fiberlight®
leds & fiber optics



2017 v.0

Índice

FIBRA ÓPTICA...3

BOBINAS LED...15

MÓDULOS LED...25

PERFILES...27

EMPOTRABLES...35

RETAIL...55

ARQUITECTURAL...65

ACUÁTICA...91

INDUSTRIAL...103

VIAL...109

ESPECTACULAR...115

AMAZING...129

ACCESORIOS...135

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (Enero 2017)

LA ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO O LA REALIZACIÓN DEL PEDIDO IMPLICA EL CONOCIMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE DE ESTAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y LA EXPRESA ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS

1. PRESUPUESTOS

1.1 Los presupuestos emitidos por **FIBERLIGHT®** tendrán carácter vinculante para esta empresa durante el plazo de tiempo que figure en los mismos. Este plazo podrá prorrogarse cuando el Cliente acepte por escrito con su firma y sello las condiciones expresadas en el mismo. **FIBERLIGHT®** se reserva el derecho de aceptar las solicitudes de presupuesto que le sean realizadas.

1.2 A falta de otra condición expresamente pactada por escrito, el plazo de validez de los presupuestos será de **TREINTA DIAS NATURALES** a partir del día siguiente que **FIBERLIGHT®** lo comunique al Cliente por fax o de forma fehaciente. Transcurrido este plazo sin que haya sido aceptado por escrito podrá ser considerado nulo.

1.3 Las variaciones en cantidad, calidad u otras condiciones podrán provocar a criterio de **FIBERLIGHT®** la anulación del mismo.

1.4 Los presupuestos que contengan longitudes o número de artículos realizados sobre plano, croquis o por nuestros Representantes y Técnicos, incluidos los *"in situ"*, se entenderán calculados con la máxima responsabilidad profesional, aunque dado que la instalación y disposición final de los elementos ofertados, así como las características finales de la obra quedan fuera de nuestro control, en ningún caso **FIBERLIGHT®** asumirá responsabilidades ni devoluciones de materiales resultantes de la exacta adecuación de los mismos a la ejecución definitiva del proyecto.

1,5 Las valoraciones que aparecen en los presupuestos únicamente indican el precio de los materiales ofertados. A menos que se diga por escrito en el mismo u otro documento vinculado al mismo **NO INCLUYEN** asistencias ni desplazamientos de Técnicos o Comerciales de **FIBERLIGHT®** a la obra u otro lugar de instalación, durante su ejecución, puesta en marcha, etc. Las programaciones de Sistemas RGB u otros se realizarán en **FIBERLIGHT®**. Los posibles desplazamientos de nuestro personal, deberán ser contratados al solicitar el presupuesto, al formalizar el pedido o mediante acuerdo por separado.

2. FORMALIZACIÓN DE PEDIDOS Y PLAZO DE ENTREGA

2.1 Los pedidos realizados por el Cliente mediante documento firmado, sellado o correo electrónico serán considerados firmes y vinculantes. Podrán ser realizados mediante las siguientes formas:

2.2 A través de nuestros Agentes Comerciales con aceptación del mismo mediante firma y sello del Cliente.

2.3 Personalmente en nuestras oficinas, por correo electrónico, telefax, carta, mensajerías, etc.

2.4 Telefónicos (no se entenderá como firme ni se iniciará la preparación del mismo hasta recibir confirmación por escrito).

2.5 El plazo de entrega acordado contará a partir del día siguiente de la recepción del pedido por escrito (Excluidas importaciones sujetas a Aduana).

3. FORMA DE PAGO

3.1 Como norma general las mercancías se pagarán por anticipado en efectivo. No obstante se podrán acordar alguna de las siguientes fórmulas:

3.1.1 Transferencia bancaria anticipada a la cuenta que se indique en el presupuesto o factura pro-forma.

3.1.2 Cheque o pagaré nominal bancario.

3.1.3 Cheque o pagaré nominal avalado por entidad bancaria.

3.1.4 Letra avalada por entidad bancaria.

3.1.5 Todos los gastos, incluso los judiciales que pudieran originarse por impago o reclamación de cantidades adeudadas correrán por cuenta del Comprador.

4. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

4.1 Envíos a España peninsular e Islas Baleares con valor neto superior a 401 Euros (impuestos excluidos) viajaran a portes pagados.

4.2 Envíos a España peninsular e Islas Baleares con valor neto inferior a 400 Euros (impuestos excluidos) viajaran a portes debidos o cargados en factura.

4.3 Envíos a España insular como: Islas Canarias incluidas Ceuta y Melilla:

4.3.1 Envíos con valor neto superior a 1.001 Euros (impuestos excluidos) costo transporte ordinario por nuestro transportista compartido al 50 %.

4.3.2 Envíos con valor neto inferior a 1.000 Euros (impuestos excluidos) costos de transporte por cuenta del Cliente o cargados en factura.

4.4 Las mercancías remitidas viajarán siempre bajo el riesgo del Cliente, siendo de su responsabilidad cualquier deterioro que pudieran sufrir en el transporte.

4.5 Las reclamaciones por recibo de mercancía o embalaje deteriorado, las realizará el Cliente al transportista en el mismo momento de recibirla o como máximo dentro de las **24** horas posteriores a su recibo. Las mercancías prestadas para demostraciones se remitirán a portes debidos o cargados en la cuenta del Cliente y recibidas en *FIBERLIGHT* en su embalaje de origen a portes pagados o cargados en la cuenta del Cliente. Si presentaran desperfectos serían cargados en dicha cuenta.

5. DEVOLUCIONES DE MATERIALES

5.1 **FIBERLIGHT®** NO acepta devoluciones de materiales. Sólo se autorizará la devolución de material en caso de que dicho material se hubiera enviado en formato o cantidad incorrecta por parte de **FIBERLIGHT®** o bien por causas de defecto del material o fallo durante el plazo vigente de garantía.

5.2 Para iniciar la gestión de una devolución de material a **FIBERLIGHT®** , será requisito indispensable obtener el número de RMA en: **rma@fiberlight.es** que figurará en parte bien visible del embalaje original debidamente precintado. **FIBERLIGHT®** no aceptará envíos sin RMA.

EN NINGÚN CASO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

5.3 Cables de fibra óptica SIDEGLOW y ENDGLOW por suministrarse cortados de sus bobinas generales en las longitudes indicadas en el pedido.

5.4 Bobinas de hilo de fibra óptica o de LED con precinto roto o incompleto, o que presenten el embalaje original abierto o manipulado.

5.5 Artículos de cualquier clase que hubieran sido importados, fabricados o modificados o alterados de cualquier forma por orden del Cliente o siguiendo sus instrucciones.

5.6 Lámparas/bombillas de cualquier tipo incluidos sistemas luminosos por LED.

5.6 Artículos descatalogados o que su referencia exacta no aparezca en el Catálogo/Tarifa en vigor.

5.7 Recibido el material en nuestro almacén a portes pagados en las condiciones anteriores, será abonado en la cuenta del Cliente en el plazo de 60 días naturales por el precio que fueron facturados deduciendo la cantidad del 30% en concepto de gastos necesarios para su verificación, control y nuevo embalaje.

5.8 Si una vez desembalados y revisados presentaran desperfectos podrían no ser admitidos para su abono y caso de serlo, el importe de la reparación o sustitución de piezas y mano de obra sería añadida a la cantidad a descontar

GARANTÍA INTERNACIONAL

1. **L**os productos fabricados o distribuidos por **FIBERLIGHT®**estarán libres de defectos en materiales y funcionamiento bajo condiciones normales de trabajo para el que han sido diseñados y construidos durante **2 AÑOS** contado a partir de la fecha que figure en el documento de envío (salvo las excepciones citadas específicamente en el artículo, las acordadas por escrito o las legales.
2. **FIBERLIGHT®** no puede garantizar que la vida estimada indicada en algunos de sus artículos sea la efectiva al no poder controlar la correcta aplicación en la instalación final de los productos suministrados ya que para ello, debería ejercer el control directo de los parámetros eléctricos, mecánicos y medio ambientales que intervienen en su funcionamiento.
3. Observado y comprobado defecto de fabricación, **l**a obligación de **FIBERLIGHT®** queda limitada a la reparación del producto o a su reemplazo por otro igual o equivalente.
4. **E**stos productos serán entregados y retirados en nuestro domicilio o remitidos con los portes pagados y devueltos al remitente con los portes debidos a través del transportista que nos indique. Caso de no indicarlo será remitido a través de nuestro transportista habitual a portes debidos, contra reembolso o su importe cargado en factura o cuenta.
5. **FIBERLIGHT®** recibirá para su reparación los productos que le sean remitidos por medio de su Distribuidor. Será indispensable solicitar previamente RMA (**rma@fiberlight.es**) que figurará en parte bien visible del embalaje ORIGINAL. **FIBERLIGHT®** declina toda responsabilidad y podrá no recibir los envíos remitidos que carezcan del RMA.
6. **U**na vez examinado y comprobado que los defectos presentados son responsabilidad de **FIBERLIGHT®** serán a criterio del servicio técnico reparados o cambiados sin cargo.
7. **S**i los defectos presentados no fueran cubiertos por la garantía, **FIBERLIGHT®** lo comunicará al remitente haciendo constar por escrito presupuesto de la reparación y plazo de la misma. Si dicho presupuesto es aceptado, nos será remitido firmado y sellado como prueba de conformidad. Si el presupuesto no fuera aceptado, el material será devuelto al remitente contra reembolso con un cargo del 20 % del importe presupuestado + IVA (con un mínimo de 20 euros + IVA) en concepto de mano de obra por el tiempo invertido en pruebas para la elaboración del mismo.
8. **E**sta garantía no será prorrogada en ningún caso salvo que por carecer de repuesto, el material entregado para su reparación permanezca aprobado en nuestro servicio técnico mas de **TREINTA DÍAS** contados a partir del día de recepción del presupuesto aprobado, en cuyo caso será ampliada por los días que excedan hasta su entrega.
9. **L**a garantía no incluye los trabajos necesarios para el desmontaje y montaje de los materiales de su alojamiento de utilización, ni la sustitución o préstamo del producto remitido por el tiempo que dure la reparación.

EXCLUSIONES A LA GARANTÍA:

A) **P**roductos en los que se observen manipulaciones realizadas por personal no autorizado expresamente por **FIBERLIGHT®**.

B) **L**ámparas/Bombillas, incluidos sistemas luminosos con LED, filtros térmicos y ruedas de colores de las fuentes de luz para fibras ópticas.

C) **M**ateriales instalados en lugares, condiciones o técnicas no apropiadas como ventilación insuficiente, falta de protección a la intemperie, oxidaciones, corrosiones de cualquier clase incluidas las orgánicas, proximidad a focos de calor, montaje defectuoso de la cabeza colectora, utilización de adhesivos con disolventes, siliconas corrosivas, en los que se observen malos tratos como golpes, arañazos, caídas, etc.

D) **L**os que no cumplan las instrucciones dadas por nuestros Representantes y Técnicos, las indicadas en nuestra oferta o las que referidas a ese producto en concreto constan en el Dossier Técnico Informativo.


FIBERLIGHT SE RESERVA EL DERECHO DE SUPRIMIR, INCORPORAR O MODIFICAR CUALQUIER ARTÍCULO, CARACTERÍSTICA O PRECIO SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO

ROGAMOS A NUESTROS CLIENTES QUE VERIFIQUEN LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS Y EXISTENCIAS


FIBERLIGHT ES MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE

FIBRA ÓPTICA

Cable Fibra Óptica

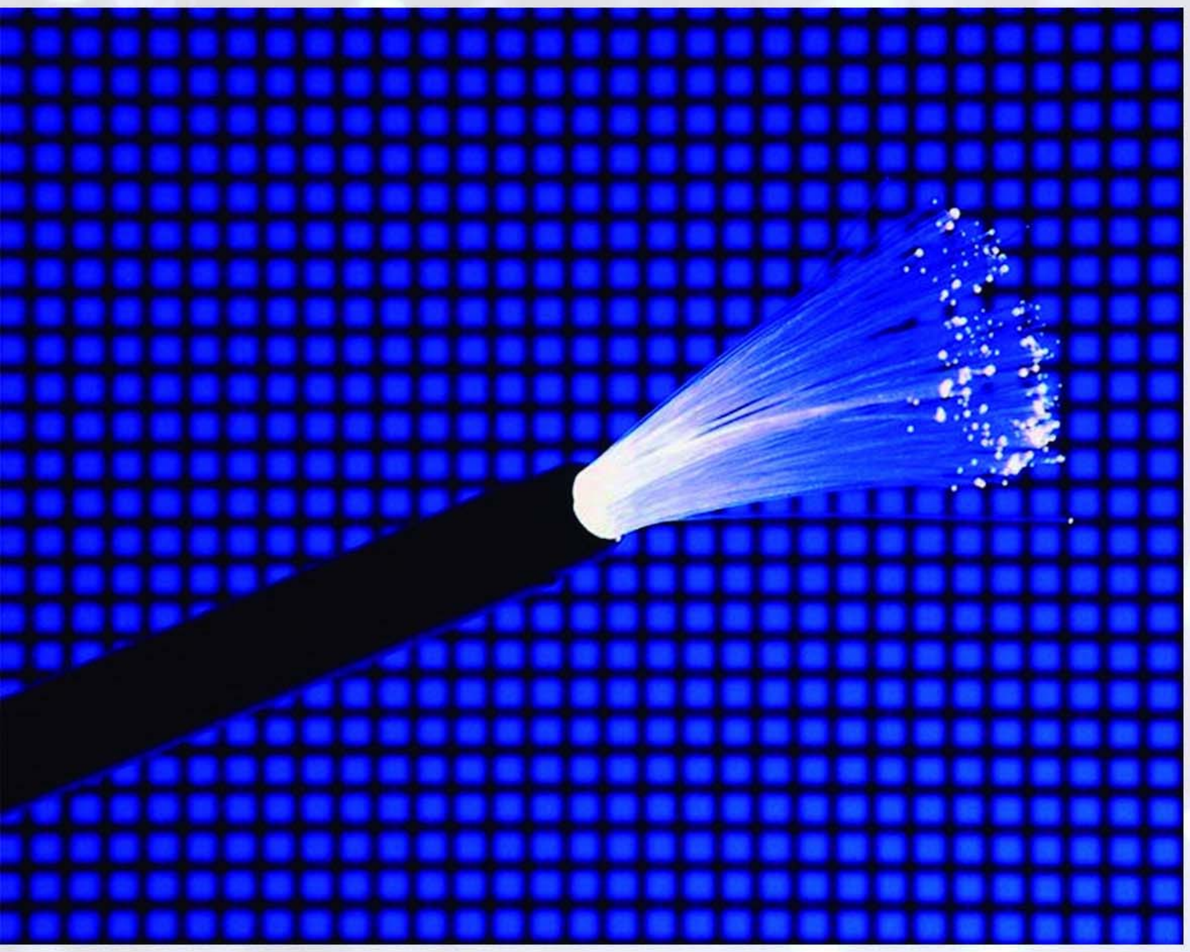

. Cables de fibra óptica P.M.M.A. altamente flexibles
. Compuestos por múltiples mazos de fibras ópticas y monofilamentos
. Tratamiento con alta tecnología para provocar la emisión de luz
. Las fibras arrolladas forman mazos alrededor de un corazón central reflectante
. No conducen la electricidad
. No conducen radiaciones IR ni UV
. Proporcionan elevado rendimiento luminoso uniforme en toda su longitud
. No precisan mantenimiento

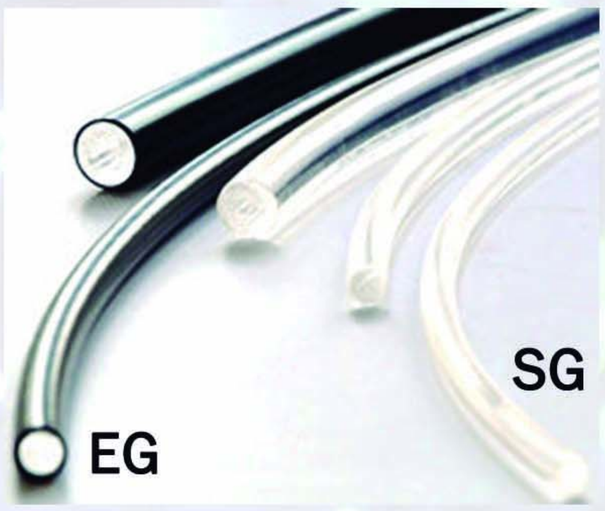

Cables Solid Core **SL EG - Iluminación punto final**

Referencia producto	Descripción
01FIBRA04SLEG	Cable f.o. monofilamento sólido flexible de 2,5mm/Ø Iluminación final con funda de PVC color negro. Ø ext 4mm
01FIBRA07SLEG	Cable f.o. monofilamento sólido flexible de 5mm/Ø Iluminación final con funda de PVC color negro. Ø ext 7mm
01FIBRA11SLEG	Cable f.o. monofilamento sólido flexible de 8mm/Ø Iluminación final con funda de PVC color negro. Ø ext 11mm
01FIBRA13SLEG	Cable f.o. monofilamento sólido flexible de 10mm/Ø Iluminación final con funda de PVC color negro. Ø ext 13mm

Cables Solid Core **SL SG - Iluminación lateral**

Referencia producto	Descripción
01FIBRA07SLSG	Cable f.o. monofilamento sólido flex de 5mm/Ø Iluminación lateral con funda de PVC transparente. Ø ext 7mm
01FIBRA11SLSG	Cable f.o. monofilamento sólido flex de 8mm/Ø Iluminación lateral con funda de PVC transparente. Ø ext 11mm
01FIBRA13SLSG	Cable f.o. monofilamento sólido flex de 10mm/Ø Iluminación lateral con funda de PVC transparente. Ø ext 13mm

Cables Multifibra **EG - SG**

Referencia producto	Descripción
01FIBRA75MFEG	Cable f.o. multifibra de 75 hilos 0,75mmØ Iluminación final con funda de PVC color negro. Ø ext 14mm
01FIBRA126MSG	Cable f.o. multifibra de 126 hilos 0,75mmØ Iluminación lateral con funda transparente. Ø ext 18mm

Fuentes Fibra





. Productos de gama especial
. Disponibles en tecnología LED y Halogenuro Metálico
. Interesados contactar con nuestro departamento de proyectos:
proyectos@fiberlight.es

Fuentes Fibra Óptica **LED**

Referencia producto	Descripción
01FTELED045W□	Fuente DMX para cable f. o. - lámpara LED 45W - 100~240VCA 50/60Hz
01FTELED120W□	Fuente DMX para cable f. o. - lámpara LED 120W - 100~240VCA 50/60Hz
01FTELED200W□	Fuente DMX para cable f. o. - lámpara LED 200W - 100~240VCA 50/60Hz

□ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K
9	RGBW


*** Consultar opciones de potencia superior**

Fuentes Fibra Óptica **Halogenuro Metálico**

Referencia producto	Descripción
01FNTEHM150W0	Fuente para cable f. o. - lámpara HM 150W - Disco color blanco - 100~240VCA 50/60Hz
01FTEHM1507CD	Fuente DMX para cable f. o. - lámpara HM 150W - Disco 7 col. - 100~240VCA 50/60Hz




Carriles Fibra Óptica

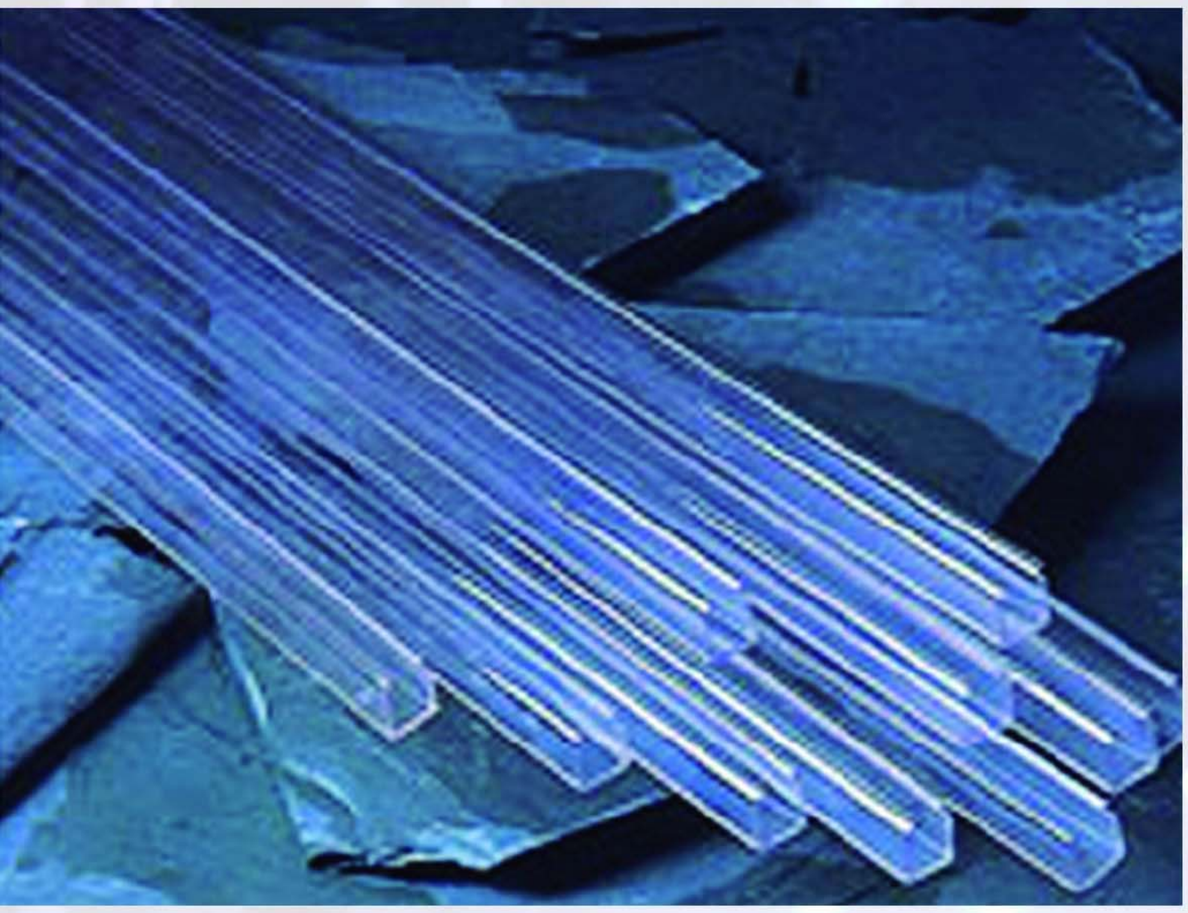

. Carriles y cubiertas de PVC transparente
. Tratamiento filtrante U.V., algicida y fungicida
. Suministro en piezas completas de las longitudes que se indican
. Fijación: tornillos de Acero Inox., pegados con cinta adhesiva doble cara, silicona, cola de contacto, etc
. Protegen los cables SIDEGLOW del vandalismo.



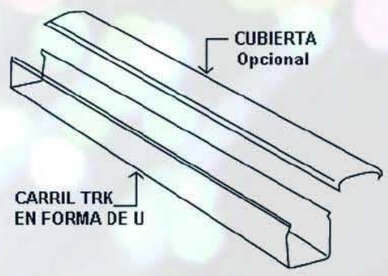

Carriles guía para cables **SIDEGLOW**

Referencia producto	Descripción
03-1-SVTR0126	Carril para cable de Ø13mm. Longitud 1,83 metros.
03-1-SVCTK126	Tapa para carril. Longitud 1,83 metros.

Clips de fijación para cables **SLIDEGLOW**

Referencia producto	Descripción
03-1-SV-PC126	Clip de PVC transparente para fijación de cables Ø13mm mediante tornillos. Bolsa de 100 ud.









Piquetas


PIQUETAS LUMINOSAS
. Aplicaciones: jardines, balizas, etc.
. Cabeza de metacrilato.
. Capacidad máxima 75 F.O. de 0,75mm Ø
. Diámetro aproximado Ø: 5 cm
. Altura total: 30 cm
. Altura visible recomendada: 20 cm

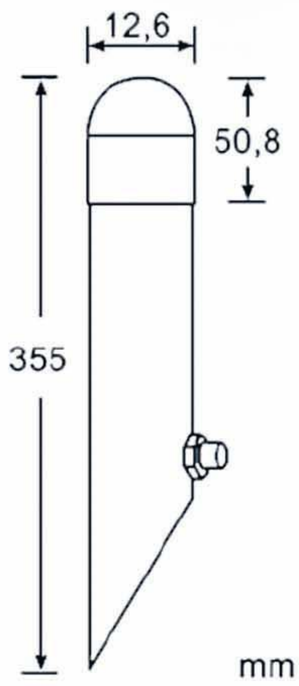

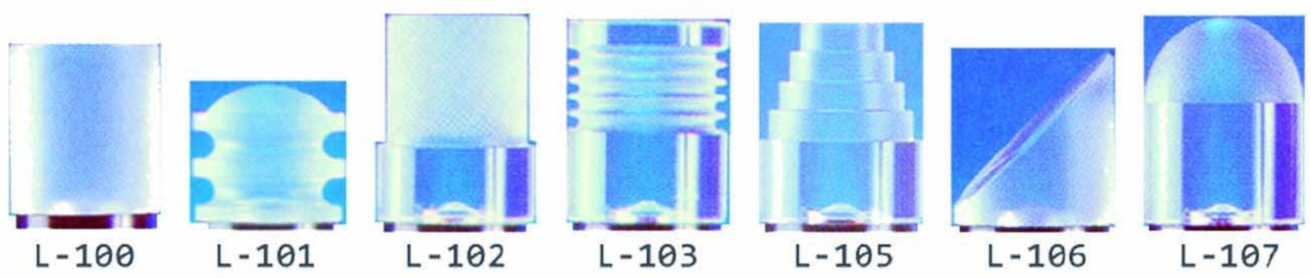


Piquetas **Luminosas**

Referencia producto	Descripción
01-1-FB-L-100	Cabeza cilíndrica lisa esmerilada
01-1-FB-L-101	Cabeza esmerilada dividida en 3 secciones circulares
01-1-FB-L-102	Cabeza con la parte superior decoradda con pequeñas cuadrículas. Parte inferior pulido transparente.
01-1-FB-L-103	Cabeza dividida en 3 secciones circulares. Parte superior e inferior pulido transparente.
01-1-FB-L-105	Cabeza cformando secciones piramidales. Partes superiores esmeriladas. Inferior pulido transparente.
01-1-FB-L-106	Cabeza con corte oblicuo, efecto prismático. Desvío del haz de luz 45º aprox. Pulido transparente.
01-1-FB-L-107	Cabeza parte superior esférica esmerilada. Cilindro inferior pulido transparente.
01-1-FB-L-108	Cabeza cónica acabada en punta pulida. Punto focalizado.
01-1-FB-L-109	Cabeza cono invertido pulido.

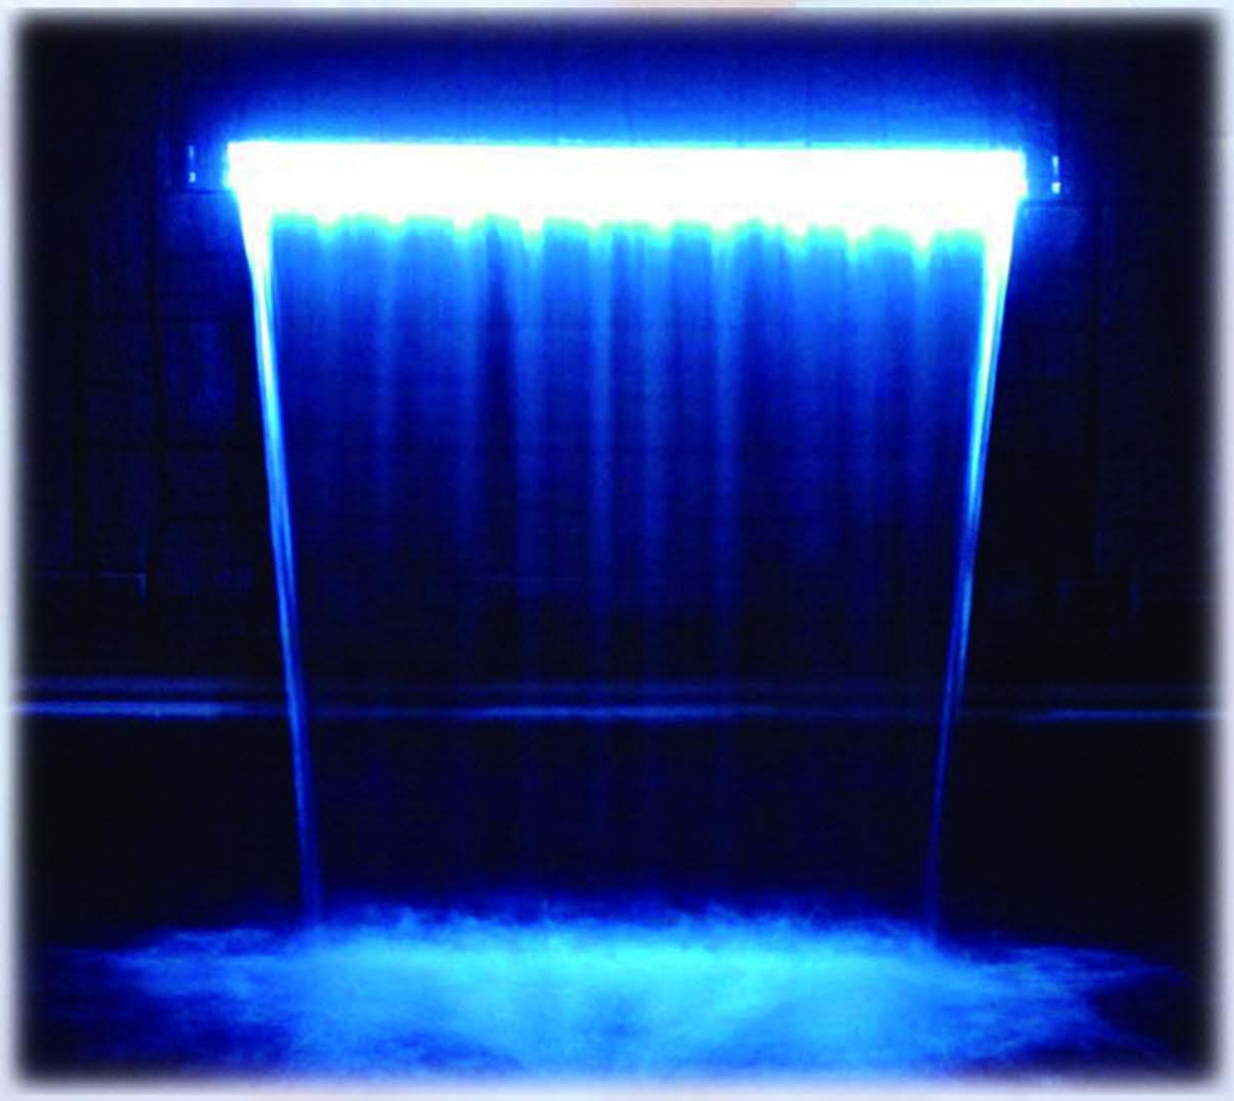

Cascadas OASIS

. Cascada decorativa para interiores y exteriores
. Sistema de iluminación por fibra óptica
. Fácil instalación y mantenimiento
. Adaptable a cualquier proyecto
. Iluminación disponible en monocolor o RGBW
. Sin paso de corriente eléctrica
. 2,5 fibras de Ø0,75 /cml
. Incluida fibra óptica interna y cable de fibra externo de 5 metros
. Fuente de luz no incluida
. Estructura de metacrilato
. Versatilidad de colores, formas y tamaños
. Altavozes IP68 opcionales
. Recubrimineto en A2 opcional
. Para personalizaciones, consultar con el dpto. comercial

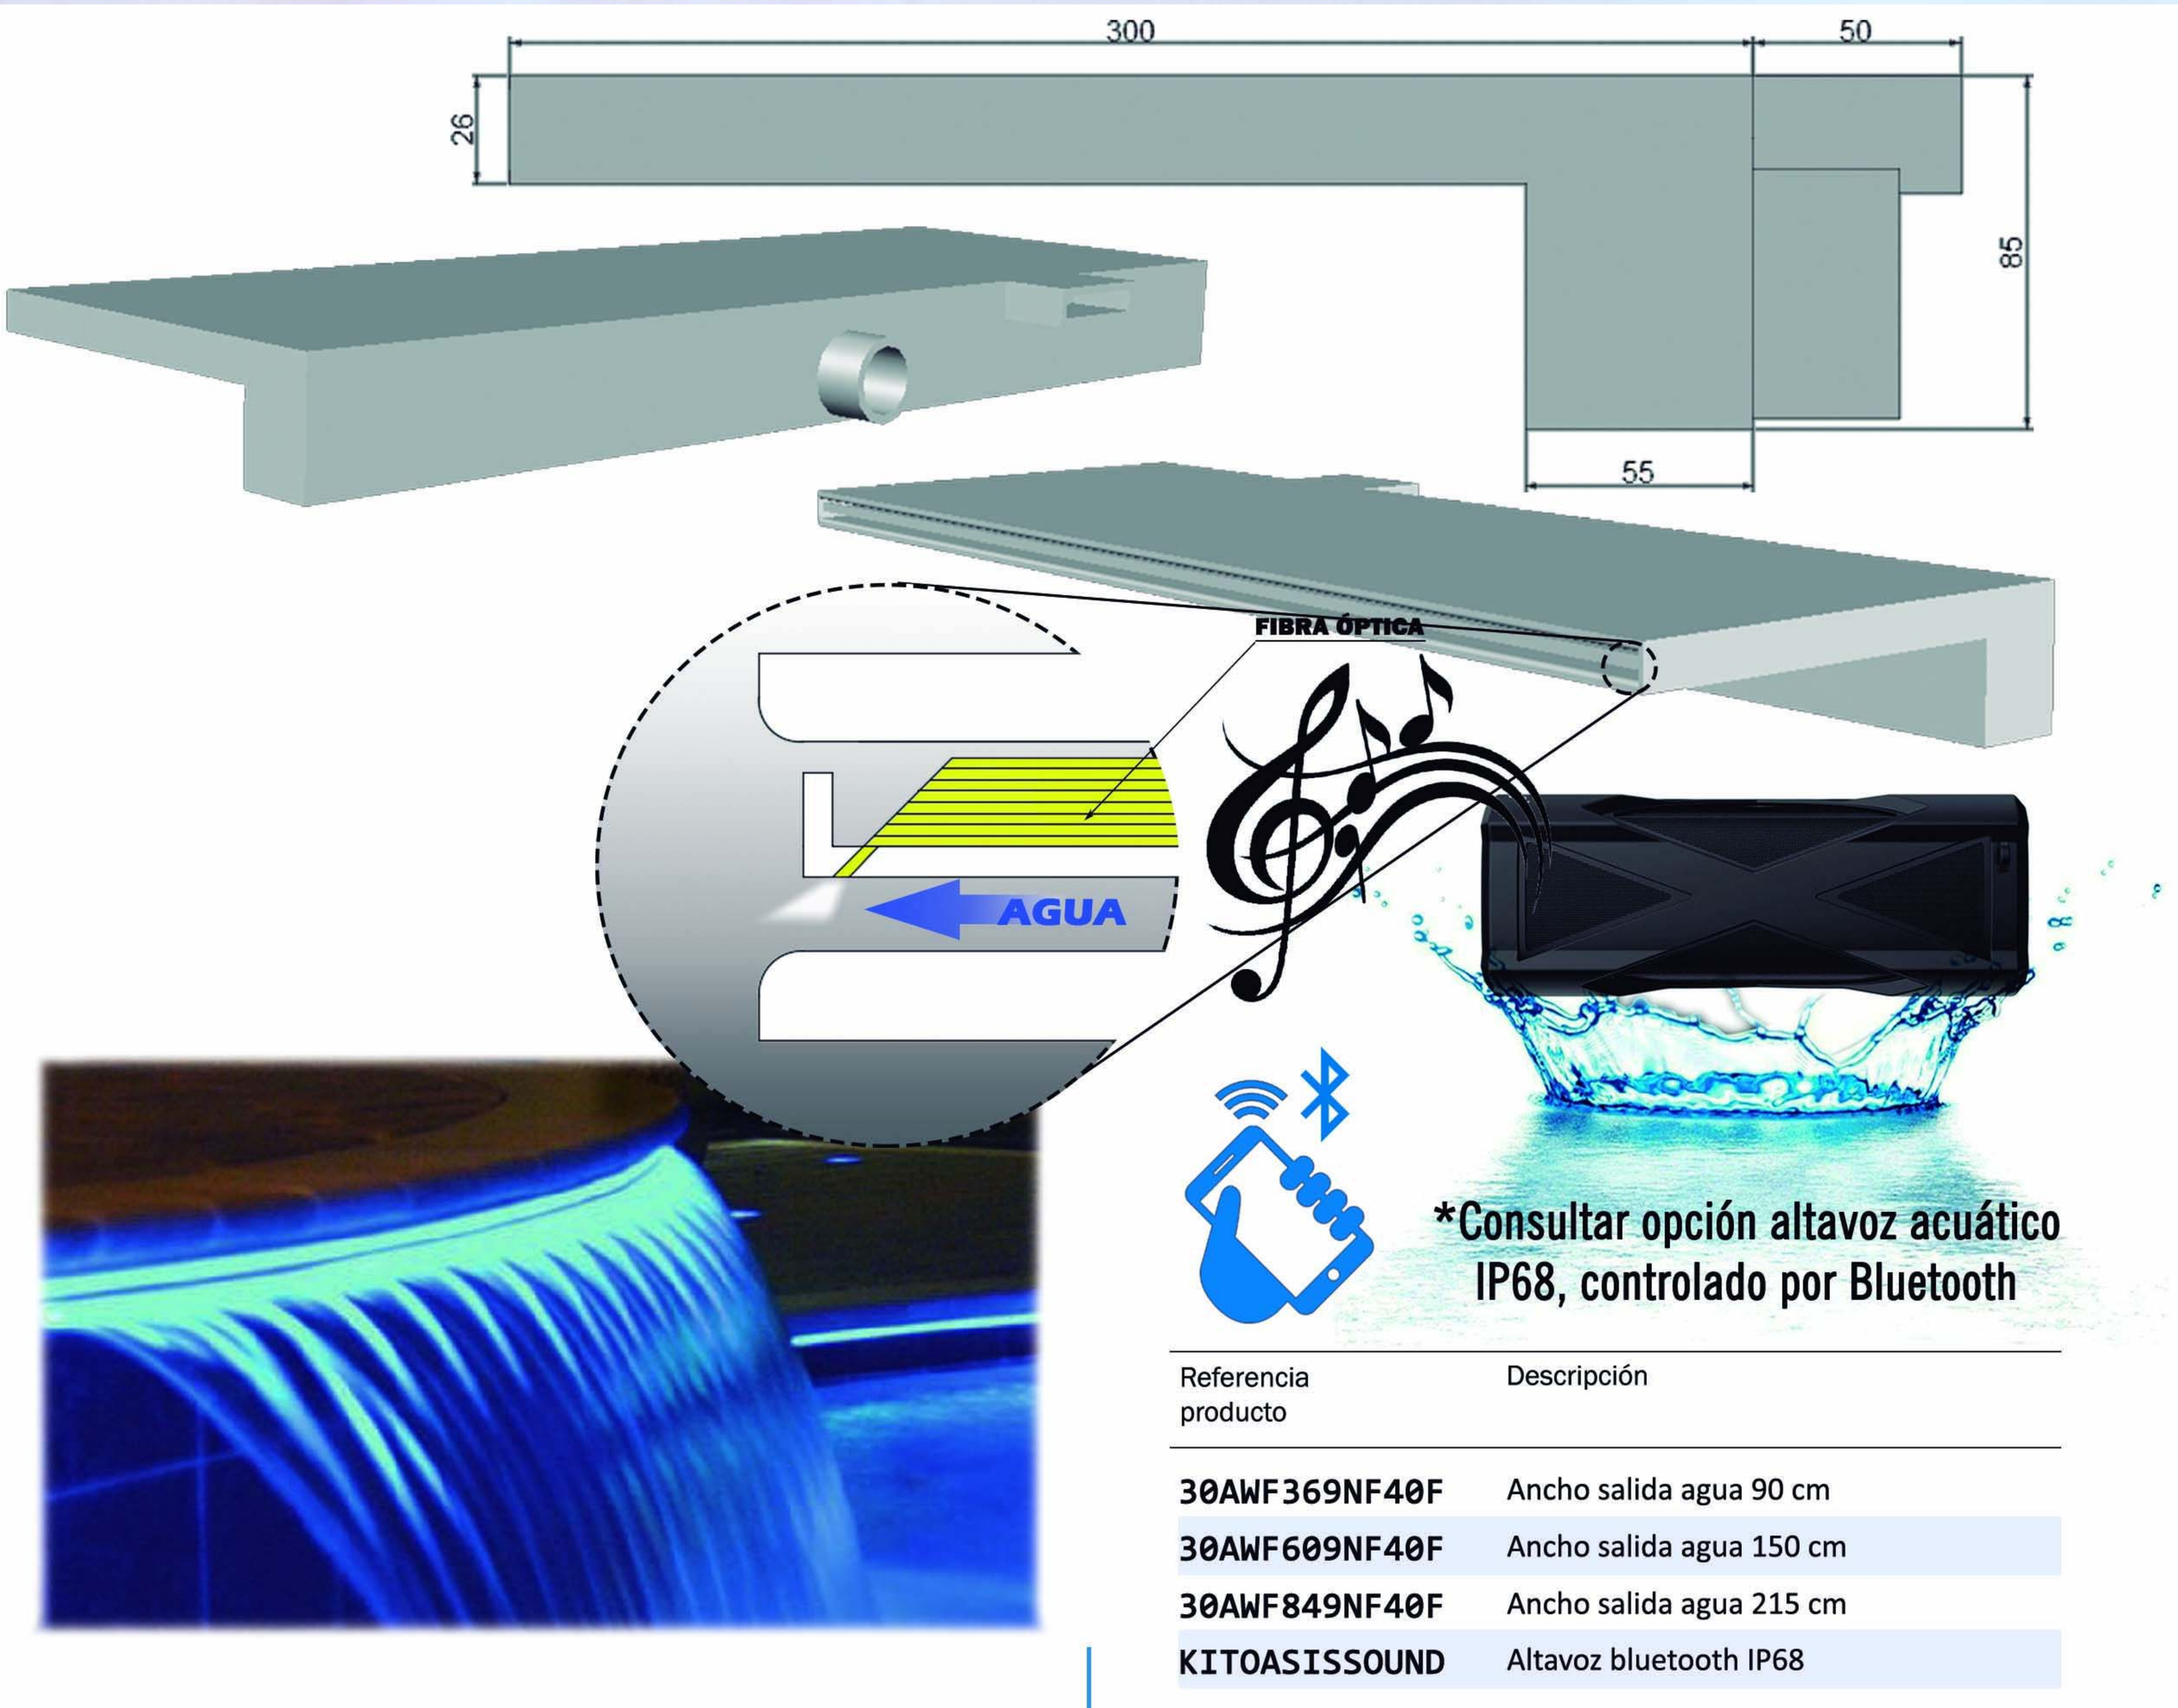

*Consultar opción altavoz acuático IP68, controlado por Bluetooth

Referencia producto	Descripción
30AWF369NF40F	Ancho salida agua 90 cm
30AWF609NF40F	Ancho salida agua 150 cm
30AWF849NF40F	Ancho salida agua 215 cm
KITOASISSOUND	Altavoz bluetooth IP68

Focos ACUÁTICOS

03-1-SVG1-W00



. Foco para piscinas de gunite o cemento.
. Color: blanco
. Focalización: media
. Lente: Fresnell
. Capacidad máxima: 300 F.O. de 0,75mm Ø

03-1-SVF1-W00



.Foco para piscinas de fiberglass
. Color: blanco
. Focalización: media
. Lente: Fresnell
. Capacidad máxima: 300 F.O. de 0,75mm Ø

03-1-SVG2SP-W




. Foco para piscinas gunitadas o de cemento.
. Color: blanco
. Alcance profundo del haz de luz
. Lente: Fresnell
. Capacidad máxima: 300 F.O. de 0,75mm Ø

03-1-FB-H-AFS




. Proyector para empotrar.
. Fabricado en Acero Inoxidable AISI316
. Focalización: media
. Lente: Fresnell
. Capacidad máxima: 300 F.O. de 0,75mm Ø

03-1-FB-HCAFS

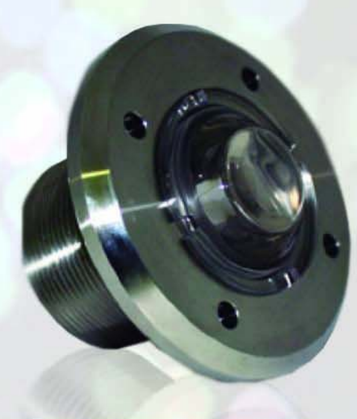

. Proyector para empotrar.
. Fabricado en Acero Inoxidable AISI316
. Alcance profundo del haz de luz
. Lente focalizadora de vidrio calidad óptima
. Capacidad máxima: 300 F.O. de 0,75mm Ø

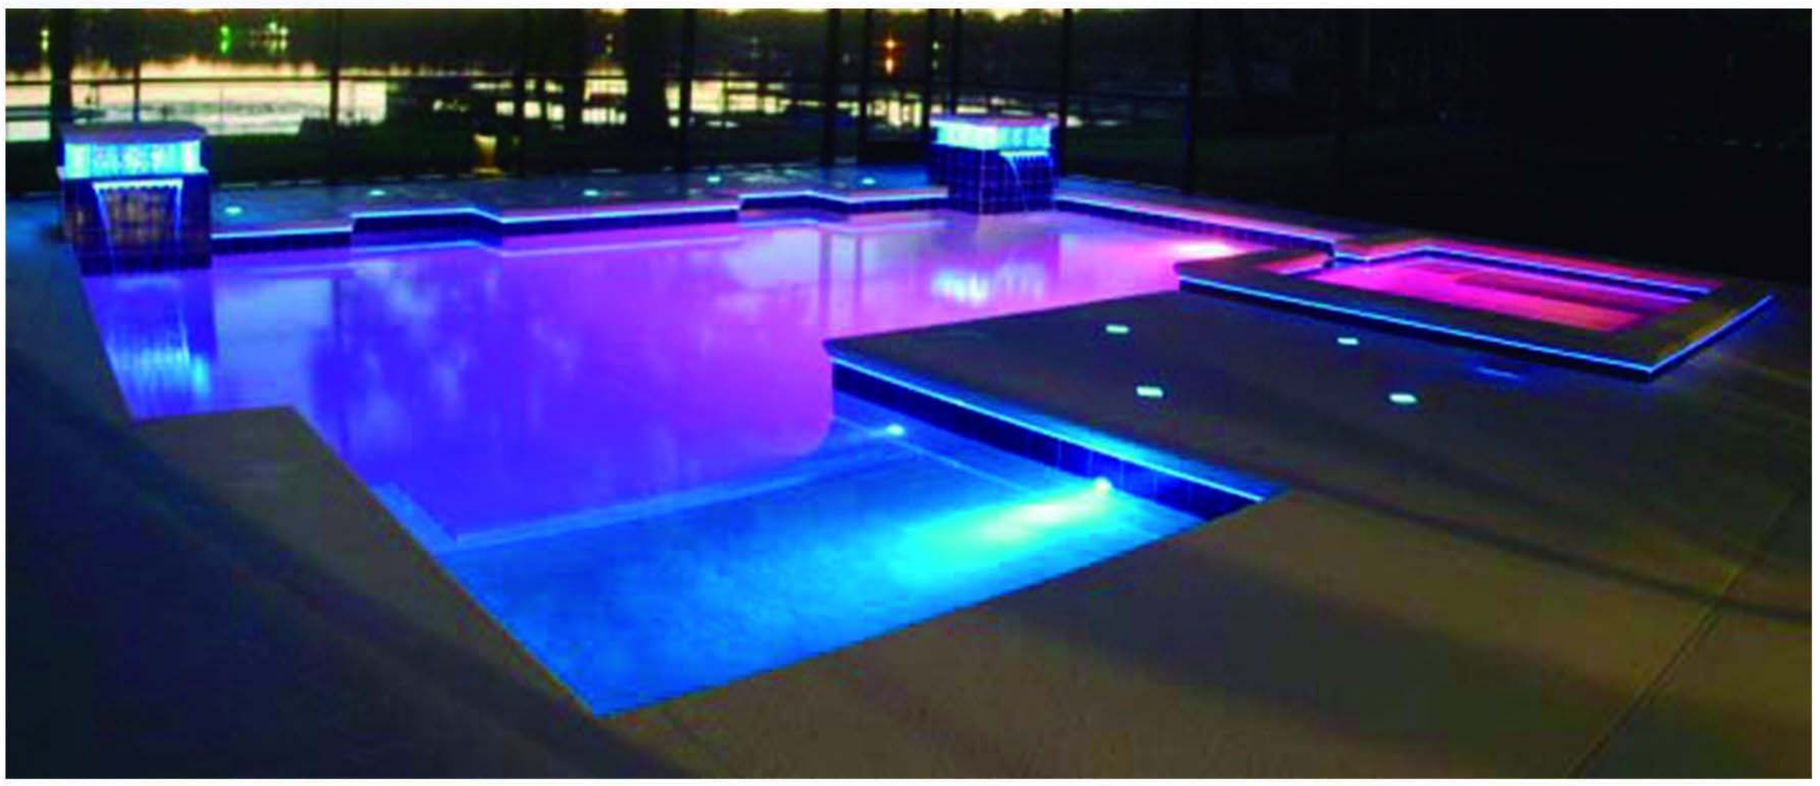


Referencia producto	Descripción
03-1-SVG1-W00	Foco para piscinas de gunite o cemento. Color: Blanco - Focalización media
03-1-SVF1-W00	Foco para piscinas de fiberglass. Color: Blanco - Focalización media
03-1-SVG2SP-W	Foco para piscinas gunitadas o de cemento. Color: Blanco - Focalización cerrada
03-1-FB-H-AFS	Proyector empotrable de Acero Inoxidable AISI316 - Focalización media
03-1-FB-HCAFS	Proyector empotrable de Acero Inoxidable AISI316 - Focalización cerrada
03-1-FB-H-AFS	Pasamuros





Cabezas Colectoras


. Cabezas colectoras fabricadas en aluminio
. Óptima disipación del calor
. Fijación al puerto óptico con tornillo prisionero
. Posibilidad de ajustar punto focal
. Incluye juego de casquillos reductores
. Filtro anticalórico (evita el sobrecalentamiento del cable de fibra óptica)

Montaje Cabezas Colectoras

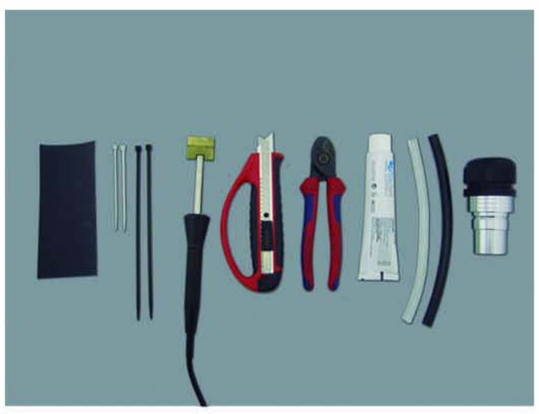
1

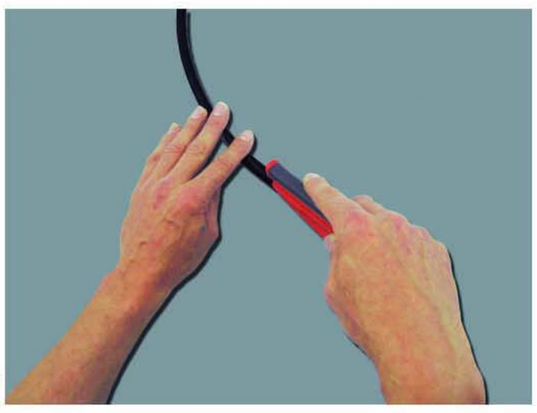
2

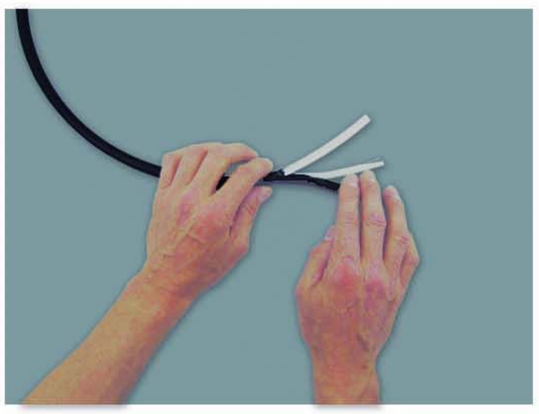
3

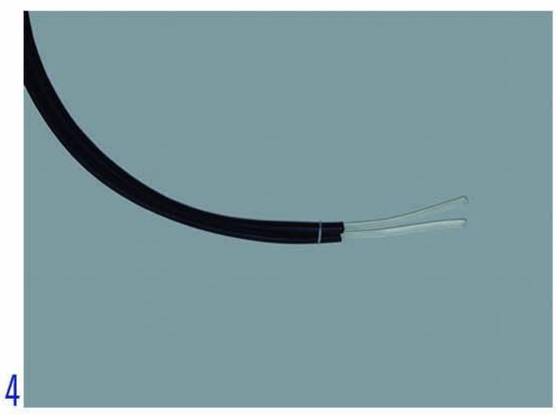
4


5


6


7


8


Referencia producto	Descripción
01CABEZAFIBRA	Cabeza colectora para fuente de Luz fibra óptica + Juego de casquillos reductores Ø interiores de 25, 20 y 10 mm
01-1-FB-E0040	Cuchilla térmica - Voltaje 220V - Potencia 40Wh

Complementos


03-1-SV-L-300

Foto producto	Características
	Piqueta de PVC luminosa para balizamientos. Posibilidad de enrasar en el suelo|Capacidad máxima 25 F.O. de 0,75 mm/Ø - Conexión cable F.O. mediante PG incorp.

03-1-SV-PAVER

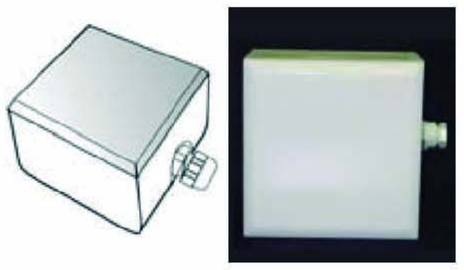Foto producto	Características
	Pavés de PVC para empotrar en suelos, paredes, act. Color blanco opal|Capacidad máxima 25 F.O. de 0,75 mm/Ø - Conexión cable F.O. mediante PG incorp.

03-1-SV-F-100

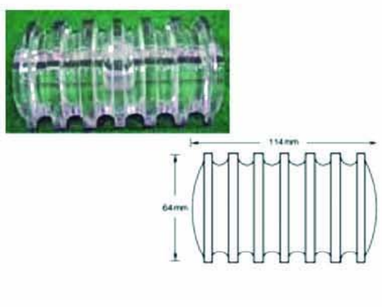Foto producto	Características
	Aplique luminoso decorativo PVC para superficie. Capacidad máxima 25 F.O. de 0,75 mm/Ø - Conexión cable F.O. mediante PG incorp - Medidas mm: 114x64

01-1-FB-LPC-1

Foto producto	Características
	Lente PVC focalización cerrada para acoplar directamente a tubo PVC. Capacidad máxima 25 F.O. de 0,75 mm/Ø - Conexión cable F.O. mediante PG incorp.

01-1-FB-LPC-2

Foto producto	Características
	Lente PVC focalización cerrada para acoplar directamente a tubo PVC. Capacidad máxima 25 F.O. de 0,75 mm/Ø - Conexión cable F.O. mediante PG incorp.

01-1-FB-FO-30

Foto producto	Características
	Downlight Aluminio para empotrar. Capacidad máxima 12 F.O. de 0,75 mm/Ø: 12 - 25 - 50 y 75 Ø ext. 38 mm; Ø int. 30 mm; H 27 mm

01-1-FB-FO-35

Foto producto	Características
	Downlight Acero AISI303 para empotrar. Capacidad máxima 12 F.O. de 0,75 mm/Ø 12 - 25 - 50 y 75 Ø ext. 38 mm; Ø int. 30 mm; H 27 mm

01-1-FB-MAY-I

Foto producto	Características
	Terminal Acero Inox AISI303 con lente de vidrio plana. Capacidad máxima 4 y 25 F.O. de 0,75 mm/Ø - Fijación a presión mediante junta tórica - Ø ext. 16 mm; Ø cilindro empr. 13,2 mm; profundidad 18 mm

Complementos

01-1-FB-SYS12

Foto producto	Características
	Terminal aluminio para empotrar. Capacidad máxima 12 F.O. de 0,75 mm/Ø (también de 25 y 50 F.O.) - Fijación a presión mediante junta tórica - Ø ext. 31 mm; Ø cilindro empr. 15 mm; profundidad 19,5 mm

01-1-FB-T-025

Foto producto	Características
	Latón cromado roscado con tuerca para empotrar. Capacidad máxima 25 F.O. de 0,75 mm/Ø - Parte externa cónica Ø 8x2,5 mm; Parte interna Ø 6x9 mm; Ø orificio pasante 6 mm

01-1-FB-LAG01

Foto producto	Características
	Cilindro de PVC transparente para 4 F.O. de 0,75 mm/Ø Punta esférica.

01-1-FB-LAG8P

Foto producto	Características
	Cilindro de PVC transparente para 8 F.O. de 0,75 mm/Ø Punta plana.

01-1-FB-T-012

Foto producto	Características
	Latón cromado roscado con tuerca para empotrar. Capacidad máxima 12 F.O. de 0,75 mm/Ø - Parte externa cónica Ø 8x2,5 mm; Parte interna Ø 6x9 mm; Ø orificio pasante 6 mm

01-1-FB-LAG01

Foto producto	Características
	Cilindro de PVC transparente para 1 F.O. de 0,75 mm/Ø Punta esférica.

01-1-FB-LAG4P

Foto producto	Características
	Cilindro de PVC transparente para 4 F.O. de 0,75 mm/Ø Punta plana.


01-1-FBLAG12P

Foto producto	Características
	Cilindro de PVC transparente para 12 F.O. de 0,75 mm/Ø Punta plana.

Terminales

13-1-SWR-CS01



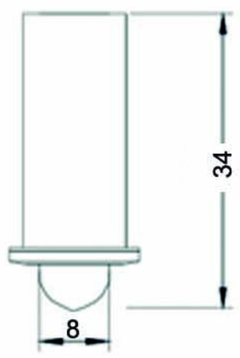


13-1-SWR-CS09






13-1-SWR-CS02






13-1-SWR-CS10





13-1-SWR-CS03



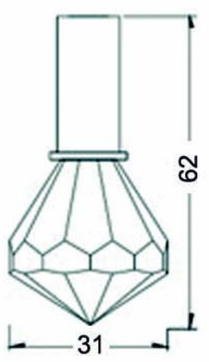

13-1-SWR-CS11






13-1-SWR-CS04






13-1-SWR-CS12



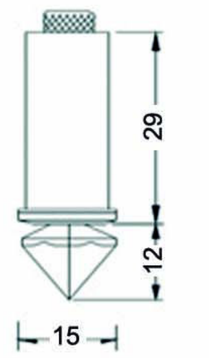


13-1-SWR-CS05



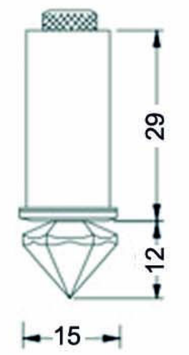


13-1-SWR-CS13



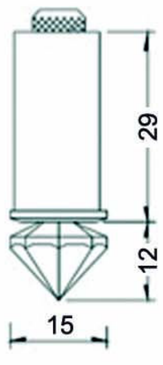


13-1-SWR-CS06



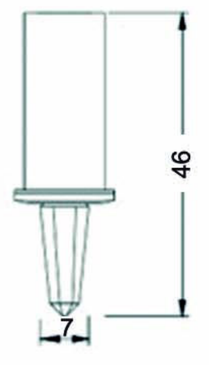


13-1-SWR-CS14



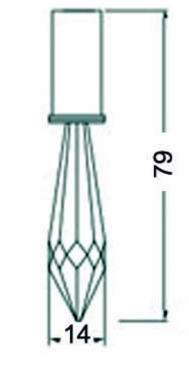


13-1-SWR-CS07



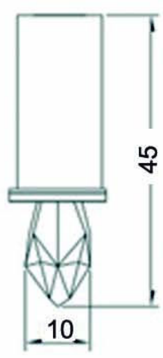



13-1-SWR-CS15



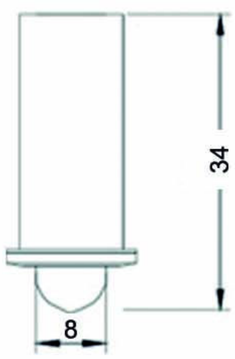


13-1-SWR-CS08

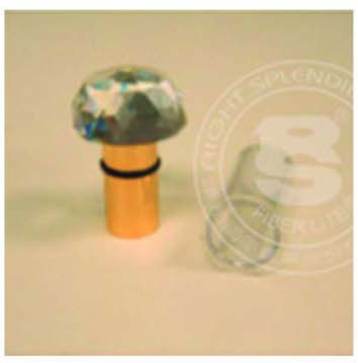

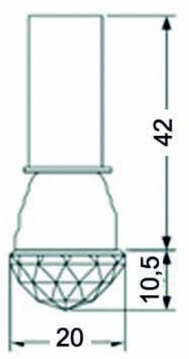

13-1-SWR-CS16



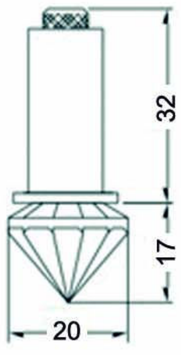

. Terminales tipo Swarovski para Fibra Óptica
. Productos de gama especial para proyectos específicos
. Interesados contactar con nuestro **Departamento de proyectos:** proyectos@fiberlight.es



BOBINAS





Ribflex 10W

. Tipo: CINTA FLEXIBLE 96 LED/m
. Chip: LED SMD 3014 Epistar x 10W/m
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Consumo total: 10,3Wh/m
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm/m: 1162 @ 6000K
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Dimerizable: Si, electrónicamente
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Longitud: Bobina 5m
. Longitud máxima contínua: 5m
. Material: PCB flex (IP20); PCB flex + funda silicona (IP67)
. Indice de protección: IP20 / IP67

3000-6000 · REGULABLE · 120º APERTURA DE HAZ · 50.000H · IP20 INDICE DE PROTECCIÓN · IP67 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

ESQUEMA DE CONEXIÓN:

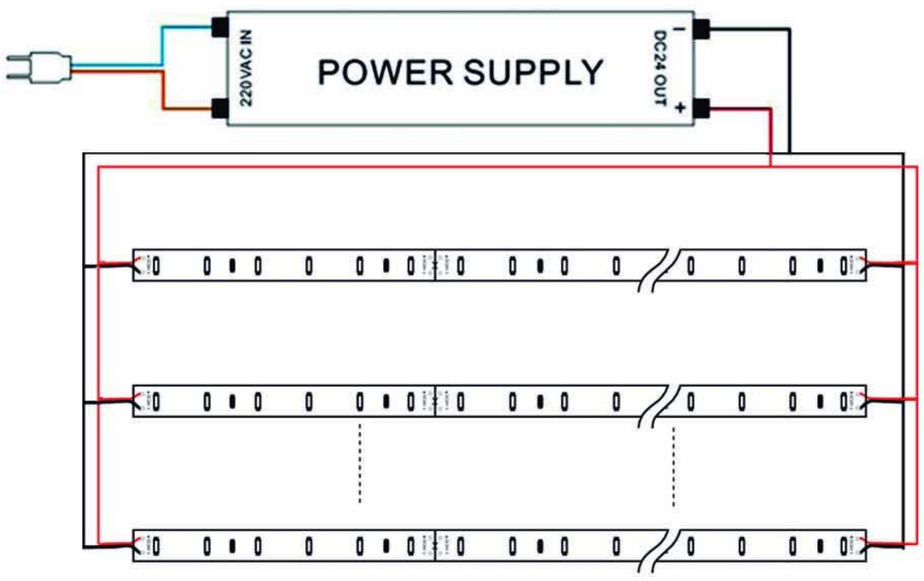

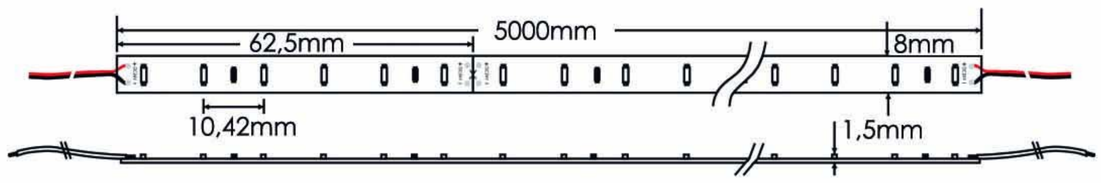


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Longitud bobina	Índice de protección
30RIB10WIP20 ☐	10W/m	3000K-4000K-6000K	960Lm - 1162Lm	120º	5m	IP20
30RIB10WIP67 ☐	10W/m	3000K-4000K-6000K	960Lm - 1162Lm	120º	5m	IP67

☐ — código CCT: 3 = 3000K; 4 = 4000K; 6 = 6000K

* Consultar opciones DIMABLES


Ribflex 20W

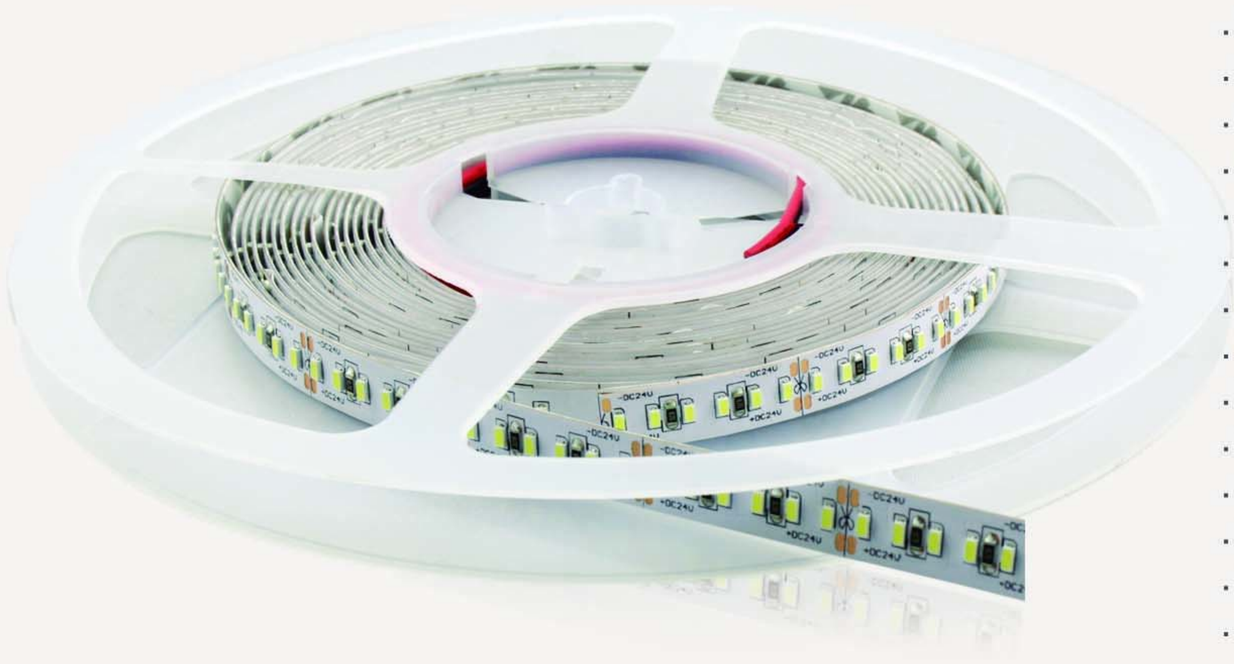


. Tipo: CINTA FLEXIBLE 180 LED/m
. Chip: LED SMD Epistar 3014 x 20W/m
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Consumo total: 20,6Wh/m
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm/m: 2160 @ 6000K
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Dimerizable: Si, electrónicamente
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Longitud: Bobina 5m
. Longitud máxima contínua: 5m
. Material: PCB flex
. Indice de protección: IP20

3000-6000 · REGULABLE · APERTURA DE HAZ 120º · 50.000H · IP20 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL A++

ESQUEMA DE CONEXIÓN:

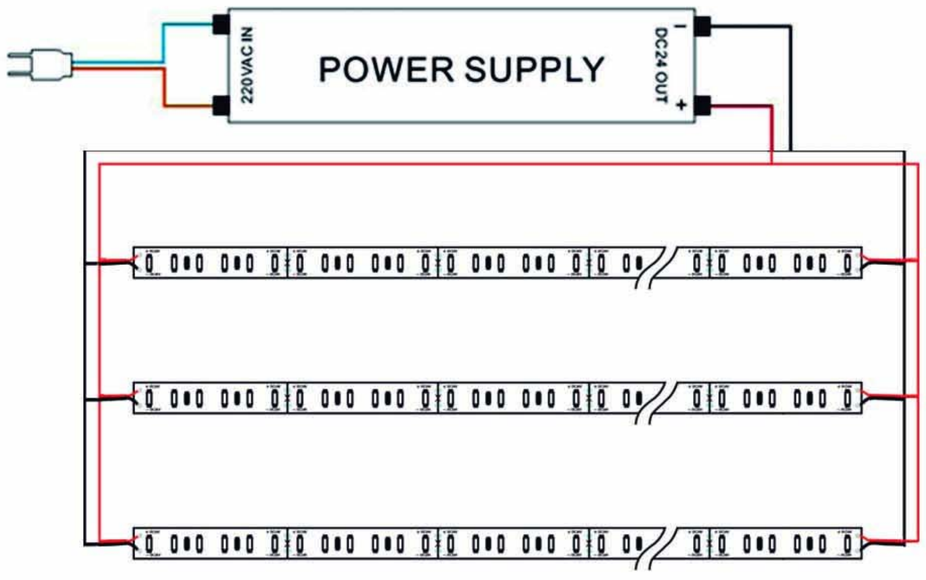

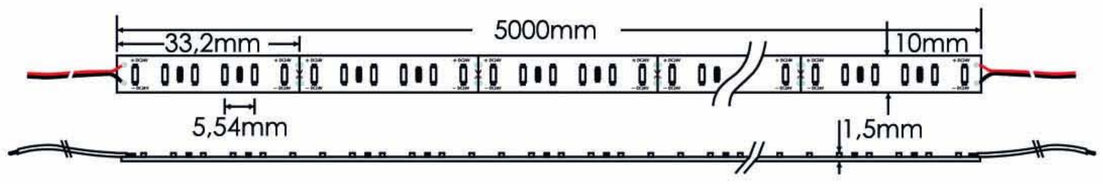


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Longitud bobina	Índice de protección
30RIB20WIP20 ☐	20W/m	3000K-4000K-6000K	1800Lm - 2160Lm	120º	5m	IP20

☐

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K


Ribflex 40W

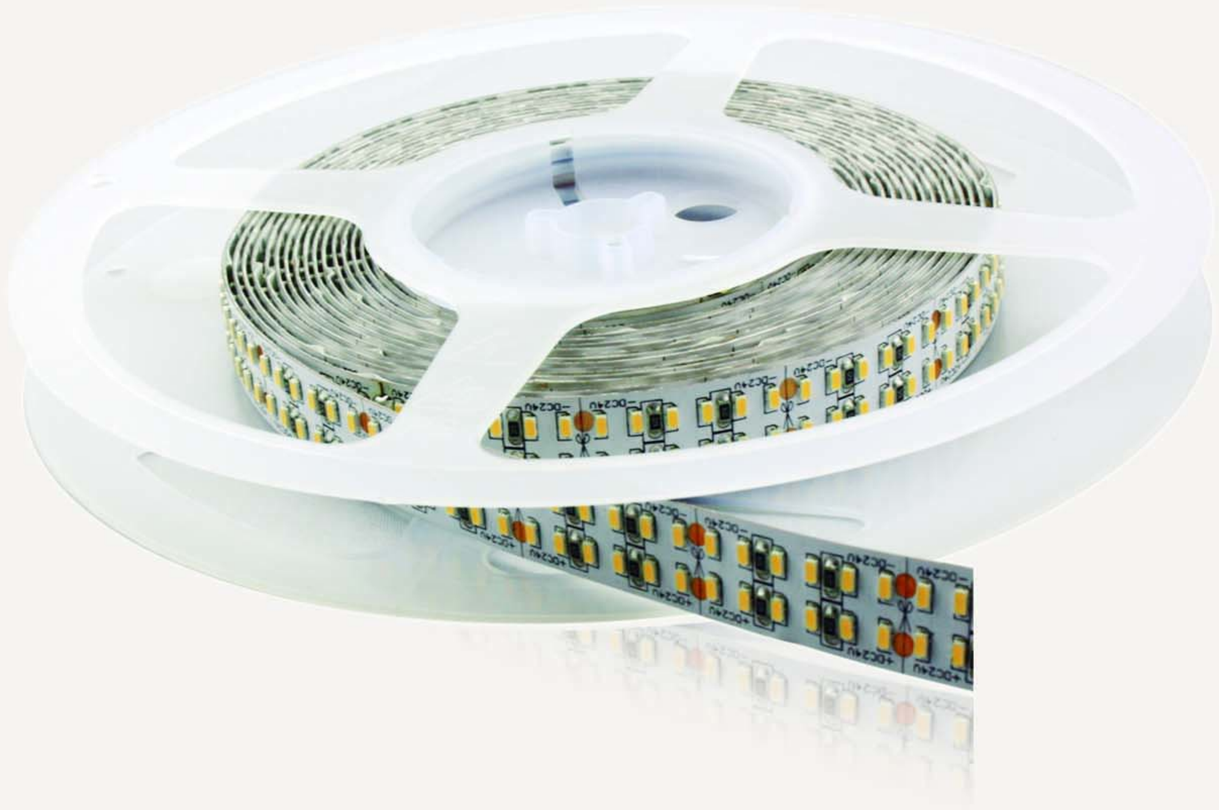


. Tipo: CINTA FLEXIBLE 432 LED/m
. Chip: LED SMD 3014 Epistar x 40W/m
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Consumo total: 43Wh/m
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80(4000K)
. Flujo luminoso Lm/m: 4666@ 6000K
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Dimerizable: Si, electrónicamente
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +50
. Humedad relativa: 90%
. Longitud: Bobina 5m
. Longitud máxima contínua: 2,5m
. Material: PCB flex
. Indice de protección: IP20



ESQUEMA DE CONEXIÓN:

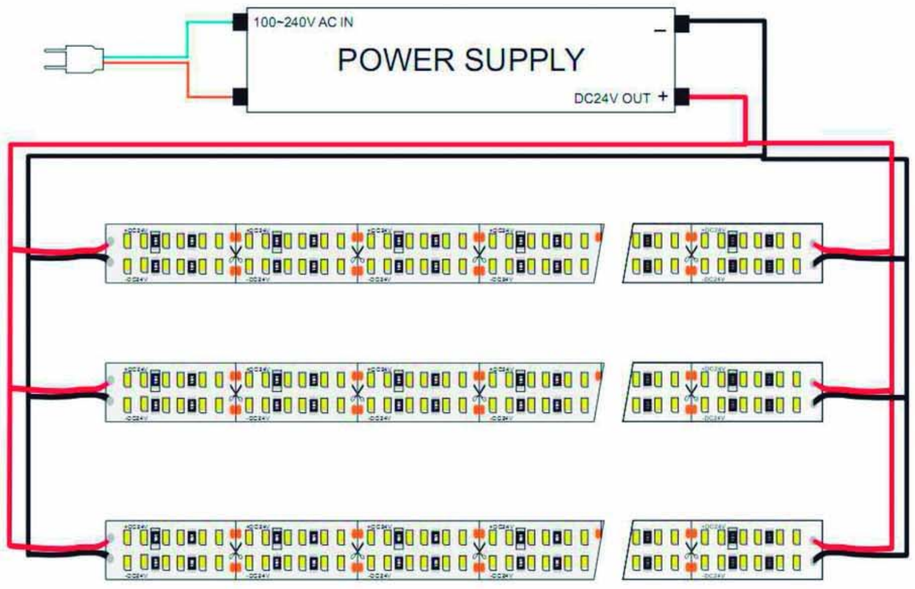

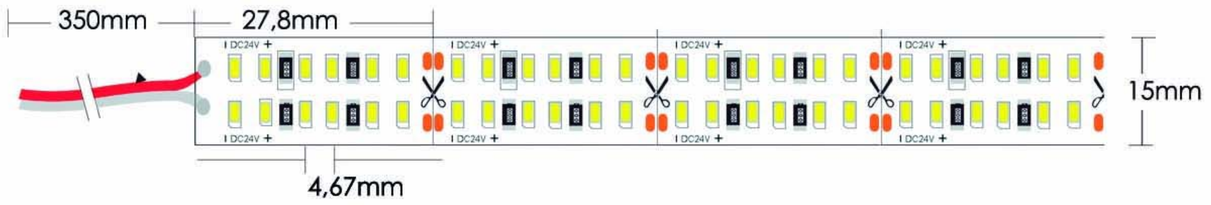


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Longitud bobina	Índice de protección
30RIB40WIP20 □	40W/m	3000K-6000K	3888Lm - 4666Lm	120º	5m	IP20

□

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K


Ribflex 15W Bicolor

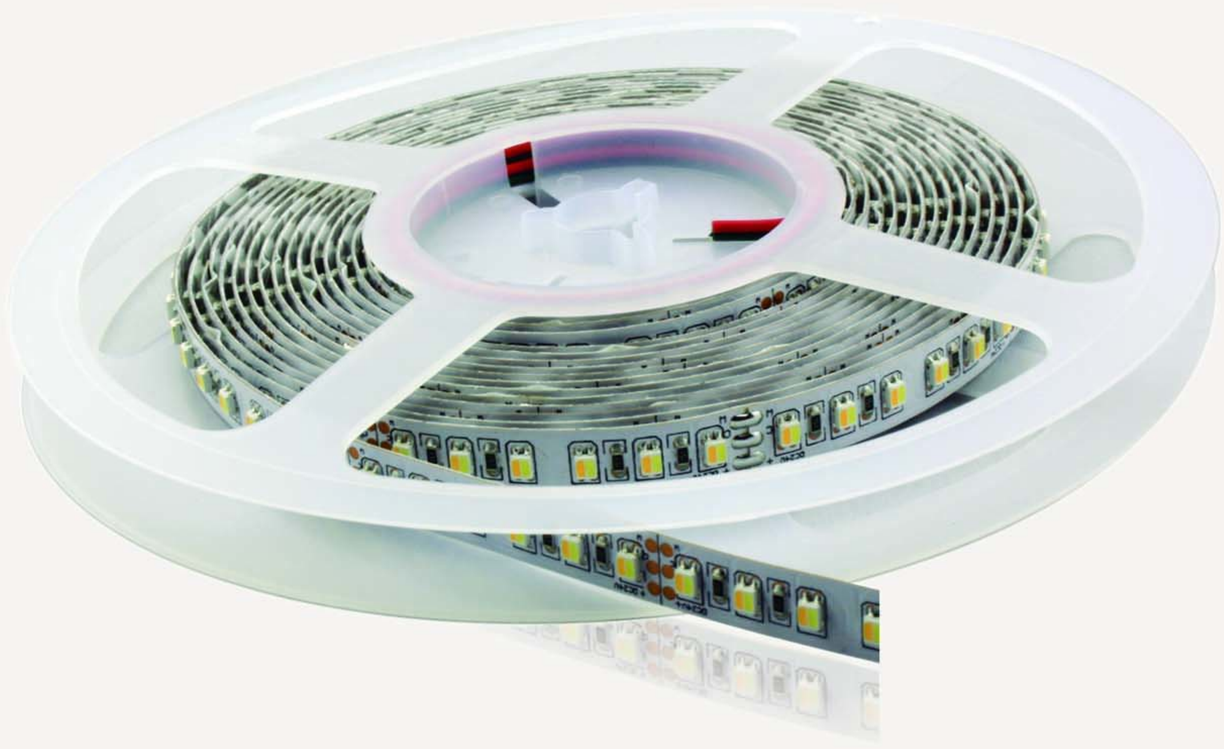


. Tipo: CINTA FLEXIBLE 120 LED/m
. Chip: LED SMD 3528 Epistar x 15W/m
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Consumo total: 15,5Wh/m
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm/m: Máximo 1350
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Dimerizable: Si, electrónicamente
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +50
. Humedad relativa: 90%
. Longitud: Bobina 5m
. Longitud máxima contínua: 5m
. Material: PCB flex (IP20); PCB flex + funda silicona (IP67)
. Indice de protección: IP20 / IP67

2700-6500 REGULABLE APERTURA DE HAZ 50.000H IP20 INDICE DE PROTECCIÓN IP67 INDICE DE PROTECCIÓN CERTIFICADO ROHS CERTIFICADO EEL

ESQUEMA DE CONEXIÓN:

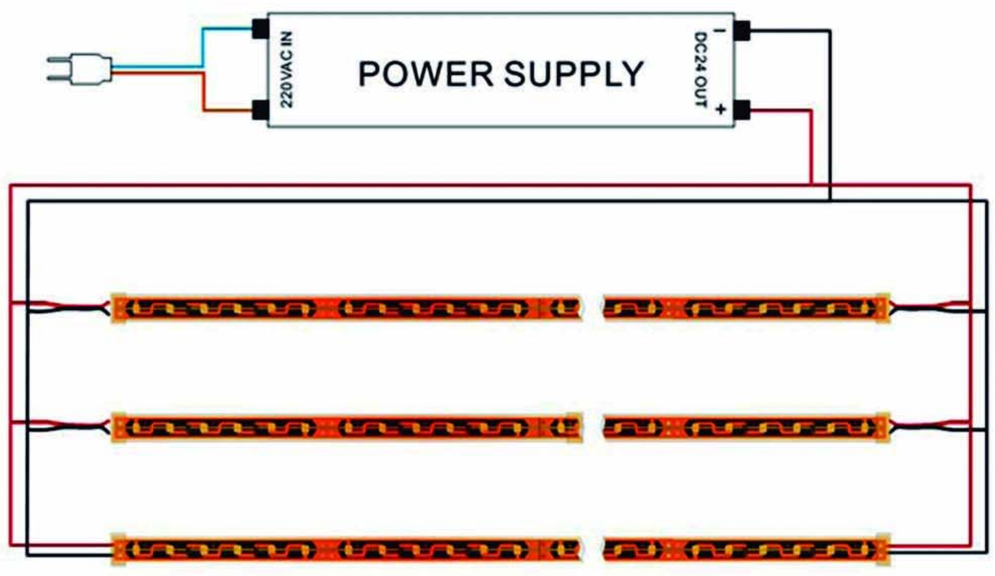

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
30RIB15WIP20B	15W	de 2700K a 6500K	Máx. 1350Lm / m	120º	5m
30RIB15WIP67B	15W	de 2700K a 6500K	Máx. 1350Lm / m	120º	5m

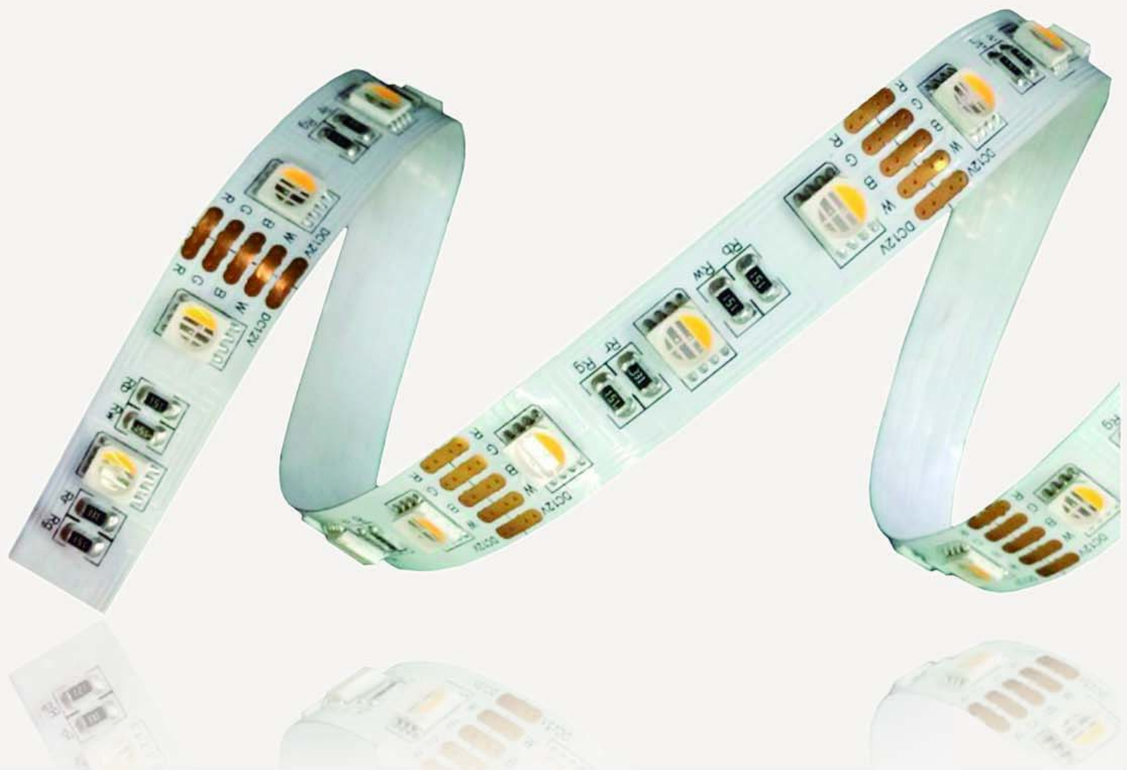



Ribflex 20W RGBW

. Tipo: CINTA FLEXIBLE 60 LED/m RGBW (4 LED en 1)
. Chip: LED SMD 5050 Epistar x 20W/m
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Consumo total: 20,3Wh/m
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm/m: 1500 máximo
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Dimerizable: Si, electrónicamente
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Longitud: Bobina 5m
. Longitud máxima contínua: 5m
. Material: PCB flex (IP20); PCB flex + funda silicona (IP67)
. Indice de protección: IP20 / IP67

RGBW · REGULABLE · APERTURA DE HAZ 120º · 50.000H · IP20 INDICE DE PROTECCIÓN · IP67 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL A++


ESQUEMA DE CONEXIÓN:

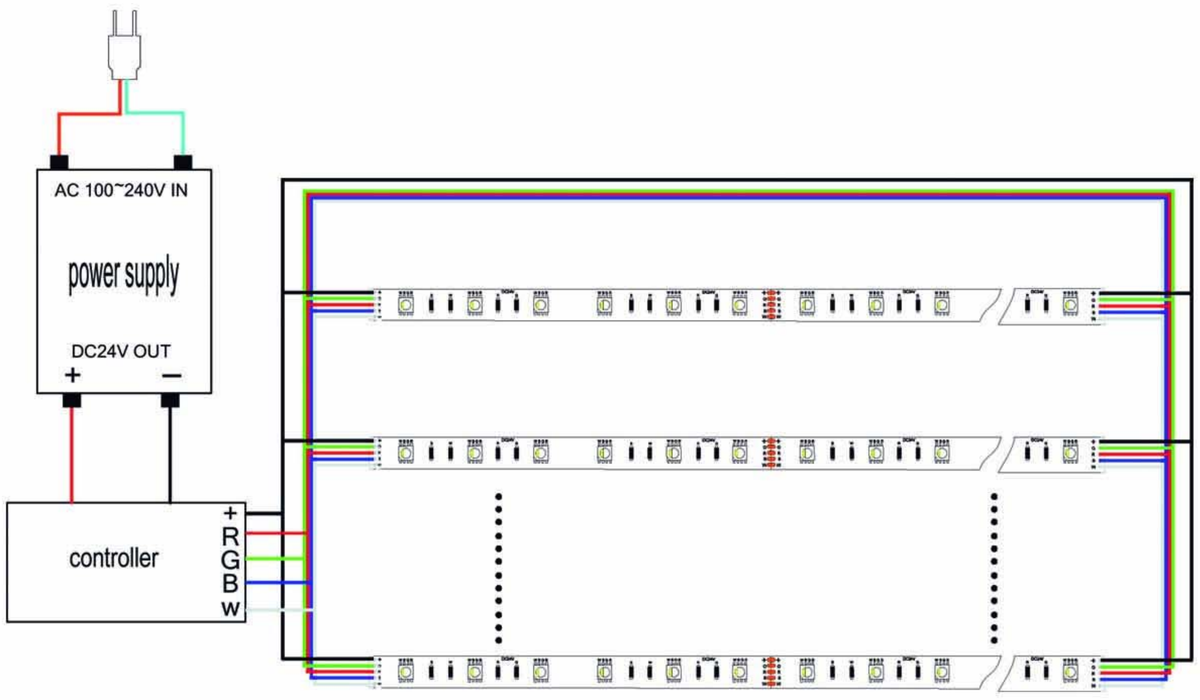

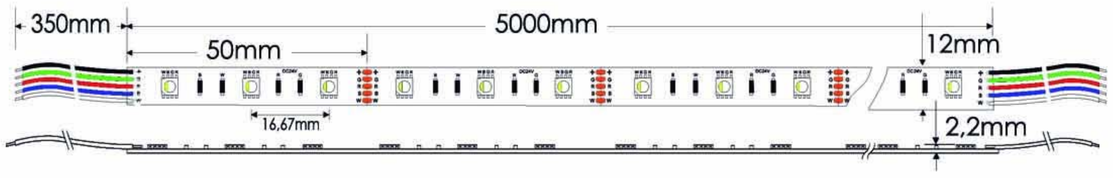

Referencia producto	Potencia	Color LED	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Longitud bobina
30RGBW20WIP20	20W/m	RGBW (4 en 1)	máx. 1500Lm	120º	5m
30RGBW20WIP67	20W/m	RGBW (4 en 1)	máx. 1500Lm	120º	5m

Ribflex Basic

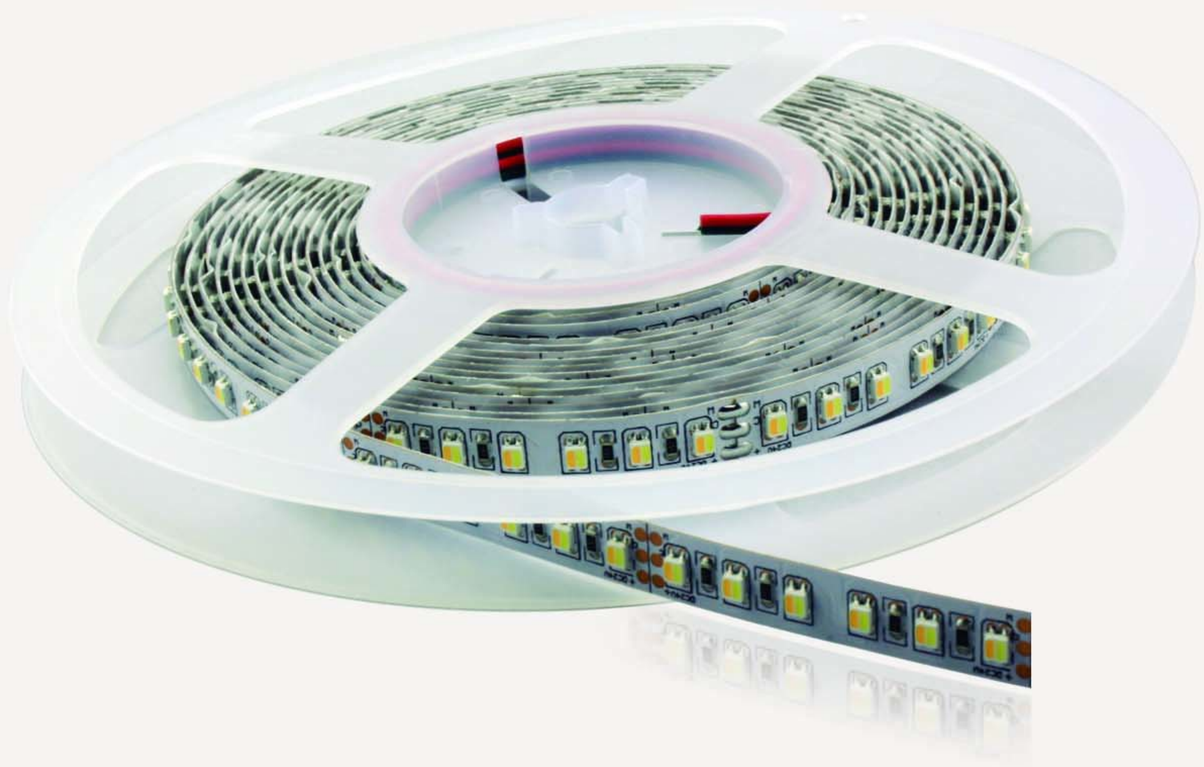

. Tipo: CINTA FLEXIBLE
. Chip: LED SMD 2216 Epistar
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Potencias disponibles: 5Wh/m; 10Wh/m y 20Wh/m
. Vida estimada: 30000H
. CRI: 80 (4000K)
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Dimerizable: Si, electrónicamente
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Longitud: Bobina 5m
. Longitud máxima contínua: 5m
. Material: PCB flex (IP20); PCB flex + funda silicona (IP67)
. Indice de protección: IP20 / IP67

Bobina 5W/m IP20/IP67

3000~6000 REGULABLE APERTURA DE HAZ 30.000H IP20 INDICE DE PROTECCIÓN IP67 INDICE DE PROTECCIÓN CERTIFICADO ROHS CERTIFICADO EEL

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso (Lm)	Longitud bobina	Índice de protección
30BSIC05IP20☐	5Wh/m	3000K-4000K-6000K	450 @ CW	5m	IP20
30BSIC05IP67☐	5Wh/m	3000K-4000K-6000K	450 @ CW	5m	IP67

☐ código CCT: 3 = 3000K; 4 = 4000K; 6 = 6000K

Bobina 10W/m IP20/IP67

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso (Lm)	Longitud bobina	Índice de protección
30BSIC10IP20☐	10Wh/m	3000K-4000K-6000K	900 @ CW	5m	IP20
30BSIC10IP67☐	10Wh/m	3000K-4000K-6000K	900 @ CW	5m	IP67

☐ código CCT: 3 = 3000K; 4 = 4000K; 6 = 6000K

Bobina 20W/m IP20

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso (Lm)	Longitud bobina	Índice de protección
30BSIC20IP20☐	20Wh/m	3000K-4000K-6000K	1800 @ CW	5m	IP20

☐ código CCT: 3 = 3000K; 4 = 4000K; 6 = 6000K



Ribflex Basic RGB

. Tipo: CINTA FLEXIBLE RGB
. Chip: LED SMD Epistar
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Potencias disponibles: 7Wh/m y 15Wh/m
. Vida estimada: 30000H
. CRI: 80 (4000K)
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Dimerizable: Si, electrónicamente
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Longitud: Bobina 5m
. Longitud máxima contínua: 5m
. Material: PCB flex (IP20); PCB flex + funda silicona (IP67)
. Indice de protección: IP20 / IP67

RGB · REGULABLE · APERTURA DE HAZ 120º · 30.000H · IP20 INDICE DE PROTECCIÓN · IP67 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

Bobina 7W/m RGB IP20/IP67

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Longitud máxima contínua	Longitud bobina	Índice de protección
30BSIC07IP209	7Wh/m	RGB	5m	5m	IP20
30BSIC07IP679	7Wh/m	RGB	5m	5m	IP67

Bobina 15W/m RGB IP20/IP67

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Longitud máxima contínua	Longitud bobina	Índice de protección
30BSIC15IP209	15Wh/m	RGB	5m	5m	IP20
30BSIC15IP679	15Wh/m	RGB	5m	5m	IP67

Bobina 10W/m MAGIC IP20/IP67



Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Longitud máxima contínua	Longitud bobina	Índice de protección
30MGIC10IP209	10Wh/m	RGB	5m	5m	IP20
30MGIC10IP679	10Wh/m	RGB	5m	5m	IP67
30MAGICONTROL	Controlador tira LED MAGIC STRIP hasta máximo 15m - programa de control interno incluido				


Neon Flex **White**





. Tipo: LED NEON FLEX
. LED SMD5050 Monocromático
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Consumo total: 12Wh/m
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 72 (4000K)
. Flujo luminoso Lm/m: 130 @ Blanco
. Sistema de control: No incluido
. Distancia entre LED:1,67cm
. Distancia mínima corte: 6 LED (10cm)
. Longitud máxima continua: 10m
. Apertura: 160°
. Temperatura trabajo °C: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: PVC
. Acabado: Blanco opalizado
. Indice de protección: IK08, IP67



Accesorios de montaje

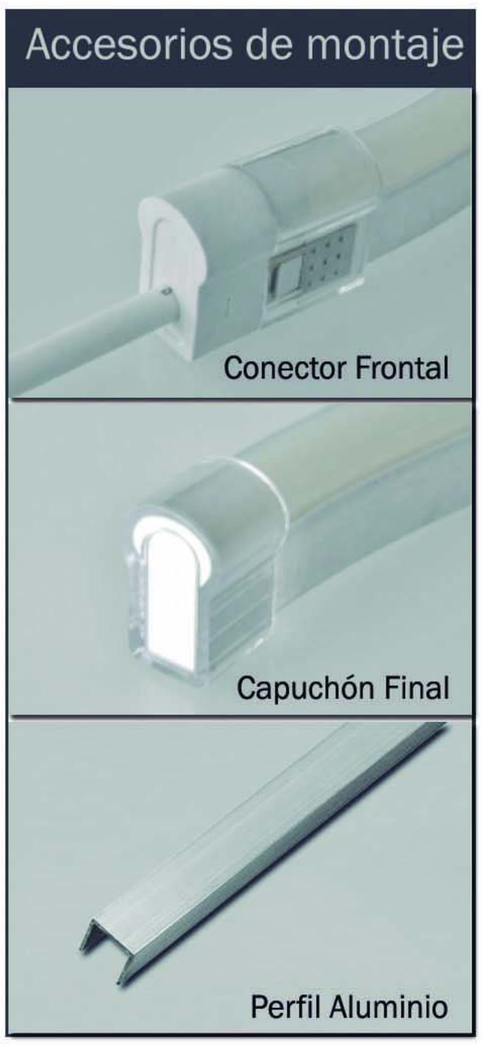

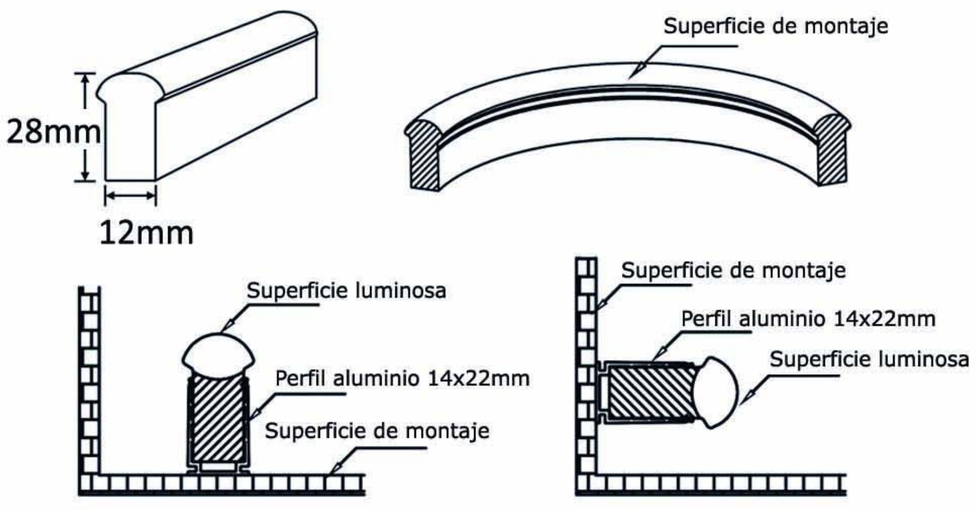

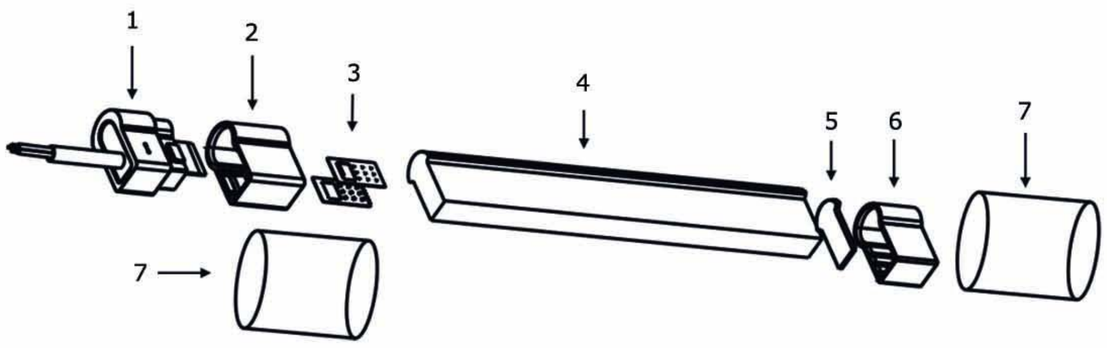

1. Conector frontal
2. Cubierta
3. Clip antideslizamiento
4. Manguera Neon Flex
5. Shadind sheet
6. Capuchón final
7. Tubo disipador de calor

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Longitud máxima
98NEOFLEX24V3	12W/m	3000K	360Lm	160°	10m
98NEOFLEX24V4	12W/m	4000K	400Lm	160°	10m
98FRONTCONEC0	Capuchón frontal Led Neon Flex White				
98NEOFENDCAP0	Capuchón final Led Neon Flex White				
98PERFILALUM0	Perfil de aluminio para Led Neon Flex White (1m) - Medidas mm: 14 x 22				



Neon Flex RGB

. Tipo: LED NEON FLEX
. LED SMD5050 RGB (3 en 1)
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Consumo total: 12Wh/m
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm/m: 130 @ Blanco
. Sistema de control: No incluido
. Distancia entre LED:1,67cm
. Distancia mínima corte: 6 LED (10cm)
. Longitud máxima continua: 10m
. Apertura: 160º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: PVC
. Acabado: Blanco opalizado
. Indice de protección: IK08, IP67


RGB · REGULABLE · APERTURA DE HAZ 160º · 50.000H · DIAMETRO CURVATURA Ø12cm · RESISTENTE AL FUEGO · RESISTENTE RAYOS UV · RESISTENTE AGUA MARINA · INDICE DE PROTECCIÓN IK08 · INDICE DE PROTECCIÓN IP67 · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++


Accesorios de montaje












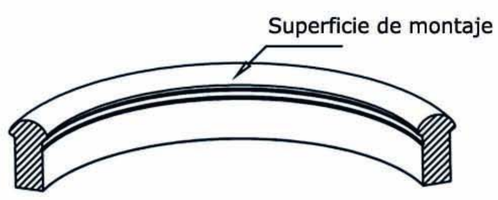

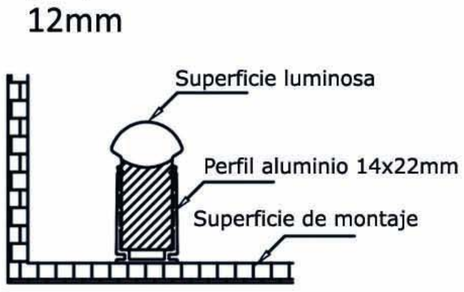

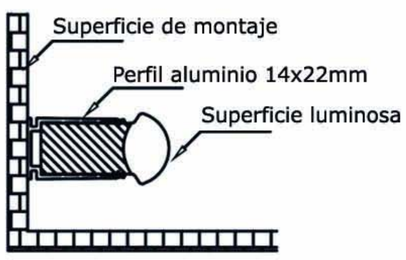

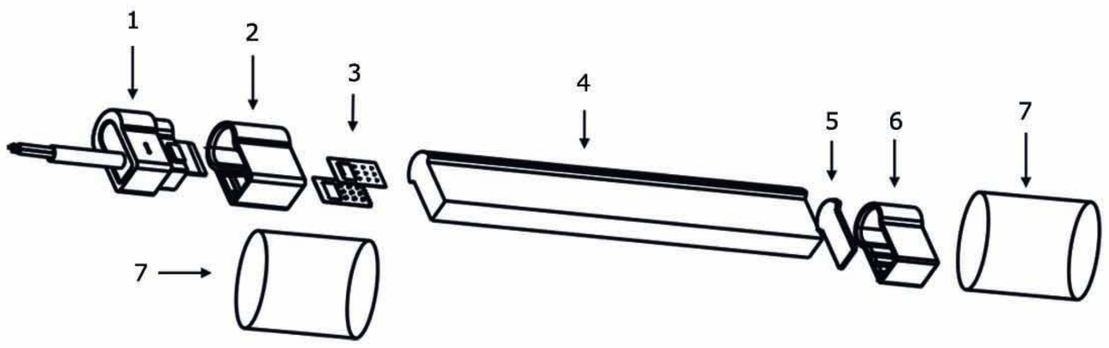

1. Conector frontal
2. Cubierta
3. Clip antideslizamiento
4. Manguera Neon Flex
5. Shadind sheet
6. Capuchón final
7. Tubo disipador de calor

Referencia producto	Potencia	Color LED	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Longitud máxima
98NEOFLEX24V9	12W/m	RGB	130lm @ Blanco	160º	10m
98FRONTCONEC9	Conector frontal con 1m de cable Led Neon Flex RGB				
98NEOFENDCAP9	Capuchón final Led Neon Flex RGB				
98PERFILALUM0	Perfil de aluminio para Led Neon Flex RGB - Medidas mm: 14 x 22				


LIC
ET
TER
MEET THE PR
FARMERS MARKE
YIELD TO PEDESTRIANS
Pike PI
LOWER MARKET LEVELS
SEAFOOD

MODULOS LED

Módulos LED

Board 3



. Placa LED alto rendimiento
. Chip: LED Osram 3535
. Voltaje: 24VDC
. Consumo: 3x3Wh
. CCT: 6000K
. Angulo apertura: 15ºx45º
. Long. 295mm
. IP64
. Uso: retroiluminación rótulos

Board 5



. Placa LED alto rendimiento
. Chip: LED Osram 3535
. Voltaje: 24VDC
. Consumo: 5x3Wh
. CCT: 6000K
. Angulo apertura: 15ºx45º
. Long. 495mm
. IP64
. Uso: retroiluminación rótulos

Pill 1



. Módulo LED alto rendimiento
. Chip: LED Osram 3535
. Voltaje: 12VDC
. Consumo: 2,5Wh
. CCT: 6000K
. Angulo apertura: 15ºx45º
. Medidas mm: 51,4*32*17
. IP65
. Uso: retroiluminación rótulos

Pill 2



. Módulo LED alto rendimiento
. Chip: LED SMD 2538
. Voltaje: 12VDC
. Consumo: 2x0,4Wh
. CCT: 6000K
. Angulo apertura: >160º
. Medidas mm: 52,4*15*9,2
. IP65
. Uso: retroiluminación rótulos

Pill 3



. Módulo LED alto rendimiento
. Chip: LED SMD 2538
. Voltaje: 12VDC
. Consumo: 3x0,4Wh
. CCT: 6000K
. Angulo apertura: >160º
. Medidas mm: 76,50*17,50*6
. IP65
. Uso: retroiluminación rótulos

6000K · NO REGULABLE · 15º x 45º APERTURA DE HAZ · >120º APERTURA DE HAZ · >160º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Ángulo apertura	Medidas mm	Peso
60B3X32415456	3,3W	6000K	15x45º	295	65g
60B5X32415456	5x3W	6000K	15x45º	495	100g
60PI1L1215456	2,5W	6000K	15x45º	51,4*32*17	22,7g
60PI2L1201606	2x0,4W	6000K	>160º	52,4*15*9,2	9,57g
60PI3L1201606	3x0,25W	6000K	>160º	76,50*17,50*6	11,5g

Pill 3 RGB



. Módulo LED alto rendimiento
. Chip: LED SMD 2538
. Voltaje: 12VDC
. Consumo: 3x0,25Wh
. CCT: RGB
. Angulo apertura: >160º
. Medidas mm: 85*17,5*8
. IP65
. Uso: retroiluminación rótulos

Pill 4 RGB



. Módulo LED alto rendimiento
. Chip: LED SMD 2538
. Voltaje: 12VDC
. Consumo: 4x0,35Wh
. CCT: RGB
. Angulo apertura: >120º
. Medidas mm: 33*33*6
. IP65
. Uso: retroiluminación rótulos

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Ángulo apertura	Medidas mm	Peso
60PI3L1201609	3x0,25W	RGB	>160º	85*17,5*8	15g
60PI4L1201609	4x0,35W	RGB	>120º	33*33*6	20g


PERFILES

Eria Series

Eria D




. Bañador lineal para tira LED
. Potencia máx tira LED: 20W/m
. Perfil de Aluminio extrusionado
. Vidrio transparente templado
. Tornillos y juntas de cierre resistentes al agua
. Elevado sobre su base
. Orientable
. IP65

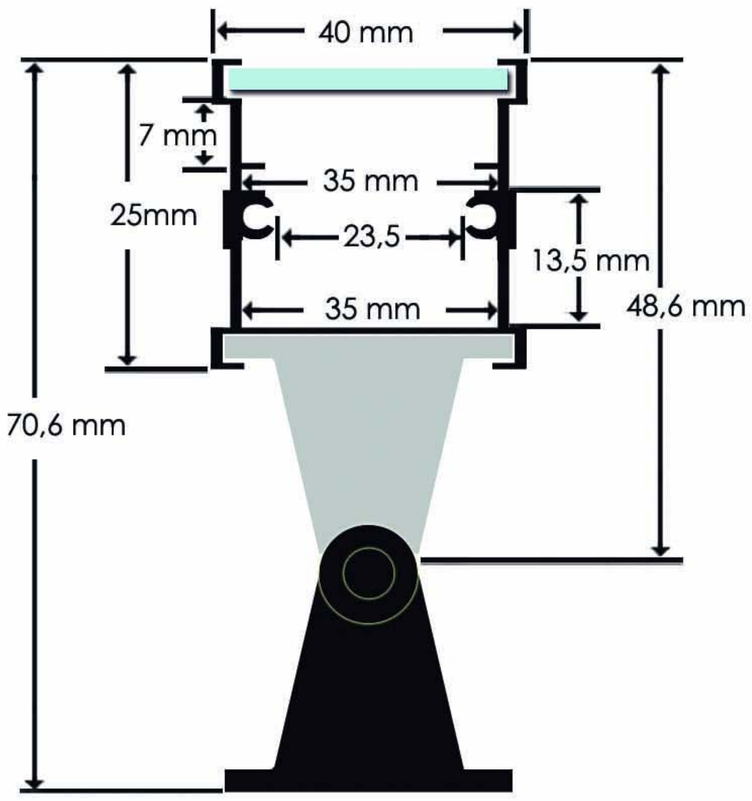

Eria L




. Bañador lineal para tira LED
. Potencia máx tira LED: 40W/m
. Perfil de Aluminio extrusionado
. Vidrio transparente templado
. Tornillos y juntas de cierre resistentes al agua
. Elevado sobre su base
. Orientable
. IP65

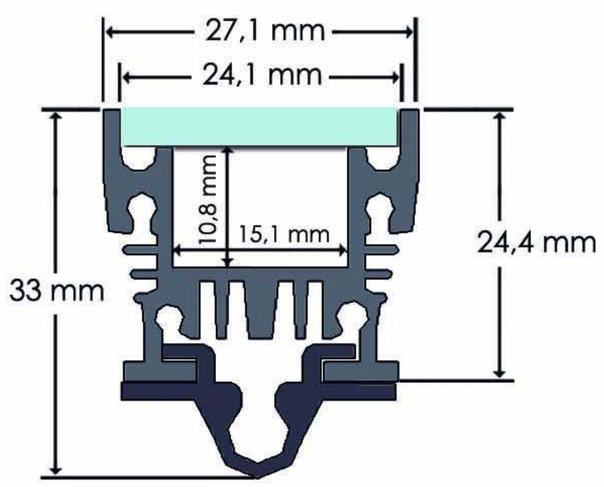

Eria S



. Bañador lineal para tira LED
. Potencia máx tira LED: 40W/m
. Perfil de Aluminio extrusionado
. Vidrio transparente templado
. Tornillos y juntas de cierre resistentes al agua
. NO Orientable
. IP65

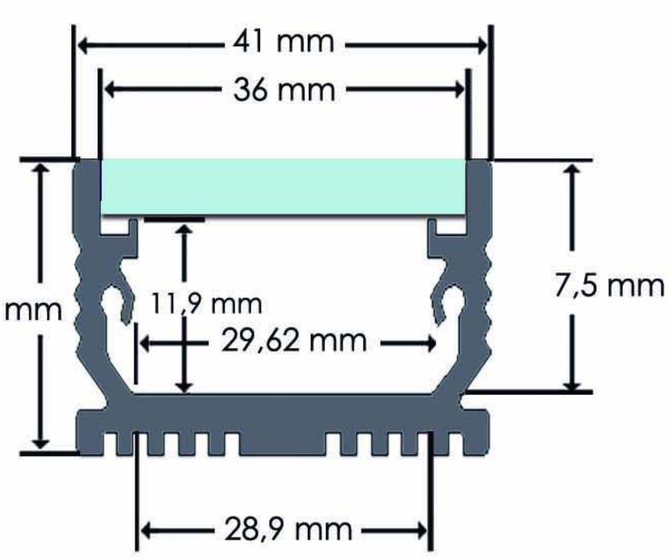


Ud:mm

IP65 INDICE DE PROTECCIÓN
RoHS CERTIFICADO ROHS
CE CERTIFICADO
A++ EEL


Referencia producto	Características	Longitud
54PERFILERIAH	Bañador lineal orientable ERIAH - RIBFLEX LED IP20 - Potencia máxima 20W/m	1000mm
54PERFILERIAL	Bañador lineal orientable ERIAL - RIBFLEX LED IP20 - Potencia máxima 40W/m	1000mm
54PERFILERIAS	Bañador lineal ERIAS - RIBFLEX LED IP20 - Potencia máxima 40W/m	1000mm

Profile **Series**


Orus

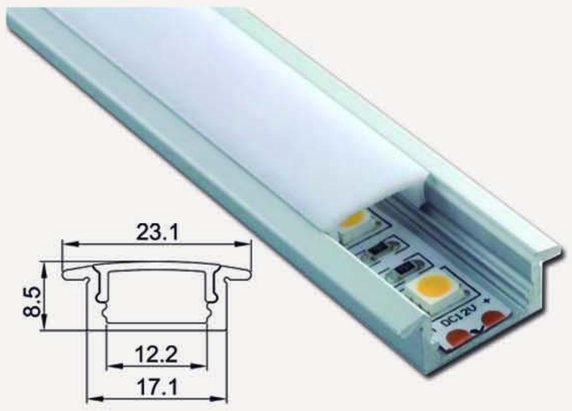


Yute

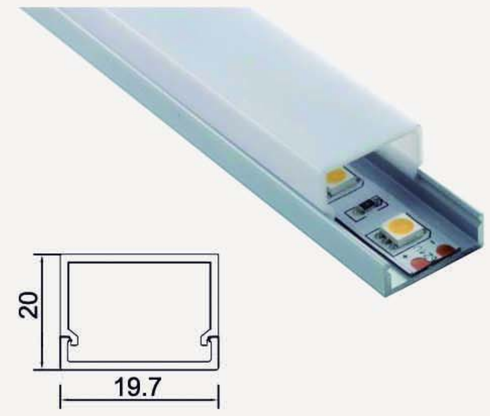


Noah

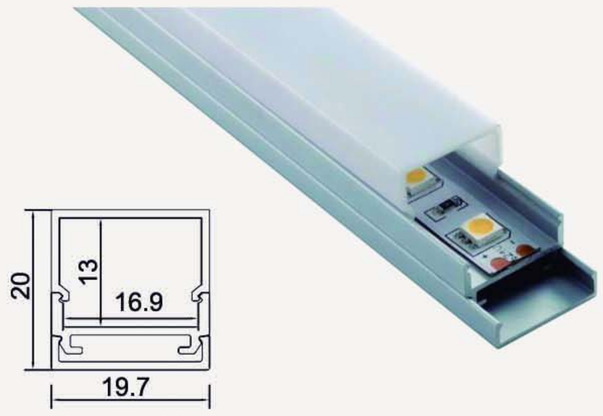


Corner

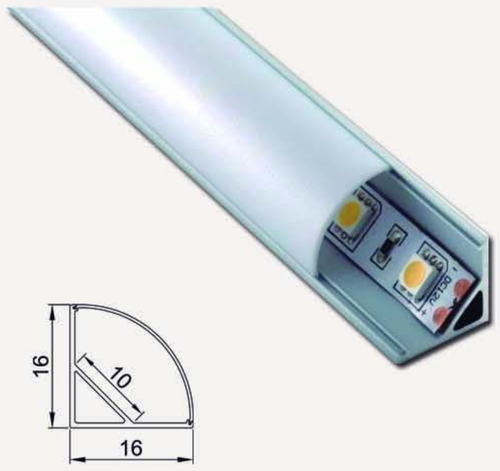

Asos W

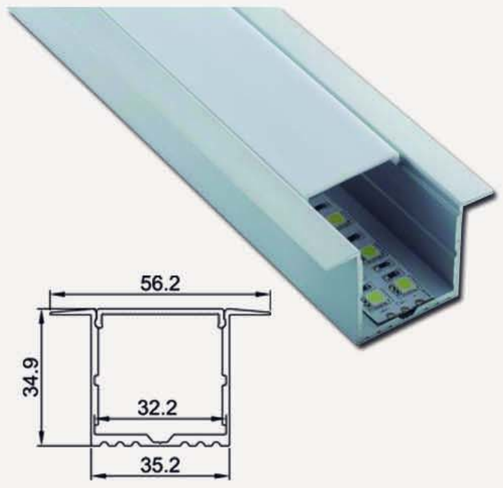

Asos H

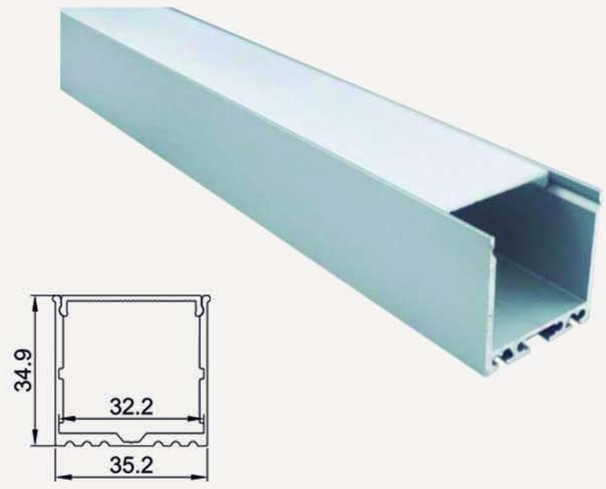

Base



ADVERTENCIAS:


El Led **RIBFLEX IP20/IP67** debe ser instalado como requisito indispensable, sobre una superficie o soporte con alta conductividad térmica, pletina o perfil de aluminio anodizado libre de pinturas, con las medidas adecuadas en función de la potencia de la tira y calor a disipar.

El RIBFLEX deberá ser adherido a dicho soporte mediante el adhesivo conductor térmico 3M que dichas tiras llevan en su parte trasera, debiendo quedar en contacto íntimo y total con la superficie disipadora.
Asegúrese de limpiar y desengrasar muy bien la superficie antes del pegado.

La no transferencia de la temperatura del RIBFLEX a un soporte disipador provoca la destrucción del mismo.

	Referencia producto	Características	Longitud
ORUS	**PERFISORUSALU**	Perfil empotrable en Aluminio + Difusor opal ORUS	2000mm
	TAPA-ORUS-LAT	Tapa lateral para perfil ORUS	
YUTE	**PERFISYUTEALU**	Perfil superficie de Aluminio + Difusor opal YUTE	2000mm
	TAPA-YUTE-LAT	Tapa lateral para perfil YUTE	
NOAH	**PERFISNOAHALU**	Perfil de superficie en Aluminio + Difusor opal NOAH	2000mm
	TAPA-NOAH-LAT	Tapa lateral para perfil NOAH	
CORNER	**PERFISCORNALU**	Perfil empotrable de Aluminio + Difusor opal CORNER	2000mm
	TAPA-CORN-LAT	Tapa lateral para perfil CORNER	
ASOSW	**PERFISASOWALU**	Perfil empotrable en Aluminio + Difusor opal ASOS W	2000mm
	TAPA-ASOW-LAT	Tapa lateral para perfil ASOS W	
ASOSH	**PERFISASOHALU**	Perfil suspensión de Aluminio + Difusor opal ASOS H	2000mm
	TAPA-ASOH-LAT	Tapa lateral para perfil ASOS H	
BASE	**PERFISBASEALU**	Perfil empotrable de Aluminio	2000mm


Aqua Profiles IP68

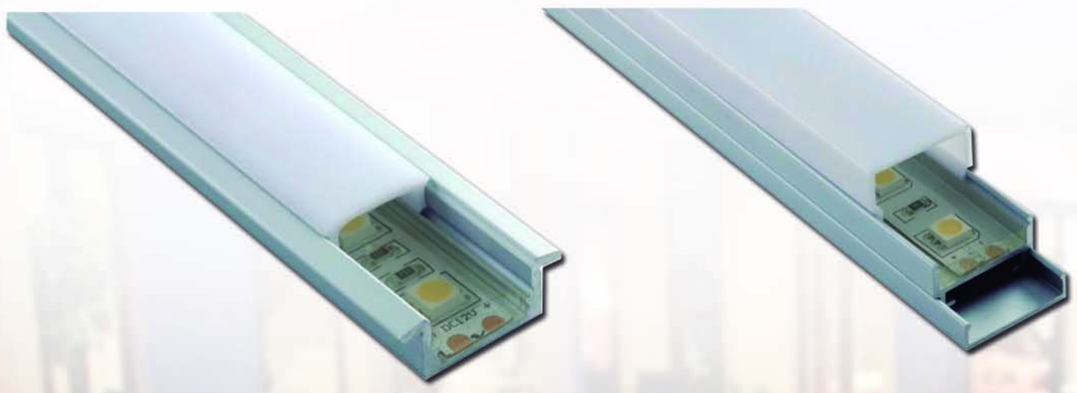



. Consultar modelos de perfiles disponibles para protección IP68
. Precio: a consultar.




IP68
INDICE DE PROTECCIÓN

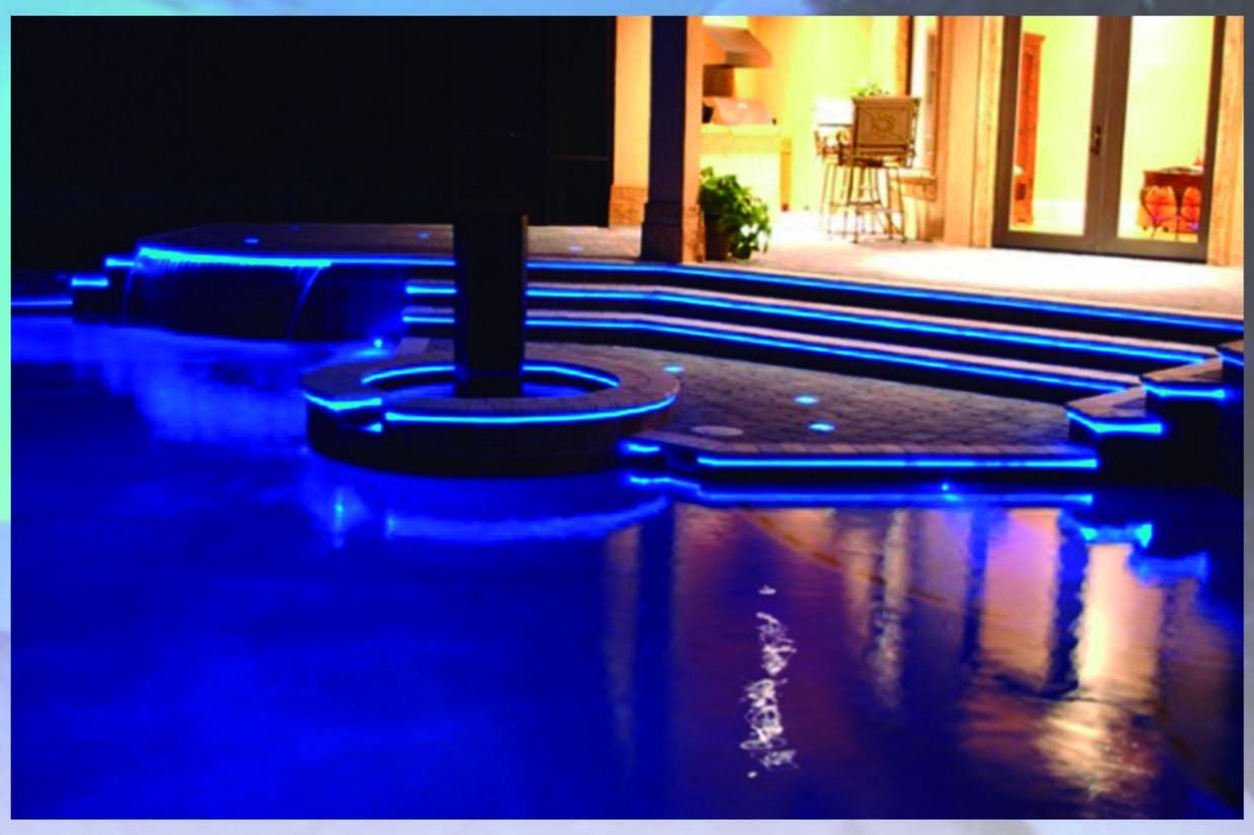

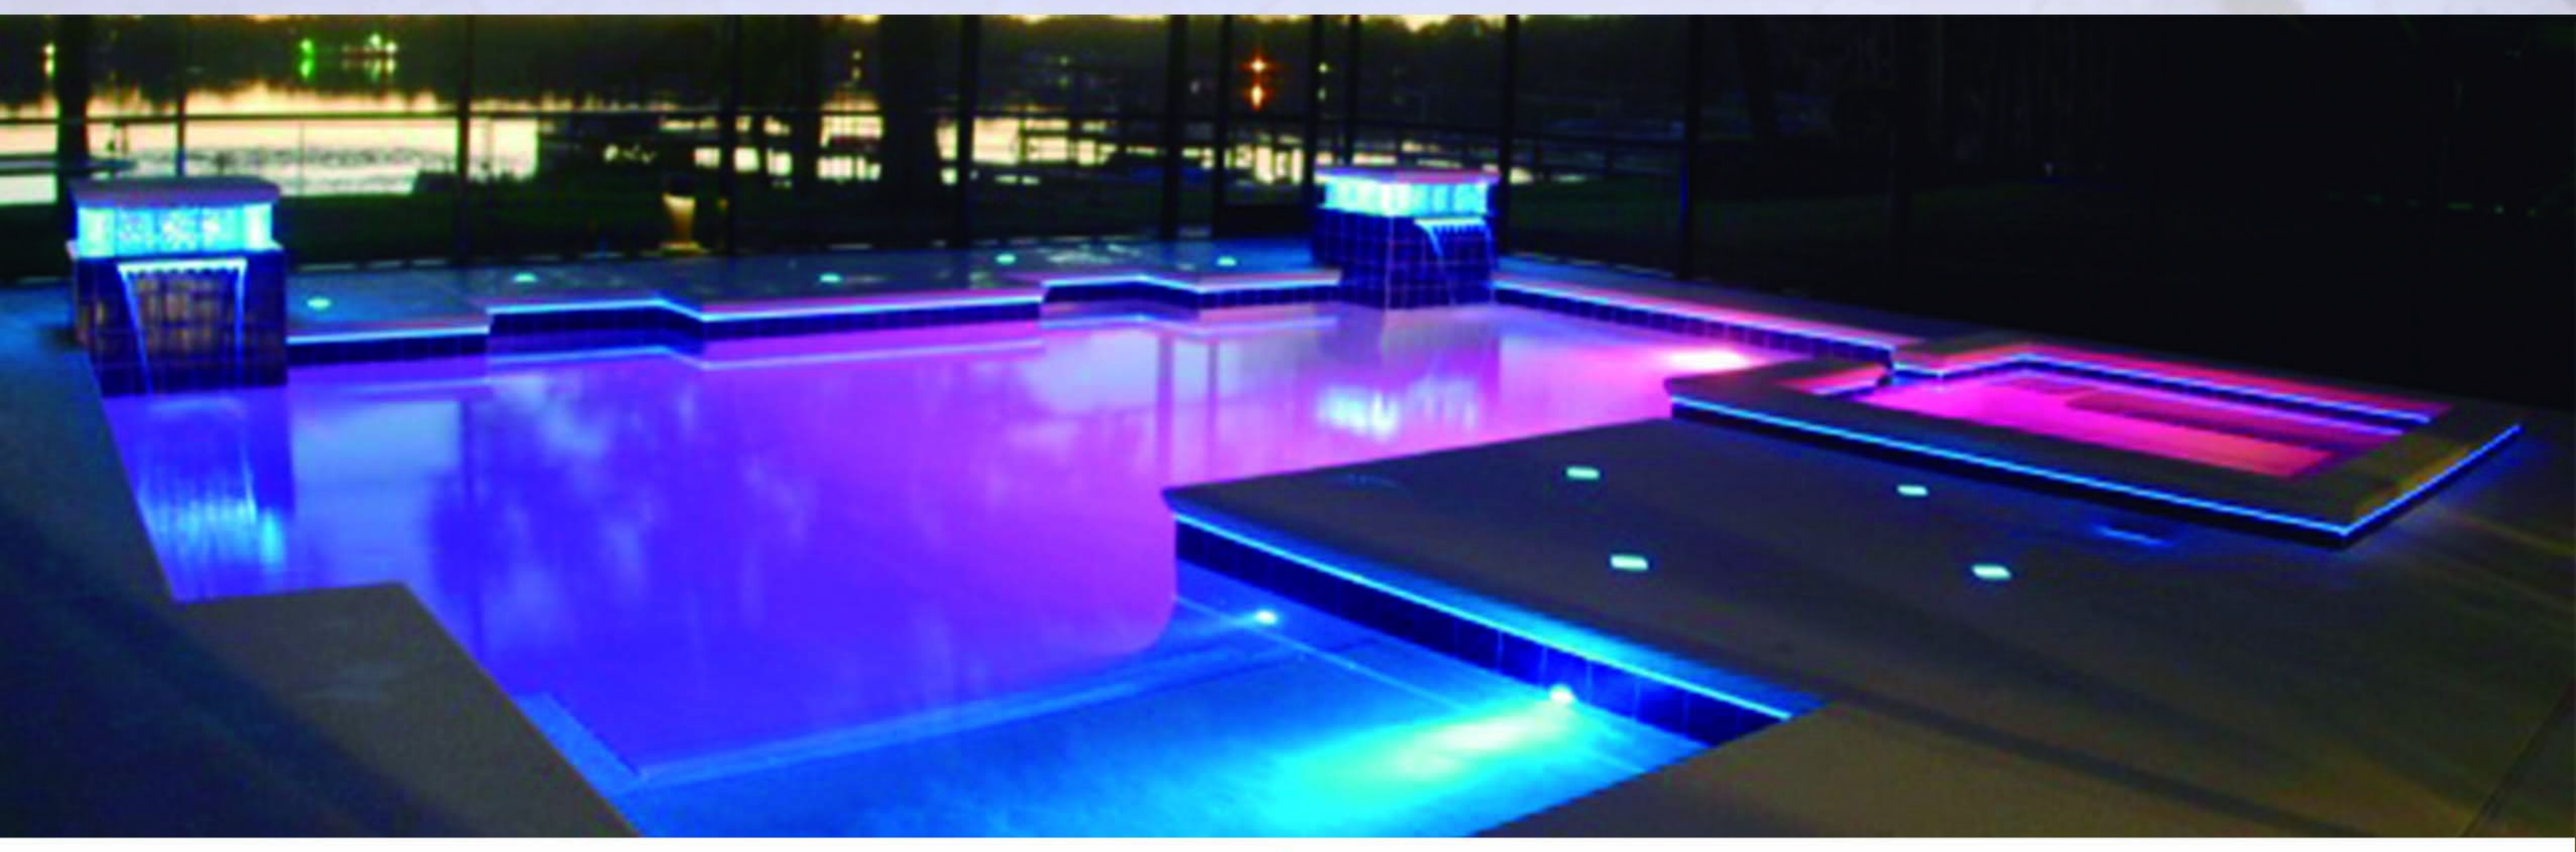

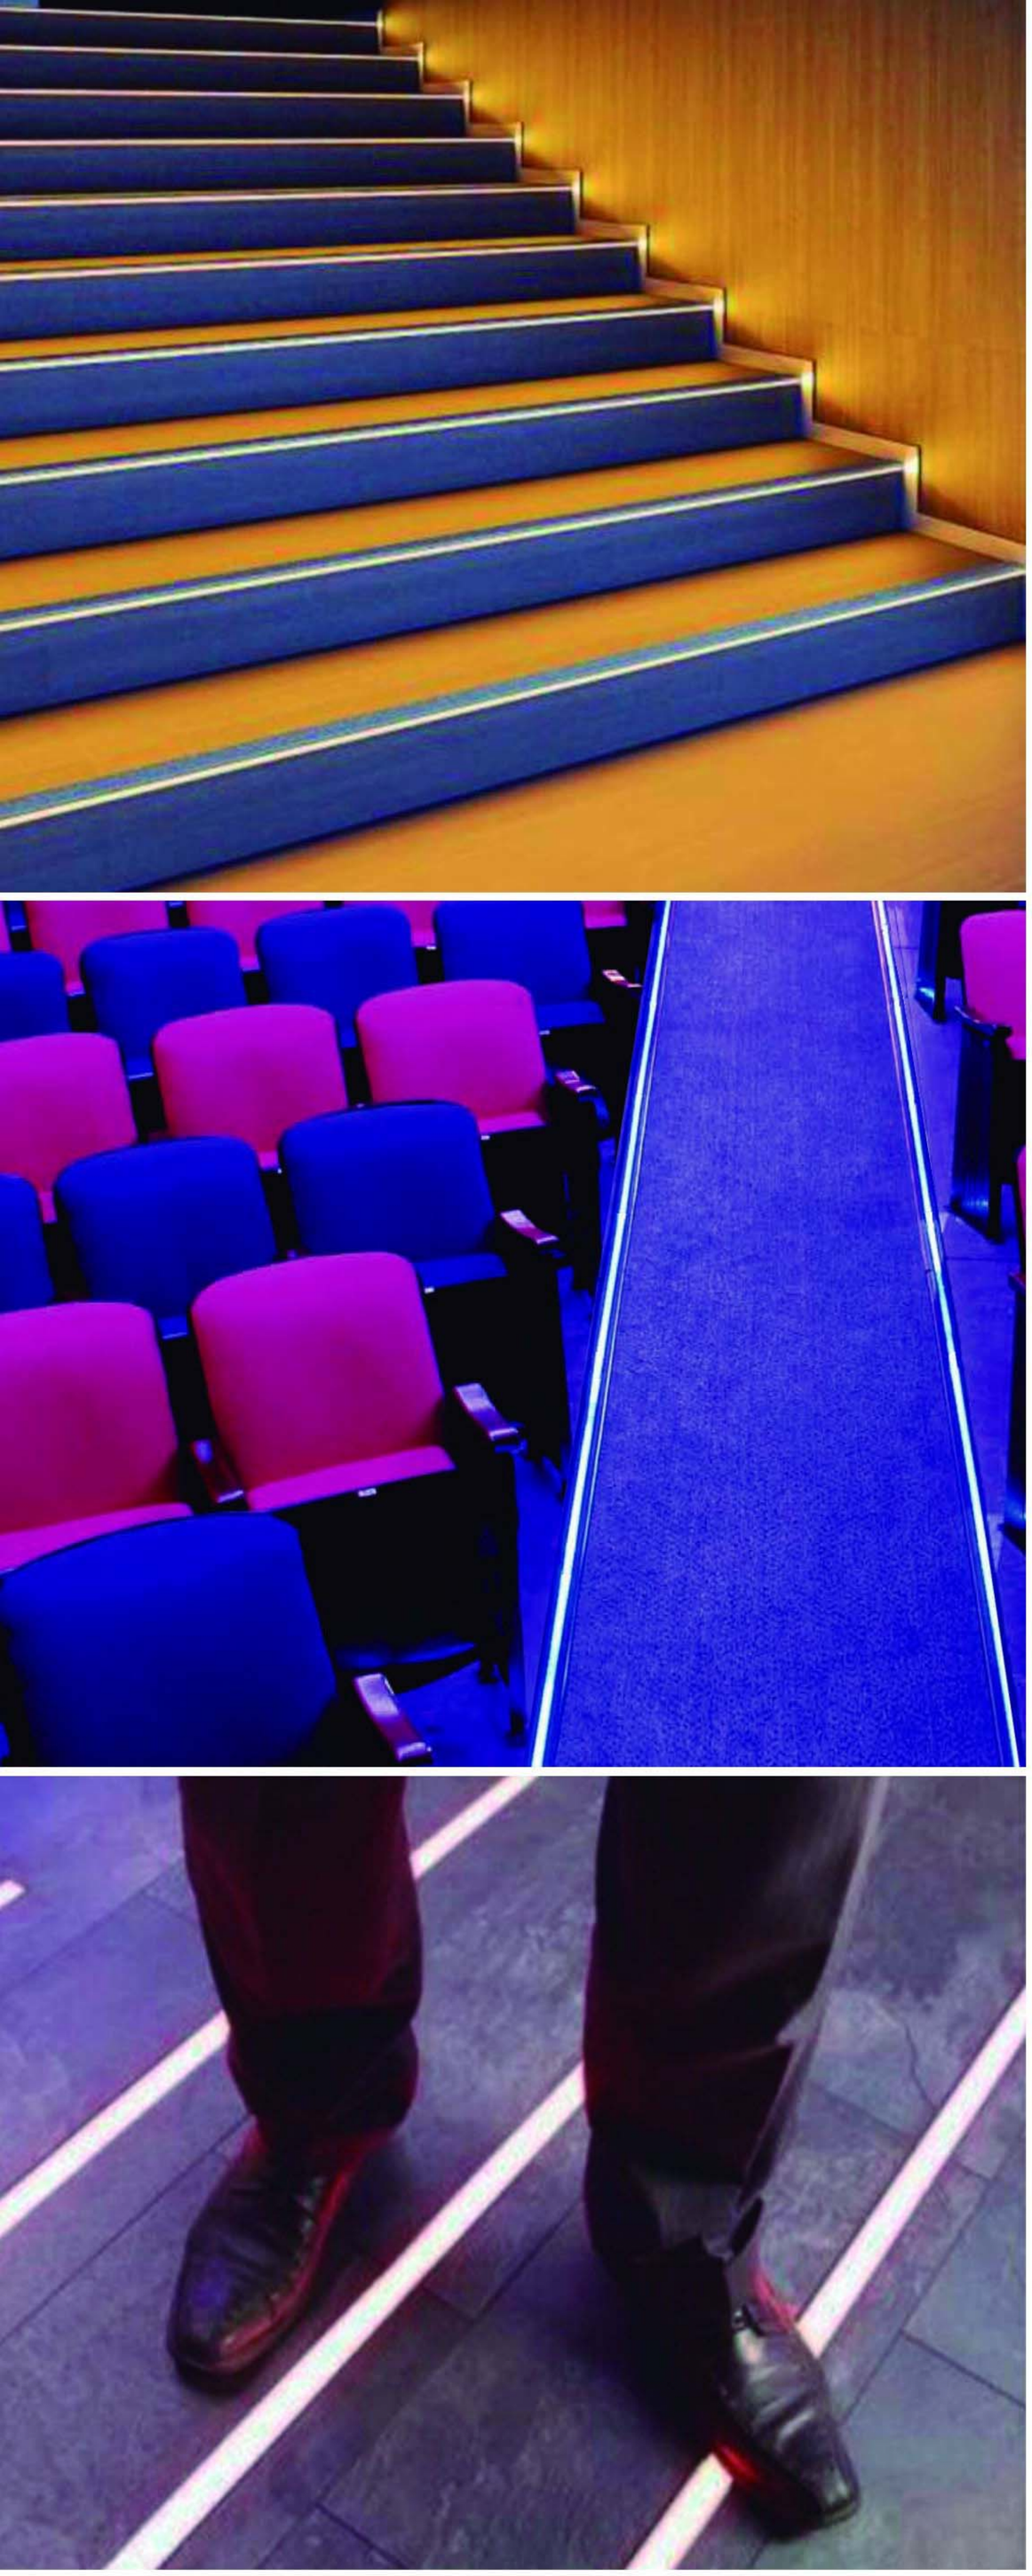


Step Profile

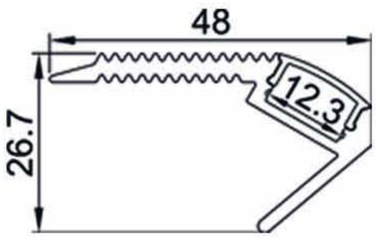



. Perfil Aluminio para escalón
. Compuesto por perfil + difusor opal
. Recomendado para tira LED 5W/m y 10W/m
. Temperatura de color: 3000K, 4000K, 6000K y RGB
. 100% regulable tanto en temperatura de color como RBG
. IP40


Aisle Profile





. Perfil Aluminio para pasillo
. Compuesto por perfil + difusor opal
. Recomendado para tira LED 5W/m y 10W/m
. Temperatura de color: 3000K, 4000K, 6000K y RGB
. 100% regulable tanto en temperatura de color como RBG
. IP40

Floor Profile



. Perfil Aluminio pisable para suelo
. Compuesto por perfil + difusor opal
. Recomendado para tira LED 5W/m y 10W/m
. Temperatura de color: 3000K, 4000K, 6000K y RGB
. 100% regulable tanto en temperatura de color como RBG
. IP68

STEP	PERFISSTEPALU	Perfil de escalón en Aluminio + Difusor opal STEP	2000mm
	TAPA-STEP-LAT	Tapa lateral para perfil STEP	
AISLE	PERFISAISLALU	Perfil de pasillo en Aluminio + Difusor opal AISLE	2000mm
	TAPA-AISL-LAT	Tapa lateral para perfil AISLE	
FLOOR	PERFIFLOORALU	Perfil de suelo en Aluminio + Difusor opal FLOOR	2000mm
	TAPAFLOOR-LAT	Tapa lateral para perfil FLOOR	

Hanging **Profile**



. Perfil Aluminio para suspender de techo
. Compuestos por perfil + difusor opal
. Tirantes incluidos
. Recomendado para tira LED 20W/m y 40W/m
. Temperatura de color: 3000K, 4000K, 6000K, bicolor y RGBW
. Control sistema disponible Wifi / Bluetooth (IOS, Android)
. 100% regulable tanto en temperatura de color como RBGW
. Longitudes disponibles bajo petición del cliente desde 500mm a 2000mm
. Posibilidad de alojar la fuente de alimentación dentro del perfil de aluminio
. IP40



Control sistema disponible Wifi / Bluetooth (IOS, Android)


ADVERTENCIAS:

El Led RIBFLEX IP20/IP67 debe ser instalado como requisito indispensable, sobre una superficie o soporte con alta conductividad térmica, pletina o perfil de aluminio anodizado libre de pinturas, con las medidas adecuadas en función de la potencia de la tira y calor a disipar.


El RIBFLEX deberá ser adherido a dicho soporte mediante el adhesivo conductor térmico 3M que dichas tiras llevan en su parte trasera, debiendo quedar en contacto íntimo y total con la superficie disipadora.
Asegúrese de limpiar y desengrasar muy bien la superficie antes del pegado.





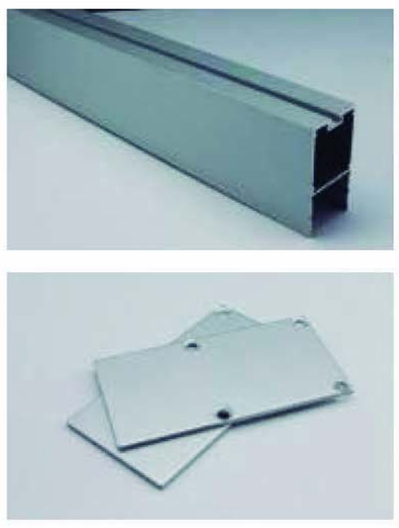




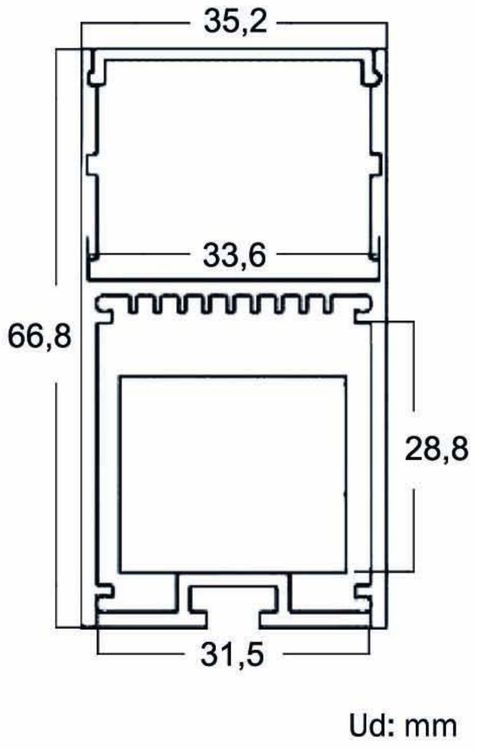

Ud: mm


Referencia producto	Características	Longitud
PERFISHANGALU	Perfil suspensión / superficie en Aluminio + Difusor opal HANGING	2000mm
TAPA-HANG-LAT	Tapa lateral para perfil HANGING	
CABLE-HANG-KT	Kit suspensión perfil HANGING	

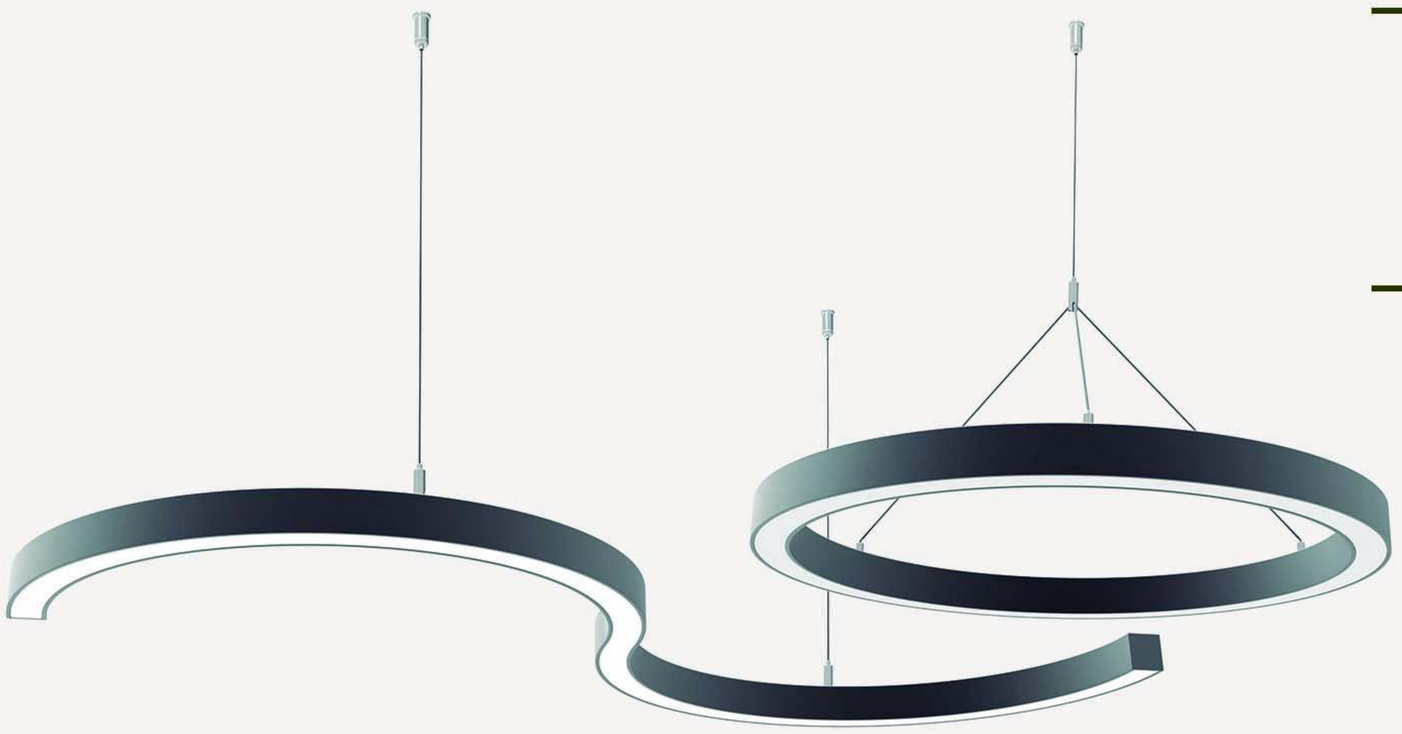


Arc Series Profile

- Perfil modular curvo de Aluminio
- Compuesto por perfil + difusor opal + placa LED
- Consumo placa LED: 9Wh/m²
- Flujo luminoso Lm/m²: 860
- Apertura: 105º
- Kit se suspensión incluido
- Temperatura de color: 3000K, 4000K, 6000K
- 100% regulable en temperatura de color
- IP40
- Fácil interconexión

Interconexión

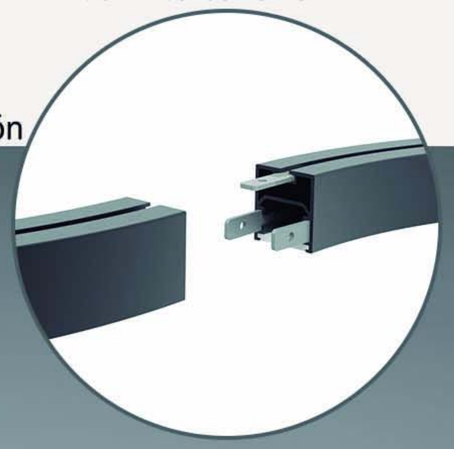

Tapa Final

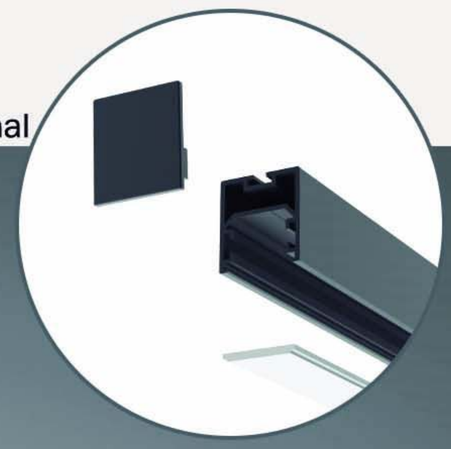


El diseño modular permite un amplio abanico de combinaciones personalizadas

ARC S 180º



ARC S 90º




ARC L 180º



ARC L 90º




ARC S	PERFILARCS090	Perfil ARC S cuadrante en Aluminio 90º + Difusor opal
	PERFILARCS180	Perfil ARC S semicircunferencia en Aluminio 180º + Difusor opal
	TAPA-ARCS-LAT	Tapa lateral para perfil STEP
ARC L	PERFILARCL090	Perfil ARC L cuadrante en Aluminio 90º + Difusor opal
	PERFILARCL180	Perfil ARC L semicircunferencia en Aluminio 180º + Difusor opal
	TAPA-ARCL-LAT	Tapa lateral para perfil ARC L

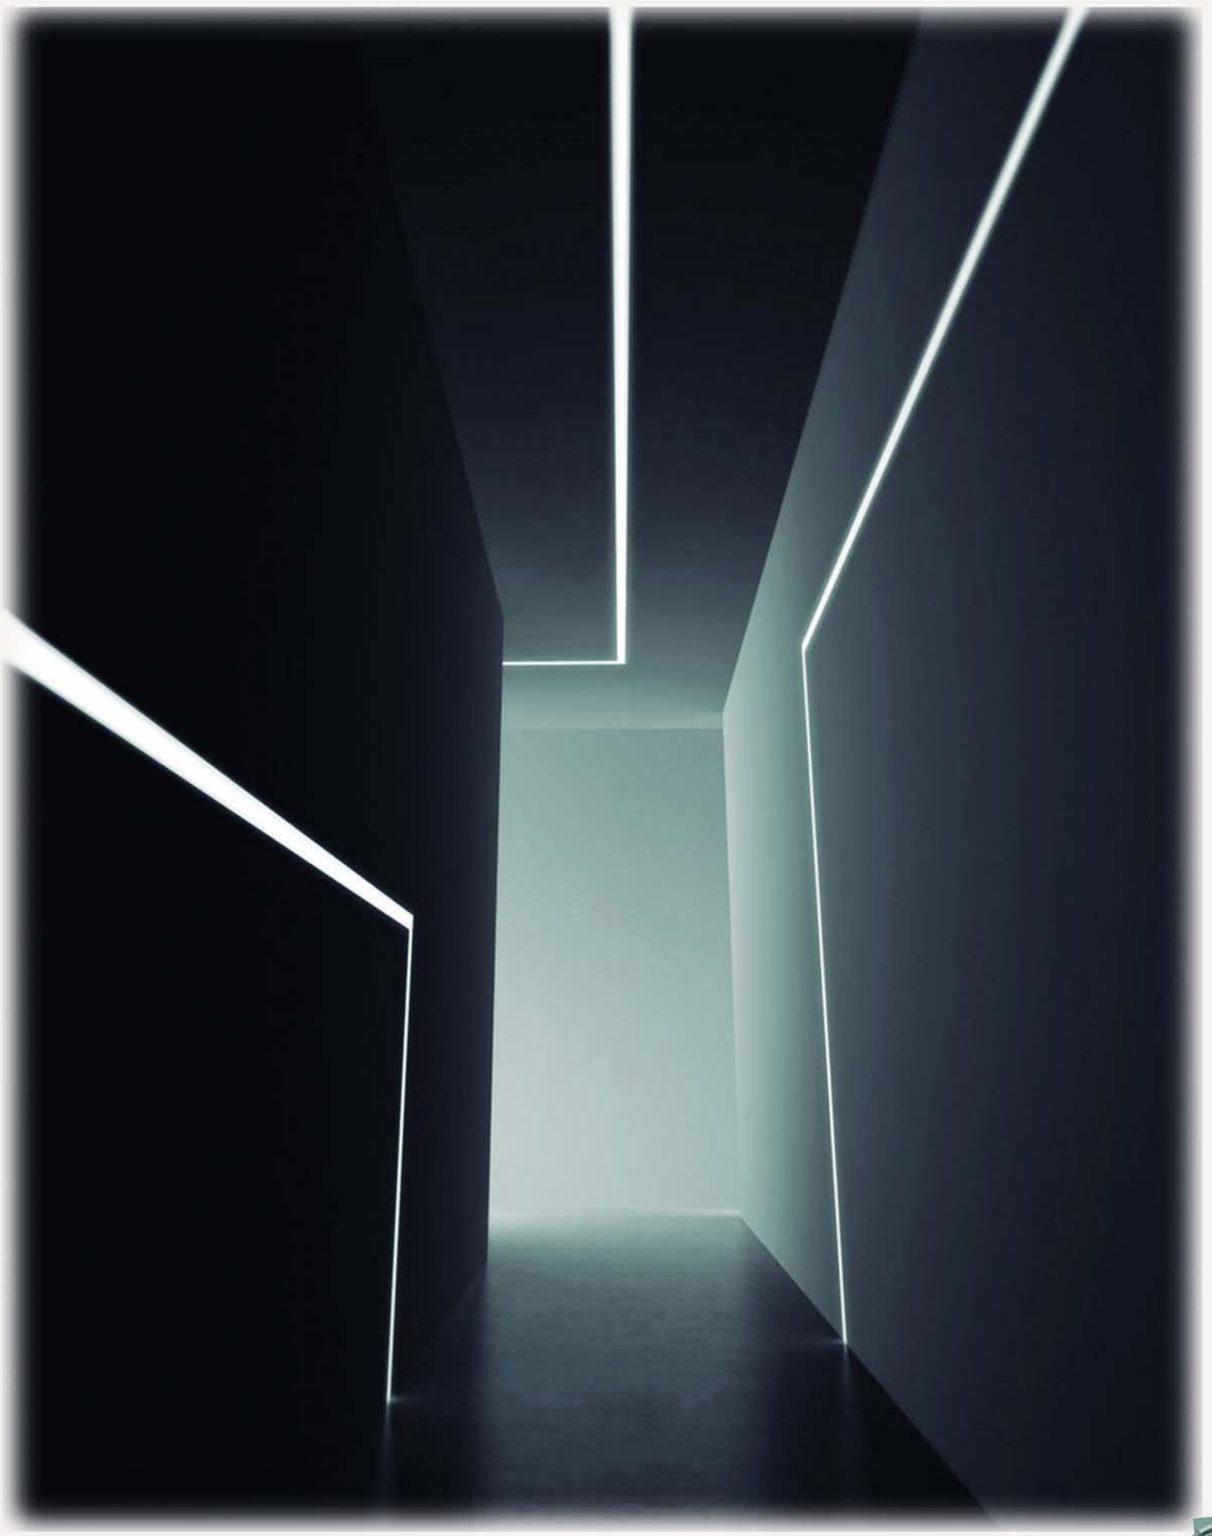


Reflection Profile

. Perfil Aluminio para empotrar en techo o pared
. Compuestos por perfil + difusor opal
. Brackets de sujeción incluidos
. Recomendado para tira LED 20W/m
. Temperatura de color: 3000K, 4000K, 6000K, bicolor y RGBW
. 100% regulable tanto en temperatura de color como RBGW
. Longitudes disponibles bajo petición del cliente desde 500mm a 2000mm
. IP40
. Tira LED no incluida


ADVERTENCIAS:
El Led RIBFLEX IP20/IP67 debe ser instalado como requisito indispensable, sobre una superficie o soporte con alta conductividad térmica, pletina o perfil de aluminio anodizado libre de pinturas, con las medidas adecuadas en función de la potencia de la tira y calor a disipar.
El RIBFLEX deberá ser adherido a dicho soporte mediante el adhesivo conductor térmico 3M que dichas tiras llevan en su parte trasera, debiendo quedar en contacto íntimo y total con la superficie disipadora.
Asegúrese de limpiar y desengrasar muy bien la superficie antes del pegado.
La no transferencia de la temperatura del RIBFLEX a un soporte disipador provoca la destrucción del mismo.

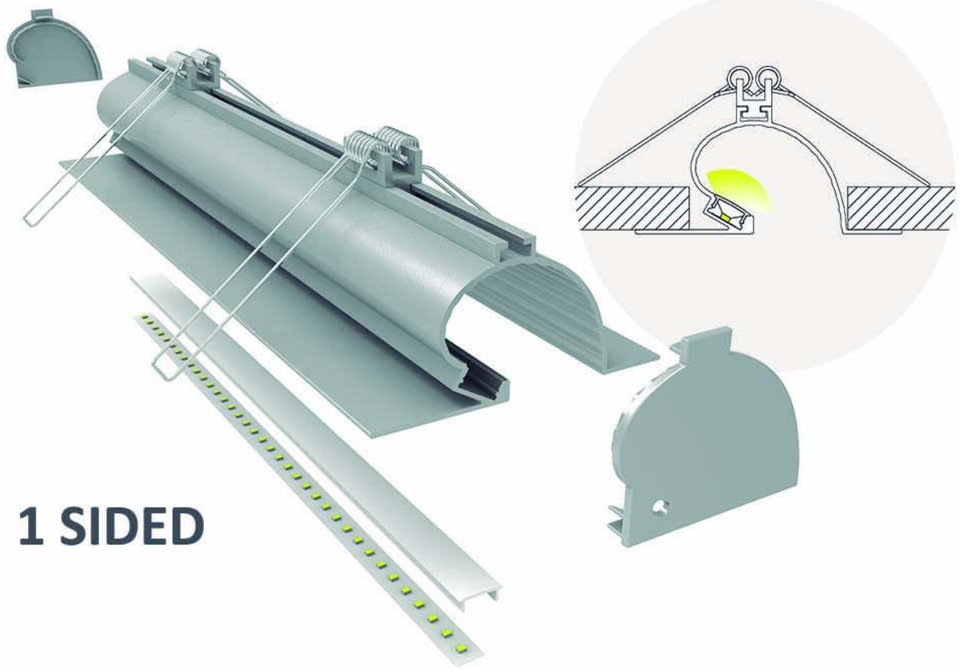


1 SIDED

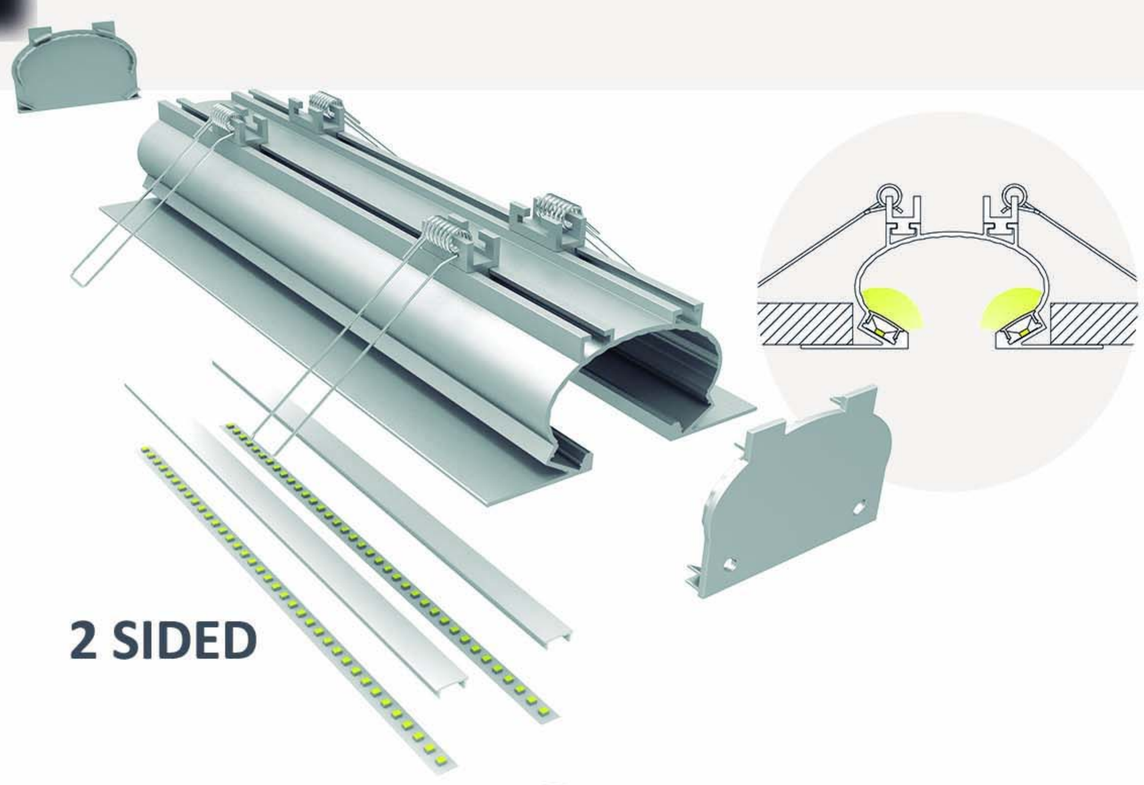

2 SIDED

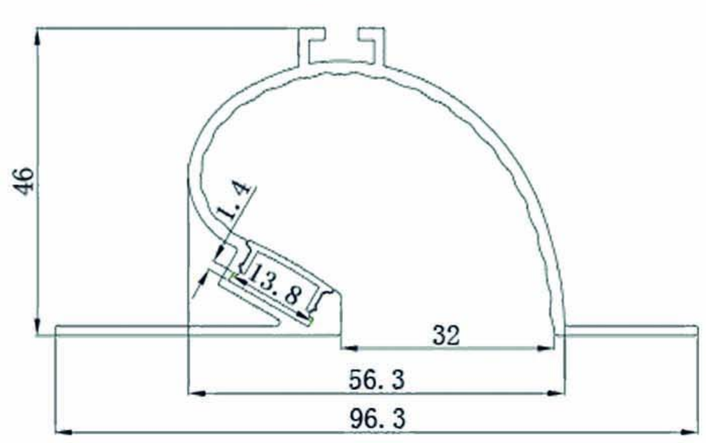

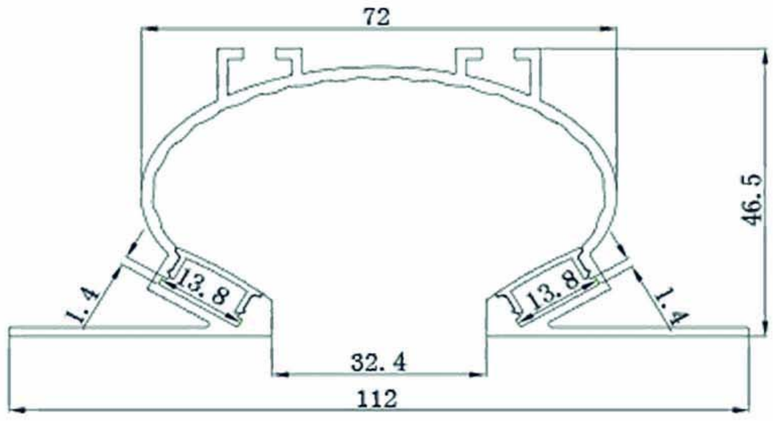

Ud:mm

Referencia producto	Características	Longitud
PERFIREFLEX1S	Perfil empotrable en Aluminio + Difusor opal 1-sided reflection	2000mm
TAPA-RX1S-LAT	Tapa lateral para perfil 1-sided reflection	
PERFIREFLEX2S	Perfil empotrable en Aluminio + Difusor opal 2-sided reflection	2000mm
TAPA-RX2S-LAT	Tapa lateral para perfil 2-sided reflection	

EMPOTRABLES

Cos R1 Dimable



9W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: MR16 COB LED CREE (CXA 1507) 9W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 10Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 90 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 720 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado
. Peso g: 147
. Indice de protección: IP40




13W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: MR16 COB LED CREE (CXA 1512) 13W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 14Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 90 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1100 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado
. Peso g: 198
. Indice de protección: IP40



3000-4000-6000 · DIMABLE · 60º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

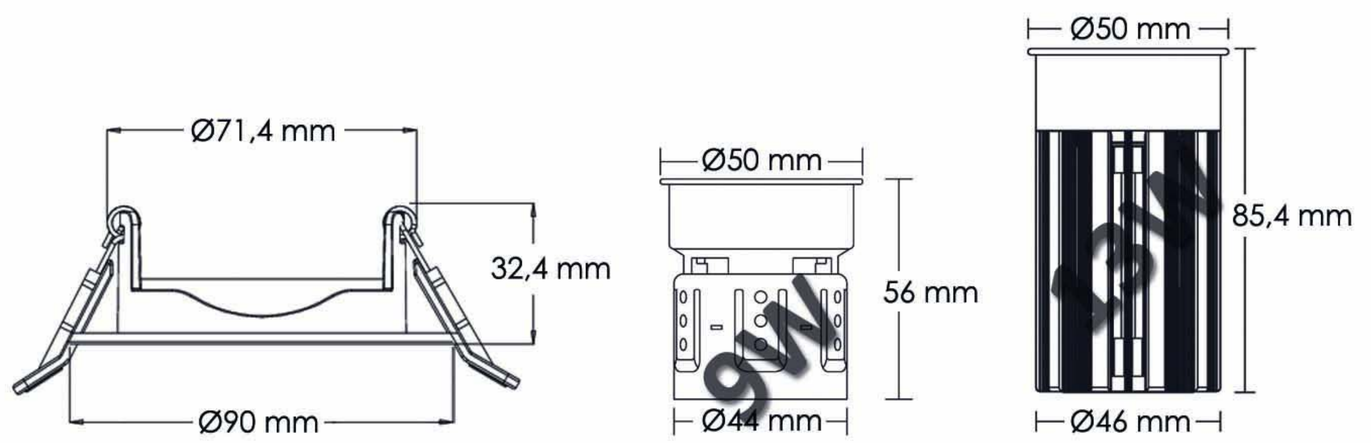

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
11MR161R0960 ☐	9W	3000K-4000K-6000K	720lm@NW	60º	147g
11MR161R1360 ☐	13W	3000K-4000K-6000K	1100lm@NW	60º	198g

☐ código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K

Cos R2 Dimable



9W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: MR16 COB LED CREE (CXA 1507) 9W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 10Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 90 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 720 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado
. Peso g: 147
. Indice de protección: IP40




13W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: MR16 COB LED CREE (CXA 1512) 13W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 14Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 90 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1100 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado
. Peso g: 198
. Indice de protección: IP40



3000-4000-6000 | DIMABLE | 60º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP40 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CE CERTIFICADO | A++ EEL

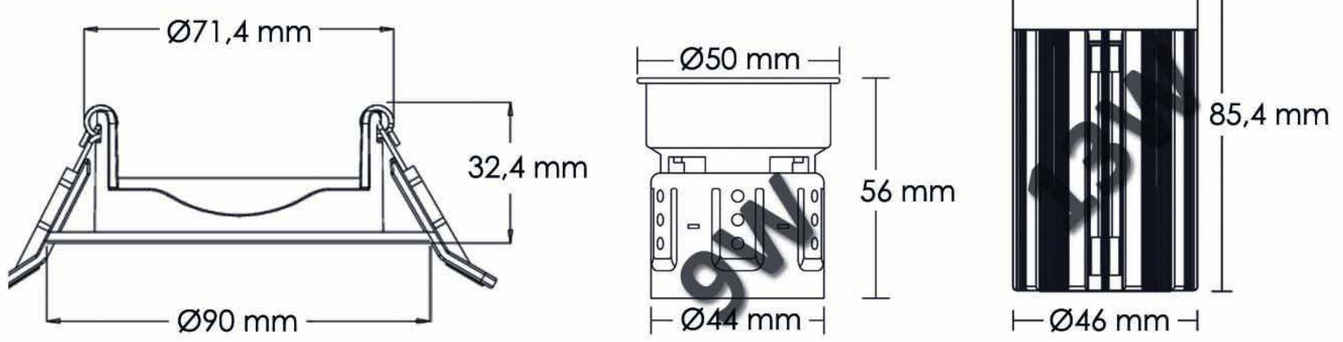

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
11MR162R0960 ☐	9W	3000K-4000K-6000K	720lm@NW	60º	147g
11MR162R1360 ☐	13W	3000K-4000K-6000K	1100lm@NW	60º	198g

☐ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K

Cos R3 Dimable



9W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: MR16 COB LED CREE (CXA 1507) 9W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 10Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 90 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 720 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado
. Peso g: 147
. Indice de protección: IP40




13W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: MR16 COB LED CREE (CXA 1512) 13W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 14Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 90 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1100 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado
. Peso g: 198
. Indice de protección: IP40



3000-4000-6000 · DIMABLE · APERTURA DE HAZ 60º · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

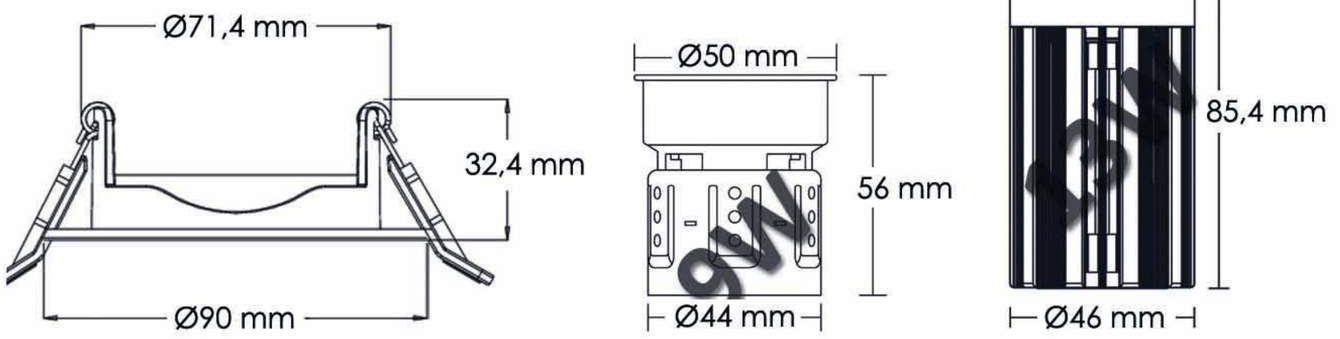

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
11MR163R0960 ☐	9W	3000K-4000K-6000K	720lm@NW	60º	147g
11MR163R1360 ☐	13W	3000K-4000K-6000K	1100lm@NW	60º	198g

☐ código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K

Cos R4 Dimable



9W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: MR16 COB LED CREE (CXA 1507) 9W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 10Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 90 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 720 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado
. Peso g: 147
. Indice de protección: IP40




13W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: MR16 COB LED CREE (CXA 1512) 13W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 14Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 90 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1100 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 0~90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado
. Peso g: 198
. Indice de protección: IP40



3000-4000-6000 · DIMABLE · APERTURA DE HAZ 60º · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

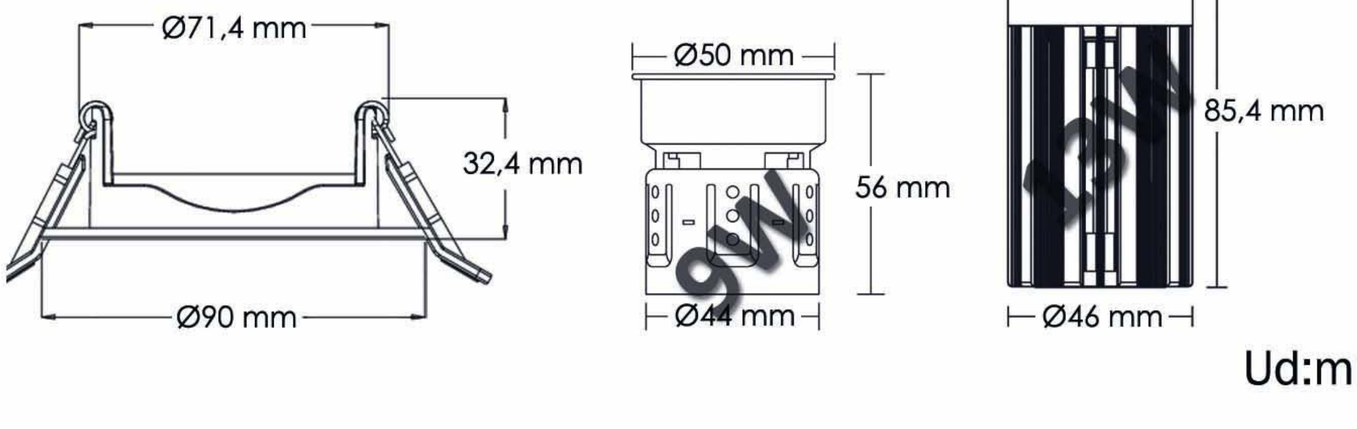

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
11MR164R0960 ☐	9W	3000K-4000K-6000K	720lm@NW	60º	147g
11MR164R1360 ☐	13W	3000K-4000K-6000K	1100lm@NW	60º	198g

☐ código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K



Custom Cardan y AR111

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO CARDAN PARA AR111
. Disponible en 2 tamaños: simple o doble
. Orientable
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado blanco / lacado negro




. LÁMPARA AR111 15W
. Lámpara: AR111 G53 MultiLED Sharp 15W
. Voltaje/Frecuencia: 12VCA/CC
. Consumo total: 15,5Wh
. Vida estimada: 35000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1000 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (NO incluida)
. Apertura: 25°





. LÁMPARA AR111 16W
. Lámpara: AR111 G53 COB LED Sharp 1x16W
. Voltaje/Frecuencia: 12VCA/CC
. Consumo total: 17Wh
. Vida estimada: 35000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1200 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa (NO incluida)
. Apertura: 25°

3000-4000 · NO DIMER · 25-30° APERTURA DE HAZ · 35.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · A++ EEL



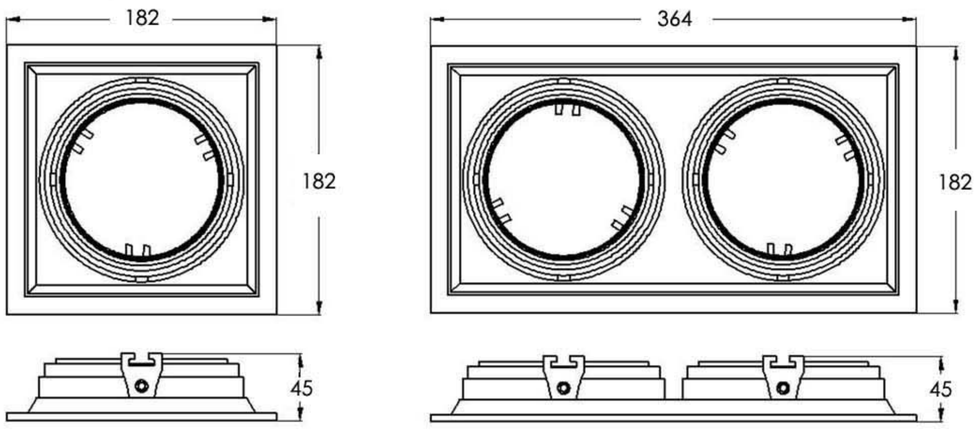

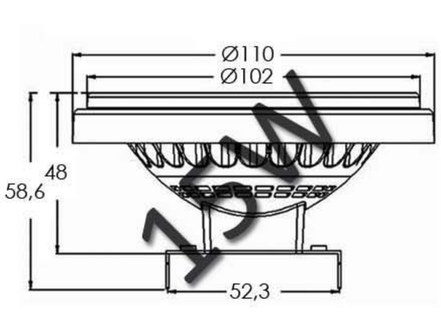

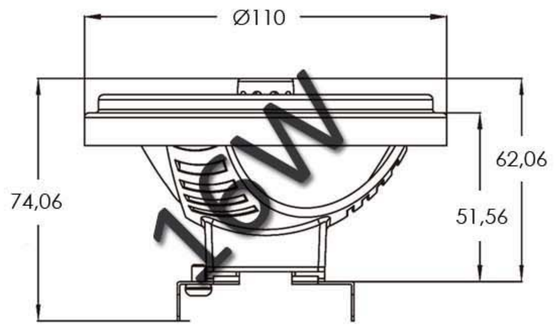

Ud:mm

Descripción producto	Características	Luminaria color	Orientable	Material
55CARDAN1FIX ☐	CARDAN para 1 x AR111	Negro/Blanco	Si	Aluminio
55CARDAN2FIX ☐	CARDAN para 2 x AR111	Negro/Blanco	Si	Aluminio

☐ código

B	NEGRO
W	BLANCO

Descripción producto	Potencia	Temperatura CCT	Luminaria color	Flujo luminoso	Ángulo apertura
79ARG5315250 ☐	15W Dim	3000K-4000K	Plata	1000L@NW	25°
41ARCOB1625D ☐	16W Dim	3000K-4000K	Negro	1200L@NW	25°

☐ código CCT

3	3000K
4	4000K

Cardan Fix





. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE TIPO CARDAN + AR111 (módulo)
. Lámpara: AR111 COB LED Sharp 1x30W – 2x30W
. Voltaje/Frecuencia: 100~277VCA
. Consumo total: 31Wh, 62Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 2100/ 4200 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa, incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Lacado blanco
. Peso Kg: 1,3; 2,6
. Indice de protección: IP20

3000-4000 | NO DIMER | 60º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP20 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CE CERTIFICADO | A++ EEL





Corte: 160 x 160

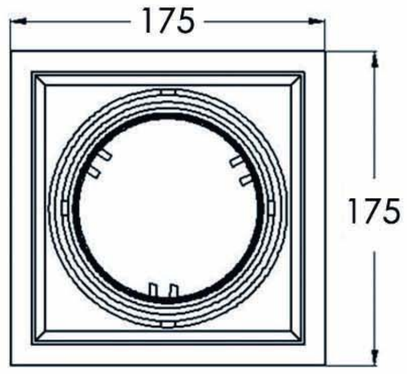

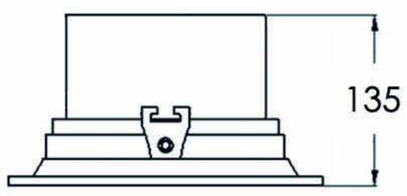

Corte: 310 x 160

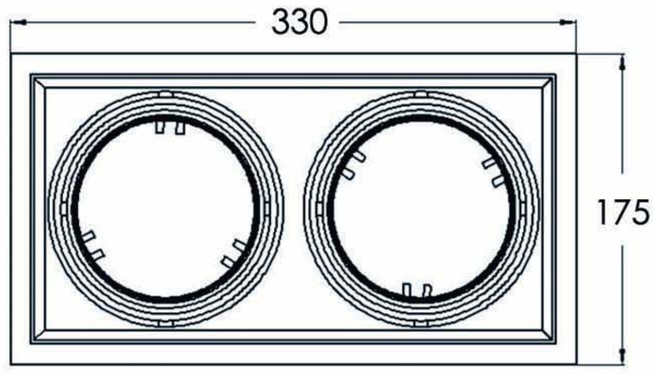

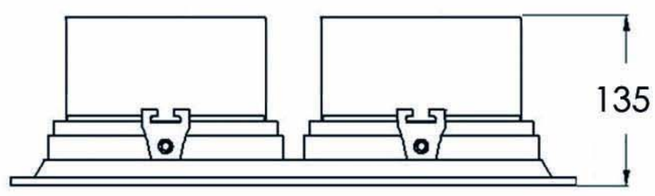

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Luminaria color	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso Kg
86CARDANW130☐	30W	3000K-4000K	Blanco	2100L@NW	60º	1,3
86CARDANW260☐	60W	3000K-4000K	Blanco	4200L@NW	60º	2,6

☐ código: 3 = 3000K; 4 = 4000K


* Consultar opciones DIMABLES



Koa 45W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: 1 LED COB Edison x 45W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 46,4Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 4050 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa incluida
. Orientable: No
. Apertura: 60º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 1,82
. Indice de protección: IP40

4000-6000 · NO DIMER · APERTURA DE HAZ 60º · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

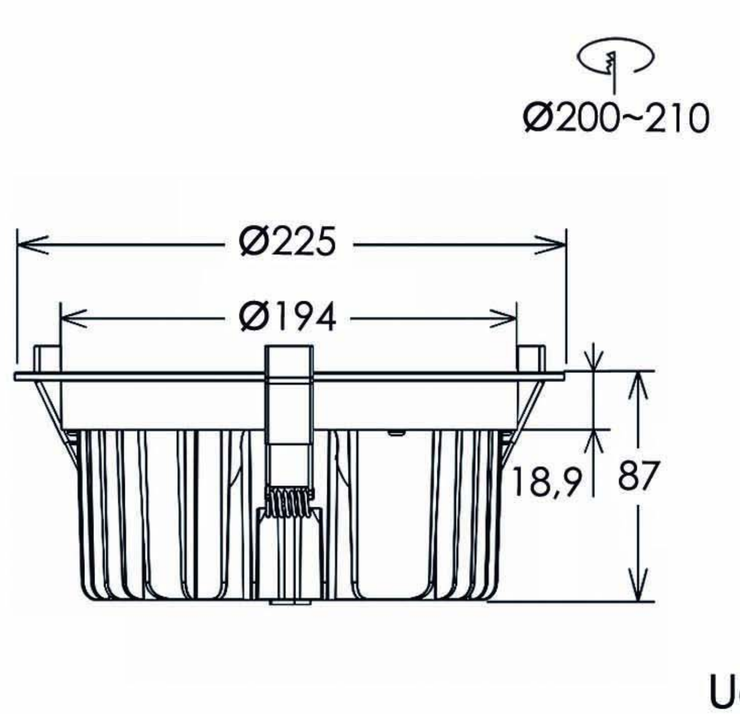

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86KOA45W60004	45W	4000K	4050Lm	60º	1,82Kg
86KOA45W60006	45W	6000K	4200Lm	60º	1,82Kg

* Consultar opciones DIMABLES



Koa 100W Alto Rendimiento

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: 33 x LED CREE XLampXTE
. Voltaje/Frecuencia: 200-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 100Wh
. Vida estimada: 40000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 9100 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa incluida
. Orientable: No
. Apertura: 90º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 10~90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 3,5
. Indice de protección: IP40



Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86KOA100W9003	100W	3000K	8300Lm	90º	3,5Kg
86KOA100W9004	100W	4000K	9100Lm	90º	3,5Kg
86KOA100W9006	100W	6500K	10500Lm	90º	3,5Kg

* Consultar opciones DIMABLES


Downlight RGBW




. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: LED SMD
. Consumo total: 11 / 17 Wh
. Vida estimada: 50000 H
. Flujo luminoso Lm: 950 @ 11W; 1545 @ 17W
. Fuente de alimentación: Externa no incluida
. Apertura: 80º
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 0,45kg (11W) - 1,20kg (17W)
. Indice de protección: IP50
. Necesaria RGB Box y DMX 203 para su funcionamiento
. Consultar opciones de cntrol disponibles (ver pag. QR111)



RGBW · NO DIMER · APERTURA DE HAZ 90º · 50.000 H · IP50 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

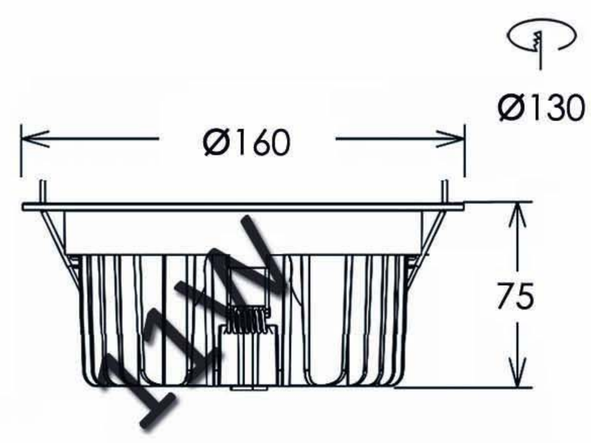

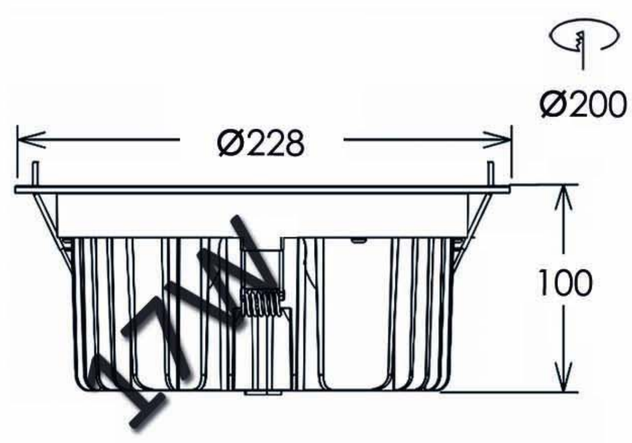

Ud:mm



RGBOX

08-2-RGBOX-30



Uso exclusivo RGBOX

TOUCH

08-2-TOUCH-30




Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Dimensaiones mm	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
08DWL1180RGBW	11W	RGBW	Ø160x75	950Lm	80º	0,45Kg
08DWL1780RGBW	17W	RGBW	Ø228x100	1595Lm	80º	1,20Kg
08-2-RGBOX-30						
08-2-TOUCH-30						

Triper R 35W



. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE BASCULANTE
. Lámpara: 1 LED COB SHARP x 35W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 38Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 3300 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa incl.
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 1,3
. Indice de protección: IP40



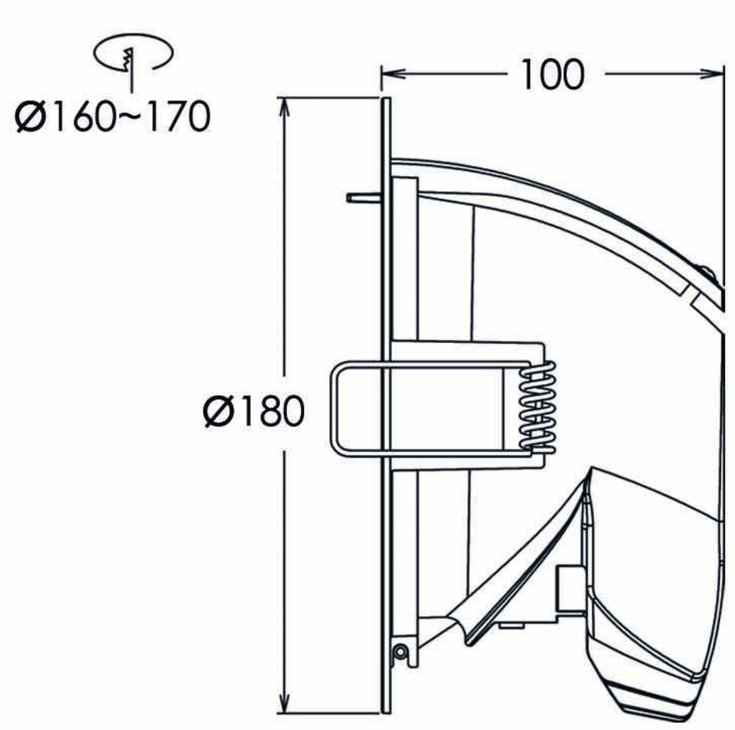

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86TRIPR35W60 ☐	35W	3000K-4000K	3150Lm-3300Lm	60º	1,3Kg

☐ — código CCT
3 — 3000K
4 — 4000K

* Consultar opciones DIMABLES




Triper S 45W

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE BASCULANTE
. Lámpara: 1 LED COB SHARP x 45W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 48Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 4250 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa incluída
. Orientable: Si
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 2,2
. Indice de protección: IP40



220*130

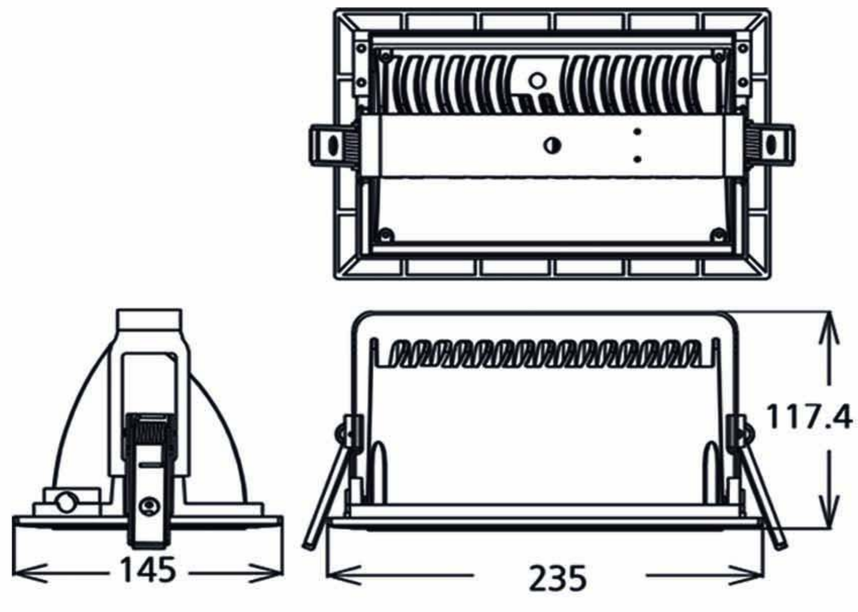

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86TRIPS45W12 □	45W	3000K-4000K	4050Lm-4250Lm	120º	2,2Kg

□ — código / CCT
3 — 3000K
4 — 4000K


* Consultar opciones DIMABLES

Panel 72W
600*600, 1200*300




. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE*
. Lámpara: LED Epistar SMD 3014
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 46,4Wh, 74,2Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 3510@4000K (45W); 6480@ 4000K (72W)
. Fuente de alimentación: Externa incl.
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio + Acrílico
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 5; 5,5
. Indice de protección: IP40



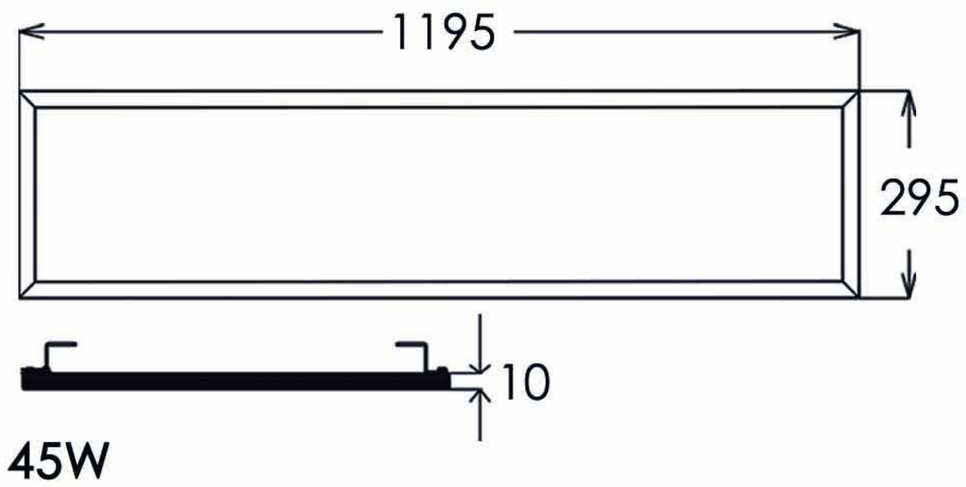

45W

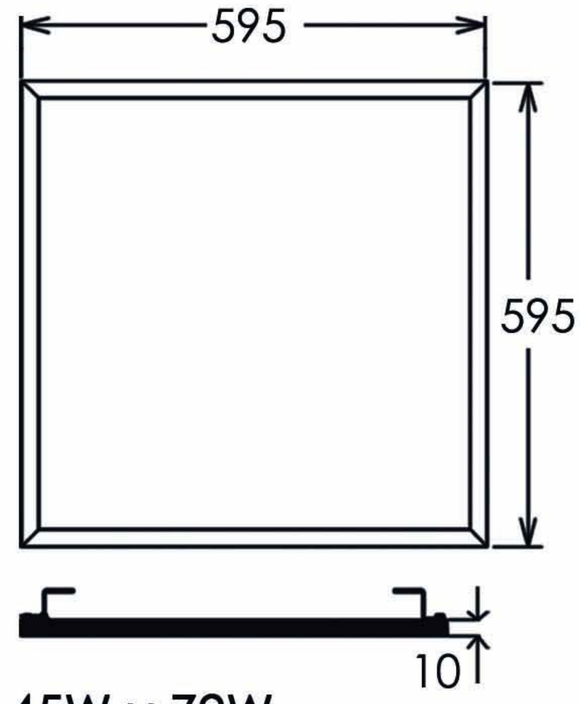

45W y 72W

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Medidas mm	Peso
86BPANEL6072 ☐	72W	4000K-6000K	6480Lm-6800Lm	120º	600 x 600	5Kg
86BPANEL6045 ☐	45W	4000K-6000K	3510Lm-3750Lm	120º	600 x 600	5Kg
86BPANEL1245 ☐	45W	4000K-6000K	3510Lm-3750Lm	120º	1200 x 300	5,5Kg

☐ — código CCT: 4 = 4000K; 6 = 6000K

* Consultar opciones DIMABLES


* Ver accesorios de montaje para instalación en superficie o mediante suspensión.



Panel Air 600*600 Sin Marco

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: LED SMD 3014 Epistar x 45W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 46,4Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 4050@ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa incl
. Orientable: No
. Apertura: 120°
. Temperatura trabajo °C: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio + Acrílico
. Acabado: Blanco traslúcido
. Peso Kg: 4,9
. Indice de protección: IP40

4000-6000 · NO DIMER · APERTURA DE HAZ 120° · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

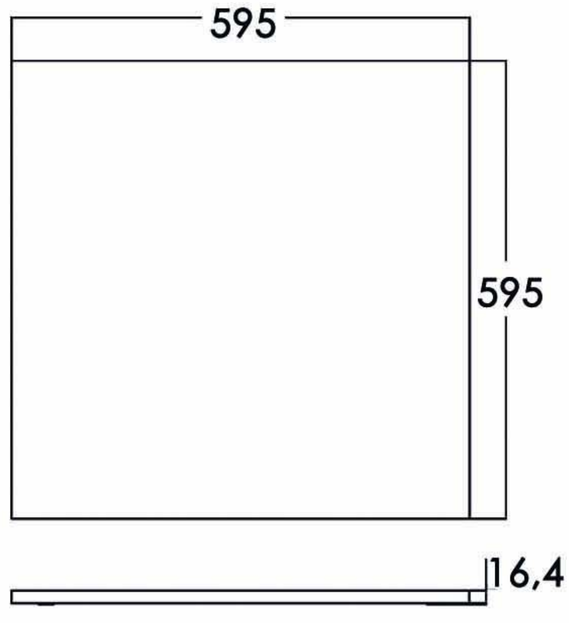

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86PANELR6045 □	45W	4000K-6000K	4050Lm-4250Lm	120°	4,9Kg

□ — código CCT: 4 = 4000K; 6 = 6000K

* Consultar opciones DIMABLES


* Ver accesorios de montaje para instalación en superficie o mediante suspensión.

Panel Bicolor 600*600

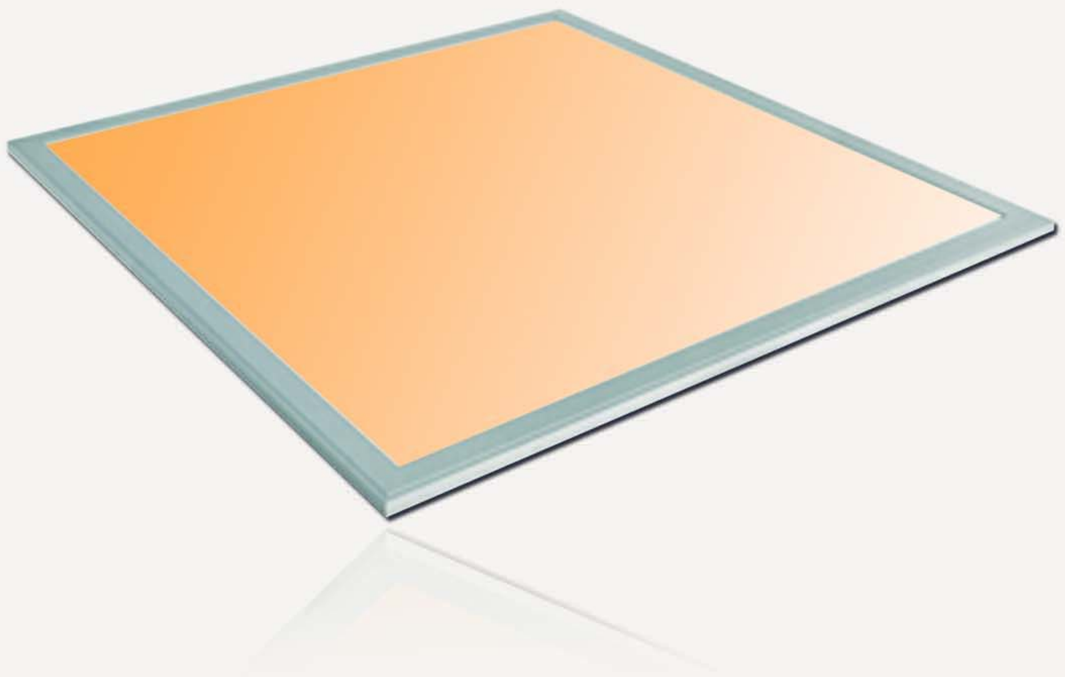

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE *
. Lámpara: LED SMD Epistar 3014
. Voltaje/Frecuencia: 24VCA
. Consumo total: 74,2Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: Máximo 5100Lm
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 110º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio + Acrílico
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 5
. Indice de protección: IP52


2400~6000 · REGULABLE · APERTURA DE HAZ 110º · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

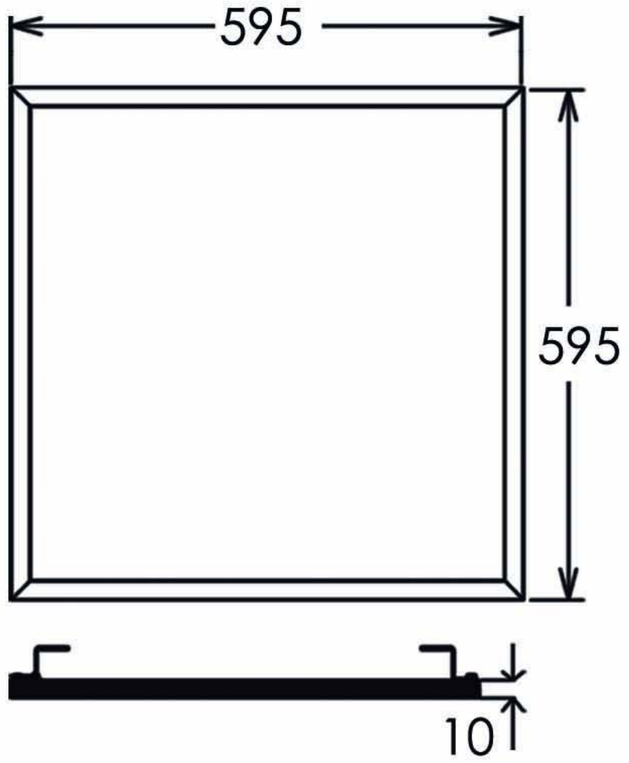

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
30PANEL60074B	74,2W	2400K a 6000K	Máximo 5100Lm	110º	5Kg


* Ver accesorios de montaje para instalación en superficie o mediante suspensión.

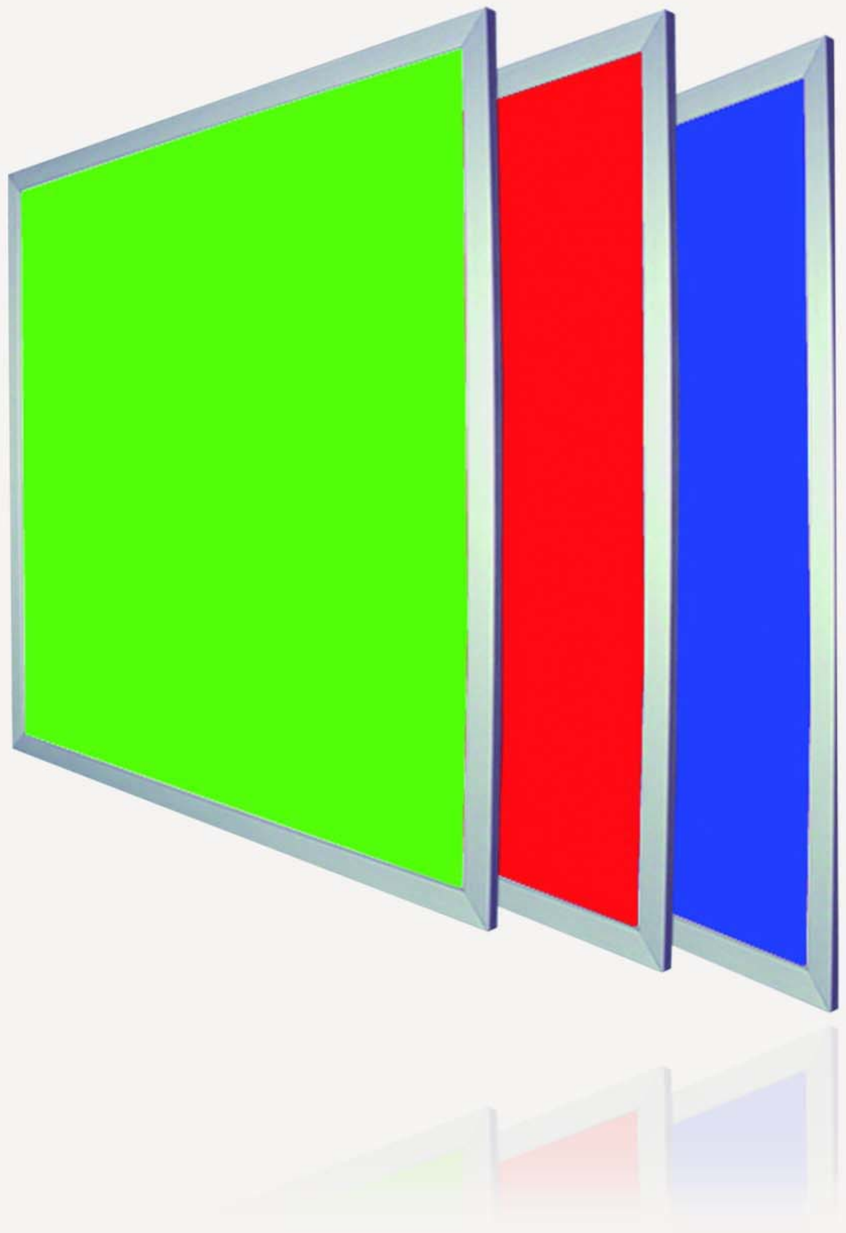

Panel RGBW 600*600

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE *
. Lámpara: LED SMD 5050 Epistar RGBW
. Voltaje/Frecuencia: 24VCC
. Consumo total: 57Wh; 60,5Wh; 60,5Wh
. Vida estimada: 50000H
. Regulables, control cambio de color
. Fuente de alimentación: Externa (NO incl.)
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio + Acrílico
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 5 (60*60); 5,4 (30*120); 9,8 (60*120)
. Indice de protección: IP52

RGBW · REGULABLE RGB · 120º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP52 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL

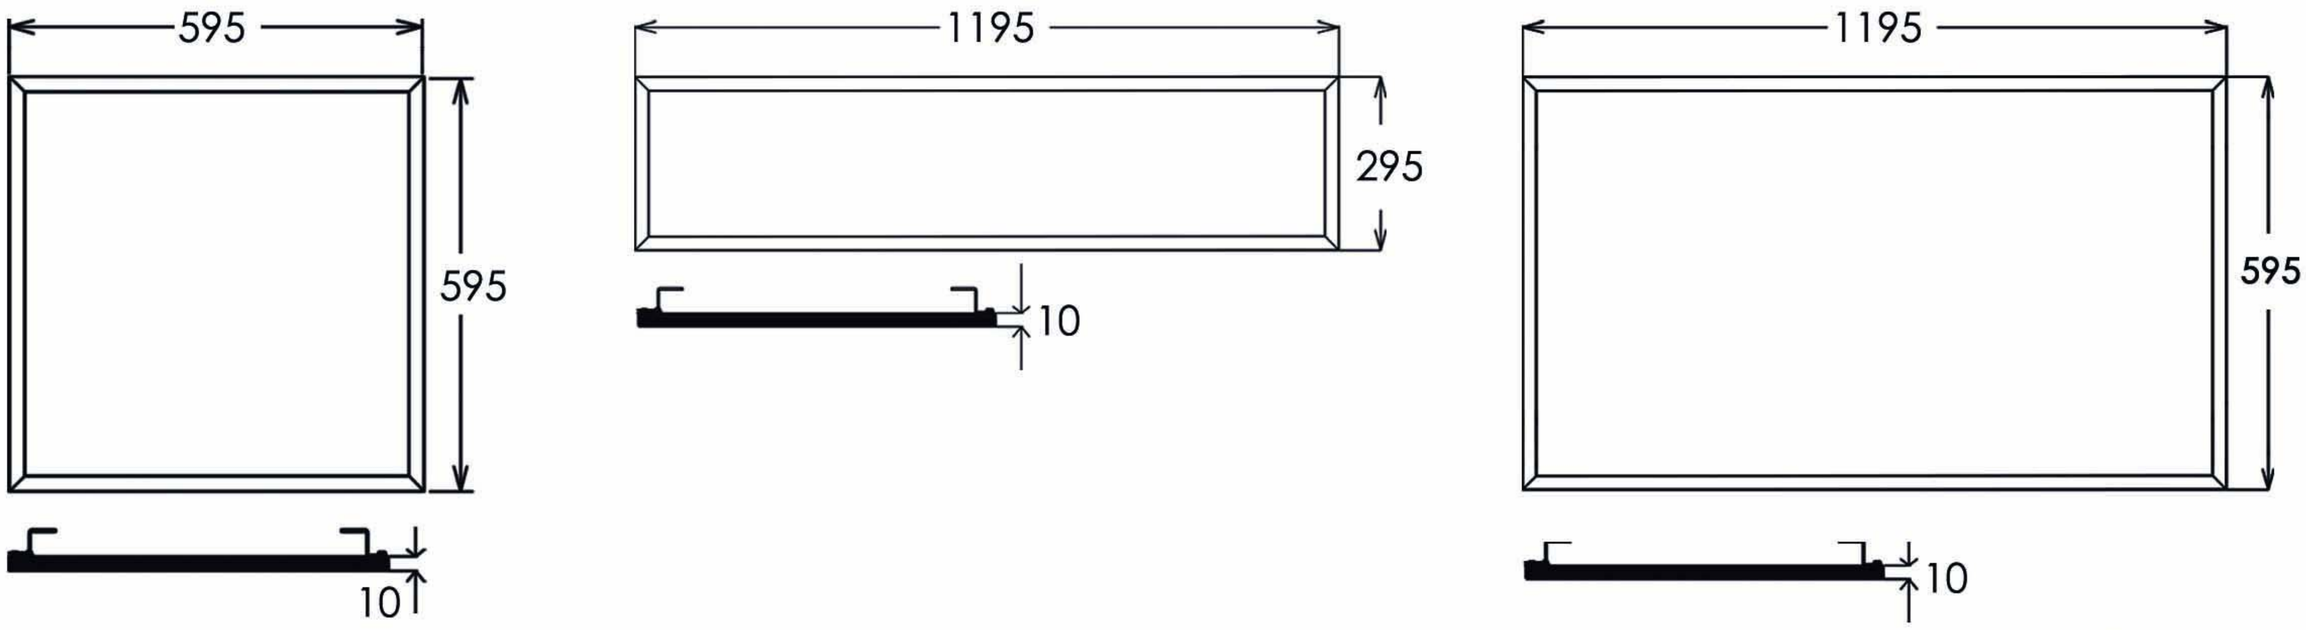

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Color	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Medidas mm	Peso
30PANEL60052R	52W	RGBW	3510Lm	120º	600 x 600	5Kg
30PANEL31255R	55W	RGBW	3750Lm	120º	1200 x 300	5,4Kg
30PANEL61255R	55W	RGBW	3750Lm	120º	1200 x 600	9,8Kg

* Ver accesorios de montaje para instalación en superficie o mediante suspensión.


Round Big



. Tipo: LUMINARIA CIRCULAR DE SUPERFICIE*
. Lámpara: LED SMD 3014 Epistar
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 47,5Wh ; 75,5Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 5000 @ 4000K(72W)
. UGR: 16
. Fuente de alimentación: Externa incl
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio + acrílico
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 8 (600mm); 15 (800mm)
. Indice de protección: IP40



Imagen panel suspendido desde el techo mediante tirantes

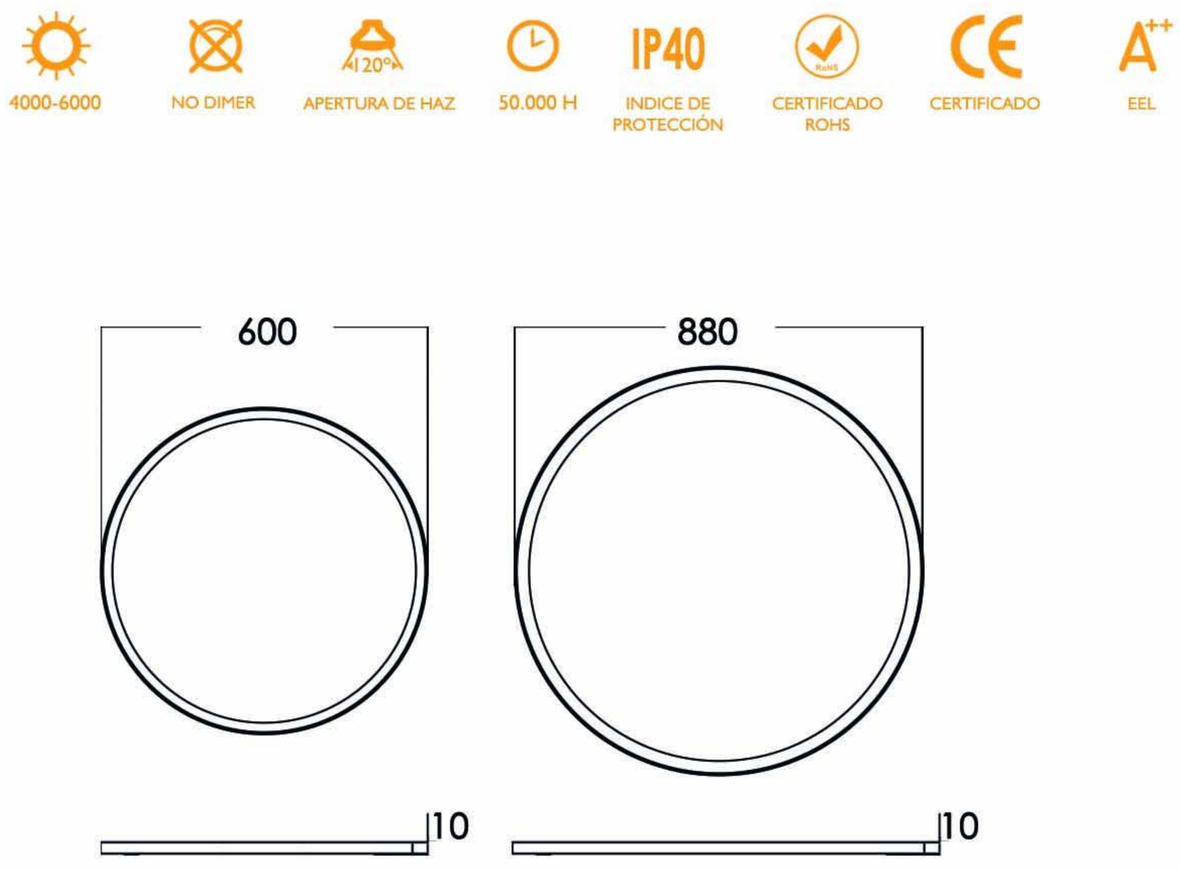

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
99BIG45W1200 ☐	45W	4000K-6000K	3800Lm-4000Lm	120º	8Kg
99BIG72W1200 ☐	72W	4000K-6000K	5000Lm-5600Lm	120º	15Kg


☐ código: 4 = 4000K; 6 = 6000K

* Consultar opciones DIMABLES

* Ver accesorios de montaje para instalación en superficie o mediante suspensión.

Paneles
Accesorios de montaje

Sujección

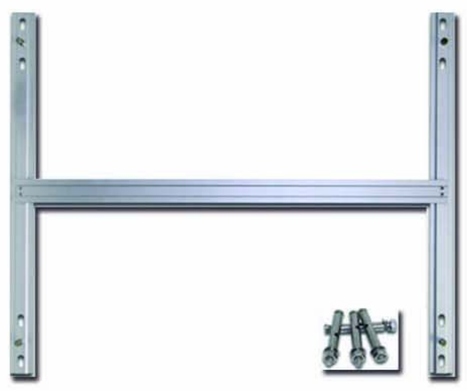

01.15.6060.SUJ Panel 60*60
01.16.3012.SUJ Panel 30*120

Suspendido




01.KIT.PANEL.1 Longitud 1m

Brackets




01.KIT.PANEL.2 Brackets (ud)

Pre marco

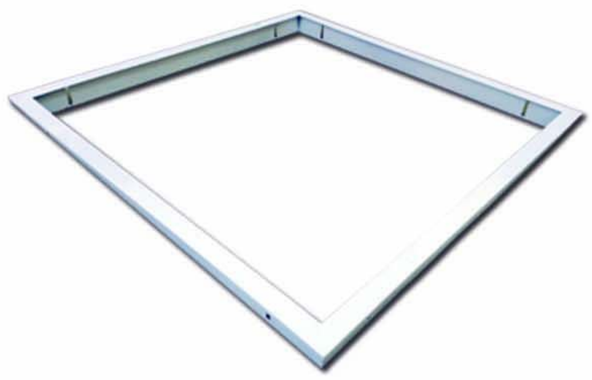

01.15.6060.ESC Panel 60*60

Box

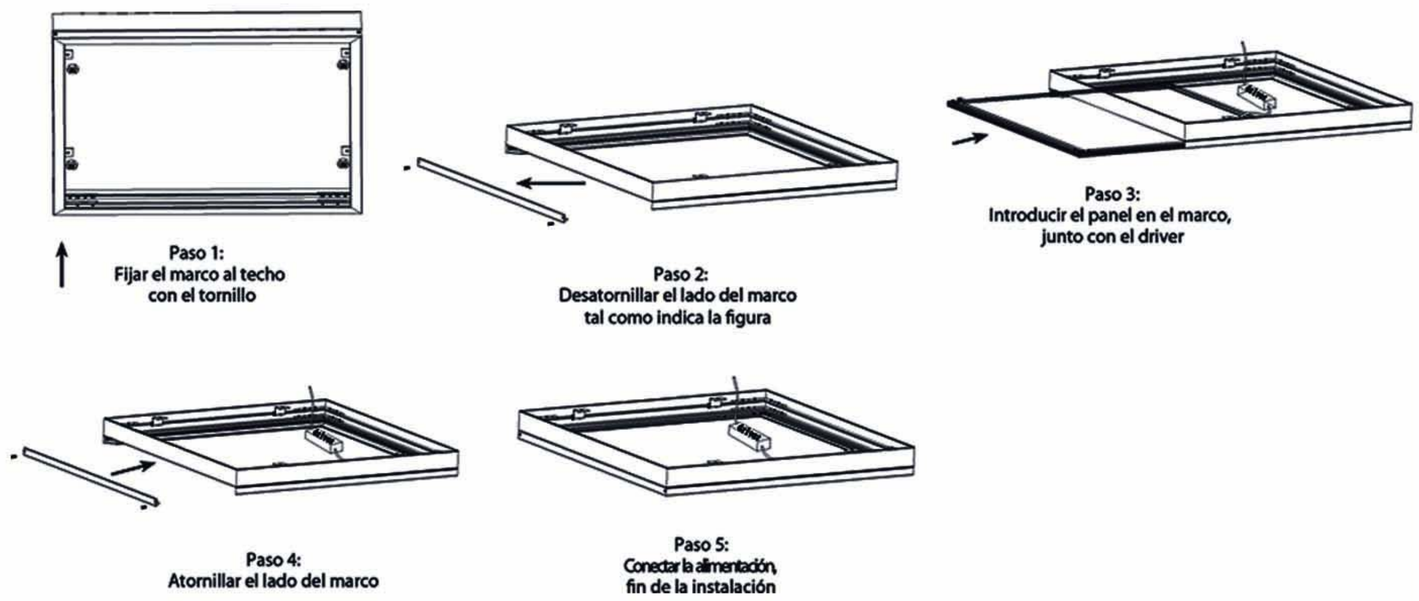


01.15.6060.BOX Panel 60*60
01.16.3012.BOX Panel 30*120

Tubo LED T8 **Alta Luminosidad**

600, 1200, 1500mm



. Tipo: TUBO LED T8 OPAL*
. Lámpara: LED SMD 2835 Epistar
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 10,3Wh (600mm); 18,5Wh (1200mm); 22,7Wh (1500mm)
. Vida estimada: 40000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1815 @ NW longitud 1200mm
. Flujo luminoso modelos ***alta luminosidad***: +120Lm/W
. Fuente de alimentación: Interna
. Casquillo giratorio: Si, 180º
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Cuerpo Aluminio, difusor PVC Opal
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 0,26 (600mm); 0,46 (1200mm); 0,58 (1500mm)
. Indice de protección: IP40

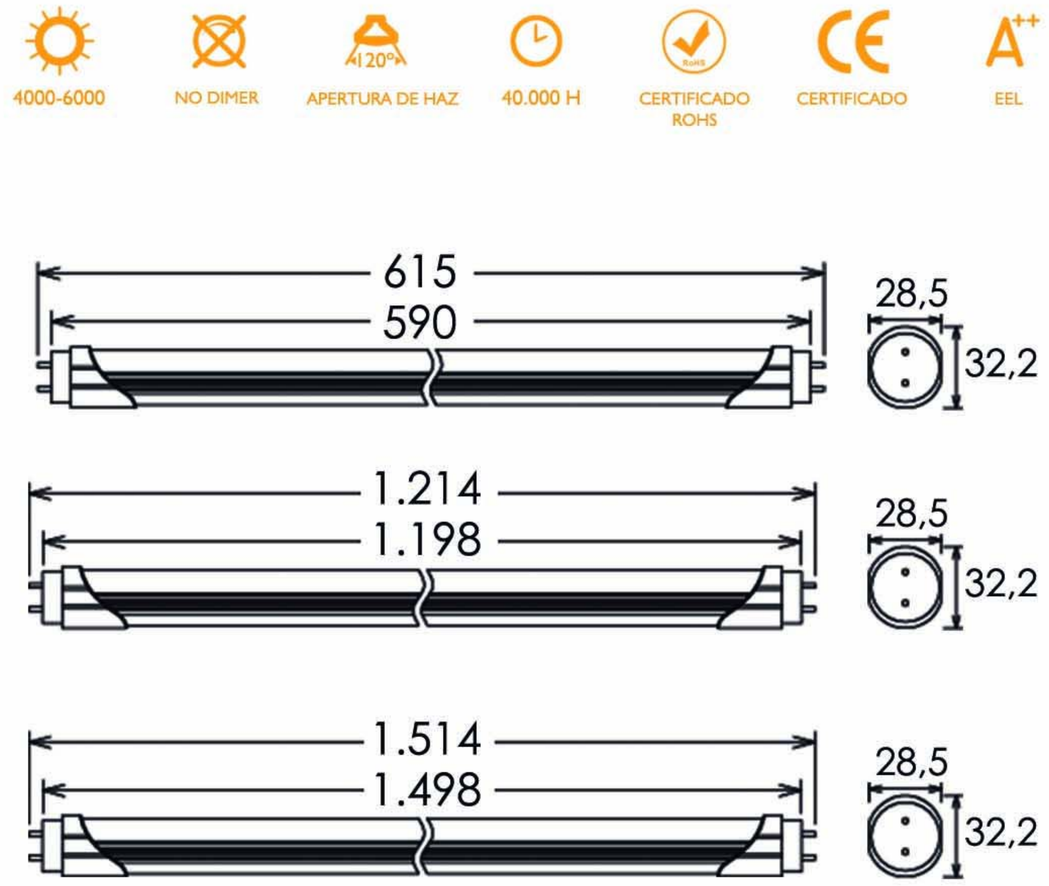

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Medidas mm	Peso
86T8BASIC06F ☐	10W	4000K-6000K	900Lm-1000Lm	120º	600	0,26Kg
86T8BASIC12F ☐	18W	4000K-6000K	1815Lm-2016Lm	120º	1200	0,46Kg
86T8BASIC15F ☐	22W	4000K-6000K	2115Lm-2350Lm	120º	1500	0,58Kg

☐ — código CCT: 4 = 4000K; 6 = 6000K

* Consultar opciones DIMABLES y potencias especiales






RETAIL



Galeo 18W

. Tipo: PROYECTOR EMPOTRABLE
. Lámpara: 1 LED COB EDISON x 18W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 18,5Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1455 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 0,98
. Indice de protección: IP40

3000-4000 · NO DIMER · APERTURA DE HAZ 30º · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

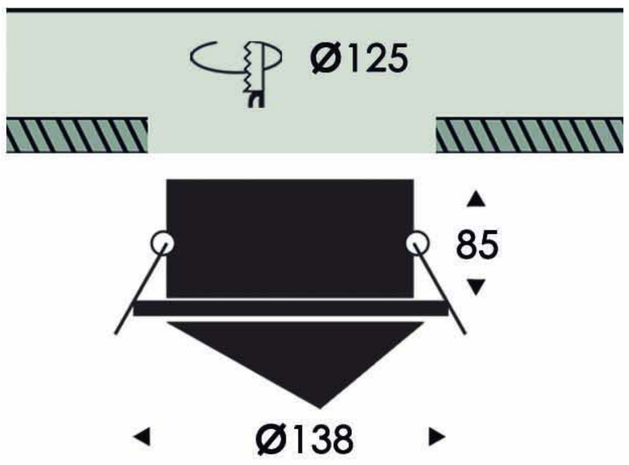


Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
71GALEO18W30 ☐	18W	3000K-4000K	1455Lm-1530Lm	30º	0,98Kg

☐ código CCT
3 3000K
4 4000K

* Consultar opciones DIMABLES

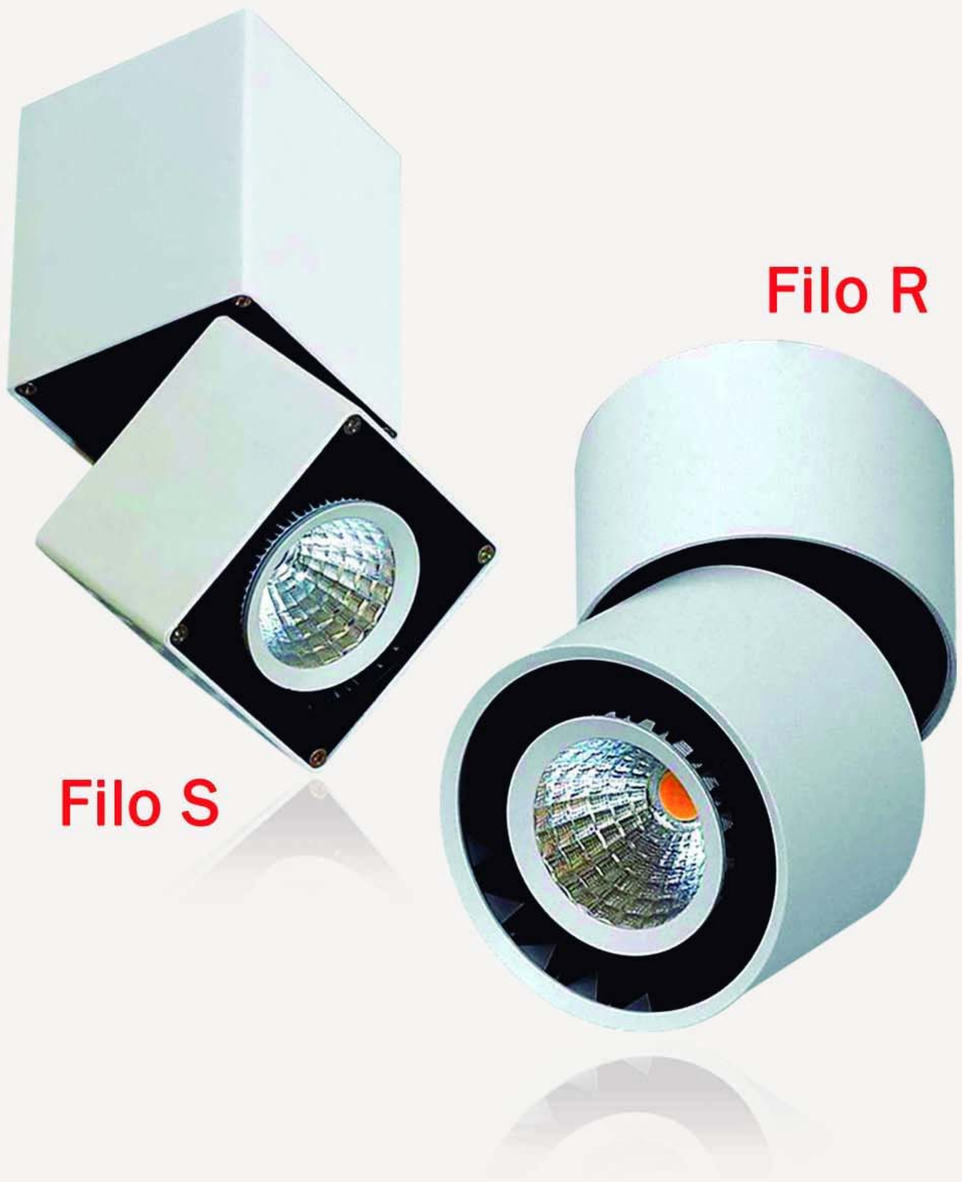


Filo Series


. Tipo: PROYECTOR DE SUPERFICIE
. Lámpara: 1 LED COB EDISON x 12W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 12,4Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 970 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 0,65
. Indice de protección: IP40

3000-4000 · NO DIMER · APERTURA DE HAZ 30º · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

Filo S

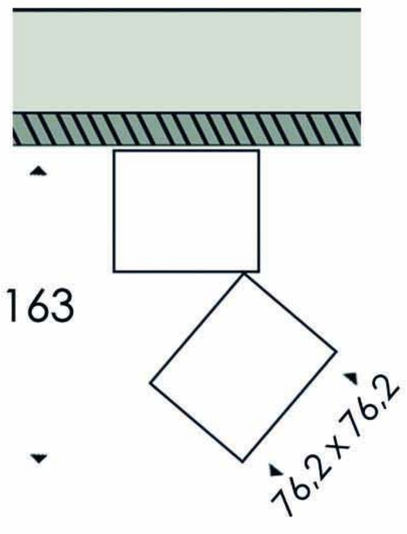

Filo R

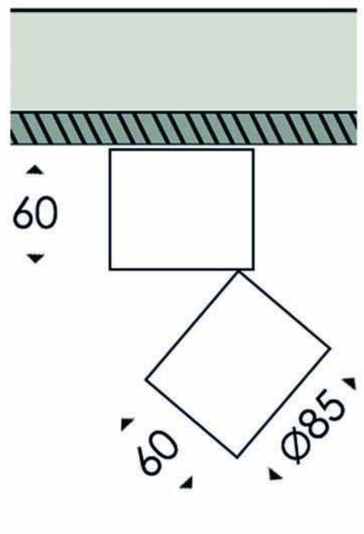

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
71FILOS12W30 ☐	12W	3000K-4000K	970Lm-1020Lm	30º	0,65Kg
71FILOR12W30 ☐	12W	3000K-4000K	970Lm-1020Lm	30º	0,65Kg

☐ código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K




Lubia Zoom 35W

. Tipo: PROYECTOR PARA CARRIL*
. Lámpara: 1 LED COB EDISON x 35W
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 35,8Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1950~3200 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: Si
. Apertura: Zoom 20º~60º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 1,2
. Indice de protección: IP40


*compatible con carril Trifásico estándar (NO INCLUIDO)





3000-4000 · REGULABLE · APERTURA ZOOM (20° 60°) · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL



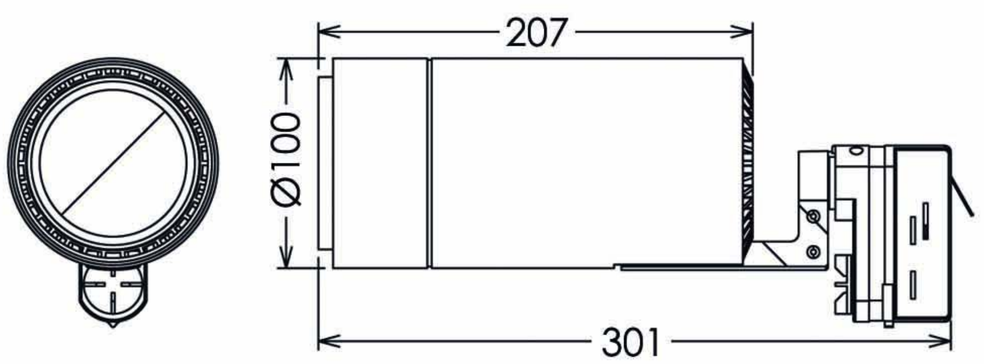

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Carril trifasico	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86LUBIA35WZ03	35W	3000K	NO incluido	1900lm~2900lm	20º~60º	1,2Kg
86LUBIA35WZ04	35W	4000K	NO incluido	1950lm~3200lm	20º~60º	1,2Kg




Lubia Series


. Tipo: PROYECTOR PARA CARRIL*
. Lámpara: 1 LED COB EDISON x 35W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 35,8Wh, 45,8Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 3150 @ 4000K (35W)
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 24º, 45º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 1,2
. Indice de protección: IP40

*compatible con carril Trifásico estándar (NO INCLUIDO)





3000-4000 · NO DIMER · 24º 45º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL

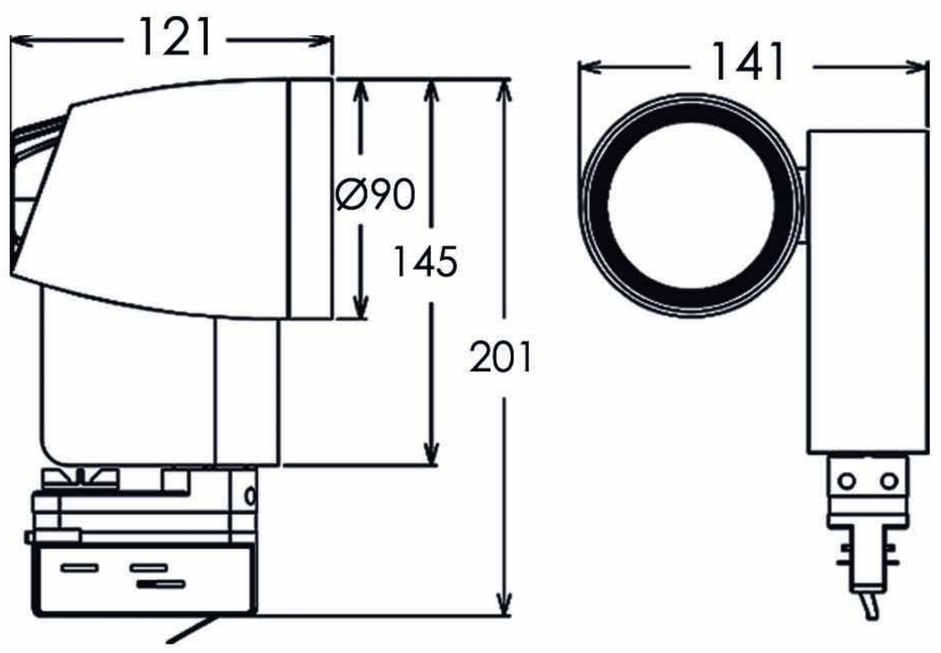

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Carril trifasico	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86LUBIA35W24 ☐	35W	3000K-4000K	NO incluido	3150Lm-3300Lm	24º	1,2Kg
86LUBIA35W45 ☐	35W	3000K-4000K	NO incluido	3150Lm-3300Lm	45º	1,2Kg
86LUBIA45W24 ☐	45W	3000K-4000K	NO incluido	4050Lm-4250Lm	24º	1,2Kg
86LUBIA45W45 ☐	45W	3000K-4000K	NO incluido	4050Lm-4250Lm	45º	1,2Kg

☐ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K




Yuke 7W

. Tipo: LUMINARIA DE PARED
. Lámpara: 1 LED CREE x 7W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 7,2Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 500 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 60º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate + negro
. Peso Kg: 0,6
. Indice de protección: IP40

3000-4000 | NO DIMER | APERTURA DE HAZ 60º | 50.000 H | IP40 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | EEL



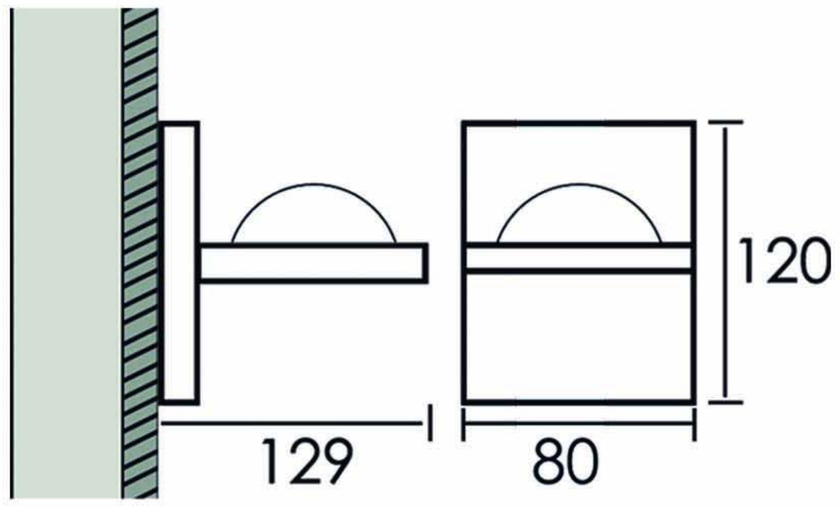

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
71YUKE7W6000 □	7W	3000K-4000K	500Lm-590Lm	60º	0,6Kg

□ código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K


Levive Series




. Tipo: LUMINARIA DE PARED
. Lámpara: 1 LED CREE x 5W
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 5,2Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 390 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco mate
. Peso Kg: 0,6
. Indice de protección: IP40

4000 · NO DIMER · APERTURA DE HAZ · 50.000 H · INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

Levive 1

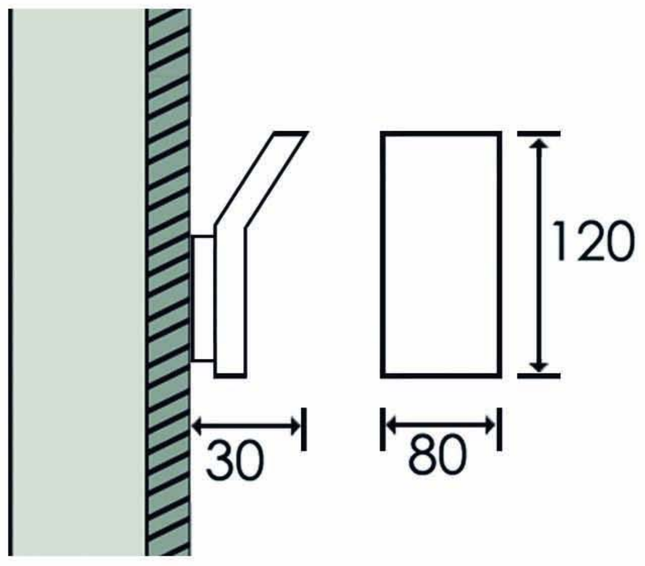

Levive 2

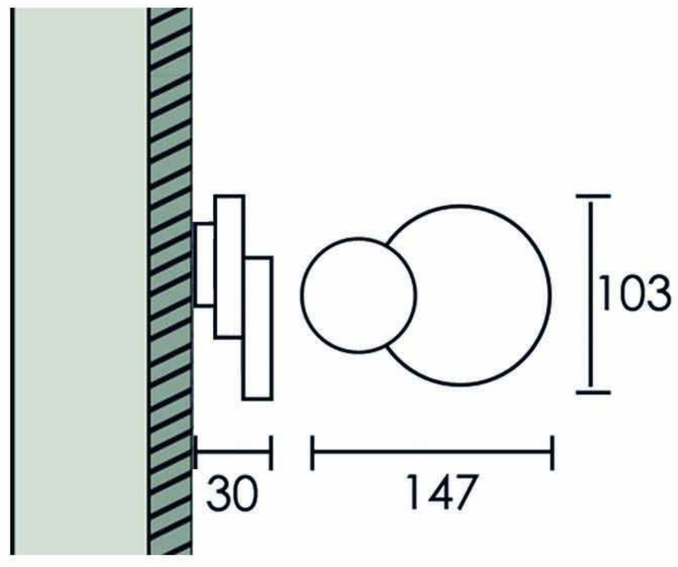

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
71LEVIVE5W104	5W	4000K	390Lm	120º	0,6Kg
71LEVIVE5W204	5W	4000K	390Lm	120º	0,6Kg

Lodge Series 3W




. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: LED CREE XPG2
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 3,15Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 82
. Flujo luminoso Lm: 240 @4000K
. Fuente de alimentación: Externa incluida
. Orientable: No
. Apertura: 20º, 60º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +45
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco/Negro
. Peso Kg: 0,05
. Indice de protección: IP44


20º, 60º APERTURA DE HAZ
50.000 H
IP44 INDICE DE PROTECCIÓN
CERTIFICADO ROHS
CERTIFICADO
EEL


Lodge R 3W



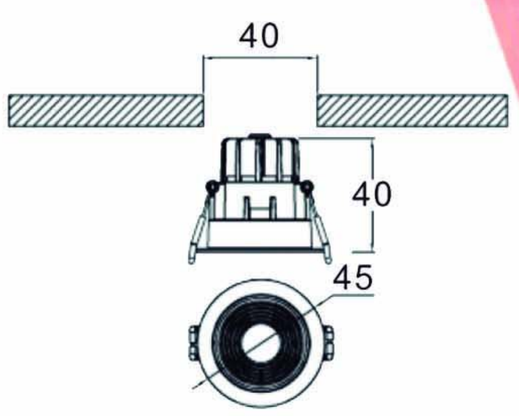

Lodge S 3W

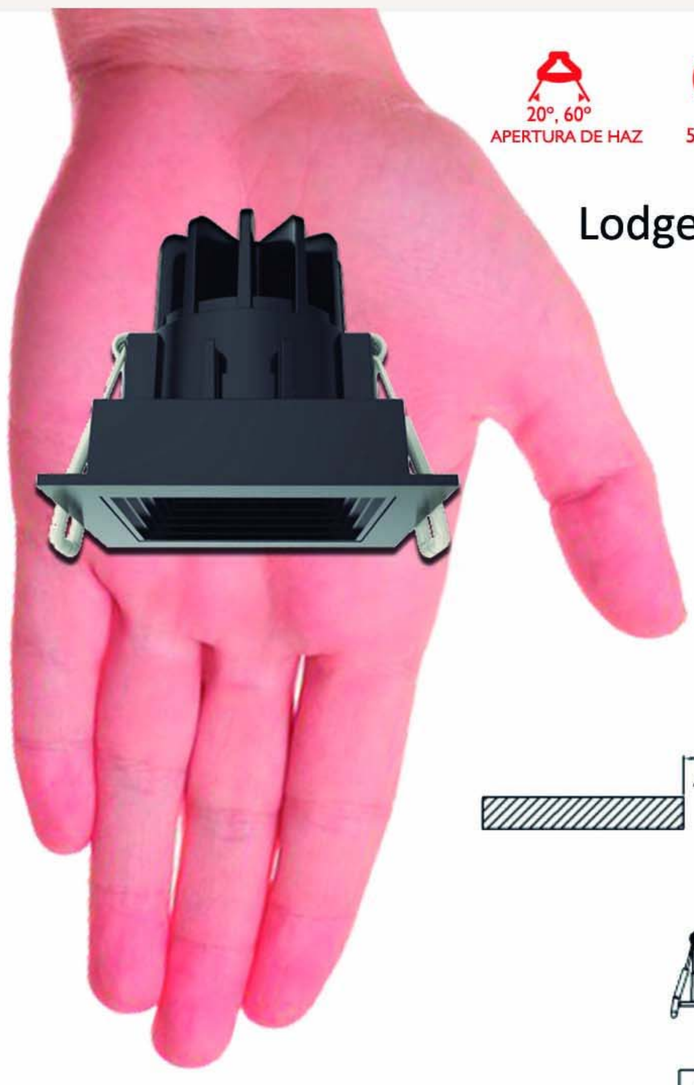

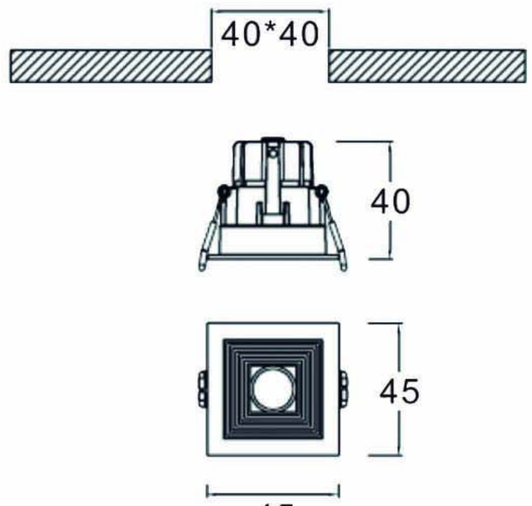

3000-6000
NO DIMER

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Forma	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
38LDGER2003W ☐	3W	3000K-6000K	Redonda	240Lm	20º	0,05Kg
38LDGER6003W ☐	3W	3000K-6000K	Redonda	240Lm	60º	0,05Kg
38LDGES2003W ☐	3W	3000K-6000K	Cuadrada	240Lm	20º	0,05Kg
38LDGES6003W ☐	3W	3000K-6000K	Cuadrada	240Lm	60º	0,05Kg

☐ — código CCT


código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K


* Consultar opciones DIMABLES

Lodge Series 12W

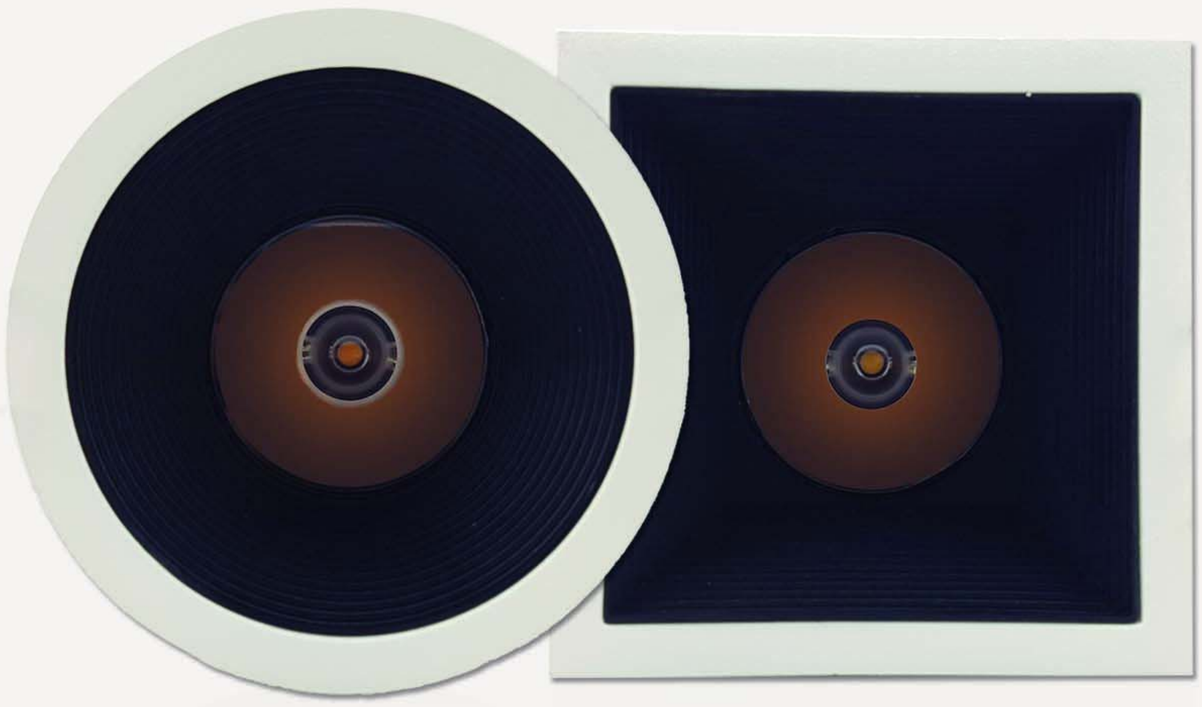

. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: LED CREE COB
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 12,6W
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 82
. Flujo luminoso Lm: 585 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Externa incluida
. Orientable: No
. Apertura: 25°
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +45
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco/Negro
. Peso Kg: 0,22
. Indice de protección: IP40

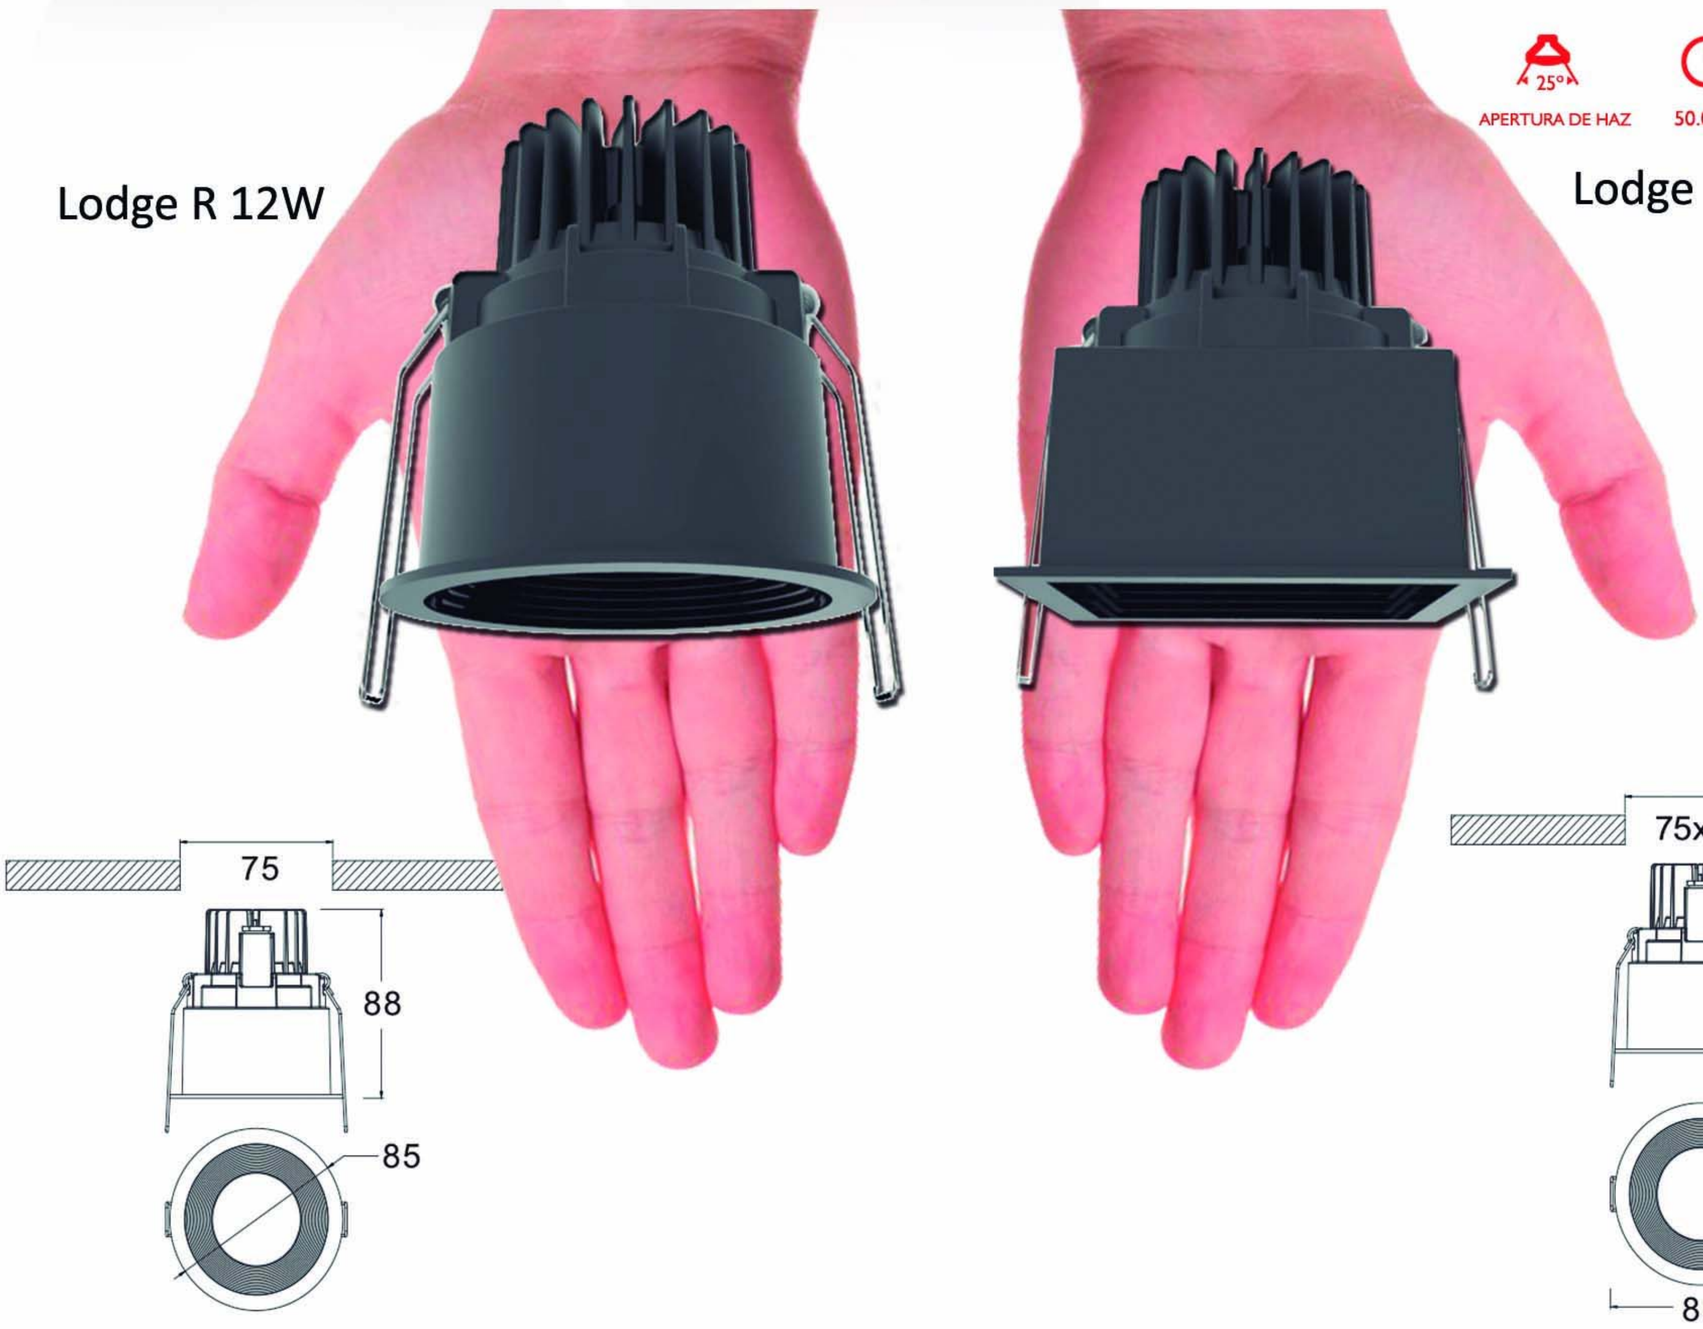

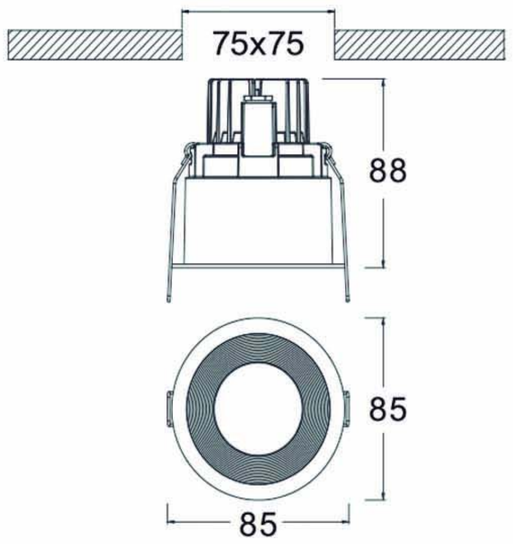

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Forma	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
38LDGER2512W ☐	12W	3000K-6000K	Redonda	240Lm	25°	0,22Kg
38LDGES2512W ☐	12W	3000K-6000K	Cuadrada	240Lm	25°	0,22Kg

☐ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K


* Consultar opciones DIMABLES

Lodge Series Linear




. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara:LED CREE XPG2
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 15,75Wh (Linear S) / 31,50Wh (Linear L)
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 82
. Flujo luminoso Lm: 1200 (Linear S) / 2400 (Linear L)
. Fuente de alimentación: Externa incluida
. Orientable: No
. Apertura: 20º, 50º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +45
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Blanco/Negro
. Peso Kg: 0,18 (Linear S), 0,37 (Linear L)
. Indice de protección: IP40


3000-6000 · NO DIMER · 20º, 50º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP40 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

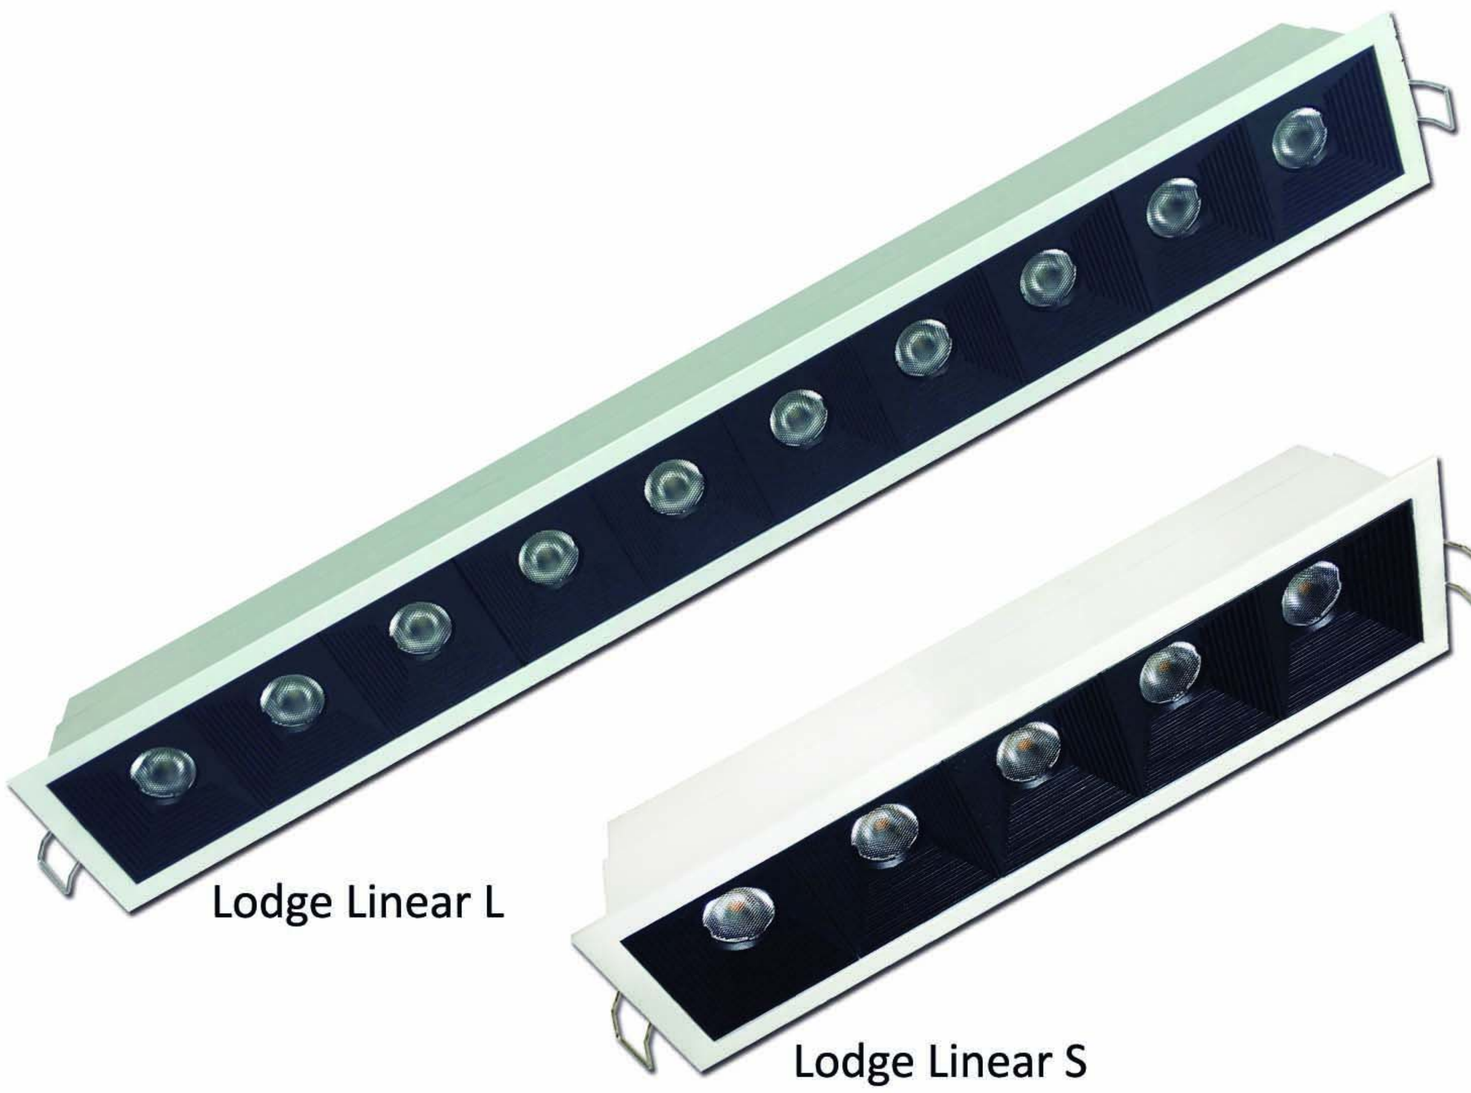

Lodge Linear L

Lodge Linear S

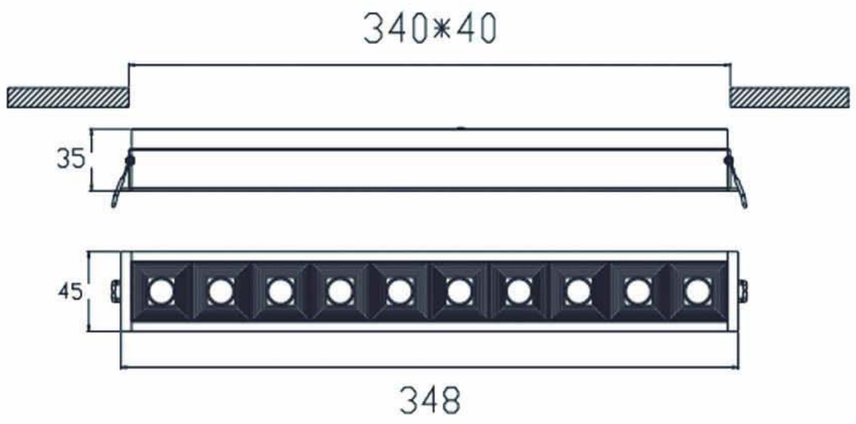

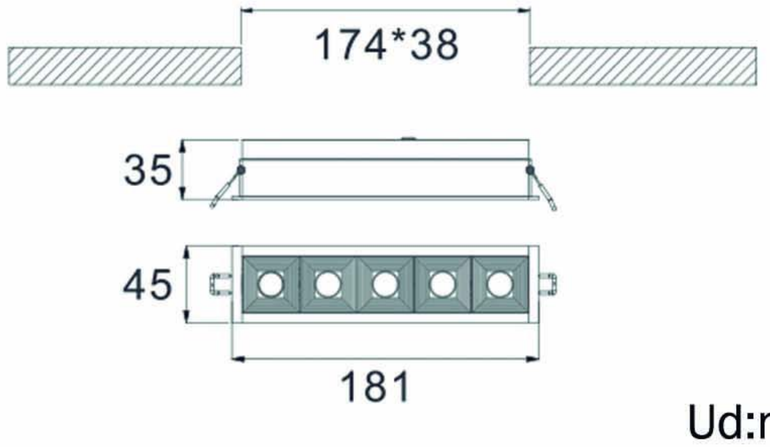

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Nº Chips	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
38LDGES2015W ☐	15W	3000K-6000K	5	1200Lm	20º	0,18Kg
38LDGES5015W ☐	15W	3000K-6000K	5	1200Lm	50º	0,18Kg
38LDGEL2030W ☐	30W	3000K-6000K	10	2400Lm	20º	0,37Kg
38LDGEL5030W ☐	30W	3000K-6000K	10	2400Lm	50º	0,37Kg

☐ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K


* Consultar opciones DIMABLES

ARQUITECTURAL



Spike Series White & RGB

. Tipo: PROYECTOR CON PIQUETA
. Lámpara: LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 3W ± 0,2W (blanco) / 3,5 ± 0,2W (RGB)
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 149 @ CW / 50Lm @ RGB
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Material piqueta: PVC
. Vidrio: Transparente
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 0,34

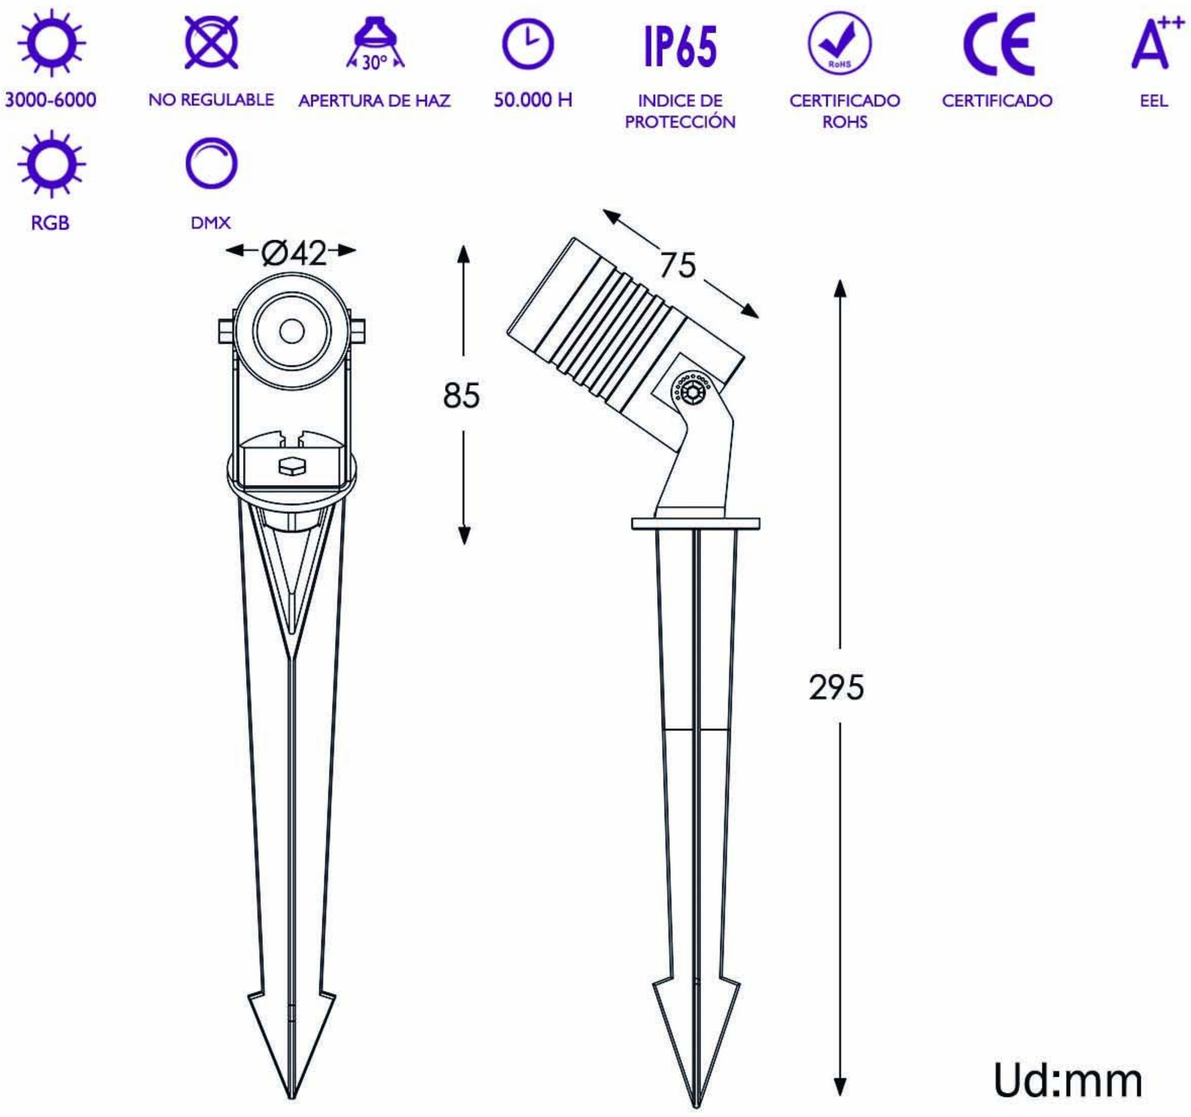

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52SPIKE3W24V3	3W	3000K	120Lm	30º	0,34Kg
52SPIKE3W24V6	3W	6000K	149Lm	30º	0,34Kg
52SPIKE3W24V9	3W	RGB (3 in 1)	50Lm	30º	0,34Kg




Mini 6W
RGBW

. Tipo: PROYECTOR ORIENTABLE
. Lámpara: 1 LED Edison x 6W
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 6,1Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 215 @ 4000K
. Fuente de alimentación: NO incl
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 1
. Indice de protección: IP65
. Incluye piqueta

RGBW · DMX · 30º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · RoHS CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL





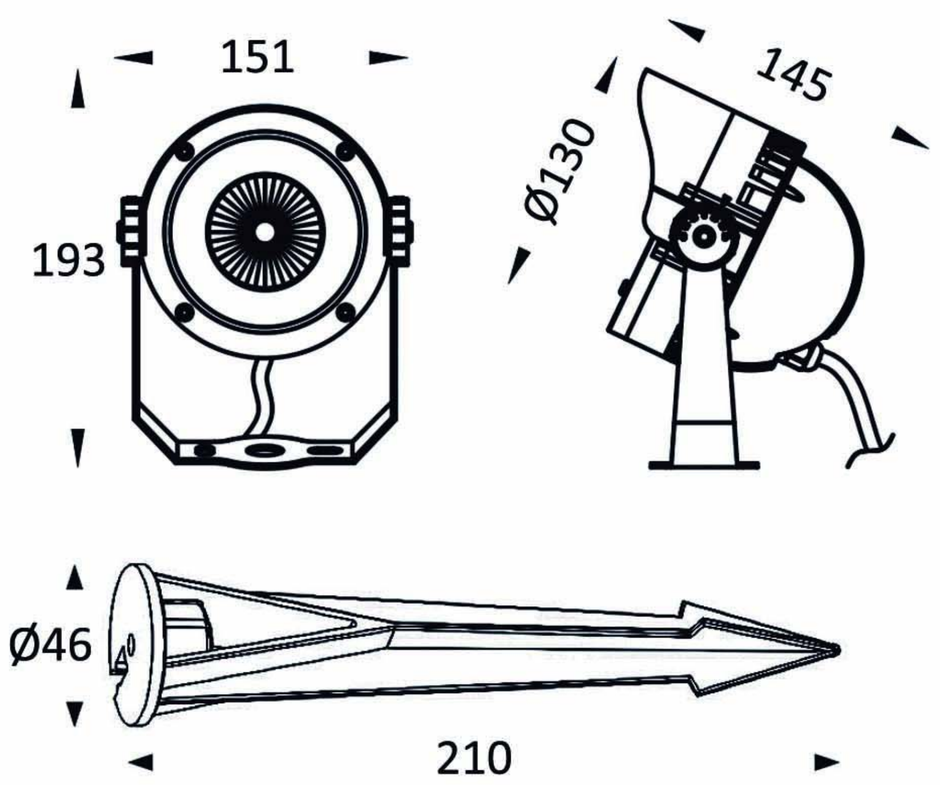

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52MINI6W30009	6W	RGBW	215Lm	30º	1Kg




Mini 3x4W
RGBW

. Tipo: PROYECTOR ORIENTABLE
. Lámpara: 3 LED Edison x 4W
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 14,6Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 565 @ 4000K
. Fuente de alimentación: NO incl
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 1,2
. Indice de protección: IP65
. Incluye piqueta

RGBW · DMX · 30º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL





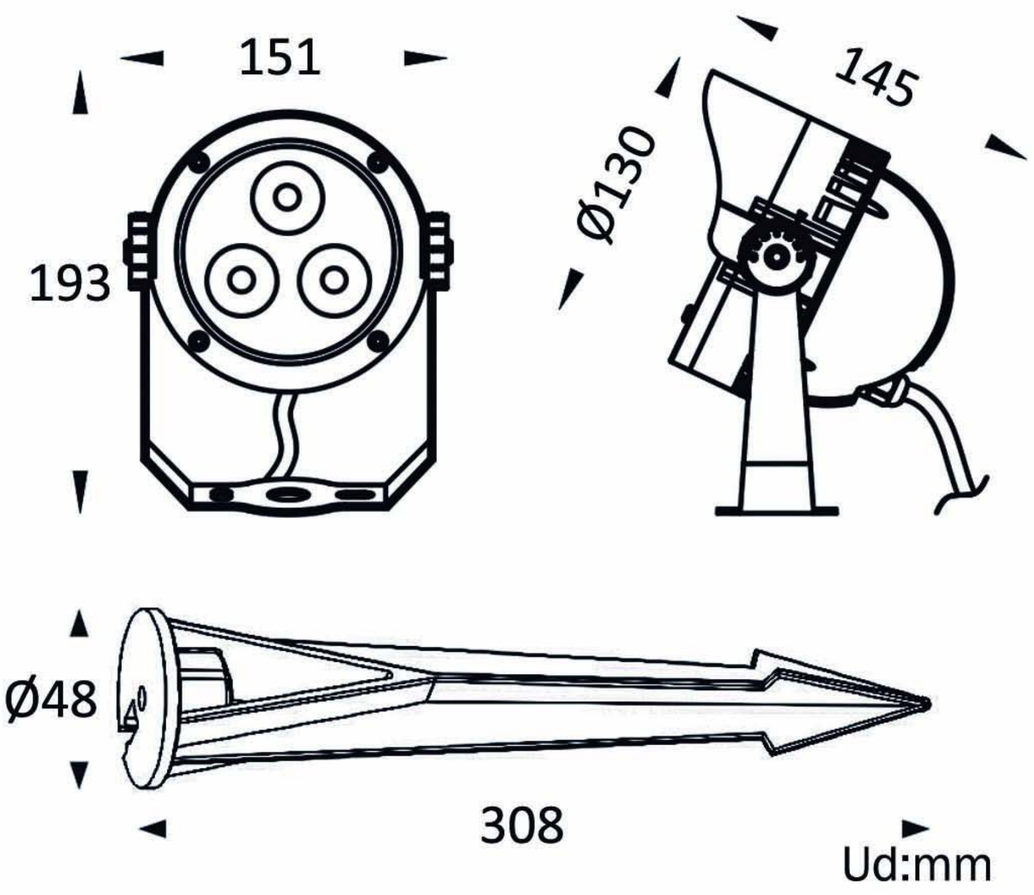

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52MINI12W3009	12W	RGBW	565Lm	30º	1,2Kg




Mini 5x4W
RGBW

. Tipo: PROYECTOR ORIENTABLE
. Lámpara: 5 LED Edison x 4W
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 20,7Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 763 @ 4000K
. Fuente de alimentación: NO incl
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 1,5
. Indice de protección: IP65
. Incluye piqueta

RGBW · DMX · 30° APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++





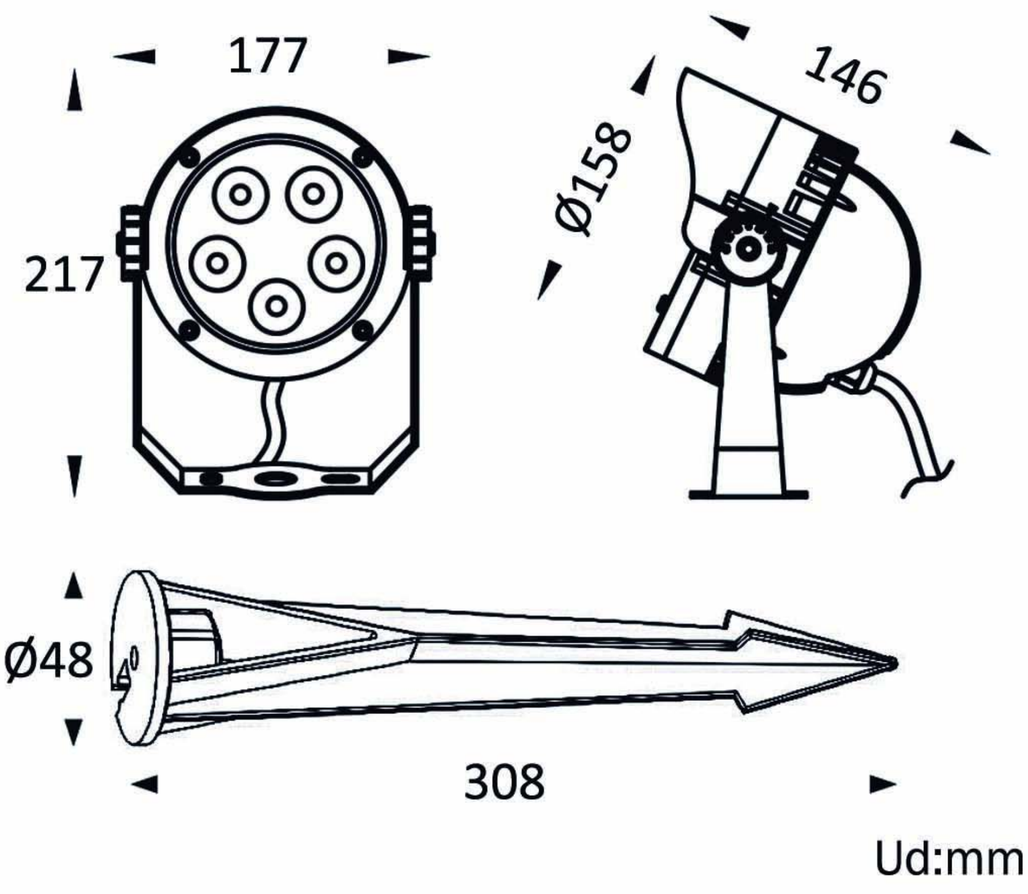

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52MINI20W3009	20W	RGBW	763Lm	30º	1,5Kg



Dado 30W
RGBW

. Tipo: PROYECTOR ARQUITECTURAL
. Lámpara: 6 LED Bridgleux RGBW
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 32Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 1440 @ Máx. rendiemiento
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 3
. Indice de protección: IP65

RGBW · DMX · 30º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · A++ EEL

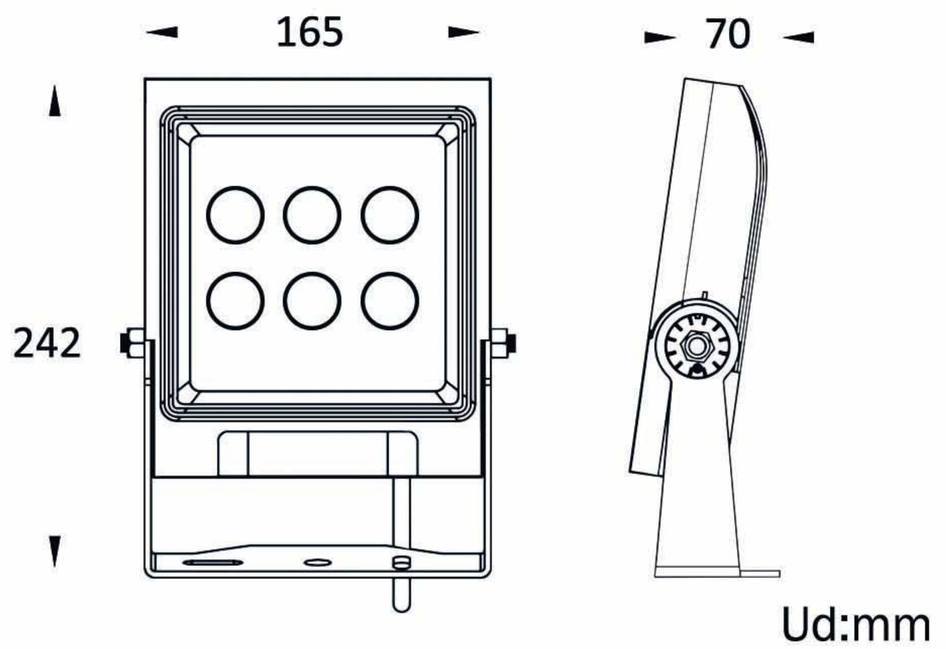

Ud:mm




Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52DADO30W2409	30W	RGBW	1440Lm	30º	3Kg

Slim 1000
RGBW




. Tipo: BAÑADOR ARQUITECTURAL
. Lámpara: LED Bridgleux RGBW
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 72Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 5904 @ Máx. rendiemiento
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: Si
. Apertura: 25º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 3,5
. Indice de protección: IP65, IK05

RGBW · DMX · APERTURA DE HAZ 25º · 50.000 H · INDICE DE PROTECCIÓN IP65 · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

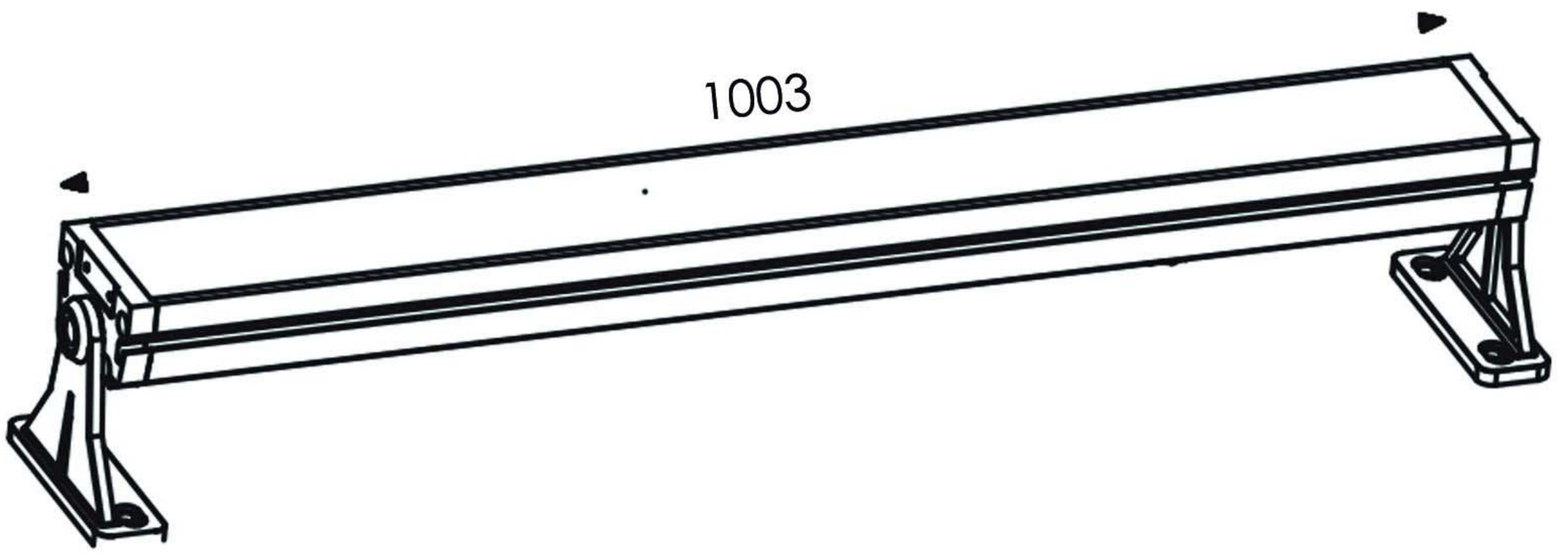

Ud:mm

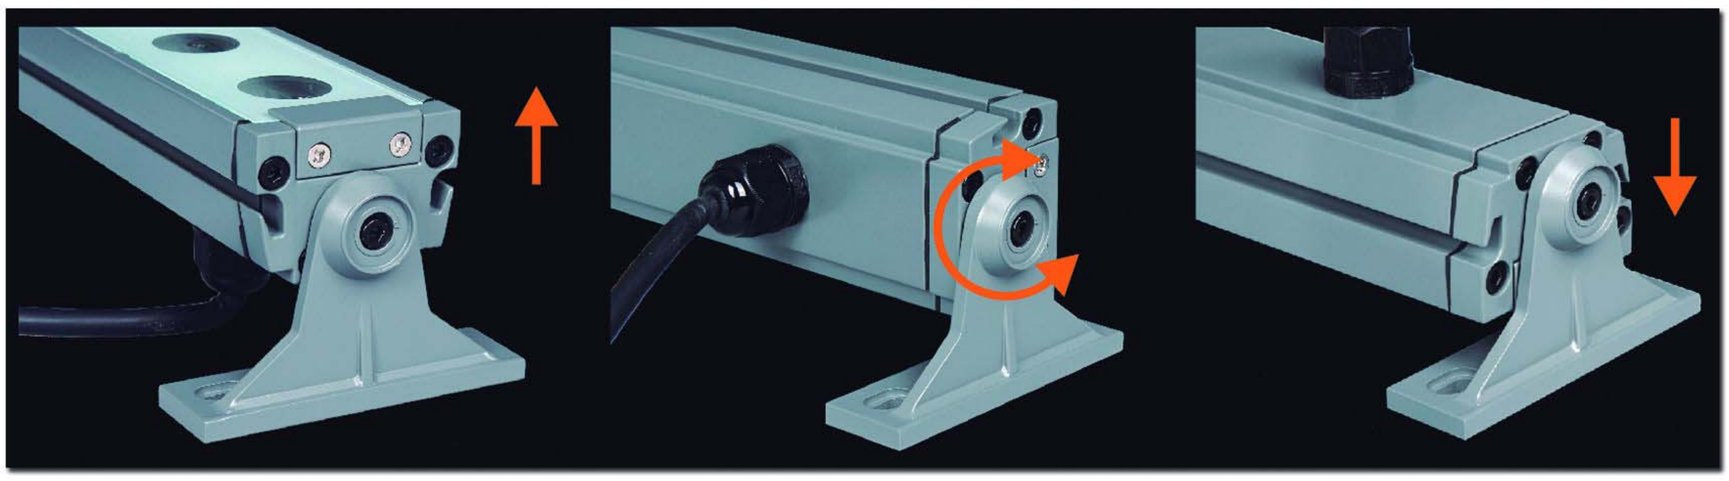


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52SLIM72W2509	72W	RGBW	5904Lm	25º	3,5Kg



Still LED RGBW
Óptica Ajustable

. Tipo: PROYECTOR ARQUITECTURAL RGBW
. Lámpara: 27 x Multichip RGBW
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA
. Consumo total: 290W
. Control: DMX
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 5285Lm @ W
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: Si
. Apertura: Óptica ajustable 8º~30º
. Temperatura trabajo ºC: -40 / +45
. Humedad relativa: 90%
. Material: Aluminio
. Acabado: Blanco / Negro
. Peso Kg: 12

RGBW · DMX · 8º~30º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP66 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

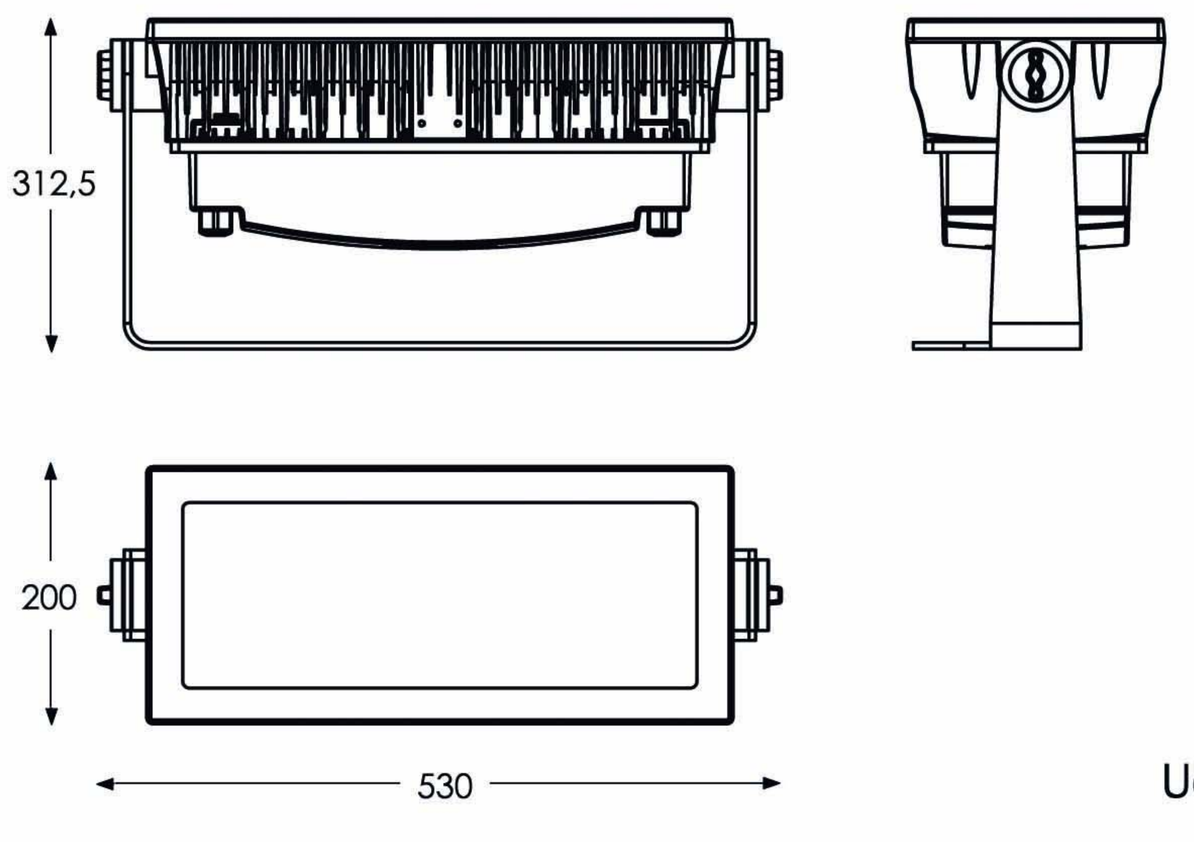

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
49STIL290RGBW	290W	RGBW	5285Lm	8º~30º	12Kg

New Flood RGBW



. Tipo: PROYECTOR ARQUITECTURAL
. Lámpara: LED Chip Epistar
. Voltaje/Frecuencia: 100-240VCA
. Potencia: 144W (RGBW), 72W (RGB)
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 4680 (72W) / 9360 (144W)
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: Si
. Apertura: Óptica ajustable 15º, 45º, 90º
. Temperatura trabajo ºC: -30 / +45
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio + Vidrio Templado
. Acabado: Gris / Blanco
. Peso Kg: 7,5
. Indice de protección: IP65, IK08

RGBW · DMX · 15º, 45º, 90º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

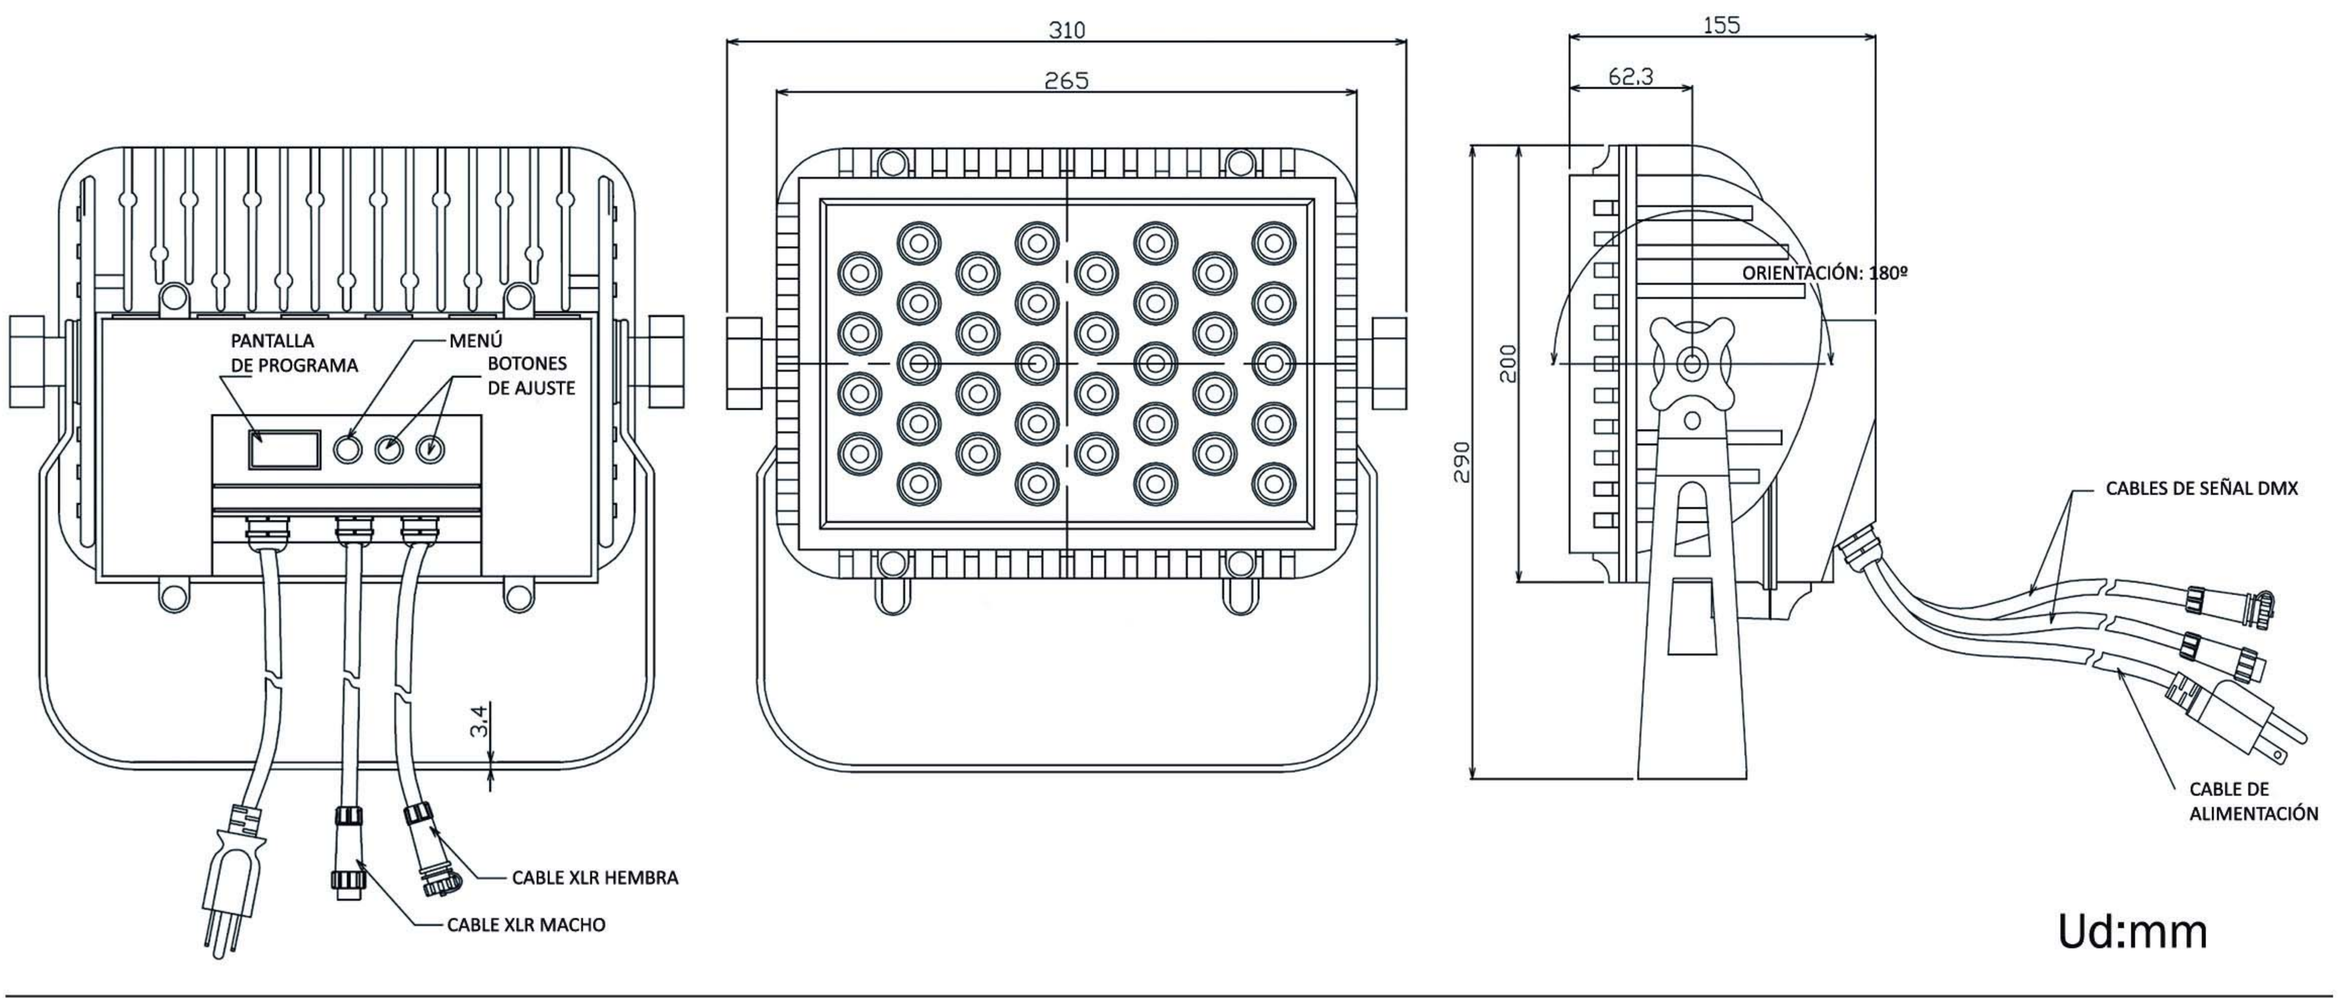

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
49FLD144W1509	144W	RGBW	9360Lm	15º	7,5Kg
49FLD144W4509	144W	RGBW	9360Lm	45º	7,5Kg
49FLD144W9009	144W	RGBW	9360Lm	90º	7,5Kg
49FLD072W1509	72W	RGB	4680Lm	15º	7,5Kg
49FLD072W4509	72W	RGB	4680Lm	45º	7,5Kg
49FLD072W9009	72W	RGB	4680Lm	90º	7,5Kg



Bulk 500W RGBW

. Tipo: BAÑADOR ARQUITECTURAL RGBW
. Lámpara: 180 x LED Super High Power
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 680Wh
. Control: DMX
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 18.000Lm @ W
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: Si
. Apertura: 8º, 15º, 30º y 55º
. Temperatura trabajo ºC: -40 / +50
. Humedad relativa: 90%
. Material: Aluminio + Vidrio Templado
. Acabado: Blanco / Negro
. Peso Kg: 40
. Indice de protección: IP65


RGBW · DMX · 8º, 15º, 30º, 55º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

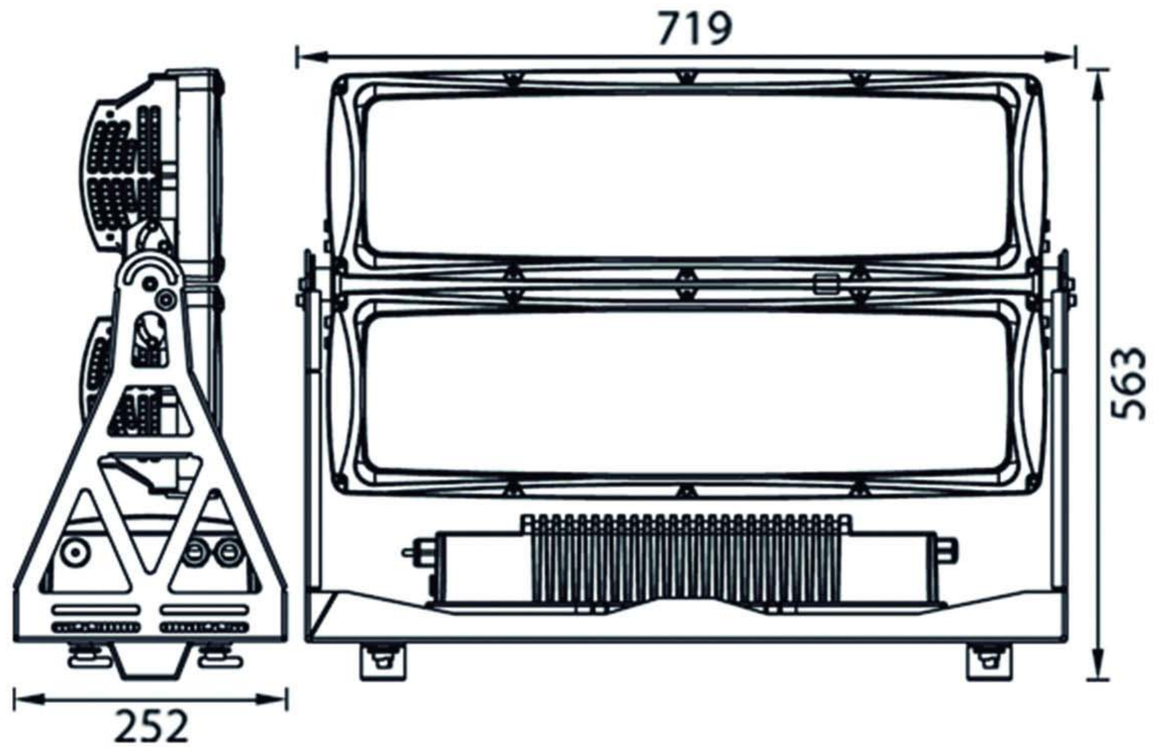

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
49BUL500-0809	500W	RGBW	18000Lm	8º	40Kg
49BUL500-1509	500W	RGBW	18000Lm	15º	40Kg
49BUL500-3009	500W	RGBW	18000Lm	30º	40Kg
49BUL500-5509	500W	RGBW	18000Lm	55º	40Kg


Embed

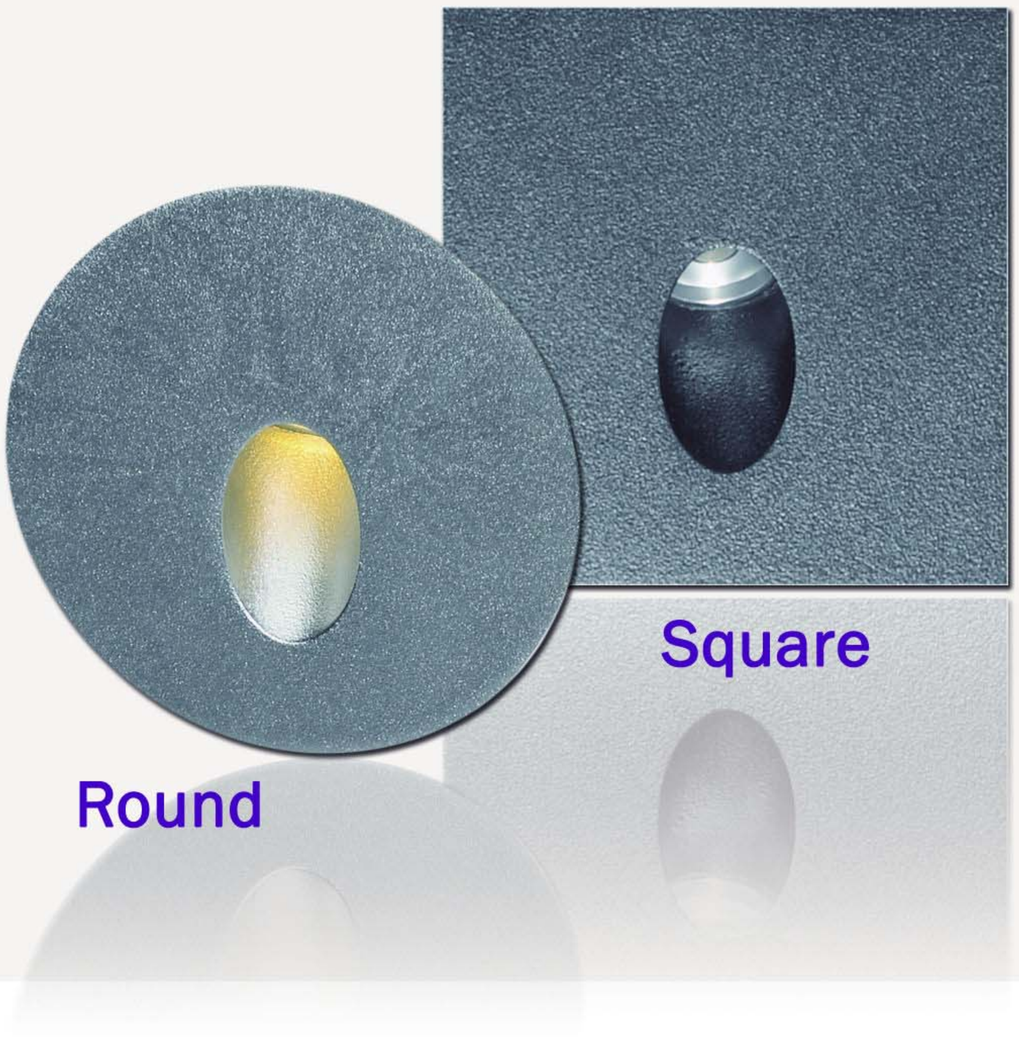


. Tipo: BALIZA SEÑALIZACIÓN EMPOTRABLE
. Lámpara: LED EDISON
. Voltaje/Frecuencia: 240VCA
. Consumo total: 1,8W ± 0,2W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 31 @ WW
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: No
. Apertura: 80º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Acero inox 316L
. Material plato frontal: Acero inox 316L
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 0,5

3000 | NO REGULABLE | APERTURA DE HAZ 80º | 50.000 H | IP65 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | EEL A++

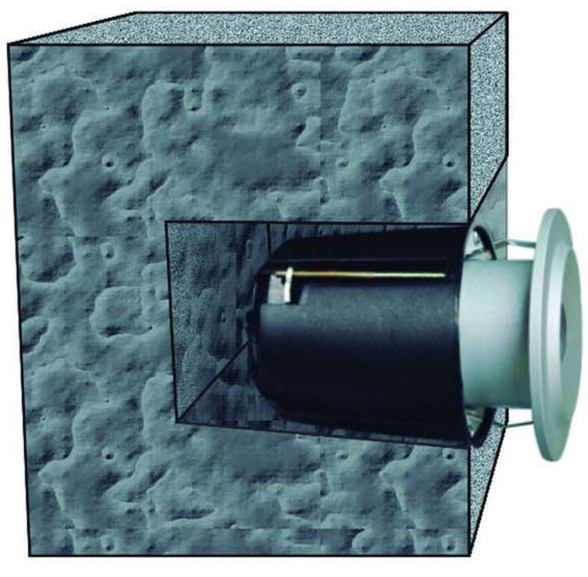


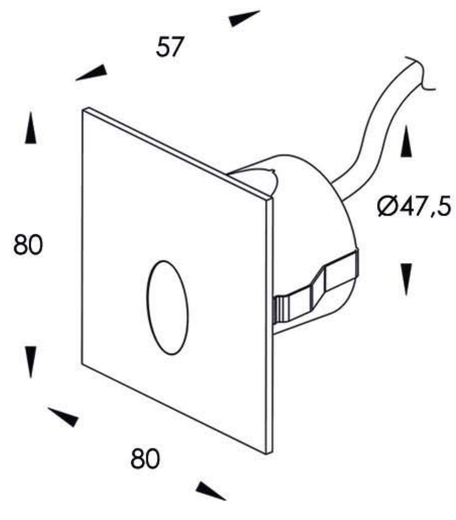

Square

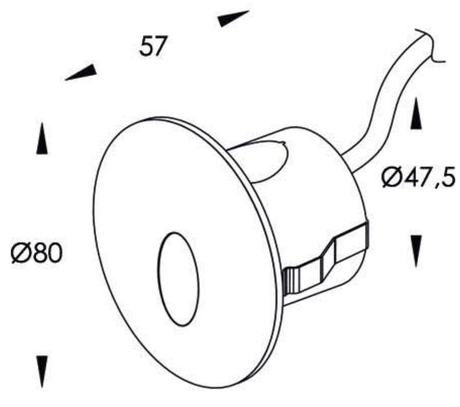

Round

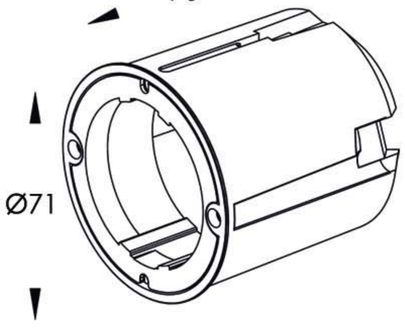

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52EROUN2W2403	2W	3000K	31Lm	80º	0,5Kg
52ESQRE2W2403	2W	3000K	31Lm	80º	0,5Kg




Endo

. Tipo: BALIZA DE SEÑALIZACIÓN EMPOTRABLE
. Lámpara: LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 3,6W±0,2W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 150 @ WW
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Marco: Aluminio
. Vidrio: Opalizado
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 0,73

3000 | NO REGULABLE | APERTURA DE HAZ 120° | 50.000 H | IP23 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | EEL

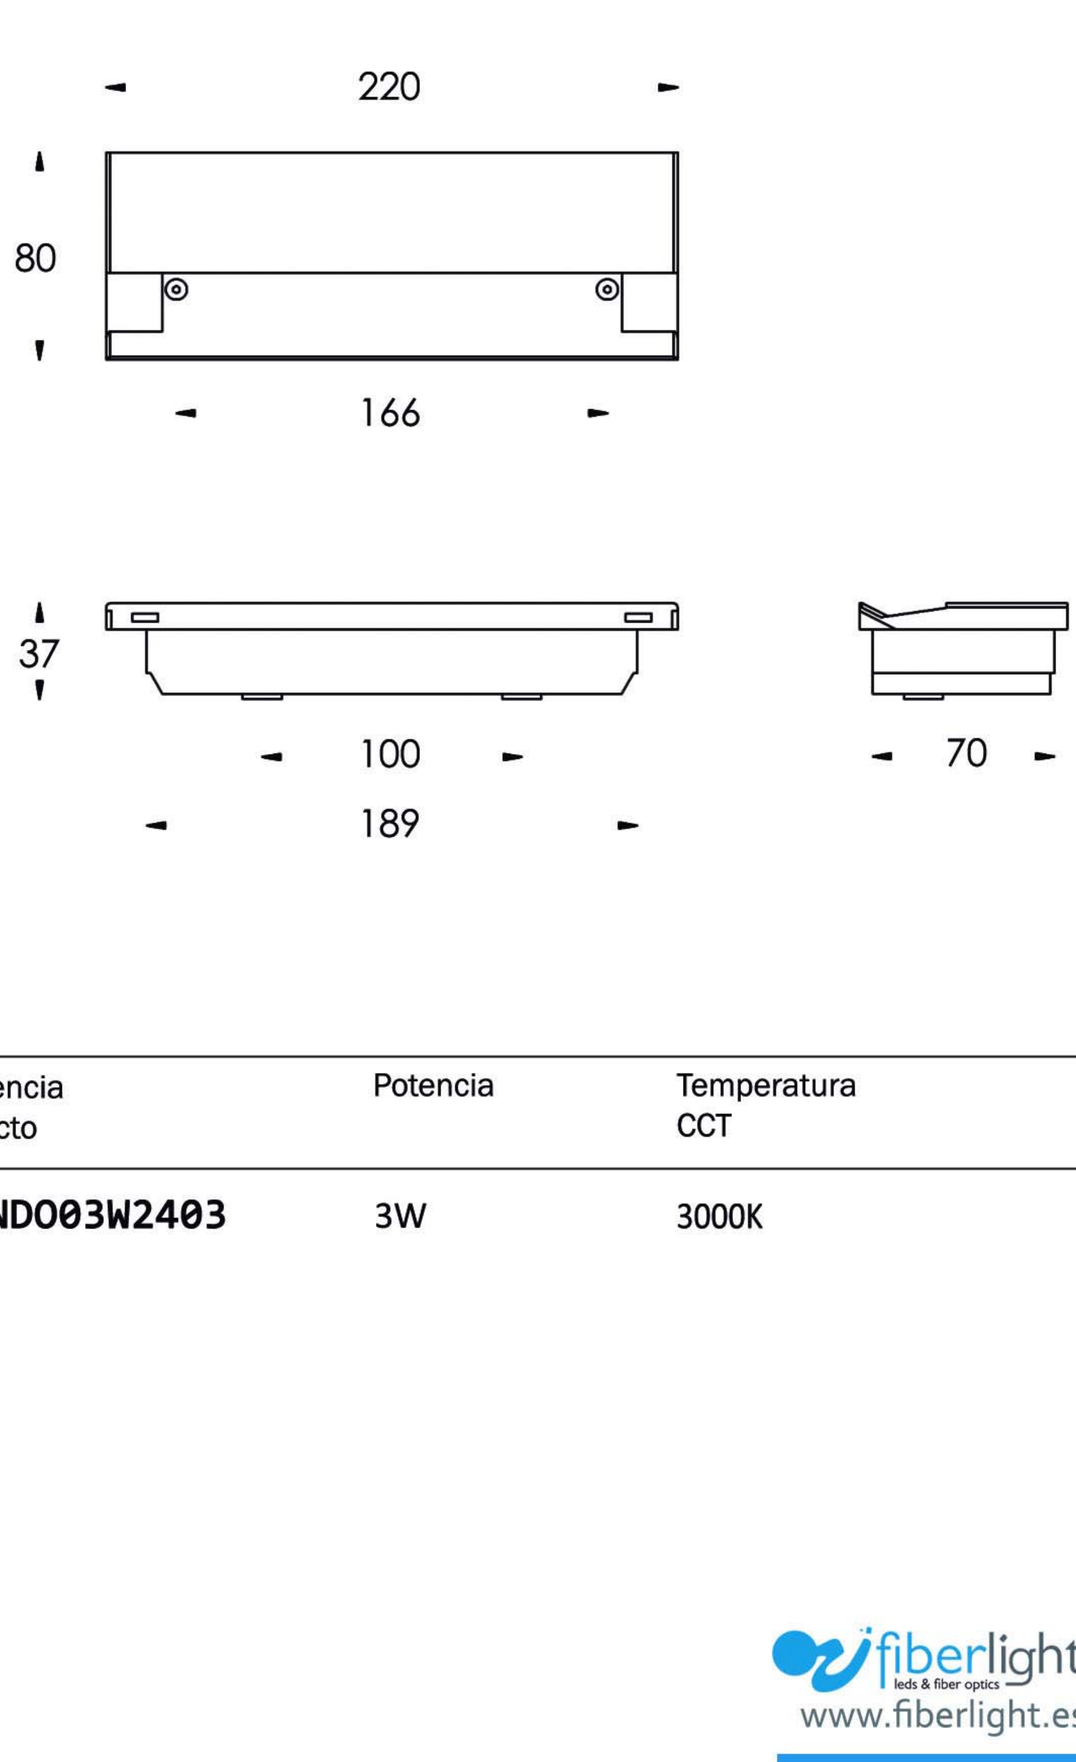

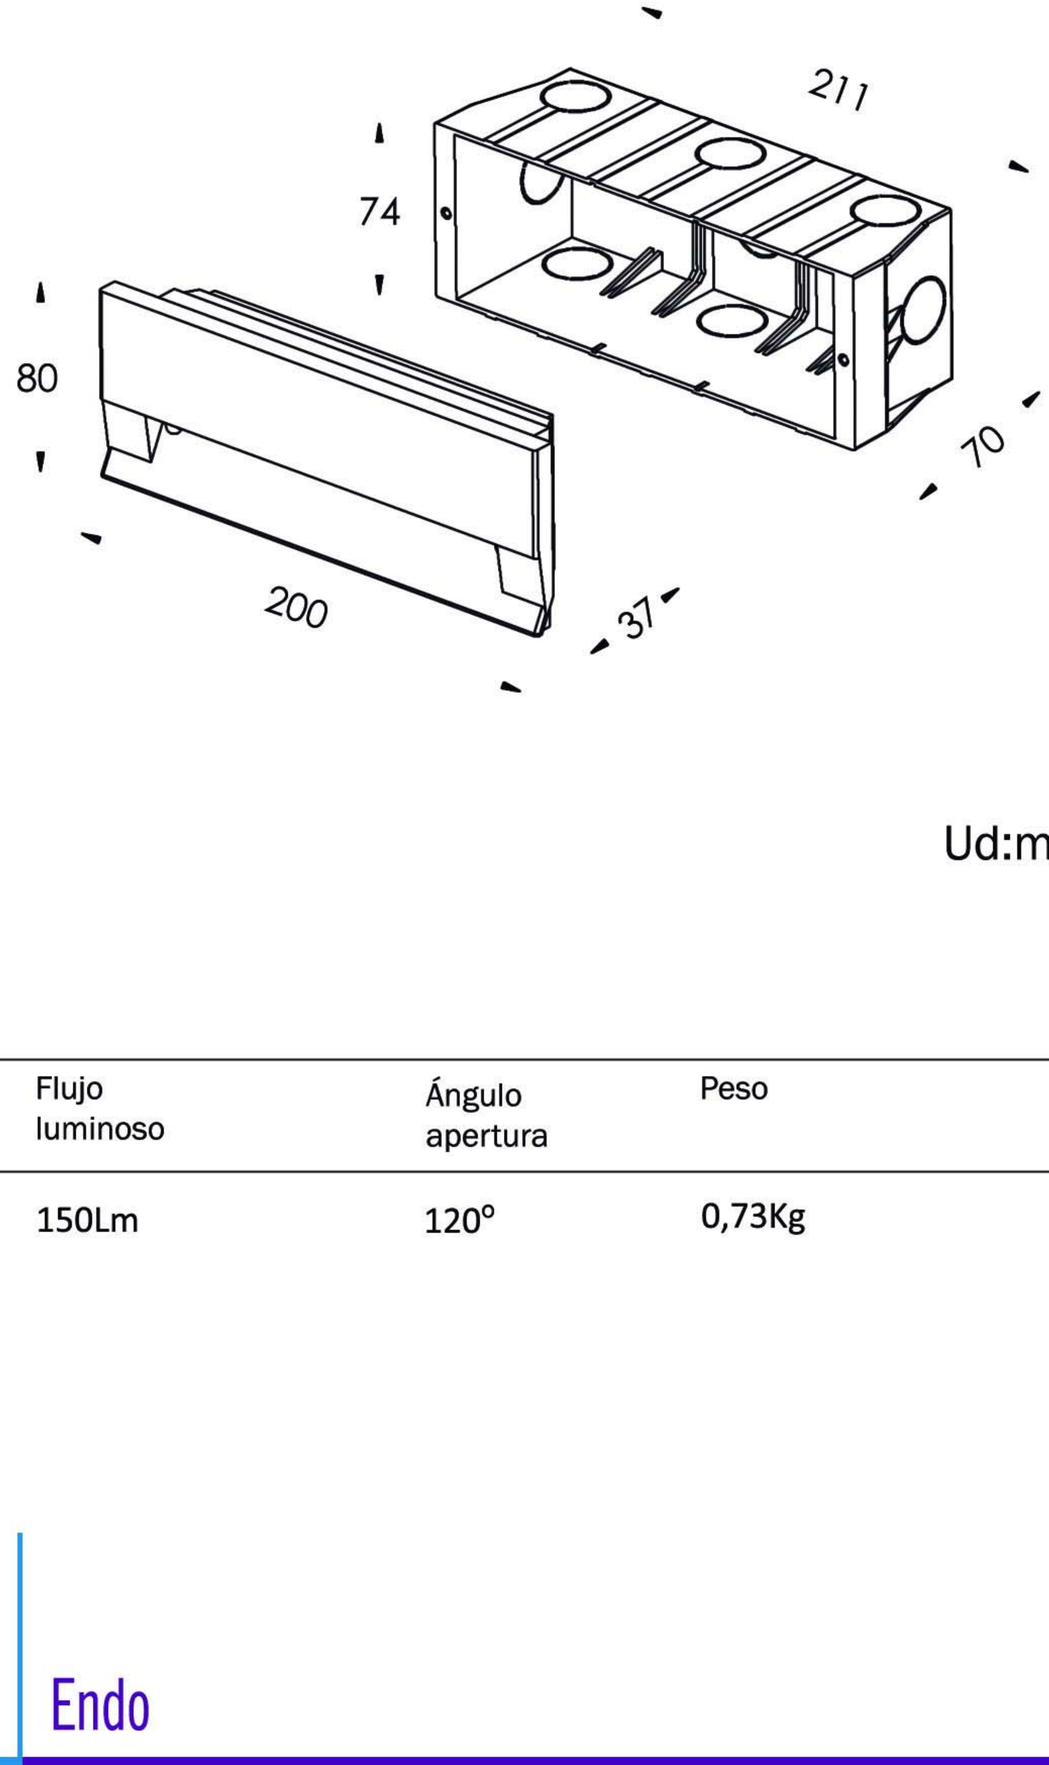

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52ENDO03W2403	3W	3000K	150Lm	120º	0,73Kg


Wall Series
White & RGBW



. Tipo: LUMINARIA EMPOTRABLE
. Lámpara: LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 240VCA (Blanco) / 24VCC (RGB)
. Consumo total: 5,7W / 12,2W / 16,8W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 285 @ WW / 570 @ WW / 340 @ WW (RGB)
. Fuente de alimentación: Incluida (240VCA) / Externa NO inc (24VCC)
. Orientable: No
. Apertura: 35° (Blanco) / 30° (RGBW)
. Temperatura trabajo °C: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Marco frontal: Acero Inox 316L
. Vidrio: Transparente
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 0,88 / 1,3 / 1,3



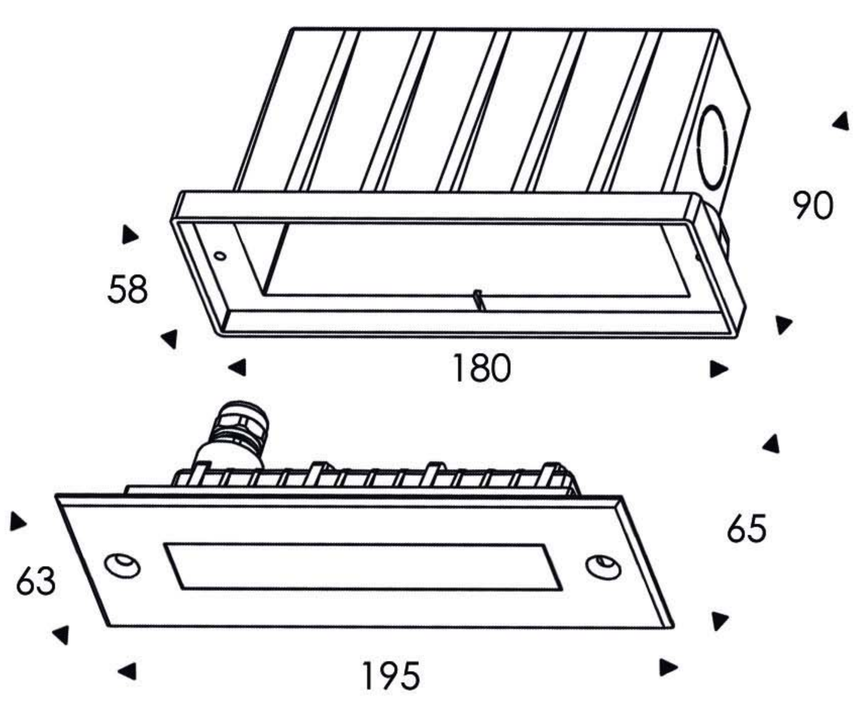

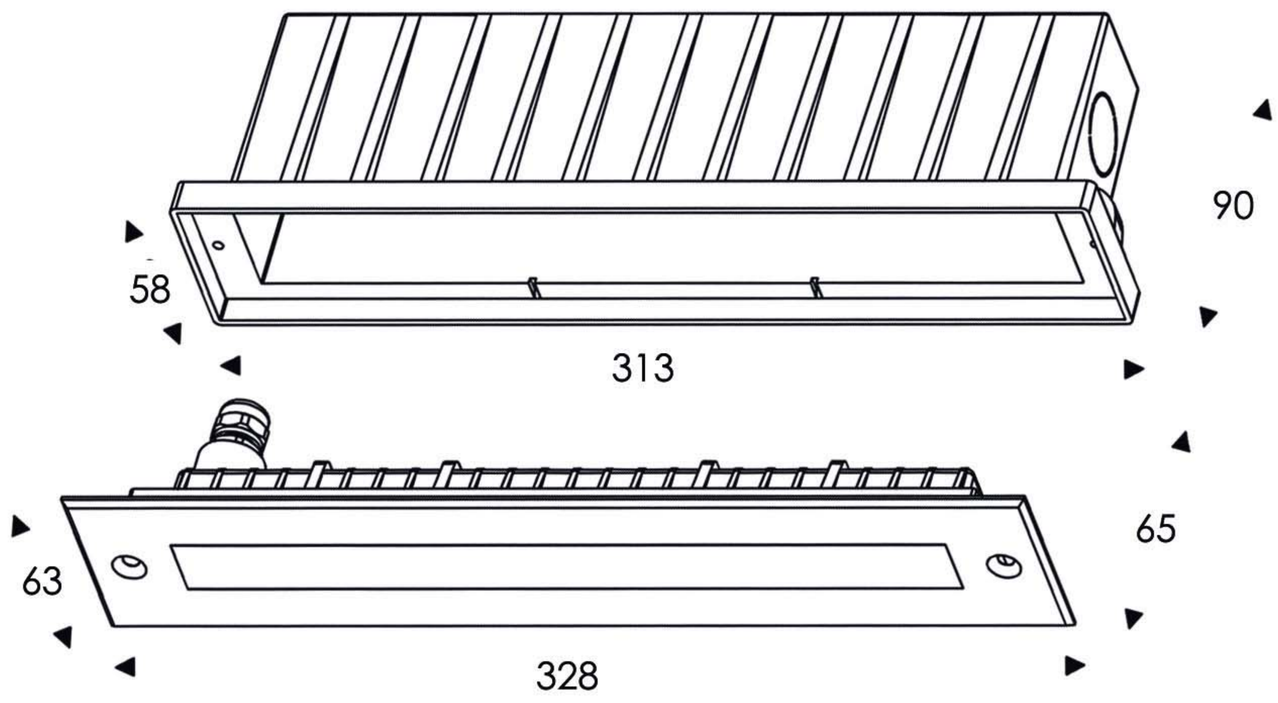

Ud:mm

52WALL06W2403

52WALL12W2403

52WALL12W2409

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52WALL06W2403	6W	3000K	285Lm	35°	0,88Kg
52WALL12W2403	12W	3000K	570Lm	35°	1,3Kg
52WALL12W24V9	12W	RGBW	340Lm	30°	1,3Kg




Cubi Series

. Tipo: LUMINARIA ARQUITECTURAL
. Lámpara: 1*3 LED / 2*3 LED NICHIA
. Voltaje/Frecuencia: 240VCA
. Consumo total: 4,4W ± 0,4W / 8,8W ± 0,8W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 155 @ WW / 2*155 @ WW
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Vidrio: transparente
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 0,9 / 1,4

3000K · NO REGULABLE · APERTURA DE HAZ 120º · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL A++



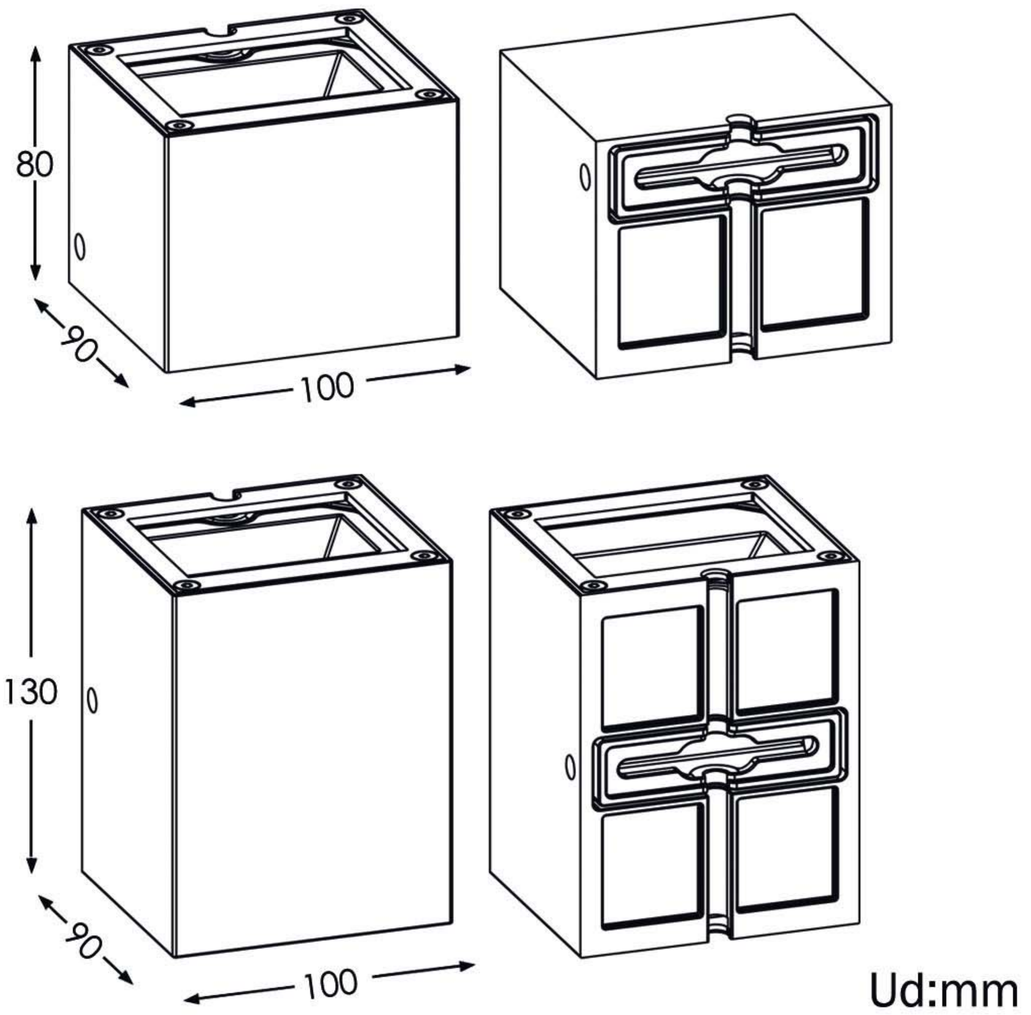

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52CUBI03W2403	3W	3000K	155Lm	120º	0,9Kg
52CUBI06W2403	2x3W	3000K	2*155Lm	120º	1,4Kg




Strickle

. Tipo: LUMINARIA ARQUITECTURAL
. Lámpara: 2*3 LED NICHIA
. Voltaje/Frecuencia: 240VCA
. Consumo total: 8,8W ± 0,8W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 2*75 @ WW
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: No
. Apertura: 15º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Vidrio: Transparente
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 1,4




3000 | NO REGULABLE | 15º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP65 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | EEL

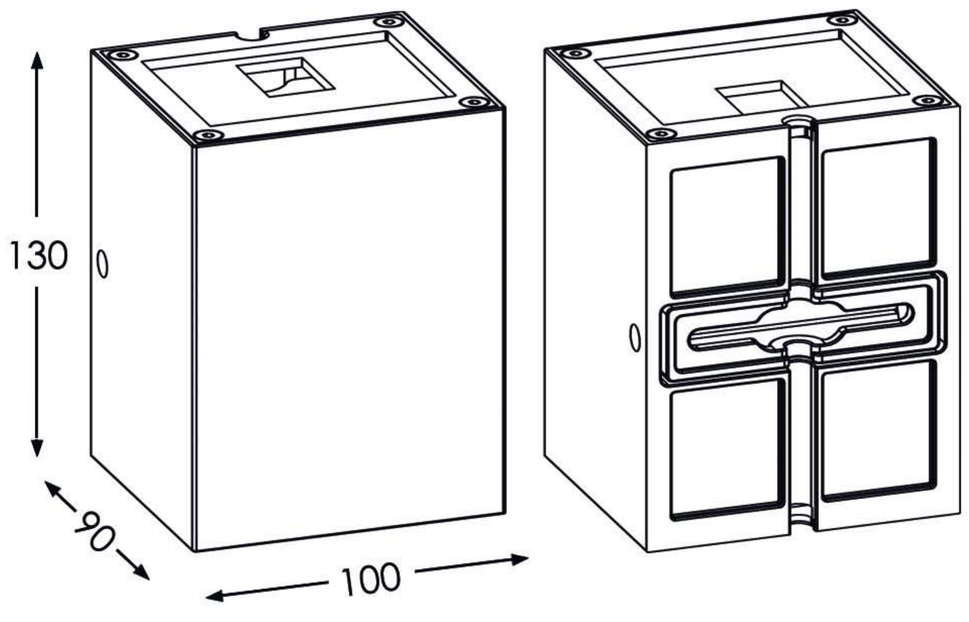

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52STRK06W2403	2x3W	3000K (4 in 1)	2x75Lm	15º	1,4Kg

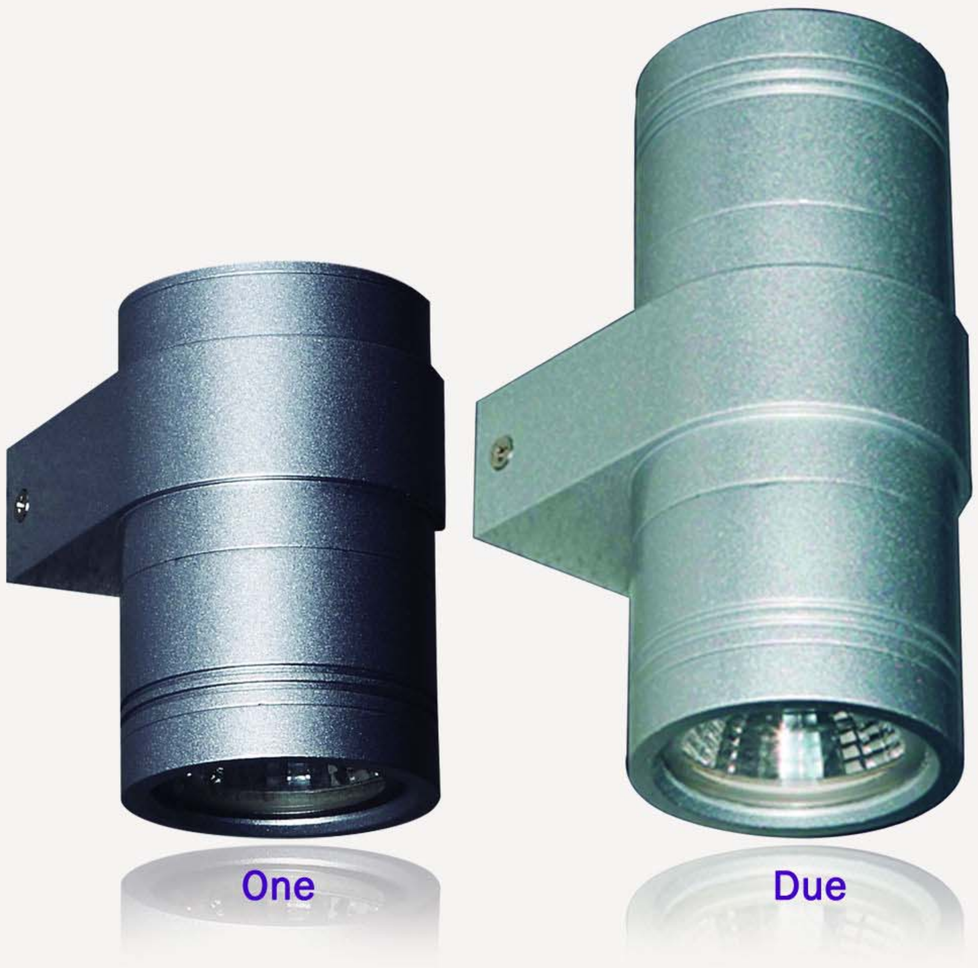

One & Due

. Tipo: LUMINARIA ARQUITECTURAL
. Lámpara: 1 LED COB Sharp x 10W
2 LED COB Sharp x 8W
. Voltaje/Frecuencia: MULTIVOLT 100-240VCA
. Consumo total: 12,6; 21Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 868 @ 4000K; 1222 @ 4000K
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: No
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 0,8; 1,2
. Indice de protección: IP65

3000-4000 · NO DIMER · APERTURA DE HAZ 30º · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

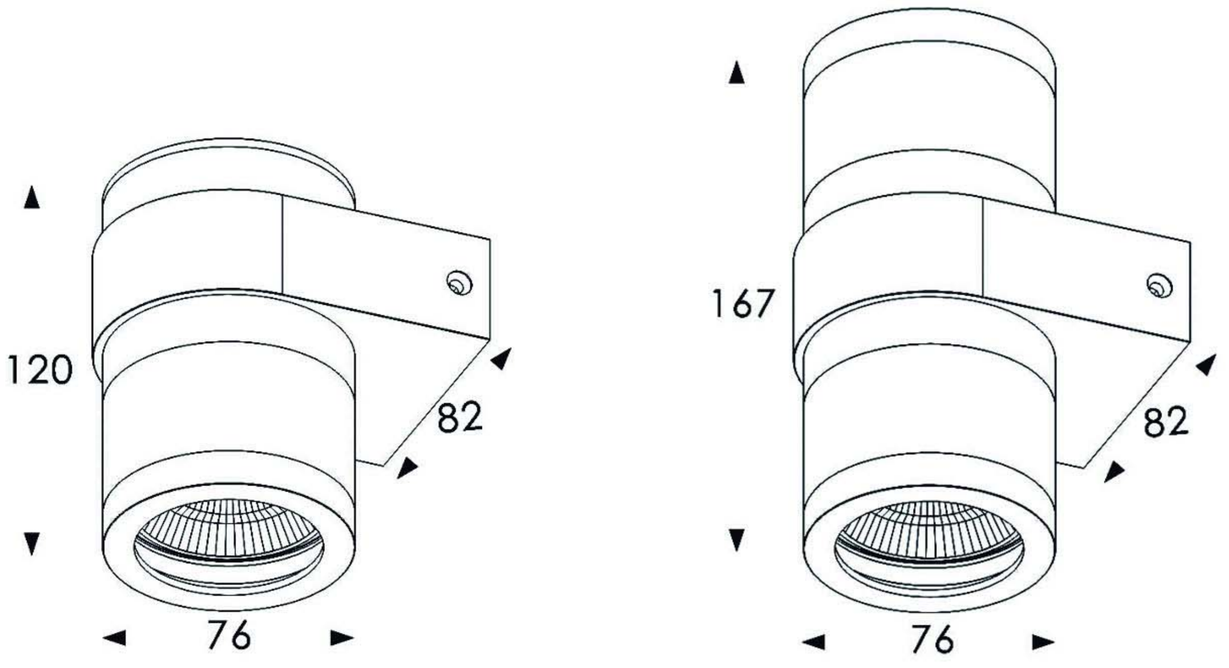

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52ONE10W3000 ☐	10W	3000K-4000K	680Lm-868Lm	30º	0,8Kg
52DUE16W3000 ☐	2x8W	3000K-4000K	1124Lm-1222Lm	30º	1,2Kg

☐ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K

Road Series



. Tipo: BALIZA SEÑALIZACIÓN EMPOTRABLE
. Lámpara: LED EDISON
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 2,5W ± 0,2W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 62 @ WW
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Acero inox 316L
. Material plato frontal: Acero inox 316L
. Vidrio templado opal
. Acabado: Gris grafito
. Peso Kg: 0,35


3000 | NO REGULABLE | 120º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP67 INDICE DE PROTECCIÓN | IK10 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CE CERTIFICADO | A++ EEL



Road 1



Road 2

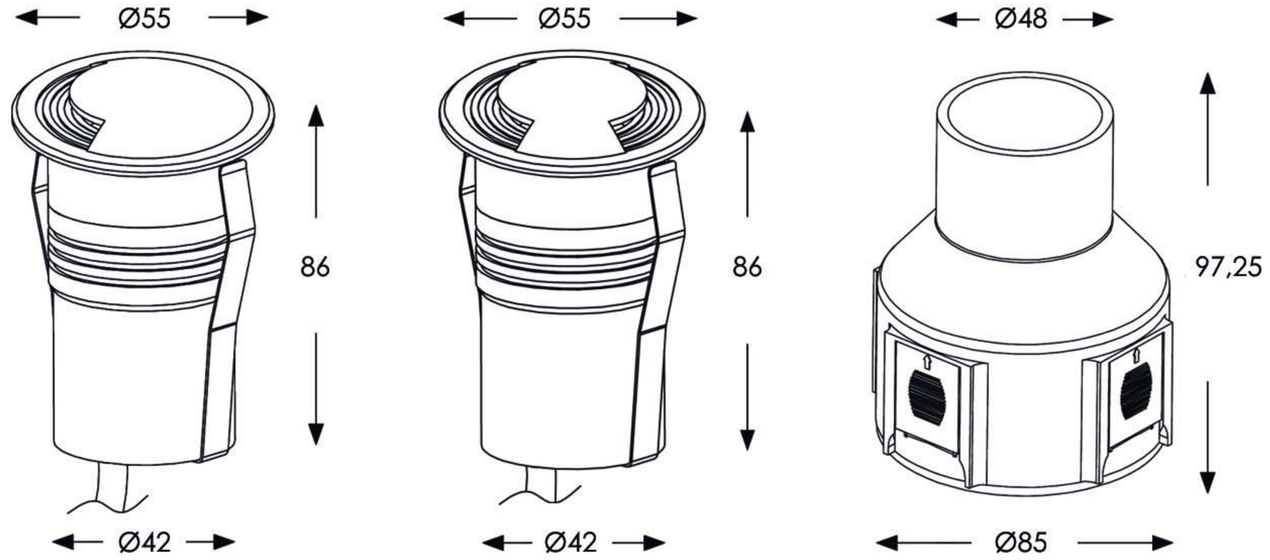

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52ROAD12W24V3	2W	3000K	62Lm	120º	0,35Kg
52ROAD22W24V3	2W	3000K	62Lm	120º	0,35Kg



Senda 6W

. Tipo: BALIZA EMPOTRABLE
. Lámpara: LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 6W ± 0,2W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 203 @ WW
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Acero inox 316
. Material plato frontal: Acero inox 316
. Vidrio: Transparente
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 0,63

3000 | NO REGULABLE | APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP65 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | EEL

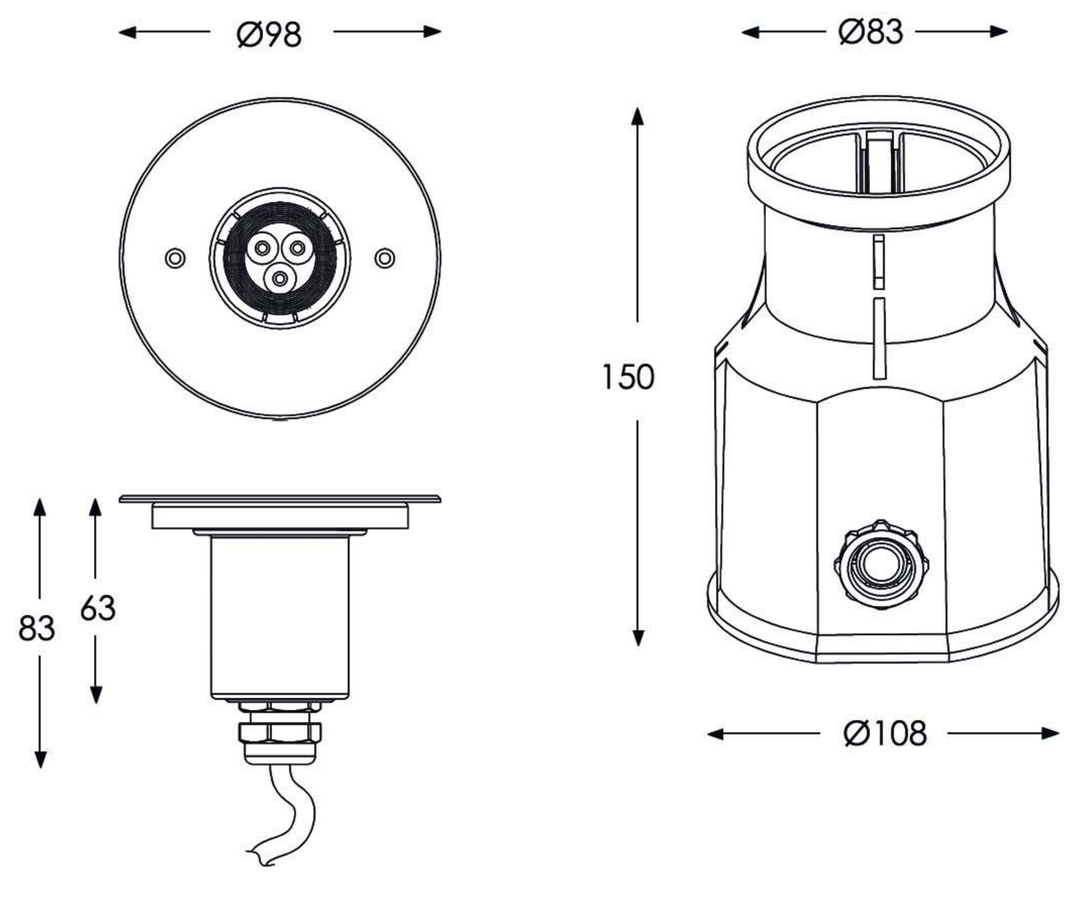

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52SNDA06W24V3	6W	3000K	203Lm	30º	0,63Kg



Senda 6W RGBW

. Tipo: BALIZA EMPOTRABLE RGBW
. Lámpara: LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 6W ± 0,2W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 113 @ WW
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Acero inox 316
. Material plato frontal: Acero inox 316
. Vidrio: Transparente
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 0,63

RGBW · DMX · APERTURA DE HAZ 30º · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL A++

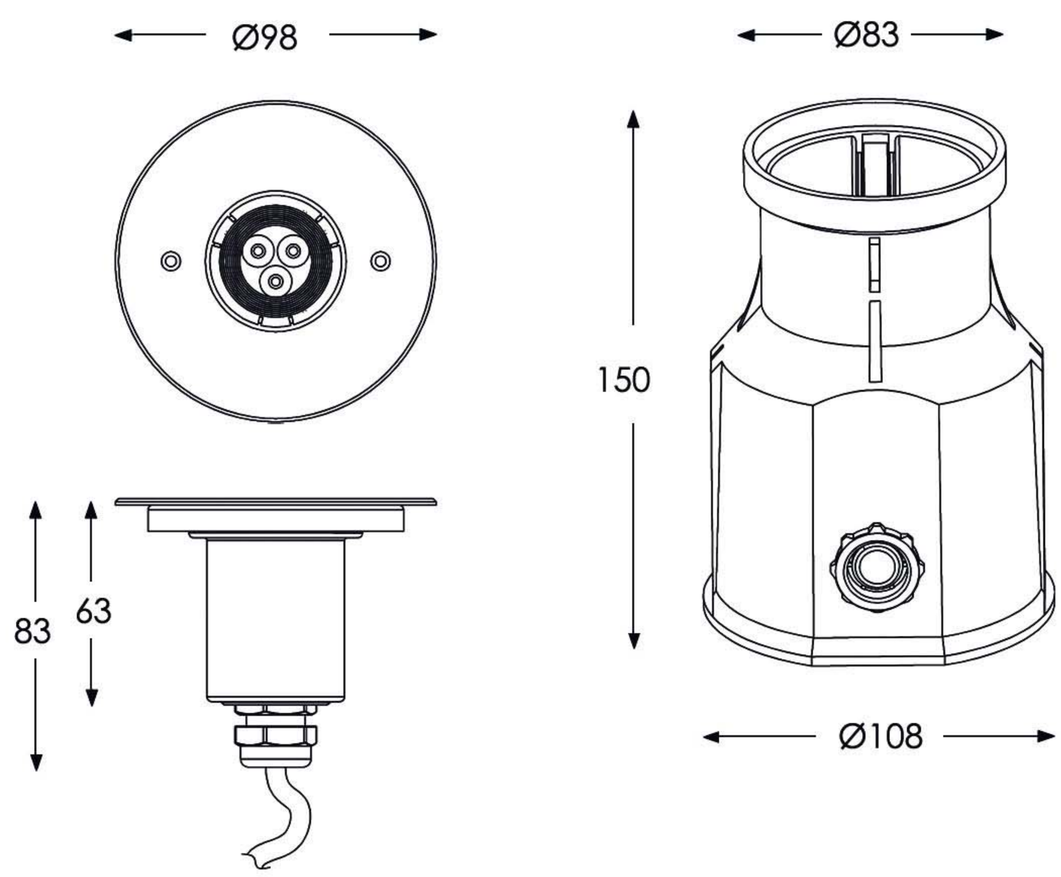

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52SNDA06W24V9	6W	RGBW	113Lm	30º	0,63Kg



Love Tilt 8W

. Tipo: PROYECTOR EMPOTRABLE **INCLINACIÓN AJUSTABLE** *
. Lámpara: 6 LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 240VCA
. Consumo total: 9,2Wh ± 0,5Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 775 @ CW
. Fuente de alimentación: Interna
. Base interna inclinación ajustable: Si, de -30° a 30°
. Apertura: 20°
. Temperatura trabajo °C: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Material plato frontal: Acero inox 316
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata / Gris grafito
. Peso Kg: 2,3

3000 - 6000 | NO REGULABLE | APERTURA DE HAZ 25° | 50.000 H | IP67 INDICE DE PROTECCIÓN | IK10 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO CE | EEL A++

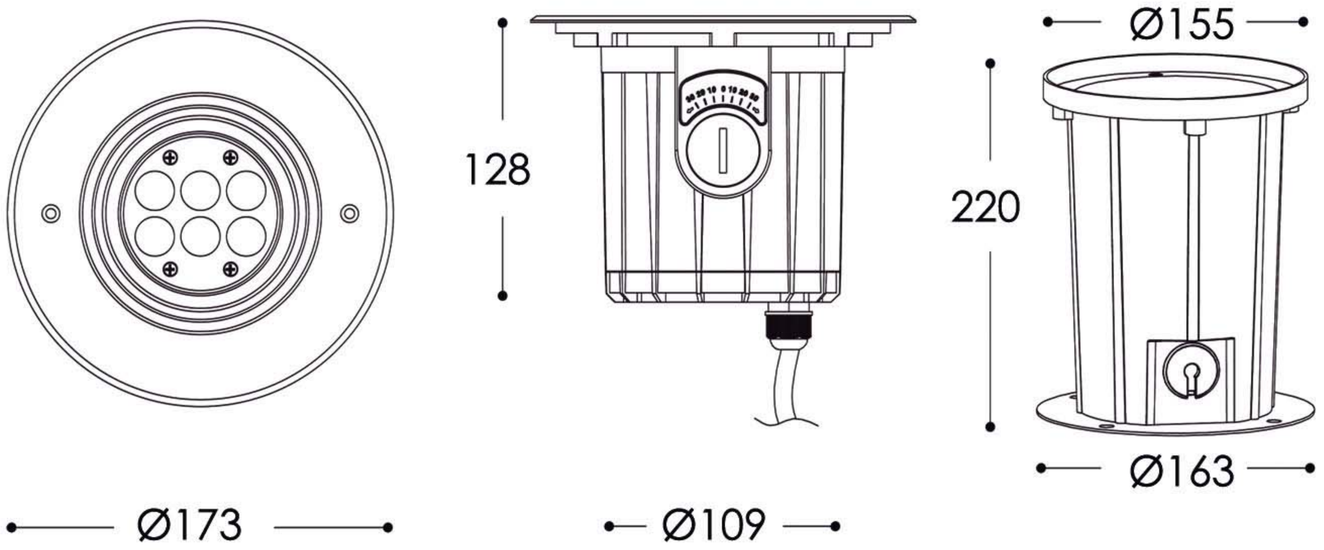

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo inclinación	Ángulo apertura	Peso
52LOVE08W240 ☐	8W	3000K-6000K	512Lm - 775Lm	-30° a 30°	20°	2,3Kg

☐ código CCT: 3 = 3000K; 6 = 6000K


* Consultar opciones DIMABLES

Love Tilt 16W



. Tipo: PROYECTOR EMPOTRABLE **INCLINACIÓN AJUSTABLE***
. Lámpara: 12 LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 240VCA
. Consumo total: 18,5Wh ± 2Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 1885 @ CW
. Fuente de alimentación: Interna
. Base interna inclinación ajustable: Si, de -30º a 30º
. Apertura: 25º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Material plato frontal: Acero inox 316
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata / Gris grafito
. Peso Kg: 3,7

3000 - 6000 | NO REGULABLE | APERTURA DE HAZ 25º | 50.000 H | IP67 INDICE DE PROTECCIÓN | IK10 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | EEL

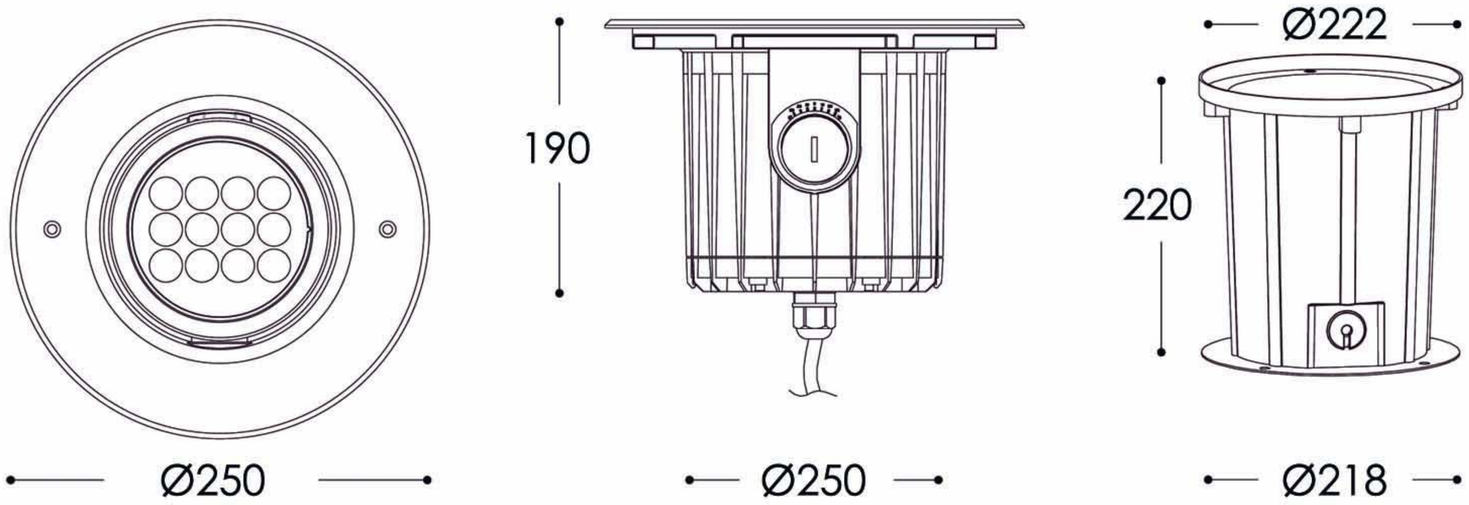

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo inclinación	Ángulo apertura	Peso
52LOVE16W240 ☐	16W	3000K-6000K	1389Lm - 1885Lm	-30° a 30°	25°	3,7Kg

☐ código CCT: 3 = 3000K; 6 = 6000K


* Consultar opciones DIMABLES



Love 6W RGBW

. Tipo: BALIZA EMPOTRABLE RGBW
. Lámpara: LED EDISON RGB+WW 4in1 LED
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 8W ± 0,8W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 210 @ WW
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 20º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Material plato frontal: Acero inox 316
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 0,93

RGBW · DMX · 20º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP67 INDICE DE PROTECCIÓN · RoHS CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL

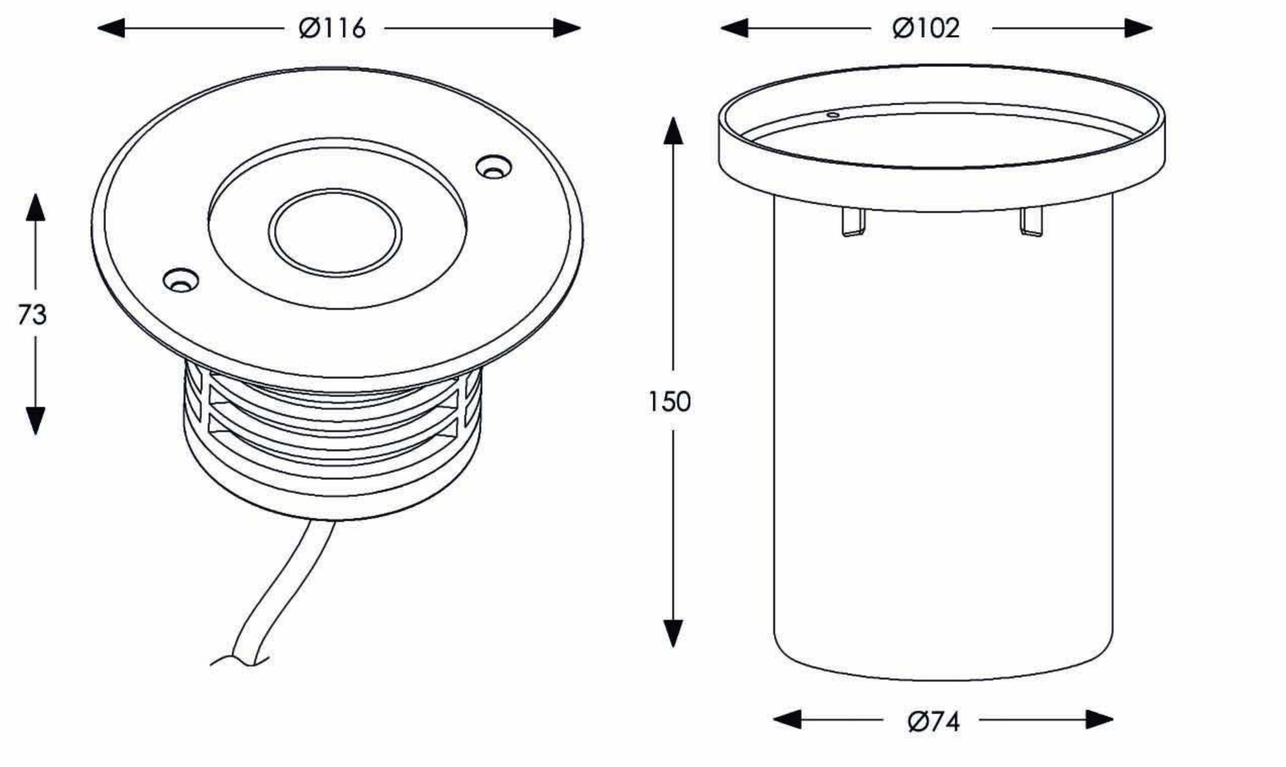

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52LOVE06W24V9	6W	RGBW	210Lm	20º	0,93Kg



Love 18W

. Tipo: PROYECTOR EMPOTRABLE
. Lámpara: 1 LED COB Citizen x 18W
. Voltaje/Frecuencia: 240VCA
. Consumo total: 19,8Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 1200@ 6000K
. Fuente de alimentación: Interna
. Orientable: No
. Apertura: 24°
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Acero inox 316
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 1,5
. Indice de protección: IP65



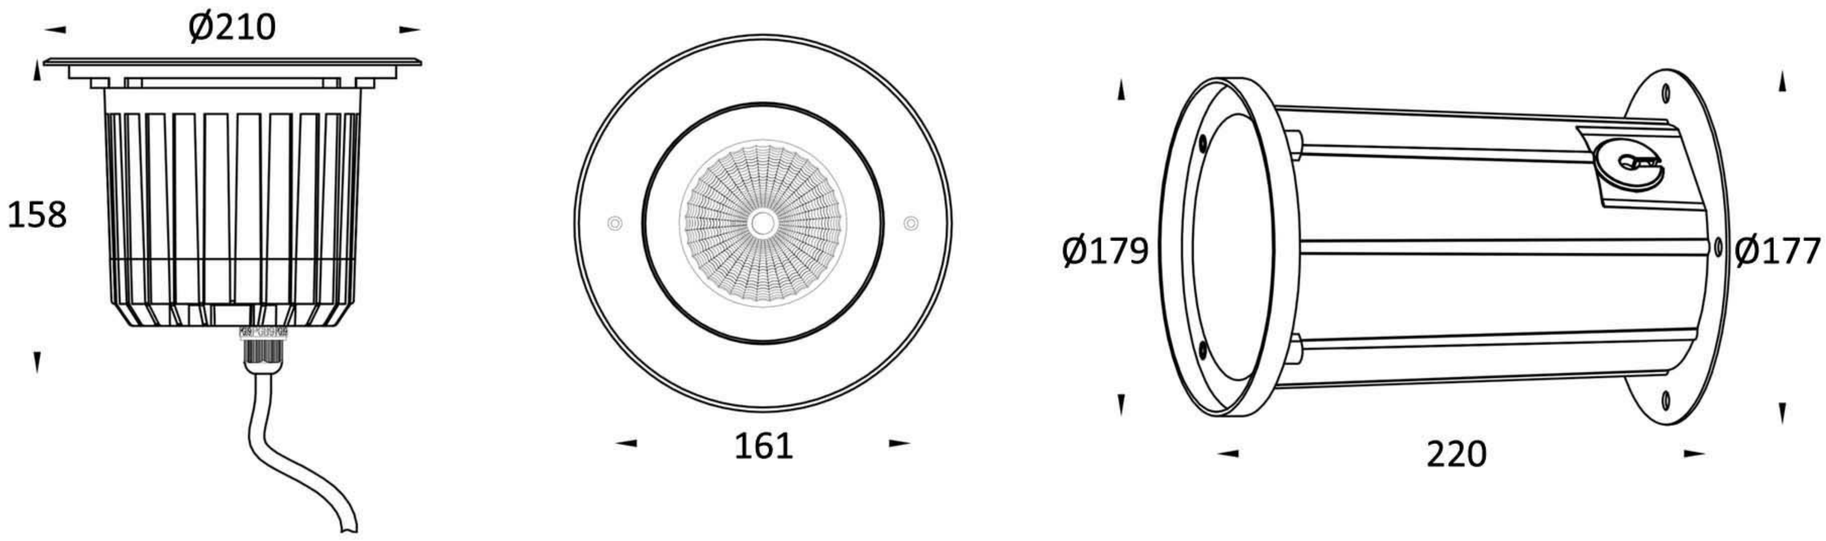

Ud:mm

Descripción producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52LOVE18W240☐	18W	3000K-6000K	1013Lm-1200Lm	24°	1,5Kg


☐ — código CCT
3 — 3000K
6 — 6000K



Love Tilt 18W RGBW

. Tipo: PROYECTOR EMPOTRABLE **INCLINACIÓN AJUSTABLE**
. Lámpara: 12 LED OSRAM RGBW (4in1)
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 20,5Wh ± 2Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 453
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Inclinación ajustable: Si, de -30º a 30º
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Material plato frontal: Acero inox 316
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata / Gris grafito
. Peso Kg: 3,7

RGBW · DMX · APERTURA DE HAZ 30º · 50.000 H · 10 PACK · IP67 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

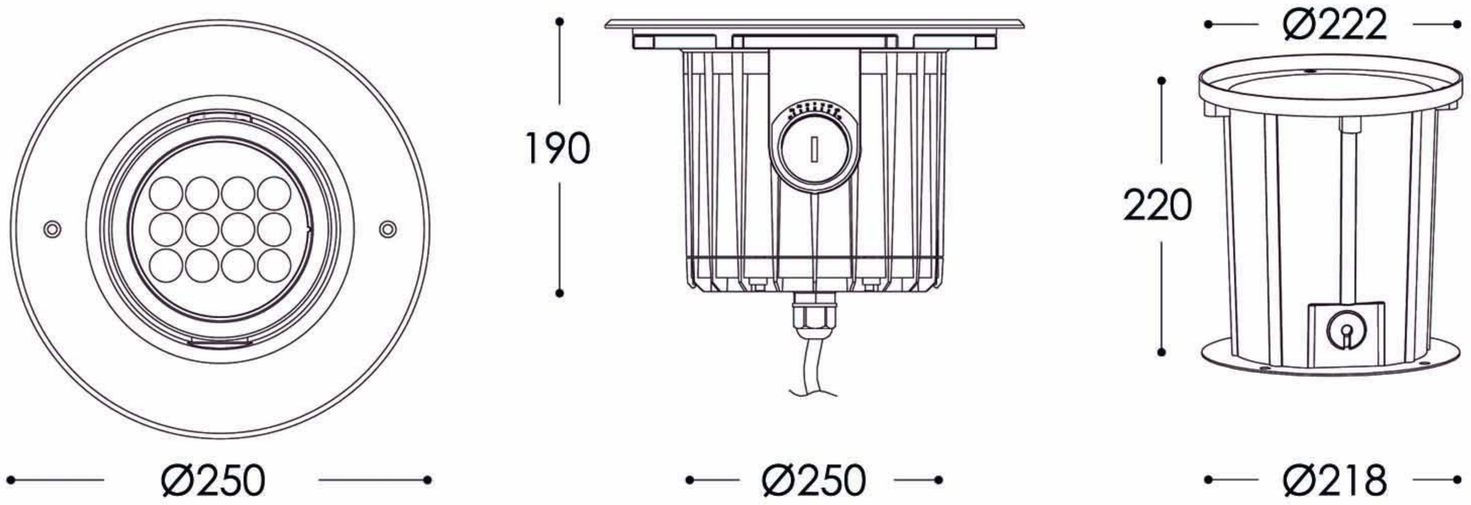

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo inclinación	Ángulo apertura	Peso
52LOVE18W24V9	18W	RGBW	453Lm	-30º a 30º	30º	3,7Kg



Love 18W RGB

. Tipo: PROYECTOR ARQUITECTURAL
. Lámpara: 6 LED CREE (3 en 1)
. Voltaje/Frecuencia: 240 VCA
. Consumo total: 25,2Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 453 @ WW
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Acero inox 316
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 1,8
. Índice de protección: IP67

RGBW · DMX · 30º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · 10 PACK · IP67 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL

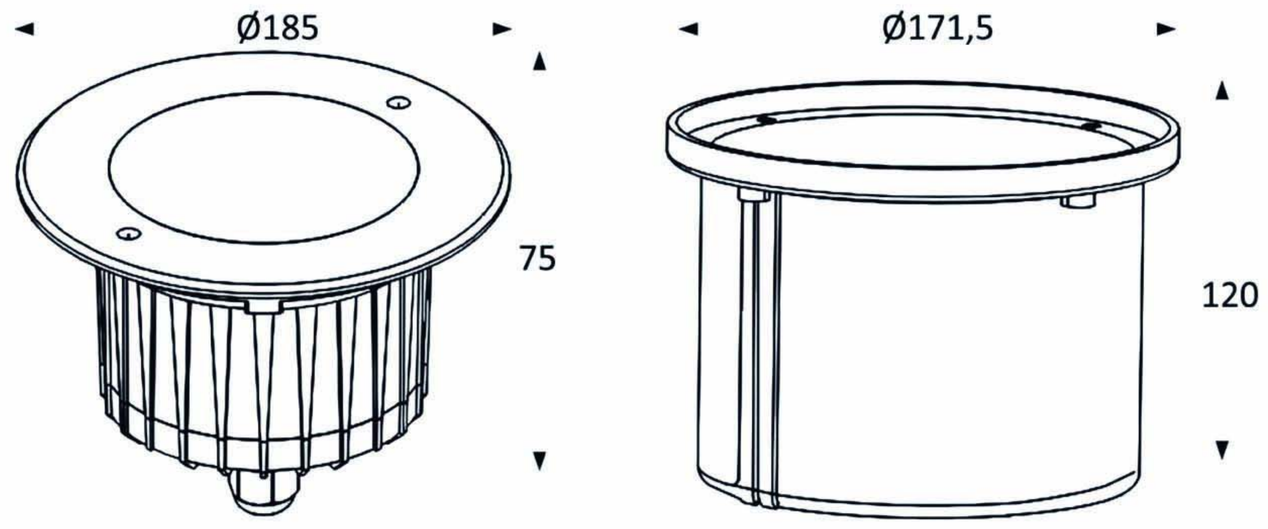

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52LOVE18W3009	18W	RGB	453Lm	30º	1,8Kg




Line Series

. Tipo: LUMINARIA ARQUITECTURAL EMPOTRABLE *
. Lámpara: 48 / 96 LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 19.5W±1.5W / 38W±3W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 381 @ WW / 813 @ WW
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Aluminio
. Material plato frontal: Acero inox 316
. Vidrio templado opal, grosor 10mm
. Acabado: Plata / Gris grafito
. Dimensiones: 549mm / 1025mm
. Peso Kg: 2,5 / 4,7

3000 | NO REGULABLE | 120º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP67 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | EEL

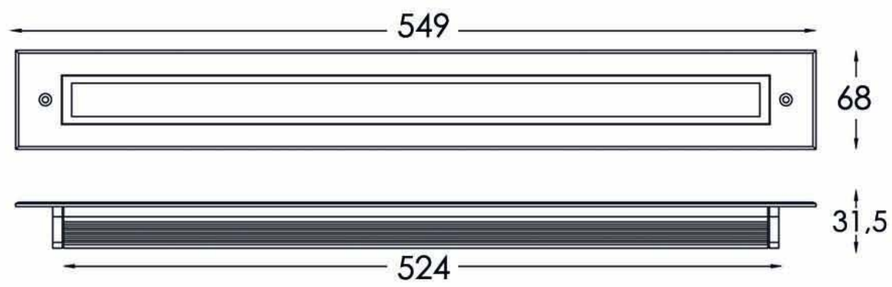

Caja empotrar mm 524 x 68 x 80

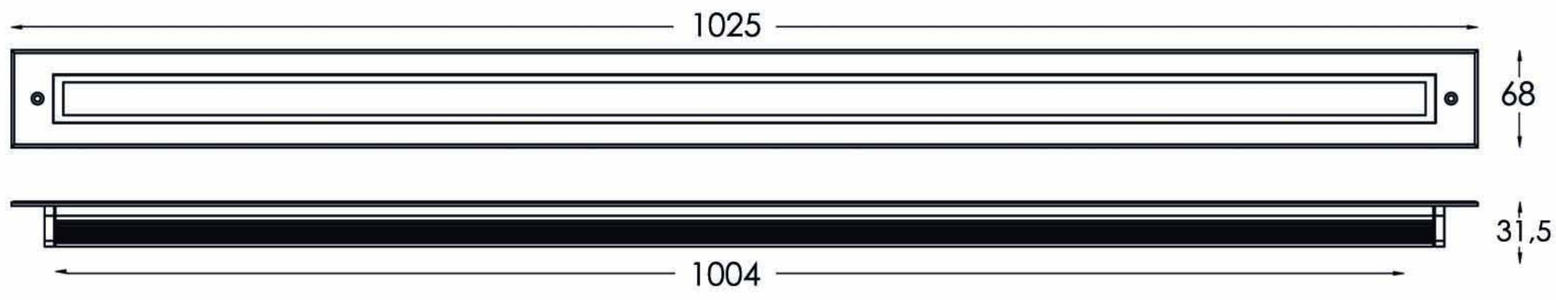

Caja empotrar mm 1004 x 68 x 80

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52LINE15W24V3	15W	3000K	381Lm	120º	2,5Kg
52LINE30W24V3	30W	3000K	813Lm	120º	4,7Kg

* Consultar opciones DIMABLES

ACUATICA





Aqua 9W RGBW

. Tipo: PROYECTOR ACUÁTICO SUMERGIBLE
. Lámpara: LED Nichia
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 10,3Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 585
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 100%
. Profundidad de instalación: <1 metro
. Material estructura: Acero inox 316L
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 1,2
. Indice de protección: IP68, IK10

RGBW · REGULABLE* · APERTURA DE HAZ 30º · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

◄ 106 ►

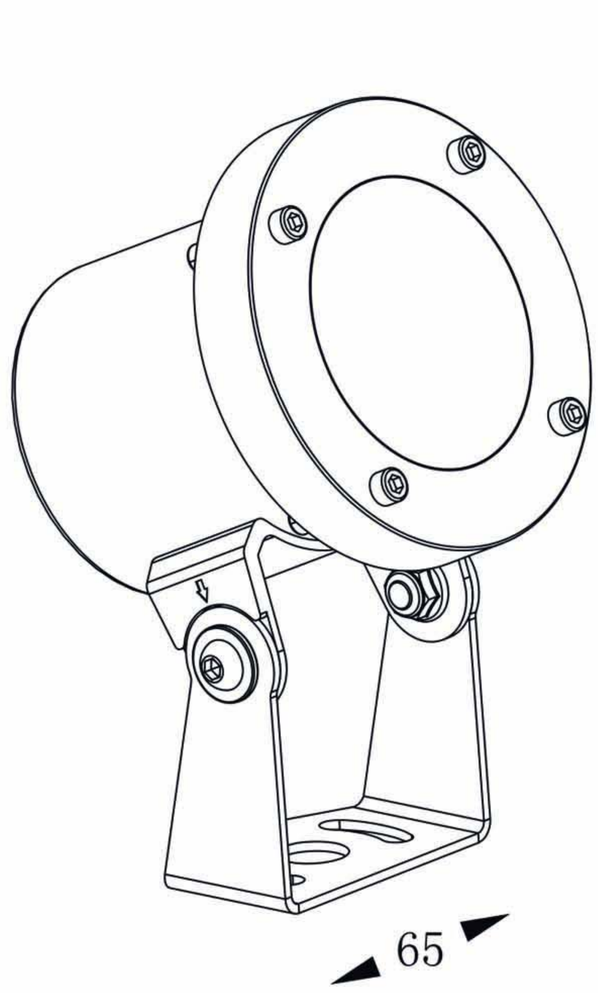

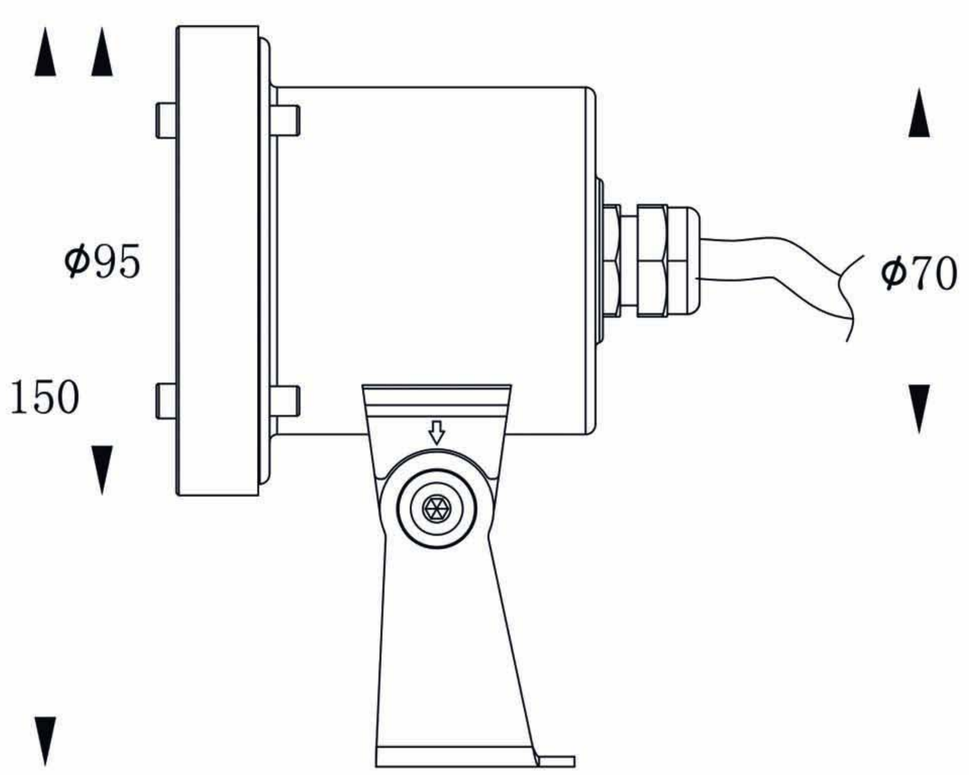

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52AQUA9W30009	9W	RGBW	585Lm	30º	1,2Kg


* Consultar sistemas de control




Aqua 18W
RGBW

. Tipo: PROYECTOR ACUÁTICO SUMERGIBLE
. Lámpara: LED Nichia
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 22,5Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 1170
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 100%
. Profundidad de instalacion: <1 metro
. Material estructura: Acero inox 316L
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 1,4
. Indice de protección: IP68, IK10

RGBW · REGULABLE* · APERTURA DE HAZ 30º · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL

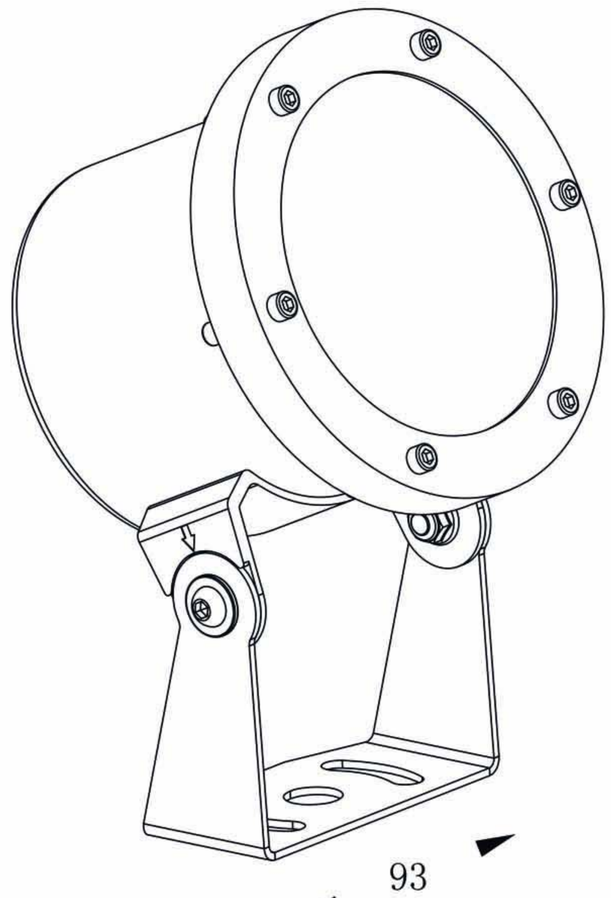

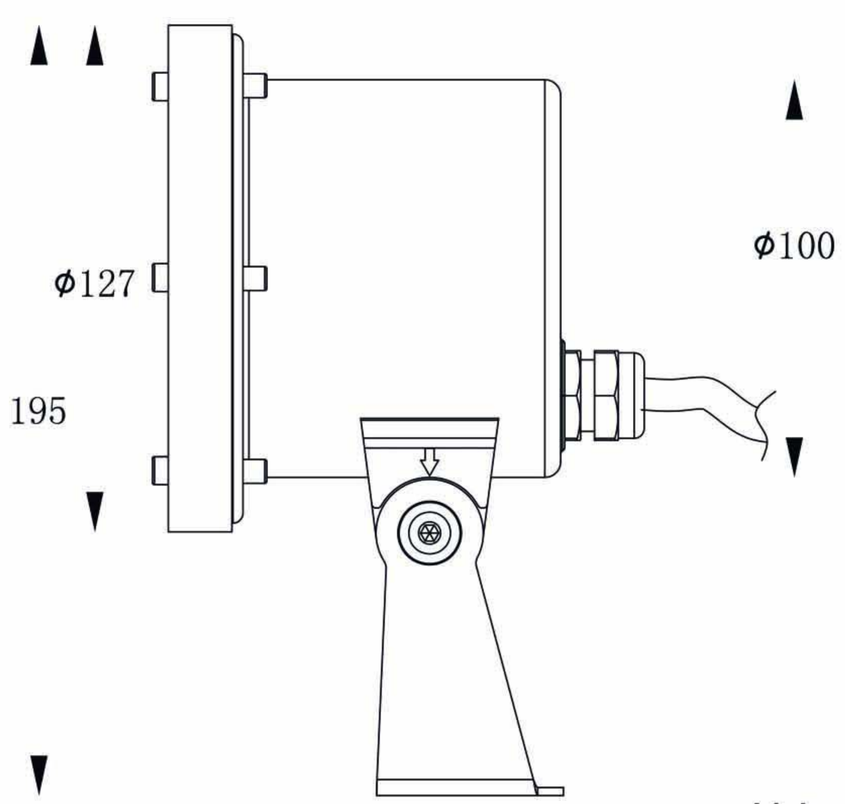

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52AQUA18W3009	18W	RGBW	1170Lm	30º	1,4Kg


* Consultar sistemas de control



Aqua 36W RGBW

. Tipo: PROYECTOR ACUÁTICO SUMERGIBLE
. Lámpara: LED Nichia
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 37,8Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 2340
. Fuente de alimentación: NO incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 100%
. Profundidad de instalación: <1 metro
. Material estructura: Acero inox 316L
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 1,6
. Indice de protección: IP68, IK10

RGBW · REGULABLE* · 30º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL

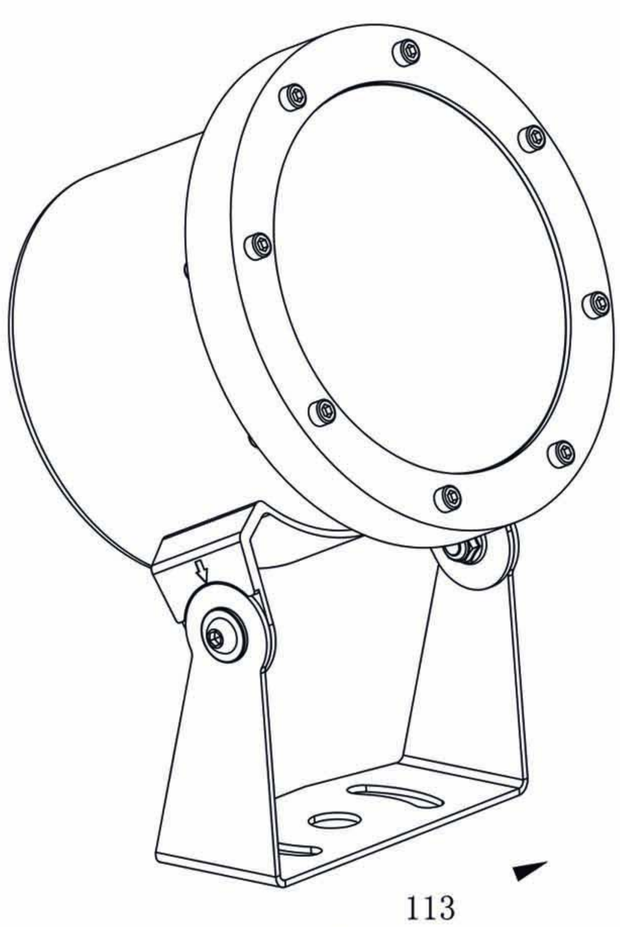

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52AQUA36W3009	36W	RGBW	2340Lm	30º	1,6Kg


* Consultar sistemas de control


Dono 36W RGBW



. Tipo: LUMINARIA CIRCULAR SUMERGIBLE
. Lámpara: LED OSRAM RGB (4in1)
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 40W ± 1W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 1620 @ RGBW
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 25°
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 100%
. Material cuerpo: Acero inox 316L
. Plato fronal: Acero inox 316L
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 2,6

RGBW · DMX · 25° APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · A++ EEL

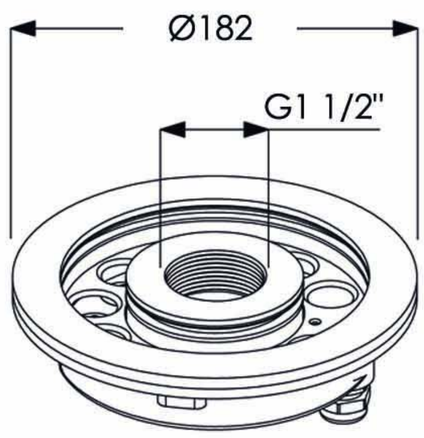

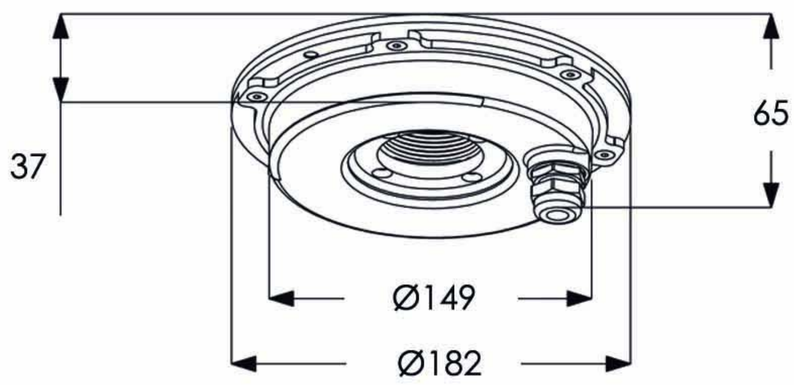

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52DONO36W24V9	36W	RGBW (4 in 1)	1620Lm	25°	2,6Kg


* Consultar medidas disponibles.Interesados contactar con nuestro **Departamento de proyectos:** proyectos@fiberlight.es



Splash 12W RGBW

. Tipo: BALIZA EMPOTRABLE SUMERGIBLE
. Lámpara: LED HARVATEK RGBW (4in1)
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 16,5 ± 1,5W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 540 @ RGBW
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 100%
. Material cuerpo: Acero inox 316L
. Plato fronal: Acero inox 316L
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 1,3

RGBW · DMX · APERTURA DE HAZ 30° · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

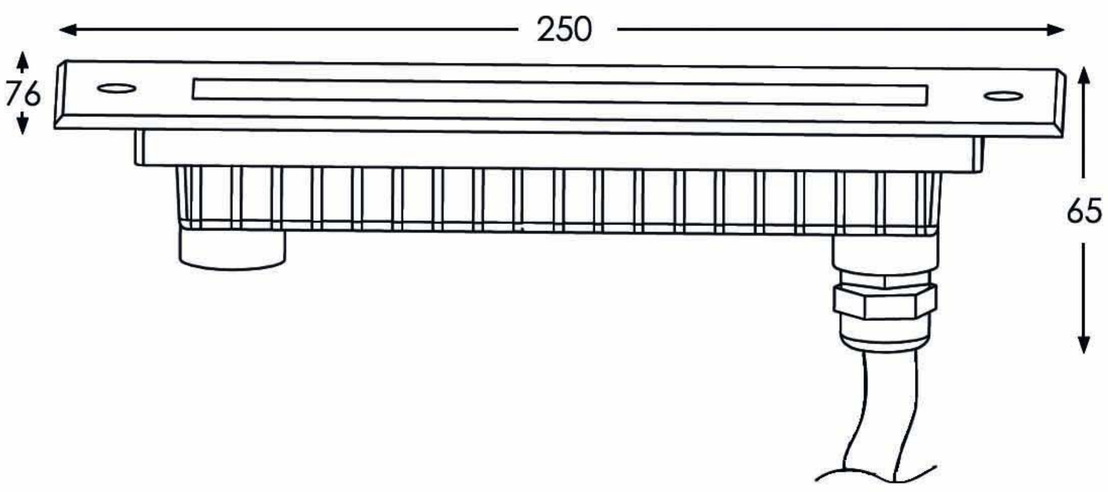



Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52SPLH12W24V9	12W	RGBW (4 in 1)	540Lm	30º	1,3Kg

Pool 3W RGBW



. Tipo: BALIZA EMPOTRABLE SUMERGIBLE
. Lámpara: LED HARVATEK RGBW 4in1
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 3,8 ± 0,3W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 56
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 25°
. Temperatura trabajo °C: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Acero inox 316L
. Plato fronal: Acero inox 316L
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 1

RGBW · DMX · APERTURA DE HAZ 25° · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

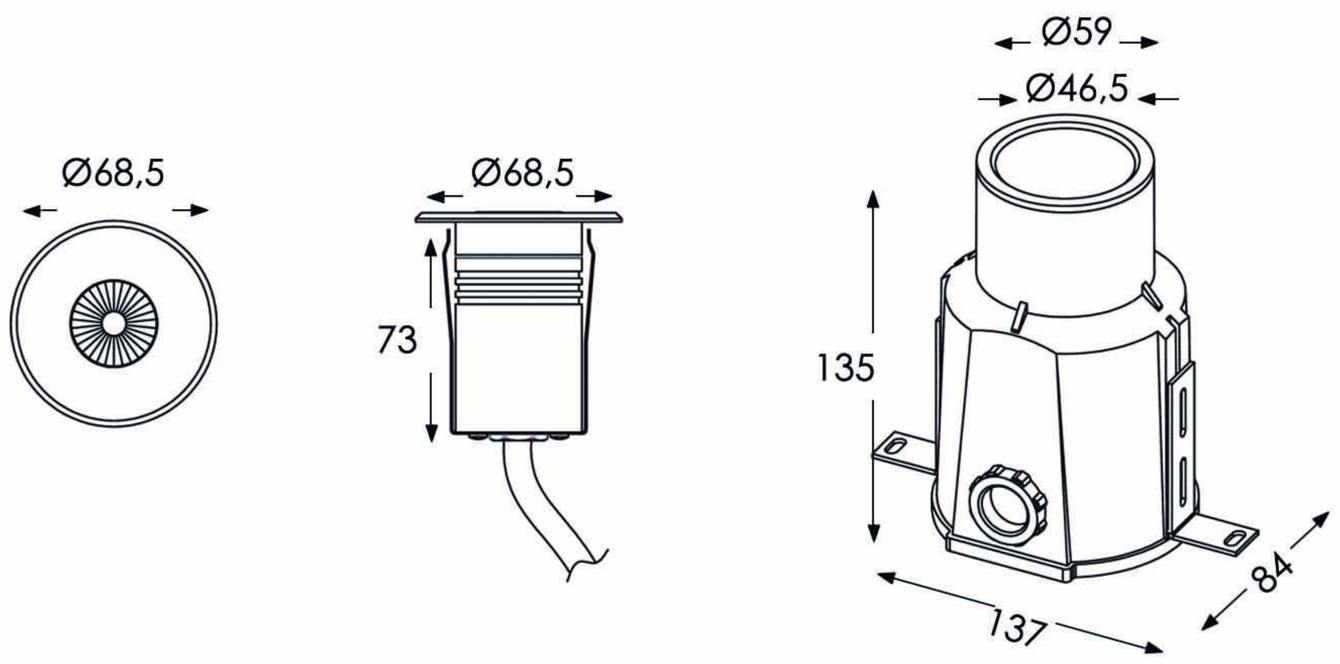

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52POOL03W24V9	3W	RGBW (4 in 1)	56Lm	25°	1Kg





Pool 12W Asimétrico

. Tipo: PROYECTOR EMPOTRABLE SUMERGIBLE
. Lámpara: 1 x LED SHARP COB
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 12,5 ± 1,2W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 894
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: Asimétrica 55°x45°
. Temperatura trabajo °C: -20 / +40
. Profundidad de instalación: <1 metro
. Humedad relativa: 100%
. Material cuerpo: Acero inox 316L
. Plato fronal: Acero inox 316L
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 2,1
. Índice de protección: IP68, IK08

3000-6000 · NO REGULABLE · 55°x45° APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

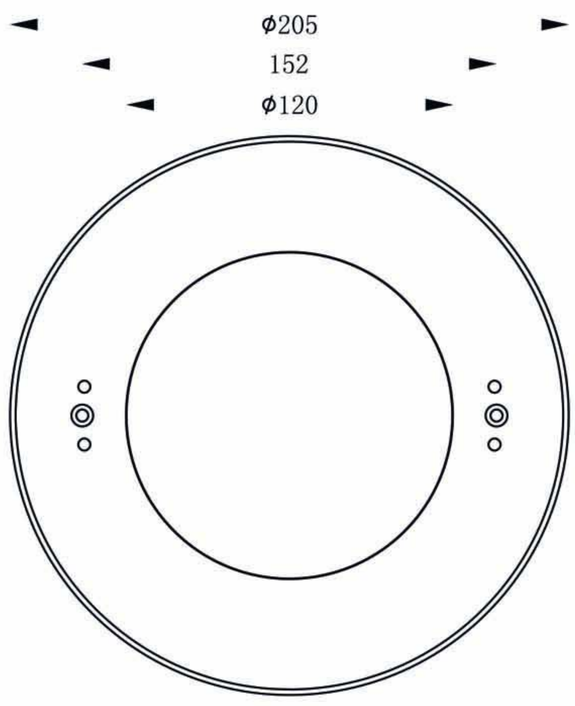

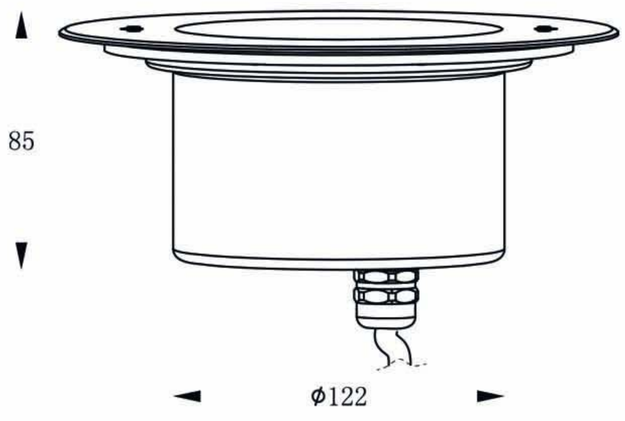

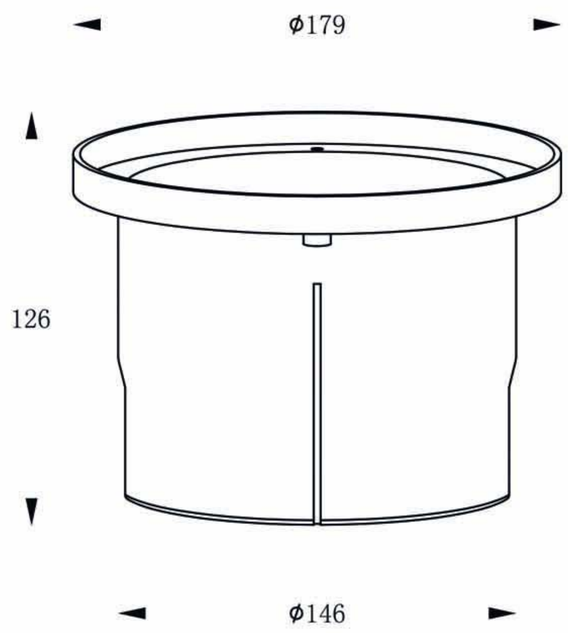

*** Adaptable a nicho estándar**

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52P00L12W24V6	12W	6000K	894Lm	55°x45°	2,1Kg
52P00L12W24V3	12W	3000K	840Lm	55°x45°	2,1Kg


Pool 54W RGBW





. Tipo: PROYECTOR EMPOTRABLE SUMERGIBLE
. Lámpara: LED HARVATEK RGB (4in1)
. Voltaje/Frecuencia: 24VDC
. Consumo total: 52 ± 2W
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 990 @ RGBW
. Fuente de alimentación: Externa, NO incluida
. Orientable: No
. Apertura: 25°
. Temperatura trabajo °C: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material cuerpo: Acero inox 316L
. Plato fronal: Acero inox 316L
. Vidrio templado transparente, grosor 10mm
. Acabado: Plata
. Peso Kg: 3,6

RGBW · DMX · 25° APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CE CERTIFICADO · A++ EEL

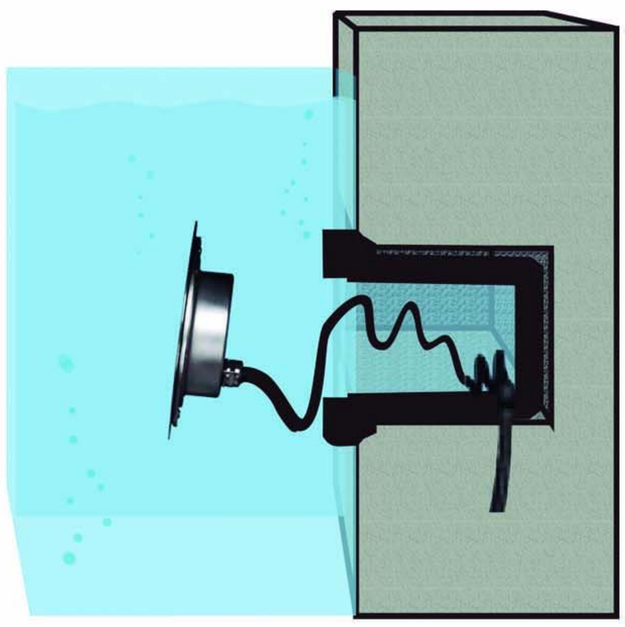

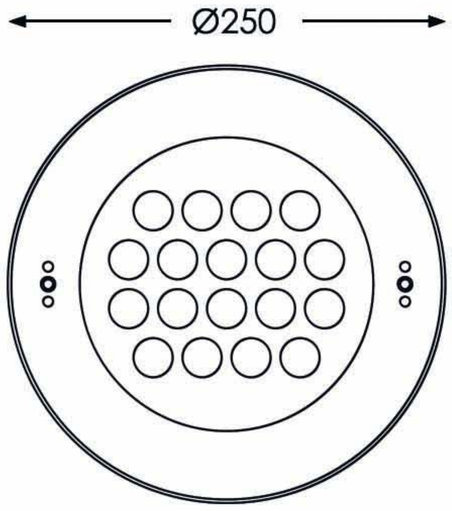

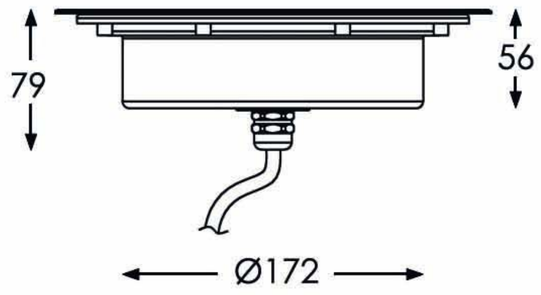

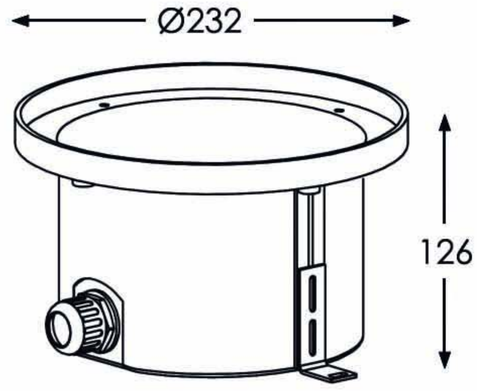

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
52POOL54W24V9	54W	RGBW (4 in 1)	990Lm	25°	3,6Kg




Par56 SH RGB, White

. Tipo: PROYECTOR SUBACUÁTICO PARA ADOSAR
. Lámpara: LED SMD
. Voltaje/Frecuencia: 12VCA
. Consumo total: 20,6Wh, 55Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 70 (6000K)
. Control: on/off por interruptor simultáneo de todo el sistema
. Fuente de alimentación: Externa, NO INCLUIDA
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Acero inox 316, lentes PMMA
. Acabado: Plata cromado
. Peso Kg: 1,8
. Indice de protección: IP68

6000-RGB · ON/OFF RGB · APERTURA DE HAZ 120º · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++



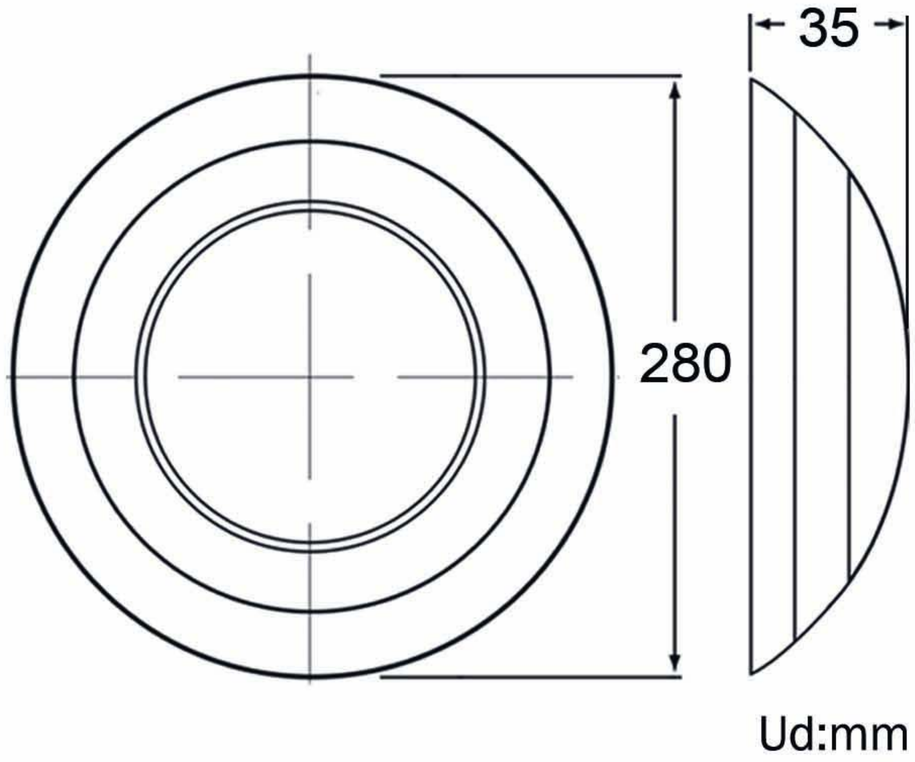

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
36PAR56SH2006	20W	6000K	1230Lm	120º	1,8Kg
36PAR56SH2009	20W	RGB		120º	1,8Kg
36PAR56SH5406	54W	6000K	3321Lm	120º	1,8Kg
36PAR56SH5409	54W	RGB		120º	1,8Kg
88KITBSICP569	Kit emisor + receptor control radiofrecuencia RGB				


Par56 Lamp RGB, White



. Tipo: LÁMPARA PARA PROYECTOR SUBACUÁTICO
. Lámpara: LED SMD
. Voltaje/Frecuencia: 12VCA
. Consumo total: 20,6Wh, 55Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 70 (6000K)
. Control: on/off por interruptor simultáneo de todo el sistema
. Fuente de alimentación: Externa, NO INCLUIDA
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Vidrio templado
. Acabado: Gris plata
. Peso Kg: 1
. Indice de protección: IP68

6000-RGB · ON/OFF RGB · APERTURA DE HAZ 120° · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++



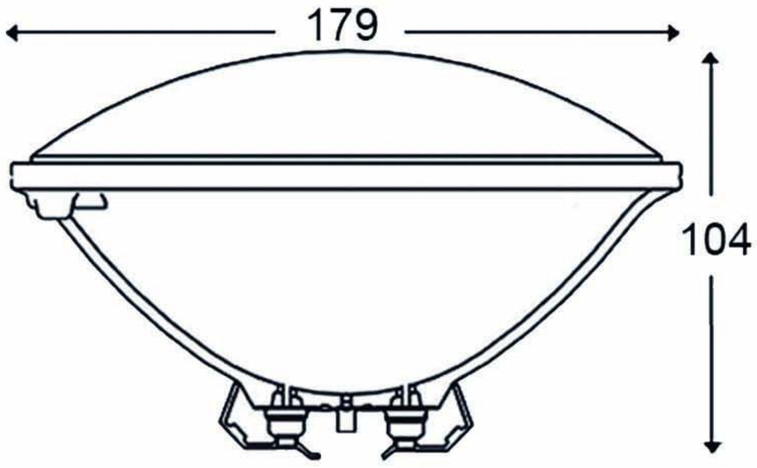

Ud:mm



Nicho Acero Inoxidable 316 (aro)
Ref: **36BSNICHPAR56**

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
36BASICP56NS1	20W	6000K	1230Lm	120º	1Kg
36BASICP56NS9	20W	RGB		120º	1Kg
36BSP56NS54W1	54W	6000K	3321Lm	120º	1Kg
36BSP56NS54W9	54W	RGB		120º	1Kg
36BSNICHPAR56	Nicho Acero Inox 316 (aro) para Par56				
88KITBSICP569	Kit emisor + receptor control radiofrecuencia RGB				




Par56 Slim RGB, White

. Tipo: LÁMPARA PARA PROYECTOR SUBACUÁTICO
. Lámpara: LED SMD 2835
. Voltaje/Frecuencia: 12VCA
. Consumo total: 18,9Wh; 44,1Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80
. Control: on/off por interruptor simultáneo de todo el sistema
. Fuente de alimentación: Externa, NO INCLUIDA
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 100%
. Material estructura: PVC inyección
. Peso Kg: 0,7
. Indice de protección: IP68

6000-RGB · ON/OFF RGB · APERTURA DE HAZ 120º · 50.000 H · IP68 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++



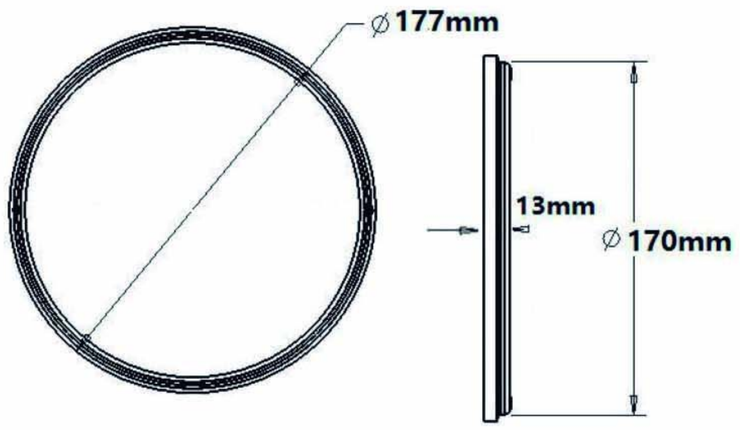

Ud:mm

Nicho Acero Inoxidable 316 (aro)
Ref: **36BSNICHPAR56**

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
36SLIMP5618W6	18W	6000K	1500Lm	120º	0,7Kg
36SLIMP5618W9	18W	RGB		120º	0,7Kg
36SLIMP5642W6	42W	6000K	3300Lm	120º	0,7Kg
36SLIMP5642W9	42W	RGB		120º	0,7Kg
36BSNICHPAR56	Nicho Acero Inox 316 (aro) para Par56				
88KITBSICP569	Kit emisor + receptor control radiofrecuencia RGB				




INDUSTRIAL




Lufo Series

. Tipo: CAMPANA INDUSTRIAL
. Lámpara: LED NICHIA SMD 3030
. Voltaje/Frecuencia: 100-277VCA 50/60Hz
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (5000K)
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: No
. Temperatura trabajo ºC: -30 / +55
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Negro
. Indice de protección: IP65

3000-4000-5000 | NO DIMER * | 50º 120º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP65 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | A++ EEL

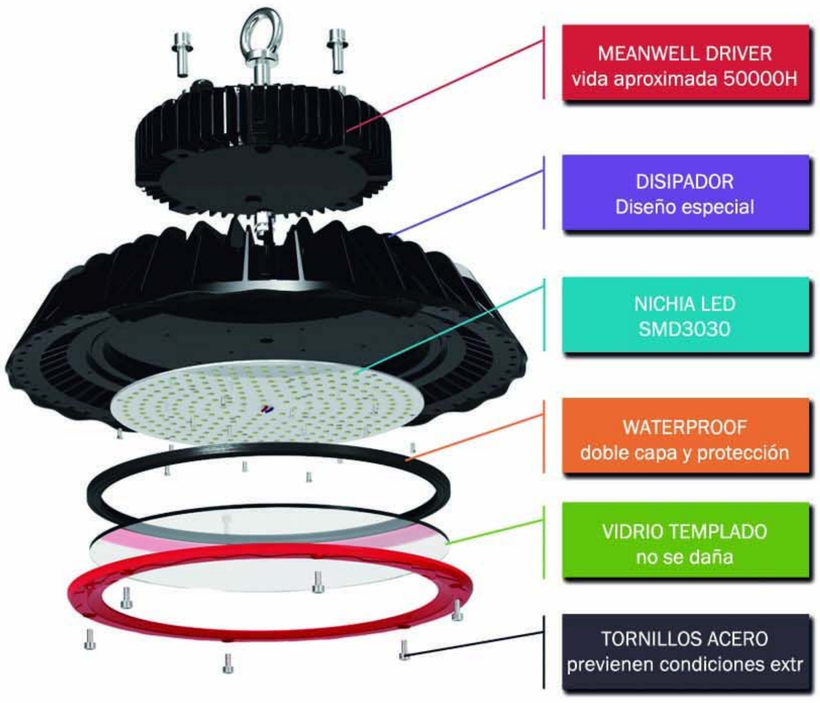

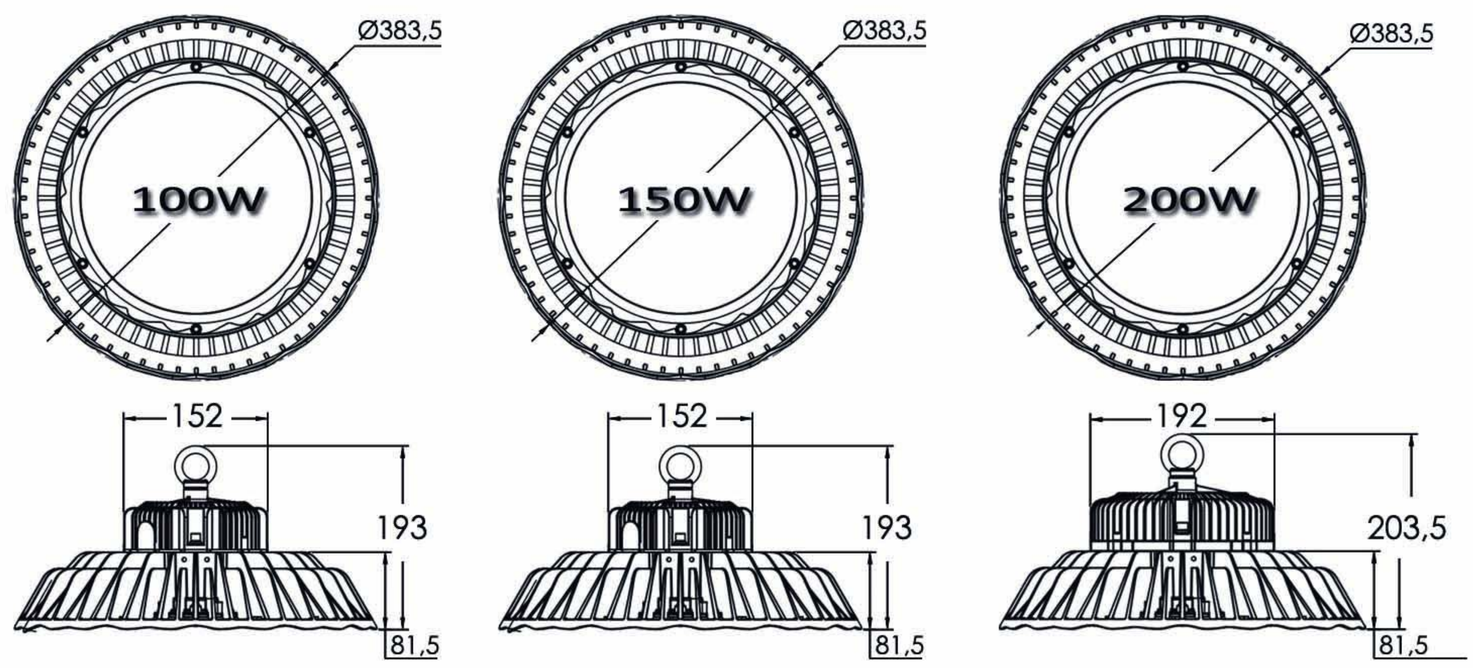

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86LUFO100050 ☐	100W	3000K-4000K-5000K	10000Lm-11000Lm	50º	6,3Kg
86LUFO100120 ☐	100W	3000K-4000K-5000K	10000Lm-11000Lm	120º	6,3Kg
86LUFO150050 ☐	150W	3000K-4000K-5000K	15000Lm-16500Lm	50º	6,3Kg
86LUFO150120 ☐	150W	3000K-4000K-5000K	15000Lm-16500Lm	120º	6,3Kg
86LUFO200500 ☐	200W	3000K-4000K-5000K	21000Lm-22000Lm	50º	6,5Kg
86LUFO200120 ☐	200W	3000K-4000K-5000K	21000Lm-22000Lm	120º	6,3Kg

☐ — código CCT: 3 = 3000K; 4 = 4000K; 5 = 5000K

* Consultar opciones DIMABLES



Domic Series

. Tipo: CAMPANA INDUSTRIAL
. Lámpara: LED PHILIPS 3030
. Voltaje/Frecuencia: 90-305VCA 50/60Hz
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (5000K)
. Eficiencia: 130 Lm/W
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: No
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +45
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Cuerpo-Negro / Reflector- Gris Aluminio
. Indice de protección: IP65, IK09

4000-6000 | NO DIMER * | 60º 120º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP65 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CE CERTIFICADO | A++ EEL




LUMINARIA




REFLECTOR 60º




REFLECTOR 120º

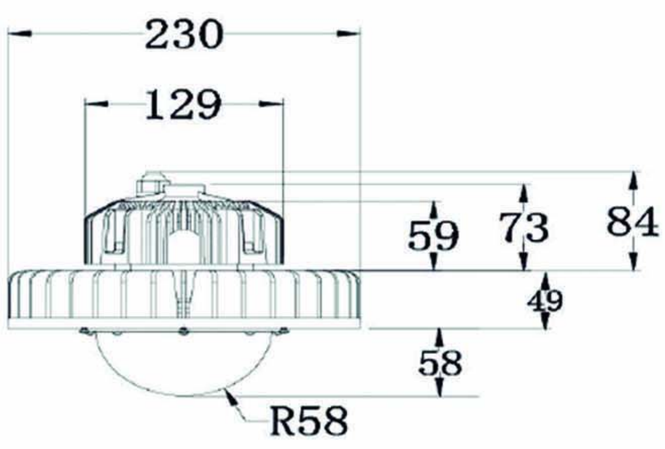

100W

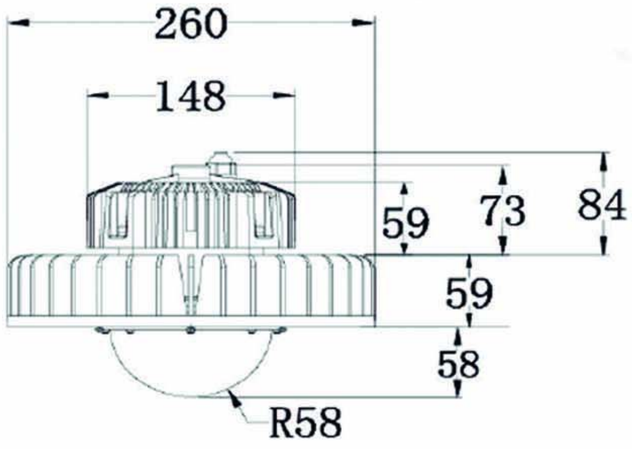

150W

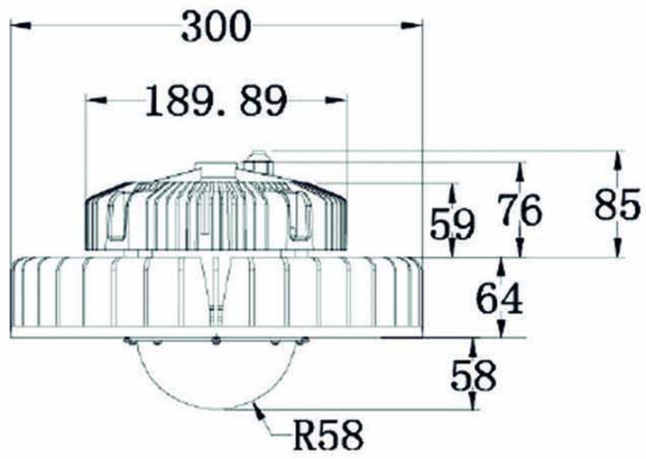

200W

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
31DOMIC10060 ☐	100W	4000K-6000K	12700Lm-12800Lm	60º	3,6Kg
31DOMIC10012 ☐	100W	4000K-6000K	12700Lm-12800Lm	120º	3,9Kg
31DOMIC15060 ☐	150W	4000K-6000K	19100Lm-19200Lm	60º	4,3Kg
31DOMIC15012 ☐	150W	4000K-6000K	19100Lm-19200Lm	120º	4,6Kg
31DOMIC20060 ☐	200W	4000K-6000K	25500Lm-25600Lm	60º	5,6Kg
31DOMIC20012 ☐	200W	4000K-6000K	25500Lm-25600Lm	120º	5,9Kg

☐ código CCT: 4 = 4000K; 6 = 6000K


* Consultar opciones DIMABLES




Stadium **Series** 100W, 200W

. Tipo: PROYECTOR INDUSTRIAL / ESTADIOS
. Lámpara: LED CREE XLAMP
. Voltaje/Frecuencia: 90-305VCA 50/60Hz
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (5000K)
. Flujo luminoso Lm: 15000 / 30000 @ 6500K
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: Si
. Temperatura trabajo ºC: -40 / +65
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Gris grafito
. Indice de protección: IP67
. Consultar otras potencias disponibles

4000-6500 · NO DIMER * · 24º 60º 90º APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP67 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · A++ EEL

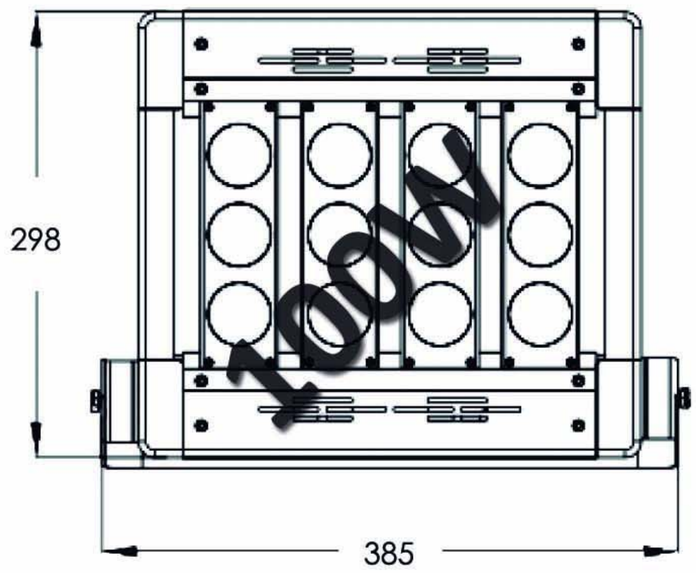

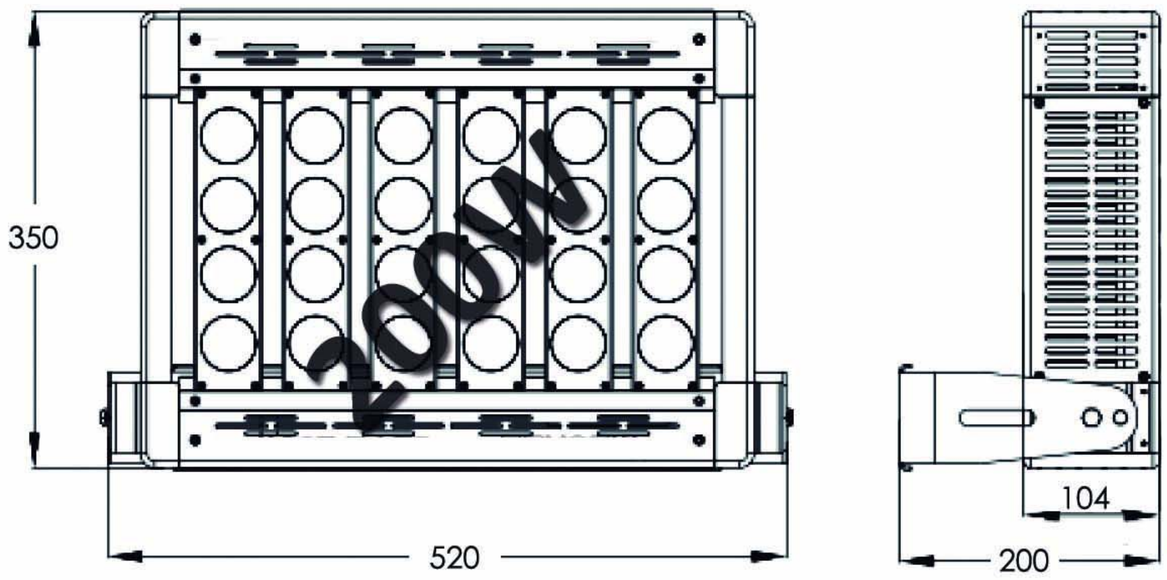

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
56STDM010024 ☐	100W	4000K-6500K	13000Lm-15000Lm	24º	6Kg
56STDM010060 ☐	100W	4000K-6500K	13000Lm-15000Lm	60º	6Kg
56STDM010090 ☐	100W	4000K-6500K	13000Lm-15000Lm	90º	6Kg
56STDM020024 ☐	200W	4000K-6500K	26000Lm-30000Lm	24º	9Kg
56STDM020060 ☐	200W	4000K-6500K	26000Lm-30000Lm	60º	9Kg
56STDM020090 ☐	200W	4000K-6500K	26000Lm-30000Lm	90º	9Kg

☐ — código CCT: 4 = 4000K; 6 = 6500K


* Consultar opciones DIMABLES




Stadium Series 500W, 1000W

. Tipo: PROYECTOR INDUSTRIAL / ESTADIOS
. Lámpara: LED CREE XLAMP
. Voltaje/Frecuencia: 90-305VCA 50/60Hz
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (5000K)
. Flujo luminoso Lm: 75000 / 150000 @ 6500K
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: Si
. Temperatura trabajo ºC: -40 / +65
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Gris grafito
. Indice de protección: IP67
. Consultar otras potencias disponibles

4000-6500 | NO DIMER * | 24º 60º 90º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP67 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CE CERTIFICADO | A++ EEL

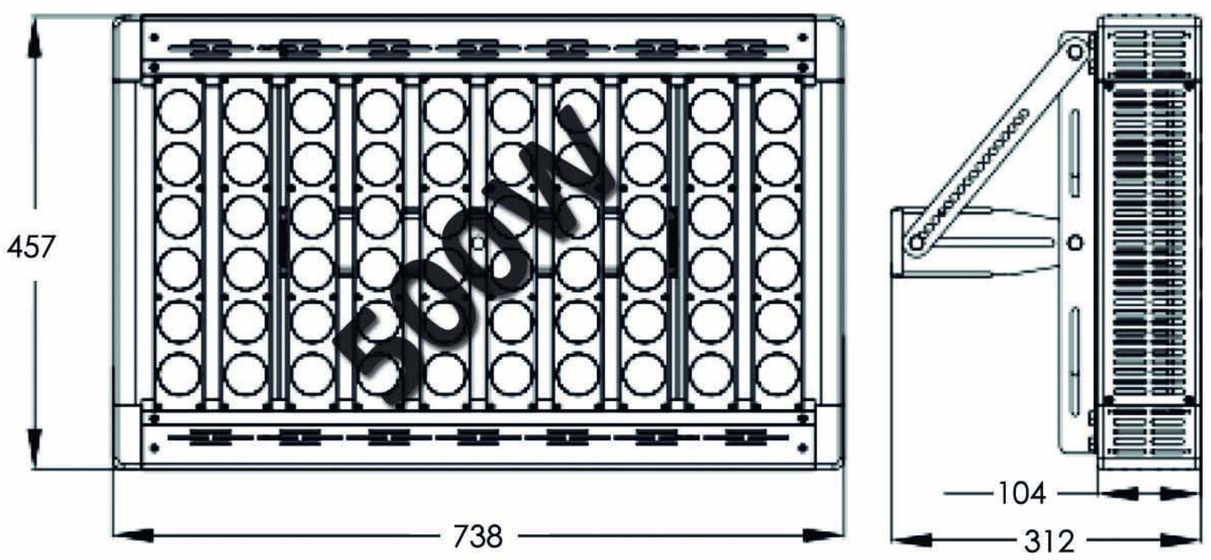

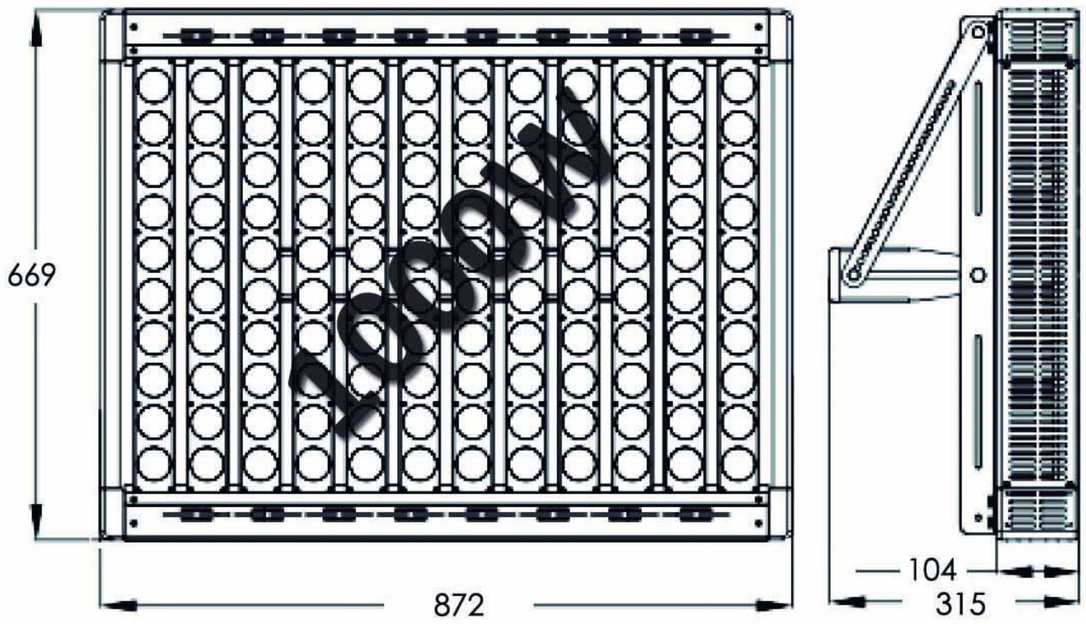

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
56STDM050024 ☐	500W	4000K-6500K	65000Lm-75000Lm	24º	18Kg
56STDM050060 ☐	500W	4000K-6500K	65000Lm-75000Lm	60º	18Kg
56STDM050090 ☐	500W	4000K-6500K	65000Lm-75000Lm	90º	18Kg
56STDM100024 ☐	1000W	4000K-6500K	130000Lm-150000Lm	24º	33Kg
56STDM100060 ☐	1000W	4000K-6500K	130000Lm-150000Lm	60º	33Kg
56STDM100090 ☐	1000W	4000K-6500K	130000Lm-150000Lm	90º	33Kg

☐ código CCT: 4 = 4000K; 6 = 6500K

* Consultar opciones DIMABLES


RESTAURANT

VIALES




POSTE NO INCLUIDO

Vial Box

. Tipo: LUMINARIA VIAL
. Lámpara: LED EPISTAR
. Voltaje/Frecuencia: 100~277 VCA 50/60Hz
. Consumo total: 30Wh; 60Wh; 90Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: No
. Apertura: 75° x 150°
. Temperatura trabajo °C: -40 / +50
. Humedad relativa: 15~90%
. Material estructura: Aleación aluminio
. Acabado: grafito
. Peso Kg: 5; 5,5; 6,4
. Poste NO INCLUIDO
. Indice de protección: IP65
. **Consultar otras potencias disponibles**

3000-4000-5000 · NO REGULABLE · POSTE NO INCLUIDO · 75° x 150° APERTURA DE HAZ · 50.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

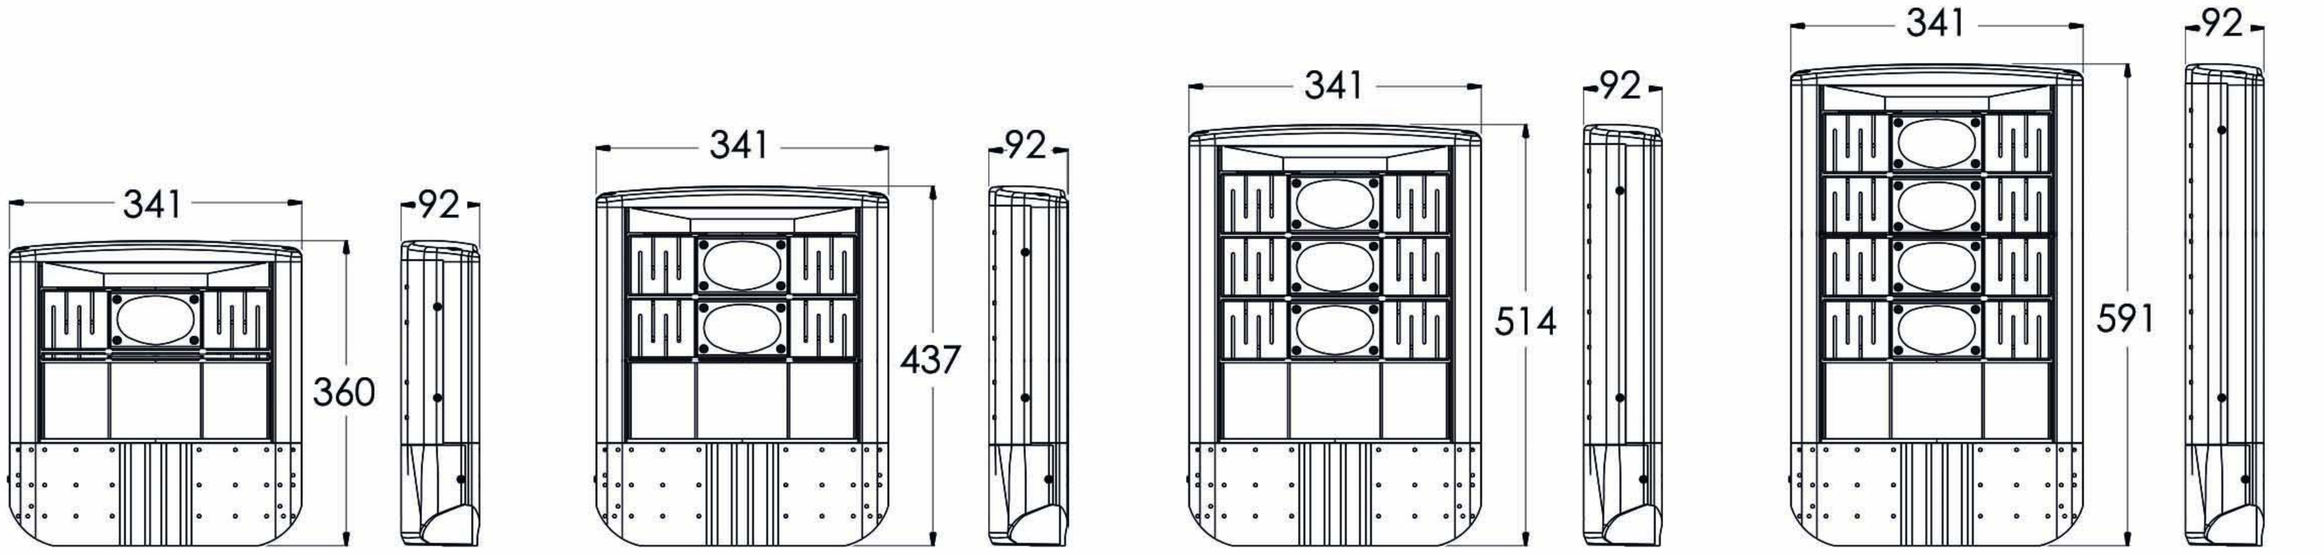



Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
86-VIAL30W-0 ☐	30W	3000K-4000K-5000K	3300Lm @ 5000K	75° x 150°	5,0 ± 0,2Kg
86-VIAL60W-0 ☐	60W	3000K-4000K-5000K	6600Lm @ 5000K	75° x 150°	5,5 ± 0,2Kg
86-VIAL90W-0 ☐	90W	3000K-4000K-5000K	9900Lm @ 5000K	75° x 150°	6,4 ± 0,2Kg
86VIAL120W-0 ☐	120W	3000K-4000K-5000K	13200Lm @ 5000K	75° x 150°	7,1 ± 0,2Kg

☐ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
5	5000K


* Consultar opciones DIMABLES



Villa P

. Tipo: LUMINARIA VIAL para pared
. Lámpara: LED EPISTAR
. Voltaje/Frecuencia: 100~277 VCA 50/60Hz
. Consumo total: 30Wh; 60Wh; 80Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 70 (4000K)
. Flujo luminoso @ NW: 1890Lm; 3900Lm; 5040Lm
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: No
. Apertura: 132° x 77°
. Temperatura trabajo ºC: -35 / +50
. Humedad relativa: 10~90%
. Material estructura: Aleación aluminio
. Acabado: grafito
. Peso Kg: 9,76
. Poste **NO INCLUIDO**
. Indice de protección: IP65



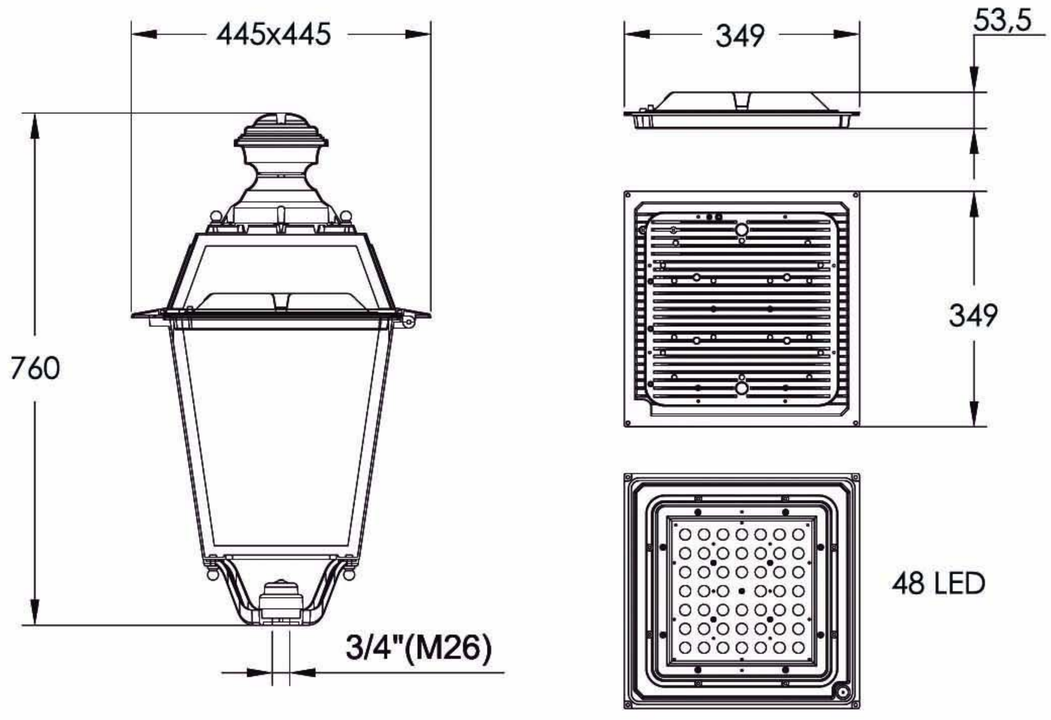

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
63VILLAP30W- ☐	30W	3000K-4000K-6000K	1890Lm @ 4000K	132° x 77°	9,76Kg
63VILLAP60W- ☐	60W	3000K-4000K-6000K	3900Lm @ 4000K	132° x 77°	9,76Kg
63VILLAP80W- ☐	80W	3000K-4000K-6000K	5040Lm @ 4000K	132° x 77°	9,76Kg

☐ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K


* Consultar opciones DIMABLES



Villa S

. Tipo: LUMINARIA VIAL para poste
. Lámpara: LED EPISTAR
. Voltaje/Frecuencia: 100~277 VCA 50/60Hz
. Consumo total: 30Wh; 60Wh; 80Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 70 (4000K)
. Flujo luminoso @ NW: 1890Lm; 3900Lm; 5040Lm
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: No
. Apertura: 132° x 77°
. Temperatura trabajo ºC: -35 / +50
. Humedad relativa: 10~90%
. Material estructura: Aleación aluminio
. Acabado: grafito
. Peso Kg: 9,76
. Poste NO INCLUIDO
. Indice de protección: IP65



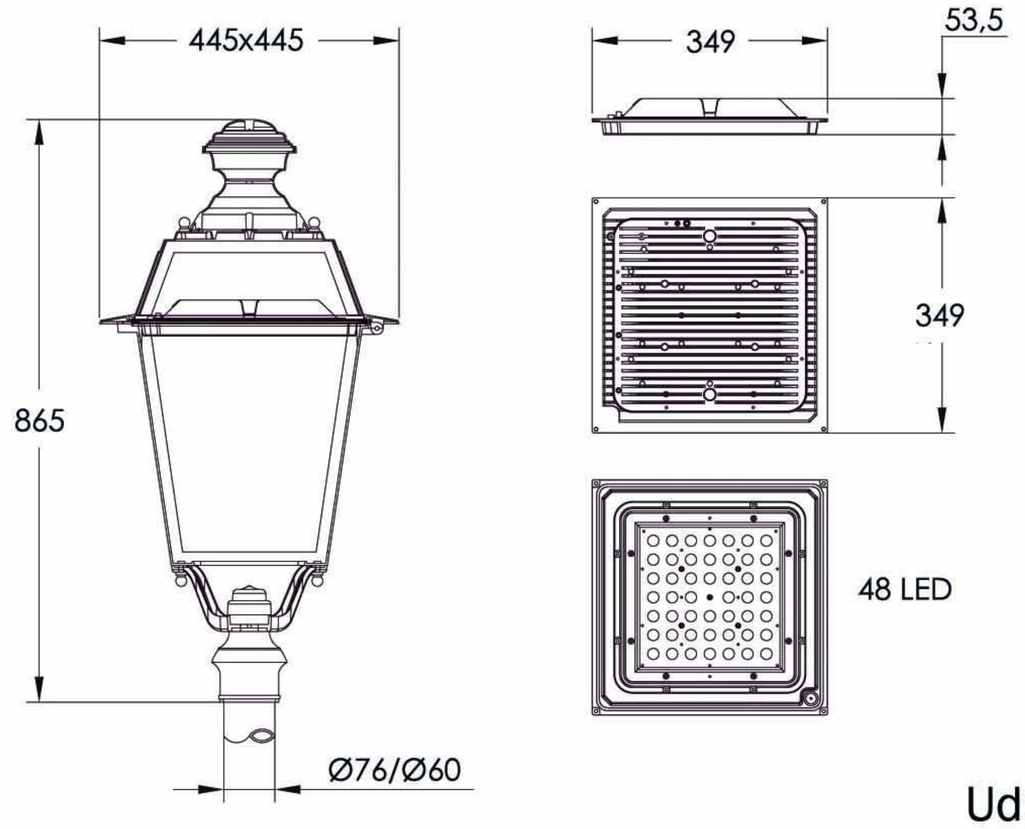

Ud:mm


Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
63VILLAS30W- ☐	30W	3000K-4000K-6000K	1890Lm @ 4000K	132° x 77°	9,76Kg
63VILLAS60W- ☐	60W	3000K-4000K-6000K	3900Lm @ 4000K	132° x 77°	9,76Kg
63VILLAS80W- ☐	80W	3000K-4000K-6000K	5040Lm @ 4000K	132° x 77°	9,76Kg

☐ — código CCT

código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K


* Consultar opciones DIMABLES

White Torch

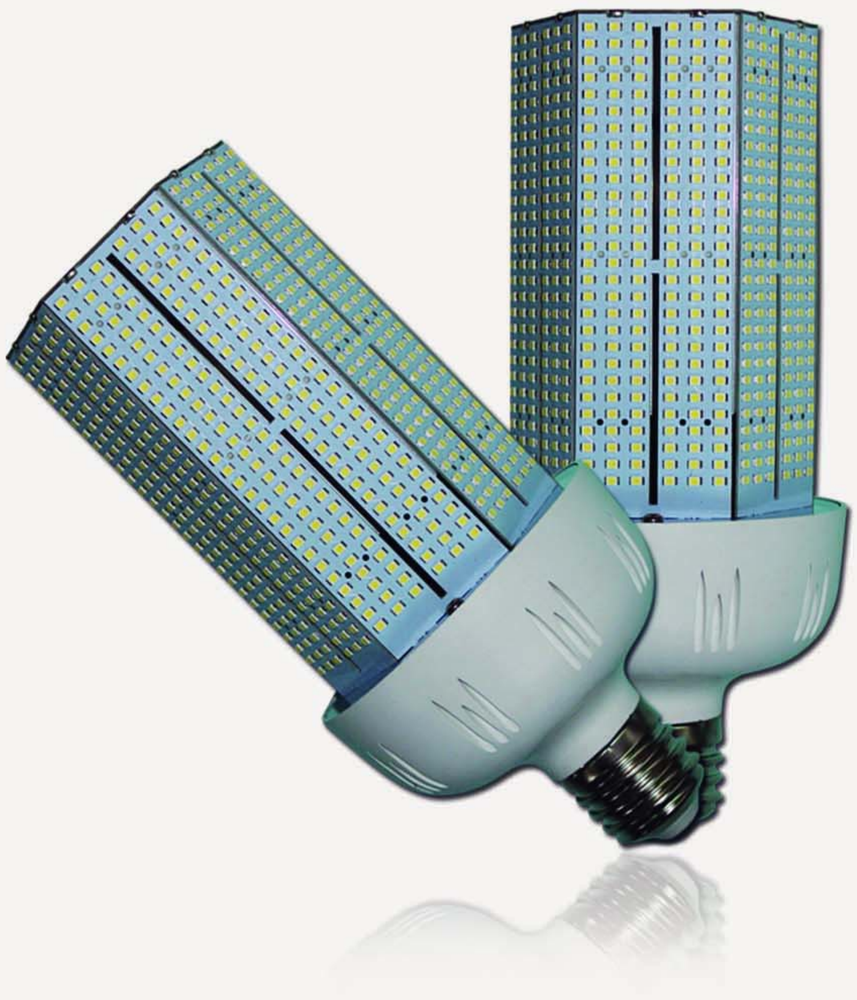

. Tipo: LÁMPARA PARA VIAL
. Lámpara: LED SMD 3528 EPISTAR
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 20,6Wh; 31Wh; 41,2Wh; 62Wh; 82,4Wh; 103Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80 (4000K)
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: No
. Apertura: 360º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material: Aluminio + plástico PBT
. Acabado: Blanco
. Peso Kg: 0,24; 0,6; 0,65; 0,8; 0,8; 0,96; 1,1
. Indice de protección: IP40

3000-4000-6000 | NO REGULABLE | E27-E40 | APERTURA DE HAZ 360º | 50.000 H | IP40 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | EEL A++

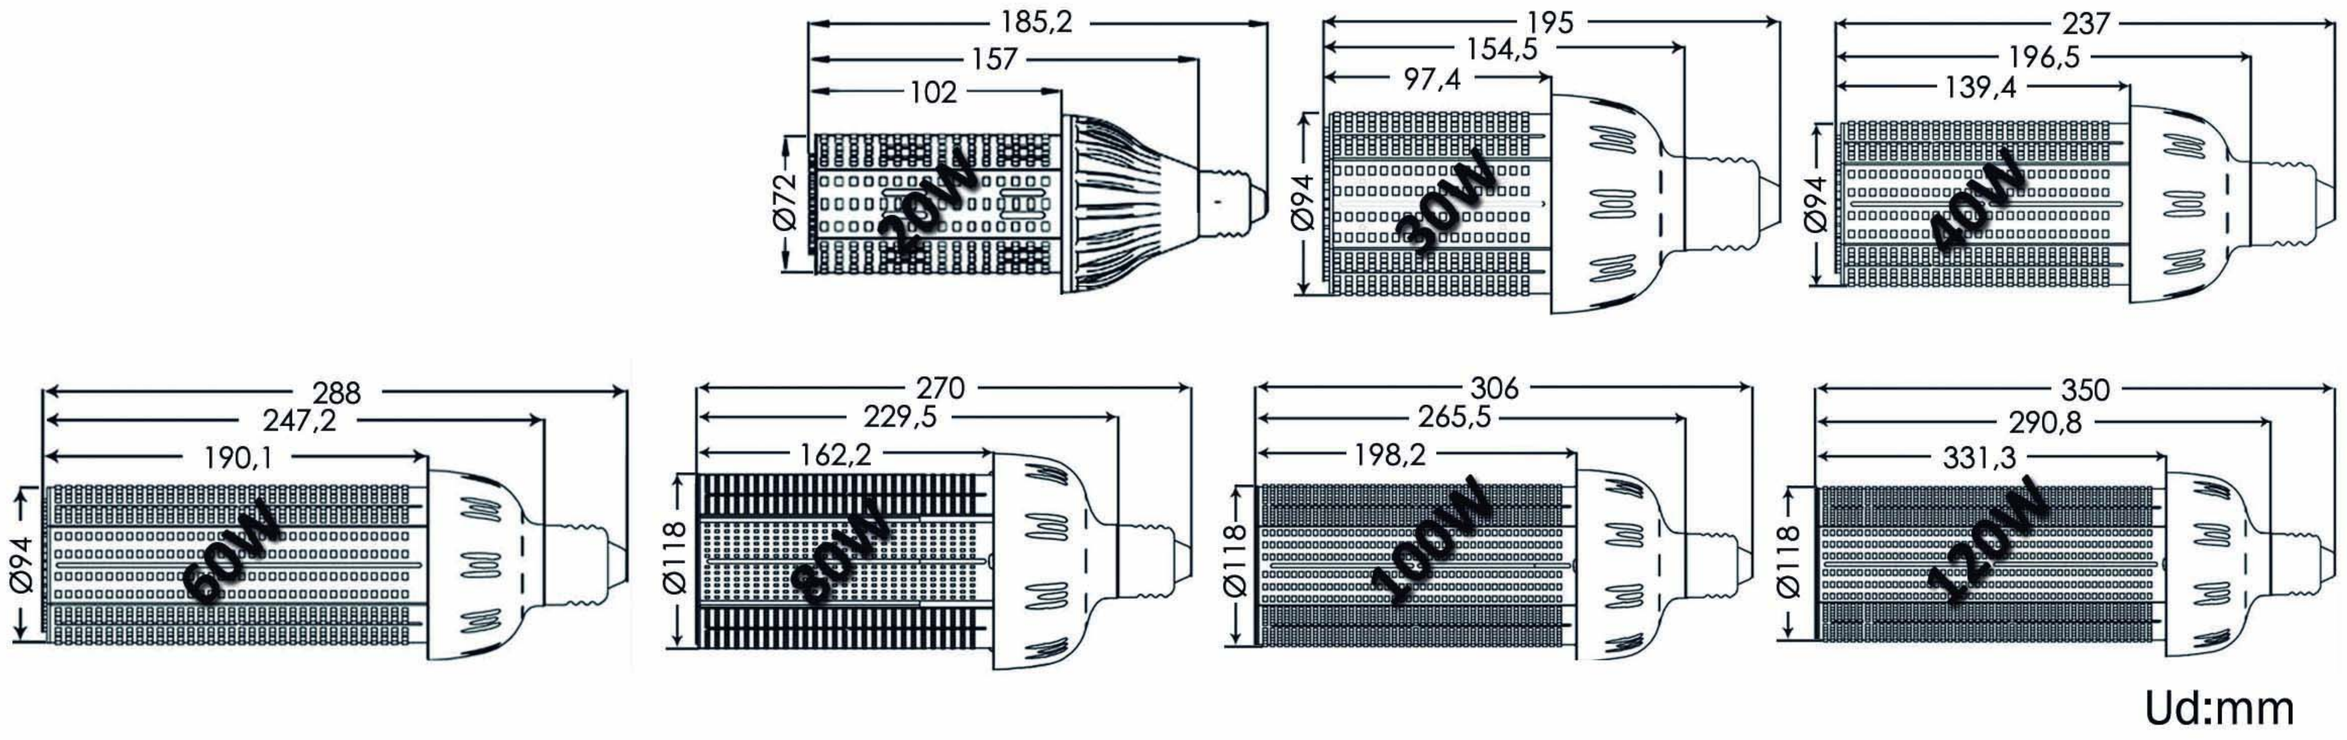

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Base	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
84-HD020-27- □	20W	E27	3000K-4000K-6000K	2185-2300-2415Lm	360º	0,24Kg
84-HD030-27- □	30W	E27	3000K-4000K-6000K	3135-3300-3465Lm	360º	0,60Kg
84-HD030-40- □	30W	E40	3000K-4000K-6000K	3135-3300-3465Lm	360º	0,60Kg
84-HD040-27- □	40W	E27	3000K-4000K-6000K	3990-4200-4410Lm	360º	0,65Kg
84-HD040-40- □	40W	E40	3000K-4000K-6000K	3990-4200-4410Lm	360º	0,65Kg
84-HD060-40- □	60W	E40	3000K-4000K-6000K	6175-6500-6825Lm	360º	0,80Kg
84-HD080-40- □	80W	E40	3000K-4000K-6000K	8550-9000-9450Lm	360º	0,80Kg
84-HD100-40- □	100W	E40	3000K-4000K-6000K	12350-13000-13650Lm	360º	0,96Kg
84-HD120-40- □	120W	E40	3000K-4000K-6000K	13775-14500-15525Lm	360º	1,10Kg

□ — código CCT


código	CCT
2	3000K
0	4000K
1	6000K

Villa Retrofit



. Tipo: MÓDULO LED PARA VIAL
. Lámpara: LED CREE
. Voltaje/Frecuencia: 85~264 VCA 50/60Hz
. Consumo total: 31,5Wh; 63Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: >70 (4000K)
. Flujo luminoso Lm: 33 00 (30W) / 6600 (60W)
. Fuente de alimentación: Incluida, MeanWell HLG
. Orientable: No
. Apertura: 155° x 80°
. Temperatura trabajo °C: -20 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: cuerpo Aluminio, difusor PC
. Acabado: Negro
. Peso Kg: 0,85
. Indice de protección: IP66, IK10
. Cabeza Villa no incluida



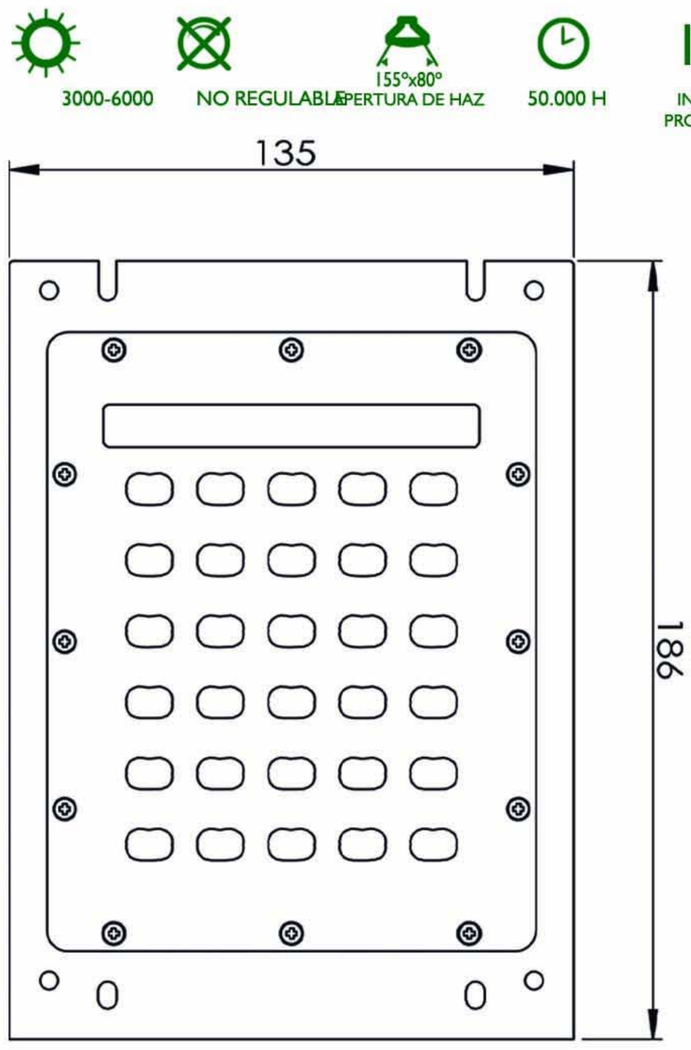

* Cabezal no incluido

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
63VRTRFIT30W ☐	30W	3000K-6000K	3300Lm	155° x 80°	0,85Kg
63VRTRFIT60W ☐	60W	3000K-6000K	6600Lm	155° x 80°	0,85Kg


☐ — código CCT


código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K


* Consultar opciones DIMABLES

ESPECTACULAR

Coulisse **Domino**

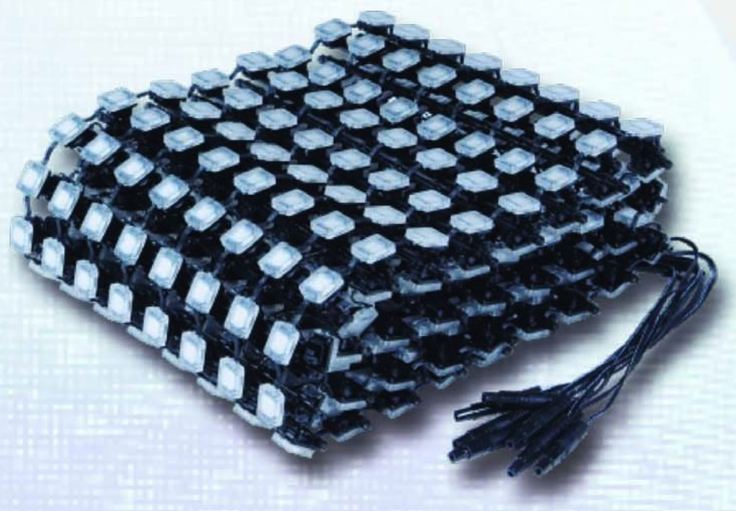

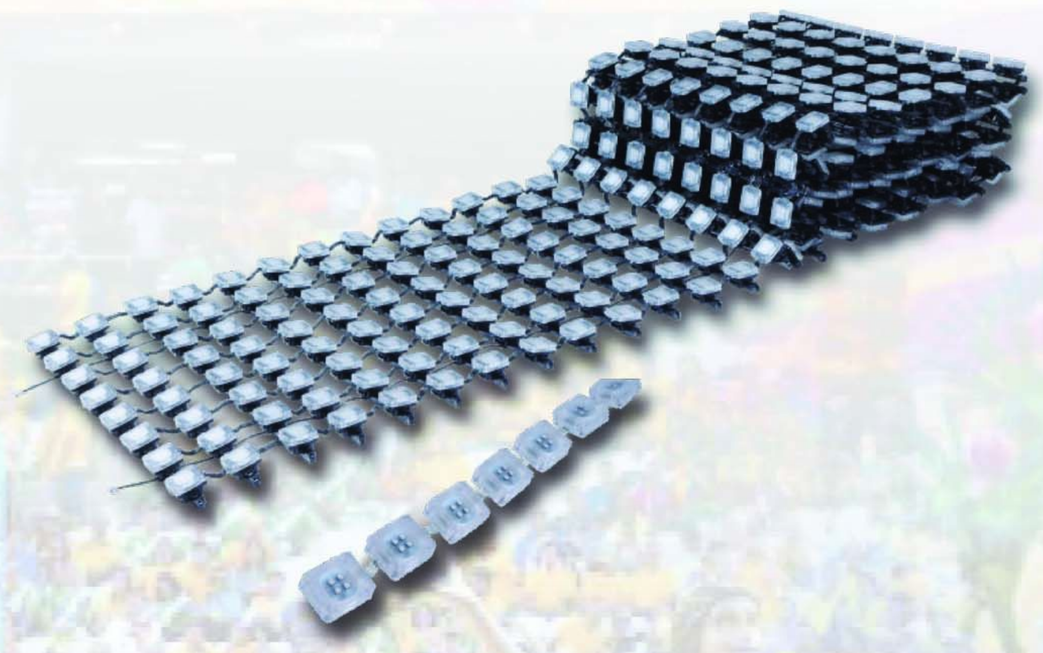

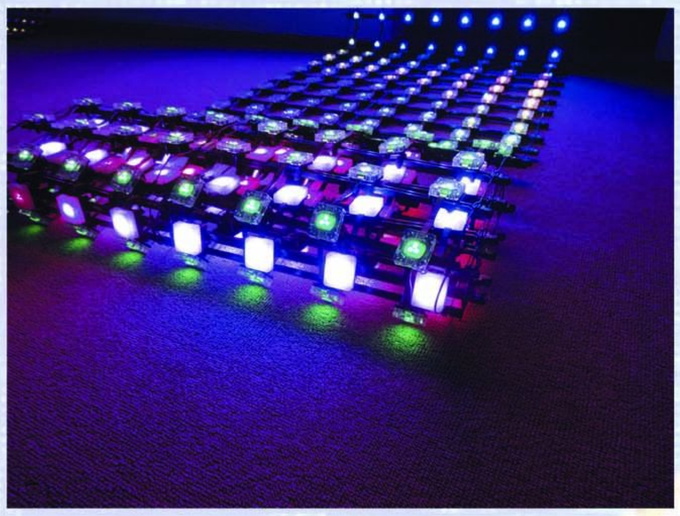









- Productos de gama especial.
- Su venta está limitada a proyectos específicos.
- Interesados contactar con nuestro departamento de proyectos.

proyectos@fiberlight.es




Coulisse **Eco**

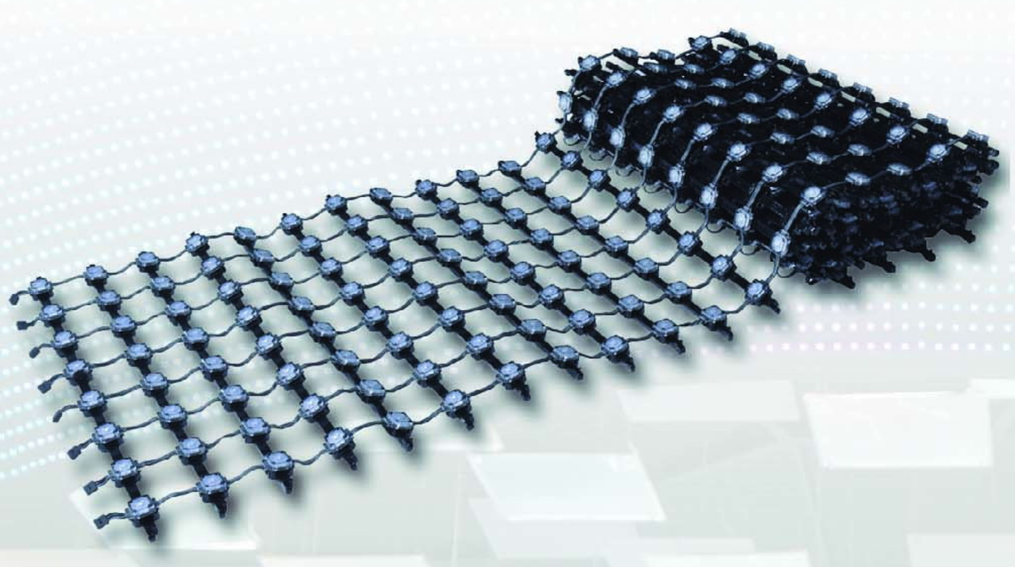

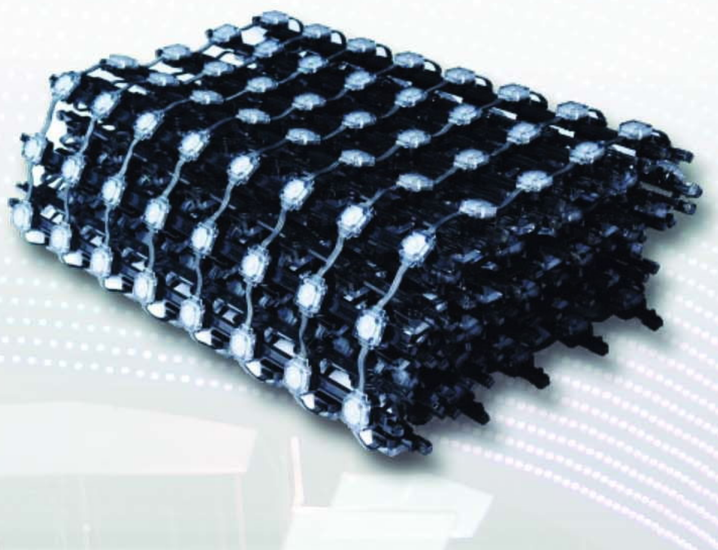



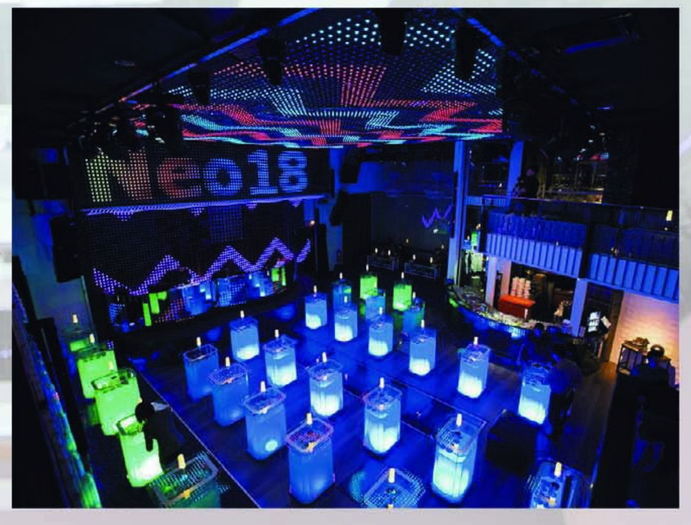






- Productos de gama especial.
- Su venta está limitada a proyectos específicos.
- Interesados contactar con nuestro departamento de proyectos.



Puzzle Screen

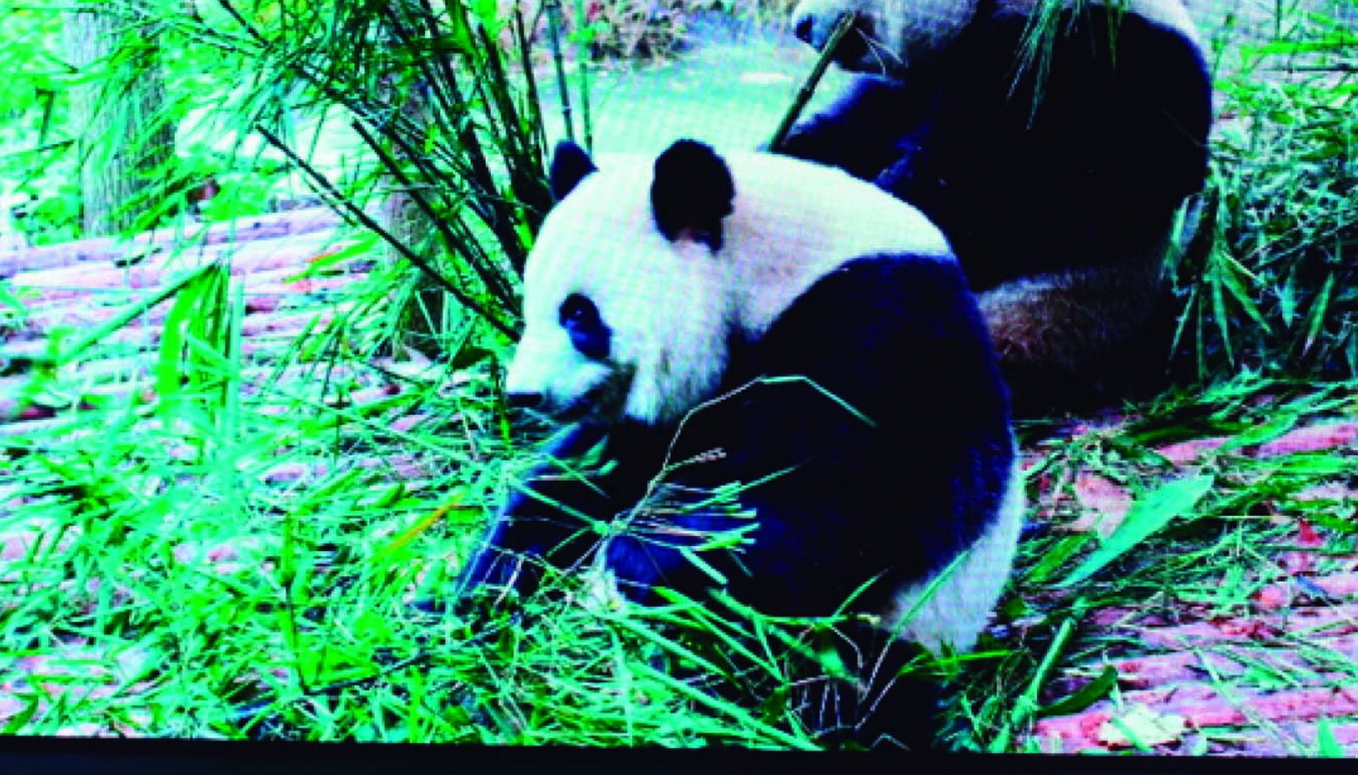


- Productos de gama especial.
- Su venta está limitada a proyectos específicos.
- Interesados contactar con nuestro **departamento de proyectos**.






skyworth创维





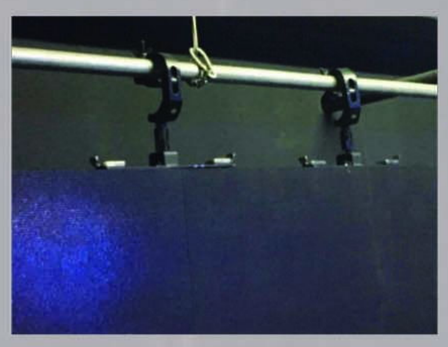

Láser Series



RG


. Tipo: Mini RG Laser
. Voltaje / Frecuencia: 12VDC, 50/60Hz
. Consumo total Onda Láser: 532nm30mW+650nm100mW
. Consumo: Inferior 10Wh
. Vida estimada: 10000H
. Color proyección Laser: Rojo y Verde
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: SI
. Apertura: >110º
. Temperatura de trabajo: -15 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Negro
. Peso Kit: 1,30Kg
. Indice de protección: IP65



RGB

. Tipo: Mini RGB Laser
. Voltaje / Frecuencia: 12VDC, 50/60Hz
. Consumo total Onda Láser: 532nm30mW+650nm100mW+450nm100mW
. Consumo: Inferior 10Wh
. Vida estimada: 10000H
. Color proyección Laser: RGB
. Fuente de alimentación: Externa (incluida)
. Orientable: SI
. Apertura: >110º
. Temperatura de trabajo: -15 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Plata
. Peso Kit: 1,30Kg
. Indice de protección: IP65

ROJO-VERDE RGB · CONTROL RF · APERTURA DE HAZ 110º · 10.000 H · IP65 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO CE · EEL A++

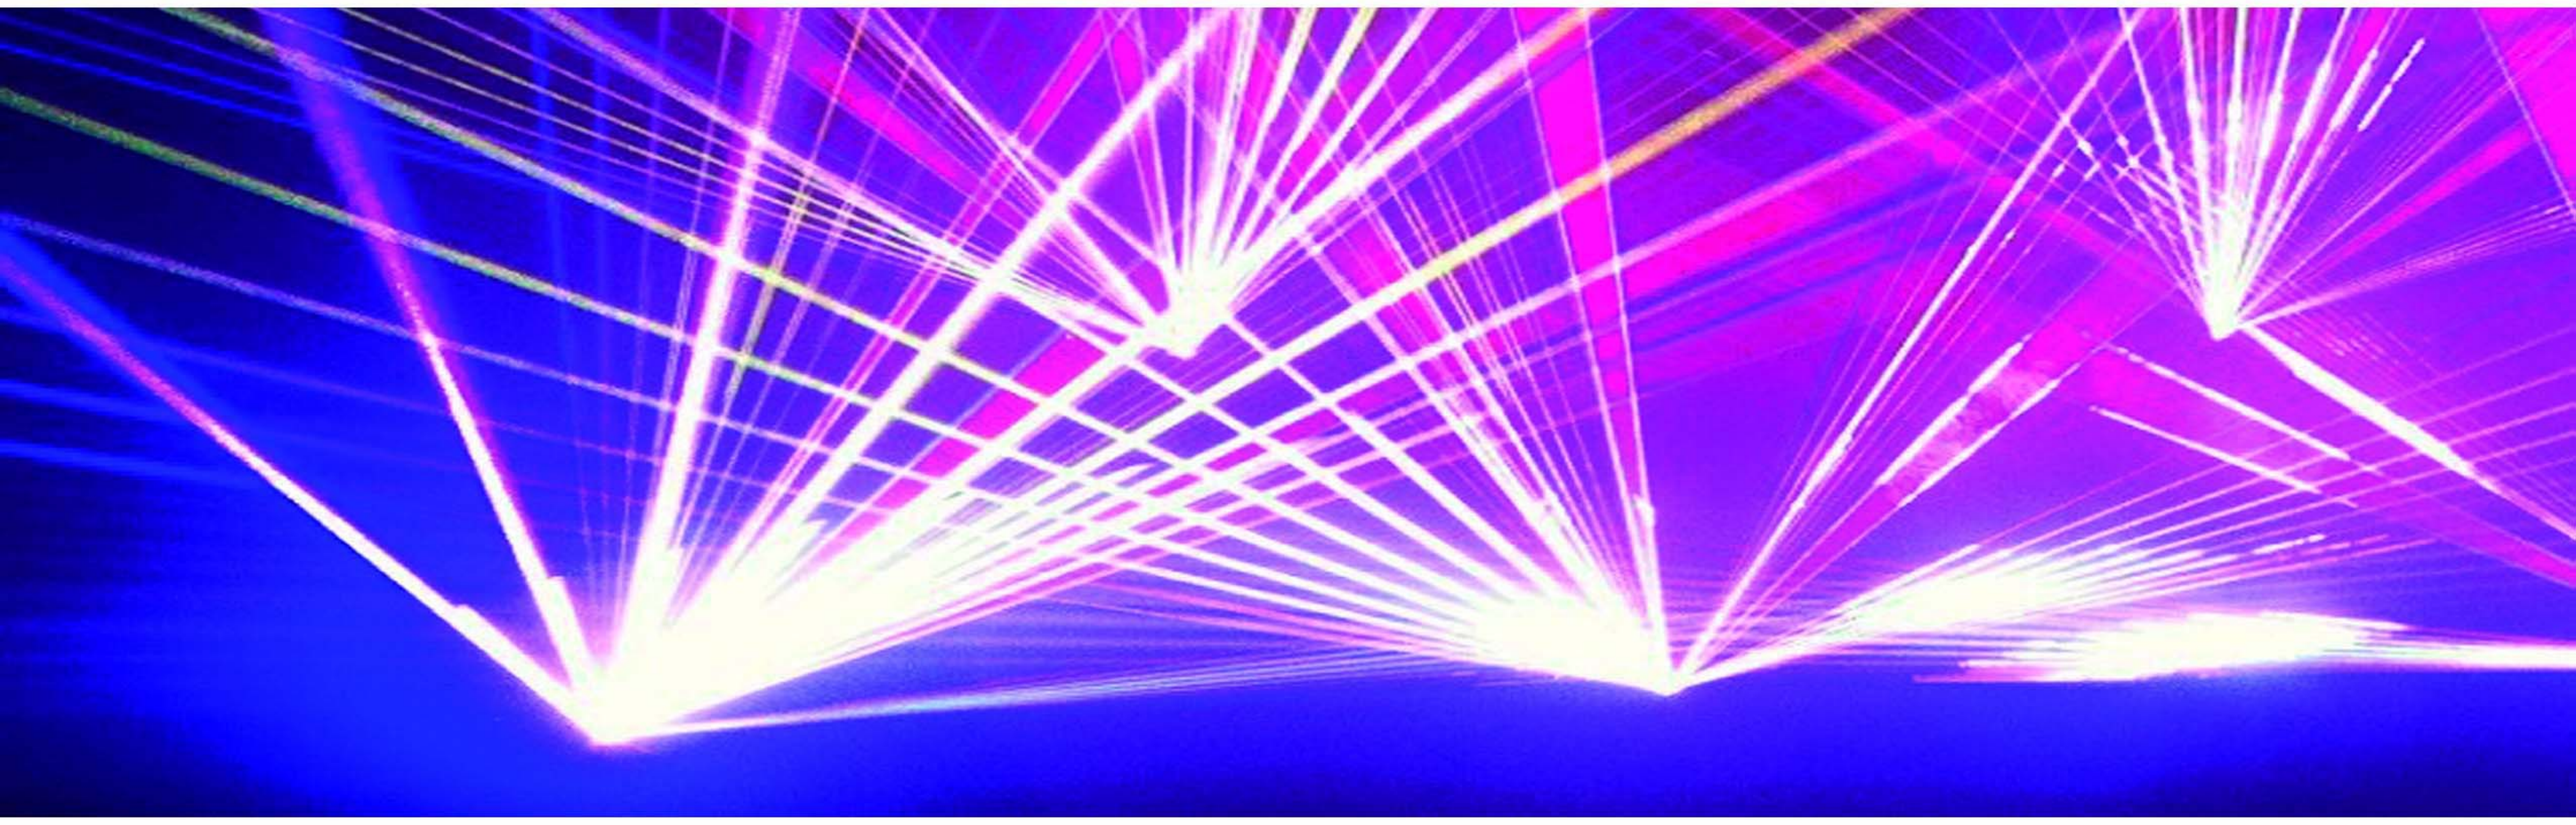

Referencia producto	Potencia	Color LED	Piqueta	Ángulo apertura	Peso
57LASER10RFRG	10W	ROJO-VERDE	Incluida	>110º	1,30Kg
57LASER10WRF9	10W	RGB	Incluida	>110º	1,30Kg

Par64 Series



IP20

. Tipo: Proyector Par64 LED RGB
. Voltaje / Frecuencia: Multivolt 100~245VCA 50/60Hz
. Consumo Máx: 128Wh
. Control cambio de colores mediante programa interno o mediante protocolo DMX
. Vida estimada: 50000H
. Fuente de alimentación: interna
. Orientable: SI
. Apertura: 15º, 25º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Negro
. Peso Kit: 1,9Kg
. Indice de protección: IP20



IP65

. Tipo: Proyector Par64 LED RGB
. Voltaje / Frecuencia: Multivolt 100~245VCA 50/60Hz
. Consumo Máx: 128Wh
. Control cambio de colores mediante programa interno o mediante protocolo DMX
. Vida estimada: 50000H
. Fuente de alimentación: interna
. Orientable: SI
. Apertura: 15º, 25º
. Temperatura de trabajo: -10 / +40 ºC
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Negro
. Peso Kit: 4Kg
. Indice de protección: IP65

RGB | CONTROL DMX | 15º 25º APERTURA DE HAZ | 50.000 H | IP20 INDICE DE PROTECCIÓN | IP65 INDICE DE PROTECCIÓN | CERTIFICADO ROHS | CERTIFICADO | A++ EEL

Referencia producto	Potencia	Color LED	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso kg	Índice de protección
36P6412015209	120W	RGB	10752Lm	15º	1,9	IP20
36P6412025209	120W	RGB	10752Lm	25º	1,9	IP20
36P6412015659	120W	RGB	9600Lm	15º	4	IP65
36P6412025659	120W	RGB	9600Lm	25º	4	IP65

Stage Series



Moving

· Cabeza móvil LED
· Potencia: 60Wh
· Voltaje / Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
· Configuración: panel de control con display LED
· DMX: 15 canales
· Gobo, incluye 2 ruedas
· Vida estimada LED ≥ 50000H
· Ángulo apertura: 14º
· Dimensiones mm: 260 * 260 * 350
· Peso Kg: 6,5



Zoom

· Cabeza móvil LED
· 7 x 12W ZOOM LED RGBW
· Potencia: 95Wh
· Voltaje / Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
· Configuración: panel de control con display LED
· DMX: 16 canales
· Vida estimada LED ≥ 50000H
· Ángulo apertura: X 544º - Y 190º
· Dimensiones mm: 250 * 250 * 3240
· Peso Kg: 4,5



Line

· Conjunto cabezas móviles LED
· 4 x 10W LED RGBW
· Potencia: 40Wh
· Voltaje / Frecuencia: 100-240VCA 50/60Hz
· Configuración: panel de control con display LED
· DMX: 6 / 29 canales
· Vida estimada LED ≥ 50000H
· Ángulo apertura: 8º
· Dimensiones mm: 1030 * 130 * 280
· Peso Kg: 9,7

Stage Series



Láser

· Proyector láser de animación RGB
· Potencia: 30Wh
· Voltaje / Frecuencia: 100~ 250VCA 50/60Hz
· Laser:100mW@650nm red laser; 400mW@450nm blue laser; 45mW@532nm green laser
· Dimensiones mm: 280 * 240 * 230
· Peso Kg: 2



Bar

· Barra multifuncional LED
· 8 x 10W RGBW 4IN1 CREE LEDS
· Potencia: 80Wh
· Voltaje / Frecuencia: 90-240VCA 50/60 Hz
· Configuración: panel de control con display LED
· DMX: 10/38 canales
· Vida estimada LED ≥ 50000H
· Ángulo apertura: 2º
· Giro: 250º
· Dimerizable: 0~100%
· Dimensiones mm: 1080 * 80 * 160
· Peso Kg: 8,3



Table

· Consola - DMX multifunción
· Voltaje / Frecuencia: 90-240VCA 50/60 Hz
· Permite controlar hasta 12 dispositivos con más de 16 canales
· 240 Escenas
· Dimensiones mm: 490 * 190 * 100
· Peso Kg: 2,83


Proyector de imágenes Fachadas/Monumentos







. Producto de gama especial para proyección de imágenes y videos sobre fachadas y monumentos
. Tecnología digital
. Su venta está limitada a proyectos específicos
. Interesados contactar con nuestro departamento de proyectos
. Precio a consultar

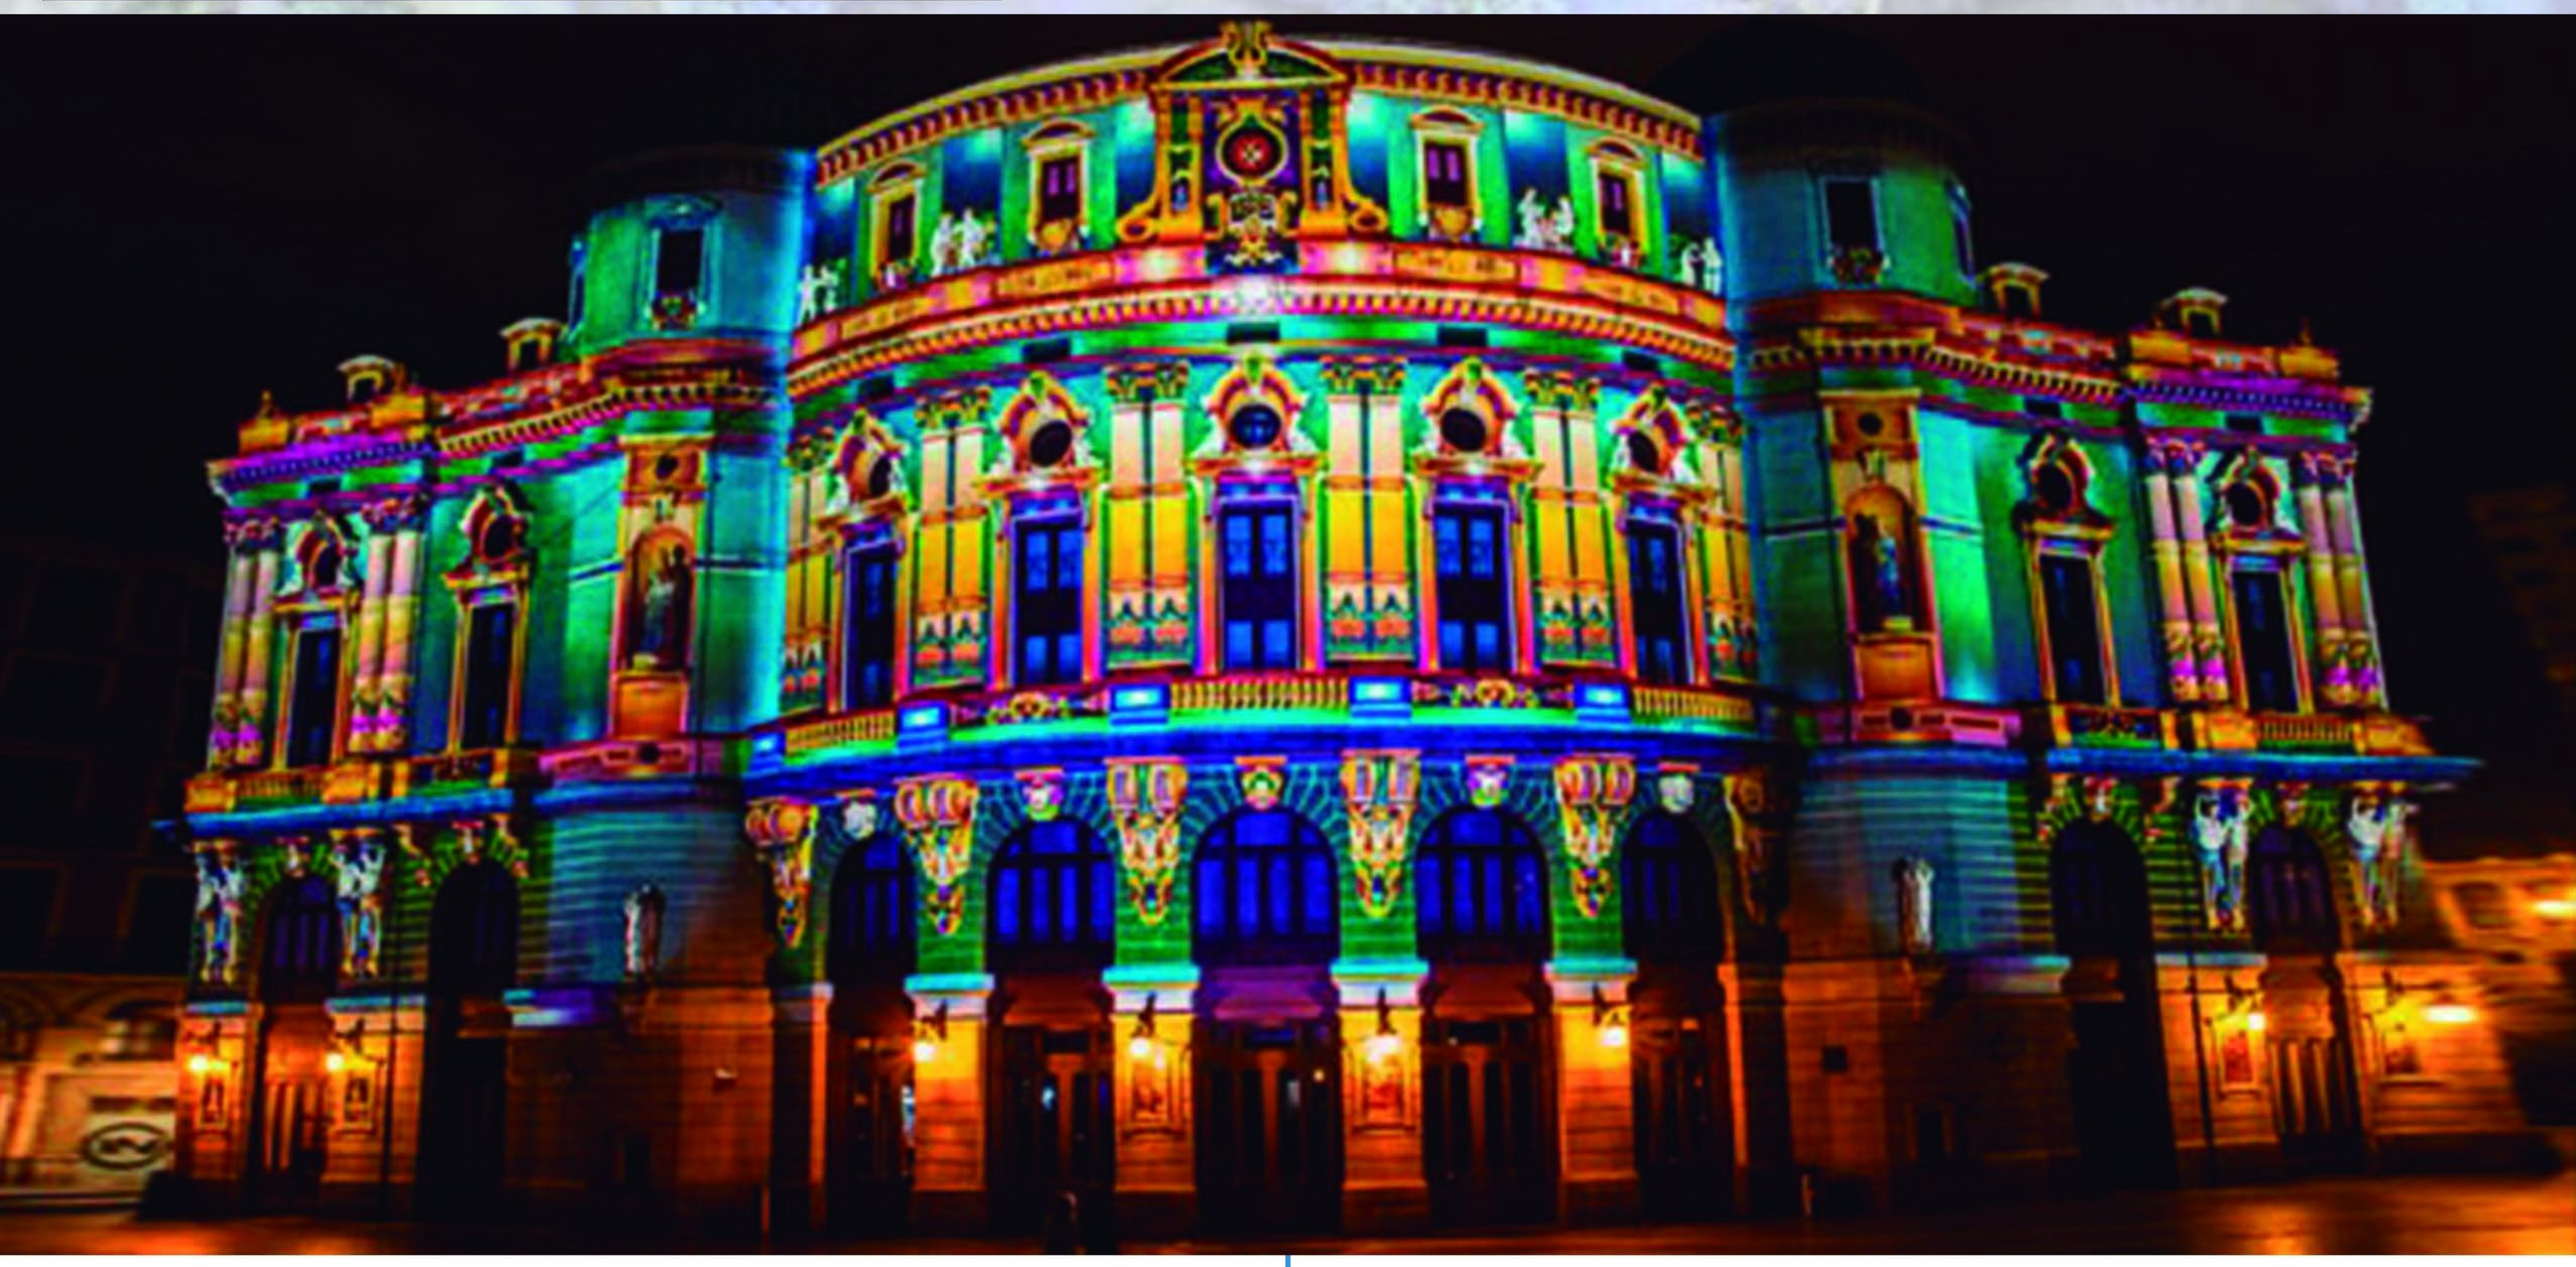



Spotlight Power

. Tipo: Proyector LED de largo alcance
. Lámpara: LED OSRAM
. Voltaje/Frecuencia: 85~265 VCA 50/60Hz
. Consumo total: 315Wh; 525Wh
. Vida estimada: 50000H
. CRI: 80
. Flujo luminoso @ NW: 4242Lm; 7070Lm
. Fuente de alimentación: Incluida
. Orientable: Si
. Apertura: 6º
. Temperatura trabajo ºC: -40 / +55
. Humedad relativa: 10~90%
. Material estructura: Aluminio
. Acabado: Negro
. Peso Kg: 13; 15
. Indice de protección: IP65



***Kit de movimiento articulado opcional**

****Consultar opciones en LÁSER**

Referencia producto	Potencia	Distancia de iluminación	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
26SPOTPWR300□	300W	1000 metros	4242 metros	6º	13 Kg
26SPOTPWR500□	500W	1500 metros	7070 metros	6º	15 Kg

□ código CCT


código	CCT
3	3000K
4	4000K
6	6000K






Transparent Screen

. Tipo: PANTALLA TRANSPARENTE MODULAR
. Espaciado de píxeles mm: 4,46
. Consumo máximo (W/m²): 850
. Índice de transparencia: 50%
. Luminancia: >5000 nits (cd/m²)
. Tamaño de módulo mm: 500x500x80
. Peso unitario Kg: 7,5
. Resolución de módulo mm: 112x112
. Escala de grises: 16 bits
. Frecuencia de actualización: 2,880
. Indice de protección: IP30
. Fácil instalación

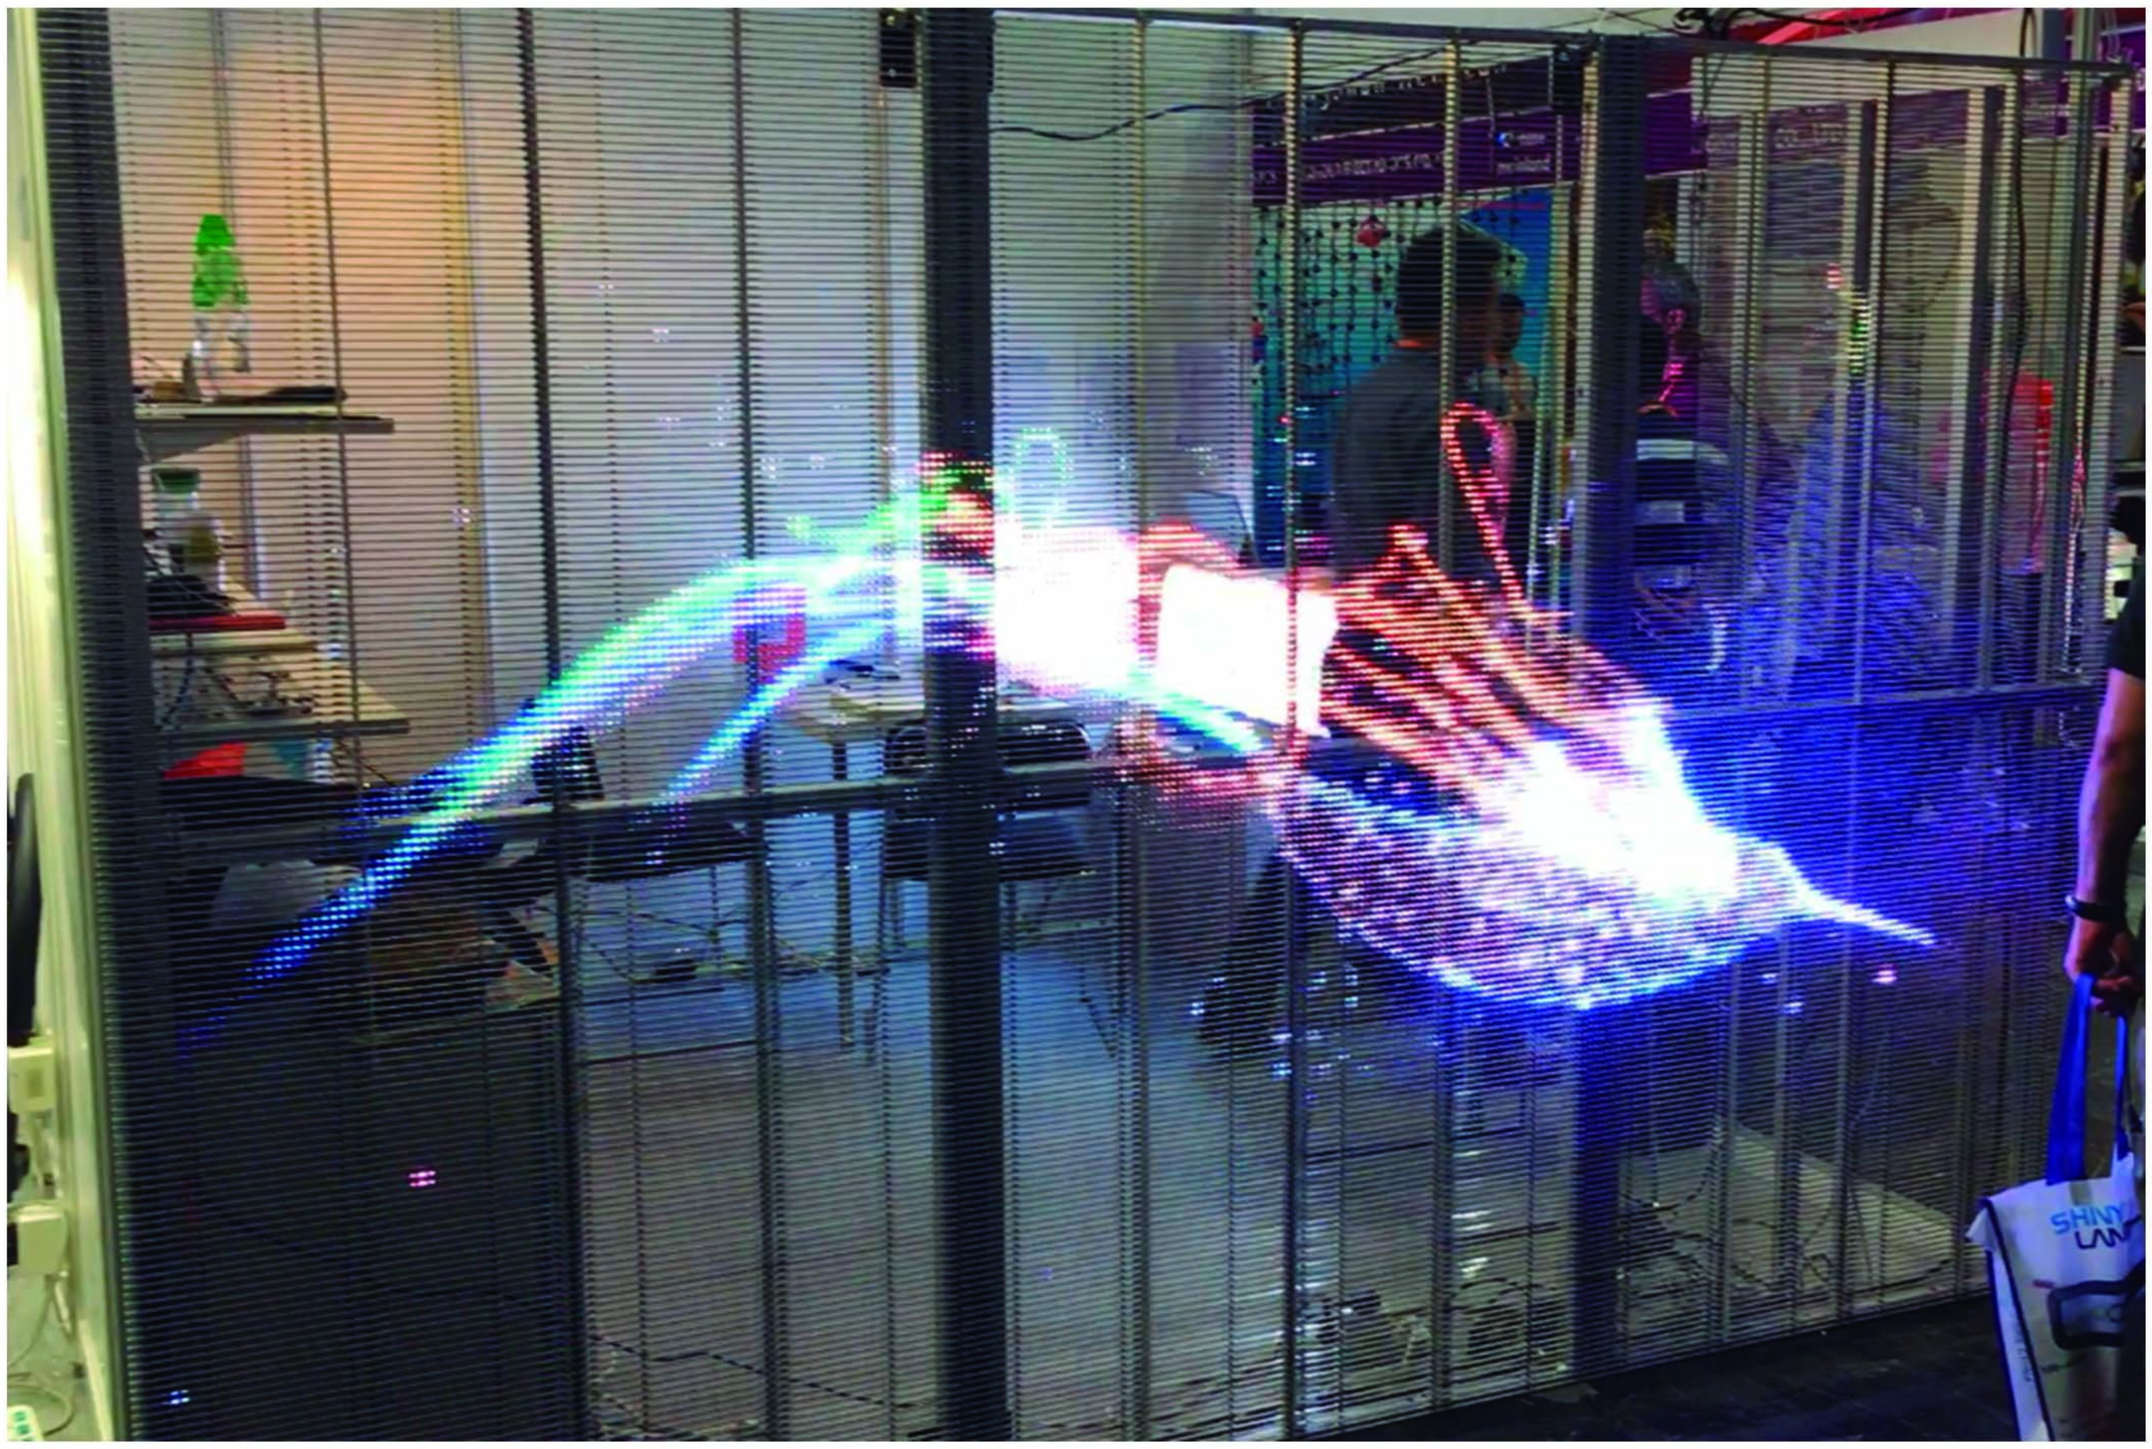

Estructura **TRUSS**



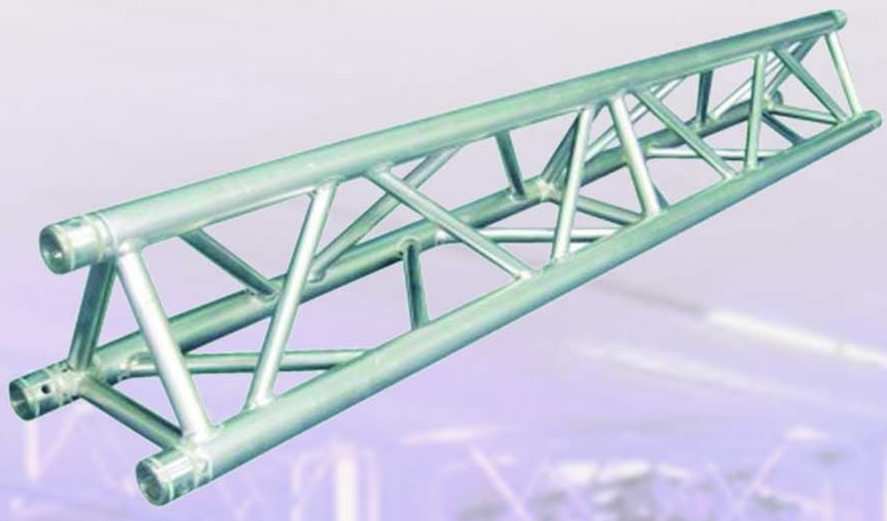



Estructura **Trus**

. Producto de gama especial.
. Su venta está ,limitada a proyectos específicos.
. Interesados contactar con nuestro departamento de proyectos.
proyectos@fiberlight.es
. Precio a consultar.








AMAZING



Smart Match 6W

. Tipo: LÁMPARA LED Wireless
. Sistema Domótico de Iluminación mediante controlador Center
. Lámpara Base E27
. Voltaje/Frecuencia lámpara: 220~240VCA 50/60Hz
. Voltaje/Frecuencia control: 3V (2 x AAA)
. Consumo lámpara: 6Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 500 @ 3000K
. CCT: 3000K
. Apertura: 120º
. Fuente de alimentación: Incluida
. Controlado mediante mando a distancia tipo UFO 2,4G GFSF Remote
. Alcance 22 metros y hasta 12 lámparas
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +35
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: PVC + aluminio
. Indice de protección: IP20



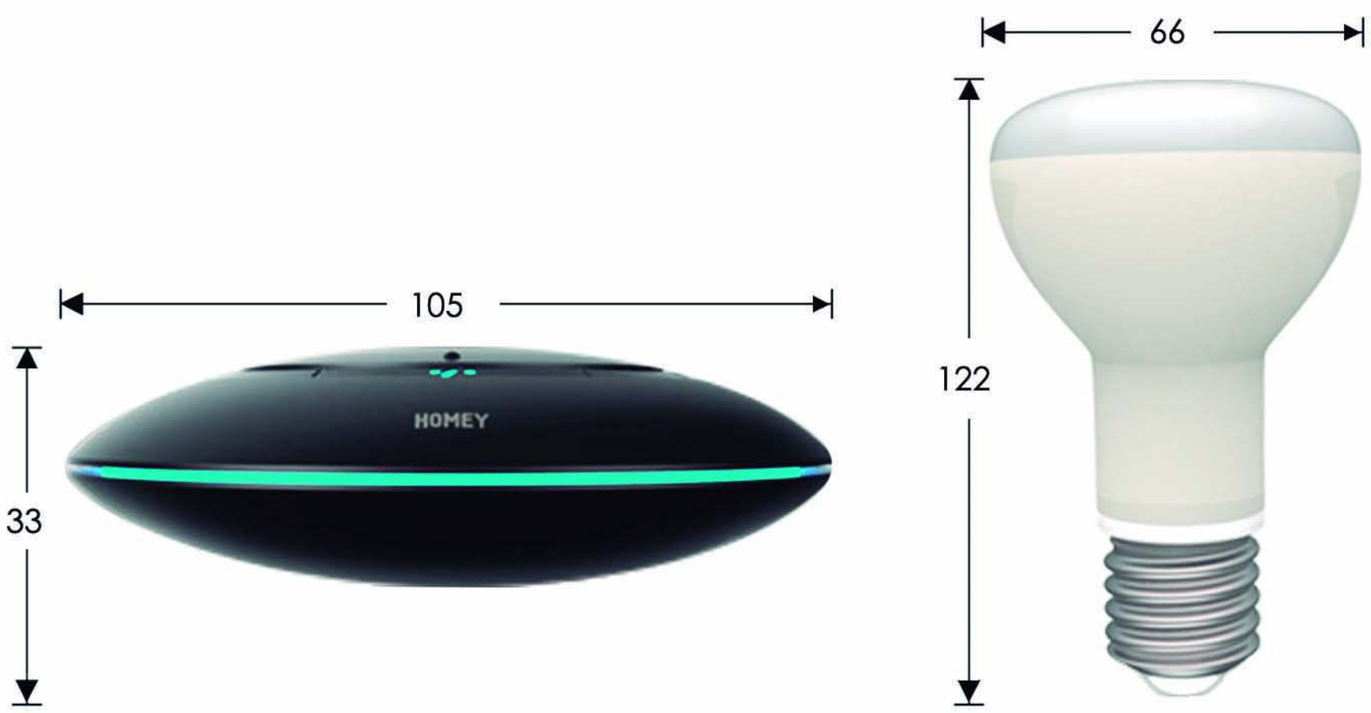

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Temperatura CCT	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Dimensión mm
59MATCH6E27L3	6W	3000K	500Lm	120º	66x122
59MATCHCONTRL	6db			60º	105x33


Smart Sound 9W



. Tipo: LÁMPARA LED con altavoz incorporado
. Lámpara Base E27
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA 50/60Hz
. Potencia Chip LED: 9Wh
: Potencia altavoz: 17Wh SPL 90db
. Consumo total kit: 25Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 600 @ 2700K
. Fuente de alimentación:Incluida
. Orientable: No
. Apertura: 120º
. Temperatura trabajo ºC: -20 / +35
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: PVC + aluminio
. Disponible en color blanco, negro y plata
. Peso Kg: 0,42
. Indice de protección: IP20
. Kit indisoluble 2 unidades





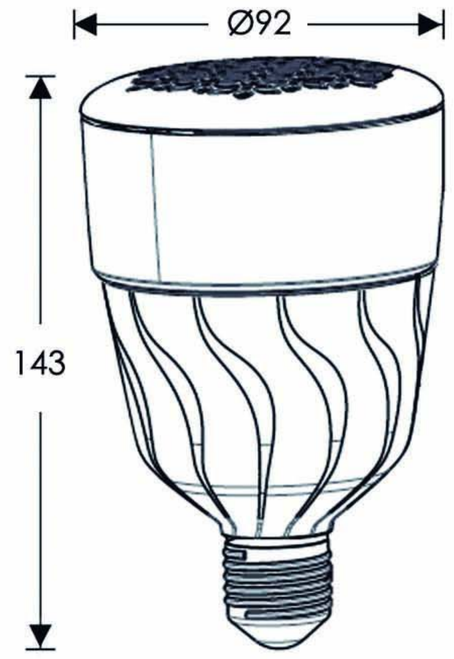

Ud:mm

Referencia producto	Potencia	Potencia Kit	Temperatura CCT	Luminaria color	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
58SOUND9E27W3	9W	25W	2700K	Blanco	600Lm	120º	0,42Kg
58SOUND9E27B3	9W	25W	2700K	Negro	600Lm	120º	0,42Kg
58SOUND9E27S3	9W	25W	2700K	Plata	600Lm	120º	0,42Kg




Smart RGBW 12W

. Tipo: LÁMPARA LED E27
. Lámpara: LED RGB + Blanco
. Voltaje/Frecuencia: 100~240VCA 50/60Hz
. Consumo total: 12Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 1000 @ 4000K
. Fuente de alimentación:Incluida
. Orientable: No
. Apertura: 220º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: PVC + aluminio
. Acabado: Blanco
. Peso lámpara Kg: 0,17
. Indice de protección: IP20



Accesorios de Control

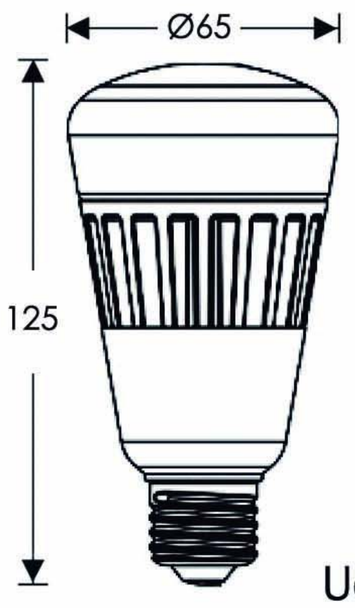

Ud:mm

Mando
Voltaje: 3VDC
Distancia máxima: 30m
Dimensiones mm: 85*50*25



WIFI Control
Voltaje: 5v 1A
Distancia máx: 0~80m





Referencia producto	Potencia	Color LED	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
99KSMRT10E279	12W	RGBW	1000Lm @ 4000K	220º	0,17Kg
99MANDOSMART9					
99CWIFISMART9					

RGB Series




. Tipo: LAMPARA RGB
. Lámpara: 3 LED RGB High Power x 3W (3X3)
. Voltaje/Frecuencia: (3*3) x 350mA / 11,5VCC
. Consumo total: 10Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 315 @ NW (obtenido de la combinación RGB)
. Fuente de alimentación: No incluida
. Orientable: No
. Apertura: 30º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio, lente PVC
. Acabado: Grafito
. Peso Kg: 0,22
. Indice de protección: IP20



. Tipo: LÁMPARA LED Qr111
. Lámpara: 5 LED RGB High Power x 3W
. Voltaje/Frecuencia: (5*3) x 350mA / 19,5VCC
. Consumo total: 16,5Wh
. Vida estimada: 50000H
. Flujo luminoso Lm: 525 @ NW (obtenido de la combinación RGB)
. Fuente de alimentación: No incluida
. Orientable: No
. Apertura: 40º
. Temperatura trabajo ºC: -10 / +40
. Humedad relativa: 90%
. Material estructura: Aluminio, lente PVC
. Acabado: Grafito
. Peso Kg: 0,4
. Indice de protección: IP20

RGB · REGULABLE · 50.000 H · 16 PACK · IP20 INDICE DE PROTECCIÓN · CERTIFICADO ROHS · CERTIFICADO · EEL

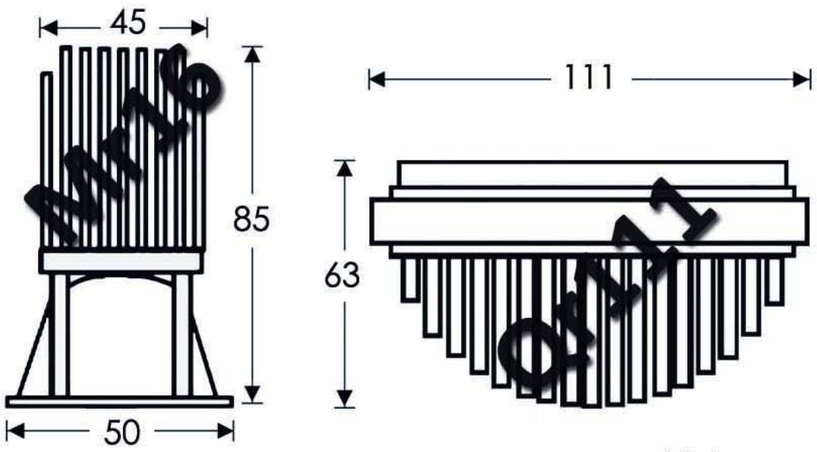

Accesorios de Control



Referencia producto	Potencia	Color LED	Flujo luminoso	Ángulo apertura	Peso
08-2LAM-930-9	9W	RGB	315Lm @ NW	30º	0,22Kg
08-2-111-40-9	15W	RGB	525Lm @ NW	40º	0,4Kg
08-2-KMDIR-2R					
08-2-KMDIR-2T					
08-2-RGBOX-30					
08-2-CDMX-203	30x0.25W				

ACCESORIOS

Interruptores multizona

88TOUCPULSE1Z

Foto producto	Características
	· Interruptor de una zona · Mecanismo táctil de pared · Diseño elegante · Acabados de calidad · Botones retroiluminados · Panel de vidrio templado ultra-resistene · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de entrada: 200V-240V, AC 50/60Hz · Potencia de carga máxima: 200W · Potencia de carga mínima: 5W · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Velocidad de respuesta: 50ms · Dimensiones: 86x86x36mm · Peso Neto: 225g

88TOUCPULSE2Z

Foto producto	Características
	· Interruptor de dos zonas · Mecanismo táctil de pared · Diseño elegante · Acabados de calidad · Botones retroiluminados · Panel de vidrio templado ultra-resistente · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de entrada 200V~240V AC 50/60Hz · Potencia de carga máxima: 200Wx2Canales · Potencia de carga mínima: 5W/Canal · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Velocidad de respuesta: 50ms · Dimensiones: 86x86x36mm · Peso Neto: 225g

Controladores DALI

88PULSE4ZDALI

Foto producto	Características



· Controlador pulsador/dimmer DALI
· Mecanismo táctil de pared
· Diseño simple y elegante
· Acabados de calidad
· Apropiado para uso doméstico y comercial
· Señal de salida: DALI digital dimming signal
· Fuente de alimentación: DALI Driver
· Botones de regulación: 4 Canales
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensión: 86x86x36mm
· Peso 200g

88WHEELDALI01

Foto producto	Características



· Controlador dimmer DALI
· Mecanismo de pared con potenciómetro
· Diseño moderno
· Acabados de calidad
· Apropiado para uso doméstico y comercial
· Señal de salida: DALI digital dimming signal
· Fuente de alimentación: DALI BUS
· Botón de regulación: Potenciómetro
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensión: 86x86x50mm
· Peso 200g

Controladores táctiles

88TOUCHDIM3CH

Foto producto	Características



· Controlador dimmer
· Mecanismo táctil de pared
· Diseño simple y elegante
· Acabados de calidad
· Apropiado para uso doméstico y comercial
· Rango de regulación: 5%-100%
· Tensión de entrada: 12-24V DC
· Corriente de carga: 4Ax3Canales, Máx. 12A
· Potencia máxima de salida: 144W/288W (12V/24V)
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 86x86x36mm
· Peso Neto: 208g

88TOUCHDIM2CH

Foto producto	Características



· Controlador de temperatura de color
· Mecanismo táctil de pared
· Diseño simple y elegante
· Acabados de calidad
· Apropiado para uso doméstico y comercial
· Tensión de entrada: 12-24V DC
· Corriente de carga: 4Ax2Canales, Máx. 8A
· Potencia máxima de salida: 96W/192W (12V/24V)
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 86x86x36mm
· Peso Neto: 208g

88TOUCHRGB4CH

Foto producto	Características



· Controlador de color RGBW
· Mecanismo táctil de pared
· Diseño simple y elegante
· Acabados de calidad
· Apropiado para uso doméstico y comercial
· Tensión de entrada: 12-24V DC
· Corriente de carga: 4Ax4Canales, Máx. 16A
· Potencia máxima de salida: 192W/384W (12V/24V)
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 86x86x36mm
· Peso Neto: 208g

Potenciómetros de color e intensidad

88WHEELDIM-01

Foto producto	Características
	· Controlador dimmer por señal DMX / RF · Mecanismo de pared con potenciómetro · Diseño moderno · Acabados de calidad · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de entrada: 100V-240V AC · Señal de salida: RF 2.4* / DMX512 · Radio de funcionammiento: 30m · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Dimensiones: 86x86x50mm · Peso Neto: 235g

88WHEELBIC-02

Foto producto	Características
	· Controlador de temperatura de color por señal DMX / RF · Mecanismo de pared con potenciómetro · Diseño moderno · Acabados de calidad · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de entrada 100V-240V AC · Señal de salida: RF 2.4* + DMX512 · Radio de funcionammiento: 30m · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Dimensiones: 86x86x50mm · Peso Neto: 235g

88WHEELDMX-03

Foto producto	Características
	· Controlador de color RGB por señal DMX / RF · Mecanismo de pared con potenciómetro · Diseño moderno · Acabados de calidad · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de entrada 100V-240V AC · Señal de salida: RF 2.4* + DMX512 · Radio de funcionammiento: 30m · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Dimensiones: 86x86x50mm · Peso Neto: 235g

**El control por radiofrecuencia requiere el uso de receptor modelo 88LEDCTR45ARF ó 88LEDCTR4CCRF según la instalación. Para más información, consultar el apartado de receptores.*

Kit mando de control básico

88KITDIMER1RF

Foto producto



Características

· Kit* controlador dimmer por RF
· Mando a distancia
· Diseño elegante
· Apropiado para uso doméstico y comercial
· Tensión de trabajo: 3V DC (Pila CR2032)
· Frecuencia inhalámbrica: RF 433.93MHz
· Radio de funcionamiento: 50m
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 104x60x9mm
· Peso Neto: 42g
· El kit incluye mando a distancia y receptor, modelo 88KITM3RFRCVR
· Para más información consultar el apartado de receptores

88KITBICOL2RF

Foto producto



Características

· Kit* controlador de temperatura de color por RF
· Mando a distancia
· Diseño elegante
· Apropiado para uso doméstico y comercial
· Tensión de trabajo: 3V DC (Pila CR2032)
· Frecuencia inhalámbrica: RF 433.93MHz
· Radio de funcionamiento: 50m
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 104x60x9mm
· Peso Neto: 42g
· El kit incluye mando a distancia y receptor, modelo 88KITM3RFRCVR
· Para más información consultar el apartado de receptores

Kit mando de control básico

88KITRGB124RF

Foto producto	Características
	· Kit* controlador de color RGB por RF · Mando a distancia · Diseño elegante · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de trabajo: 3V DC (Pila CR2032) · Frecuencia inhalámbrica: RF 433.93MHz · Radio de funcionamiento: 50m · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Dimensiones: 104x60x9mm · Peso Neto: 42g · El kit incluye mando a distancia y receptor, modelo 88KITM3RFRCVR · Para más información consultar el apartado de receptores

88KTRGBW124RF

Foto producto	Características
	· Kit controlador de color RGBW por RF · Mando a distancia · Diseño elegante · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de trabajo: 3V DC (Pila CR2032) · Frecuencia inhalámbrica: RF 433.93MHz · Radio de funcionamiento: 50m · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Dimensiones: 104x60x9mm · Peso Neto: 42g · El kit incluye mando a distancia y receptor, modelo 88KITM4RFRCVR · Para más información consultar el apartado de receptores

Mandos de control multizona

88BLACKDIMER5

Foto producto	Características
	· Controlador dimmer · Mando a distancia · Controla hasta 4 zonas · Diseño simple e intuitivo · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de trabajo: 3V DC (Pila CR2032) · Frecuencia inhalámbrica: RF 2.4GHz · Radio de funcionamiento: 30m · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Dimensiones: 145x40x12mm · Peso Neto: 85g

88BLACKDIMER6

Foto producto	Características
	· Controlador de temperatura de color · Mando a distancia · Controla hasta 4 zonas · Diseño simple e intuitivo · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de trabajo: 3V DC (Pila CR2032) · Frecuencia inhalámbrica: RF 2.4GHz · Radio de funcionamiento: 30m · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Dimensiones: 145x40x12mm · Peso Neto: 85g

88BLACKDRGBW8

Foto producto	Características
	· Controlador de color RGBW · Mando a distancia · Controla hasta 4 zonas · Diseño simple e intuitivo · Apropiado para uso doméstico y comercial · Tensión de trabajo: 3V DC (Pila CR2032) · Frecuencia inhalámbrica: RF 2.4GHz · Radio de funcionamiento: 30m. · Temperatura de trabajo °C: -30 / +55 · Dimensiones: 145x40x12mm · Peso Neto: 85g

**El control por radiofrecuencia requiere el uso de receptor modelo 88LEDCTR45ARF ó 88LEDCTR4CCRF según la instalación.*
Para más información, consultar el apartado de receptores.

Emisores/Receptores de señal Wireless

88WIFI100RGBW

Foto producto



Características

· Controlador inteligente RGBW por señal WiFi
· Compatible con dispositivos iOS y Android
· Control remoto desde cualquier parte del mundo a través de 3G/4G/WiFi/LAN
· Sincronizacion con música
· 16.7 millones de colores
· Modos de escena
· Temporizador
· Estándar de comunicación: 2.4GHz Wi-Fi, protocolo 802.11b/g/n
· Tensión de entrada: 12-24V DC
· Corriente de carga máxima: 3Ax4Canales, Máx. 12A
· Potencia de salida máxima: 144W/288W (12V/24V)
· Temperatura de trabajo: -30ºC~55ºC
· Dimensiones 125x33x20mm
· Peso 52g

88CWIFI1001XC

Foto producto



Características

· Controlador inteligente de iluminación por señal WiFi
· Compatible con dispositivos iOS y Android
· 4 funciones de control: dimmer, temperatura color, RGB y RGBW
· Zonas de control: Máximo 12
· Conexión directa o a través de router adicional
· Distancia máxima controlador-receptor: 30m
· Distancia máxima dispositivo móvil-controlador: 100m (Conexión directa)
· Estándar de comunicación: 2.4GHz Wi-Fi, protocolo 802.11b/g/n
· Tensión de entrada: 12-24V DC
· Corriente de carga máxima: 4Ax4Canales, Máx. 16A
· Potencia de salida máxima: 192W/384W (12V/24V)
· Temperatura de trabajo: -30ºC~55ºC
· Dimensiones 128x73x45mm
· Peso 382g
· El controlador requiere el uso de receptor modelo 88LEDCTR45ARF ó 88LEDCTR4CCRF
· Para más información, consultar el apartado de receptores

40KTRGBWBLUE4

Foto producto



Características

· Controlador de color RGBW por señal Bluetooth
· Tensión de entrada: 6-24V DC
· Corriente de salida: 3x2,5A + 4A
· Compatible con dispositivos iOS y Android
· 42 Modos dinámicos
· Estándar de comunicación: Bluetooth V2.1
· Protección de sobrecarga y sobrecalentamiento
· Radio de funcionamiento: 10m
· Dimensiones: 87x21x8,5mm
· Peso: 25g

Controladores Multifunción

88MESARGB350

Foto producto



Características

· Controlador RGB multi-funcional
· 25 modos de escena integrados
· Brillo y velocidad ajustables
· 8 botones de función
· 3 potenciómetros de mezcla RGB
· 1024 niveles de gris por canal RGB
· Tensión de entrada: 5-24V DC
· Corriente de carga máxima: 8Ax3Canales, Máx. 24A
· Potencia de salida máxima: 120W/288W/576W (5V/12V/24V)
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 170×64×44mm
· Peso: 200g

29-2-STPRO-01

Foto producto



Características

· Controlador/CPU multifucnión por señal DMX
· 1024 canales DMX
· 3 Universos DMX512 en modo live (ordenador)
· 2 Universos DMX 512 en modo stand alone
· Sincronización en red para cientos de universos
· Memoria microSD multi-zona
· 250 escenas, 5 áreas
· Conectividad USB y Ethernet para control/programación
· Control de iluminación remoto a travéz de la red
· Programación por reloj/calendario
· Compatible con dispositivos Android y iOS
· Tensión de entrada: 5-5.5V DC, 0.6A
· Protocolo de salida: DMX512 (x2)
· Programabilidad: PC, MAC, Tablet, Smartphone
· Conexiones: Mini USB, XLR3, XLR5, Ethernet, 2xHE10
· Temperatura de trabajo °C: 0 / +50
· Botones: 2 para cambio de escena + 1 para cambio de area
· Dimensiones: 79x92x43mm
· Peso: 120g

· Control por radiofrecuencia opcional

Controladores de panel táctil

29-2-STICK-K1

Foto producto



Características

· Controlador multifunción por señal DMX
· 1024 canales DMX
· Panel táctil de pared
· Memoria microSD multi-zona
· 200 escenas, 5 zonas
· Conectividad USB y Ethernet para control/programación
· Control de iluminación remoto a travéz de la red
· Programación por reloj/calendario
· Compatible con dispositivos Android y iOS
· Tensión de entrada: 6-9V DC, 0.6A
· Protocolo de salida: DMX512 (x2)
· Programabilidad: PC, MAC, Tablet, Smartphone
· Conexiones: Mini USB, Ethernet, RS232, 8 Puertos de contacto seco, Relé de salida
· Temperatura de trabajo ºC: -10 / +50
· Controles táctiles: Botones y Potenciómetro de color/brillo/velocidad
· Dimensiones: 168x128x11.5mm
· Peso: 200g

29-2-STICKDE3

Foto producto



Características

· Controlador multifunción por señal DMX
· 1024 canales DMX
· Pantallade color para visualización de zonas/escenas
· Panel táctil de pared
· Memoria microSD multi-zona
· 500 escenas, 10 zonas
· Conectividad USB/Ethernet para control/programación
· Control de iluminación remoto a travéz de la red
· Programación por reloj/calendario
· Compatible con dispositivos Android y iOS
· Tensión de entrada: 6V DC, 0.6A
· Protocolo de salida: DMX512 (x2)
· Programabilidad: PC, MAC, Tablet, Smartphone
· Conexiones: Mini USB, Ethernet, RS232, 8 Puertos de contacto seco, Relé de salida
· Temperatura de trabajo ºC: -10 / +45
· Controles táctiles: Botones y Rueda de color/brillo/velocidad
· Dimensiones: 146x106x11mm
· Peso: 247g

**Fiberlight ofrece el servicio de programación DMX necesarias para cada proyecto*

Amplificadores de señal

06-2-APS-310PE

Foto producto	Características



· Amplificador potencia de señal RGB
· Señal de entrada: PWM
· Tensión de entrada: 5V-24V DC
· Corriente de carga máxima: 8Ax3Canales, Máx. 24A
· Potencia de salida máxima: 120W/288W/576W (5V/12V/24V)
· Señal de salida: CV / PWM
· Temperatura de trabajo ºC: -30 / +65
· Dimensiones: 148x87x23mm
· Peso: 380g

88AMPLIGRBW5A

Foto producto	Características



· Amplificador de potencia de señal RGBW
· Señal de entrada: PWM
· Tensión de entrada: 5V-24V DC
· Corriente de carga máxima: 5Ax4Canales, Máx. 20A
· Potencia de salida máxima: 100W/240W/480W (5V/12V/24V)
· Temperatura de trabajo ºC: -30 / +65
· Dimensiones: 175x44x30mm
· Peso: 110g

Amplificadores/Decodificadores DMX

88DMXCODEAMP

Foto producto



Características

· Decodificador-Amplificador DMX/RDM - RGBW7
2· Señal de entrada: DMX512
· Tensión de entrada: 5V-24V DC
· Corriente de carga máxima: 6Ax4Canales, Máx. 24A
· Potencia de salida máxima: 120W/288W/576W (5V/12V/24V)
· Conexiones: XLR-3, RJ45, regleta de conexión (con función de amplificación de señal)
· Funciones de dimerización y escenas por autocontrol mediante interruptor DIP
· Rango de dimerización: 0-100%
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +65
· Dimensiones: 156x78x40mm
· Peso: 445g

08-2-CDMX-200

Foto producto



Características

· Convertidor DMX512/DALI - PWM
· Tensión de entrada: 12-24V DC
· Interruptor DIP para seleccionar la dirección DMX
· Entradas separadas para DALL y DMX
· Corriente de salida: 2Ax3Canales

Accesorios DMX

88DMXTRAIR870

Foto producto	Características
	· Emisor/Receptor de señal DMX · Tensión de entrada: 5-24V DC · Señal de entrada/salida: DMX512 · Canal de frecuencia operativo: 2.4GHz ISM 64 canales · Potencia máxima transmitida: 20dBm · Sensibilidad del receptor: -96dBm · Distancia de comunicación máxima: 350m · Temperatura de trabajo °C: -20 / +55 · Dimensiones: 175x44x30mm · Peso: 110g

40-2-SPLIT-01

Foto producto	Características
	· Distribuidor de señal DMX de 4 vías · 4 salidas dobles y 1 entrada doble (3 polos y 5 polos) · Drivers infdependientes para cada calida de canal · Tensión de entrada máxima: 230V AC / 50Hz · Fusible interno 5xF500mA - 250V AC (5x20mm) · Aislamiento eléctrico de todas las entradas y salidas · Dimensiones: 277x174x72mm · Peso: 2600g

41-2-XLR3-MAC / 41-2-XLR3-HEM

Foto producto	Características
	· Conector macho/hembra XLR3 para DMX

41-2-RS485-CA

Foto producto	Características
	· Cable homologado DMX RS485CA

Receptores de señal

88LEDCTR45ARF

Foto producto



Características

· Receptor RF de voltaje constante
· Frequencia operativa: 2.4GHz
· Tensión de entrada: 5-24V DC
· Corriente de carga: 5Ax4 Canales, Max. 20A
· Potencia de salida: 100W/240W/480W (5V/12V/24V)
· Radio de funcionamiento: Máx. 50m
· Temperatira de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 175x44x30mm
· Peso: 150g

88LEDCTR4CCRF

Foto producto



Características

· Receptor RF de corriente constante
· Frequencia operativa: 2.4GHz
· Tensión de entrada: 12-48V DC
· Tensión de salida: 3-46V DC
· Corriente de salida: 350/700/1050mA x 4 Canales (3 en 1)
· Potencia de salida: 1.05W-48.3Wx4 Canales, Max. 193.2W
· Radio de funcionamiento: Máx. 50m
·Temperatira de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 175x44x30mm
· Peso: 165g

88KITM3RFRCVR

Foto producto



Características

· Receptor RF
· Tensión de entrada: 12-24V DC
· Corriente de carga: 3Ax3 Canales
· Potencia de salida: 108W/216W (12V/24V)
· Radio de funcionamiento: Máx. 30m
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 135x30x20
· Peso: 47g
· Venta individual no disponible, incluido en kit controlador dimmer, temperatura color y RGB por RF, pag.140 y 141

88KITM4RFRCVR

Foto producto



Características

· Receptor RF
· Tensión de entrada: 5V-24V DC
· Corriente de carga máxima: 5Ax4 Canales, Máx. 20A
· Potencia de salida máxima: 100W/240W/480W (5V/12V/24V)
· Radio de funcionamiento: Máx. 30m
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +55
· Dimensiones: 175x44x30
· Peso: 125g
· Venta individual no disponible, incluido en kit controlador de color RGBW por RF, pag. 141

LED Drivers

88DRI75W1-10V

Foto producto



Características

· LED Driver para controlador 1.10V
· Interfaz de regulación: 1-10 (0-10V/10VPWM/Resistencia), Push DIM
· Rango de regulación: 0-100%
· Tensión de entrada: 100-240 VAC, 50/60Hz
· Tensión de salida: 24V DC
· Potencia de salida: 75W
· Corriente de salida: 3.1A
· Factor de potencia: >0.99
· Eficiencia: >87%
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +60
· Dimensión: 204x62x34mm
· Peso: 500g

88DRIVE75WDMX

Foto producto




Características

· LED Driver para controlador DMX
· Interfaz de regulación: DMX512/RDM, Push DIM
· Rango de regulación: 0-100%
· Tensión de entrada: 100-240 VAC, 50/60Hz
· Tensión de salida: 24V DC
· Potencia de salida: 75W
· Corriente de salida: 3.1A
· Factor de potencia: >0.99
· Eficiencia: >87%
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +65
· Dimensión: 204x62x34mm
· Peso: 500g

88DRIV75WDALI

Foto producto

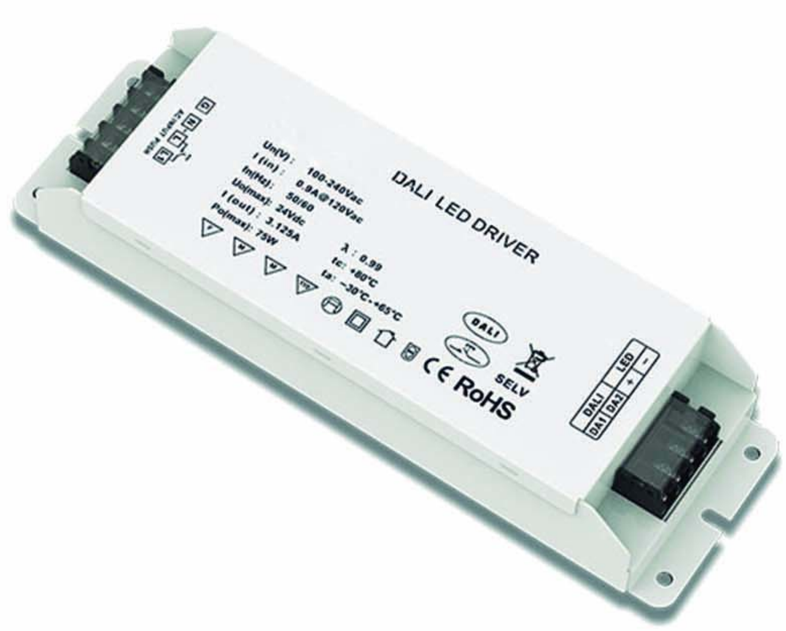

Características

· LED driver para controlador DALI
· Interfaz de regulación: DALI (IEC62386), Push DIM
· Rango regulable: 0-100%
· Tensión de entrada: 100-240 VAC, 50/60Hz
· Tensión de salida: 24V DC
· Potencia de salida: 75W
· Corriente de salida: 3.1A
· Frecuencia: 50/60Hz
· Factor de potencia: >0.99
· Eficiencia: >86%
· Temperatura de trabajo °C: -30 / +65
· Dimensión: 204x62x34mm
· Peso: 500g

Fuentes de **Alimentación**

Fuente de alimentación - **salida tensión cte IP20**

Foto	Referencia producto	Voltaje	Potencia	Peso	Dimensiones	Índice de protección
	**09-20-060-024**	100-240VCA	60Wh	150g	L170*A23*H34	IP20
	**09-20-100-024**	100-240VCA	100Wh	220g	L140*A49*H29	IP20
	**09-20-150-024**	100-240VCA	150Wh	350g	L195*A49*H29	IP20
	**09-20-200-024**	100-240VCA	200Wh	350g	L195*A49*H29	IP20
	**09-20-350-024**	100-240VCA	350Wh	500g	L230*A64*H35	IP20


Fuente de alimentación - **salida tensión cte IP67**

Foto	Referencia producto	Voltaje	Potencia	Peso	Dimensiones	Índice de protección
	**09-67-100-024**	100-240VCA	100Wh	520g	L182*A62*H19	IP67
	**09-67-150-024**	100-240VCA	150Wh	660g	L198*A58*H32	IP67

Smart Home Control

Controle todo su hogar desde un solo dispositivo
- Cortinas
- Ilumninación
- Aire acondicionado
- Calefacción
- TV
- Reproductor multimedia
- Cámaras y otros dispositivos de seguridad
- Y mucho más



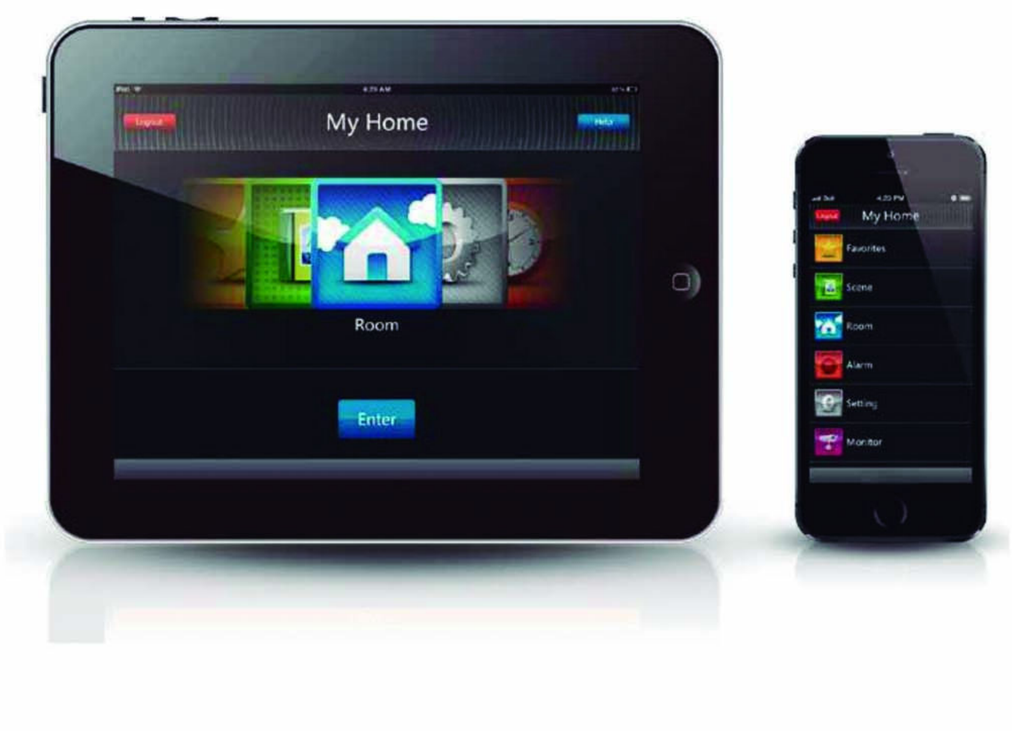

Sistema adaptable a cualquier tipo de recinto (oficinas, tiendas, hoteles, etc...)

Software compatible con dispositivos iOS y Android

iOS App Android App



Amplia gama de controladores adicionales



FULHAM®

Fulham



Drivers LED programables:

Con el sistema personalizado de programación para driver LED permite al usuario "crear" el driver necesario para cada situación. La programación incluye modificar la corriente de salida, curva de dimerizacion, porcentaje mínimo regulable, y más acciones.


FULHAM THOROLED



Drivers LED:

Amplio rango de potencias y voltajes para llegar a múltiples aplicaciones. Opciones en IP64 e IP65 para instalaciones en exteriores. Voltaje universal de 12 a 240V. Diseño compacto y lineal.

FULHAM THOROLED

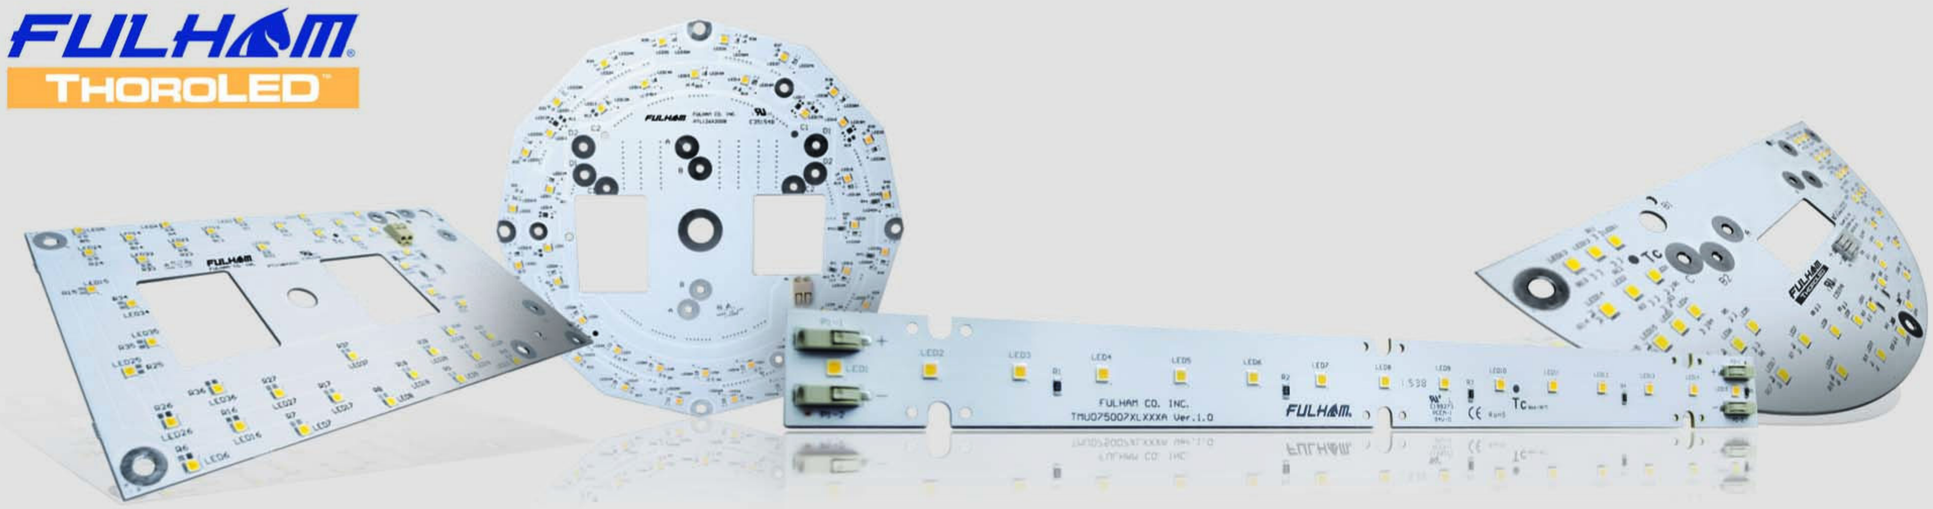

Módulos LED PCB:

Módulos led PCB para sustitución de iluminación convencional.
Lineal, circular, semicircular y rectangular adaptable a todo tipo de luminaria. Optimizado para el uso de drivers Fulham y kits emergencia Hotspot. Corriente constante para la óptima entrega de luz. Modelos estándar y posibilidad de personalizar en función del modelo a sustituir (Retrofit). Dimable

Fulham





Sistemas encendido emergencia:

Driver LED 40W Emergencia dimable y programable con batería back-up integrada para encendido inmediato de emergencia
La mas pequeña y compacta solución para alumbrado de emergencia (5W-180 minutos // 10W-90minutos).
Mínimo coste al unir ambos sistemas (driver + emergencia) en un solo producto.



Balastos electrónicos para fluorescencia:

Balastos electrónicos para fluorescencia.
Formato lineal y compacto para una mayor adaptabilidad. Alto factor de potencia, precalentamiento de la lámpara programado.
Válido para lámparas CFL. T5 y T8. Disponible en dimable 0-10V

FULHAM
Lighting... Global. Intelligent. Sustainable.

At a Glance

De un vistazo



CONTROLADORES DE LUZ INTELIGENTES

Sistema de Telegestión integral para iluminación Vial.
Sistema patentado, basado en tecnología de sensor de detección de presencia, permitiendo iluminación bajo demanda, mientras que el software de gestión basado en soporte web-Wifi proporciona una gestión remota completa de la infraestructura de alumbrado en tiempo real de la zona iluminada, garantizando la máxima eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad para toda la infraestructura de alumbrado exterior y entorno que lo rodea.

CITYSENSE

Sensor para controlador de luz inalámbrico



SKYLITE

Controlador de luz inalámbrico



NIGHTSKY

Controlador de luz Stand Alone



GATEWAY


Entrada



CITYMANAGER

Software



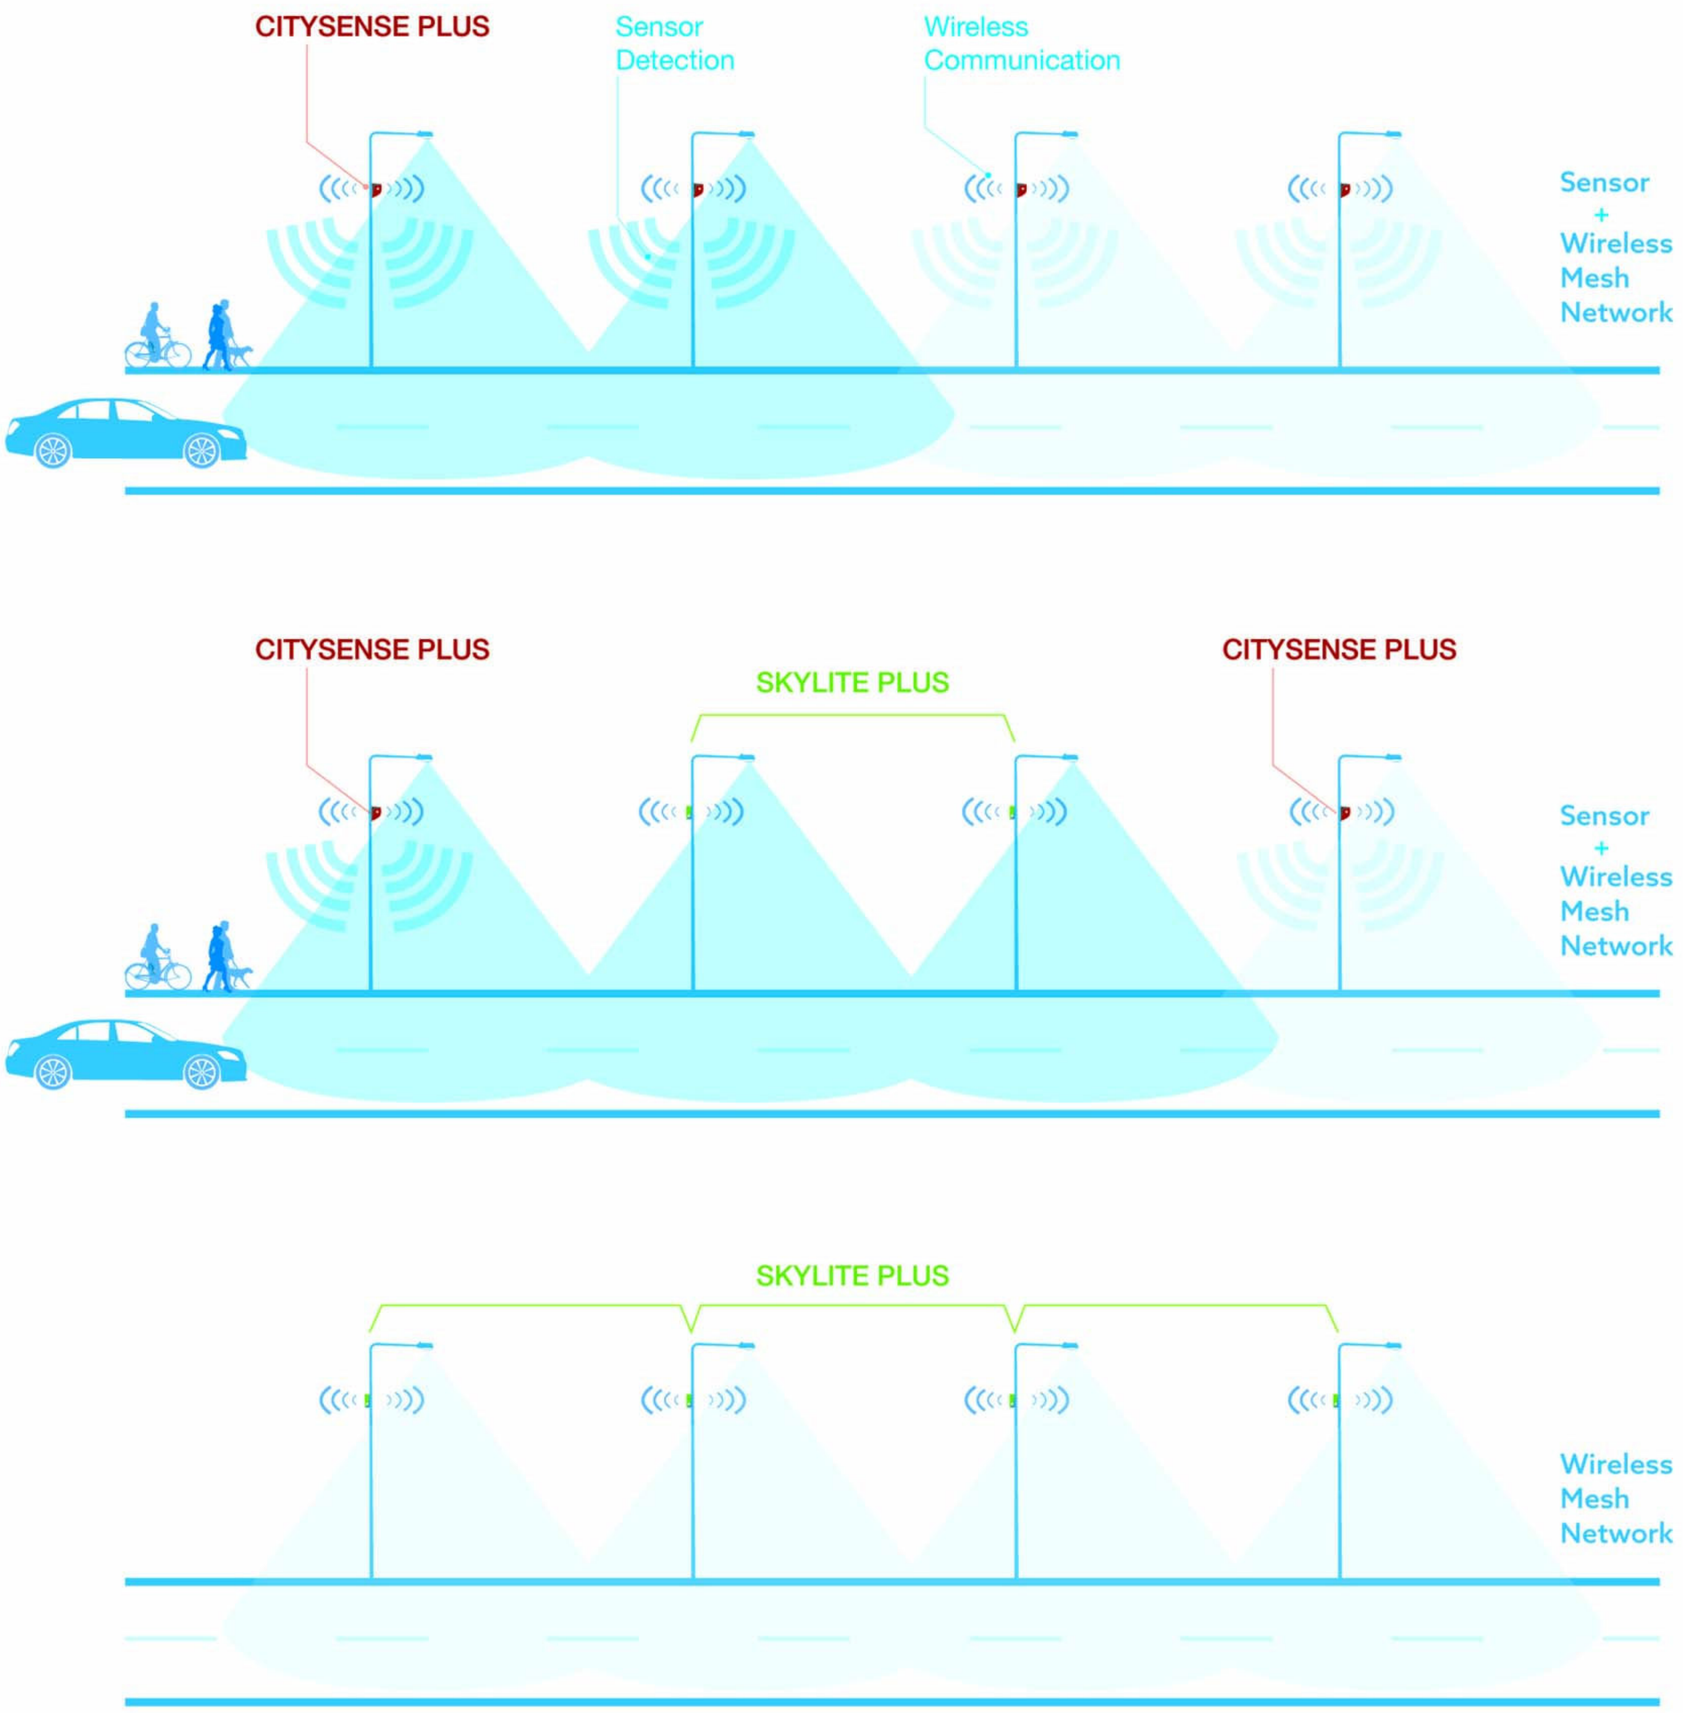



Simulación de red de sensores inalámbricos Citysense®





FIBERLIGHT, SL®
CENTRAL: C/ SAN IGNACIO DE LOYOLA,18 BAJOS 46008 VALENCIA
T. +34 963 924 360 F. +34 963 914 659 info@fiberlight.es

Fiberlight ® se reserva el derecho de suprimir o modificar cualquier artículo, así como variar los precios indicados.
Fiberlight ® es marca registrada

www.fiberlight.es