

2014

Tarifa ilustrada PS 14

España

válida desde 1 de enero 2014



PERFILES y SISTEMAS Schlüter®



PERFILES CON INNOVACIONES

Nuestras áreas de competencia

I. Perfiles técnicos y decorativos de Schlüter

II. Impermeabilización / Desolidarización / Drenaje / Aislamiento acústico

III. Balcones y terrazas

IV. Construcción de pavimentos flotantes

Puede encontrar los componentes de calefacción en nuestra Tarifa BT 14 Schlüter®-BEKOTEC-THERM.

V. Soportes para la colocación de cerámica

VI. Técnica de iluminación con perfiles LED

Por favor, consulte nuestra tarifa de precios LT 14 Schlüter®-LIPROTEC.



Resumen de productos

5 – 10

Perfiles Schlüter

Para el acabado perfecto de pavimentos cerámicos

11 – 18

Perfiles Schlüter

Ángulos y cantoneras

19 – 44

Perfiles Schlüter

Peldaños

45 – 50

Perfiles Schlüter

Para juntas de movimiento

51 – 70

Sistemas Schlüter

Impermeabilización / Desolidarización /
Drenaje / Aislamiento acústico

71 – 114

Sistemas Schlüter

Perfiles vierteaguas y canalones de desagüe

115 – 135

Sistemas Schlüter

Para la construcción de pavimentos flotantes

136 – 139

Ayudas para la colocación

140 – 141

Sistemas Schlüter

Soportes para la colocación de cerámica

142 – 149

Perfiles Schlüter troquelados

150

Carta de colores y leyenda

151





Schlüter®-BARA-ESOT	129	Schlüter®-DECO-DE	23	Schlüter®-DILEX-HVD	54
Schlüter®-BARA-FAP	128	▲ Schlüter®-DECO-SG	21	Schlüter®-DILEX-KS	58
Schlüter®-BARA-HV	127	Schlüter®-DESIGNLINE	39	Schlüter®-DILEX-KSA	59
Schlüter®-BARA-R	118	Schlüter®-DIADEC	41	Schlüter®-DILEX-KSBT	57
Schlüter®-BARA-RAK	121	Schlüter®-DILEX-AHK	69	Schlüter®-DILEX-MOP	52
Schlüter®-BARA-RAKE	122	Schlüter®-DILEX-AHKA	70	Schlüter®-DILEX-MP	53
Schlüter®-BARA-RAKEG	123	Schlüter®-DILEX-AKWS	59	Schlüter®-DILEX-RF	64
Schlüter®-BARA-RAM	124	Schlüter®-DILEX-AS	62	Schlüter®-DITRA 25	72
Schlüter®-BARA-RAP	126	Schlüter®-DILEX-BT	54	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	72
Schlüter®-BARA-RK	119	Schlüter®-DILEX-BT/MT	55	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	73
Schlüter®-BARA-RKB	121	Schlüter®-DILEX-BT/OT	56	▲ Schlüter®-DITRA-HEAT	73
Schlüter®-BARA-RKK	119	Schlüter®-DILEX-BT/VTS	56	▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF	75
Schlüter®-BARA-RKKE	120	Schlüter®-DILEX-BTO	55	▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	74
Schlüter®-BARA-RKL	127	Schlüter®-DILEX-BTS	55	▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS	74
Schlüter®-BARA-RKLT	128	Schlüter®-DILEX-BWA	62	▲ Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2	75
Schlüter®-BARA-RT	118	Schlüter®-DILEX-BWB	60	Schlüter®-DITRA-SOUND	76
Schlüter®-BARA-RTK	116	Schlüter®-DILEX-BWS	61	Schlüter®-ECK-E	42
Schlüter®-BARA-RTKE	116	Schlüter®-DILEX-DFP	53	Schlüter®-ECK-K	43
Schlüter®-BARA-RTKEG	117	Schlüter®-DILEX-EDP	60	Schlüter®-ECK-KHK	44
Schlüter®-BARA-RTP	129	Schlüter®-DILEX-EF	63	Schlüter®-ECK-KI	43
Schlüter®-BARA-RW	125	Schlüter®-DILEX-EHK	67	Schlüter®-INDEC	40
Schlüter®-BARA-RWL	126	Schlüter®-DILEX-EK	64	Schlüter®-JOLLY	20
Schlüter®-BARA-STU	129	Schlüter®-DILEX-EKE	63	Schlüter®-JOLLY-P	21
Schlüter®-BARIN-R	131	Schlüter®-DILEX-EKSB	58	Schlüter®-KERDI	78
Schlüter®-BARIN-SR	130	Schlüter®-DILEX-EMP	52	Schlüter®-KERDI-BOARD	144
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	139	Schlüter®-DILEX-EP	53	Schlüter®-KERDI-BOARD-E	145
Schlüter®-BEKOTEC-EN	137	Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	61	Schlüter®-KERDI-BOARD-U	145
Schlüter®-BEKOTEC-EN F	137	Schlüter®-DILEX-EZ 70	52	Schlüter®-KERDI-BOARD-V	144
▲ Schlüter®-BEKOTEC-EN FK	138	Schlüter®-DILEX-HK	65	Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	146
▲ Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS	138	Schlüter®-DILEX-HKS	66	Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	147
Schlüter®-CLEAN-CP	140	Schlüter®-DILEX-HKU	68	Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	146
Schlüter®-DECO	22	Schlüter®-DILEX-HKW	65	Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	148



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	148	Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB	96	Schlüter®-SCHIENE	12
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	148	Schlüter®-KERDI-SHOWER-T	94	Schlüter®-SCHIENE-BASIC	13
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	148	Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB	94	▲ Schlüter®-SCHIENE-STEP	38
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	147	Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC	95	Schlüter®-SCHIENE-V	14
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	147	Schlüter®-PROCUT-PSF	141	Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	88
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	145	Schlüter®-PROCUT-TSM	141	Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	88
Schlüter®-KERDI-COLL	81	Schlüter®-QUADEC-A	26	▲ Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS	89
Schlüter®-KERDI-DRAIN	97	Schlüter®-QUADEC-AC	28	▲ Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK	90
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	107	Schlüter®-QUADEC-E	24	Schlüter®-TERRAZZO	18
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10	106	Schlüter®-QUADEC-FS	27	Schlüter®-TREP-E	47
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF	106	Schlüter®-QUADEC-MC	23	Schlüter®-TREP-EK	48
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL	106	Schlüter®-QUADEC-PQ	28	Schlüter®-TREP-FL	50
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E	80	Schlüter®-QUADEC-TS	27	Schlüter®-TREP-G / -GL	49
Schlüter®-KERDI-FIX	81	Schlüter®-REMA	140	Schlüter®-TREP-GK / -GLK	48
Schlüter®-KERDI-FLEX	79	Schlüter®-RENO-RAMP	17	Schlüter®-TREP-S / -B	46
Schlüter®-KERDI-KEBA	78	Schlüter®-RENO-T	17	Schlüter®-TREP-T	50
Schlüter®-KERDI-KERECK	79	Schlüter®-RENO-TK	14	Schlüter®-TROBA	109
Schlüter®-KERDI-KERECK-F	79	Schlüter®-RENO-U	16	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	110
Schlüter®-KERDI-KERS	80	Schlüter®-RENO-V	15	Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H	112
Schlüter®-KERDI-KM	80	Schlüter®-RENO-VB	16	Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E	112
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C	86	Schlüter®-RENO-VT	15	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR	113
Schlüter®-KERDI-LINE-D	87	Schlüter®-RONDEC-A	32	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E	111
▲ Schlüter®-KERDI-LINE-F	83	Schlüter®-RONDEC-AC	34	Schlüter®-TROBA-PLUS	109
Schlüter®-KERDI-LINE-FC	87	Schlüter®-RONDEC-DB	38	Schlüter®-TROBA-PLUS-G	109
Schlüter®-KERDI-LINE-H	82	Schlüter®-RONDEC-E	30	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	114
Schlüter®-KERDI-LINE-V	84	Schlüter®-RONDEC-MC	29	Schlüter®-TROBA-STELZ-MR	114
Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL	93	Schlüter®-RONDEC-PRG	35	Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS	114
Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS	92	Schlüter®-RONDEC-PRO	34	Schlüter®-WINKEL	18
Schlüter®-KERDI-SHOWER-L	93	Schlüter®-RONDEC-STEP	37		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC	92	Schlüter®-RONDEC-STEP-CT	36		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS	91	Schlüter®-RONDEC-TS	35		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS	91	Schlüter®-RUMA	140		



PARA EL ACABADO PERFECTO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS



Schlüter®-SCHIENE

Página 12-14



Schlüter®-RENO-TK

Página 14



Schlüter®-RENO-V

Página 15



Schlüter®-RENO-U

Página 16



Schlüter®-RENO-RAMP

Página 17



Schlüter®-RENO-T

Página 17



ÁNGULOS Y CANTONERAS



Schlüter®-JOLLY

Página 20-21



Schlüter®-DECO-SG

Página 21, 89



Schlüter®-DECO / -DECO-DE

Página 22-23



Schlüter®-QUADEC

Página 23-28



Schlüter®-RONDEC

Página 29-35, 38




Schlüter®-RONDEC-STEP

Página 36-37



Schlüter®-SCHIENE-STEP

Página 38



Schlüter®-DESIGNLINE

Página 39



Schlüter®-INDEC

Página 40



Schlüter®-DIADEC

Página 41




Schlüter®-ECK

Página 42-44



PELDAÑOS



Schlüter®-TREP-S / -B

Página 46




Schlüter®-TREP-TAP

Página 46



Schlüter®-TREP-E

Página 47



Schlüter®-TREP-EK

Página 48



Schlüter®-TREP-GK / -GLK

Página 48



Schlüter®-TREP-G / -GL

Página 49



Schlüter®-TREP-FL

Página 50



Schlüter®-TREP-T

Página 50



PARA JUNTAS DE MOVIMIENTO



Schlüter®-DILEX-EMP

Página 52



Schlüter®-DILEX-EZ 70

Página 52



Schlüter®-DILEX-MOP

Página 52



Schlüter®-DILEX-MP

Página 53



Schlüter®-DILEX-EP

Página 53



Schlüter®-DILEX-DFP

Página 53



Schlüter®-DILEX-BT

Página 54, 56



Schlüter®-DILEX-BTO

Página 55



Schlüter®-DILEX-BTS

Página 55



Schlüter®-DILEX-KSBT

Página 57



Schlüter®-DILEX-KS

Página 58



Schlüter®-DILEX-EKSB

Página 58



Schlüter®-DILEX-KSA

Página 59



Schlüter®-DILEX-AKWS

Página 59



Schlüter®-DILEX-EDP

Página 60



Schlüter®-DILEX-BWB

Página 60



Schlüter®-DILEX-BWS

Página 61



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

Página 61



Schlüter®-DILEX-AS

Página 62



Schlüter®-DILEX-BWA

Página 62



PARA JUNTAS DE MOVIMIENTO



Schlüter®-DILEX-EF

Página 63



Schlüter®-DILEX-EKE

Página 63



Schlüter®-DILEX-RF

Página 64



Schlüter®-DILEX-EK

Página 64



Schlüter®-DILEX-HK

Página 65



Schlüter®-DILEX-HKW

Página 65



Schlüter®-DILEX-HKS

Página 66



Schlüter®-DILEX-EHK

Página 67



Schlüter®-DILEX-HKU

Página 68



Schlüter®-DILEX-AHK

Página 69




Schlüter®-DILEX-AHKA

Página 70



IMPERMEABILIZACIÓN / DESOLIDARIZACIÓN / DRENAJE / AISLAMIENTO ACÚSTICO



Schlüter®-DITRA 25

Página 72



Schlüter®-DITRA-DRAIN

Página 72-73



Schlüter®-DITRA-HEAT

Página 73-75



Schlüter®-DITRA-SOUND

Página 76



Schlüter®-KERDI

Página 78



Schlüter®-KERDI-KEBA

Página 78



Schlüter®-KERDI-KERS

Página 80



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Página 80



Schlüter®-KERDI-FIX

Página 81



Schlüter®-KERDI-COLL

Página 81



Schlüter®-KERDI-LINE

Página 82-87



Schlüter®-SHOWERPROFILE

Página 88



Schlüter®-DECO-SG

Página 21, 89



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Página 89



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Página 90



Schlüter®-KERDI-SHOWER

Página 91-96



IMPERMEABILIZACIÓN / DESOLIDARIZACIÓN / DRENAJE / AISLAMIENTO ACÚSTICO



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Página 97-107



Schlüter®-TROBA

Página 109



Schlüter®-TROBA-PLUS

Página 109



Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Página 109



Schlüter®-TROBA-LINE

Página 110-113



Schlüter®-TROBA-STELZ

Página 114



SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE BALCONES Y TERRAZAS



Schlüter®-BARA-RTK

Página 116



Schlüter®-BARA-RTKE

Página 116



Schlüter®-BARA-RTKEG

Página 117



Schlüter®-BARA-R

Página 118



Schlüter®-BARA-RT

Página 118



Schlüter®-BARA-RK

Página 119



Schlüter®-BARA-RKK

Página 119



Schlüter®-BARA-RKKE

Página 120



Schlüter®-BARA-RKB

Página 121



Schlüter®-BARA-RAK

Página 121



Schlüter®-BARA-RAKE / -RAKEG

Página 122-123



Schlüter®-BARA-RAM

Página 124



Schlüter®-BARA-RW

Página 125



Schlüter®-BARA-RAP

Página 126



Schlüter®-BARA-RWL

Página 126



Schlüter®-BARA-RKL / -RKLT

Página 127-128



Schlüter®-BARA-FAP

Página 128



Schlüter®-BARA-RTP

Página 129



Schlüter®-BARA-ESOT

Página 129




Schlüter®-BARIN

Página 130-131




PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES




Schlüter®-BEKOTEC-EN

Página 137




Schlüter®-BEKOTEC-EN F

Página 137



Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

Página 138



Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

Página 138



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Página 139



AYUDAS PARA LA COLOCACIÓN



Schlüter®-REMA

Página 140




Schlüter®-RUMA

Página 140



Schlüter®-CLEAN-CP

Página 140



Schlüter®-PROCUT-PSF

Página 141




SOPORTES PARA LA COLOCACIÓN DE CERÁMICA



Schlüter®-KERDI-BOARD

Página 144




Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Página 144




Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Página 145




Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Página 145




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Página 145




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Página 146



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Página 146



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Página 147




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Página 147



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Página 147



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Página 148



Perfiles Schlüter®

PARA EL ACABADO PERFECTO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS

El perfil original Schlüter®-SCHIENE delimita los pavimentos cerámicos de otros, además protege los cantos de la cerámica y piedra natural de deterioros por agresiones mecánicas. Con el perfil Schlüter®-RENO se facilitan las transiciones entre diversos pavimentos a distinto nivel. En definitiva, con todos nuestros perfiles para pavimentos cerámicos se consigue un acabado estético y duradero.

Foto: Schlüter®-RENO-T-EB (ver página 17)






Schlüter®-SCHIENE

Schlüter®-SCHIENE es un perfil especial para proteger y decorar los cantos de los pavimentos cerámicos, pero se puede utilizar también adecuadamente para otros recubrimientos y distintas aplicaciones. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa. Schlüter®-SCHIENE-E no tiene separador.

(Ficha Técnica 1.1)

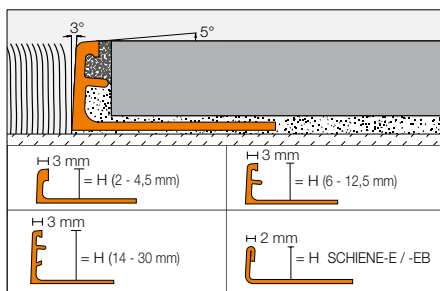

Schlüter®-SCHIENE-M 			
Latón			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
-	-	-	-
3	M 30	7,32	120
4,5	M 45	7,32	120
6	M 60	7,44	120
-	-	-	-
8	M 80	7,91	120
9	M 90	8,20	120
10	M 100	8,34	120
11	M 110	9,02	120
12,5	M 125	9,21	120
-	-	-	-
15	M 150	9,90	120
16	M 160	10,75	120
17,5	M 175	10,98	120
20	M 200	11,57	120
-	-	-	-
22,5	M 225	13,61	120
25	M 250	14,48	120
-	-	-	-
30	M 300	16,03	120
L = 1,00 m			
4,5	M 45/100	7,79	240
6	M 60/100	7,91	240
8	M 80/100	8,39	240
10	M 100/100	8,81	240
12,5	M 125/100	9,68	240
15	M 150/100	10,37	240

Schlüter®-SCHIENE-A 			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
2	A 20	3,06	120
3	A 30	3,06	120
4,5	A 45	3,06	120
6	A 60	3,06	120
7	A 70	3,13	120
8	A 80	3,18	120
9	A 90	3,23	120
10	A 100	3,30	120
11	A 110	3,53	120
12,5	A 125	3,73	120
14	A 140	4,00	120
15	A 150	4,22	120
16	A 160	4,43	120
17,5	A 175	4,70	120
20	A 200	4,83	120
21	A 210	5,09	120
22,5	A 225	5,34	120
25	A 250	5,57	120
27,5	A 275	5,82	120
30	A 300	6,12	120
L = 1,00 m			
4,5	A 45/100	3,53	240
6	A 60/100	3,53	240
8	A 80/100	3,65	240
10	A 100/100	3,80	240
12,5	A 125/100	4,22	240
15	A 150/100	4,70	240

Schlüter®-SCHIENE-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
2	AE 20	4,22	120
3	AE 30	4,22	120
4,5	AE 45	4,27	120
6	AE 60	4,43	120
7	AE 70	4,56	120
8	AE 80	4,63	120
9	AE 90	4,83	120
10	AE 100	4,92	120
11	AE 110	5,25	120
12,5	AE 125	5,46	120
14	AE 140	5,82	120
15	AE 150	6,02	120
16	AE 160	6,44	120
17,5	AE 175	6,56	120
20	AE 200	7,39	120
21	AE 210	7,74	120
22,5	AE 225	7,85	120
25	AE 250	8,15	120
27,5	AE 275	8,48	120
30	AE 300	8,98	120
L = 1,00 m			
4,5	AE 45/100	4,71	240
6	AE 60/100	4,88	240
8	AE 80/100	5,09	240
10	AE 100/100	5,41	240
12,5	AE 125/100	6,01	240
15	AE 150/100	6,62	240

Nota: El perfil Schlüter®-SCHIENE-M / -A / -AE no tiene separador en las alturas de 2 mm, 3 mm y 4,5 mm.




Schlüter®-SCHIENE-E 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	E 20	7,59	120
3	E 30	7,90	120
4,5	E 45	8,53	120
6	E 60	8,83	120
7	E 70	9,04	120
8	E 80	9,12	120
9	E 90	9,41	120
10	E 100	9,59	120
11	E 110	10,12	120
12,5	E 125	10,46	120
14	E 140	10,94	120
15	E 150	11,46	120
16	E 160	11,92	120
17,5	E 175	12,20	120
20	E 200	12,62	120
22,5	E 225	13,21	120
25	E 250	13,90	120
30	E 300	14,74	120
	L = 1,00 m		
6	E 60 / 100	9,34	240
8	E 80 / 100	9,59	240
10	E 100 / 100	10,07	240
11	E 110 / 100	10,62	240
12,5	E 125 / 100	10,96	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A 			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	E 45/V4A	9,45	120
6	E 60/V4A	9,90	120
8	E 80/V4A	10,08	120
10	E 100/V4A	10,63	120
12,5	E 125/V4A	11,62	120
14	E 140/V4A	12,16	120
15	E 150/V4A	12,75	120
16	E 160/V4A	13,24	120
17,5	E 175/V4A	13,55	120
20	E 200/V4A	14,03	120
22,5	E 225/V4A	14,71	120
25	E 250/V4A	15,46	120
30	E 300/V4A	16,40	120

Schlüter®-SCHIENE-EB 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	E 60 EB	13,22	120
8	E 80 EB	13,51	120
10	E 100 EB	13,98	120
11	E 110 EB	14,70	120
12,5	E 125 EB	14,86	120

Schlüter®-SCHIENE-BASIC

Schlüter®-SCHIENE-BASIC es un perfil de remate para pavimentos cerámicos u otros recubrimientos, con una transición de 90° del ala de fijación al ala de remate, terminando en un cabezal en ángulo recto.

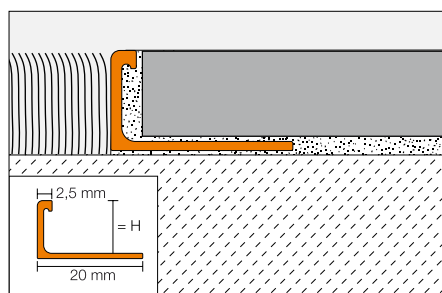

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M			
Latón			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
-	-	-	-
8	MBS 80	6,99	120
10	MBS 100	7,38	120
12,5	MBS 125	7,98	120
	L = 1,00 m		
-	-	-	-
8	MBS 80/100	7,44	240
10	MBS 100/100	7,84	240
12,5	MBS 125/100	8,44	240


Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	ABS 60	2,57	120
8	ABS 80	2,70	120
10	ABS 100	2,94	120
12,5	ABS 125	3,18	120
	L = 1,00 m		
6	ABS 60/100	3,06	240
8	ABS 80/100	3,18	240
10	ABS 100/100	3,40	240
12,5	ABS 125/100	3,65	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	AEBS 60	3,80	120
8	AEBS 80	4,00	120
10	AEBS 100	4,16	120
12,5	AEBS 125	4,50	120



Schlüter®-SCHIENE-V

Schlüter®-SCHIENE-V es un perfil de remate para parquets u otros recubrimientos, como por ejemplo terrazo. La transición entre el lado de fijación y el lado de remate es rectangular. Además, el lado de remate uniforme es apto para ser lijado.

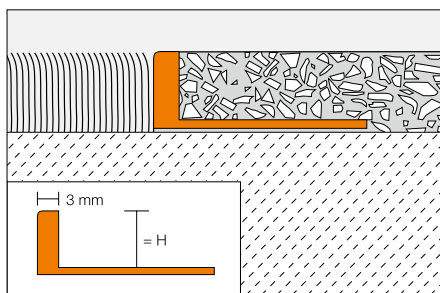

Schlüter®-SCHIENE-AV




Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
12,5	A 125 V	4,62	120
26	A 260 V	6,73	120

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter®-RENO-TK es un perfil que sirve de tránsito entre el pavimento cerámico y una moqueta de menor grosor o de otros recubrimientos. Además protege los cantos de las baldosas.

(Ficha Técnica 1.4)

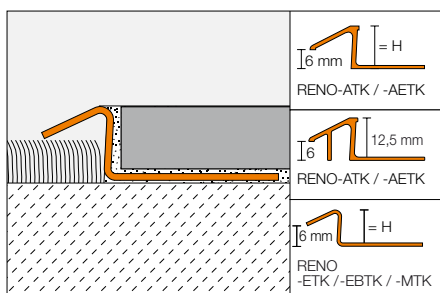

Schlüter®-RENO-MTK



Latón

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	MTK 80	10,93	60
10	MTK 100	11,83	60
12,5	MTK 125	16,01	60
	L = 1,00 m		
8	MTK 80/100	11,41	60
10	MTK 100/100	12,30	60
12,5	MTK 125/100	16,45	60

Schlüter®-RENO-ATK



Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	ATK 80	4,43	60
10	ATK 100	4,75	60
12,5	ATK 125	6,29	60
	L = 1,00 m		
8	ATK 80/100	4,92	60
10	ATK 100/100	5,25	60
12,5	ATK 125/100	6,77	60

Schlüter®-RENO-AETK



Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AETK 80	6,83	60
10	AETK 100	7,09	60
12,5	AETK 125	8,41	60
	L = 1,00 m		
8	AETK 80/100	7,33	60
10	AETK 100/100	7,62	60
12,5	AETK 125/100	8,90	60

Schlüter®-RENO-ETK

Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	ETK 80	11,35	60
10	ETK 100	12,83	60
11	ETK 110	13,96	60
12,5	ETK 125	14,61	60
	L = 1,00 m		
8	ETK 80/100	11,99	60
10	ETK 100/100	13,47	60
11	ETK 110/100	14,63	60
12,5	ETK 125/100	15,23	60

Schlüter®-RENO-EBTK

Acero inoxidable V2A cepillado


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EBTK 80	14,74	60
10	EBTK 100	16,69	60
11	EBTK 110	18,05	60
12,5	EBTK 125	18,97	60
	L = 1,00 m		
8	EBTK 80/100	15,40	60
10	EBTK 100/100	17,36	60
11	EBTK 110/100	18,77	60
12,5	EBTK 125/100	19,64	60



Schlüter®-RENO-V

Schlüter®-RENO-V es un perfil de tránsito con un ala de transición variable en altura para la unión homogénea de dos recubrimientos a distinto nivel. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 1.7)

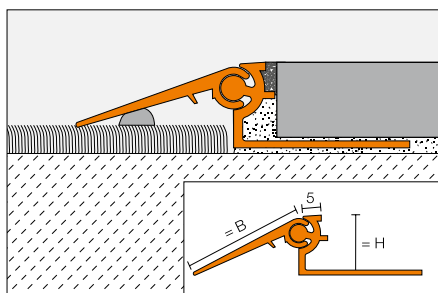


Schlüter®-RENO-AV			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AVT 80 B20	10,99	40
10	AVT 100 B20	11,26	40
12,5	AVT 125 B30	12,72	40
15	AVT 150 B30	12,84	40
17,5	AVT 175 B40	14,85	40
20	AVT 200 B40	15,29	40
L = 1,00 m			
8	AVT 80 B20/100	11,96	60
10	AVT 100 B20/100	12,16	60
12,5	AVT 125 B30/100	13,68	60
15	AVT 150 B30/100	13,82	60
17,5	AVT 175 B40/100	15,81	60
20	AVT 200 B40/100	16,32	60

Schlüter®-RENO-AEV			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEVT 80 B20	16,96	40
10	AEVT 100 B20	17,28	40
12,5	AEVT 125 B30	18,84	40
15	AEVT 150 B30	19,29	40
17,5	AEVT 175 B40	21,56	40
20	AEVT 200 B40	22,63	40
L = 1,00 m			
8	AEVT 80 B20/100	17,91	60
10	AEVT 100 B20/100	18,24	60
12,5	AEVT 125 B30/100	19,82	60
15	AEVT 150 B30/100	20,18	60
17,5	AEVT 175 B40/100	22,47	60
20	AEVT 200 B40/100	23,61	60

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT es el perfil portador para el ala de transición variable en altura Schlüter®-RENO-VB. Ambos artículos se pueden combinar entre ellos en todas las medidas.



Schlüter®-RENO-AVT			
Perfil portador de aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AVT 80	5,52	60
10	AVT 100	5,82	60
12,5	AVT 125	6,12	60
15	AVT 150	6,29	60
17,5	AVT 175	6,56	60
20	AVT 200	7,04	60


Schlüter®-RENO-AEVT			
Perfil portador de aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEVT 80	7,39	60
10	AEVT 100	7,74	60
12,5	AEVT 125	8,15	60
15	AEVT 150	8,58	60
17,5	AEVT 175	8,98	60
20	AEVT 200	10,17	60

Se debe solicitar los precios para Schlüter®-RENO-VT y -VB en longitudes de 1 m (añadir el nº del artículo, p.ej. AVT 80/100)



Schlüter®-RENO-VB

Schlüter®-RENO-VB es el ala de transición variable en altura, que puede ser combinado en todas las dimensiones con el perfil portador Schlüter®-RENO-VT.



Schlüter®-RENO-AVB			
Aluminio			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
20	AVB 20	2,88	60
30	AVB 30	4,00	60
40	AVB 40	5,89	60


Schlüter®-RENO-AEBV			
Aluminio anodizado natural			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
20	AEBV 20	7,19	60
30	AEBV 30	8,41	60
40	AEBV 40	10,37	60

Se debe solicitar los precios para Schlüter®-RENO-VT y -VB en longitudes de 1 m (añadir el nº del artículo, p.ej. AVT 80/100)

Schlüter®-RENO-U

Schlüter®-RENO-U es un perfil para la transición continua entre dos pavimentos a distinto nivel. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa. Schlüter®-RENO-EU, -EBU no tiene separador.

(Ficha Técnica 1.2)

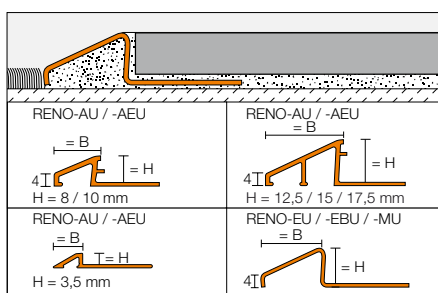

Schlüter®-RENO-MU				
Latón				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
-	-	-	-	-
8	12,5	MU 80	13,05	60
10	16,5	MU 100	14,64	60
12,5	22	MU 125	19,35	60
15	27,5	MU 150	21,41	60
-	-	-	-	-
L = 1,00 m				
8	12,5	MU 80/100	13,76	60
10	16,5	MU 100/100	15,29	60
12,5	22	MU 125/100	20,03	60

Schlüter®-RENO-AU				
Aluminio				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
3,5	9	AU 35	4,89	60
8	12,5	AU 80	5,09	60
10	16,5	AU 100	5,66	60
12,5	22	AU 125	7,28	60
15	27,5	AU 150	8,15	60
17,5	27	AU 175	9,13	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AU 80/100	5,82	60
10	16,5	AU 100/100	6,35	60
12,5	22	AU 125/100	7,95	60

Schlüter®-RENO-AEU				
Aluminio anodizado natural				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
3,5	9	AEU 35	6,93	60
8	12,5	AEU 80	7,45	60
10	16,5	AEU 100	8,15	60
12,5	22	AEU 125	9,89	60
15	27,5	AEU 150	11,05	60
17,5	27	AEU 175	11,96	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AEU 80/100	8,15	60
10	16,5	AEU 100/100	8,90	60
12,5	22	AEU 125/100	10,56	60

Schlüter®-RENO-EU				
Acero inoxidable V2A				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	13	EU 80	13,76	60
10	17,5	EU 100	15,08	60
11	20	EU 110	16,16	60
12,5	23	EU 125	16,70	60
15	28	EU 150	18,16	60
17,5	33,5	EU 175	19,79	60
20	44,5	EU 200	21,54	60
L = 1,00 m				
8	13	EU 80/100	14,39	60
10	17,5	EU 100/100	15,73	60
11	20	EU 110/100	16,82	60
12,5	23	EU 125/100	17,37	60


Schlüter®-RENO-EBU				
Acero inoxidable V2A cepillado				
H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	13	EBU 80	17,87	60
10	17,5	EBU 100	19,59	60
11	20	EBU 110	21,07	60
12,5	23	EBU 125	21,69	60
15	28	EBU 150	23,62	60
17,5	33,5	EBU 175	25,72	60
20	44,5	EBU 200	27,99	60
L = 1,00 m				
8	13	EBU 80/100	18,52	60
10	17,5	EBU 100/100	20,23	60
11	20	EBU 110/100	21,73	60
12,5	23	EBU 125/100	22,34	60



Schlüter®-RENO-RAMP

Schlüter®-RENO-RAMP es un perfil para la unión de recubrimientos cerámicos con altas agresiones mecánicas y recubrimientos con menos grosor. Mediante el separador integrado se consigue una junta uniforme entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 1.2)

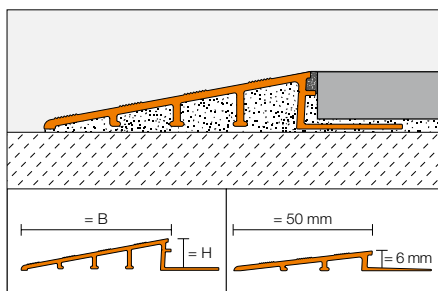

Schlüter®-RENO-RAMP-AE


Aluminio anodizado natural

H = mm	B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	50	AERP 60 B50	17,29	60
10	65	AERP 100 B65	18,34	60
12,5	65	AERP 125 B65	18,78	60
15	90	AERP 150 B90	23,81	60

Schlüter®-RENO-T

Schlüter®-RENO-T es un perfil que sirve de transición con colocación posterior entre dos pavimentos al mismo nivel.

(Ficha Técnica 1.3)

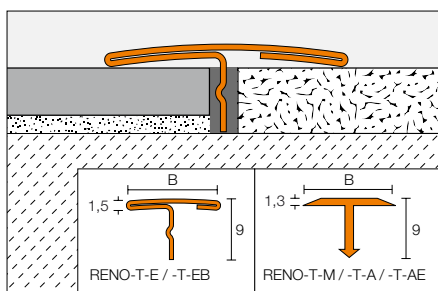

Schlüter®-RENO-T-M

Latón

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 M	6,12	120
25	T 9/25 M	10,44	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 M/100	6,63	120
25	T 9/25 M/100	10,93	120

Schlüter®-RENO-T-A

Aluminio

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 A	2,40	120
25	T 9/25 A	3,06	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A/100	2,83	120
25	T 9/25 A/100	3,53	120

Schlüter®-RENO-T-AE

Aluminio anodizado natural

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 A E	3,86	120
25	T 9/25 A E	4,16	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 A E/100	4,33	120
25	T 9/25 A E/100	4,63	120

Schlüter®-RENO-T-E

Acero inoxidable V2A

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 E	8,64	120
25	T 9/25 E	11,17	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 E/100	9,13	120
25	T 9/25 E/100	11,62	120

Schlüter®-RENO-T-EB

Acero inoxidable V2A cepillado



B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
14	T 9/14 EB	11,24	120
25	T 9/25 EB	14,50	120
	L = 1,00 m		
14	T 9/14 EB/100	11,87	120
25	T 9/25 EB/100	15,12	120

Nota: Con la máquina especial Schlüter®-RUMA se puede curvar los perfiles Schlüter®-RENO-T-M / -T-A / -T-AE sin troquelado especial.



Schlüter®-TERRAZZO

Schlüter®-TERRAZZO es un perfil de separación y decoración de latón macizo que se debe instalar en el recubrimiento de terrazo.

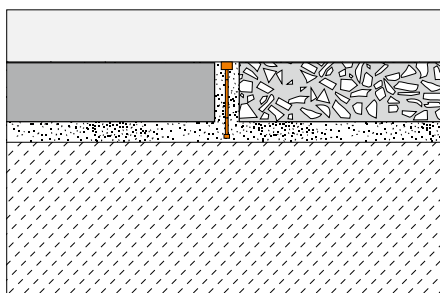


Schlüter®-TERRAZZO-M

Latón

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€ / m	KV = ud.
30	TM 4 x 30	9,61	120

Schlüter®-WINKEL

Schlüter®-WINKEL es un perfil de ángulo macizo no perforado para diferentes campos de aplicación.



Schlüter®-WINKEL-A

Aluminio

L = 2,50 m Nº art.	€ / m	KV = ud.
AW 15 x 30 x 2	4,75	60
AW 20 x 20 x 2	4,22	60
AW 30 x 30 x 2	6,49	60
AW 30 x 30 x 3	9,55	60
AW 40 x 20 x 2	6,44	60
AW 40 x 40 x 3	12,79	60



Perfiles Schlüter®

ÁNGULOS Y CANTONERAS

Con los perfiles de remate de Schlüter-Systems se pueden construir remates decorativos y resistentes a agresiones mecánicas para revestimientos y zócalos de cerámica y piedra natural. No hay límites para la creatividad con estos perfiles, ya que están disponibles en diferentes geometrías, materiales y colores. La combinación con los perfiles de cenefa DECO-FS, DESIGNLINE-FS y QUADEC-FS permite dar toques creativos a sus obras.


Foto: Schlüter®-QUADEC-ACG (ver página 26)



Schlüter®-JOLLY

Schlüter®-JOLLY es un perfil decorativo de metal para esquinas de revestimientos cerámicos, así como remates de zócalos y revestimientos, que los protege y decora. El nervio que hace de separador define la cámara de la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.3)

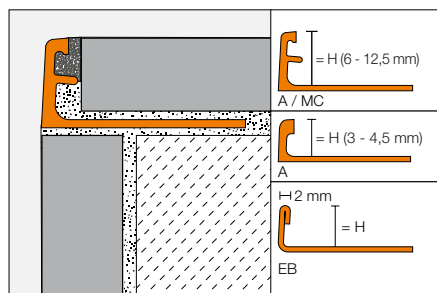

Schlüter®-JOLLY-ACG 			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	A 60 ACG	10,85	120
8	A 80 ACG	11,18	120
10	A 100 ACG	11,49	120
11	A 110 ACG	11,66	120
12,5	A 125 ACG	11,83	120

Schlüter®-JOLLY-AMG 			
Aluminio anodizado dorado brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	A 60 AMG	10,85	120
8	A 80 AMG	11,18	120
10	A 100 AMG	11,49	120
-	-	-	-
12,5	A 125 AMG	11,83	120

Schlüter®-JOLLY-MC 			
Latón cromado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	MC 60	22,94	120
8	MC 80	23,76	120
10	MC 100	24,04	120
11	MC 110	24,22	120
12,5	MC 125	24,42	120

Schlüter®-JOLLY-AC 			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
▲ 3	A 30 ...*	5,34	120
▲ 4,5	A 45 ...*	5,46	120
▲ 6	A 60 ...*	5,57	120
▲ 8	A 80 ...*	5,89	120
▲ 10	A 100 ...*	6,35	120
▲ 11	A 110 ...*	6,54	120
▲ 12,5	A 125 ...*	6,77	120

Schlüter®-SCHIENE-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	AE 60	4,43	120
8	AE 80	4,63	120
10	AE 100	4,92	120
11	AE 110	5,25	120
12,5	AE 125	5,46	120

Schlüter®-SCHIENE-EB 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	E 60 EB	13,22	120
8	E 80 EB	13,51	120
10	E 100 EB	13,98	120
11	E 110 EB	14,70	120
12,5	E 125 EB	14,86	120

Todas las alturas de los perfiles Schlüter®-SCHIENE-EB y -AE se encuentran a partir de la página 12.

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. A 100 HB). Color L = 2,50 m: BH – BW – G – GM – GS – HB – HG – PG – RB – SB – W


▲ Nuevo color en negro grafito (GS)



Schlüter®-JOLLY-P

Schlüter®-JOLLY-P es un perfil decorativo de PVC coloreado para esquinas de revestimientos cerámicos, así como remates de zócalos y revestimientos, que los protege y decora. El nervio que hace de separador define la cámara de la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.3)

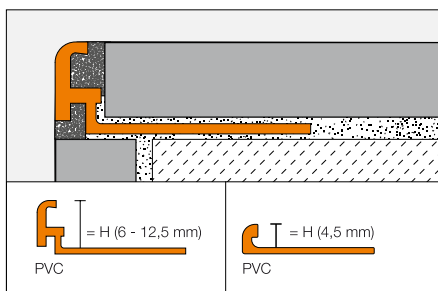

Schlüter®-JOLLY-P

PVC de color

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	... * 45	2,15	240
6	... ** 60	2,15	240
8	... ** 80	2,33	240
10	... ** 100	2,44	240
11	... ** 110	2,67	240
12,5	... *** 125	3,02	240

* Completar el nº del artículo 45 con las siglas del color (p.ej. BW 45). Color: BW – HG – W

** Completar el nº del artículo 60, 80, 100, 110 con las siglas del color (p.ej. BW 60).

Color: BH – BW – GS – HG – PG – SP – W


*** Completar el nº del artículo 125 con las siglas del color (p.ej. PG 125).

Color: BW – HG – PG – W

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter®-DECO-SG es un perfil en forma de F con un ancho de 12 mm para la decoración de recubrimientos cerámicos. También es ideal para la fijación de elementos de cristal en suelos y paredes.


(Ficha Técnica 2.16)

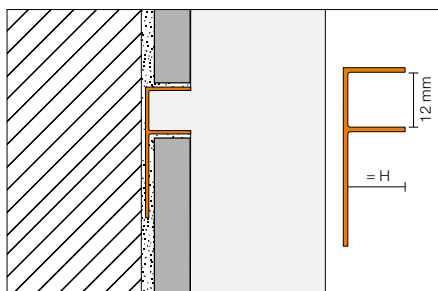

Schlüter®-DECO-SG-AE

Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	SG 80 AE 12	13,34	120
10	SG 100 AE 12	13,70	120
11	SG 110 AE 12	14,01	120
12,5	SG 125 AE 12	14,37	120

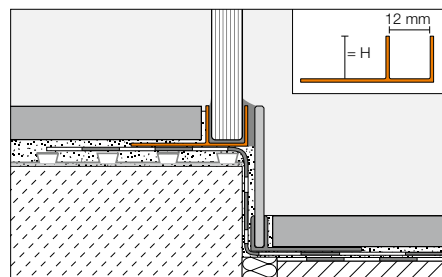


Mampara de ducha con Schlüter®-DECO-SG y Schlüter®-SHOWERPROFILE.

Schlüter®-DECO

Schlüter®-DECO es un perfil con una superficie visible de 6 mm para la decoración de recubrimientos cerámicos. Schlüter®-DECO-M y DECO-MC también se pueden utilizar como perfiles de remate en esquinas exteriores de paredes. Schlüter®-DECO de aluminio, latón y acero inoxidable también son aptos para su uso en pavimentos.

(Ficha Técnica 1.6)

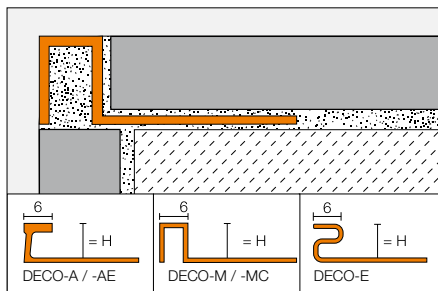

Schlüter®-DECO-M 			
Latón			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	M 90 D	12,83	120
11	M 110 D	13,38	120
12,5	M 125 D	14,13	120


Schlüter®-DECO-A 			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	A 80 D	4,92	120
10	A 100 D	5,25	120
12,5	A 125 D	5,66	120

Schlüter®-DECO-E			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	E 80 D	11,66	120
9	E 90 D	11,83	120
10	E 100 D	12,01	120
11	E 110 D	12,16	120
12,5	E 125 D	12,44	120
14	E 140 D	12,65	120
16	E 160 D	13,05	120
18,5	E 185 D	13,46	120
21	E 210 D	13,87	120
25	E 250 D	14,64	120
30	E 300 D	15,49	120

Schlüter®-DECO-MC			
Latón cromado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	MC 90 D	28,10	120
11	MC 110 D	28,96	120
12,5	MC 125 D	29,49	120

Schlüter®-DECO-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AE 80 D	6,49	120
10	AE 100 D	7,00	120
12,5	AE 125 D	7,51	120

Schlüter®-DECO-MC/EV			
Ángulo externo 90° macizo de latón cromado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
9	EV / MC 90 D	15,57	50
11	EV / MC 110 D	15,57	50
12,5	EV / MC 125 D	15,57	50



Schlüter®-DECO-MC/EV






Schlüter®-DECO-DE

Schlüter®-DECO-DE es un perfil de remate con un ángulo de 135° en acero inoxidable para esquinas exteriores de paredes, que ofrece una buena protección a los cantos de los recubrimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 2.14)

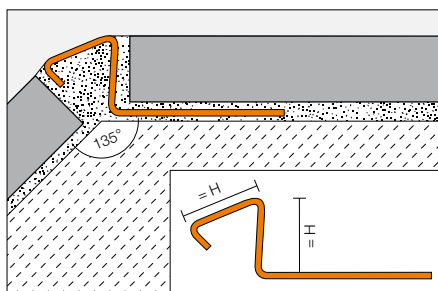

Schlüter®-DECO-DE-E-S

Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DE 80 ES	12,40	120
10	DE 100 ES	12,81	120
11	DE 110 ES	13,13	120
12,5	DE 125 ES	13,55	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S



Acero inoxidable V2A cepillado

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DE 80 EBS	15,85	120
10	DE 100 EBS	16,37	120
11	DE 110 EBS	16,73	120
12,5	DE 125 EBS	17,31	120

Schlüter®-QUADEC-MC

Schlüter®-QUADEC-MC es un perfil de remate de alta calidad de latón cromado para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada.

(Ficha Técnica 2.10)

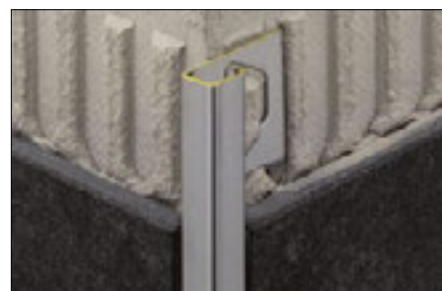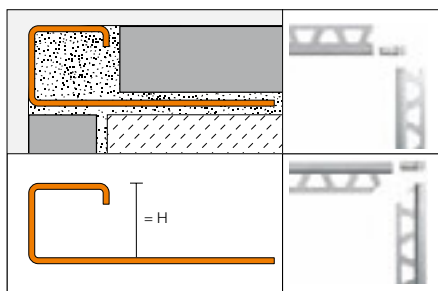

Schlüter®-QUADEC-MC

Latón cromado

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 MC	26,32	120
8	Q 80 MC	27,84	120
10	Q 100 MC	29,01	120
11	Q 110 MC	29,86	120
12,5	Q 125 MC	30,62	120
15	Q 150 MC	32,28	120

Schlüter®-QUADEC-MC/EV

Ángulo interno y externo 90°
latón cromado macizo

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / Q 60 MC	15,15	50
8	EV / Q 80 MC	15,50	50
10	EV / Q 100 MC	16,71	50
11	EV / Q 110 MC	16,95	50
12,5	EV / Q 125 MC	17,11	50
15	EV / Q 150 MC	17,77	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED


Ángulo interno y externo 90°
imitación fundición a presión de metal

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / Q 60 MC	3,46	50
8	ED / Q 80 MC	3,46	50
10	ED / Q 100 MC	3,46	50
11	ED / Q 110 MC	3,46	50
12,5	ED / Q 125 MC	3,46	50
15	ED / Q 150 MC	3,46	50

Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter®-QUADEC-E es un perfil de remate de alta calidad de acero inoxidable para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas, que además ofrece una buena protección para los cantos. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada simétrica con los revestimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 2.10)

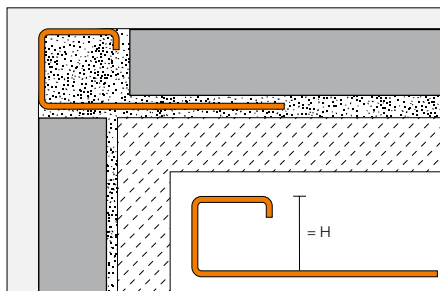

Schlüter®-QUADEC-E 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 E	10,51	120
6	Q 60 E	11,21	120
8	Q 80 E	12,09	120
9	Q 90 E	12,69	120
10	Q 100 E	12,95	120
11	Q 110 E	13,23	120
12,5	Q 125 E	13,73	120
14	Q 140 E	14,21	120
15	Q 150 E	14,62	120

Schlüter®-QUADEC-E/EV			
Ángulo interno y externo 90° de acero inoxidable V2A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	EV / Q 45 E	18,29	50
6	EV / Q 60 E	18,68	50
8	EV / Q 80 E	19,17	50
9	EV / Q 90 E	20,32	50
10	EV / Q 100 E	20,72	50
11	EV / Q 110 E	20,96	50
12,5	EV / Q 125 E	21,17	50
14	EV / Q 140 E	21,58	50
15	EV / Q 150 E	21,69	50


Schlüter®-QUADEC-E/ED			
Ángulo interno y externo 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ED / Q 45 E	3,46	50
6	ED / Q 60 E	3,46	50
8	ED / Q 80 E	3,46	50
9	ED / Q 90 E	3,46	50
10	ED / Q 100 E	3,46	50
11	ED / Q 110 E	3,46	50
12,5	ED / Q 125 E	3,46	50
14	ED / Q 140 E	3,46	50
15	ED / Q 150 E	3,46	50

Schlüter®-QUADEC-EB 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 EB	14,72	120
8	Q 80 EB	15,85	120
9	Q 90 EB	16,50	120
10	Q 100 EB	16,99	120
11	Q 110 EB	17,66	120
12,5	Q 125 EB	18,04	120
14	Q 140 EB	18,97	120
15	Q 150 EB	19,27	120


Schlüter®-QUADEC-EB/EV			
Ángulo interno y externo 90° de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / Q 60 EB	21,71	50
8	EV / Q 80 EB	22,26	50
9	EV / Q 90 EB	23,04	50
10	EV / Q 100 EB	24,05	50
11	EV / Q 110 EB	24,20	50
12,5	EV / Q 125 EB	24,58	50
14	EV / Q 140 EB	24,75	50
15	EV / Q 150 EB	25,15	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED			
Ángulo interno y externo 90° imitación fundición a presión de metal cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / Q 60 EB	5,06	50
8	ED / Q 80 EB	5,06	50
9	ED / Q 90 EB	5,06	50
10	ED / Q 100 EB	5,06	50
11	ED / Q 110 EB	5,06	50
12,5	ED / Q 125 EB	5,06	50
14	ED / Q 140 EB	5,06	50
15	ED / Q 150 EB	5,06	50

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*			
Tapón de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EK / Q 60 EB	1,86	50
8	EK / Q 80 EB	1,86	50
9	EK / Q 90 EB	1,86	50
10	EK / Q 100 EB	1,86	50
11	EK / Q 110 EB	1,86	50
12,5	EK / Q 125 EB	1,86	50
14	EK / Q 140 EB	1,86	50
15	EK / Q 150 EB	1,86	50



Schlüter®-QUADEC-EB/EK

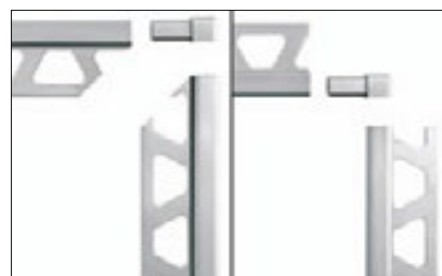

El ángulo variable se puede utilizar tanto para las esquinas interiores, como para las exteriores.

* Aplicable para Schlüter®-QUADEC-E, V2A.

Nota: Los perfiles Schlüter®-QUADEC-E/-EB en la altura de 14/15 mm no están disponibles con el troquelado especial.



Schlüter®-QUADEC-EP 			
Acero inoxidable V2A pulido			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 EP	20,17	120
8	Q 80 EP	21,01	120
10	Q 100 EP	21,85	120
12,5	Q 125 EP	23,53	120
15	Q 150 EP	25,21	120

Schlüter®-QUADEC-EP/EV			
Ángulo interno y externo 90° de acero inoxidable V2A pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / Q 60 EP	20,45	50
8	EV / Q 80 EP	21,67	50
10	EV / Q 100 EP	23,24	50
12,5	EV / Q 125 EP	25,21	50
15	EV / Q 150 EP	28,00	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED			
Ángulo interno y externo 90° imitación fundición a presión de metal pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / Q 60 EP	3,46	50
8	ED / Q 80 EP	3,46	50
10	ED / Q 100 EP	3,46	50
12,5	ED / Q 125 EP	3,46	50
15	ED / Q 150 EP	3,46	50

Schlüter®-QUADEC-ES			
Acero inoxidable V2A estructurado en el diseño ES1			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 ES 1	21,01	120
10	Q 100 ES 1	21,85	120
11	Q 110 ES 1	22,02	120
12,5	Q 125 ES 1	23,53	120



Nota:

Los perfiles Schlüter®-QUADEC-EP en la altura de 15 mm no están disponibles con el troquelado especial.

Schlüter®-QUADEC-ES diseño 1

Schlüter®-QUADEC-ES			
Acero inoxidable V2A estructurado en el diseño ES2			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 ES 2	21,01	120
10	Q 100 ES 2	21,85	120
11	Q 110 ES 2	22,02	120
12,5	Q 125 ES 2	23,53	120




Schlüter®-QUADEC-ES diseño 2

Schlüter®-QUADEC-E V4A 			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 E / V4A	12,48	120
8	Q 80 E / V4A	13,44	120
10	Q 100 E / V4A	14,40	120
12,5	Q 125 E / V4A	15,23	120

Schlüter®-QUADEC-EV V4A			
Ángulo interno y externo 90° de acero inoxidable V4A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / Q 60 E/V4A	20,76	50
8	EV / Q 80 E/V4A	21,30	50
10	EV / Q 100 E/V4A	23,03	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	23,53	50



El ángulo variable se puede utilizar tanto para las esquinas interiores, como para las exteriores.

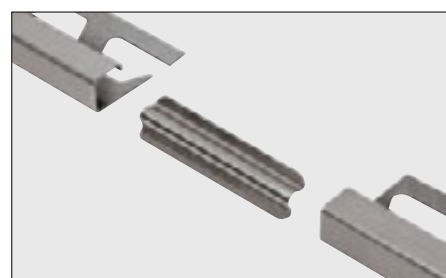

Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.


Schlüter®-RONDEC-E/V			
Empalme para perfiles de acero inoxidable			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80 E	1,84	50
10	V / RO 100 E	1,84	50
11	V / RO 110 E	1,84	50
12,5	V / RO 125 E	1,84	50

Para la creación de esquinas con Schlüter®-QUADEC-ES recomendamos el uso de los ángulos interiores y exteriores de Schlüter®-QUADEC-E.

Schlüter®-QUADEC-A

Schlüter®-QUADEC-A es un perfil de remate de alta calidad de aluminio anodizado para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. El separador del perfil define la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.10)

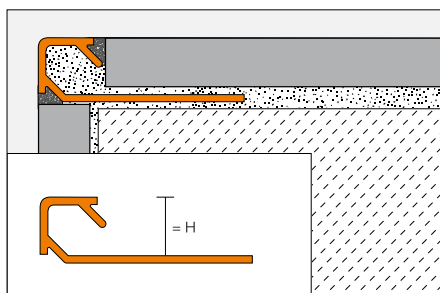

Schlüter®-QUADEC-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 AE	4,95	120
6	Q 60 AE	5,16	120
8	Q 80 AE	5,58	120
10	Q 100 AE	6,09	120
11	Q 110 AE	6,32	120
12,5	Q 125 AE	6,52	120

Schlüter®-QUADEC-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ACG	11,16	120
6	Q 60 ACG	11,72	120
8	Q 80 ACG	12,33	120
10	Q 100 ACG	13,08	120
11	Q 110 ACG	13,70	120
12,5	Q 125 ACG	14,57	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ACGB	11,39	120
6	Q 60 ACGB	11,91	120
8	Q 80 ACGB	13,34	120
10	Q 100 ACGB	14,06	120
11	Q 110 ACGB	14,38	120
12,5	Q 125 ACGB	14,73	120

Schlüter®-QUADEC-AT			
Aluminio anodizado titanio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 AT	5,21	120
6	Q 60 AT	5,45	120
8	Q 80 AT	5,94	120
10	Q 100 AT	6,45	120
11	Q 110 AT	6,74	120
12,5	Q 125 AT	7,12	120

Schlüter®-QUADEC-ATG			
Aluminio anodizado titanio brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ATG	11,16	120
6	Q 60 ATG	11,72	120
8	Q 80 ATG	12,33	120
10	Q 100 ATG	13,08	120
11	Q 110 ATG	13,70	120
12,5	Q 125 ATG	14,57	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB			
Aluminio anodizado titanio cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ATGB	11,39	120
6	Q 60 ATGB	11,91	120
8	Q 80 ATGB	13,34	120
10	Q 100 ATGB	14,06	120
11	Q 110 ATGB	14,38	120
12,5	Q 125 ATGB	14,73	120

Schlüter®-QUADEC-AEX			
Aluminio anodizado natural cepillado cruzado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 AEX	11,91	120
8	Q 80 AEX	13,34	120
10	Q 100 AEX	14,06	120
12,5	Q 125 AEX	14,73	120

Schlüter®-QUADEC-AMX			
Aluminio anodizado dorado cepillado cruzado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 AMX	11,91	120
8	Q 80 AMX	13,34	120
10	Q 100 AMX	14,06	120
12,5	Q 125 AMX	14,73	120

Schlüter®-QUADEC-ATX			
Aluminio anodizado titanio cepillado cruzado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 ATX	11,91	120
8	Q 80 ATX	13,34	120
10	Q 100 ATX	14,06	120
12,5	Q 125 ATX	14,73	120

Schlüter®-QUADEC-AQGX			
Aluminio anodizado gris cuarzo cepillado cruzado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	Q 60 AQGX	11,91	120
8	Q 80 AQGX	13,34	120
10	Q 100 AQGX	14,06	120
12,5	Q 125 AQGX	14,73	120

Schlüter®-QUADEC-A/EV			
Ángulo interno y externo 90° aluminio macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	EV / Q 45 ...**	6,32	50
6	EV / Q 60 ...*	6,45	50
8	EV / Q 80 ...*	6,72	50
10	EV / Q 100 ...*	7,01	50
11	EV / Q 110 ...**	7,16	50
12,5	EV / Q 125 ...*	7,28	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED			
Ángulo externo 90° imitación aluminio			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ED / Q 45 ...**	3,46	50
6	ED / Q 60 ...**	3,46	50
8	ED / Q 80 ...**	3,46	50
10	ED / Q 100 ...**	3,46	50
11	ED / Q 110 ...**	3,46	50
12,5	ED / Q 125 ...**	3,46	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. EV/Q 60 AT). Acabado: ACG – ACGB – AE – AEX – AMX – AQGX – AT – ATG – ATGB – ATX


** Completar el número del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ED/Q 60 AT). Acabado: ACG – ACGB – AE – AT – ATG – ATGB



Schlüter®-QUADEC-TS

Schlüter®-QUADEC-TS es un perfil de remate de alta calidad de aluminio con relieve para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. El separador del perfil define la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.10)

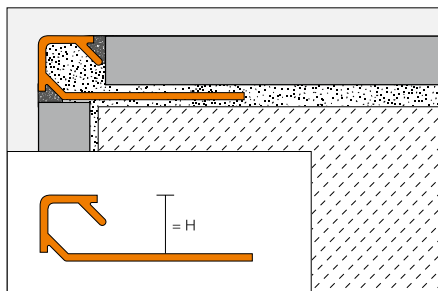

Schlüter®-QUADEC-TSOB			
Aluminio Toscana bronce con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 TSOB	16,81	120
10	Q 100 TSOB	17,18	120
12,5	Q 125 TSOB	17,67	120

Schlüter®-QUADEC-TSB			
Aluminio Toscana beige con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 TSB	16,81	120
10	Q 100 TSB	17,18	120
12,5	Q 125 TSB	17,67	120

Schlüter®-QUADEC-TSG			
Aluminio Toscana gris con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	Q 80 TSG	16,81	120
10	Q 100 TSG	17,18	120
12,5	Q 125 TSG	17,67	120

Schlüter®-QUADEC-TS/EV			
Ángulo interno y externo 90° aluminio con relieve			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	EV / Q 80 ...**	11,65	50
10	EV / Q 100 ...**	11,65	50
12,5	EV / Q 125 ...**	11,65	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
Empalme para perfiles de aluminio			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80	0,95	50
10	V / RO 100	0,95	50
12,5	V / RO 125	0,95	50



Schlüter®-RONDEC-A/V – Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.


** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. EV/Q 80 TSB). Acabado: TSB – TSG – TSOB

Indicación: Las variaciones de color y el relieve en la superficie de los perfiles Schlüter®-QUADEC-TS son intencionadas.

Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter®-QUADEC-FS es un perfil decorativo, que permite la inserción de cenefas o tiras de cerámica.

(Ficha Técnica 2.11)

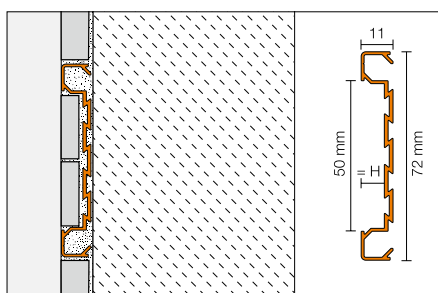

Schlüter®-QUADEC-FS			
Aluminio anodizado mate			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	QF 8/50 ...*	33,08	120

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. QF 8/50 AT). Acabado: AE – AT


Schlüter®-QUADEC-FS/E			
Ángulo interno y externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	EV / QF 8/50 ...*	23,16	50

El ángulo variable se puede utilizar tanto para las esquinas interiores, como para las exteriores.



Schlüter®-QUADEC-AC

Schlüter®-QUADEC-AC es un perfil de remate de alta calidad de aluminio lacado para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. El separador del perfil define la junta entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 2.10)

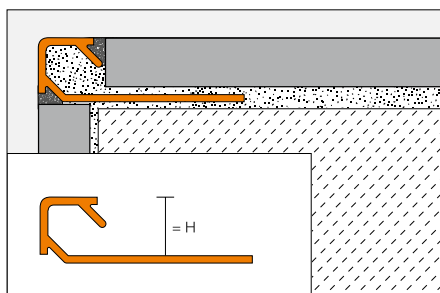

Schlüter®-QUADEC-AC			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	Q 45 ...**	5,79	120
▲ 6	Q 60 ...*	6,15	120
▲ 8	Q 80 ...*	6,89	120
▲ 10	Q 100 ...*	7,53	120
▲ 11	Q 110 ...*	8,42	120
▲ 12,5	Q 125 ...*	9,43	120

Schlüter®-QUADEC-AC/ED			
Ángulo externo 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ED / Q 45 ...**	3,46	50
▲ 6	ED / Q 60 ...*	3,46	50
▲ 8	ED / Q 80 ...*	3,46	50
▲ 10	ED / Q 100 ...*	3,46	50
▲ 11	ED / Q 110 ...*	3,46	50
▲ 12,5	ED / Q 125 ...*	3,46	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
Empalme para perfiles de aluminio			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80	0,95	50
10	V / RO 100	0,95	50
12,5	V / RO 125	0,95	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. Q 60 BW).

Color: BW – GS – PG – QG – VG – W

** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. Q 45 VG).

Color: BW – G – PG – PW – QG – VG – W


▲ Nuevo color en negro grafito (GS)



Schlüter®-RONDEC-A/V – Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.

Schlüter®-QUADEC-PQ

Schlüter®-QUADEC-PQ es un perfil de PVC coloreado para los remates y esquinas exteriores en paredes con recubrimientos cerámicos. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. El separador del perfil define la junta entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 2.10)

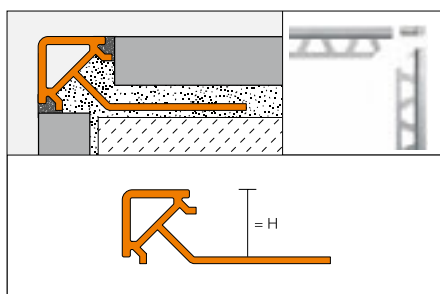

Schlüter®-QUADEC-PQ			
PVC de color			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
▲ 6	PQ 60 ...*	2,28	240
▲ 8	PQ 80 ...*	2,39	240
▲ 10	PQ 100 ...*	2,55	240
▲ 11	PQ 110 ...*	2,67	240
▲ 12,5	PQ 125 ...*	2,74	240

Schlüter®-QUADEC-PQ/E			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
▲ 6	E / PQ 60 ...*	1,44	50
▲ 8	E / PQ 80 ...*	1,44	50
▲ 10	E / PQ 100 ...*	1,44	50
▲ 11	E / PQ 110 ...*	1,44	50
▲ 12,5	E / PQ 125 ...*	1,44	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. PQ 60 BW).

Color: BH – BW – GS – PG – SP – W


▲ Nuevo color en negro grafito (GS)



Schlüter®-RONDEC-MC

Schlüter®-RONDEC-MC son perfiles en latón cromado para las esquinas de paredes con revestimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 2.1)

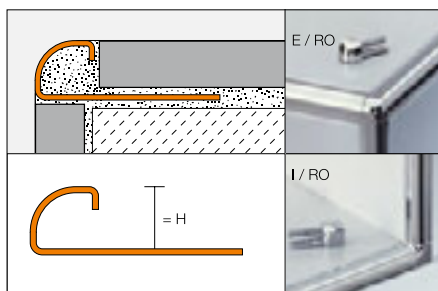

Schlüter®-RONDEC-MC			
Latón cromado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 MC	25,08	120
8	RO 80 MC	26,51	120
10	RO 100 MC	27,62	120
11	RO 110 MC	28,24	120
12,5	RO 125 MC	29,15	120

Schlüter®-RONDEC-MC/EV			
Ángulo externo 90° latón cromado macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 MC	12,87	50
8	EV / RO 80 MC	13,44	50
10	EV / RO 100 MC	14,00	50
11	EV / RO 110 MC	14,18	50
12,5	EV / RO 125 MC	14,57	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED			
Ángulo externo 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 MC	2,79	50
8	ED / RO 80 MC	2,79	50
10	ED / RO 100 MC	2,79	50
11	ED / RO 110 MC	2,79	50
12,5	ED / RO 125 MC	2,79	50


Schlüter®-RONDEC-MC/IV			
Ángulo interno 90° latón cromado macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	IV / RO 60 MC	12,87	50
8	IV / RO 80 MC	13,44	50
10	IV / RO 100 MC	14,00	50
11	IV / RO 110 MC	14,18	50
12,5	IV / RO 125 MC	14,57	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID			
Ángulo interno 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 MC	2,79	50
8	ID / RO 80 MC	2,79	50
10	ID / RO 100 MC	2,79	50
11	ID / RO 110 MC	2,79	50
12,5	ID / RO 125 MC	2,79	50

Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter®-RONDEC-E son perfiles de acero inoxidable para las esquinas de paredes con revestimientos cerámicos, con diferentes acabados.

(Ficha Técnica 2.1)

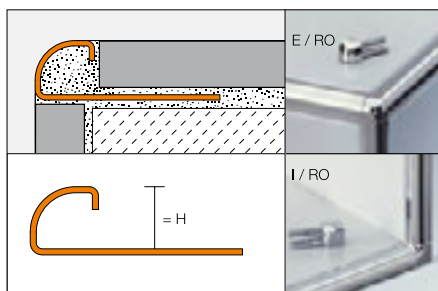

Schlüter®-RONDEC-E 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	RO 45 E	10,98	120
6	RO 60 E	11,21	120
7	RO 70 E	11,75	120
8	RO 80 E	12,09	120
9	RO 90 E	12,59	120
10	RO 100 E	12,95	120
11	RO 110 E	13,44	120
12,5	RO 125 E	13,73	120
15	RO 150 E	15,10	120
L = 1,00 m			
6	RO 60 E/100	11,68	120
8	RO 80 E/100	12,54	120
10	RO 100 E/100	13,42	120
12,5	RO 125 E/100	14,22	120

Schlüter®-RONDEC-E/EV			
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	EV / RO 45 E	18,68	50
6	EV / RO 60 E	18,68	50
7	EV / RO 70 E	19,17	50
8	EV / RO 80 E	19,17	50
9	EV / RO 90 E	20,72	50
10	EV / RO 100 E	20,72	50
11	EV / RO 110 E	21,17	50
12,5	EV / RO 125 E	21,17	50
15	EV / RO 150 E	26,54	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED			
Ángulo externo 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ED / RO 45 E	2,79	50
6	ED / RO 60 E	2,79	50
7	ED / RO 70 E	2,79	50
8	ED / RO 80 E	2,79	50
9	ED / RO 90 E	2,79	50
10	ED / RO 100 E	2,79	50
11	ED / RO 110 E	2,79	50
12,5	ED / RO 125 E	2,79	50
15	ED / RO 150 E	2,79	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID			
Ángulo interno 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	ID / RO 45 E	2,79	50
6	ID / RO 60 E	2,79	50
7	ID / RO 70 E	2,79	50
8	ID / RO 80 E	2,79	50
9	ID / RO 90 E	2,79	50
10	ID / RO 100 E	2,79	50
11	ID / RO 110 E	2,79	50
12,5	ID / RO 125 E	2,79	50
15	ID / RO 150 E	2,79	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A 			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 E/V4A	12,65	120
8	RO 80 E/V4A	13,61	120
10	RO 100 E/V4A	14,58	120
12,5	RO 125 E/V4A	15,55	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV			
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V4A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 E/V4A	20,76	50
8	EV / RO 80 E/V4A	21,28	50
10	EV / RO 100 E/V4A	23,00	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	23,52	50



Schlüter®-RONDEC-EB 			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 EB	14,72	120
7	RO 70 EB	15,35	120
8	RO 80 EB	15,85	120
9	RO 90 EB	16,44	120
10	RO 100 EB	16,99	120
11	RO 110 EB	17,49	120
12,5	RO 125 EB	18,04	120
15	RO 150 EB	19,84	120

Schlüter®-RONDEC-EB/EV			
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 EB	21,71	50
7	EV / RO 70 EB	22,05	50
8	EV / RO 80 EB	22,26	50
9	EV / RO 90 EB	23,65	50
10	EV / RO 100 EB	24,05	50
11	EV / RO 110 EB	24,20	50
12,5	EV / RO 125 EB	24,58	50
15	EV / RO 150 EB	30,86	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED			
Ángulo externo 90° imitación fundición a presión de metal cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 EB	4,40	50
7	ED / RO 70 EB	4,40	50
8	ED / RO 80 EB	4,40	50
9	ED / RO 90 EB	4,40	50
10	ED / RO 100 EB	4,40	50
11	ED / RO 110 EB	4,40	50
12,5	ED / RO 125 EB	4,40	50
15	ED / RO 150 EB	4,40	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID			
Ángulo interno 90° imitación fundición a presión de metal cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 EB	4,40	50
7	ID / RO 70 EB	4,40	50
8	ID / RO 80 EB	4,40	50
9	ID / RO 90 EB	4,40	50
10	ID / RO 100 EB	4,40	50
11	ID / RO 110 EB	4,40	50
12,5	ID / RO 125 EB	4,40	50
15	ID / RO 150 EB	4,40	50

Schlüter®-RONDEC-EP 			
Acero inoxidable V2A pulido			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 EP	21,31	120
8	RO 80 EP	22,14	120
10	RO 100 EP	23,02	120
12,5	RO 125 EP	23,90	120
15	RO 150 EP	25,02	120


Schlüter®-RONDEC-EP/EV			
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 EP	21,71	50
8	EV / RO 80 EP	22,26	50
10	EV / RO 100 EP	24,05	50
12,5	EV / RO 125 EP	24,58	50
15	EV / RO 150 EP	30,86	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED			
Ángulo externo 90° imitación fundición a presión de metal pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 EP	2,79	50
8	ED / RO 80 EP	2,79	50
10	ED / RO 100 EP	2,79	50
12,5	ED / RO 125 EP	2,79	50
15	ED / RO 150 EP	2,79	50


Schlüter®-RONDEC-E/V			
Empalme para perfiles de acero inoxidable			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80 E	1,84	50
10	V / RO 100 E	1,84	50
11	V / RO 110 E	1,84	50
12,5	V / RO 125 E	1,84	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*			
Tapón de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4,5	EK / RO 45 EB	1,86	50
6	EK / RO 60 EB	1,86	50
7	EK / RO 70 EB	1,86	50
8	EK / RO 80 EB	1,86	50
9	EK / RO 90 EB	1,86	50
10	EK / RO 100 EB	1,86	50
11	EK / RO 110 EB	1,86	50
12,5	EK / RO 125 EB	1,86	50
15	EK / RO 150 EB	1,86	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID			
Ángulo interno 90° imitación fundición a presión de metal pulido			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 EP	2,79	50
8	ID / RO 80 EP	2,79	50
10	ID / RO 100 EP	2,79	50
12,5	ID / RO 125 EP	2,79	50
15	ID / RO 150 EP	2,79	50

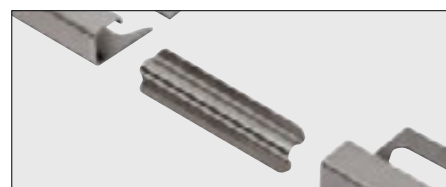

Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.




Schlüter®-RONDEC-EB/EK

* Aplicable para Schlüter®-RONDEC-E y -EB.

Schlüter®-RONDEC-A

Schlüter®-RONDEC-A es un perfil de aluminio anodizado para las esquinas de paredes con revestimientos de cerámica con un separador para lograr juntas simétricas. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.1)

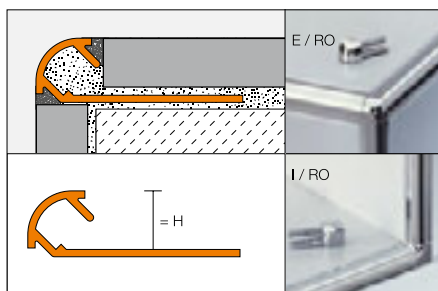

Schlüter®-RONDEC-AE 			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AE	4,92	120
8	RO 80 AE	5,34	120
9	RO 90 AE	5,58	120
10	RO 100 AE	5,82	120
11	RO 110 AE	6,01	120
12,5	RO 125 AE	6,22	120
15	RO 150 AE	6,61	120

Schlüter®-RONDEC-ACG 			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ACG	11,18	120
8	RO 80 ACG	11,74	120
9	RO 90 ACG	12,08	120
10	RO 100 ACG	12,44	120
11	RO 110 ACG	13,16	120
12,5	RO 125 ACG	13,87	120
15	RO 150 ACG	14,44	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB 			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ACGB	11,33	120
8	RO 80 ACGB	12,72	120
9	RO 90 ACGB	13,06	120
10	RO 100 ACGB	13,40	120
11	RO 110 ACGB	13,69	120
12,5	RO 125 ACGB	14,03	120
15	RO 150 ACGB	14,67	120

Schlüter®-RONDEC-AM 			
Aluminio anodizado dorado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AM	5,18	120
8	RO 80 AM	5,66	120
10	RO 100 AM	6,12	120
12,5	RO 125 AM	6,77	120

Schlüter®-RONDEC-AMG 			
Aluminio anodizado dorado brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AMG	11,18	120
8	RO 80 AMG	11,74	120
10	RO 100 AMG	12,44	120
12,5	RO 125 AMG	13,87	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB 			
Aluminio anodizado dorado cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AMGB	11,33	120
8	RO 80 AMGB	12,72	120
10	RO 100 AMGB	13,40	120
12,5	RO 125 AMGB	14,03	120

Schlüter®-RONDEC-AK 			
Aluminio anodizado cobreado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AK	5,18	120
8	RO 80 AK	5,66	120
10	RO 100 AK	6,12	120
12,5	RO 125 AK	6,77	120

Schlüter®-RONDEC-AKG 			
Aluminio anodizado cobreado brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AKG	11,18	120
8	RO 80 AKG	11,74	120
10	RO 100 AKG	12,44	120
12,5	RO 125 AKG	13,87	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB 			
Aluminio anodizado cobreado cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AKGB	11,33	120
8	RO 80 AKGB	12,72	120
10	RO 100 AKGB	13,40	120
12,5	RO 125 AKGB	14,03	120

Schlüter®-RONDEC-AT 			
Aluminio anodizado titanio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AT	5,18	120
8	RO 80 AT	5,66	120
10	RO 100 AT	6,12	120
12,5	RO 125 AT	6,77	120

Schlüter®-RONDEC-ATG 			
Aluminio anodizado titanio brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ATG	11,18	120
8	RO 80 ATG	11,74	120
10	RO 100 ATG	12,44	120
12,5	RO 125 ATG	13,87	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB 			
Aluminio anodizado titanio cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ATGB	11,33	120
8	RO 80 ATGB	12,72	120
10	RO 100 ATGB	13,40	120
12,5	RO 125 ATGB	14,03	120

Nota: Los perfiles Schlüter®-RONDEC-A en la altura de 15 mm no están disponibles con el troquelado especial.





Schlüter®-RONDEC-AGSB 			
Aluminio anod. negro grafito cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 AGSB	11,33	120
8	RO 80 AGSB	12,72	120
10	RO 100 AGSB	13,40	120
12,5	RO 125 AGSB	14,03	120



Los ángulos exteriores e interiores combinan con las superficies de los perfiles Schlüter®-RONDEC-A.



Schlüter®-RONDEC-A/EV			
Ángulo externo 90° aluminio macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	EV / RO 60 ...**	6,45	50
8	EV / RO 80 ...**	6,72	50
9	EV / RO 90 ...*	6,87	50
10	EV / RO 100 ...**	7,01	50
11	EV / RO 110 ...*	7,11	50
12,5	EV / RO 125 ...**	7,28	50
15	EV / RO 150 ...*	7,52	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED			
Ángulo externo 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 ...**	2,79	50
8	ED / RO 80 ...**	2,79	50
9	ED / RO 90 ...*	2,79	50
10	ED / RO 100 ...**	2,79	50
11	ED / RO 110 ...*	2,79	50
12,5	ED / RO 125 ...**	2,79	50
15	ED / RO 150 ...*	2,79	50



Schlüter®-RONDEC-A/IV			
Ángulo interno 90° aluminio macizo			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	IV / RO 60 ...**	6,45	50
8	IV / RO 80 ...**	6,72	50
9	IV / RO 90 ...*	6,87	50
10	IV / RO 100 ...**	7,01	50
11	IV / RO 110 ...*	7,11	50
12,5	IV / RO 125 ...**	7,28	50
15	IV / RO 150 ...*	7,52	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID			
Ángulo interno 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 ...**	2,79	50
8	ID / RO 80 ...**	2,79	50
9	ID / RO 90 ...*	2,79	50
10	ID / RO 100 ...**	2,79	50
11	ID / RO 110 ...*	2,79	50
12,5	ID / RO 125 ...**	2,79	50
15	ID / RO 150 ...*	2,79	50



* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ED/RO 90 ACGB).

Acabado: ACG – ACGB – AE

** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ED/RO 125 AE).


Acabado: ACG – ACGB – AE – AT – ATG – ATGB

*** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. EV/RO 60 AK). Acabado: ACG – ACGB – AE – AGSB – AK – AGK – AKGB – AM – AMG – AMGB – AT – ATG – ATGB

Schlüter®-RONDEC-A/V			
Empalme para perfiles de aluminio			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80	0,95	50
10	V / RO 100	0,95	50
12,5	V / RO 125	0,95	50




Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.

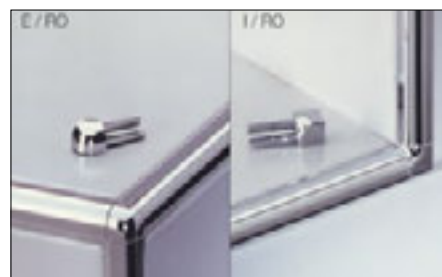

Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter®-RONDEC-AC es un perfil redondeado de aluminio lacado en colores para las esquinas de paredes con revestimientos cerámicos. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y las baldosas.

(Ficha Técnica 2.1)

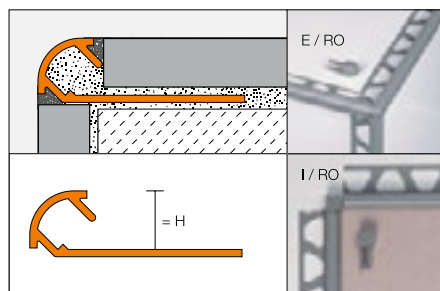

Schlüter®-RONDEC-AC			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	RO 60 ...*	5,89	120
8	RO 80 ...*	6,56	120
10	RO 100 ...*	7,19	120
11	RO 110 ...**	8,11	120
12,5	RO 125 ...*	8,98	120

Schlüter®-RONDEC-AC/ED			
Ángulo externo 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ED / RO 60 ...*	2,79	50
8	ED / RO 80 ...*	2,79	50
10	ED / RO 100 ...*	2,79	50
11	ED / RO 110 ...**	2,79	50
12,5	ED / RO 125 ...*	2,79	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID			
Ángulo interno 90° imitación fundición a presión de metal			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	ID / RO 60 ...*	2,79	50
8	ID / RO 80 ...*	2,79	50
10	ID / RO 100 ...*	2,79	50
11	ID / RO 110 ...**	2,79	50
12,5	ID / RO 125 ...*	2,79	50

Schlüter®-RONDEC-A/V			
Empalme para perfiles de aluminio			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RO 80	0,95	50
10	V / RO 100	0,95	50
12,5	V / RO 125	0,95	50



Schlüter®-RONDEC-A/V – Aplicable para Schlüter®-QUADEC y -RONDEC.


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. ED/RO 60 BW). Color: BH – BW – G – GM – GS – HB – HG – PG – W

** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RO 110 BW). Color: BH – BW – PG – W

Schlüter®-RONDEC-PRO

Schlüter®-RONDEC-PRO es un perfil decorativo, redondeado, para proteger y dar buen acabado a las esquinas de revestimientos cerámicos. También para remates de zócalos y revestimientos. El nervio que hace de separador define la cámara de la junta entre el perfil y la baldosa.

(Ficha Técnica 2.1)

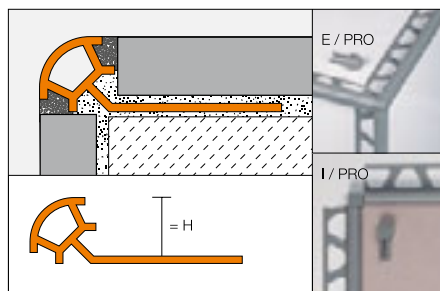

Schlüter®-RONDEC-PRO			
PVC de color			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	PRO 60 ...*	2,33	240
8	PRO 80 ...*	2,44	240
10	PRO 100 ...*	2,62	240
11	PRO 110 ...**	2,72	240
12,5	PRO 125 ...**	2,80	240

Schlüter®-RONDEC-PRO/E			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	E / PRO 60 ...*	1,47	50
8	E / PRO 80 ...*	1,47	50
10	E / PRO 100 ...*	1,47	50
11	E / PRO 110 ...**	1,47	50
12,5	E / PRO 125 ...**	1,47	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	I / PRO 60 ...*	1,47	50
8	I / PRO 80 ...*	1,47	50
10	I / PRO 100 ...*	1,47	50
11	I / PRO 110 ...**	1,47	50
12,5	I / PRO 125 ...**	1,47	50


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. PRO 60 BW). Color: AP – BH – BW – CA – G – GS – HB – HG – NB – PG – SP – W

** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. PRO 125 BW). Color: BW – GS – PG – SP – W



Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter®-RONDEC-TS es un perfil redondeado de aluminio con una superficie con relieve para las esquinas de paredes con revestimientos de cerámica con un separador para lograr juntas simétricas. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y las baldosas. (Ficha Técnica 2.1)

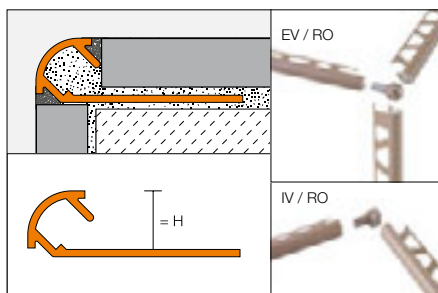

Schlüter®-RONDEC-TSB			
Aluminio Toscana beige con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RO 80 TSB	15,95	120
10	RO 100 TSB	16,28	120
12,5	RO 125 TSB	16,81	120

Schlüter®-RONDEC-TSG			
Aluminio Toscana gris con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RO 80 TSG	15,95	120
10	RO 100 TSG	16,28	120
12,5	RO 125 TSG	16,81	120

Schlüter®-RONDEC-TSOB			
Aluminio Toscana bronce con relieve			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RO 80 TSOB	15,95	120
10	RO 100 TSOB	16,28	120
12,5	RO 125 TSOB	16,81	120

Schlüter®-RONDEC-TS/EV			
Ángulo externo 90° aluminio con relieve			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	EV / RO 80 ...**	11,65	50
10	EV / RO 100 ...**	11,65	50
12,5	EV / RO 125 ...**	11,65	50


Schlüter®-RONDEC-TS/IV			
Ángulo interno 90° aluminio con relieve			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	IV / RO 80 ...**	11,65	50
10	IV / RO 100 ...**	11,65	50
12,5	IV / RO 125 ...**	11,65	50

** Completar el n° del artículo con las siglas del acabado (p.ej. IV/RO 80 TSB).
Acabado: TSB – TSG – TSOB

Indicación: Las variaciones de color y el relieve en la superficie de los perfiles Schlüter®-RONDEC-TS son intencionadas.

Schlüter®-RONDEC-PRG

Schlüter®-RONDEC-PRG es un perfil decorativo, redondeado, para proteger y dar buen acabado a las esquinas de revestimientos cerámicos. También para remates de zócalos y revestimientos. (Ficha Técnica 2.1)

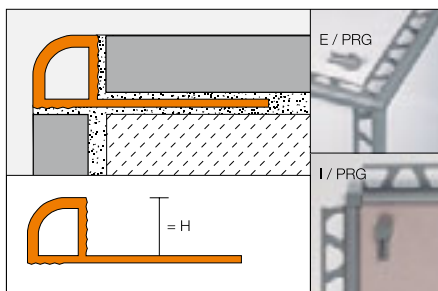

Schlüter®-RONDEC-PRG			
PVC de color			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	PRG 60 ...*	2,33	240
8	PRG 80 ...*	2,44	240
10	PRG 100 ...*	2,62	120
12,5	PRG 125 ...*	2,80	120

Schlüter®-RONDEC-PRG/E			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	E / PRG 60 ...*	1,47	50
8	E / PRG 80 ...*	1,47	50
10	E / PRG 100 ...*	1,47	50
12,5	E / PRG 125 ...*	1,47	50



Schlüter®-RONDEC-PRG/I			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
6	I / PRG 60 ...*	1,47	50
8	I / PRG 80 ...*	1,47	50
10	I / PRG 100 ...*	1,47	50
12,5	I / PRG 125 ...*	1,47	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. PRG 60 BW). Color: BW – PG – W

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT es un perfil de protección de cantos para encimeras de cocinas con recubrimientos cerámicos y estanterías. En el espacio libre del perfil se pueden insertar piezas del recubrimiento de la encimera u otros elementos decorativos.

(Ficha Técnica 2.8)

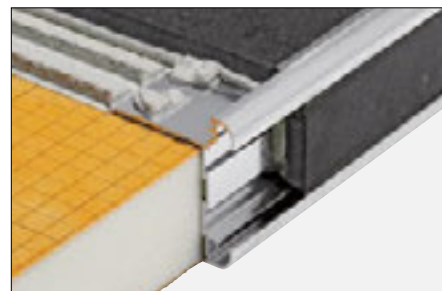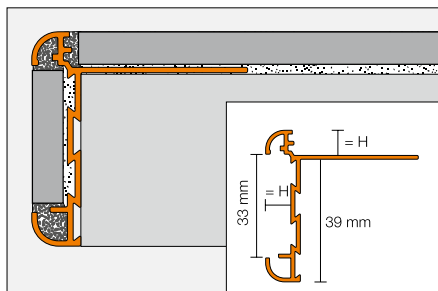

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RC 80 AE 39	33,35	60
10	RC 100 AE 39	34,08	60
12,5	RC 125 AE 39	34,78	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

Aluminio anodizado cromo cepillado

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RC 80 ACGB 39	36,14	60
10	RC 100 ACGB 39	36,85	60
12,5	RC 125 ACGB 39	37,54	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

Ángulo externo 90°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E90 RC 80 ... 39*	22,76	10
10	E90 RC 100 ... 39*	22,76	10
12,5	E90 RC 125 ... 39*	22,76	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

Ángulo externo 135°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E135 RC 80 ... 39*	22,76	10
10	E135 RC 100 ... 39*	22,76	10
12,5	E135 RC 125 ... 39*	22,76	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

Ángulo interno 90°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I90 RC 80 ... 39*	22,76	10
10	I90 RC 100 ... 39*	22,76	10
12,5	I90 RC 125 ... 39*	22,76	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

Ángulo interno 135°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I135 RC 80 ... 39*	22,76	10
10	I135 RC 100 ... 39*	22,76	10
12,5	I135 RC 125 ... 39*	22,76	10





* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. E90 RC 80 AE 39). Acabados: ACGB – AE



Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter®-RONDEC-STEP es un perfil con separador para el canto de encimeras y estanterías, que se coloca en combinación con recubrimientos cerámicos. El remate superior del perfil posee una forma redondeada.

(Ficha Técnica 2.8)

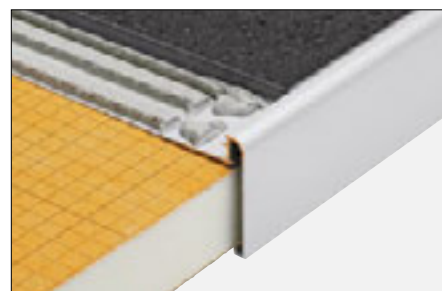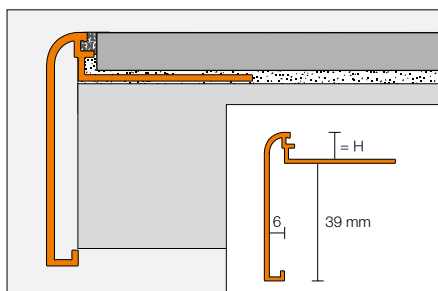

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RS 80 AE 39	20,29	60
10	RS 100 AE 39	20,73	60
12,5	RS 125 AE 39	21,14	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RS 80 ACGB 39	25,08	60
10	RS 100 ACGB 39	25,49	60
12,5	RS 125 ACGB 39	25,88	60

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E90 RS 80 ... 39*	22,76	50
10	E90 RS 100 ... 39*	22,76	50
12,5	E90 RS 125 ... 39*	22,76	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E135 RS 80 ... 39*	22,76	50
10	E135 RS 100 ... 39*	22,76	50
12,5	E135 RS 125 ... 39*	22,76	50



Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I90 RS 80 ... 39*	22,76	50
10	I90 RS 100 ... 39*	22,76	50
12,5	I90 RS 125 ... 39*	22,76	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°			
Ángulo interno 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I135 RS 80 ... 39*	22,76	50
10	I135 RS 100 ... 39*	22,76	50
12,5	I135 RS 125 ... 39*	22,76	50





* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. E90 RS 80 AE 39, I135 RS 100 ACGB 39). Acabados: ACGB – AE

Schlüter®-SCHIENE-STEP

Schlüter®-SCHIENE-STEP es un perfil de remate de cantos con separador, para encimeras y estanterías de cerámica.

(Ficha Técnica 2.15)

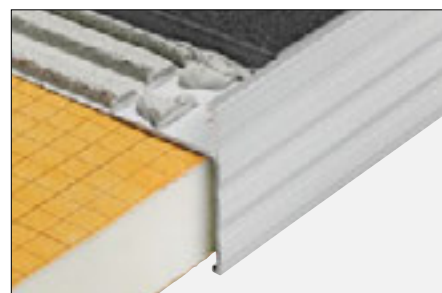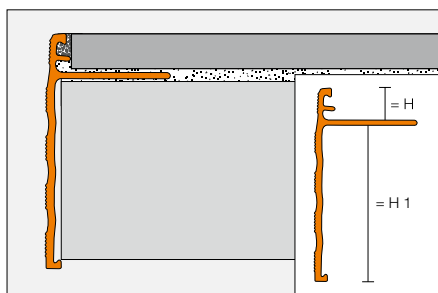


Schlüter®-SCHIENE-STEP			
Aluminio anodizado natural, H1 = 30 mm			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	SS 80 AE 30	19,76	60
10	SS 100 AE 30	20,07	60
12,5	SS 125 AE 30	20,68	60
15	SS 150 AE 30	21,20	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP			
Aluminio anodizado natural, H1 = 39 mm			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	SS 80 AE 39	20,27	60
10	SS 100 AE 39	20,58	60
12,5	SS 125 AE 39	21,20	60
15	SS 150 AE 39	21,56	60

Schlüter®-RONDEC-DB

Schlüter®-RONDEC-DB es un perfil para el remate en paredes y zócalos, que acentúan el remate de forma decorativa por su perfil especialmente redondeado.

(Ficha Técnica 2.5)

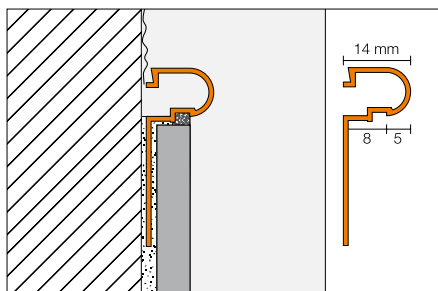

Schlüter®-RONDEC-DB-A		
Aluminio		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DB 14 A	6,49	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE		
Aluminio anodizado natural		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DB 14 AE	8,71	120


Schlüter®-RONDEC-DB-AM		
Aluminio anodizado dorado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DB 14 AM	8,71	120



Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-DESIGNLINE es una cenefa decorativa para revestimientos cerámicos que combinan con las cantoneras Schlüter®-RONDEC/-QUADEC.

(Ficha Técnica 2.2)

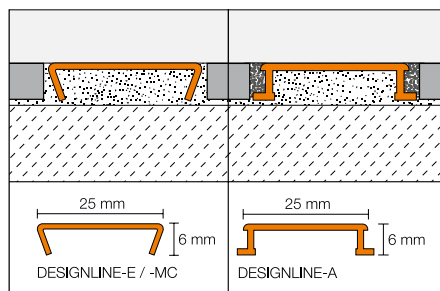

Schlüter®-DESIGNLINE-E		
Acero inoxidable V2A brillante		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 E	18,39	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB		
Acero inoxidable V2A cepillado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 EB	21,18	120

Schlüter®-DESIGNLINE-MC		
Latón cromado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 MC	26,61	120

Schlüter®-DESIGNLINE-ES		
Acero inoxidable V2A estructurado en el diseño ES1		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ES 1	22,12	120



Schlüter®-DESIGNLINE-ES en el diseño 1

Schlüter®-DESIGNLINE-ES		
Acero inoxidable V2A estructurado en el diseño ES2		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ES 2	22,12	120



Schlüter®-DESIGNLINE-ES en el diseño 1

Schlüter®-DESIGNLINE-AME		
Aluminio anodizado mate		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ...*	9,31	120

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. DL 625 AE).
Acabado: AE – AK – AM – AT

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE		
Aluminio anodizado brillante		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ...**	17,19	120

** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. DL 625 AMG).
Acabado: ACG – AKG – AMG – ATG

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE		
Aluminio anodizado cepillado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
DL 625 ...***	18,08	120

*** Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. DL 625 ATGB).
Acabado: ACGB – AKGB – AMGB – ATGB


Nota:

Todos los acabados de RONDEC y QUADEC hacen juego con Schlüter®-DESIGNLINE con el nº del artículo correspondiente para el acabado. Puede encontrar un resumen de todos los acabados en la página 152.

Schlüter®-INDEC

Schlüter®-INDEC es un perfil de remate de aluminio anodizado para esquinas exteriores de paredes y remates de recubrimientos cerámicos. La superficie visible del perfil forma una ranura decorativa.

(Ficha Técnica 2.12)

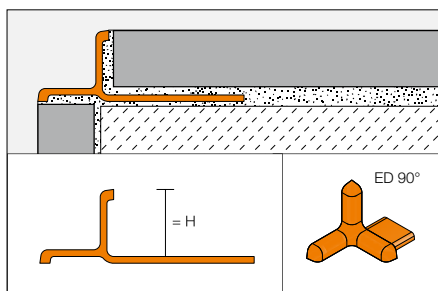

Schlüter®-INDEC-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	IN 80 AE	7,84	120
10	IN 100 AE	8,21	120
11	IN 110 AE	9,46	120
12,5	IN 125 AE	9,78	120

Schlüter®-INDEC-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	IN 80 ACG	13,86	120
10	IN 100 ACG	14,28	120
11	IN 110 ACG	14,96	120
12,5	IN 125 ACG	15,63	120

Schlüter®-INDEC/EV			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	ED / IN 80 ...*	3,55	50
10	ED / IN 100 ...*	3,55	50
11	ED / IN 110 ...*	3,55	50
12,5	ED / IN 125 ...*	3,55	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. ED / IN 80 AE).

Acabados: ACG – AE






Schlüter®-DIADEC

Schlüter®-DIADEC es un perfil de remate de aluminio anodizado para esquinas exteriores de paredes y remates de recubrimientos cerámicos. La superficie visible del perfil forma una esquina biselada de 45°. El separador del perfil define una junta entre el perfil y la baldosa. El perfil está disponible con o sin ala de fijación.

(Ficha Técnica 2.13)

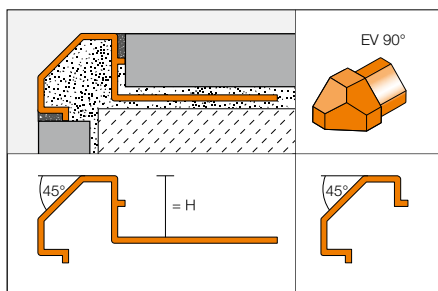

Schlüter®-DIADEC-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DI 80 AE 18	7,32	120
10	DI 100 AE 18	7,59	120
11	DI 110 AE 18	7,84	120
12,5	DI 125 AE 18	8,11	120

Schlüter®-DIADEC-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DI 80 ACG 18	13,60	120
10	DI 100 ACG 18	13,86	120
11	DI 110 ACG 18	14,12	120
12,5	DI 125 ACG 18	14,38	120

Schlüter®-DIADEC-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado con ala de fijación			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	DI 80 ACGB 18	13,86	120
10	DI 100 ACGB 18	14,18	120
11	DI 110 ACGB 18	14,43	120
12,5	DI 125 ACGB 18	14,80	120

Schlüter®-DIADEC-AE			
Aluminio anodizado natural mate sin ala de fijación			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = Set	
DI 518 AE	7,22	120	

Schlüter®-DIADEC-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = Set	
DI 518 ACG	12,91	120	

Schlüter®-DIADEC-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = Set	
DI 518 ACGB	13,44	120	

Schlüter®-DIADEC-AE/EV			
Ángulo externo 90° aluminio anodizado natural			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
EV / DI 518 AE	19,50	50	

Schlüter®-DIADEC-ACG/EV			
Ángulo externo 90° aluminio anodizado cromo brillante			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
EV / DI 518 ACG	21,44	50	

Schlüter®-DIADEC-ACGB/EV			
Ángulo externo 90° aluminio anodizado cromo cepillado			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
EV / DI 518 ACGB	21,44	50	




Schlüter®-DIADEC sin ala de fijación

Los ángulos exteriores se pueden utilizar para todos los perfiles Schlüter®-DIADEC.

Schlüter®-ECK-E

Schlüter®-ECK-E es un perfil de acero inoxidable para la protección de las esquinas en paredes con revestimientos cerámicos. Durante la colocación de la cerámica las alas perforadas del perfil se integran en el adhesivo.

(Ficha Técnica 2.6)

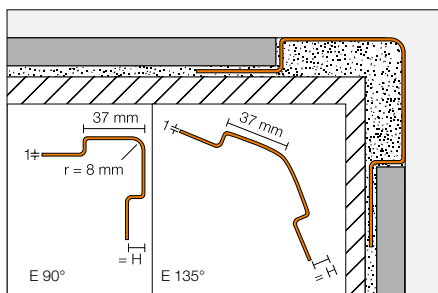

Schlüter®-ECK-E			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	E37 V2A 60/150	25,80	60
8	E37 V2A 80/150	26,80	60
11	E37 V2A 110/150	27,92	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A 60/200	25,80	60
8	E37 V2A 80/200	26,80	60
11	E37 V2A 110/200	27,92	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A 60/250	25,80	60
8	E37 V2A 80/250	26,80	60
11	E37 V2A 110/250	27,92	60
	L = 3,00 m		
6	E37 V2A 60/300	25,80	60
8	E37 V2A 80/300	26,80	60
11	E37 V2A 110/300	27,92	60

Schlüter®-ECK-EB			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	E37 V2A EB 60/150	33,54	60
8	E37 V2A EB 80/150	34,86	60
11	E37 V2A EB 110/150	36,31	60
	L = 2,00 m		
6	E37 V2A EB 60/200	33,54	60
8	E37 V2A EB 80/200	34,86	60
11	E37 V2A EB 110/200	36,31	60
	L = 2,50 m		
6	E37 V2A EB 60/250	33,54	60
8	E37 V2A EB 80/250	34,86	60
11	E37 V2A EB 110/250	36,31	60
	L = 3,00 m		
6	E37 V2A EB 60/300	33,54	60
8	E37 V2A EB 80/300	34,86	60
11	E37 V2A EB 110/300	36,31	60

Schlüter®-ECK-E V4A			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	E37 V4A 80/150	29,49	60
11	E37 V4A 110/150	30,71	60
	L = 2,00 m		
8	E37 V4A 80/200	29,49	60
11	E37 V4A 110/200	30,71	60
	L = 2,50 m		
8	E37 V4A 80/250	29,49	60
11	E37 V4A 110/250	30,71	60
	L = 3,00 m		
8	E37 V4A 80/300	29,49	60
11	E37 V4A 110/300	30,71	60

Schlüter®-ECK-E-S			
Acero inoxidable V2A, ángulo 135°			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	E37 E 60 S	25,19	60
8	E37 E 80 S	26,19	60
11	E37 E 110 S	27,27	60
	L = 3,00 m		
6	E37 E 60 S/300	25,19	60
8	E37 E 80 S/300	26,19	60
11	E37 E 110 S/300	27,27	60


Schlüter®-ECK-EB-S			
Acero inoxidable V2A cepillado, ángulo 135°			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
6	E37 EB 60 S	32,75	60
8	E37 EB 80 S	34,05	60
11	E37 EB 110 S	35,46	60
	L = 3,00 m		
6	E37 EB 60 S/300	32,75	60
8	E37 EB 80 S/300	34,05	60
11	E37 EB 110 S/300	35,46	60



Schlüter®-ECK-K

Schlüter®-ECK-K es un perfil de esquina de acero inoxidable para la colocación posterior en esquinas de las paredes con revestimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 2.7)

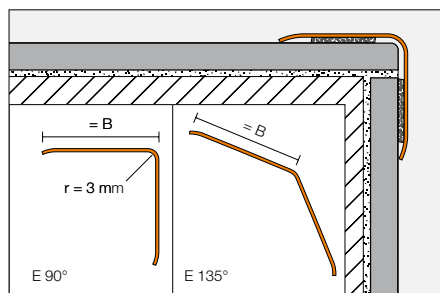

Schlüter®-ECK-K-E			
Acero inoxidable V2A			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
15	K15 V2A/150	17,83	60
32	K32 V2A/150	26,03	60
50	K50 V2A/150	33,47	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	17,83	60
32	K32 V2A/200	26,03	60
50	K50 V2A/200	33,47	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	17,83	60
32	K32 V2A/250	26,03	60
50	K50 V2A/250	33,47	60
	L = 3,00 m		
15	K15 V2A/300	17,83	60
32	K32 V2A/300	26,03	60
50	K50 V2A/300	33,47	60

Schlüter®-ECK-K-EB			
Acero inoxidable V2A cepillado			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
15	K15 V2A EB/150	23,18	60
32	K32 V2A EB/150	33,84	60
50	K50 V2A EB/150	43,51	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	23,18	60
32	K32 V2A EB/200	33,84	60
50	K50 V2A EB/200	43,51	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	23,18	60
32	K32 V2A EB/250	33,84	60
50	K50 V2A EB/250	43,51	60
	L = 3,00 m		
15	K15 V2A EB/300	23,18	60
32	K32 V2A EB/300	33,84	60
50	K50 V2A EB/300	43,51	60


Schlüter®-ECK-K-E V4A			
Acero inoxidable V4A			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
32	K32 V4A/150	28,63	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	28,63	60
	L = 2,50 m		
32	K32 V4A/250	28,63	60

Schlüter®-ECK-K-E-S			
Acero inoxidable V2A, ángulo 135°			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
32	K32 ES/150	25,43	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	25,43	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	25,43	60
	L = 3,00 m		
32	K32 ES/300	25,43	60

Schlüter®-ECK-KI

Schlüter®-ECK-KI es un perfil de cantonera de acero inoxidable para el montaje posterior a las esquinas interiores de cerámica y otros revestimientos de paredes.

(Ficha Técnica 2.7)

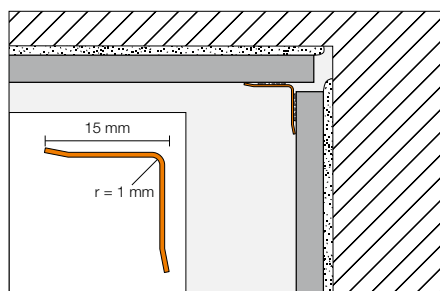


Schlüter®-ECK-KI-E			
Acero inoxidable V2A			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
15	KI15 E/150	17,83	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 E/200	17,83	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 E	17,83	60
	L = 3,00 m		
15	KI15 E/300	17,83	60

Schlüter®-ECK-KI-EB			
Acero inoxidable V2A cepillado			
B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
15	KI15 EB/150	23,18	60
	L = 2,00 m		
15	KI15 EB/200	23,18	60
	L = 2,50 m		
15	KI15 EB	23,18	60
	L = 3,00 m		
15	KI15 EB/300	23,18	60

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter®-ECK-KHK es un perfil de escocia de acero inoxidable para el montaje posterior a las esquinas interiores de cerámica y otros revestimientos de paredes.

(Ficha Técnica 2.7)

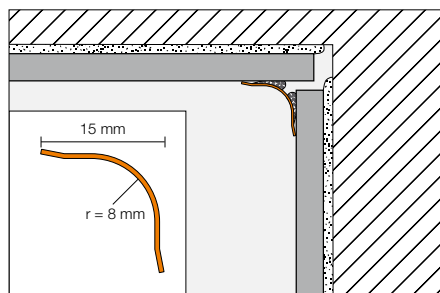

Schlüter®-ECK-KHK-E

Acero inoxidable V2A

B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	KHK15 E/150	17,83	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	17,83	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	17,83	60
	L = 3,00 m		
15	KHK15 E/300	17,83	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

Acero inoxidable V2A cepillado

B = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	KHK15 EB/150	23,18	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	23,18	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	23,18	60
	L = 3,00 m		
15	KHK15 EB/300	23,18	60

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

Ángulo externo 90°
de acero inoxidable V2A

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / KHK15 E	5,91	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

Ángulo externo 90°
de acero inoxidable V2A cepillado

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / KHK15 EB	6,50	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

Ángulo interior 90°
de acero inoxidable V2A

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I/2 KHK15 E	5,91	50
I/3 KHK15 E	5,91	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

Ángulo interior 90°
de acero inoxidable V2A cepillado

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I/2 KHK15 EB	6,50	50
I/3 KHK15 EB	6,50	50



I2 = 2 salidas



I3 = 3 salidas

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

Empalme
de acero inoxidable V2A

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / KHK15 E	5,91	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

Empalme
de acero inoxidable V2A cepillado

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / KHK15 EB	6,50	50



KHK/E



KHK/I2



KHK/I3



KHK/V



Perfiles Schlüter®

PELDAÑOS

Los cantos de los peldaños de escaleras están sometidos a altas agresiones mecánicas y presentan un elevado riesgo de accidentes. Con los perfiles Schlüter®-TREP se crean peldaños antideslizantes y perfectamente señalizados, lo que aumenta la seguridad de los mismos. Los perfiles protegen los cantos de los peldaños de deterioros y garantizan de esta manera el correcto funcionamiento de recubrimientos cerámicos en escaleras.


Foto: Schlüter®-TREP-FL-E & Schlüter®-RONDEC-E (ver páginas 30/50)



Schlüter®-TREP-S / -B

Schlüter®-TREP-S / -B son perfiles de aluminio o acero inoxidable para peldaños, con una superficie pisable recambiable de caucho sintético antideslizante.

(Ficha Técnica 3.2)

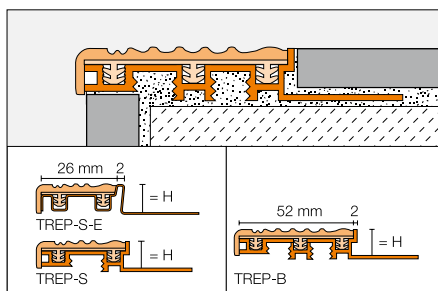

Schlüter®-TREP-B			
Huella ancha de aluminio (52 mm), R 9			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	...* 8 B	20,59	60
10	...* 10 B	21,84	60
12,5	...* 12 B	22,80	60
15	...* 15 B	24,04	60
25	...* 25 B	24,62	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 B/150	20,59	60
10	...* 10 B/150	21,84	60
12,5	...* 12 B/150	22,80	60
15	...* 15 B/150	24,04	60
25	...* 25 B/150	24,62	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 B/100	21,26	60
10	...* 10 B/100	22,53	60
12,5	...* 12 B/100	23,55	60
15	...* 15 B/100	24,74	60
25	...* 25 B/100	25,30	60

Schlüter®-TREP-S			
Huella estrecha de aluminio (26 mm), R 9			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	...* 8 S	14,77	60
10	...* 10 S	15,19	60
12,5	...* 12 S	15,81	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 S/150	14,77	60
10	...* 10 S/150	15,19	60
12,5	...* 12 S/150	15,81	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 S/100	15,55	60
10	...* 10 S/100	15,89	60
12,5	...* 12 S/100	16,51	60

Schlüter®-TREP-S-E			
Huella estrecha de acero inoxidable (26 mm) V2A, R 9			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	...* 8 SE	20,12	60
10	...* 10 SE	20,73	60
12,5	...* 12 SE	21,34	60
	L = 1,50 m		
8	...* 8 SE/150	20,12	60
10	...* 10 SE/150	20,73	60
12,5	...* 12 SE/150	21,34	60
	L = 1,00 m		
8	...* 8 SE/100	20,86	60
10	...* 10 SE/100	21,41	60
12,5	...* 12 SE/100	22,11	60

Indicación: R 9 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. G 10 SE).

Color: CG – G – GS – HB – NB

Accesorio para Schlüter®-TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK			
Tapón ancho (52 mm)			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E 52 / ...*	1,56	50	

Schlüter®-TREP-B/EL			
Goma de recambio (52 mm)			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
PE 52 / ...*	5,71	60	


Accesorio para Schlüter®-TREP-S / -S-E

Schlüter®-TREP-S/EK			
Tapón estrecho (26 mm)			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E 26 / ...*	0,96	50	

Schlüter®-TREP-S/EL			
Goma de recambio (26 mm)			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
PE 26 / ...*	4,83	60	

Schlüter®-TREP-TAP			
Perfil de recubrimiento			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
50	TAP 50 AE	10,69	60
	L = 1,50 m		
50	TAP 50 AE/150	10,69	60
	L = 1,00 m		
50	TAP 50 AE/100	10,69	60

Schlüter®-TREP-TAP-R			
Perfil de recubrimiento, con relieve			
B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
61	TAP R61 AE	11,13	60
	L = 1,50 m		
61	TAP R61 AE/150	11,13	60


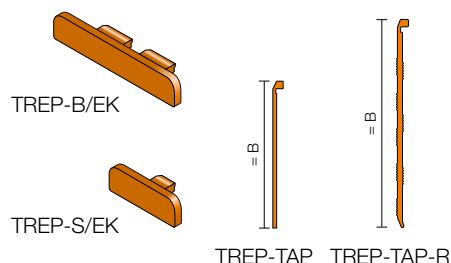




Schlüter®-TREP-E

Schlüter®-TREP-E es un perfil de acero inoxidable para peldaños antideslizantes.

(Ficha Técnica 3.3)

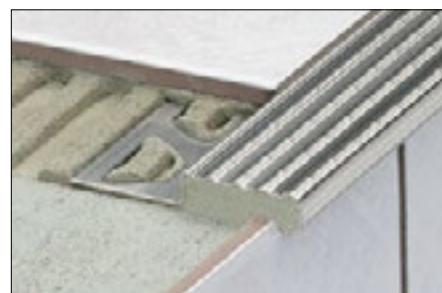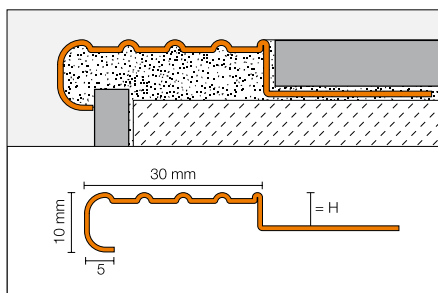

Schlüter®-TREP-E			
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	TE 20	13,13	60
3	TE 30	13,27	60
5	TE 50	13,55	60
8	TE 80	13,94	60
11	TE 110	14,37	60
13	TE 130	14,73	60
16	TE 160	15,08	60
25	TE 250	16,37	60

Schlüter®-TREP-E			
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	TE 20/150	13,13	60
3	TE 30/150	13,27	60
5	TE 50/150	13,55	60
8	TE 80/150	13,94	60
11	TE 110/150	14,37	60
13	TE 130/150	14,73	60
16	TE 160/150	15,08	60
25	TE 250/150	16,37	60

Schlüter®-TREP-E			
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,00 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2	TE 20/100	13,82	60
3	TE 30/100	13,94	60
5	TE 50/100	14,23	60
8	TE 80/100	14,64	60
11	TE 110/100	15,08	60
13	TE 130/100	15,41	60
16	TE 160/100	15,81	60
25	TE 250/100	17,06	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
Acero inoxidable V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	TE 80/V4A	15,34	60
11	TE 110/V4A	15,80	60
13	TE 130/V4A	16,20	60
16	TE 160/V4A	16,56	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
Acero inoxidable V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	TE 80/150/V4A	15,34	60
11	TE 110/150/V4A	15,80	60
13	TE 130/150/V4A	16,20	60
16	TE 160/150/V4A	16,56	60

Schlüter®-TREP-E V4A			
Acero inoxidable V4A, R 10 V 6			
H = mm	L = 1,00 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	TE 80/100/V4A	16,10	60
11	TE 110/100/V4A	16,56	60
13	TE 130/100/V4A	16,88	60
16	TE 160/100/V4A	17,40	60

Schlüter®-TREP-E V4A/EK		
Tapón de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / TE	1,86	50

Indicación: R 10 V 6 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130




TREP-E V4A/EK

También apto para perfiles en V2A.

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter®-TREP-EK es un perfil de escalera de acero inoxidable especialmente antideslizante para la confección segura y atractiva de peldaños. Este perfil se puede aplicar una vez que estén ya confeccionadas las escaleras con baldosas de cerámica o de piedra natural.

(Ficha Técnica 3.3)

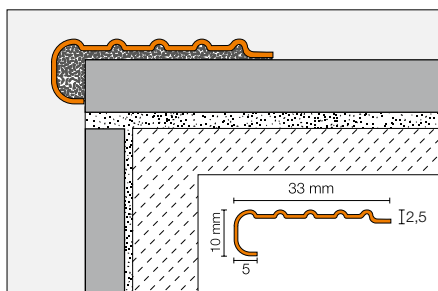

Schlüter®-TREP-EK		
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
TEK	12,55	60

Schlüter®-TREP-EK		
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6		
L = 1,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
TEK/150	12,55	60



Schlüter®-TREP-EK		
Acero inoxidable V2A, R 10 V 6		
L = 1,00 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
TEK/100	13,22	60

Indicación: R 10 V 6 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130

Schlüter®-TREP-GK / -GLK

Schlüter®-TREP-GK es un perfil de peldaños de acero inoxidable cepillado con una inserción pisable antideslizante. Para la instalación posterior en peldaños cerámicos o de piedra natural.

(Ficha Técnica 3.5)

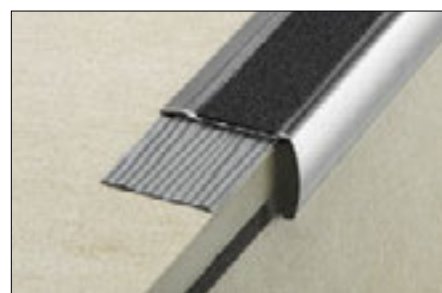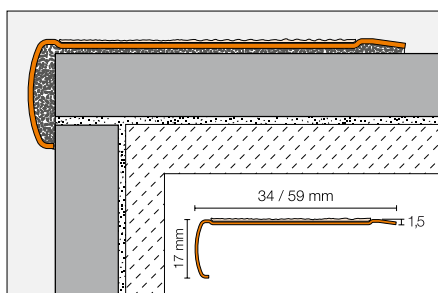

Schlüter®-TREP-GK-B		
Acero inoxidable cepillado V2A, ancho (59 mm), R 11		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
GB EBK ...*	33,61	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	33,61	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	34,46	60

Schlüter®-TREP-GK-S		
Acero inoxidable cepillado V2A, estrecho (34 mm), R 11		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
GS EBK ...*	27,45	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	27,45	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	28,29	60

Schlüter®-TREP-GLK-B		
Acero inoxidable cepillado V2A, ancho (59 mm), R 10		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
GLB EBK ...*	33,61	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	33,61	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	34,46	60

Schlüter®-TREP-GLK-S		
Acero inoxidable cepillado V2A, estrecho (34 mm), R 10		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
GLS EBK ...*	27,45	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	27,45	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	28,29	60

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. GB EBK GS). Color: CG – GS – NB – T
Schlüter®-TREP-GK/-GLK de color transparente no es apto para el uso en exteriores.
Cintas autoadhesivas ver Schlüter®-TREP-G/GL.


Indicación: R 10 / R 11 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130



Schlüter®-TREP-G / -GL

Schlüter®-TREP-G es un perfil de peldaños de acero inoxidable cepillado con una inserción pisable antideslizante.

(Ficha Técnica 3.5)

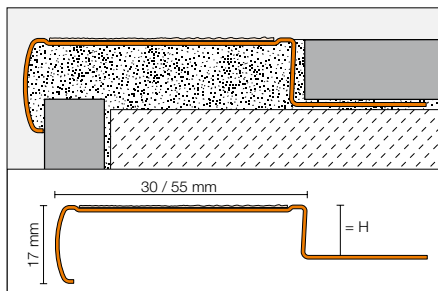

Schlüter®-TREP-G-B				
Acero inoxidable cepillado V2A, ancho (55 mm), R 11				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.	
9	GB EB 90 ...*	39,22	60	
11	GB EB 110 ...*	40,90	60	
13	GB EB 130 ...*	42,57	60	
15	GB EB 150 ...*	44,54	60	
	L = 1,50 m			
9	GB EB 90 ...*/150	39,22	60	
11	GB EB 110 ...*/150	40,90	60	
13	GB EB 130 ...*/150	42,57	60	
15	GB EB 150 ...*/150	44,54	60	
	L = 1,00 m			
9	GB EB 90 ...*/100	40,05	60	
11	GB EB 110 ...*/100	41,74	60	
13	GB EB 130 ...*/100	43,42	60	
15	GB EB 150 ...*/100	46,49	60	

Schlüter®-TREP-G-S				
Acero inoxidable cepillado V2A, estrecho (30 mm), R 11				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.	
9	GS EB 90 ...*	31,37	60	
11	GS EB 110 ...*	33,05	60	
13	GS EB 130 ...*	35,01	60	
15	GS EB 150 ...*	36,41	60	
	L = 1,50 m			
9	GS EB 90 ...*/150	31,37	60	
11	GS EB 110 ...*/150	33,05	60	
13	GS EB 130 ...*/150	35,01	60	
15	GS EB 150 ...*/150	36,41	60	
	L = 1,00 m			
9	GS EB 90 ...*/100	32,21	60	
11	GS EB 110 ...*/100	33,90	60	
13	GS EB 130 ...*/100	35,85	60	
15	GS EB 150 ...*/100	37,26	60	

Accesorio para Schlüter®-TREP-G-B

Schlüter®-TREP-GL-B/KB		
Cinta autoadhesiva, ancha, R 10		
44 mm x 6 m Nº art.	€/m	P = Rollo
GLB KB 60 ...*	8,52	60

Schlüter®-TREP-G-B/EK		
Tapón ancho		
Nº art.	€/ud.	P = ud.
E/GB EB	2,35	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB		
Cinta autoadhesiva ancha, R 11		
44 mm x 18,3 m Nº art.	€/m	P = Rollo
GB KB 183 ...*	7,56	60

Accesorio para Schlüter®-TREP-G-S

Schlüter®-TREP-GL-S/KB		
Cinta autoadhesiva, estrecha, R 10		
19 mm x 6 m Nº art.	€/m	P = Rollo
GLS KB 60 ...*	5,94	60

Schlüter®-TREP-G-S/KB		
Cinta autoadhesiva, estrecha, R 11		
19 mm x 18,3 m Nº art.	€/m	P = Rollo
GS KB 183 ...*	5,04	60

Schlüter®-TREP-G-S/EK		
Tapón estrecho		
Nº art.	€/ud.	P = ud.
E/GS EB	2,07	50

La cinta autoadhesiva de color transparente no es apta para el uso en exteriores.

Schlüter®-TREP-GL-B				
Acero inoxidable cepillado V2A, ancho (55 mm), R 10				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.	
9	GLB EB 90 ...*	39,22	60	
11	GLB EB 110 ...*	40,90	60	
13	GLB EB 130 ...*	42,57	60	
15	GLB EB 150 ...*	44,54	60	
	L = 1,50 m			
9	GLB EB 90 ...*/150	39,22	60	
11	GLB EB 110 ...*/150	40,90	60	
13	GLB EB 130 ...*/150	42,57	60	
15	GLB EB 150 ...*/150	44,54	60	
	L = 1,00 m			
9	GLB EB 90 ...*/100	40,05	60	
11	GLB EB 110 ...*/100	41,74	60	
13	GLB EB 130 ...*/100	43,42	60	
15	GLB EB 150 ...*/100	46,49	60	

Schlüter®-TREP-GL-S				
Acero inoxidable cepillado V2A, estrecho (30 mm), R 10				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.	
9	GLS EB 90 ...*	31,37	60	
11	GLS EB 110 ...*	33,05	60	
13	GLS EB 130 ...*	35,01	60	
15	GLS EB 150 ...*	36,41	60	
	L = 1,50 m			
9	GLS EB 90 ...*/150	31,37	60	
11	GLS EB 110 ...*/150	33,05	60	
13	GLS EB 130 ...*/150	35,01	60	
15	GLS EB 150 ...*/150	36,41	60	
	L = 1,00 m			
9	GLS EB 90 ...*/100	32,21	60	
11	GLS EB 110 ...*/100	33,90	60	
13	GLS EB 130 ...*/100	35,85	60	
15	GLS EB 150 ...*/100	37,26	60	

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. GB EB 90 GS). Color: CG – GS – NB – T

Indicación: R 10 / R 11 = Clasificación de deslizamiento según norma DIN 51 130

Schlüter®-TREP-G/GL de color transparente no es apto para el uso en exteriores.



TREP-G-S/EK




TREP-G-B/EK

Schlüter®-TREP-FL

Schlüter®-TREP-FL es un perfil de escalera de aluminio o acero inoxidable en forma florentina especialmente antideslizante para la construcción segura y atractiva de peldaños. Este perfil se puede aplicar en escaleras de baldosas de cerámica o de piedra natural.

(Ficha Técnica 3.4)

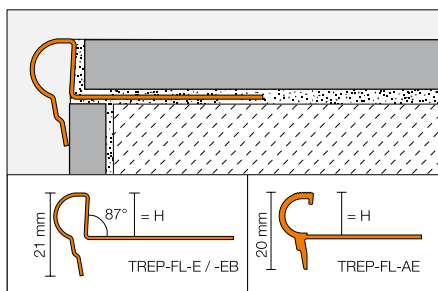

Schlüter®-TREP-FL-AE

Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	FL 90 AE	12,29	60
11	FL 110 AE	12,29	60
12,5	FL 125 AE	12,29	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 AE/150	12,29	60
11	FL 110 AE/150	12,29	60
12,5	FL 125 AE/150	12,29	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 AE/100	12,88	60
11	FL 110 AE/100	12,88	60
12,5	FL 125 AE/100	12,88	60

Schlüter®-TREP-FL-E

Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	FL 90 E	16,10	60
11	FL 110 E	16,10	60
12,5	FL 125 E	16,10	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 E/150	16,10	60
11	FL 110 E/150	16,10	60
12,5	FL 125 E/150	16,10	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 E/100	16,67	60
11	FL 110 E/100	16,67	60
12,5	FL 125 E/100	16,67	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

Acero inoxidable V2A cepillado

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	FL 90 EB	20,13	60
11	FL 110 EB	20,13	60
12,5	FL 125 EB	20,13	60
	L = 1,50 m		
9	FL 90 EB/150	20,13	60
11	FL 110 EB/150	20,13	60
12,5	FL 125 EB/150	20,13	60
	L = 1,00 m		
9	FL 90 EB/100	20,81	60
11	FL 110 EB/100	20,81	60
12,5	FL 125 EB/100	20,81	60

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK


Tapón de aluminio anodizado natural

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / FL AE	1,86	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

Tapón de acero inoxidable V2A cepillado

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / FL EB	1,86	50




* Aplicable para Schlüter®-TREP-FL-E y -EB.

Schlüter®-TREP-T

Schlüter®-TREP-T son perfiles de plástico duro/blando antideslizantes para la construcción segura antideslizante de los cantos de peldaños.

(Ficha Técnica 3.1)

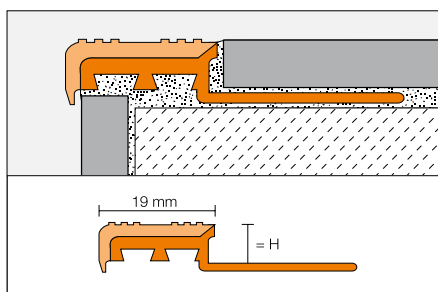

Schlüter®-TREP-T


PVC duro/suave

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	T ...* 8	8,49	60
11	T ...* 11	8,76	60

Schlüter®-TREP-T/EK

Tapón

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EKT / ...*	0,95	50



TREP-T/EK

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. T HB 8). Color: G – HB – SB

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. EKT / G). Color: G – HB – SB



Perfiles Schlüter®

JUNTAS DE MOVIMIENTO, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE ENTREGA

Con los perfiles de la serie Schlüter®-DILEX les ofrecemos una solución funcional y sin mantenimiento para todo tipo de juntas de movimiento en recubrimientos cerámicos. Suministramos toda clase de perfiles para juntas estructurales, juntas intermedias, juntas perimetrales y juntas de entrega. La instalación de los perfiles se realiza durante la colocación de las baldosas. Dependiendo del uso previsto, se elige el acabado del perfil Schlüter®-DILEX.


Foto: Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 & Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE (ver página 57)



Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP es un perfil de movimiento de acero inoxidable para la colocación en capa gruesa, que puede absorber movimientos horizontales por una unión de resorte ranurado.

(Ficha Técnica 4.17)

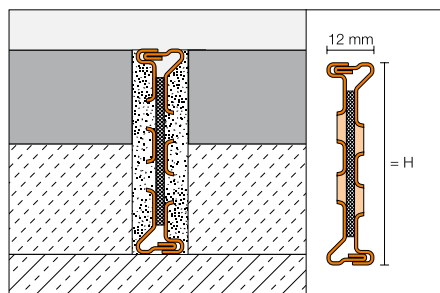

Schlüter®-DILEX-EMP


Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
35	EMP 35	27,19	60
50	EMP 50	30,95	60
65	EMP 65	34,74	60

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70 es un perfil de absorción de tensiones y de adorno con paredes laterales destalonadas de PVC duro y de una zona de dilatación de PVC blando para la colocación en capa gruesa. Las distintas piezas pueden eliminarse según la altura de la construcción.

(Ficha Técnica 4.2)

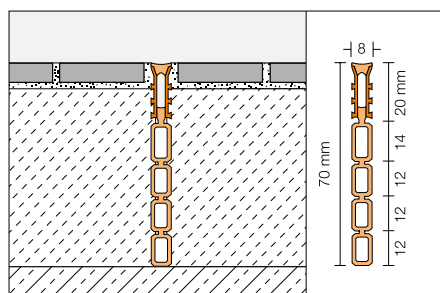

Schlüter®-DILEX-EZ 70

PVC

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
70	EZ C 70	11,23	120
70	EZ G 70	9,63	120
70	EZ M 70	11,23	120

C = pieza insertada de cromo


G = color gris

M = pieza insertada de latón

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP es una junta de movimiento con paredes laterales dentadas de PVC duro y una zona de dilatación entre las paredes laterales de PVC blando para la colocación con mortero en capa gruesa.

(Ficha Técnica 4.4)

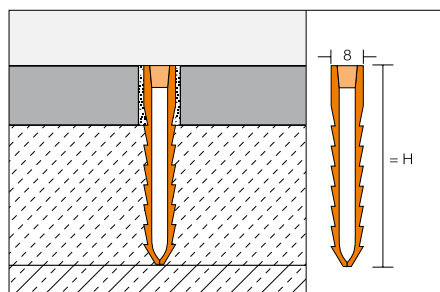

Schlüter®-DILEX-MOP

PVC


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
35	MOP 35 G	3,08	120
50	MOP 50 G	3,95	120
65	MOP 65 G	4,36	120



Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP es un perfil de junta de movimiento de PVC rígido y una zona flexible de dilatación/contracción para su colocación con mortero, con prolongaciones para lograr distintas alturas según las necesidades.

(Ficha Técnica 4.3)

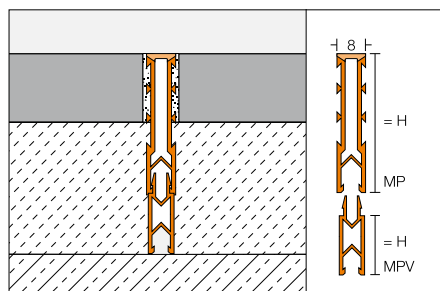

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
35	MP 35 ...*	4,09	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

Prolongaciones


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	MPV 15	2,37	120
25	MPV 25	2,51	120

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. MP 35 ZR). Color: G – GS – HB – ZR

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP es un perfil de juntas de movimiento para la elaboración de solados flotantes o de construcción mixta. Los elementos laterales son de plástico duro con una zona de movimiento inferior y superior de CPE blando gris.

(Ficha Técnica 4.5)

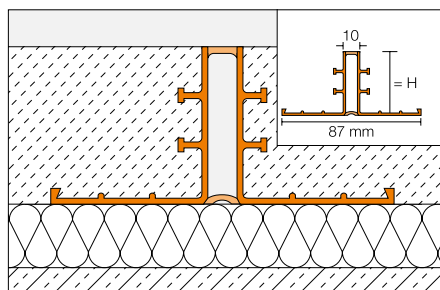

Schlüter®-DILEX-EP



PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
30	EP 30	9,52	40
40	EP 40	9,84	40
50	EP 50	10,39	40

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP es un perfil de juntas de dilatación para la instalación en la zona de puerta o para el tabicado de superficies de solado.

(Ficha Técnica 9.1)

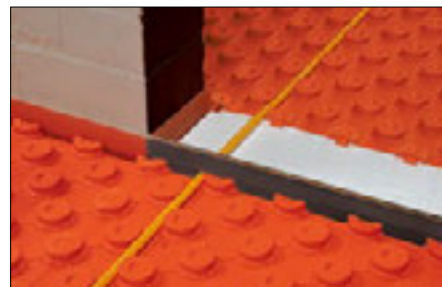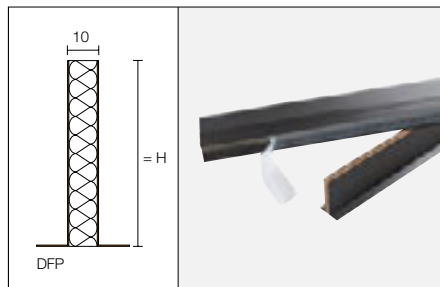

Schlüter®-DILEX-DFP

Espuma de poliuretano

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
100	DFP 10/250	12,76	40


Schlüter®-DILEX-DFP

Espuma de poliuretano

H = mm	L = 1,00 m Nº art.	€/ m	P = ud.
60	DFP 6/100	9,66	20
80	DFP 8/100	11,35	20
100	DFP 10/100	13,22	20

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD es un taco de seguridad en la instalación de recercos para salvar desniveles verticales entre dos campos en la zona de las juntas de movimiento.

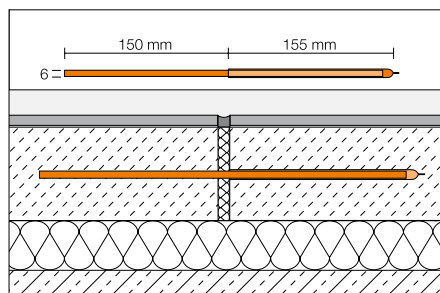

Schlüter®-DILEX-HVD


Acero

paquete = 10 unidades Nº art.	€/ paq.	P = paq.
HVD / 10	16,99	10

Schlüter®-DILEX-BT

Schlüter®-DILEX-BT es un perfil de aluminio para juntas estructurales con conexión lateral articulada y parte central machihembrada. Con ello es posible una absorción de movimientos tridimensionales.

(Ficha Técnica 4.20)

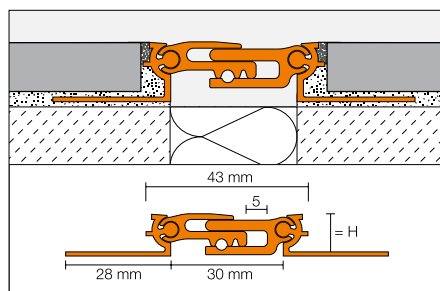

Schlüter®-DILEX-BT-A

Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	ABT 80	29,85	40
10	ABT 100	30,26	40
12,5	ABT 125	31,01	40
15	ABT 150	31,30	40
17,5	ABT 175	31,77	40
20	ABT 200	32,74	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE


Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEBT 80	42,00	40
10	AEBT 100	42,68	40
12,5	AEBT 125	43,51	40
15	AEBT 150	44,20	40
17,5	AEBT 175	45,09	40
20	AEBT 200	47,38	40



Schlüter®-DILEX-BTO

Schlüter®-DILEX-BTO es un perfil de junta estructural de aluminio para los encuentros entre suelo/pared. La pieza lateral articulada desplazable a la parte central hace posible la absorción de movimientos en tres dimensiones. (Ficha Técnica 4.20)

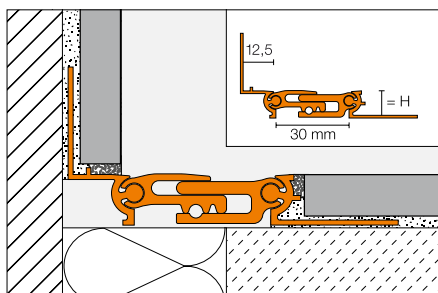

Schlüter®-DILEX-BTO-A

Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	ABT 80/O 125	30,62	40
10	ABT 100/O 125	30,82	40
12,5	ABT 125/O 125	31,14	40
15	ABT 150/O 125	31,30	40
17,5	ABT 175/O 125	31,55	40
20	ABT 200/O 125	32,05	40


Schlüter®-DILEX-BTO-AE

Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEBT 80/O 125	43,33	40
10	AEBT 100/O 125	43,66	40
12,5	AEBT 125/O 125	44,08	40
15	AEBT 150/O 125	44,42	40
17,5	AEBT 175/O 125	44,90	40
20	AEBT 200/O 125	46,02	40

Schlüter®-DILEX-BTS

Schlüter®-DILEX-BTS es un perfil de junta estructural de aluminio para la posterior instalación en los recubrimientos ya colocados. La pieza lateral articulada desplazable a la parte central hace posible la absorción de movimientos en tres dimensiones. (Ficha Técnica 4.20)

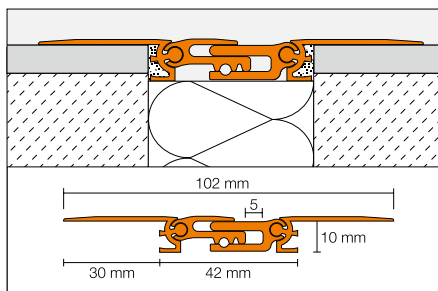

Schlüter®-DILEX-BTS-A

Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	ABTS 100	31,01	60


Schlüter®-DILEX-BTS-AE

Aluminio anodizado natural

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	AEBTS 100	43,51	60

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter®-DILEX-BT/MT es la pieza central de la junta estructural y puede combinarse con Schlüter®-DILEX-BT/O o -RENO-VT en todas las medidas. (Ficha Técnica 4.20)



Schlüter®-DILEX-BT-A/MT

Pieza central de aluminio

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
37,5	ABT 30 MT	16,32	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

Pieza central de aluminio anodizado natural

B = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
37,5	AEBT 30 MT	23,97	60


Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter®-DILEX-BT/OT es el perfil portante pared de la junta estructural y se puede combinar con cualquier altura de Schlüter®-DILEX-BT/MT y -RENO-VT.

(Ficha Técnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT			
Perfil de remate de pared de aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
12,5	ABTO 125	6,12	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT			
Perfil de remate de pared de aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
12,5	AEBTO 125	8,48	60




Schlüter®-RENO-VT

Schlüter®-RENO-VT es el perfil portante suelo de la junta estructural, que se puede combinar con Schlüter®-DILEX-BT/MT y -BT/OT.

(Ficha Técnica 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT			
Perfil portador de aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AVT 80	5,52	60
10	AVT 100	5,82	60
12,5	AVT 125	6,12	60
15	AVT 150	6,29	60
17,5	AVT 175	6,56	60
20	AVT 200	7,04	60

Schlüter®-RENO-AEVT			
Perfil portador de aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AEVT 80	7,39	60
10	AEVT 100	7,74	60
12,5	AEVT 125	8,15	60
15	AEVT 150	8,58	60
17,5	AEVT 175	8,98	60
20	AEVT 200	10,17	60



Nota: El perfil VT puede usarse también en la serie de perfiles Schlüter®-RENO-V como perfil portador variable (VT) (véase página 15).


Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter®-DILEX-BT/VTS es el perfil portante para el saneamiento de juntas estructurales, que se puede combinar con Schlüter®-DILEX-BT/MT.

(Ficha Técnica 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS			
Perfil de juntas estructurales de aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	AVTS 100	6,12	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS			
Perfil de juntas estructurales de aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	AEVTS 100	8,15	60






Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT es una junta de movimiento estructural formada por perfiles de sujeción laterales de aluminio o acero inoxidable, que están unidos con una zona de movimiento de 20 o 30 mm. de ancho de caucho sintético blando.

(Ficha Técnica 4.19)

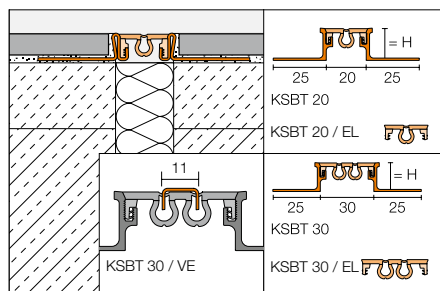

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AKS 80 BT 20 ...*	17,01	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	17,48	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	17,71	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	18,03	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	18,78	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	31,91	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	32,25	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	32,90	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	33,21	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	33,79	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	34,68	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	35,49	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	36,39	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	38,06	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	39,63	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	35,11	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	35,49	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	36,02	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	36,54	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	37,15	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	38,13	40

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AKS 80 BT 30 ...*	18,61	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	19,07	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	19,45	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	19,62	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	20,38	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	33,52	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	33,84	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	34,44	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	34,80	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	35,36	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	36,28	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	37,09	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	37,99	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	39,63	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	41,24	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	36,86	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	37,22	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	37,75	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	38,29	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	38,91	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	39,90	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL			
Pieza de caucho de recambio			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
KSG 20 ...*	5,89	40	

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL			
Pieza de caucho de recambio			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
KSG 30 ...*	6,90	40	

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE			
Inserción de acero inoxidable V2A cepillado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
KSBT VE	13,66	40	

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. KS V2A 80 BT 20 GS).


Color: G – GS – HB



Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter®-DILEX-KS es un perfil de movimiento con una protección de cantos de aluminio o acero inoxidable, cuya zona flexible consiste de un caucho sintético blando recambiable.

(Ficha Técnica 4.8)

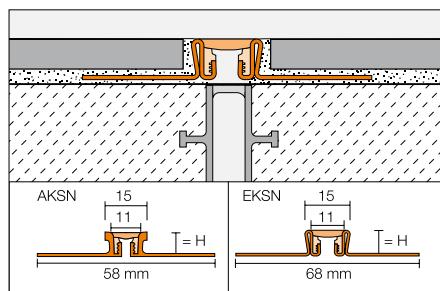

Schlüter®-DILEX-AKSN

Aluminio

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AKSN 80 ...*	15,41	40
10	AKSN 100 ...*	15,89	40
11	AKSN 110 ...*	16,16	40
12,5	AKSN 125 ...*	16,45	40
14	AKSN 140 ...*	17,19	40
16	AKSN 160 ...*	18,42	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. EKS 100 HB).

Color: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EKSN

Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKSN 80 ...*	30,32	40
10	EKSN 100 ...*	30,67	40
11	EKSN 110 ...*	30,97	40
12,5	EKSN 125 ...*	31,65	40
14	EKSN 140 ...*	32,19	40
16	EKSN 160 ...*	33,09	40
18,5	EKSN 185 ...*	33,91	40
21	EKSN 210 ...*	34,80	40
25	EKSN 250 ...*	36,46	40
30	EKSN 300 ...*	38,06	40



KS/EL

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

Acero inoxidable V4A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKSN 80 ...*/V4A	33,35	40
10	EKSN 100 ...*/V4A	33,75	40
▲ 11	EKSN 110 ...*/V4A	34,18	40
12,5	EKSN 125 ...*/V4A	34,80	40
14	EKSN 140 ...*/V4A	35,40	40
16	EKSN 160 ...*/V4A	36,38	40

Schlüter®-DILEX-KS/EL


Pieza de caucho de recambio

L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
KSE / ...*	3,60	40

Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter®-DILEX-EKSB es un perfil de movimientos con protección de cantos para recubrimientos delgados. Está formado de una estructura lateral de acero inoxidable y una zona flexible central de caucho sintético no recambiable.

(Ficha Técnica 4.8)

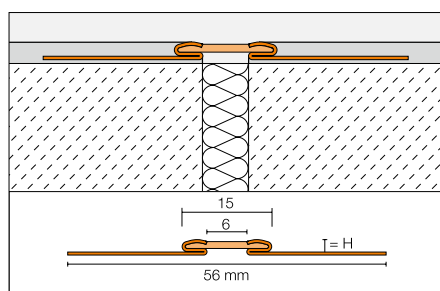

Schlüter®-DILEX-EKSB

Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2,5	EKSB 25 ...*	23,22	40
4,5	EKSB 45 ...*	24,31	40
6	EKSB 60 ...*	25,30	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. EKSB 25 HB).

Color: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EKSB V4A

Acero inoxidable V4A


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
2,5	EKSB 25 ...*/V4A	25,52	40
4,5	EKSB 45 ...*/V4A	26,74	40
6	EKSB 60 ...*/V4A	27,82	40



Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter®-DILEX-KSA es un perfil de entrega con una protección de cantos de aluminio o acero inoxidable, combinado con una zona flexible de plástico blando recambiable. El perfil es apto para la entrega de recubrimientos a elementos de construcción fijos, como, p. ej., ventanas.

(Ficha Técnica 4.8)

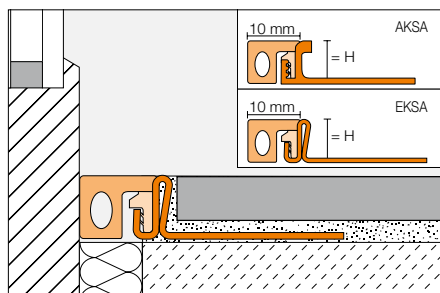

Schlüter®-DILEX-AKSA			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AKSA 80 ...*	9,23	40
10	AKSA 100 ...*	9,54	40
11	AKSA 110 ...*	9,71	40
12,5	AKSA 125 ...*	9,87	40
14	AKSA 140 ...*	10,33	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. AKSA 100 HB). Color: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-KSA/EL			
Pieza de caucho de recambio			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
KSAE / ...*	3,60	40	

Schlüter®-DILEX-EKSA			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKSA 80 ...*	18,19	40
10	EKSA 100 ...*	18,38	40
11	EKSA 110 ...*	18,68	40
12,5	EKSA 125 ...*	18,97	40
14	EKSA 140 ...*	19,33	40
16	EKSA 160 ...*	19,85	40
18,5	EKSA 185 ...*	20,33	40
21	EKSA 210 ...*	20,88	40
25	EKSA 250 ...*	21,88	40
30	EKSA 300 ...*	22,83	40




KSA/EL

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKSA 80 ...* /V4A	20,02	40
10	EKSA 100 ...* /V4A	20,24	40
▲ 11	EKSA 110 ...* /V4A	20,58	40
12,5	EKSA 125 ...* /V4A	20,88	40
14	EKSA 140 ...* /V4A	21,24	40
16	EKSA 160 ...* /V4A	21,84	40

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS es una junta de movimiento con perfiles de aluminio y una zona de movimiento de PVC blando.

(Ficha Técnica 4.18)

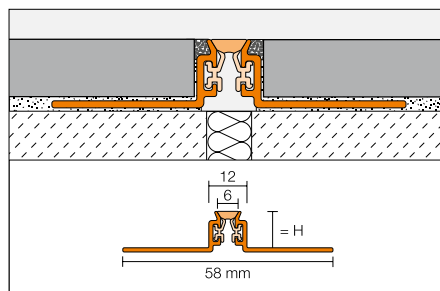


Schlüter®-DILEX-AKWS			
Aluminio			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AKWS 80 ...*	14,49	60
9	AKWS 90 ...*	14,77	60
10	AKWS 100 ...*	15,08	60
11	AKWS 110 ...*	15,24	60
12,5	AKWS 125 ...*	15,55	60
14	AKWS 140 ...*	15,81	60
16	AKWS 160 ...*	16,01	60
21	AKWS 210 ...*	16,57	60

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. AKWS 80 G). Color: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP es un perfil de movimiento de acero inoxidable, que puede absorber movimientos horizontales mediante una unión por ranura y resorte.

(Ficha Técnica 4.16)

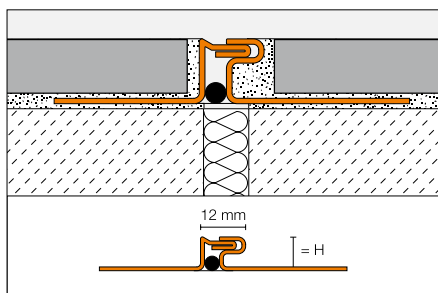

Schlüter®-DILEX-EDP


Acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EDP 80	28,11	40
9	EDP 90	28,53	40
10	EDP 100	28,80	40
11	EDP 110	29,07	40
12,5	EDP 125	29,57	40
14	EDP 140	29,95	40
16	EDP 160	30,67	40
18,5	EDP 185	31,45	40
21	EDP 210	32,14	40
25	EDP 250	33,43	40
30	EDP 300	34,94	40

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB es un perfil de junta de movimiento con elementos laterales de plástico duro. La zona de movimiento superior es de CPE blando de 10 mm.

(Ficha Técnica 4.6)

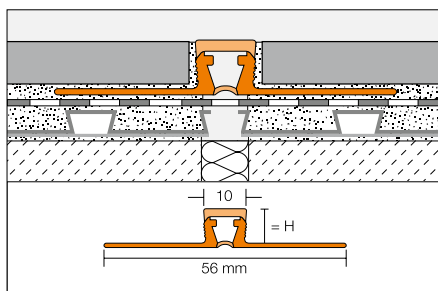

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	BWB 60 ...**	5,38	60
8	BWB 80 ...*	5,49	60
10	BWB 100 ...*	5,61	60
12,5	BWB 125 ...*	5,81	60
15	BWB 150 G	6,67	60
20	BWB 200 G	7,16	60

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. BWB 80 G). Color: BW – G – GS – HB – PG – SP


** Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. BWB 60 PG). Color: BW – G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS es un perfil de juntas de movimiento con elementos laterales de plástico duro. La zona de movimiento superior es de CPE blando de 5 mm.

(Ficha Técnica 4.7)

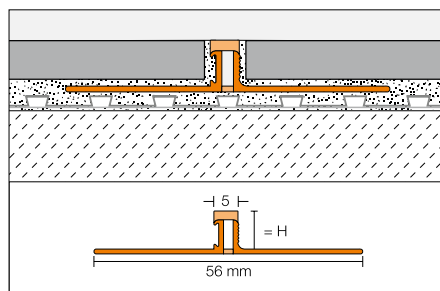

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4,5	BWS 45 ...*	4,95	120
6	BWS 60 ...**	4,95	120
8	BWS 80 ...*	4,95	120
9	BWS 90 ...*	5,25	120
10	BWS 100 ...*	5,25	120
11	BWS 110 ...*	5,25	120
12,5	BWS 125 ...*	5,25	120


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BWS 80 G). Color: BW – G – GS – HB – PG – SP

** Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BWS 60 PG). Color: BW – G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

Schlüter®-DILEX-EZ 6 y 9 son juntas de movimiento decorativas para la distensión de revestimientos cerámicos y piedra natural colocados en capa fina.

(Ficha Técnica 4.1)

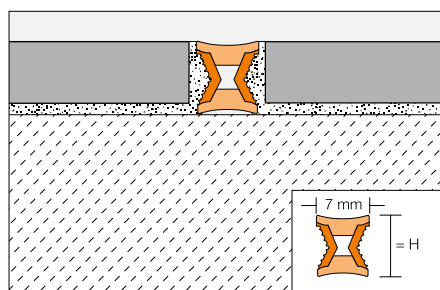

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
6	EZ C/CG 6	3,73	120
6	EZ M/G 6	3,73	120

C/CG = pieza insertada de cromo / amarillo

M/G = pieza insertada de latón / gris

Schlüter®-DILEX-EZ 9


PVC

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9	EZ C/CG 9	4,09	120
9	EZ M/G 9	4,09	120

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS es un perfil flexible para la entrega a platos de ducha y marcos de puertas y ventanas.

(Ficha Técnica 4.10)

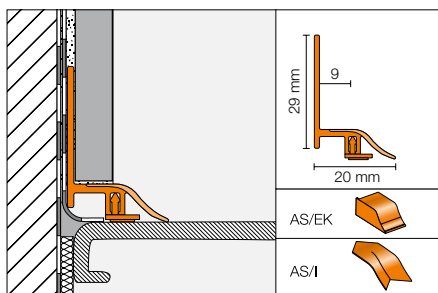

Schlüter®-DILEX-AS			
PVC			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
AS 20 BW	7,22	90	

Schlüter®-DILEX-AS/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I / AS 20 BW	1,10	10	


Schlüter®-DILEX-AS/EK			
Tapón			
Set = 1 x izquierda, 1 x derecha Nº art.	€/ Set	P = Set	
EK / AS 20 BW	2,18	10	

Atención: Cambio de la cantidad por unidad.

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA es un perfil flexible de plástico, para juntas de entrega entre revestimientos y pavimentos cerámicos y elementos ya existentes, p.ej., marcos de puertas y ventanas.

(Ficha Técnica 4.9)

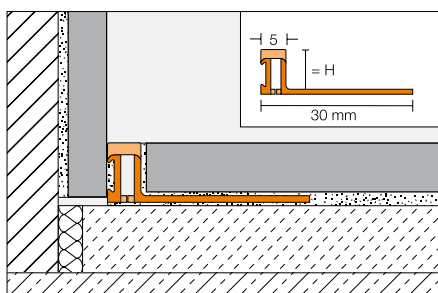

Schlüter®-DILEX-BWA				
PVC				
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
4,5	BWA 45 ...*	4,90	120	
6	BWA 60 ...*	4,95	120	
8	BWA 80 ...*	5,01	120	
10	BWA 100 ...*	5,16	120	
12,5	BWA 125 ...*	5,32	120	


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BWA 80 G). Color: BW – G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-EF

Schlüter®-DILEX-EF es un perfil flexible de un elemento de plástico duro/blando para esquinas interiores entre paredes o para la entrega suelo/pared, que puede ser utilizado en construcciones de pavimentos no flotantes.

(Ficha Técnica 4.13)

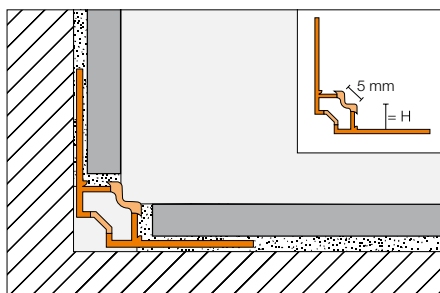

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EF 80 ...*	5,36	60
10	EF 100 ...*	5,36	60
12,5	EF 125 ...*	5,36	60
15	EF 150 ...*	5,36	60

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. EF 100 G). Color: BW – G – HB – PG – SP

Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter®-DILEX-EKE es un perfil flexible fabricado en plástico duro/blando para esquinas interiores de pared o para las uniones entre suelo/pared, que posee una cámara integrada, y puede ser utilizado en construcciones de pavimentos no flotantes.

(Ficha Técnica 4.13)

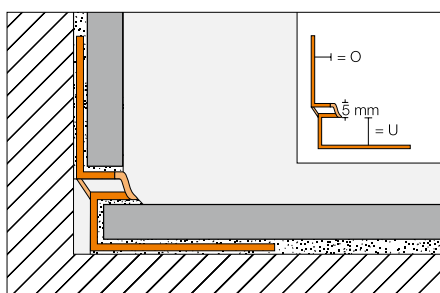

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE

U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EKE U 8 / O 7 ...*	5,36	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	5,36	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	5,36	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	5,36	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	5,36	60

O = mm


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. EKE U 11 / O 10 BW). Color: BW – G – GS – HB – PG – SP



Schlüter®-DILEX-RF

Schlüter®-DILEX-RF es un perfil de dos elementos de plástico duro/blando con una unión de ranura y resorte para la realización duradera de juntas perimetrales entre suelo/pared o zócalos.

(Ficha Técnica 4.14)

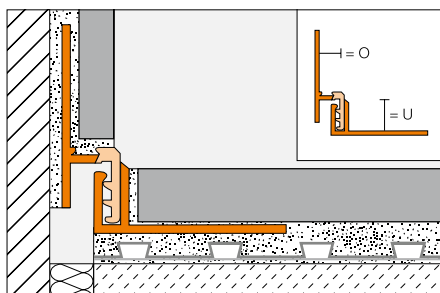

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 80 ...*	9,23	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	9,23	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	9,23	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	9,23	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	9,23	60

O = 8 mm

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 100 ...*	9,23	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	9,23	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	9,23	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	9,23	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	9,23	60

O = 10 mm

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 125 ...*	9,23	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	9,23	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	9,23	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	9,23	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	9,23	60

O = 12,5 mm

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 150 ...*	9,23	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	9,23	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	9,23	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	9,23	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	9,23	60

O = 15 mm

Schlüter®-DILEX-RF			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RF U 100 / O 180 ...*	9,23	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	9,23	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	9,23	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	9,23	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	9,23	60


O = 18 mm

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RF U 100 / O 80 PG). Color: G – PG

Schlüter®-DILEX-EK

Schlüter®-DILEX-EK es un perfil de dos elementos de plástico duro/blando con una unión de ranura y resorte, y una cámara integrada para la cerámica. Se utiliza para realizar juntas perimetrales flexibles, resistentes y sin mantenimiento para la entrega entre suelo/pared y zócalos.

(Ficha Técnica 4.14)

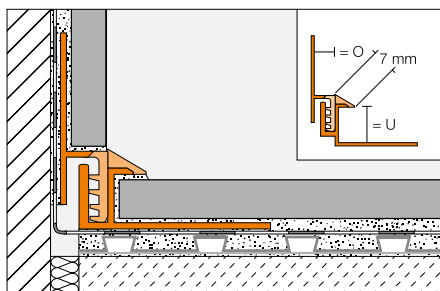

Schlüter®-DILEX-EK			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EK U 8 / O 7 ...*	9,23	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	9,23	60
15	EK U 15 / O 7 G	9,23	60

O = 7 mm

Schlüter®-DILEX-EK			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EK U 8 / O 10 ...*	9,23	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	9,23	60
15	EK U 15 / O 10 G	9,23	60

O = 10 mm

Schlüter®-DILEX-EK			
PVC / CPE			
U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	EK U8 / O14 G	9,23	60
11	EK U11 / O14 G	9,23	60
15	EK U15 / O14 G	9,23	60

O = 14 mm



* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. EK U 11 / O 10 BW). Color: BW – G – GS – HB – PG



Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK es un perfil de media caña de PVC rígido sobre un soporte de plástico blando, con una cámara integrada para la entrega entre suelo/pared de la cerámica, que cumple de forma especial con las exigencias de higiene y limpieza en la industria alimentaria, cocinas industriales o similares.

(Ficha Técnica 4.11)

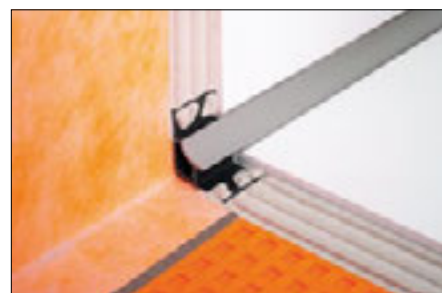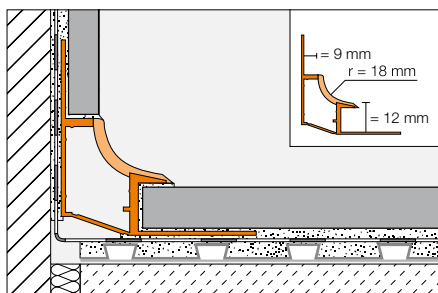

Schlüter®-DILEX-HK			
PVC / CPE			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
HK U 12 / O 9 ...*	9,93	60	

Schlüter®-DILEX-HK/E			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
A / HK / ...*	3,13	50	

Schlüter®-DILEX-HK/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / HK	1,32	50	

Schlüter®-DILEX-HK/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I / HK 2 R 18 / ...*	3,13	50	
I / HK 3 R 18 / ...*	3,13	50	

Schlüter®-DILEX-HK/EK			
Tapón			
ER = derecha / EL = izquierda Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
ER / HK / G	2,35	50	
EL / HK / G	2,35	50	





* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. HK U 12 / O 9 BW). Color: BW – G – HB
I2 = 2 salidas, I3 = 3 salidas

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW es un perfil de media caña de PVC para rincones y la unión entre suelo/pared, cuando se producen sólo movimientos pequeños.

(Ficha Técnica 4.12)

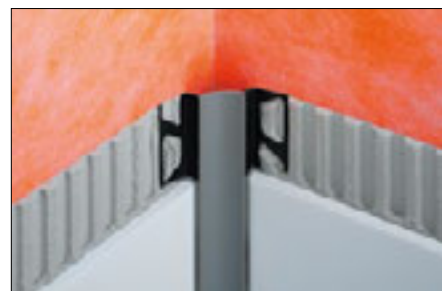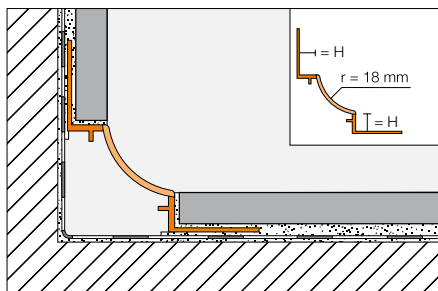


Schlüter®-DILEX-HKW			
PVC			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
7	HKW U 7 / O 7 ...*	6,92	60
9	HKW U 9 / O 9 ...*	6,92	60
11	HKW U 11 / O 11 ...*	6,92	60

Schlüter®-DILEX-HKW/E			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
A / HKW / ...*	3,13	50	


Schlüter®-DILEX-HKW/EK			
Tapón			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E / HKW / G	2,35	50	

Schlüter®-DILEX-HKW/I			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I / HKW 2 R18 / ...*	3,13	50	
I / HKW 3 R18 / ...*	3,13	50	

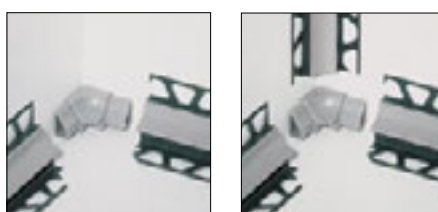

I2 = 2 salidas


I3 = 3 salidas



* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. HKW U 9 / O 9 HB). Color: BW – G – HB – PG

Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter®-DILEX-HKS es una combinación de una media caña de acero inoxidable y un perfil de junta de movimiento flexible para la entrega entre suelo/pared en recubrimientos cerámicos. (Ficha Técnica 4.15)

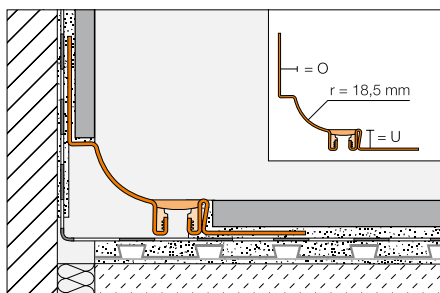

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Acero inoxidable V2A

U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	37,50	40
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	37,93	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	38,42	40
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	38,61	40
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	38,89	40
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	39,25	40
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	39,63	40
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	40,33	40
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	40,82	40

O = 7 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Acero inoxidable V2A

U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	37,50	40
10	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	37,93	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	38,42	40
14	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	38,61	40
16	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	38,89	40
18	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	39,25	40
21	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	39,63	40
25	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	40,33	40
30	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	40,82	40

O = 9 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Acero inoxidable V2A

U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	37,50	40
10	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	37,93	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	38,42	40
14	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	38,61	40
16	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	38,89	40
18	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	39,25	40
21	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	39,63	40
25	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	40,33	40
30	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	40,82	40

O = 11 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Acero inoxidable V4A

U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	41,26	40
10	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	41,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	42,26	40
14	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	42,48	40
16	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	42,78	40

O = 7 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Acero inoxidable V4A

U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	41,26	40
10	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	41,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	42,26	40
14	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	42,48	40
16	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	42,78	40

O = 9 mm

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Acero inoxidable V4A

U = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
8	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*	41,26	40
10	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*	41,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*	42,26	40
14	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*	42,48	40
16	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*	42,78	40

O = 11 mm



Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

Set para esquinas precortadas 90° acero inoxidable V4A

Nº art.	€/Set	P = Set
E90 V4A ...**	32,19	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

Set para esquinas precortadas 90° acero inoxidable V2A

Nº art.	€/Set	P = Set
E90 V2A ...**	32,19	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. HKS V4A U 8 / 0 9 PG).

Color: G – GS – HB – PG

** Completar el n° del artículo U... / O... con las siglas del color (p.ej. E90 V2A U 10 / 0 11 G).

Color: G – GS – HB – PG




Nota: Piezas especiales (ángulo interno, ángulo externo y empalmes) ver Schlüter®-DILEX-EHK.



Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter®-DILEX-EHK es una media caña de acero inoxidable para la entrega entre suelo/pared en recubrimientos cerámicos.

(Ficha Técnica 4.15)

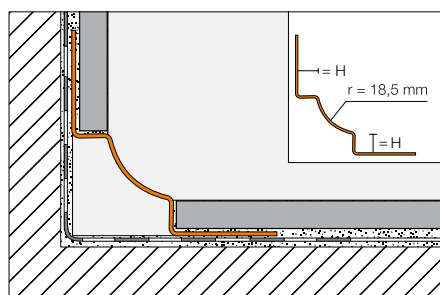

Schlüter®-DILEX-EHK			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
7	EHK U 7 / O 7	21,34	40
9	EHK U 9 / O 9	21,97	40
11	EHK U 11 / O 11	22,63	40

Schlüter®-DILEX-EBHK			
Acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
7	EBHK U 7 / O 7	27,76	40
9	EBHK U 9 / O 9	28,57	40
11	EBHK U 11 / O 11	29,44	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A			
Acero inoxidable V4A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
7	EHK U 7 / O 7 / V4A	23,49	40
9	EHK U 9 / O 9 / V4A	24,16	40
11	EHK U 11 / O 11 / V4A	24,91	40
16	EHK U 16 / O 16 / V4A	26,48	40

Schlüter®-DILEX-EHK/E		
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
A / EHK 2 R18	6,05	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E		
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
A / EBHK 2 R18	7,85	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°		
Ángulo externo 135° de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E 135 / EHK 2 R18	6,05	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°		
Ángulo externo 135° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E 135 / EB HK 2 R18	7,85	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I		
Ángulo interior 90° de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I / EHK 2 R18	6,05	50
I / EHK 3 R18	6,05	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I		
Ángulo interno 90° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I / EBHK 2 R18	7,85	50
I / EBHK 3 R18	7,85	50



I2 = 2 salidas



I3 = 3 salidas

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°		
Ángulo interior 135° de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I 135 / EHK 2 R18	6,05	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°		
Ángulo interno 135° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I 135 / EB HK 2 R18	7,85	50



Nota:

Los accesorios para Schlüter®-DILEX-EHK son de la calidad V4A y se pueden combinar con los perfiles de la calidad V2A (excepto acero inox cepillado = EBHK). Para tapones finales recomendamos Schlüter®-DILEX-HKW/EK de plástico.


Schlüter®-DILEX-EHK/V		
Empalme de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / EHK	6,05	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V		
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / EBHK	7,85	50

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU es un perfil de media caña de acero inox. para esquinas interiores entre paredes y zonas de entrega entre suelo / pared con altas exigencias higiénicas. El ala de fijación interior permite el uso variable del perfil en combinación con todos grosores de baldosas.

(Ficha Técnica 4.22)

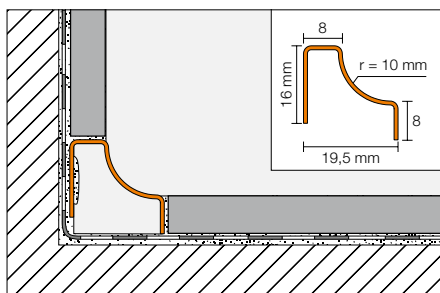

Schlüter®-DILEX-HKU-E		
Acero inoxidable V2A		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
HKUR 10 E	20,08	40

Schlüter®-DILEX-HKU-EB		
Acero inoxidable V2A cepillado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
HKUR 10 EB	22,01	40

Schlüter®-DILEX-HKU-E V4A		
Acero inoxidable V4A		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
HKUR 10 E / V4A	30,14	40

Schlüter®-DILEX-HKU-E/EQ		
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EQ / HKUR 10 E	5,91	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB/EQ		
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EQ / HKUR 10 EB	6,50	50

Indicación:

Los accesorios para Schlüter®-DILEX-HKU son de acero inox. V4A y se pueden combinar con los perfiles de acero inox. V2A (excepto acero inox. cepillado = HKU-EB).

Schlüter®-DILEX-HKU-E 135°		
Ángulo externo 135° de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / HKUR 10 E	5,91	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB 135°		
Ángulo externo 135° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / HKUR 10 EB	6,50	50

Schlüter®-DILEX-HKU-E/I		
Ángulo interior 90° de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I / HKU 3 R 10 E	5,91	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB/I		
Ángulo interno 90° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I / HKU 3 R 10 EB	6,50	50



Schlüter®-DILEX-HKU-E/I 135°		
Ángulo interior 135° de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I135 / HKUR 10 E	5,91	50


Schlüter®-DILEX-HKU-EB/I 135°		
Ángulo interno 135° de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I135 / HKUR 10 EB	6,50	50

Schlüter®-DILEX-HKU-E/EK		
Tapón de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EK / HKUR 10 E	5,08	50

Schlüter®-DILEX-HKU-E/V		
Empalme de acero inoxidable V4A		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / HKUR 10 E	5,91	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB/V		
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / HKUR 10 EB	6,50	50

Schlüter®-DILEX-HKU-EB/EK		
Tapón de acero inoxidable V2A cepillado		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EK / HKUR 10 EB	6,01	50






Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter®-DILEX-AHK es un perfil de media caña de aluminio para entregas entre suelos y paredes, encimeras de cocinas o estantes con un recubrimiento cerámico. Se suministra en diferentes acabados anodizados.

(Ficha Técnica 4.21)

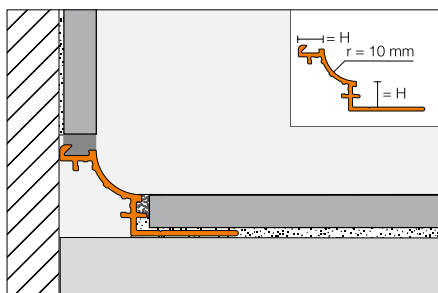

Schlüter®-DILEX-AHK-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m N° art.	€ / m	KV = ud.
8	AHK 1S 80 AE	18,81	40
10	AHK 1S 100 AE	19,51	40
12,5	AHK 1S 125 AE	20,23	40


Schlüter®-DILEX-AHK-ACG			
Aluminio anodizado cromo brillante			
H = mm	L = 2,50 m N° art.	€ / m	KV = ud.
8	AHK 1S 80 ACG	35,93	40
10	AHK 1S 100 ACG	36,67	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	37,39	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m N° art.	€ / m	KV = ud.
8	AHK 1S 80 ACGB	27,67	40
10	AHK 1S 100 ACGB	28,37	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	29,08	40


Schlüter®-DILEX-AHK/E		
Ángulo externo 90° (conexión para RONDEC)		
N° art.	€ / ud.	P = ud.
E90 / AHK 1S / ...*	19,66	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E90Q		
Ángulo externo 90° (conexión para QUADEC)		
N° art.	€ / ud.	P = ud.
E90 Q / AHK 1S / ...*	19,66	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°		
Ángulo externo 135°		
N° art.	€ / ud.	P = ud.
E135 / AHK 1S / ...*	19,66	50

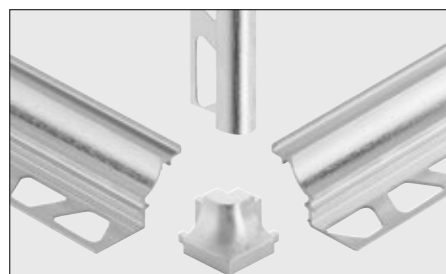

Ángulo externo 90° para perfiles Schlüter®-RONDEC

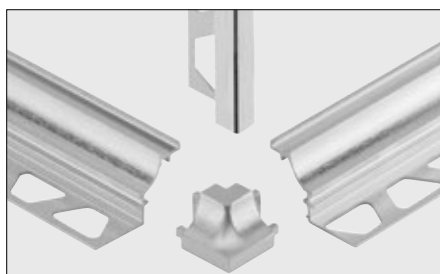

Ángulo externo 90° para perfiles Schlüter®-QUADEC

Schlüter®-DILEX-AHK/I		
Ángulo interno 90°		
N° art.	€ / ud.	P = ud.
I90 / AHK 1S / ...*	19,66	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°		
Ángulo interno 135°		
N° art.	€ / ud.	P = ud.
I135 / AHK 1S / ...*	19,66	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK		
Tapón		
N° art.	€ / ud.	P = ud.
E / AHK 1S / ...*	12,62	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del acabado (p.ej. E90Q / AHK 1S / AE). Acabados: ACG – ACGB – AE



Schlüter®-DILEX-AHK/V		
Empalme		
N° art.	€ / ud.	P = ud.
V / AHK	3,06	50



Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter®-DILEX-AHKA es un perfil de media caña de aluminio para entregas entre suelos y paredes, encimeras de cocinas o estantes con un recubrimiento cerámico. Se suministra en diferentes acabados anodizados y se puede entregar a recubrimientos previamente colocados.

(Ficha Técnica 4.21)

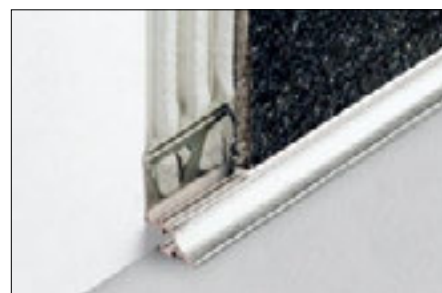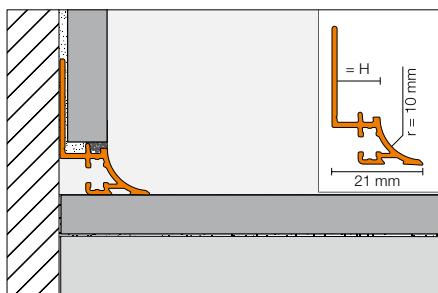

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE			
Aluminio anodizado natural			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AHKA 80 AE	18,81	40
10	AHKA 100 AE	19,51	40
12,5	AHKA 125 AE	20,23	40
15	AHKA 150 AE	20,68	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB			
Aluminio anodizado cromo cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	AHKA 80 ACGB	27,67	40
10	AHKA 100 ACGB	28,37	40
12,5	AHKA 125 ACGB	28,96	40
15	AHKA 150 ACGB	29,28	40

Schlüter®-DILEX-AHKA/E		
Ángulo externo 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E90 / AHKA / ...*	19,66	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°		
Ángulo externo 135°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / AHKA / ...*	19,66	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I		
Ángulo interno 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I90 / AHKA / ...*	19,66	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°		
Ángulo interno 135°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I135 / AHKA / ...*	19,66	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER		
Tapón, derecha		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
ER / AHKA / ...*	12,62	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL		
Tapón, izquierda		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EL / AHKA / ...*	12,62	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del acabado (p.ej. E90 / AHKA / AE). Acabados: ACGB – AE



AHKA/E



AHKA/E 135°



AHKA/I



AHKA/I 135°



AHKA/EL



AHKA/ER



Schlüter®-DITRA

IMPERMEABILIZACIÓN, DESOLIDARIZACIÓN, DRENAJE, AISLAMIENTO ACÚSTICO

Desde hace más de 25 años, se utilizan con éxito en todo el mundo, las láminas de desolidarización y de impermeabilización Schlüter-Systems. El primer drenaje con capilaridad pasiva Schlüter®-DITRA-DRAIN desolidariza y airea los recubrimientos en balcones, terrazas y zonas húmedas. Schlüter®-DITRA-HEAT-E crea zonas individuales de confort con el suelo radiante eléctrico.



Foto: Schlüter®-DITRA-HEAT-E (ver página 73)





Schlüter®-DITRA 25

Schlüter®-DITRA 25 es una lámina de polietileno con estructura cuadriculada, conformada en forma de cola de milano, con una tela sin tejer en su reverso. Schlüter®-DITRA actúa en combinación con pavimentos cerámicos como impermeabilización, equilibra la presión de vapor y actúa también como capa de desolidarización. (Ficha Técnica 6.1)

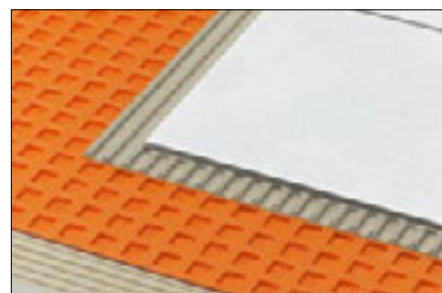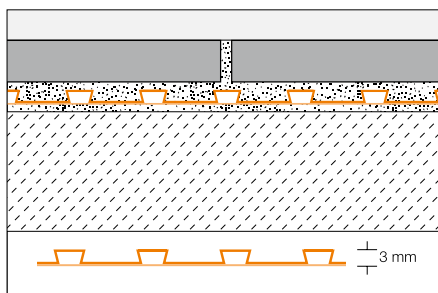


Schlüter®-DITRA 25

Lámina de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
30	DITRA 25 30M	15,00	6
5	DITRA 25 5M	18,10	22

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 es una lámina de polietileno resistente a la presión con una estructura especial de nódulos y filtro de polipropileno en su parte superior. La lámina es un soporte de colocación para recubrimientos cerámicos con las funciones de capa de desolidarización y drenaje duradero con capilaridad pasiva. (Ficha Técnica 6.2)

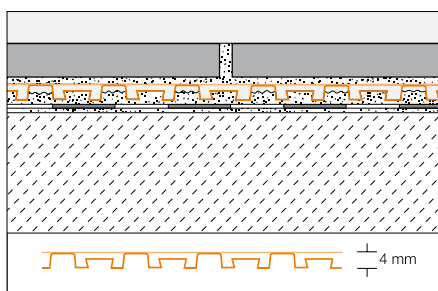

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Lámina de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
25	DITRA-DRAIN 25M	17,04	6
10	DITRA-DRAIN 10M	18,88	12

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Cinta autoadhesiva para cubrir uniones

L = m	Ancho = 90 mm Nº art.	€/ m	P = ud.
30	STUV KB 90/30M	5,29	10
5	STUV KB 90/5M	5,99	10







Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 es una lámina resistente a la presión con una estructura especial de nódulos. Está provista en su reverso de un geotextil para el anclaje mecánico con el adhesivo y en su parte superior con un velo permeable. Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 es un soporte universal para recubrimientos cerámicos con las funciones de desolidarización y un permanente drenaje por capilaridad pasiva.

(Ficha Técnica 6.2)

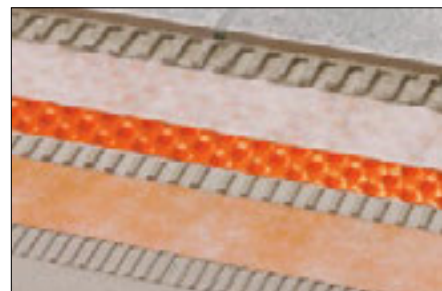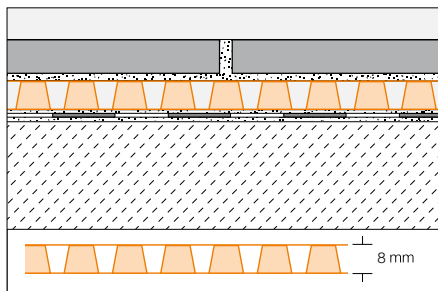

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Lámina de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
12.5	DITRA-DRAIN 8 12M	18,10	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU


Cinta autoadhesiva para cubrir uniones

L = m	Ancho = 90 mm Nº art.	€/ m	P = ud.
30	STUV KB 90/30M	5,29	10
5	STUV KB 90/5M	5,99	10

Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter®-DITRA-HEAT es una lámina de polipropileno con una estructura de nódulos, cuyo reverso está cubierto con un geotextil. La lámina es un soporte universal para recubrimientos cerámicos con las funciones de desolidarización y equilibrio de la presión de vapor. Al mismo tiempo es apta para la instalación de cables calefactores para el calentamiento de pavimentos.

(Ficha Técnica 6.4)

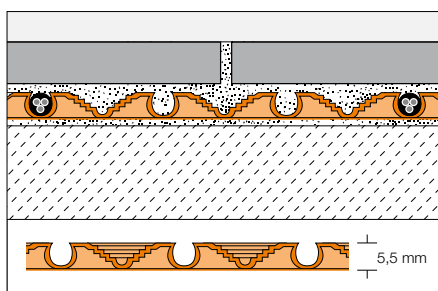

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA


Lámina de polipropileno en placas

L x B = m²	Nº art.	€/ m²	PL = ud.
0.8 x 1 = 0.8	DH5 MA	17,95	100

Schlüter®-DITRA-HEAT

Lámina de polipropileno en bobinas

L x B = m²	Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
12.5 x 1 = 12.5	DH5 12M	15,95	6

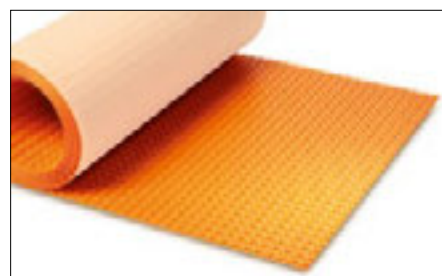



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK es un cable calefactor eléctrico con una pieza de conexión en un extremo para su instalación sobre la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT.

(Ficha Técnica 6.4)



Cable calefactor para colocación en capa fina

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Cable calefactor para colocación en capa fina

L = m	superficie calefactada en m²	Vatio	Nº art.	€ / ud.	P = ud.
12.07	1.1	150	DH E HK 12	148,00	10
17.66	1.6	225	DH E HK 17	175,00	10
23.77	2.2	300	DH E HK 23	195,00	10
29.87	2.7	375	DH E HK 29	230,00	10
35.97	3.3	450	DH E HK 35	265,00	10
41.56	3.8	525	DH E HK 41	295,00	10
47.67	4.4	600	DH E HK 47	338,00	10
53.77	5.0	675	DH E HK 53	375,00	10
59.87	5.5	750	DH E HK 59	400,00	10
71.57	6.6	900	DH E HK 71	460,00	10
83.77	7.7	1050	DH E HK 83	540,00	10
95.47	8.8	1200	DH E HK 95	615,00	10
107.67	10.0	1350	DH E HK 107	675,00	10

Indicación:

En la selección del cable eléctrico hay que tener en cuenta, que la superficie calefactada en m² de la tabla no indica la dimensión de la habitación. Para determinar la superficie calefactada se debe restar las zonas no calefactadas, como p. ej. zonas perimetrales, de la dimensión de la habitación.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS es un regulador digital de temperatura para pavimentos contruidos con Schlüter®-DITRA-HEAT-E. El mando se puede desenchajar para una programación confortable de la temperatura del pavimento. El regulador se suministra en un set, junto con una sonda térmica, un tubo hueco, una guía para la sonda y un cajetín de conexión.

(Ficha Técnica 6.4)



Regulador de temperatura digital para pavimentos



Set de montaje

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS

Set de regulación de temperatura digital para pavimentos (230 V) con sensor

Nº art.	€ / Set	P = Set
DH E RS 230D / BW	215,00	10



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF es una sonda de reserva (4 m) para el acondicionamiento térmico de pavimentos con Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Se debe instalar como reserva de seguridad en caso de que el montaje de la sonda se realice de forma superficial directamente sobre la capa de adhesivo.

(Ficha Técnica 6.4)



Sonda térmica

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-FF 		
Sonda térmica para suelo radiante (4 m)		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
DH E ZRFF	52,50	10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2 son sets completos para el acondicionamiento termo-eléctrico de pavimentos. Contienen las láminas de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT, los cables calefactores Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK y el set de regulación de temperatura Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS. En caso necesario se puede ampliar la superficie mediante láminas de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT adicionales.

(Ficha Técnica 6.4)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2 				
Sistema completo				
superficie total desolidarizada en m²	superficie calefactada en m²	Nº art.	€/ Set	P = Set
5.6	3.8	DH S1	605,00	7
8.0	5.5	DH S2	750,00	7

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1 contiene:

- 7 uds. lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-MA para una superficie total de 5,6 m²
- Cable eléctrico Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK para una superficie calefactada de 3,8 m²
- 1 set de regulación Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 contiene:

- 10 uds. lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA-HEAT-MA para una superficie total de 8,0 m²
- Cable eléctrico Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK para una superficie calefactada de 5,5 m²
- 1 set de regulación Schlüter®-DITRA-HEAT-E-RS



Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter®-DITRA-SOUND es una lámina pesada en base de polietileno, revestida por ambas caras por una tela no tejida. En combinación con recubrimientos cerámicos Schlüter®-DITRA-SOUND sirve como aislamiento acústico y para cubrir fisuras sobre soportes agrietados. (Ficha Técnica 6.3)

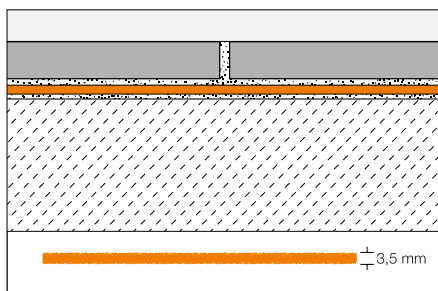

Schlüter®-DITRA-SOUND

Lámina pesada de polietileno

H = mm	55 x 75 cm = 0,41 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
3.5	DITRA-S 355	22,70	400

paquete = 5 unidades

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Recubrimiento para las uniones

38 mm x 50 m Nº art.	€/ ud.	P = ud.
DS KB 38	11,69	10



Schlüter®-DITRA-SOUND

Lámina pesada de polietileno, sin embalaje

H = mm	55 x 75 cm = 0,41 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
3.5	DITRA-S 355 LV	21,81	400

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

Cinta perimetral

6 x 30 mm x 10 m Nº art.	€/ m	P = ud.
DS RSK 630	1,11	20



Nota: Para obras grandes está disponible la presentación del DITRA-S 355 LV: En este caso se suministra Schlüter®-DITRA-SOUND de forma suelta para reducir el material de embalaje.



Schlüter®-KERDI

IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS Y PAREDES

La lámina Schlüter®-KERDI es una impermeabilización en combinación con recubrimientos cerámicos. El sistema Schlüter®-KERDI se completa con bandas impermeables, esquinas y manguitos de tuberías. Con el adhesivo impermeable Schlüter®-KERDI-COLL para los solapes y uniones les ofrecemos la impermeabilización completa de un fabricante. Para la evacuación del agua disponemos del sistema de desagües Schlüter®-KERDI-DRAIN ó Schlüter®-KERDI-LINE. Para la construcción de duchas a nivel de suelo ofrecemos el sistema modular Schlüter®-KERDI-SHOWER.

Foto: Schlüter®-KERDI-LINE-B (ver página 86)






Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI es una lámina de impermeabilización de polietileno, revestida por ambas caras con una tela no tejida para lograr la adherencia con cemento cola. Está especialmente indicada para impermeabilizaciones en combinación con baldosas en paredes y suelos. Schlüter®-KERDI-DS es apto para la instalación como barrera de vapor en combinación con recubrimientos cerámicos por su alta resistencia a la difusión de vapor de agua.

(Ficha Técnica 8.1)

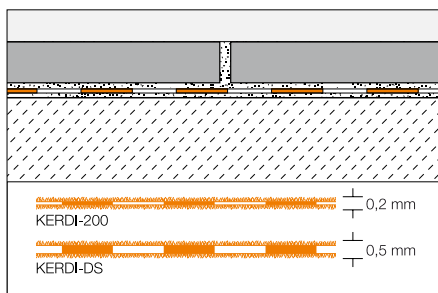

Schlüter®-KERDI-200

Lámina de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
30	KERDI 200	15,35	33
5	KERDI 200 / 5M	18,69	100

Schlüter®-KERDI-DS



Barrera de vapor de polietileno en bobinas

L = m	Ancho = 1 m Nº art.	€/ m²	PL = Rollo
30	KERDI-DS	17,52	33

Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-KEBA son cintas impermeables para el solape de las láminas y los encuentros con las paredes y elementos de construcción.

(Ficha Técnica 8.1)

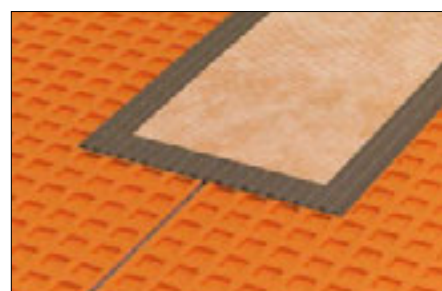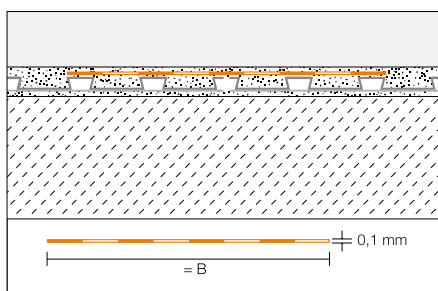

Schlüter®-KERDI-KEBA

Lámina de polietileno en bobinas

B = mm	Rollo = 30 m Nº art.	€/ m	PL = Rollo
85	KEBA 100 / 85	2,04	280
125	KEBA 100 / 125	3,08	210
150	KEBA 100 / 150	3,24	175
185	KEBA 100 / 185	4,21	140
250	KEBA 100 / 250	5,44	105

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

Lámina de polietileno en bobinas


B = mm	Rollo = 5 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
85	KEBA 100 / 85 / 5M	2,88	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	3,84	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	4,11	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	5,00	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	6,28	10



Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter®-KERDI-FLEX es una banda flexible para la impermeabilización de juntas de movimiento.

(Ficha Técnica 8.1)

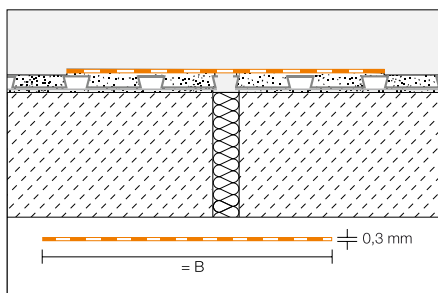

Schlüter®-KERDI-FLEX

Lámina de polietileno en bobinas

B = mm	Rollo = 30 m Nº art.	€/m	PL = Rollo
125	FLEX 125 / 30	4,95	210
250	FLEX 250 / 30	9,03	150

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M


Lámina de polietileno en bobinas

B = mm	Rollo = 5 m Nº art.	€/m	P = Rollo
125	FLEX 125 / 5M	6,47	10
250	FLEX 250 / 5M	10,46	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter®-KERDI-KERECK-F son piezas soldadas prefabricadas para la confección de esquinas interiores y exteriores.

(Ficha Técnica 8.1)

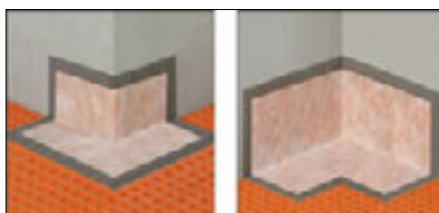

Schlüter®-KERDI-KERECK/FA

Ángulo externo 90°, prefabricada

H = mm	Set = 2 ud. Nº art.	€/Set	P = Set
0,1	KERECK / FA2	17,25	10
	Set = 10 ud.		
0,1	KERECK / FA10	72,75	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI

Ángulo interno 90°, prefabricada

H = mm	Set = 2 ud. Nº art.	€/Set	P = Set
0,1	KERECK / FI2	14,74	10
	Set = 10 ud.		
0,1	KERECK / FI10	60,42	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°

Ángulo interno 135°, prefabricada

H = mm	Set = 2 ud. Nº art.	€/Set	P = Set
0,1	KERECK 135 FI2	17,45	10

Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KERECK son cortes prefabricados para la confección de esquinas interiores y exteriores, incluso no rectangulares.

(Ficha Técnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERECK/A

Ángulo externo, pieza

H = mm	Set = 5 ud. Nº art.	€/Set	P = Set
0,1	KERECK 5 A	21,59	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I

Ángulo interno, pieza


H = mm	Set = 5 ud. Nº art.	€/Set	P = Set
0,1	KERECK 5 I	18,50	10




Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter®-KERDI-KERS son piezas soldadas prefabricadas para una impermeabilización segura de las esquinas en duchas a nivel de suelo.

(Ficha Técnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERS izquierda



Schlüter®-KERDI-KERS derecha

Schlüter®-KERDI-KERS			
Ángulo interno prefabricado, izquierda			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
20	KERS 20 L	11,88	10
28	KERS 28 L	11,88	10

Schlüter®-KERDI-KERS			
Ángulo interno prefabricado, derecha			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
20	KERS 20 R	11,88	10
28	KERS 28 R	11,88	10

Indicación:


Los productos Schlüter®-KERDI-KERS 20 son aptos para duchas con una longitud de lado de 80 a 100 cm.

Los productos Schlüter®-KERDI-KERS 28 son aptos para duchas con una longitud de lado de 110 a 150 cm.

Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter®-KERDI-KM manguitos confeccionados para tuberías.

(Ficha Técnica 8.1)




Schlüter®-KERDI-KM			
Manguito Ø = 22 mm para tuberías de 25 mm			
H = mm	Set = 5 ud. Nº art.	€/ Set	P = Set
0,1	KM 5117 / 22	7,15	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E es un imbornal de acero inoxidable para el desagüe de superficies en balcones y terrazas limitadas por un muro. Sobre el platillo se pega el manguito de Schlüter®-KERDI para garantizar una sencilla y segura conexión a la impermeabilización.

(Ficha Técnica 8.5)

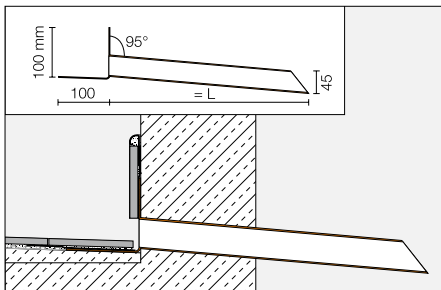

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E			
Acero inoxidable V2A			
L = cm	Nº art.	€/ Set	P = Set
25	KD SPE 45/25	88,88	10
40	KD SPE 45/40	94,45	10



Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-FIX es un adhesivo elástico en base de polímeros. Apto para pegar e impermeabilizar entregas de la lámina Schlüter®-KERDI.

(Ficha Técnica 8.3)




Schlüter®-KERDI-FIX		
Polímero MS		
Cartucho = 290 ml Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KERDIFIX / BW	17,32	12
KERDIFIX / G	17,32	12

Schlüter®-KERDI-FIX		
Polímero MS		
Cartucho de goma = 100 ml Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KERDIFIX 100 G	10,52	16


Schlüter®-KERDI-COLL

Schlüter®-KERDI-COLL es un adhesivo bicomponente en base de una dispersión acrílica sin disolventes y un polvo de reacción en base cemento. Es apto para la adhesión e impermeabilización de los solapes de la lámina Schlüter®-KERDI. Además con Schlüter®-KERDI-COLL se puede realizar la colocación impermeable de las bandas Schlüter®-KERDI-KEBA en las juntas de unión y entrega sobre la lámina Schlüter®-KERDI y Schlüter®-DITRA 25, así como en las entregas a los perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA.

(Ficha Técnica 8.4)

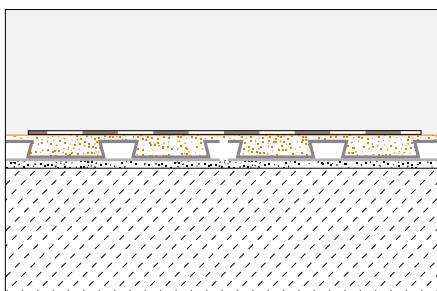

Schlüter®-KERDI-COLL			
Adhesivo impermeable bicomponente			
Peso kg	Nº art.	€/ kg	PL = ud.
4,25	KERDI-COLL	8,25	75
1,85	KERDI-COLL 185	10,03	110


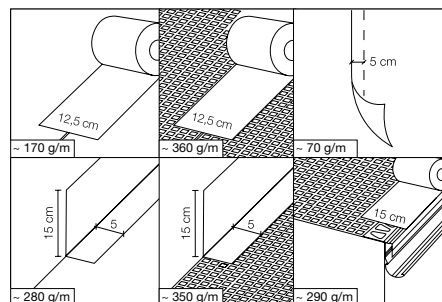




Schlüter®-KERDI-LINE-H


Schlüter®-KERDI-LINE-H es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal. Es apto para su instalación tanto en una zona central como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica, el manguito impermeable Schlüter®-KERDI. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes.

(Ficha Técnica 8.7)

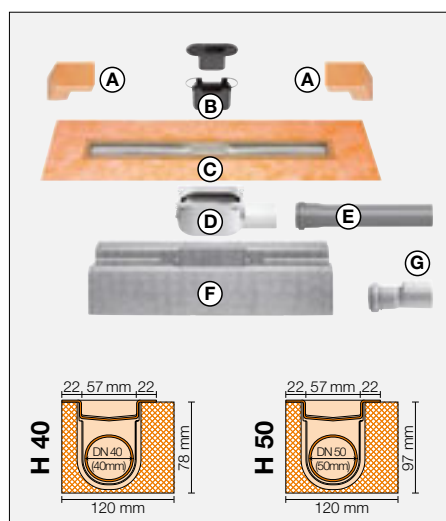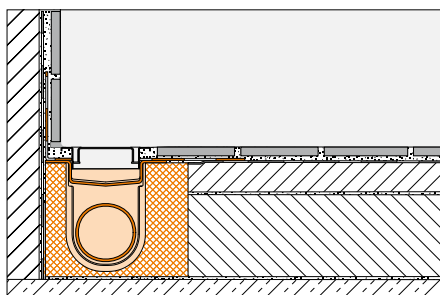

Contenido del set:

- A Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- B Sifón de 2 piezas
- C Canaleta con manguito de impermeabilización Schlüter®-KERDI
- D Bote con salida horizontal
- E Tubería de desagüe
- F Elemento portador para canaleta
- G Conexión DN 40 a DN 50 (sólo para KERDI-LINE-H 40)

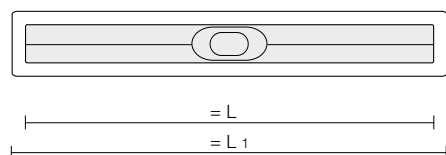

i

Datos técnicos:

Salidas: DN 40 / DN 50,
Capacidad de desagüe: 0,5 l/s / 0,6 l/s
Altura de construcción: 78 mm / 97 mm
Ancho de la rejilla con marco incluido: 74 mm
Longitudes: 50-180 cm a intervalos de 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A, salida horizontal DN 40

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	55	KLH 40 GE 50	212,16	10
60	65	KLH 40 GE 60	220,76	10
70	75	KLH 40 GE 70	229,35	10
80	85	KLH 40 GE 80	237,94	10
90	95	KLH 40 GE 90	247,08	10
100	105	KLH 40 GE 100	256,20	10
110	115	KLH 40 GE 110	263,19	10
120	125	KLH 40 GE 120	271,25	10
▲ 130	135	KLH 40 GE 130	359,28	10
▲ 140	145	KLH 40 GE 140	368,77	10
▲ 150	155	KLH 40 GE 150	379,81	10
▲ 160	165	KLH 40 GE 160	393,41	10
▲ 170	175	KLH 40 GE 170	405,47	10
▲ 180	185	KLH 40 GE 180	419,33	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A, salida horizontal DN 50

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	55	KLH 50 GE 50	212,16	10
60	65	KLH 50 GE 60	220,76	10
70	75	KLH 50 GE 70	229,35	10
80	85	KLH 50 GE 80	237,94	10
90	95	KLH 50 GE 90	247,08	10
100	105	KLH 50 GE 100	256,20	10
110	115	KLH 50 GE 110	263,19	10
120	125	KLH 50 GE 120	271,25	10
▲ 130	135	KLH 50 GE 130	359,28	10
▲ 140	145	KLH 50 GE 140	368,77	10
▲ 150	155	KLH 50 GE 150	379,81	10
▲ 160	165	KLH 50 GE 160	393,41	10
▲ 170	175	KLH 50 GE 170	405,47	10
▲ 180	185	KLH 50 GE 180	419,33	10

Indicación:



Las combinaciones posibles entre sets de rejilla con marco y sets de sumideros se pueden encontrar en las páginas 86 y 87.



Schlüter®-KERDI-LINE-F


Schlüter®-KERDI-LINE-F es un set completo para duchas lineales a nivel de suelo con salida horizontal, que permite su instalación en la zona central o en el encuentro entre el plato de ducha y la pared. Debido a su reducida altura de 60 mm, está especialmente indicado para la rehabilitación y modernización de viviendas. Dispone de un manguito Schlüter®-KERDI pre-instalado de fábrica, que garantiza la conexión segura a la impermeabilización de la ducha.

(Ficha Técnica 8.7)

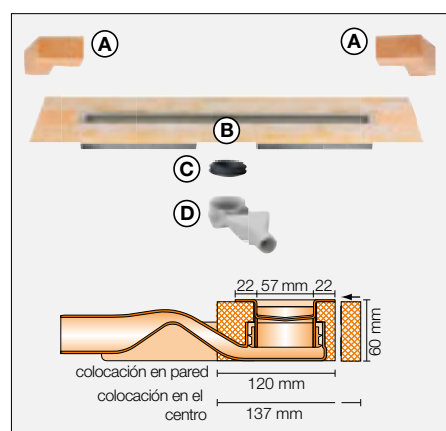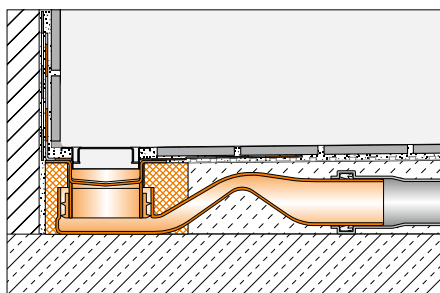

Set de componentes:

- A Impermeabilización de esquinas (para una entrega lateral a la pared)
- B Canal con impermeabilización y elemento portador
- C Retén labial
- D Bote de salida con sifón

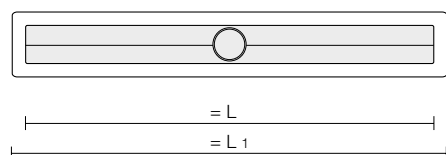


Datos técnicos:

Salida: DN 40
 Capacidad de desagüe: 0,45 l/s
 Altura de construcción: 60 mm
 Ancho de la rejilla con marco incluido: 74 mm
 Longitudes: 50-120 cm a intervalos de 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A con sifón integrado, salida horizontal DN 40

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	55	KLF 40 GE 50	212,16	10
60	65	KLF 40 GE 60	220,76	10
70	75	KLF 40 GE 70	229,35	10
80	85	KLF 40 GE 80	237,94	10
90	95	KLF 40 GE 90	247,08	10
100	105	KLF 40 GE 100	256,20	10
110	115	KLF 40 GE 110	263,19	10
120	125	KLF 40 GE 120	271,25	10

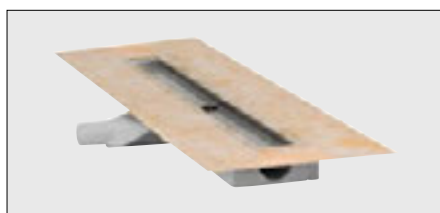

Manguito Schlüter®-KERDI plano para colocación en el centro



Manguito Schlüter®-KERDI levantado para colocación en pared





Indicación:

Las combinaciones posibles entre sets de rejilla con marco y sets de sumideros se pueden encontrar en las páginas 86 y 87.

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter®-KERDI-LINE-V es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central, como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado en fábrica, un manguito impermeable Schlüter®-KERDI. El manguito sirve para una entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes.

(Ficha Técnica 8.7)

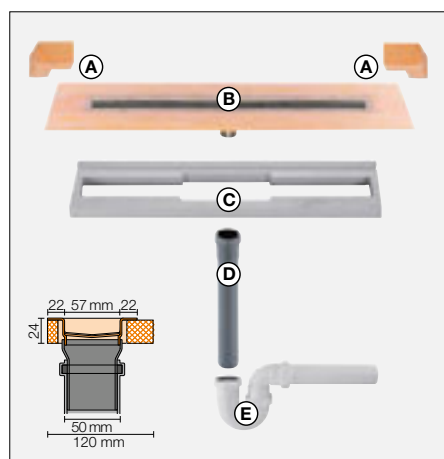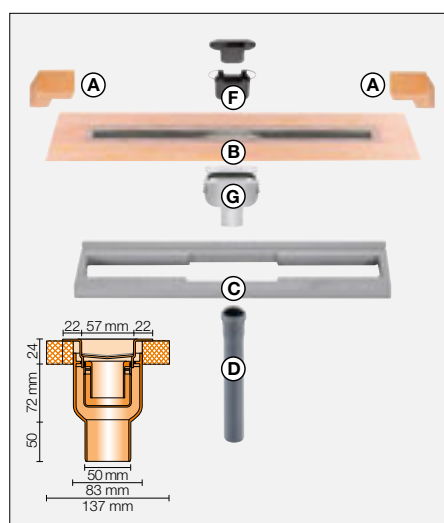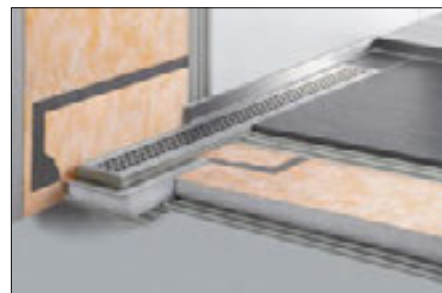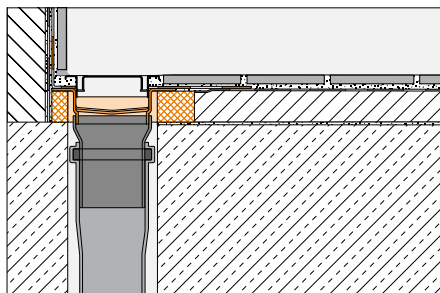

Contenido del set:

- A Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- B Canaleta con manguito de impermeabilización Schlüter®-KERDI
- C Elemento portador para canaleta
- D Tubería de desagüe DN 50 (l = 250 mm)
- E Sifón vertical
- F Sifón de 2 piezas
- G Bote con salida vertical

Schlüter®-KERDI-LINE-V


Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A con sifón extraíble, salida vertical DN 50

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	55	KLV 50 GE 50	212,16	10
60	65	KLV 50 GE 60	220,76	10
70	75	KLV 50 GE 70	229,35	10
80	85	KLV 50 GE 80	237,94	10
90	95	KLV 50 GE 90	247,08	10
100	105	KLV 50 GE 100	256,20	10
110	115	KLV 50 GE 110	263,19	10
120	125	KLV 50 GE 120	271,25	10
▲ 130	135	KLV 50 GE 130	359,28	10
▲ 140	145	KLV 50 GE 140	368,77	10
▲ 150	155	KLV 50 GE 150	379,81	10
▲ 160	165	KLV 50 GE 160	393,41	10
▲ 170	175	KLV 50 GE 170	405,47	10
▲ 180	185	KLV 50 GE 180	419,33	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VS


Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A con sifón vertical, salida vertical DN 50

L = cm	L1 = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	55	KLV 50 GSE 50	212,16	10
60	65	KLV 50 GSE 60	220,76	10
70	75	KLV 50 GSE 70	229,35	10
80	85	KLV 50 GSE 80	237,94	10
90	95	KLV 50 GSE 90	247,08	10
100	105	KLV 50 GSE 100	256,20	10
110	115	KLV 50 GSE 110	263,19	10
120	125	KLV 50 GSE 120	271,25	10
▲ 130	135	KLV 50 GSE 130	359,28	10
▲ 140	145	KLV 50 GSE 140	368,77	10
▲ 150	155	KLV 50 GSE 150	379,81	10
▲ 160	165	KLV 50 GSE 160	393,41	10
▲ 170	175	KLV 50 GSE 170	405,47	10
▲ 180	185	KLV 50 GSE 180	419,33	10

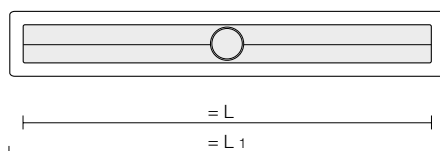

Indicación:

Las combinaciones posibles entre sets de rejilla con marco y sets de sumideros se pueden encontrar en las páginas 86 y 87.

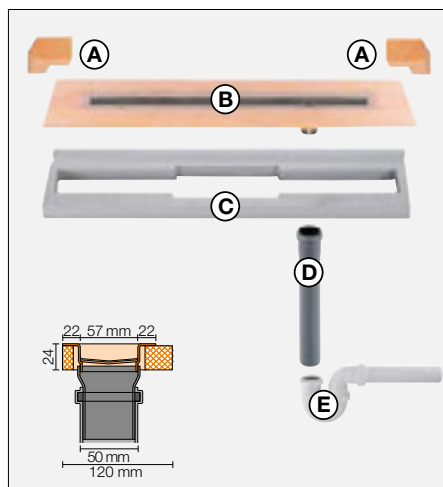
**Contenido del set:**

- A Impermeabilización de esquinas (para encuentro con pared lateral)
- B Canaleta con manguito de impermeabilización Schlüter-KERDI
- C Elemento portador para canaleta
- D Tubería de desagüe DN 50 (l = 250 mm)
- E Sifón vertical


Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

Set de desagüe lineal de acero inoxidable V4A con sifón vertical, salida vertical lateral DN 50


L = cm	L1 = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
70	75	KLVO 50 GSE 70	272,28	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	280,75	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	292,55	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	303,07	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	309,49	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	318,22	10

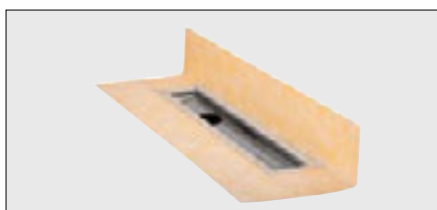

Manguito Schlüter®-KERDI levantado para colocación en pared

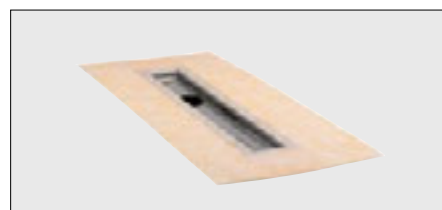

Manguito Schlüter®-KERDI plano para colocación en el centro

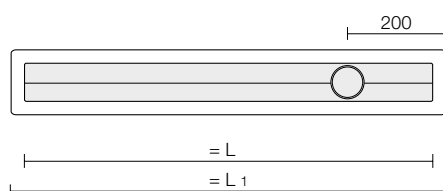**Indicación:**

Las combinaciones posibles entre sets de rejilla con marco y sets de sumideros se pueden encontrar en las páginas 86 y 87.

i



Datos técnicos:

Salida: DN 50
 Capacidad de desagüe: 1,0 l/s (V/VOS), 0,8 (VS)
 Altura de construcción: 24 mm
 Ancho de la rejilla con marco incluido: 74 mm
 Longitudes: 50-180 cm a intervalos de 10 cm (V/VS)
 Longitudes: 70-120 cm a intervalos de 10 cm (VOS)

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Schlüter®-KERDI-LINE son marcos de sujeción de acero inoxidable cepillado con rejilla de diseño para la canaleta de desagüe Schlüter®-KERDI-LINE. El marco de sujeción se puede ajustar en altura de manera continua de 3 a 25 mm según el grosor del recubrimiento. Como rejilla de diseño están disponibles las versiones A, B y C.

(Ficha Técnica 8.7)

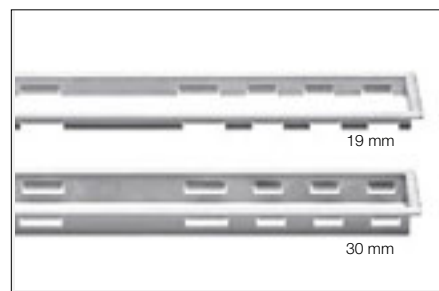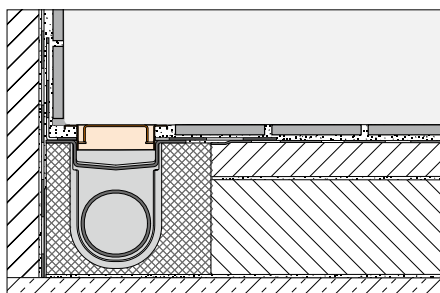

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Diseño de rejilla A con marco de acero inoxidable cepillado V4A regulable hasta 19 mm

L = cm	H = 19 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLA 19 EB 50	173,49	10
60	KLA 19 EB 60	178,12	10
70	KLA 19 EB 70	182,62	10
80	KLA 19 EB 80	187,24	10
90	KLA 19 EB 90	191,75	10
100	KLA 19 EB 100	196,26	10
110	KLA 19 EB 110	201,09	10
120	KLA 19 EB 120	205,72	10
▲ 130	KLA 19 EB 130	292,81	10
▲ 140	KLA 19 EB 140	306,15	10
▲ 150	KLA 19 EB 150	316,68	10
▲ 160	KLA 19 EB 160	333,61	10
▲ 170	KLA 19 EB 170	347,47	10
▲ 180	KLA 19 EB 180	359,28	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Diseño de rejilla B con marco de acero inoxidable cepillado V4A regulable hasta 19 mm

L = cm	H = 19 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLB 19 EB 50	173,49	10
60	KLB 19 EB 60	178,12	10
70	KLB 19 EB 70	182,62	10
80	KLB 19 EB 80	187,24	10
90	KLB 19 EB 90	191,75	10
100	KLB 19 EB 100	196,26	10
110	KLB 19 EB 110	201,09	10
120	KLB 19 EB 120	205,72	10
▲ 130	KLB 19 EB 130	292,81	10
▲ 140	KLB 19 EB 140	306,15	10
▲ 150	KLB 19 EB 150	316,68	10
▲ 160	KLB 19 EB 160	333,61	10
▲ 170	KLB 19 EB 170	347,47	10
▲ 180	KLB 19 EB 180	359,28	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Diseño de rejilla C con marco de acero inoxidable cepillado V4A regulable hasta 19 mm

L = cm	H = 19 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLC 19 EB 50	173,49	10
60	KLC 19 EB 60	178,12	10
70	KLC 19 EB 70	182,62	10
80	KLC 19 EB 80	187,24	10
90	KLC 19 EB 90	191,75	10
100	KLC 19 EB 100	196,26	10
110	KLC 19 EB 110	201,09	10
120	KLC 19 EB 120	205,72	10
▲ 130	KLC 19 EB 130	292,81	10
▲ 140	KLC 19 EB 140	306,15	10
▲ 150	KLC 19 EB 150	316,68	10
▲ 160	KLC 19 EB 160	333,61	10
▲ 170	KLC 19 EB 170	347,47	10
▲ 180	KLC 19 EB 180	359,28	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Diseño de rejilla A con marco de acero inoxidable cepillado V4A regulable hasta 30 mm

L = cm	H = 30 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLA 30 EB 50	178,87	10
60	KLA 30 EB 60	183,16	10
70	KLA 30 EB 70	187,78	10
80	KLA 30 EB 80	193,26	10
90	KLA 30 EB 90	197,12	10
100	KLA 30 EB 100	201,96	10
110	KLA 30 EB 110	206,68	10
120	KLA 30 EB 120	210,55	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B




Diseño de rejilla B con marco de acero inoxidable cepillado V4A regulable hasta 30 mm

L = cm	H = 30 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLB 30 EB 50	178,87	10
60	KLB 30 EB 60	183,16	10
70	KLB 30 EB 70	187,78	10
80	KLB 30 EB 80	193,26	10
90	KLB 30 EB 90	197,12	10
100	KLB 30 EB 100	201,96	10
110	KLB 30 EB 110	206,68	10
120	KLB 30 EB 120	210,55	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Diseño de rejilla C con marco de acero inoxidable cepillado V4A regulable hasta 30 mm

L = cm	H = 30 mm Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	KLC 30 EB 50	178,87	10
60	KLC 30 EB 60	183,16	10
70	KLC 30 EB 70	187,78	10
80	KLC 30 EB 80	193,26	10
90	KLC 30 EB 90	197,12	10
100	KLC 30 EB 100	201,96	10
110	KLC 30 EB 110	206,68	10
120	KLC 30 EB 120	210,55	10



Indicación:

H = 19 mm para grosores del recubrimiento entre 3 y 15 mm
H = 30 mm para grosores del recubrimiento entre 13 y 25 mm

Indicación:


Espacio apto para la inserción de cerámica hasta 10 mm.



Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC es un elemento de acero inoxidable para el empalme en la instalación en cadena de varios desagües lineales Schlüter®-KERDI-LINE.

(Ficha Técnica 8.7)

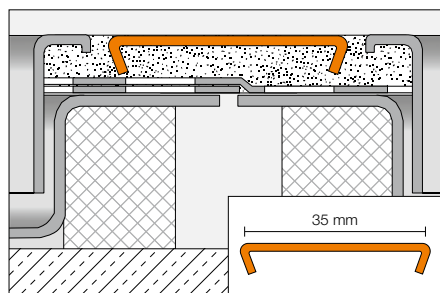

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Empalme de marcos


Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / KLEB 35	10,20	10



Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D es una rejilla portadora sin marco para las canales de desagüe Schlüter®-KERDI-LINE. El elemento portador está provisto de un geotextil para el anclaje mecánico del adhesivo y es apto para cualquier grosor de cerámica.

(Ficha Técnica 8.7)

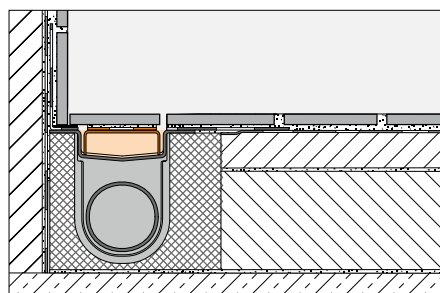


Schlüter®-KERDI-LINE-D

Rejilla portadora D sin marco, acero inox. V4A

L = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
49	KLD E 50	71,44	10
59	KLD E 60	75,47	10
69	KLD E 70	80,84	10
79	KLD E 80	85,67	10
89	KLD E 90	90,24	10
99	KLD E 100	95,88	10
109	KLD E 110	101,51	10
119	KLD E 120	106,09	10
▲ 129	KLD E 130	156,34	10
▲ 139	KLD E 140	161,11	10
▲ 149	KLD E 150	168,14	10
▲ 159	KLD E 160	176,04	10
▲ 169	KLD E 170	182,87	10
▲ 179	KLD E 180	197,60	10

Nota:

La longitud del elemento portador seleccionado debe corresponder a la longitud del desagüe.






Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S es una cuña de pendiente (2%) de acero inoxidable cepillado plano, para el revestimiento de las zonas laterales en duchas a nivel de suelo. La cuña está provista de un geotextil en su reverso que facilita su anclaje. Para la fijación al soporte está incluido en el sistema un perfil portador de PVC duro con una ranura en forma de U para la inserción de la cuña. Para ajustar la altura del perfil se puede cortar la cuña a medida en su parte más alta, o más baja según necesidad. El perfil se puede utilizar a derecha o a izquierda en la transición con el pavimento, así como bajo la cerámica en una pared lateral.

(Ficha Técnica 14.1)

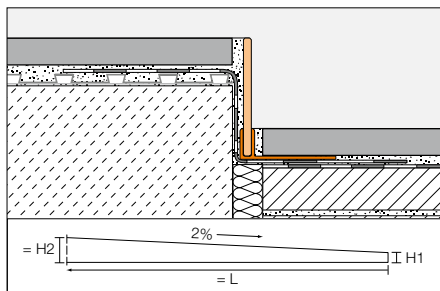


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA

Cuña de pendiente de acero inox. V4A cepillado, H1 = 6 mm

H = mm	L = 1,20 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
5	SPSA 50 EB/120	40,39	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	55,38	40
	L = 2,00 m		
5	SPSA 50 EB/200	79,44	40

SPSA es apto para grosores de cerámica de 6 - 10 mm.

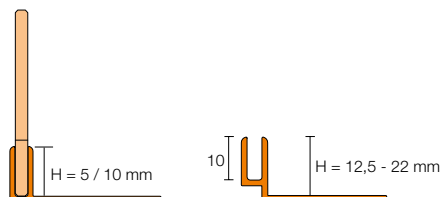

Observación:

Bajo pedido están disponibles cuñas de pendiente con perfiles portadores en alturas de 15, 18 y 22 mm para grosores mayores de cerámica.

Indicación

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA:

Cuña de pendiente de 120 cm: H2 = 30 mm
Cuña de pendiente de 160 cm: H2 = 38 mm
Cuña de pendiente de 200 cm: H2 = 46 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SB

Cuña de pendiente de acero inox. V4A cepillado, H1 = 10 mm

H = mm	L = 1,20 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
10	SPSB 100 EB/120	43,29	40
12,5	SPSB 125 EB/120	43,29	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	56,71	40
12,5	SPSB 125 EB/160	56,71	40
	L = 2,00 m		
10	SPSB 100 EB/200	84,28	40
12,5	SPSB 125 EB/200	84,28	40

SPSB 100 es apto para grosores de cerámica de 10 - 18 mm.

SPSB 125 es apto para grosores de cerámica de 12,5 - 20 mm.

Indicación


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SB:

Cuña de pendiente de 120 cm: H2 = 34 mm
Cuña de pendiente de 160 cm: H2 = 42 mm
Cuña de pendiente de 200 cm: H2 = 50 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R es un perfil de entrega de 2 piezas para el revestimiento de la zona de pared frontal duchas a nivel de suelo con desagüe lineal. La parte visible del perfil es de acero inoxidable cepillado. El reverso está provisto de un geotextil que facilita el anclaje del recubrimiento. La construcción de 2 piezas de Schlüter®-SHOWERPROFILE-R permite regular la altura de aprox. 23 a 45 mm (en 2 versiones) de forma continua.


(Ficha Técnica 14.1)

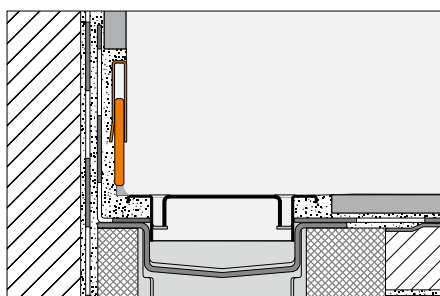

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

Perfil de entrega de 2 piezas, acero inoxidable cepillado V4A

H = mm	L = 1,00 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
23-35	SPRA 23 EB/100	45,06	40
33-45	SPRA 33 EB/100	49,36	40
	L = 1,40 m		
23-35	SPRA 23 EB/140	55,80	40
33-45	SPRA 33 EB/140	61,18	40







Schlüter®-DECO-SG

Schlüter®-DECO-SG es un perfil en forma de F con un ancho de 12 mm para la decoración de recubrimientos cerámicos. También es ideal para la fijación de elementos de cristal en suelos y paredes.


(Ficha Técnica 2.16)

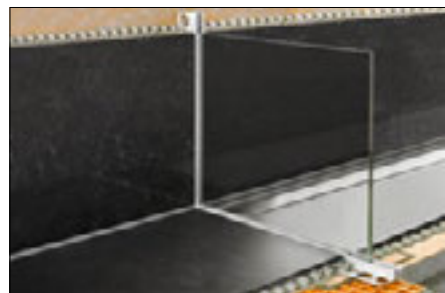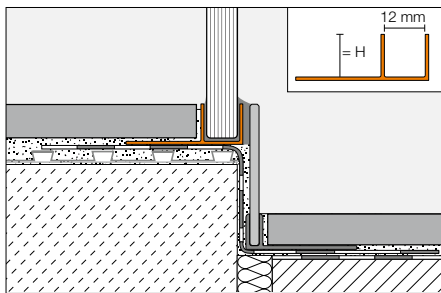

Schlüter®-DECO-SG-AE

Aluminio anodizado natural


H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	SG 80 AE 12	13,34	120
10	SG 100 AE 12	13,70	120
11	SG 110 AE 12	14,01	120
12,5	SG 125 AE 12	14,37	120

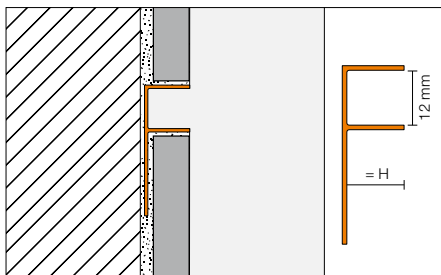

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS es un perfil de dos piezas fabricado en aluminio anodizado que evita el desbordamiento de agua en duchas a nivel de suelo. El perfil portador se coloca con adhesivo al mismo tiempo que la cerámica. Para evitar el desbordamiento se puede combinar el perfil con una pestaña plástica con forma recta o semicircular. Ambas versiones son aptas para el paso de sillas de ruedas.

(Ficha Técnica 14.2)

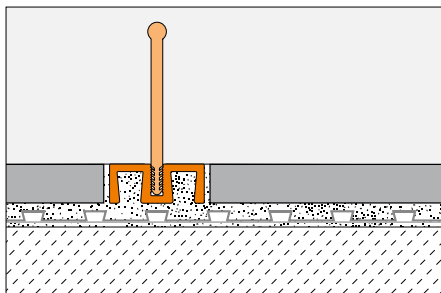

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Perfil portador de aluminio natural anodizado

L = 1,00 m Nº art.	€/ m	P = ud.
SPWS 19 AE / 100	18,70	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	17,95	40
L = 3,00 m		
SPWS 19 AE / 300	17,95	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC


Pestaña plástica semicircular

L = 1,00 m Nº art.	€/ m	P = ud.
SPWSC 16 GS / 100	9,25	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	9,25	40
L = 3,00 m		
SPWSC 16 GS / 300	9,25	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Pestaña plástica recta


L = 1,00 m Nº art.	€/ m	P = ud.
SPWSL 30 T / 100	11,15	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	11,15	40
L = 3,00 m		
SPWSL 30 T / 300	11,15	40

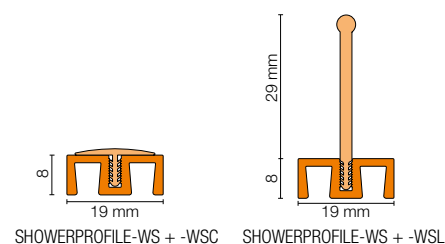

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK es un perfil de dos piezas fabricado en aluminio anodizado que evita el desbordamiento de agua en duchas a nivel de suelo. El perfil portador se adhiere posteriormente a los recubrimientos existentes. Para evitar el desbordamiento, se puede combinar el perfil con una pestaña plástica con forma recta o semicircular. Ambas versiones son aptas para el paso de sillas de ruedas.

(Ficha Técnica 14.2)

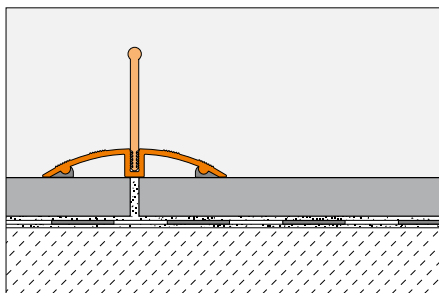

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Perfil portador de aluminio natural anodizado

L = 1,00 m Nº art.	€/ m	P = ud.
SPWSK 52 AE / 100	21,75	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	21,00	40
L = 3,00 m		
SPWSK 52 AE / 300	21,00	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Pestaña plástica semicircular

L = 1,00 m Nº art.	€/ m	P = ud.
SPWSC 16 GS / 100	9,25	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	9,25	40
L = 3,00 m		
SPWSC 16 GS / 300	9,25	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL



Pestaña plástica recta

L = 1,00 m Nº art.	€/ m	P = ud.
SPWSL 30 T / 100	11,15	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	11,15	40
L = 3,00 m		
SPWSL 30 T / 300	11,15	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

Tapón

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
EK / SPWSK 52 AE	2,93	50

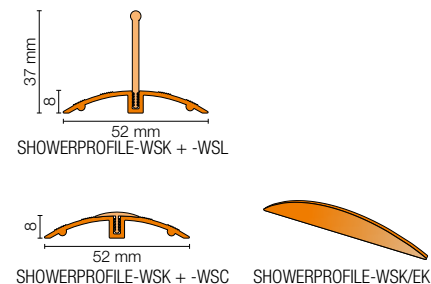
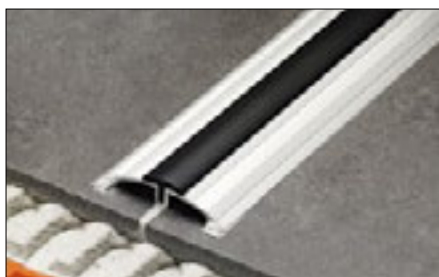




Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS es un set con un panel de pendiente (2%) de dos piezas para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Se coloca junto al desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE ya instalado en la zona de pared, y se pega sobre el panel de compensación previamente colocado.

(Ficha Técnica 8.8)

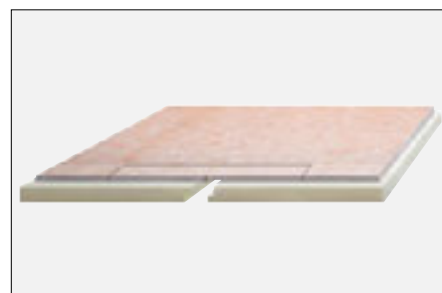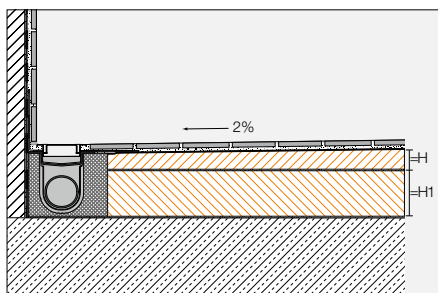

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Panel de pendiente y de compensación para Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, versión de pared

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	P = Set
100 x 100	42	51	KSLC B 1000 S	160,55	10
140 x 140	50	51	KSLC B 1400 S	264,81	10

Panel de pendiente y de compensación para Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, versión de pared*

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	P = Set
100 x 100	42	70	KSLC 1000 S	160,55	10
140 x 140	50	70	KSLC 1400 S	264,81	10

* Para el recubrimiento de la tubería que sobresale lateralmente de la canaleta se adjuntan piezas prefabricadas.


Indicación:

Para una correcta impermeabilización de las esquinas se aplica Schlüter®-KERDI-KERS (ver pág. 80).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS es un panel de dos piezas con pendiente de 2% para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Se coloca junto al desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE previamente instalado en la zona de pared, y se pega sobre un soporte preparado según las necesidades de la obra.

(Ficha Técnica 8.8)

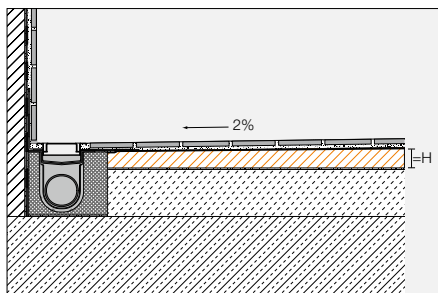

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS

Panel de pendiente para desagüe lineal, versión de pared*

L x B = cm	H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
100 x 100	42	KSL 1000 S	113,82	10
140 x 140	50	KSL 1400 S	169,19	10

* Compatible con Schlüter®-KERDI-LINE-H y KERDI-LINE-V - No compatible con Schlüter®-KERDI-LINE-F.

Indicación:


Para una correcta impermeabilización de las esquinas se aplica Schlüter®-KERDI-KERS (ver pág. 80).



Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS es un panel de pendiente para duchas a nivel de suelo con una pendiente del 2%. Se coloca en combinación con el desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE previamente instalado en la zona de pared, y se pega sobre un soporte preparado según las necesidades de la obra. Sobre el panel, se puede aplicar dentro de la ducha con Schlüter®-BEKOTEC un recocado de mortero, que opcionalmente puede estar calefactado.

(Ficha Técnica 8.8)

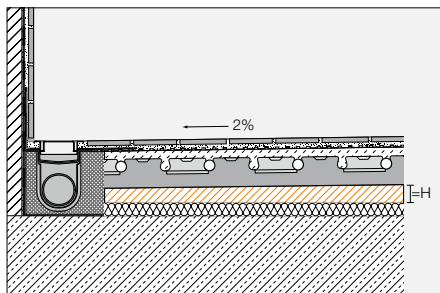

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Panel de pendiente por debajo de un pavimento construido con Schlüter®-BEKOTEC, versión de pared*

L x B = cm	H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
100 x 100	42	BSL 1000 S	59,09	10
140 x 140	50	BSL 1400 S	96,69	10

* Compatible con Schlüter®-KERDI-LINE-H y KERDI-LINE-V - No compatible con Schlüter®-KERDI-LINE-F.



Indicación:

Para una correcta impermeabilización de las esquinas se aplica Schlüter®-KERDI-KERS (ver pág. 80).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC es un set con un panel de pendiente (2%) de dos piezas para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Se coloca junto al desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE ya instalado en la zona central, y se pega sobre el panel de compensación previamente colocado.

(Ficha Técnica 8.8)

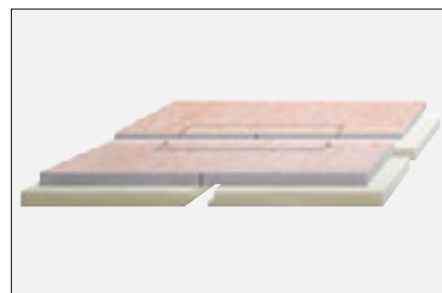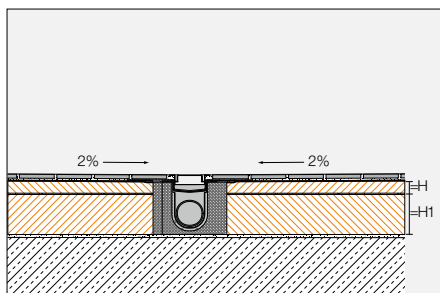

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

Panel de pendiente y de compensación para Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, versión central

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	P = Set
100 x 100	32	51	KSLC B 1000	160,55	10
140 x 140	36	51	KSLC B 1400	264,81	10

Panel de pendiente y de compensación para Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, versión central*

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	P = Set
100 x 100	32	70	KSLC 1000	160,55	10
140 x 140	36	70	KSLC 1400	264,81	10


* Para el recubrimiento de la tubería que sobresale lateralmente de la canaleta se adjuntan piezas prefabricadas.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L es un panel de dos piezas con pendiente de 2% para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Se instala en combinación con la versión central del desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE ya instalado sobre un soporte preparado según las necesidades de la obra.

(Ficha Técnica 8.8)

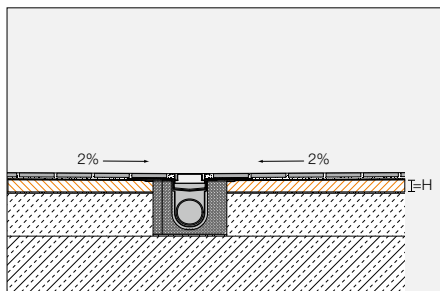

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Panel de pendiente para desagüe lineal, versión central*



L x B = cm	H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
100 x 100	32	KSL 1000	113,82	10
140 x 140	36	KSL 1400	169,19	10

* Compatible con Schlüter®-KERDI-LINE-H y KERDI-LINE-V - No compatible con Schlüter®-KERDI-LINE-F.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL es un panel de pendiente para duchas a nivel de suelo con una pendiente del 2%. Se coloca en combinación con el desagüe lineal Schlüter®-KERDI-LINE previamente instalado en la zona central, y se pega sobre un soporte preparado según las necesidades de la obra. Sobre el panel, se puede aplicar dentro de la ducha con Schlüter®-BEKOTEC un recrecio de mortero, que opcionalmente puede estar calefactado.

(Ficha Técnica 8.8)

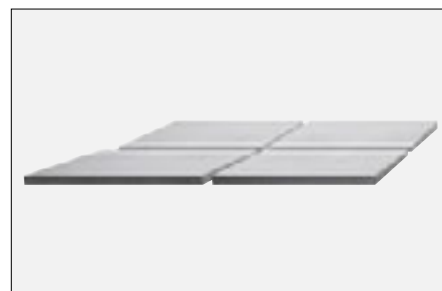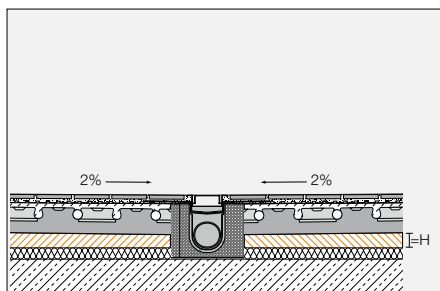

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Panel de pendiente por debajo de un pavimento construido con Schlüter®-BEKOTEC, versión central*

L x B = cm	H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
100 x 100	32	BSL 1000	59,09	10
140 x 140	36	BSL 1400	96,69	10


* Compatible con Schlüter®-KERDI-LINE-H y KERDI-LINE-V - No compatible con Schlüter®-KERDI-LINE-F.




Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T es un panel de ducha con una pendiente >2% para el recubrimiento directo con cerámica en duchas a nivel de suelo. Está preparado para la instalación del desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN. El panel se compone de dos piezas para garantizar un transporte cómodo y una manipulación sencilla. La lámina impermeable Schlüter®-KERDI que cubre el panel completo, forma parte del set.

(Ficha Técnica 8.6)

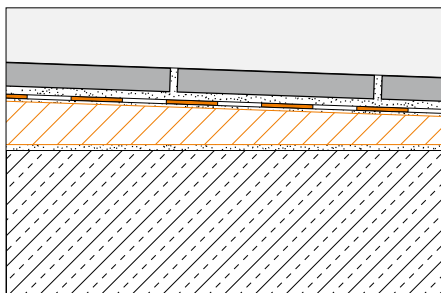


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T				
Panel de pendiente de 2 piezas				
L x B = cm	H = mm	Nº art.	€ / Set	PL = Set
90 x 90	31	KST 900	81,07	10
100 x 100	33	KST 1000	91,30	10
120 x 120	35	KST 1200	125,29	10
150 x 150	39	KST 1500	167,65	10
Panel de pendiente de 2 piezas para desagüe lateral				
L x B = cm	H = mm	Nº art.	€ / Set	PL = Set
180 x 90	40	KSTO 900 1800	171,72	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB es un panel de dos piezas con pendiente de 2% para duchas a nivel de suelo. Los paneles están impermeabilizados y unidos con la lámina Schlüter®-KERDI, que permite la directa colocación del recubrimiento. Está preparado para la instalación del desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN.

(Ficha Técnica 8.6)

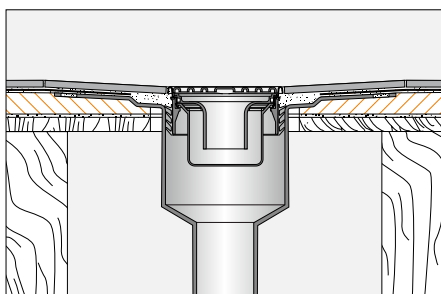

Nota:

Debido a la baja altura de tan sólo 22 mm Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB es óptimo para utilizar en construcciones de madera.



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB				
Panel de pendiente para Schlüter®-KERDI-DRAIN				
L x B = cm	H = mm	Nº art.	€ / ud.	PL = ud.
100 x 100	22	KSTB 1000	91,30	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC es un panel de ducha con una pendiente >2% para el recubrimiento directo con cerámica en duchas a nivel de suelo. Está preparado para la instalación del desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE y combina con un panel de compensación para la instalación del bote de salida y la tubería de desagüe. El panel se compone de dos piezas para garantizar un transporte cómodo y una manipulación sencilla. La lámina impermeable Schlüter®-KERDI que cubre el panel completo, forma parte del set.

(Ficha Técnica 8.6)

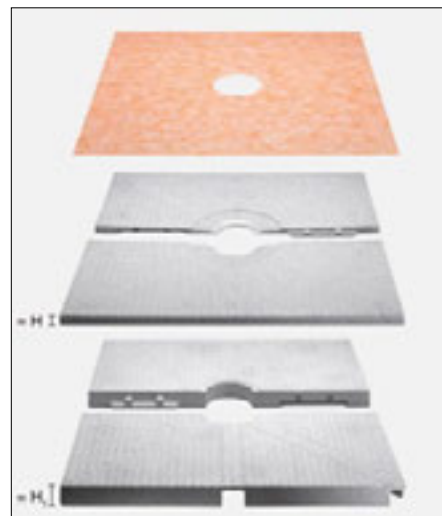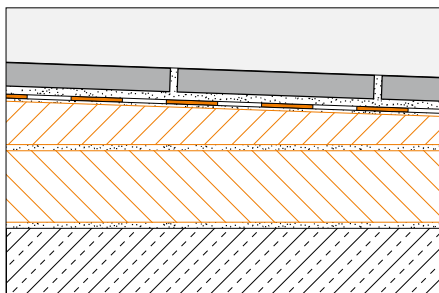


Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Panel de pendiente de 2 piezas + panel de compensación de 2 piezas

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	PL = Set
90 x 90	31	60	KSTC 60 900	138,82	10
100 x 100	33	60	KSTC 60 1000	164,67	10
120 x 120	35	60	KSTC 60 1200	215,61	10
150 x 150	39	60	KSTC 60 1500	300,74	10

Panel de pendiente de 2 piezas + panel de compensación de 2 piezas para desagüe lateral

L x B = cm	H = mm	H1 = mm	Nº art.	€/ Set	PL = Set
180 x 90	40	60	KSTC 60 O 900 1800	298,64	10





Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK es un set de impermeabilización para duchas a nivel de suelo. El set contiene Schlüter®-KERDI para la impermeabilización de las paredes en duchas, así como piezas especiales para esquinas interiores y pasos de tuberías. Además el set contiene la banda impermeable Schlüter®-KERDI-KEBA para la impermeabilización de solapes y entregas entre suelo y pared, así como el adhesivo impermeable Schlüter®-KERDI-COLL para la colocación de la banda impermeable y las piezas especiales. El set de impermeabilización Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB contiene además un desagüe Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK se puede utilizar para la impermeabilización de duchas de obra convencionales, o en combinación con los elementos prefabricados Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TC/-L/-LC.

(Ficha Técnica 8.6)



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Set de impermeabilización

L x B = cm	Nº art.	€ / Set	PL = Set
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5*	153,08	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10**	267,00	9

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Set de impermeabilización con desagüe

L x B = cm	Nº art.	€ / Set	PL = Set
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40*	260,51	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40**	375,45	9

El set de impermeabilización Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB contiene el bote de salida "KD BH 40" y la rejilla "KD R10 ED1 SGV"



Schlüter®-KERDI-200
1 m x 5 m* / 1 m x 10 m**




Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
2 piezas



Schlüter®-KERDI-KEBA
*12,5 cm x 10 m /
**12,5 cm x 12,5 m



Schlüter®-KERDI-COLL
1,85 kg* / 4,25 kg**



Schlüter®-KERDI-KM
2 piezas Ø 150 mm




Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
1 set



Schlüter®-KERDI-DRAIN


Schlüter®-KERDI-DRAIN es un sumidero para una unión segura con la lámina impermeable Schlüter®-KERDI, o cualquier otro sistema de impermeabilización.

(Ficha Técnica 8.2)

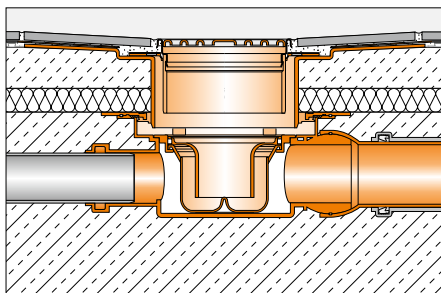

En las siguientes páginas se encuentran todas las posibles combinaciones entre sets de rejilla con marco, y sets de sumideros horizontales o verticales. Finalmente se pueden encontrar artículos para soluciones especiales, recambio o sustitución.


Schlüter®-KERDI-DRAIN

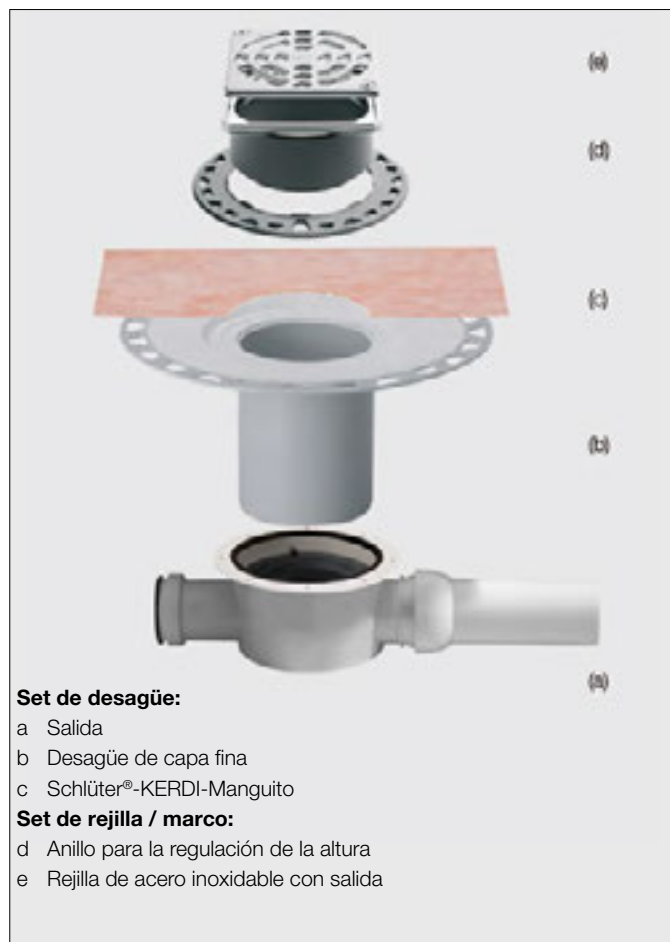

Schlüter®-KERDI-DRAIN-MSB



Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

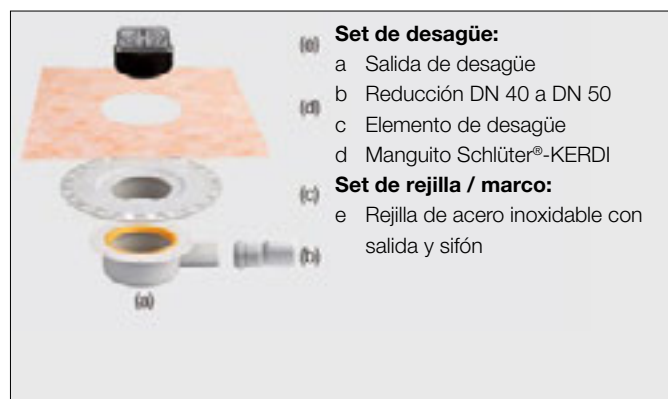



Set de rejilla / marco Set de desague	Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm
---	--	--	--	--	--

DN 40/50	Capacidad de desagüe: 0,4 l/s altura mínima de construcción: 75 (70) mm	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV
		55,32 € / ud.	67,14 € / ud.	55,32 € / ud.	75,20 € / ud.	94,00 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40
		53,72 € / ud.	53,72 € / ud.	53,72 € / ud.	53,72 € / ud.	53,72 € / ud.

DN 50	Capacidad de desagüe: 0,6 l/s altura mínima de construcción: 97 mm	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
DN 50/70	Capacidad de desagüe: 0,8 l/s altura mínima de construcción: 140 mm	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV
		80,57 € / ud.	80,57 € / ud.	80,57 € / ud.	80,57 € / ud.	80,57 € / ud.
DN 50/70	Capacidad de desagüe: 0,8 l/s altura mínima de construcción: 140 mm	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV
		94,54 € / ud.	94,54 € / ud.	94,54 € / ud.	94,54 € / ud.	94,54 € / ud.

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN Interiores

Salida horizontal y sifón

				
Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	

Set de rejilla / marco			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	–	–
94,00 € / ud.	55,32 € / ud.	–	–
Set de desagüe			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD BH 40	KD BH 40	–	–
53,72 € / ud.	53,72 € / ud.	–	–



Las rejillas incluyen sifón y retén labial.

Set de rejilla / marco			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.
Set de desagüe			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV
80,57 € / ud.	80,57 € / ud.	80,57 € / ud.	80,57 € / ud.
Set de rejilla / marco			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.
Set de desagüe			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV	KD BH 5070 GV
94,54 € / ud.	94,54 € / ud.	94,54 € / ud.	94,54 € / ud.






Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN Interiores Salida vertical y sifón

Set de rejilla / marco						
		Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm
Set de desagüe		Set de rejilla / marco				
DN 50		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
DN 50		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV
		60,15 € / ud.	60,15 € / ud.	60,15 € / ud.	60,15 € / ud.	60,15 € / ud.
		Set de rejilla / marco				
DN 50		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
DN 50		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 50 GVA	KD BV 50 GVA	KD BV 50 GVA	KD BV 50 GVA	KD BV 50 GVA
		94,54 € / ud.	94,54 € / ud.	94,54 € / ud.	94,54 € / ud.	94,54 € / ud.
		Set de rejilla / marco				
DN 50		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV
		55,32 € / ud.	67,14 € / ud.	55,32 € / ud.	75,20 € / ud.	94,00 € / ud.
		Set de desagüe				
DN 70		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50
		45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.
		Set de rejilla / marco				
DN 70		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV
		55,32 € / ud.	67,14 € / ud.	55,32 € / ud.	75,20 € / ud.	94,00 € / ud.
		Set de desagüe				
DN 100		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70
		45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.
		Set de rejilla / marco				
DN 100		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 ED2 GV
		55,32 € / ud.	67,14 € / ud.	55,32 € / ud.	75,20 € / ud.	94,00 € / ud.
		Set de desagüe				
DN 100		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100
		45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.
		Set de rejilla / marco				

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN Interiores Salida vertical y sifón

				
Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	
Set de rejilla / marco				
Nº art. KD R10 ED3 85,94 € / ud.	Nº art. KD R10 ED4 47,27 € / ud.	Nº art. KD R15 ED1 S 64,45 € / ud.	Nº art. KD R15 ED1 SR 64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art. KD BV 50 GV 60,15 € / ud.	Nº art. KD BV 50 GV 60,15 € / ud.	Nº art. KD BV 50 GV 60,15 € / ud.	Nº art. KD BV 50 GV 60,15 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art. KD R10 ED3 85,94 € / ud.	Nº art. KD R10 ED4 47,27 € / ud.	Nº art. KD R15 ED1 S 64,45 € / ud.	Nº art. KD R15 ED1 SR 64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art. KD BV 50 GVA 94,54 € / ud.	Nº art. KD BV 50 GVA 94,54 € / ud.	Nº art. KD BV 50 GVA 94,54 € / ud.	Nº art. KD BV 50 GVA 94,54 € / ud.	

Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la lim-pieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.

Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida. Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.

Set de rejilla / marco			
Nº art. KD R10 ED3 GV 94,00 € / ud.	Nº art. KD R10 ED4 GV 55,32 € / ud.	Nº art. – –	Nº art. – –
Set de desagüe			
Nº art. KD BV 50 45,11 € / ud.	Nº art. KD BV 50 45,11 € / ud.	Nº art. – –	Nº art. – –
Set de rejilla / marco			
Nº art. KD R10 ED3 GV 94,00 € / ud.	Nº art. KD R10 ED4 GV 55,32 € / ud.	Nº art. – –	Nº art. – –
Set de desagüe			
Nº art. KD BV 70 45,11 € / ud.	Nº art. KD BV 70 45,11 € / ud.	Nº art. – –	Nº art. – –
Set de rejilla / marco			
Nº art. KD R10 ED3 GV 94,00 € / ud.	Nº art. KD R10 ED4 GV 55,32 € / ud.	Nº art. – –	Nº art. – –
Set de desagüe			
Nº art. KD BV 100 45,11 € / ud.	Nº art. KD BV 100 45,11 € / ud.	Nº art. – –	Nº art. – –

Las rejillas incluyen sifón y retén labial.

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN Exteriores Salida horizontal sin sifón

Set de rejilla / marco						
		Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm
Set de desagüe						
DN 50		Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.		
KD BH 50	KD BH 50	KD BH 50	KD BH 50	KD BH 50		
85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.		
DN 50	 con empalme de impermeabilización para láminas bituminosas y de PVC	Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.		
KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB		
157,05 € / ud.	157,05 € / ud.	157,05 € / ud.	157,05 € / ud.	157,05 € / ud.		
DN 50	 con empalme de impermeabilización para láminas bituminosas y de PVC, con elemento para la colocación suelta, incluida rejilla de diseño KD R15 ED1 S	Set completo				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN Exteriores

Salida horizontal sin sifón

				
Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BH 50	KD BH 50	KD BH 50	KD BH 50	
85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	KD BH 50 MSB	
157,05 € / ud.	157,05 € / ud.	157,05 € / ud.	157,05 € / ud.	

Las rejillas para todos los botes de salida disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.

Set completo			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
-	-	KD BH 50 ASLV	-
-	-	190,73 € / ud.	-



Las rejillas para todos los botes de salida disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón. Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN Exteriores

Salida vertical sin sifón

Set de rejilla / marco						
		Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm
Set de desagüe						
DN 50		Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
DN 70		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50
		45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.
		Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
DN 100		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100
DN 50		45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.
		Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
DN 50		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A
		85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de rejilla / marco				
DN 50		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
DN 50		KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB
		154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	154,13 € / ud.
		Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2
DN 50		47,27 € / ud.	59,09 € / ud.	47,27 € / ud.	67,14 € / ud.	85,94 € / ud.
		Set de desagüe				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB
		154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	154,13 € / ud.
DN 50		Set de rejilla / marco				
		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		Set de desagüe				
DN 50		Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-



Schlüter®-KERDI-DRAIN Exteriores

Salida vertical sin sifón

				 Foto: © Christian Nitz / Fotolia.de
Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	
45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	
45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	
45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	45,11 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A	KD BV 50 A	
85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	85,94 € / ud.	
Set de rejilla / marco				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
85,94 € / ud.	47,27 € / ud.	64,45 € / ud.	64,45 € / ud.	
Set de desagüe				
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.	
KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	KD BV 50 MSB	
154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	154,13 € / ud.	



Las rejillas para todos los botes de salida disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura. Estas rejillas no incluyen sifón.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S und KD R15 ED1 SR.

Set completo			
Nº art.	Nº art.	Nº art.	Nº art.
–	–	KD BV 50 ASLV	–
–	–	190,73 € / ud.	–

P = 10 Set



Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10



KD 10 M

KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

Manguito KERDI (d = 17,5)

L x B = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
45 x 45	KD 10 M	5,01	10
90 x 90	KD 10 M 900	20,25	10
100 x 100	KD 10 M 1000	22,56	10
120 x 120	KD 10 M 1200	27,88	10
150 x 150	KD 10 M 1500	37,65	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

Manguito-KERDI, desagüe lateral

L x B = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	34,64	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF es un filtro que facilita la limpieza de los desagües.
(Ficha Técnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Filtro

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KD 10 SF	9,16	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL son rejillas para la rehabilitación, que en caso de trabajos de saneamiento en los recubrimientos cerámicos se pueden instalar por encima de desagües existentes.

(Ficha Técnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

Rejilla de recambio 15 x 15 cm

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KD 15 R	71,56	10




Rejilla para desagües existentes.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

Rejilla de recambio con agujero 15 x 15 cm

Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KD 15 RL	71,56	10



Rejilla de desagüe para la renovación de desagües existentes que están empalmados a una tubería de desagüe vertical.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Rejillas sin marco para sustitución o recambio en desagües previamente instalados.

(Ficha Técnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN rejilla

Rejilla individual

L x B = cm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	31,15	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	42,97	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	31,15	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	69,83	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	69,83	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	31,15	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	48,35	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	48,35	10

Indicación:

L x B = cm tamaño de marco correspondiente



KD GR 10 E D1 S




KD GR 10 V4A
D1 S



KD GR 10 E D1



KD GR 10 E D2



KD GR 10 E D3



KD GR 10 E D4



KD GR 15 E D1 S



KD GR 15 E D1 SR

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE es un bote con salida horizontal para la combinación con el elemento de desagüe KD BV 100 y una rejilla con sifón y retén labial.

(Ficha Técnica 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Bote con salida horizontal

DN	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
DN 40 (40 mm)	KD 10 BH 40/50	29,54	10






Schlüter®-TROBA

DRENAJE DE BALCONES Y TERRAZAS

El programa Schlüter®-TROBA garantiza un drenaje seguro de balcones, terrazas y azoteas. Ya sea en colocación de gravilla suelta o cama de grava, morteros o recrecidos de drenaje, usted encontrará la solución de drenaje correcta. Los anillos Schlüter®-TROBA-STELZ para colocación de baldosas y las canales de drenaje Schlüter®-TROBA-LINE completan el programa.

Foto: Schlüter®-TROBA-LINE-TL (ver página 110)

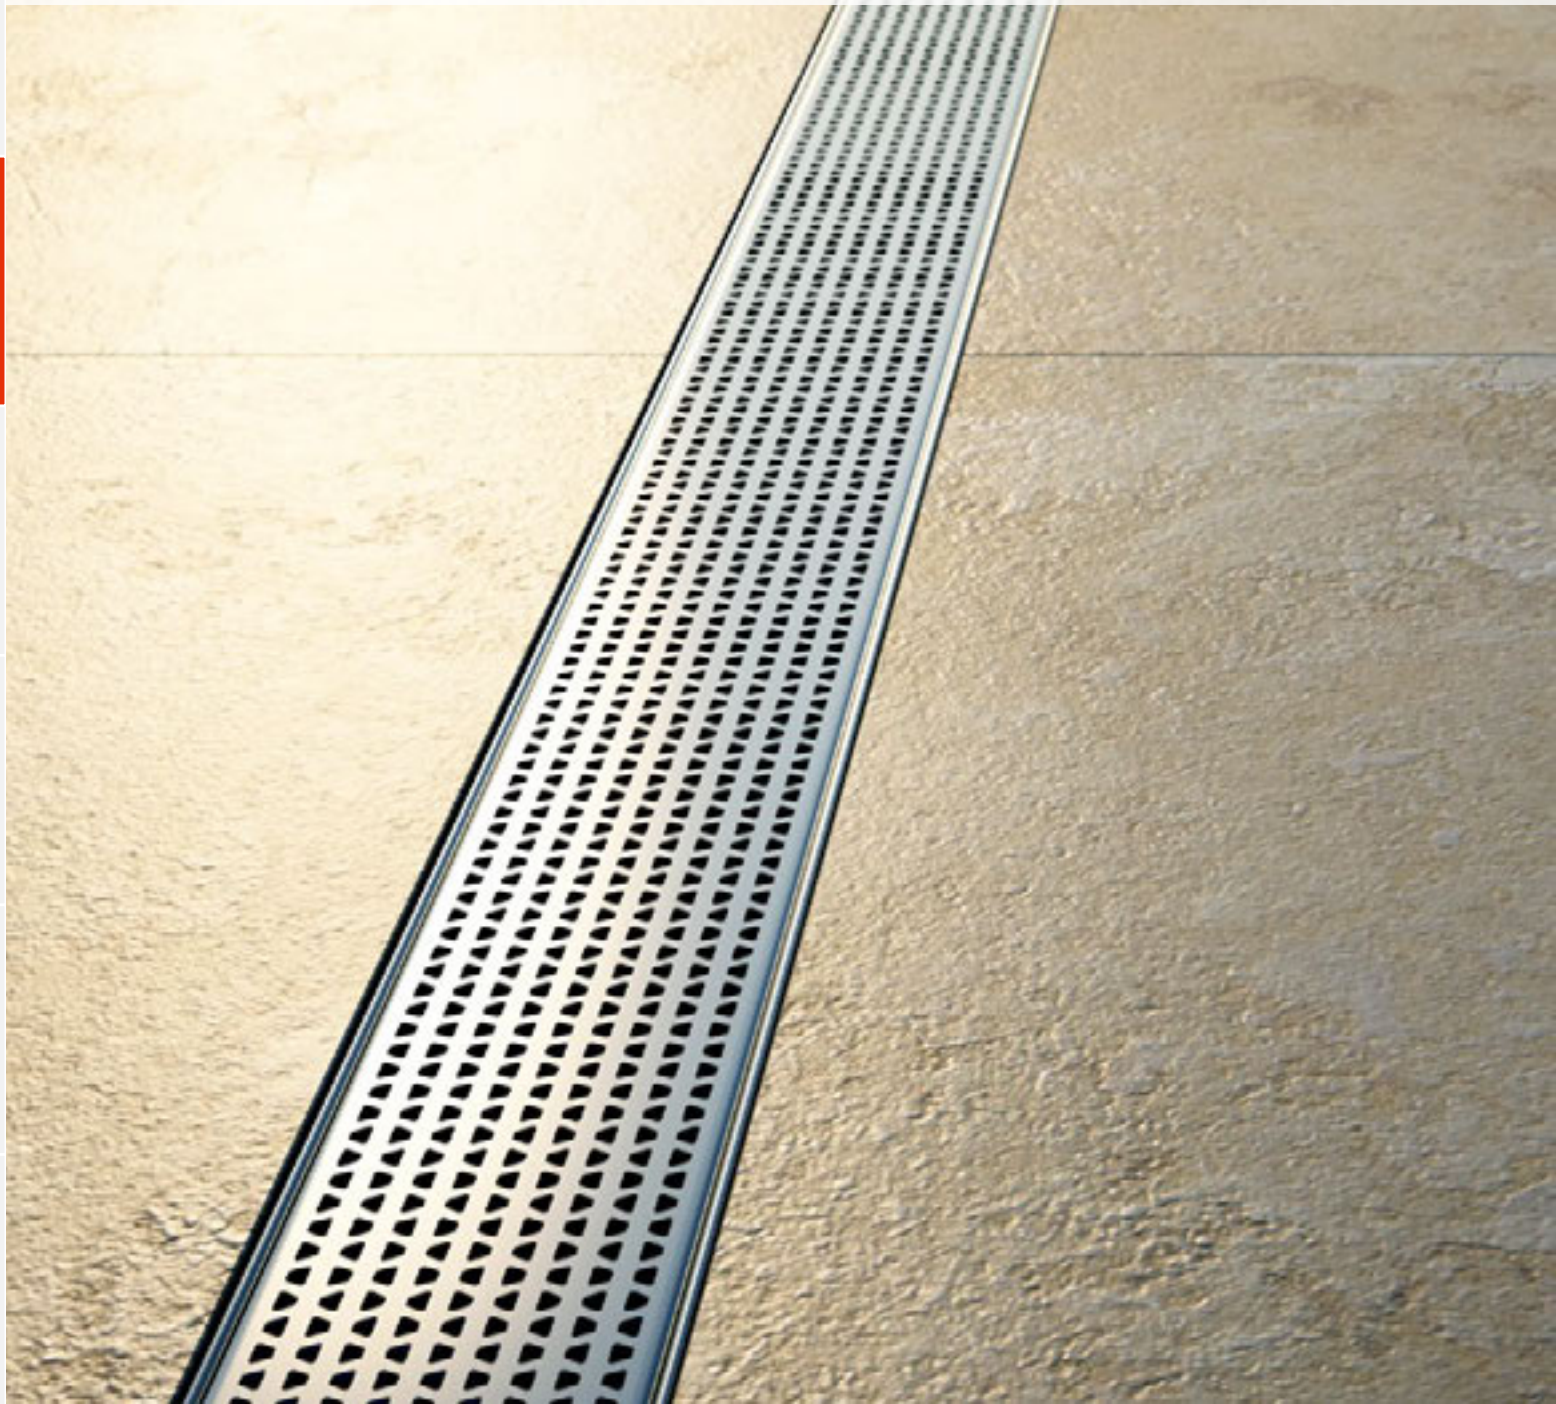




Schlüter®-TROBA

Schlüter®-TROBA es una lámina de separación y de protección para sistemas de impermeabilización, que se coloca por debajo de recubrimientos cerámicos colocados en gravilla. Es una lámina de polietileno estructurada resistente a la presión con agujeros laterales, para la segura evacuación del agua a la capa de impermeabilización. Sobre una capa de reparto de cargas de mortero de cemento se debe instalar la lámina Schlüter®-DITRA 25 para la impermeabilización y desolidarización.

(Ficha Técnica 7.1)

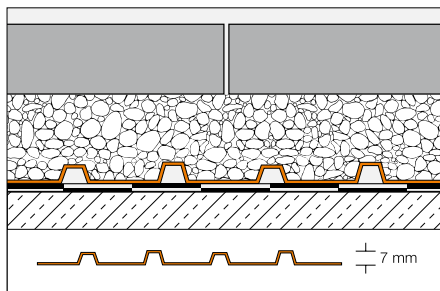

Schlüter®-TROBA-MA

Lámina de polietileno en placas

1 x 1 m = 1 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
TROBA-MA	13,73	220

Paquete = 20 unidades

Schlüter®-TROBA-RO


Lámina de polietileno en bobinas

20 x 1 m = 20 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = Rollo
TROBA-RO	13,31	6

Schlüter®-TROBA-PLUS

Schlüter®-TROBA-PLUS es un drenaje de superficies duradero, que rompe los capilares y evacua el agua con seguridad. Los nódulos cónicos son altamente resistentes y cubiertos de un velo permeable. Estos nódulos elevan el recubrimiento cerámico en toda su superficie y crean de esta manera un área de drenaje uniforme.

(Ficha Técnica 7.2)

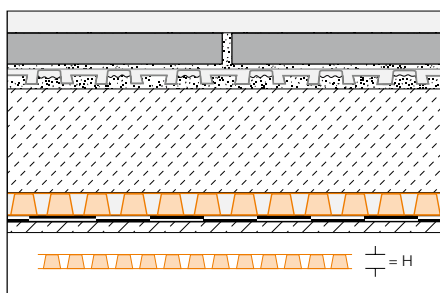

Schlüter®-TROBA-PLUS 8


Lámina de polietileno en bobinas

H = mm	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = Rollo
8	TROBA-PLUS 8	15,01	6

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Schlüter®-TROBA-PLUS-G es un drenaje de superficies duradero, que rompe las capilares y evacua el agua con seguridad. Los nódulos cónicos son altamente resistentes y cubiertos de una malla permeable. Estos nódulos elevan el recubrimiento cerámico en toda su superficie y crean de esta manera un área de drenaje uniforme. Schlüter®-TROBA-PLUS 8G es especialmente apto en combinación con recrecidos de drenaje.

(Ficha Técnica 7.2)

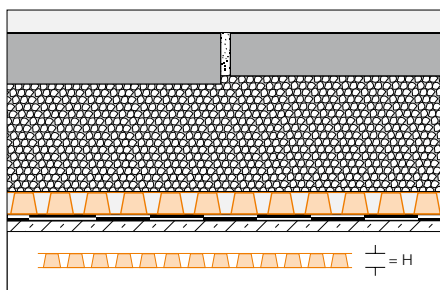

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Lámina de polietileno en bobinas


H = mm	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = Rollo
8	TROBA-PLUS 8G	17,52	6



Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter®-TROBA-LINE-TL es una canaleta de drenaje de acero inoxidable, que puede ser instalado junto a las puertas en balcones y terrazas, para así evitar agua estancada. También es apto como canaleta de drenaje en grandes superficies.

(Ficha Técnica 7.4)

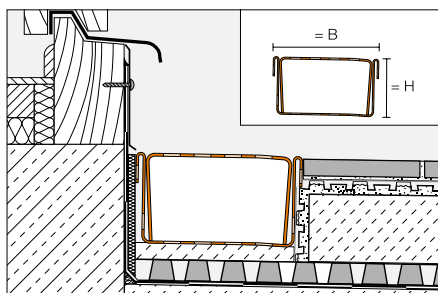

Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
Canaleta perforada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 75 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 V2A 75/200	165,12	60
40	TL4 V2A 75/200	196,61	60
	L = 1,50 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/150	127,51	60
40	TL4 V2A 75/150	151,15	60
	L = 1,00 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/100	89,92	60
40	TL4 V2A 75/100	105,67	60
	L = 0,75 m / B = 75 mm		
20	TL2 V2A 75/ 75	71,12	60
40	TL4 V2A 75/ 75	82,94	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
Canaleta perforada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 V2A 110/200	194,46	40
40	TL4 V2A 110/200	225,94	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/150	149,55	40
40	TL4 V2A 110/150	173,16	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/100	104,60	40
40	TL4 V2A 110/100	120,35	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 V2A 110/ 75	82,13	40
40	TL4 V2A 110/ 75	93,92	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL			
Canaleta perforada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 V2A 160/200	237,74	40
40	TL4 V2A 160/200	269,22	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/150	182,00	40
40	TL4 V2A 160/150	205,60	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/100	126,23	40
40	TL4 V2A 160/100	141,96	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 V2A 160/ 75	98,36	40
40	TL4 V2A 160/ 75	110,16	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
Canaleta cerrada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 75 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TLG2 V2A 75/200	165,12	60
40	TLG4 V2A 75/200	196,61	60
	L = 1,50 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/150	127,51	60
40	TLG4 V2A 75/150	151,15	60
	L = 1,00 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/100	89,92	60
40	TLG4 V2A 75/100	105,67	60
	L = 0,75 m / B = 75 mm		
20	TLG2 V2A 75/ 75	71,12	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	82,94	60


Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
Canaleta cerrada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TLG2 V2A 110/200	194,46	40
40	TLG4 V2A 110/200	225,94	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/150	149,55	40
40	TLG4 V2A 110/150	173,16	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/100	104,60	40
40	TLG4 V2A 110/100	120,35	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TLG2 V2A 110/ 75	82,13	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	93,92	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG			
Canaleta cerrada de acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TLG2 V2A 160/200	237,74	40
40	TLG4 V2A 160/200	269,22	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/150	182,00	40
40	TLG4 V2A 160/150	205,60	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/100	126,23	40
40	TLG4 V2A 160/100	141,96	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TLG2 V2A 160/ 75	98,36	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	110,16	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V			
Refuerzo para TL y TLG			
H = mm	L = 2,00 m Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 V / 200	75,52	60
40	TL4 V / 200	94,13	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	56,64	60
40	TL4 V / 150	70,59	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V / 100	37,75	60
40	TL4 V / 100	47,08	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	28,31	60
40	TL4 V / 75	35,29	60

Nota:

Cada canal de drenaje Schlüter®-TROBA-LINE-TL lleva dos tapones y un empalme.



Nota:


En caso de agresiones mecánicas elevadas, p.ej. por tráfico peatonal o el paso de sillas de ruedas, recomendamos para los anchos de 100 y 160 mm instalar también el refuerzo Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V (se pide por separado).



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E es una canaleta de drenaje con una rejilla de acero inoxidable pulido, que puede ser instalado junto a las puertas en balcones y terrazas, para así evitar agua estancada. También es apto como canaleta de drenaje en grandes superficies.

(Ficha Técnica 7.4)

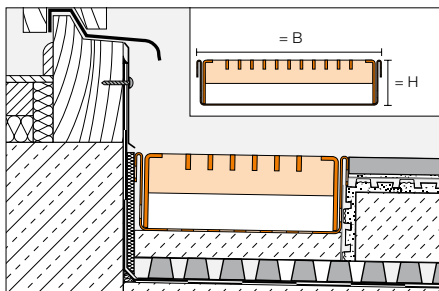

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Canaleta perforada,
rejilla de acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 R EP 110/200	334,39	40
40	TL4 R EP 110/200	432,25	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/150	287,73	40
40	TL4 R EP 110/150	374,05	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/100	174,52	40
40	TL4 R EP 110/100	223,44	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 R EP 110/ 75	151,18	40
40	TL4 R EP 110/ 75	194,35	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Canaleta perforada,
rejilla de acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 R EP 160/200	438,07	40
40	TL4 R EP 160/200	535,63	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/150	380,86	40
40	TL4 R EP 160/150	462,64	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/100	226,34	40
40	TL4 R EP 160/100	275,11	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 R EP 160/ 75	197,74	40
40	TL4 R EP 160/ 75	238,63	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Canaleta cerrada,
rejilla de acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
40	TLG4 R EP 110/200	432,25	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/150	374,05	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/100	223,44	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R EP 110/ 75	194,35	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Canaleta cerrada,
rejilla de acero inoxidable V2A

H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
40	TLG4 R EP 160/200	535,63	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/150	462,64	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/100	275,11	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R EP 160/ 75	238,63	40



Nota:

Cada canal de drenaje Schlüter®-TROBA-LINE-TLRE lleva dos tapones y un empalme. La rejilla de Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E en las longitudes de 1,50 m y 2,00 m forman 2 piezas (2 x 0,75 m y 2 x 1,00 m respectivamente).



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E es una regleta de acero inoxidable para limitar los recubrimientos de la gravilla o la capa de reparto de cargas. (Ficha Técnica 7.4)

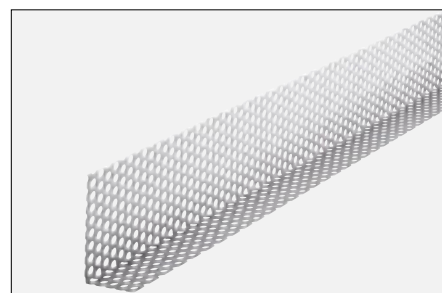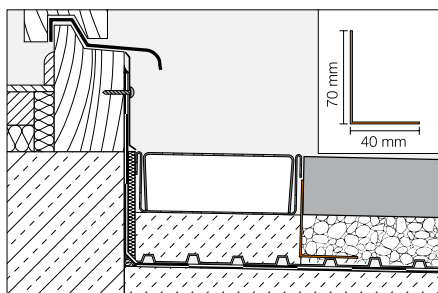


Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Acero inoxidable V2A

L = cm	Nº art.	€ / ud.	KV = ud.
75	TLKE 4070 / 75	29,80	40
100	TLKE 4070 / 100	33,33	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H es un regulador de altura, que facilita la instalación de las canaletas de drenaje perforadas Schlüter®-TROBA-LINE-TL y Schlüter®-TROBA-LINE-TLR en alturas variables hasta 40 mm. (Ficha Técnica 7.4)

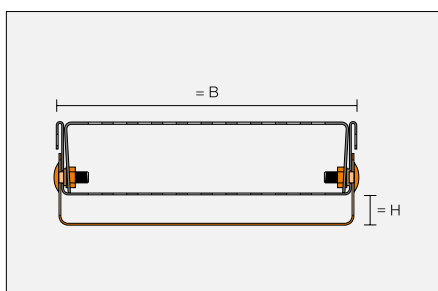

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Fijación de altura

H = mm	L = 135 mm / B = 75 mm Nº art.	€ / Set	KV = Set
0-20	TL2 H 75*	17,49	40
20-40	TL4 H 75**	18,71	40

Alturas variables * 0-20 mm / ** 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Fijación de altura

H = mm	L = 135 mm / B = 110 mm Nº art.	€ / Set	KV = Set
0-20	TL2 H 110*	18,65	40
20-40	TL4 H 110**	19,86	40

Set incl. 4 tornillos

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Fijación de altura


H = mm	L = 135 mm / B = 160 mm Nº art.	€ / Set	KV = Set
0-20	TL2 H 160*	20,35	40
20-40	TL4 H 160**	21,58	40



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR es una canaleta de drenaje, que consiste de una parte baja de acero inoxidable y una rejilla de drenaje superior de acero zincado, que se puede instalar de baja altura en terrazas y balcones delante de las puertas para evitar la entrada de agua acumulada. También es apto como canaleta de drenaje de alta resistencia en grandes superficies.

(Ficha Técnica 7.4)

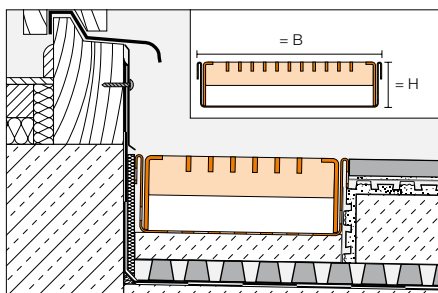

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR			
Canaleta perforada, rejilla cincada			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 R 110/200	202,51	40
40	TL4 R 110/200	289,92	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/150	168,26	40
40	TL4 R 110/150	246,66	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/100	108,60	40
40	TL4 R 110/100	152,33	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
20	TL2 R 110/ 75	91,49	40
40	TL4 R 110/ 75	130,70	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR			
Canaleta perforada, rejilla cincada			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
20	TL2 R 160/200	245,75	40
40	TL4 R 160/200	330,44	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/150	204,46	40
40	TL4 R 160/150	280,83	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/100	130,24	40
40	TL4 R 160/100	172,60	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
20	TL2 R 160/ 75	109,59	40
40	TL4 R 160/ 75	147,76	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR			
Canaleta cerrada, rejilla cincada			
H = mm	L = 2,00 m / B = 110 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
40	TLG4 R 110/200	289,92	40
	L = 1,50 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/150	200,90	40
	L = 1,00 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/100	152,33	40
	L = 0,75 m / B = 110 mm		
40	TLG4 R 110/ 75	107,79	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR			
Canaleta cerrada, rejilla cincada			
H = mm	L = 2,00 m / B = 160 mm Nº art.	€/ ud.	KV = ud.
40	TLG4 R 160/200	330,44	40
	L = 1,50 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/150	280,83	40
	L = 1,00 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/100	172,60	40
	L = 0,75 m / B = 160 mm		
40	TLG4 R 160/ 75	147,76	40

Nota:

Cada canal de drenaje Schlüter®-TROBA-LINE-TLR lleva dos tapones y un empalme.


La rejilla de Schlüter®-TROBA-LINE-TLR en las longitudes de 1,50 m y 2,00 m forman 2 piezas (2 x 0,75 m y 2 x 1,00 m respectivamente).



Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR son anillos de plástico que sirven como ayuda en la colocación de placas de gran formato en balcones y terrazas. Los anillos de plástico de 25 mm de altura se rellenan con mortero y se colocan bajo las baldosas en el punto de encuentro de las mismas.

(Ficha Técnica 7.3)

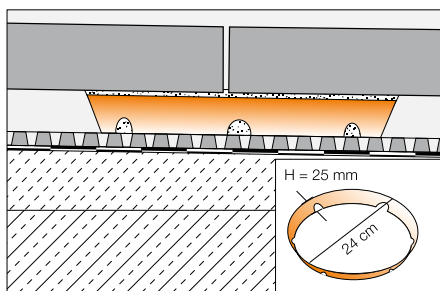

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Anillo de PVC


Nº art.	€/ ud.	PL = ud.
TROBA-STELZ	1,08	3000

Paquete = 50 unidades

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR son anillos de encofrado para adhesivos cementosos en capa fina para Schlüter®-TROBA-PLUS. Después de la aplicación del adhesivo se pueden dejar los anillos como encofrado perdido o recuperarlos y usarlos en otra ocasión.

(Ficha Técnica 7.5)

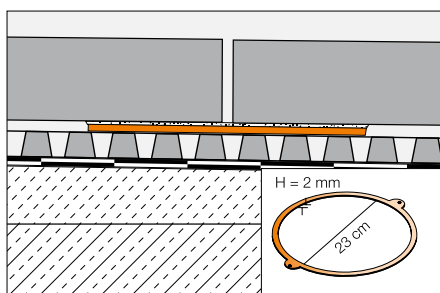

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR


Anillo de PVC

Nº art.	€/ paq.	P = paq.
TROBA-STELZ-DR	8,65	10

paquete = 10 unidades

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL / -PAS son soportes de plástico para baldosas de gran formato. Las distintas alturas se regulan con los discos de compensación.

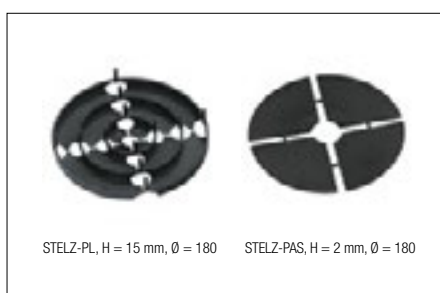

Schlüter®-TROBA-STELZ-PL

Soportes para losas

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	PL 15	3,48	100

Schlüter®-TROBA-STELZ-PAS

Soportes para losas y disco de compensación

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
2	PAS 2	0,95	100



Sistemas Schlüter®

PERFILES VIERTEAGUAS Y CANALONES DE DESAGÜE

El sistema Schlüter® para balcones es una amplia gama de productos de perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA para el remate y canalones Schlüter®-BARIN para la evacuación del agua sobre recubrimientos cerámicos y de piedra natural en balcones y terrazas. El sistema se puede utilizar en combinación con las láminas de drenaje Schlüter®-TROBA, la lámina de impermeabilización y desolidarización Schlüter®-DITRA 25, así como con el drenaje de pasividad capilar innovador Schlüter®-DITRA-DRAIN.






Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter®-BARA-RTK es un perfil vierteaguas para la colocación sobre un recocado con pendiente. El perfil tiene un sistema para fijar el sistema de canalones Schlüter®-BARIN. Las baldosas pueden sobrepasar el perfil, aunque como alternativa se puede instalar en la transición al goterón un perfil de Schlüter®-JOLLY como remate para los cantos de las baldosas.

(Ficha Técnica 5.9)

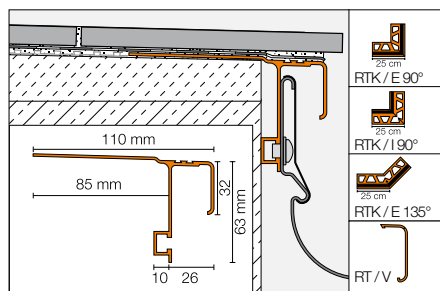

Schlüter®-BARA-RTK			
Aluminio lacado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
RTK 30 ...*	31,77	40	

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / RTK 30 ...*	40,33	10	

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / RTK 30 ...*	44,42	10	

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / RTK 30 ...*	40,33	10	

Schlüter®-BARA-RT/EK			
Tapón			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E / RT 30 ...*	2,31	50	


Schlüter®-BARA-RT/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / RT 30 ...*	2,38	50	

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. E90 / RTK 30 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter®-BARA-RTKE es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. Este perfil tiene un sistema para fijar los canales de desagüe Schlüter®-BARIN. El perfil Schlüter®-BARA-RTKE está especialmente diseñado para construcciones con el drenaje Schlüter®-DITRA-DRAIN. Gracias al lado vertical perforado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 5.21)

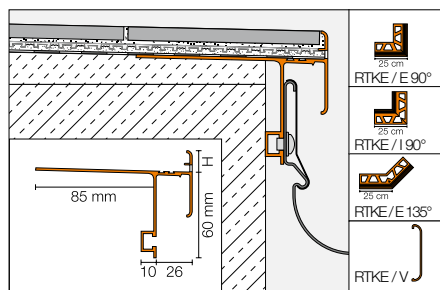

Schlüter®-BARA-RTKE			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RTKE 10 ...*	38,36	40
15	RTKE 15 ...*	38,76	40
18	RTKE 18 ...*	39,74	40
21	RTKE 21 ...*	40,58	40
23	RTKE 23 ...*	41,79	40

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E90 / RTKE 10 ...*	46,32	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	46,32	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	46,32	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	46,32	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	46,32	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E135 / RTKE 10 ...*	46,32	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	46,32	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	46,32	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	46,32	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	46,32	10

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RTKE 15 PG). Color: GM – PG

Indicación:

La altura de perfil de 23 mm también es apto en combinación con Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	I90 / RTKE 10 ...*	46,32	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	46,32	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	46,32	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	46,32	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	46,32	10


Schlüter®-BARA-RTKE/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	V / RTKE 4 ...*	2,58	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,58	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,58	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,58	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,58	50
23	V / RTKE 23 ...*	2,58	50



Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter®-BARA-RTKEG es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. Este perfil tiene un sistema para fijar los canales de desagüe Schlüter®-BARIN. El perfil Schlüter®-BARA-RTKEG está especialmente diseñado para construcciones en combinación con la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA 25. Gracias al lado vertical cerrado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 5.21)

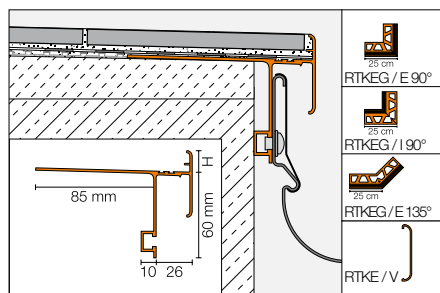

Schlüter®-BARA-RTKEG			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4	RTKEG 4 ...*	30,13	40
10	RTKEG 10 ...*	30,53	40
15	RTKEG 15 ...*	31,07	40
18	RTKEG 18 ...*	32,11	40
21	RTKEG 21 ...*	32,89	40

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RTKEG 15 PG). Color: GM – PG

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°				
Ángulo externo 90°				
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
4	E90 / RTKEG 4 ...*	41,70	10	
10	E90 / RTKEG 10 ...*	41,70	10	
15	E90 / RTKEG 15 ...*	41,70	10	
18	E90 / RTKEG 18 ...*	41,70	10	
21	E90 / RTKEG 21 ...*	41,70	10	

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°				
Ángulo externo 135°				
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
4	E135 / RTKEG 4 ...*	41,70	10	
10	E135 / RTKEG 10 ...*	41,70	10	
15	E135 / RTKEG 15 ...*	41,70	10	
18	E135 / RTKEG 18 ...*	41,70	10	
21	E135 / RTKEG 21 ...*	41,70	10	

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°				
Ángulo interno 90°				
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
4	I90 / RTKEG 4 ...*	41,70	10	
10	I90 / RTKEG 10 ...*	41,70	10	
15	I90 / RTKEG 15 ...*	41,70	10	
18	I90 / RTKEG 18 ...*	41,70	10	
21	I90 / RTKEG 21 ...*	41,70	10	


Schlüter®-BARA-RTKE/V				
Empalme				
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
4	V / RTKE 4 ...*	2,58	50	
10	V / RTKE 10 ...*	2,58	50	
15	V / RTKE 15 ...*	2,58	50	
18	V / RTKE 18 ...*	2,58	50	
21	V / RTKE 21 ...*	2,58	50	
23	V / RTKE 23 ...*	2,58	50	



Schlüter®-BARA-R

Schlüter®-BARA-R es un perfil vierteaguas en forma de T, de aluminio lacado, para remate de balcones y terrazas.

(Ficha Técnica 5.2)

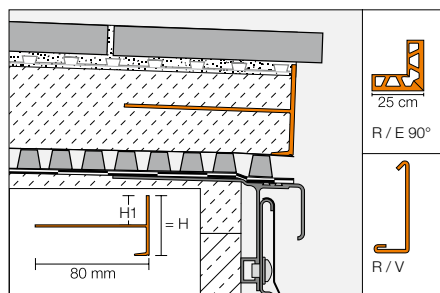

Schlüter®-BARA-R			
Aluminio lacado			
H/H1 = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
50/29	R 50 ...*	21,51	40
70/44	R 70 ...*	25,00	40

Schlüter®-BARA-R/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	E90 / R 50 ...*	29,90	10
70	E90 / R 70 ...*	31,36	10



Schlüter®-BARA-R/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
50	V / R 50 ...*	5,68	50
70	V / R 70 ...*	5,68	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. R 50 PG). Color: PG – RB

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter®-BARA-RT es un perfil vierteaguas de aluminio lacado en forma de T para terrazas y balcones. La parte superior del perfil cubre el canto visto del recubrimiento y la parte inferior forma un vierteagua que además cubre la junta de entrega a la capa de drenaje eventual con la lámina TROBA.

(Ficha Técnica 5.19)

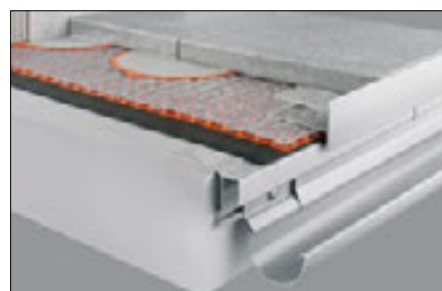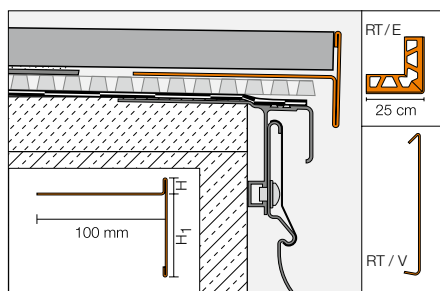

Schlüter®-BARA-RT			
Aluminio lacado			
H/H1 = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
9/60	RT 9/60 ...*	29,27	40
12/16	RT 12/16 ...*	25,61	40
12/65	RT 12/65 ...*	29,27	40
20/50	RT 20/50 ...**	29,27	40
25/40	RT 25/40 ...**	29,27	40
30/35	RT 30/35 ...**	29,80	40

Schlüter®-BARA-RT/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H/H1 = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	32,19	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	29,41	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	32,19	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...**	32,19	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...**	32,19	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...**	32,39	10

Schlüter®-BARA-RT/V			
Empalme			
H/H1 = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
9/60	V / RT 9/60 ...*	5,52	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	4,64	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	5,52	50
20/50	V / RT 20/50 ...**	5,52	50
25/40	V / RT 25/40 ...**	5,52	50
30/35	V / RT 30/35 ...**	5,52	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RT 12/16 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB


** Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RT 20/50 GM). Color: GM – PG



Schlüter®-BARA-RK

Schlüter®-BARA-RK es un perfil de cierre en colores y forma de T. La parte delantera es un vierteaguas y la posterior cubre la unión con la superficie de drenaje TROBA.

(Ficha Técnica 5.4)

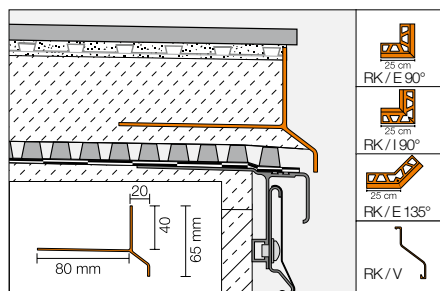

Schlüter®-BARA-RK			
Aluminio lacado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
RK 65 ...*	23,85	40	

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. E90 / RK 65 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RK/E 90°			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / RK 65 ...*	31,36	10	

Schlüter®-BARA-RK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / RK 65 ...*	34,59	10	


Schlüter®-BARA-RK/I 90°			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / RK 65 ...*	31,36	10	

Schlüter®-BARA-RK/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / RK 65 ...*	2,71	50	

Schlüter®-BARA-RKK

Schlüter®-BARA-RKK es un perfil de vierteaguas en forma de T con goterón, que se coloca sobre un recrado con pendiente. Es apto para construcciones en combinación con la lámina de impermeabilización Schlüter®-DITRA 25. El perfil protege los cantos de las baldosas y ofrece un remate limpio.

(Ficha Técnica 5.24)

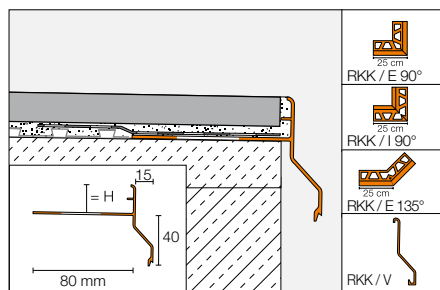

Schlüter®-BARA-RKK			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RKK 10 ...*	24,01	40
15	RKK 15 ...*	24,94	40
18	RKK 18 ...*	25,68	40

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RKK 10 SB). Color: GM – PG – SB

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E90 / RKK 10 ...*	35,20	10
15	E90 / RKK 15 ...*	35,20	10
18	E90 / RKK 18 ...*	35,20	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E135 / RKK 10 ...*	35,20	10
15	E135 / RKK 15 ...*	35,20	10
18	E135 / RKK 18 ...*	35,20	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	I90 / RKK 10 ...*	35,20	10
15	I90 / RKK 15 ...*	35,20	10
18	I90 / RKK 18 ...*	35,20	10


Schlüter®-BARA-RKK/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RKK 8 ...*	2,71	50
10	V / RKK 10 ...*	2,71	50
15	V / RKK 15 ...*	2,71	50
18	V / RKK 18 ...*	2,71	50
21	V / RKK 21 ...*	2,71	50
23	V / RKK 23 ...*	2,71	50



Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter®-BARA-RKKE es un perfil de vier-teguas en forma de T con goterón, que se coloca sobre un recrado con pendiente. El perfil es especialmente apto para construcciones en combinación con la lámina de drenaje Schlüter®-DITRA-DRAIN. El perfil perforado protege los cantos de las baldosas y ofrece un remate limpio.

(Ficha Técnica 5.24)

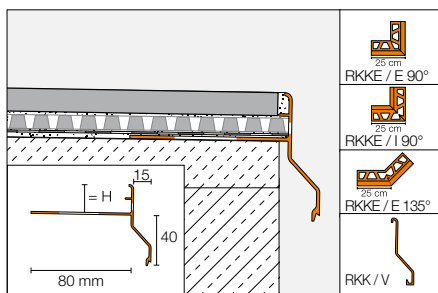

Schlüter®-BARA-RKKE			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
8	RKKE 8 ...*	30,18	40
10	RKKE 10 ...*	30,81	40
15	RKKE 15 ...*	32,27	40
18	RKKE 18 ...*	33,53	40
21	RKKE 21 ...*	35,30	40
23	RKKE 23 ...*	36,55	40

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E90 / RKKE 8 ...*	38,97	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	38,97	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	38,97	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	38,97	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	38,97	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	38,97	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	E135 / RKKE 8 ...*	38,97	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	38,97	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	38,97	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	38,97	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	38,97	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	38,97	10

Indicación:

Las alturas de perfil de 21 y 23 mm también son aptos en combinación con Schlüter®-DITRA-DRAIN 8.

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	I90 / RKKE 8 ...*	38,97	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	38,97	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	38,97	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	38,97	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	38,97	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	38,97	10

Schlüter®-BARA-RKK/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
8	V / RKK 8 ...*	2,71	50
10	V / RKK 10 ...*	2,71	50
15	V / RKK 15 ...*	2,71	50
18	V / RKK 18 ...*	2,71	50
21	V / RKK 21 ...*	2,71	50
23	V / RKK 23 ...*	2,71	50


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RKKE 10 SB). Color: GM – PG – SB



Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter®-BARA-RKB es un perfil vierteaguas en forma de T para recubrimientos. La parte delantera tiene forma de goterón.

(Ficha Técnica 5.18)

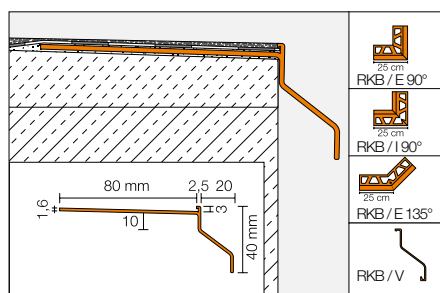

Schlüter®-BARA-RKB		
Aluminio lacado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
RKB 3 ...*	21,72	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RKB 3 PG). Color: GM – PG

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°		
Ángulo externo 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E90 / RKB 3 ...*	29,08	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°		
Ángulo externo 135°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / RKB 3 ...*	30,32	10


Schlüter®-BARA-RKB/I 90°		
Ángulo interno 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I90 / RKB 3 ...*	29,08	10

Schlüter®-BARA-RKB/V		
Empalme		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / RKB 3 ...*	2,71	50

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter®-BARA-RAK es un perfil vierteaguas de aluminio en colores, que se coloca en el borde de la terraza o balcón.

(Ficha Técnica 5.5)

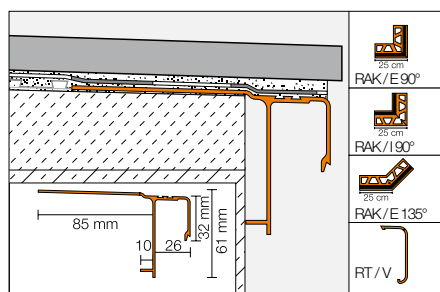

Schlüter®-BARA-RAK		
Aluminio lacado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
RAK 50 ...*	27,84	40

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°		
Ángulo externo 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E90 / RAK 50 ...*	37,09	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°		
Ángulo externo 135°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / RAK 50 ...*	40,82	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°		
Ángulo interno 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I90 / RAK 50 ...*	37,09	10

Schlüter®-BARA-RT/EK		
Tapón		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / RT 30 ...*	2,31	50

Schlüter®-BARA-RT/V		
Empalme		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / RT 30 ...*	2,38	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RAK 10 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB


Nota: Schlüter®-BARA-RAK no está previsto para el montaje del sistema de canalones Schlüter®-BARIN. Sin embargo, también es posible mediante aplicación de agujeros (diámetros de 7 mm).



Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter®-BARA-RAKE es un perfil vierteaguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. El perfil Schlüter®-BARA-RAKE está especialmente diseñado para construcciones con el drenaje Schlüter®-DITRA-DRAIN. Gracias al lado vertical perforado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 5.22)

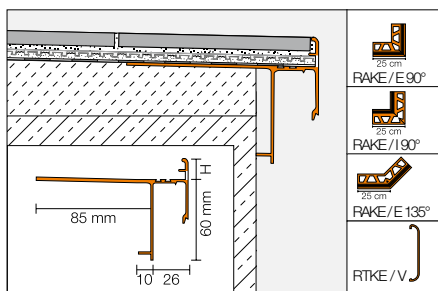

Schlüter®-BARA-RAKE			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
10	RAKE 10 ...*	38,76	40
15	RAKE 15 ...*	41,09	40
18	RAKE 18 ...*	41,27	40
21	RAKE 21 ...*	41,68	40

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E90 / RAKE 10 ...*	46,19	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	46,19	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	46,19	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	46,19	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	E135 / RAKE 10 ...*	46,19	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	46,19	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	46,19	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	46,19	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
10	I90 / RAKE 10 ...*	46,19	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	46,19	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	46,19	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	46,19	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	V / RTKE 4 ...*	2,58	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,58	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,58	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,58	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,58	50
23	V / RTKE 23 ...*	2,58	50


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RAKE 15 PG). Color: GM – PG



Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter®-BARA-RAKEG es un perfil vier-teguas con goterón para la colocación sobre un mortero con pendiente. El perfil Schlüter®-BARA-RAKEG está especialmente diseñado para construcciones en combinación con la lámina de desolidarización Schlüter®-DITRA 25. Gracias al lado vertical cerrado se garantiza un remate limpio de las baldosas cerámicas.

(Ficha Técnica 5.22)

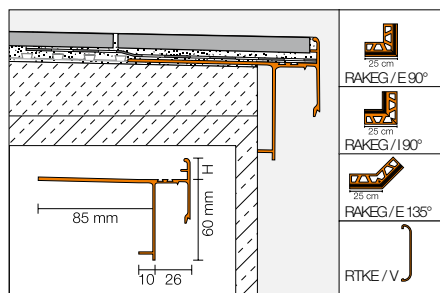

Schlüter®-BARA-RAKEG			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
4	RAKEG 4 ...*	30,34	40
10	RAKEG 10 ...*	30,82	40
15	RAKEG 15 ...*	33,19	40
18	RAKEG 18 ...*	33,38	40
21	RAKEG 21 ...*	33,78	40

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	E90 / RAKEG 4 ...*	41,59	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	41,59	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	41,59	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	41,59	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	41,59	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	E135 / RAKEG 4 ...*	41,59	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	41,59	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	41,59	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	41,59	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	41,59	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	I90 / RAKEG 4 ...*	41,59	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	41,59	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	41,59	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	41,59	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	41,59	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
4	V / RTKE 4 ...*	2,58	50
10	V / RTKE 10 ...*	2,58	50
15	V / RTKE 15 ...*	2,58	50
18	V / RTKE 18 ...*	2,58	50
21	V / RTKE 21 ...*	2,58	50
23	V / RTKE 23 ...*	2,58	50


* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RAKEG 15 PG). Color: GM – PG



Schlüter®-BARA-RAM

Schlüter®-BARA-RAM es un perfil vierteaguas de aluminio en color. Se coloca nivelándolo sobre el borde del hormigón y sirve de remate y nivel del mortero de pendiente.

(Ficha Técnica 5.6)

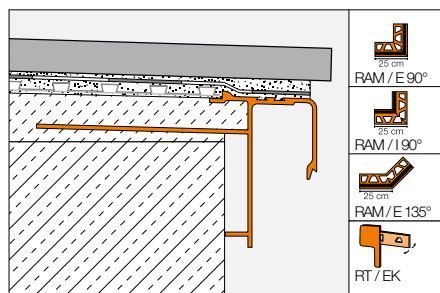

Schlüter®-BARA-RAM		
Aluminio lacado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
RAM 50 ...*	27,84	40
RAM 100 PG**	31,36	40

Schlüter®-BARA-RAM/E 90°		
Ángulo externo 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E90 / RAM 50 ...*	37,09	10
E90 / RAM 100 PG**	40,33	10

Schlüter®-BARA-RAM/E 135°		
Ángulo externo 135°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E135 / RAM 50 ...*	40,82	10
E135 / RAM 100 PG**	44,42	10


Schlüter®-BARA-RAM/I 90°		
Ángulo interno 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
I90 / RAM 50 ...*	37,09	10
I90 / RAM 100 PG**	40,33	10

Schlüter®-BARA-RT/EK		
Tapón		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E / RT 30 ...*	2,31	50


Schlüter®-BARA-RT/V		
Empalme		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
V / RT 30 ...*	2,38	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RAM 50 PG). Color: GM – PG

** RAM 100 sólo se suministra en color PG.

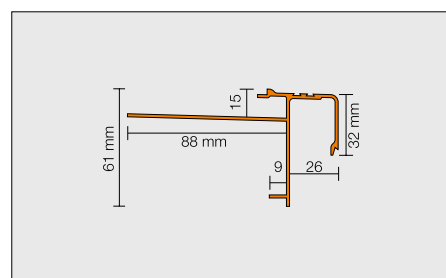

RAM 50

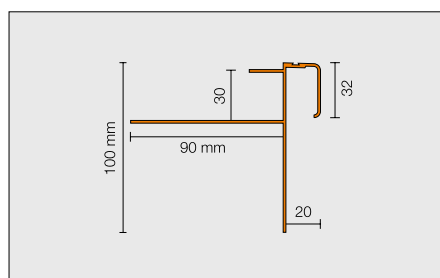

RAM 100


Nota: Schlüter®-BARA-RAM no está previsto para el montaje del sistema de canalones Schlüter®-BARIN. Sin embargo, también es posible mediante aplicación de agujeros (diámetros de 7 mm).



Schlüter®-BARA-RW

Schlüter®-BARA-RW es un perfil vierteaguas en forma de escuadra de acero inoxidable o aluminio lacado para rematar los bordes en balcones y terrazas.

(Ficha Técnica 5.3)

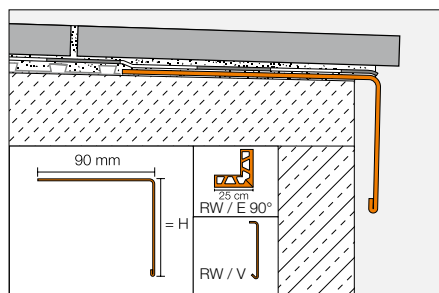

Schlüter®-BARA-RW 			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	RW 15 ...*	15,19	40
25	RW 25 ...*	16,09	40
30	RW 30 ...*	16,51	40
40	RW 40 ...*	17,76	40
55	RW 55 ...*	19,35	40
75	RW 75 ...*	21,56	40
95	RW 95 ...*	23,76	40
120	RW 120 ...*	29,77	40
150	RW 150 ...*	33,09	40

Schlüter®-BARA-RW/E 90°			
Ángulo externo 90° de aluminio lacado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	E90 / RW 15 ...*	20,99	10
25	E90 / RW 25 ...*	21,51	10
30	E90 / RW 30 ...*	21,97	10
40	E90 / RW 40 ...*	22,47	10
55	E90 / RW 55 ...*	23,50	10
75	E90 / RW 75 ...*	24,74	10
95	E90 / RW 95 ...*	26,04	10
120	E90 / RW 120 ...*	35,66	10
150	E90 / RW 150 ...*	37,55	10

Schlüter®-BARA-RW/V			
Empalme de aluminio lacado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	V / RW 15 ...*	4,64	50
25	V / RW 25 ...*	4,64	50
30	V / RW 30 ...*	4,64	50
40	V / RW 40 ...*	4,64	50
55	V / RW 55 ...*	4,64	50
75	V / RW 75 ...*	5,52	50
95	V / RW 95 ...*	5,52	50
120	V / RW 120 ...*	5,52	50
150	V / RW 150 ...*	5,52	50

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. E90 / RW 120 SB). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARA-RW-E 			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	RW 15 E	23,97	40
25	RW 25 E	24,92	40
30	RW 30 E	26,24	40
40	RW 40 E	27,69	40
55	RW 55 E	30,43	40
75	RW 75 E	34,20	40
95	RW 95 E	37,85	40
120	RW 120 E	42,49	40
150	RW 150 E	48,08	40

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°			
Ángulo externo 90° de acero inoxidable V2A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	E90 / RW 15 E	29,22	10
25	E90 / RW 25 E	29,85	10
30	E90 / RW 30 E	30,74	10
40	E90 / RW 40 E	31,71	10
55	E90 / RW 55 E	33,57	10
75	E90 / RW 75 E	36,08	10
95	E90 / RW 95 E	45,09	10
120	E90 / RW 120 E	48,13	10
150	E90 / RW 150 E	51,87	10


Schlüter®-BARA-RW-E/V			
Empalme de acero inoxidable V2A			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
15	V / RW 15 E	5,38	50
25	V / RW 25 E	5,38	50
30	V / RW 30 E	5,38	50
40	V / RW 40 E	5,38	50
55	V / RW 55 E	5,38	50
75	V / RW 75 E	6,45	50
95	V / RW 95 E	6,45	50
120	V / RW 120 E	6,45	50
150	V / RW 150 E	6,45	50



Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter®-BARA-RAP es un perfil de aluminio lacado. Sirve en combinación con el perfil de vierteaguas Schlüter®-BARA-RW para la limitación de los laterales abiertos en balcones y terrazas.

(Ficha Técnica 5.17)

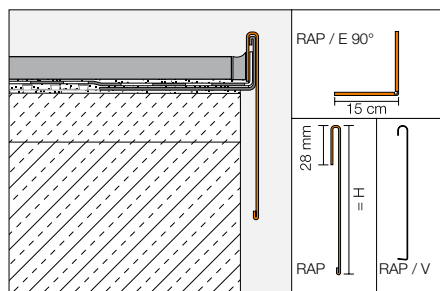

Schlüter®-BARA-RAP			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
75	RAP 75 PG	20,43	40
90	RAP 90 PG	21,22	40
110	RAP 110 PG	22,29	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°			
Ángulo externo 90° de aluminio lacado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
75	E90 / RAP 75 PG	23,81	10
90	E90 / RAP 90 PG	24,69	10
110	E90 / RAP 110 PG	25,53	10


Schlüter®-BARA-RAP/V			
Empalme de aluminio lacado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
75	V / RAP 75 PG	5,52	50
90	V / RAP 90 PG	5,52	50
110	V / RAP 110 PG	5,52	50

Nota: El perfil portador Schlüter®-BARA-RW se debe pedir por separado.

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter®-BARA-RWL es un perfil de borde con agujeros de desagüe, de aluminio en color para los bordes de balcones y terrazas. Se adapta especialmente para el remate de pavimentos de balcones y terrazas, que se colocan sueltos sobre gravilla o soportes "STELZ".

(Ficha Técnica 5.15)

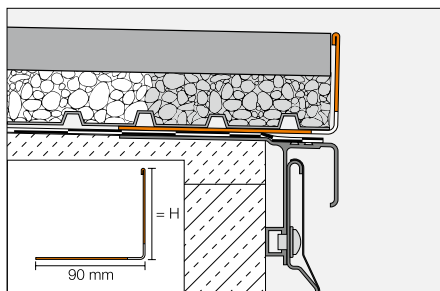

Schlüter®-BARA-RWL			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
15	RWL 15 ...*	15,19	40
25	RWL 25 ...*	16,09	40
30	RWL 30 ...*	16,51	40
40	RWL 40 ...*	17,76	40
55	RWL 55 ...*	19,35	40
75	RWL 75 ...*	21,56	40
95	RWL 95 ...*	23,76	40
120	RWL 120 ...*	29,77	40
150	RWL 150 ...*	33,09	40


* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. RWL 120 PG). Color: GM – PG

Nota: Ángulos externos y empalmes son idénticos a los Schlüter®-BARA-RW.



Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter®-BARA-RKL es un perfil vierteaguas con aperturas de desagüe de aluminio lacado. Es apto para la colocación de baldosas de gran formato sobre elevadas o sobre grava / gravilla. (Ficha Técnica 5.20)

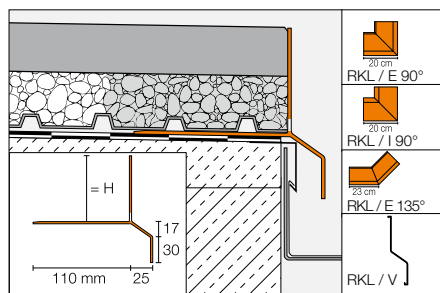

Schlüter®-BARA-RKL

Aluminio lacado

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
30	RKL 30 ...*	38,86	40
40	RKL 40 ...*	42,63	40
50	RKL 50 ...*	43,76	40
75	RKL 75 ...*	45,98	40

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RKL 75 PG). Color: GM – PG – SB

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

Ángulo externo 90°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	E90 / RKL 30 ...*	62,44	10
40	E90 / RKL 40 ...*	62,44	10
50	E90 / RKL 50 ...*	62,44	10
75	E90 / RKL 75 ...*	62,44	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

Ángulo externo 135°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	E135 / RKL 30 ...*	62,44	10
40	E135 / RKL 40 ...*	62,44	10
50	E135 / RKL 50 ...*	62,44	10
75	E135 / RKL 75 ...*	62,44	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

Ángulo interno 90°

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	I90 / RKL 30 ...*	62,44	10
40	I90 / RKL 40 ...*	62,44	10
50	I90 / RKL 50 ...*	62,44	10
75	I90 / RKL 75 ...*	62,44	10



Schlüter®-BARA-RKL/V

Empalme

H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	V / RKL 30 ...*	5,21	50
40	V / RKL 40 ...*	5,21	50
50	V / RKL 50 ...*	5,21	50
75	V / RKL 75 ...*	5,21	50

Schlüter®-BARA-HV

Schlüter®-BARA-HV es una cinta adhesiva de polietileno con un geotextil en su parte superior y una capa de butilo autoadhesiva en su reverso. La cinta facilita la conexión segura entre la lámina de impermeabilización Schlüter®-KERDI y el perfil de vierteaguas Schlüter®-BARA-RKL. (Ficha Técnica 5.20)

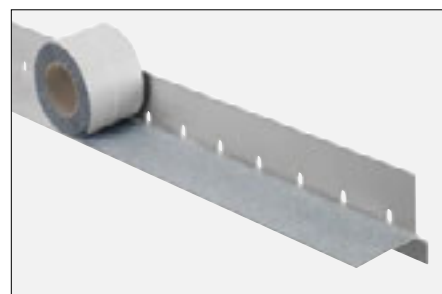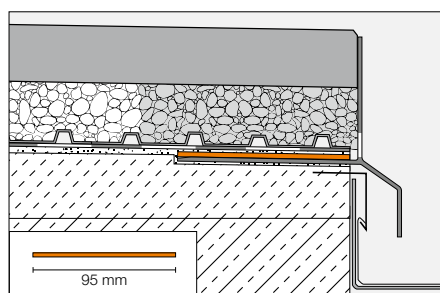

Schlüter®-BARA-HV

Geotextil autoadhesivo


B = mm	Rollo = 5 m Nº art.	€/ m	PL = Rollo
95	HVL 95 / 5M	5,75	10



Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter®-BARA-RKLT es un perfil vierteaguas con aperturas desagüe de aluminio lacado. Es apto para la colocación de baldosas de gran formato sobre elevadas o sobre grava / gravilla. El perfil Schlüter®-BARA-RKLT dispone de una ranura para la fijación del sistema de canales Schlüter®-BARIN.

(Ficha Técnica 5.20)

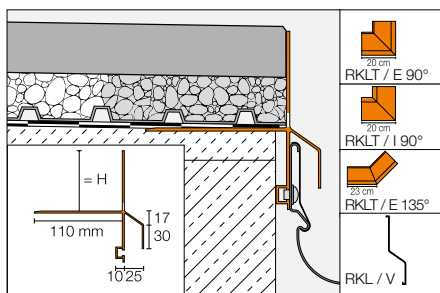

Schlüter®-BARA-RKLT			
Aluminio lacado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
30	RKLT 30 ...*	46,39	40
40	RKLT 40 ...*	50,20	40
50	RKLT 50 ...*	51,31	40
75	RKLT 75 ...*	53,52	40

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°			
Ángulo externo 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	E90 / RKLT 30 ...*	65,21	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	65,21	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	65,21	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	65,21	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°			
Ángulo externo 135°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	E135 / RKLT 30 ...*	65,21	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	65,21	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	65,21	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	65,21	10


Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°			
Ángulo interno 90°			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	I90 / RKLT 30 ...*	65,21	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	65,21	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	65,21	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	65,21	10

Schlüter®-BARA-RKL/V			
Empalme			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
30	V / RKL 30 ...*	5,21	50
40	V / RKL 40 ...*	5,21	50
50	V / RKL 50 ...*	5,21	50
75	V / RKL 75 ...*	5,21	50

* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. RKLT 75 PG). Color: GM – PG – SB

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter®-BARA-FAP es un perfil para el recubrimiento de los cantos de forjado de balcones. (Ficha Técnica 5.23)

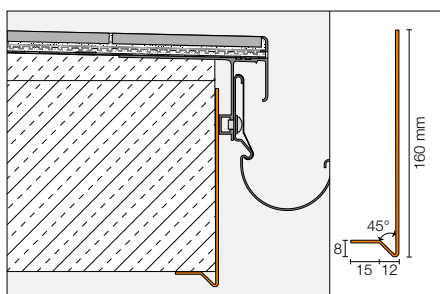

Schlüter®-BARA-FAP		
Aluminio lacado		
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
FAP 165 ...*	31,85	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°		
Ángulo externo 90°		
Nº art.	€/ ud.	P = ud.
E90 / FAP 165 ...*	31,64	10



* Completar el n° del artículo con las siglas del color (p.ej. FAP 165 BW).

Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Observación:


Como empalme recomendamos la cinta de recubrimiento Schlüter®-BARA-STU.



Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter®-BARA-RTP es un perfil vierteaguas para colocar en balcones y terrazas existentes, y sirve de soporte para los canalones de desagüe Schlüter®-BARIN.

(Ficha Técnica 5.9)

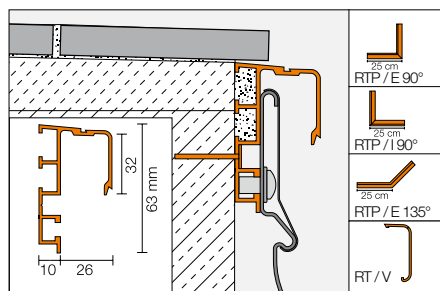

Schlüter®-BARA-RTP			
Aluminio lacado			
L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.	
RTP 65 PG	26,24	40	

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°			
Ángulo externo 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E90 / RTP 65 PG	33,91	10	

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°			
Ángulo externo 135°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
E135 / RTP 65 PG	37,31	10	

Schlüter®-BARA-RTP/S			
Tornillos, incl. tacos			
Nº art.	€/ Set	P = Set	
RTPS 540	7,19	10	

Schlüter®-BARA-RT/V			
Empalme			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
V / RT 30 PG	2,38	50	


Schlüter®-BARA-RTP/I 90°			
Ángulo interno 90°			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
I90 / RTP 65 PG	33,91	10	

Set = 10 ud.

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter®-BARA-ESOT es un perfil portador de zócalo de acero inoxidable, que puede utilizarse cuando no existe un fondo portador para baldosas de zócalo.

(Ficha Técnica 5.1)

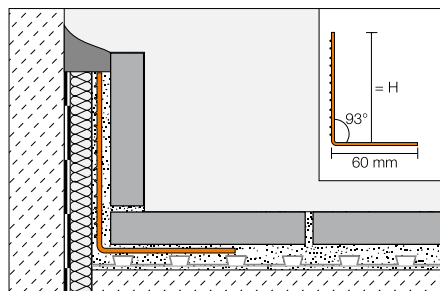

Schlüter®-BARA-ESOT			
Acero inoxidable V2A			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
60	ESOT 60	14,10	60
110	ESOT 110	18,31	60

Schlüter®-BARA-STU

Schlüter®-BARA-STU son cintas finas de aluminio, que se pueden cortar con unas tijeras a la longitud deseada y que se pueden pegar con silicona a los perfiles BARA para cubrir las uniones.




Schlüter®-BARA-STU			
Empalme de acero inoxidable V2A			
Nº art.	€/ ud.	P = ud.	
STU 335 ...*	1,73	10	

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. STU 335 RB).
Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB
Longitud = 30 cm
Ancho = 35 mm
Grosor = 0,5 mm

Schlüter®-BARIN-SR

Schlüter®-BARIN-SR es un sistema de canales de aluminio lacado para la evacuación del agua en terrazas y balcones. Está prevista la fijación de estos canales a los perfiles Schlüter®-BARA.

(Ficha Técnica 10.1)

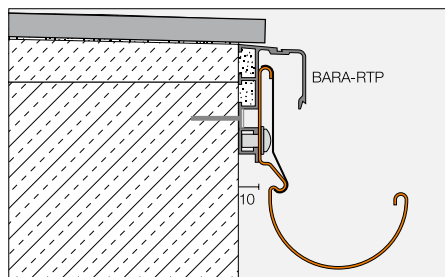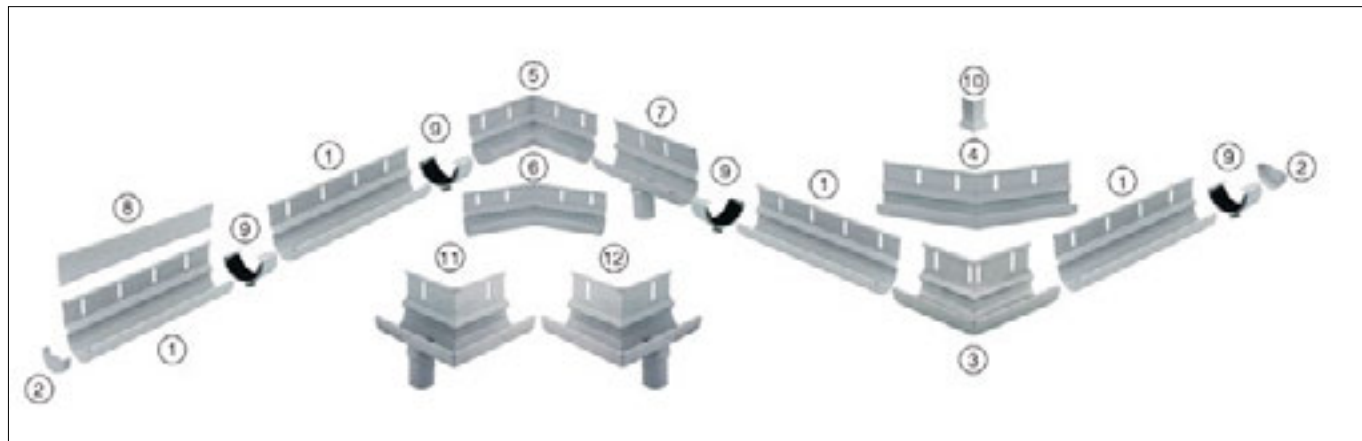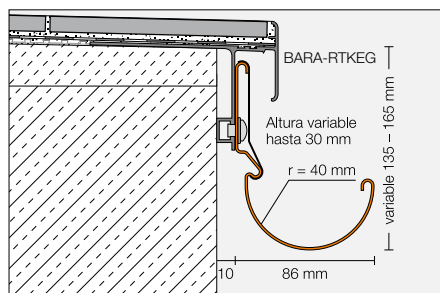

Schlüter®-BARIN-SR AC

Aluminio lacado

Descripción	Nº art.	€/ Set	BV/P = Set	KV = Set
Juego de canales BARIN 2,50 m 1 canal 2,50 m (1) p. cada uno, 1 perfil de revestimiento 2,50 + 0,50 m (8) 1 elemento de unión (9) 8 tornillos	BSR4 R 250 ...*	115,21	10	60
Juego de canales BARIN 1,50 m 1 canal 1,50 m (1) p. cada uno, 1 perfil de revestimiento 1,50 m + 0,50 m (8) 1 elemento de unión (9) 4 tornillos	BSR4 R 150 ...*	68,05	10	60
Juego de tapas de los extremos 2 tapas de los extremos (2) 2 elementos de unión (9)	BSR4 E 2 ...*	23,68	10	60
BARIN-Set ángulo externo 90° 1 ángulo (3) 2 elementos de unión (9) 1 protector (10)	BSR4 EWG 90 ...*	77,73	10	60
BARIN-Set ángulo externo 90° con desagüe izquierda 1 ángulo (11), 2 elementos de unión (9) 1 protector (10)	BSR4 E90 L DN 60 ...*	99,15	10	60
BARIN-Set ángulo externo 90° con desagüe derecha 1 ángulo (12), 2 elementos de unión (9) 1 protector (10)	BSR4 E90 R DN 60 ...*	99,15	10	60
BARIN-Set ángulo externo 135° 1 ángulo (4) 2 elementos de unión (9) 1 protector (10)	BSR4 EWG 135 ...*	77,73	10	60
BARIN-Set ángulo interno 90° 1 ángulo (5) 2 elementos de unión (9)	BSR4 IWG 90 ...*	77,73	10	60
BARIN-Set ángulo interno 135° 1 ángulo (6) 2 elementos de unión (9)	BSR4 IWG 135 ...*	77,73	10	60
Juego de desagüe BARIN 1 ud. canalón de 20 cm con desagüe (7) 2 elementos de unión (9) 2 tornillos	BSR4 A DN 60 ...*	35,60	10	60

Nota: Bajo consulta se suministran fabricaciones especiales de ángulos internos y externos con grados de ángulo distintos.

Dependiendo del material es posible que haya ligeras variaciones en el color de cada pieza integrante del sistema.

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BSR4 R 250 GM). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB



Schlüter®-BARIN-R

Schlüter®-BARIN-R son canalones de aluminio lacado en color así como sus piezas especiales correspondientes.

(Ficha Técnica 10.1)



Los bajantes están equipados con un manguito de encaje. Para la unión de dos tuberías del sistema Schlüter®-BARIN sin el lado de empalme (piezas de corte) se puede usar el manguito de encaje.



Imbornal de acero inoxidable Schlüter®-KERDI-DRAIN-SPE-E ver página 80.

Schlüter®-BARIN-R AC

Aluminio lacado

Descripción	Nº art.	€/ ud.	BV/P = ud.	KV = ud.
Bajante, 1,00 m Ø 60 mm (21)	BR 100 DN 60 ...*	32,63	10	60
Bajante, 2,50 m Ø 60 mm (21)	BR 250 DN 60 ...*	74,96	10	60
Ángulo de tubo 40° Ø 60 mm (23)	BR B40 DN 60 ...*	37,48	10	60
Ángulo de tubo 72° Ø 60 mm (24)	BR B72 DN 60 ...*	37,48	10	60
Ángulo de tubo 85° Ø 60 mm (25)	BR B85 DN 60 ...*	37,48	10	60
Bifurcación 72° Ø 60 mm (26)	BR AZ DN 60 ...*	84,44	10	60
Manguito de encaje (28)	BR AM DN 60 ...*	21,69	10	60
Gárgola 25 cm Ø 50 mm (27) <i>apto para BARIN-SR diámetro de desagüe Ø 50 mm</i>	BR SP25 DN 50 ...*	70,63	10	60
Gárgola 40 cm Ø 50 mm (27)	BR SP40 DN 50 ...*	76,64	10	60
Juego de abrazaderas de tubo (22) <i>2 abrazaderas pitón roscado de 100 mm</i>	BR RS100 DN 60 ...*	15,04	10	60
Juego de abrazaderas de tubo (22) <i>2 abrazaderas pitón roscado de 200 mm</i>	BR RS200 DN 60 ...*	16,22	10	60
Pitón roscado de 200 mm <i>para abrazaderas</i>	BR SS 200	3,89	10	60

* Completar el nº del artículo con las siglas del color (p.ej. BR 100 DN 60 GM). Color: BW – GM – HB – PG – RB – SB

Schlüter®-BARIN-R-SK es una capucha para tapar la unión de los tubos Schlüter®-BARIN Ø 60 mm a la tubería general.

Schlüter®-BARIN-R-AZ es una derivación para conectar los tubos de Schlüter®-BARIN Ø 60 mm a la tubería existente de Ø 110 mm (DN 100) de la cubierta.

Schlüter®-BARIN-R Z/K

Zinc / Cobre

Descripción	Nº art.	€/ ud.	BV/P = ud.	KV = ud.
Tapón hembra para tubo soporte de zinc Ø 60 / 116 mm (30)	BR SK DN 60 / 116 Z	6,15	10	60
Bifurcación de zinc, 85° Ø 110/60 mm (DN 100/60) (31)	BR AZ DN 100 / 60 Z	87,95	10	60
Bifurcación de cobre, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) (31)	BR AZ DN 100 / 60 K	99,15	10	60




1 Construcción de terrazas con Schlüter®-DITRA 25



- ① Soporte con pendiente
- ② Schlüter®-BARA-RTKEG
- ③ Schlüter®-DITRA 25
- ④ Schlüter®-KERDI-KEBA / -KERDI-COLL
- ⑤ Schlüter®-DILEX-EKE / -EF / -EK / -RF
- ⑥ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑦ Schlüter®-BARIN
- ⑧ Baldosas cerámicas o de piedra natural


2 Construcción de terrazas con Schlüter®-DITRA-DRAIN

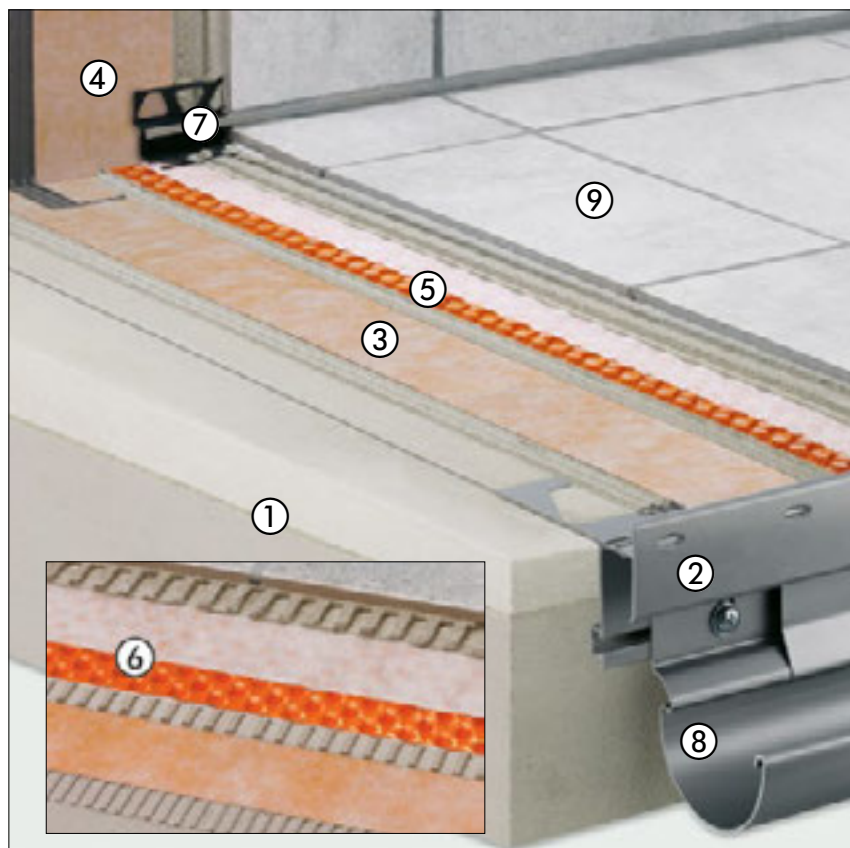

- ① Soporte con pendiente
- ② Schlüter®-BARA-RTKE
- ③ Schlüter®-KERDI / -KERDI-COLL
- ④ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑤ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Schlüter®-DILEX-EKE / -EF / -EK / -RF
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Baldosas cerámicas o de piedra natural




3 Construcción de terrazas con Schlüter®-TROBA-PLUS, -BEKOTEC-DRAIN, -DITRA-DRAIN

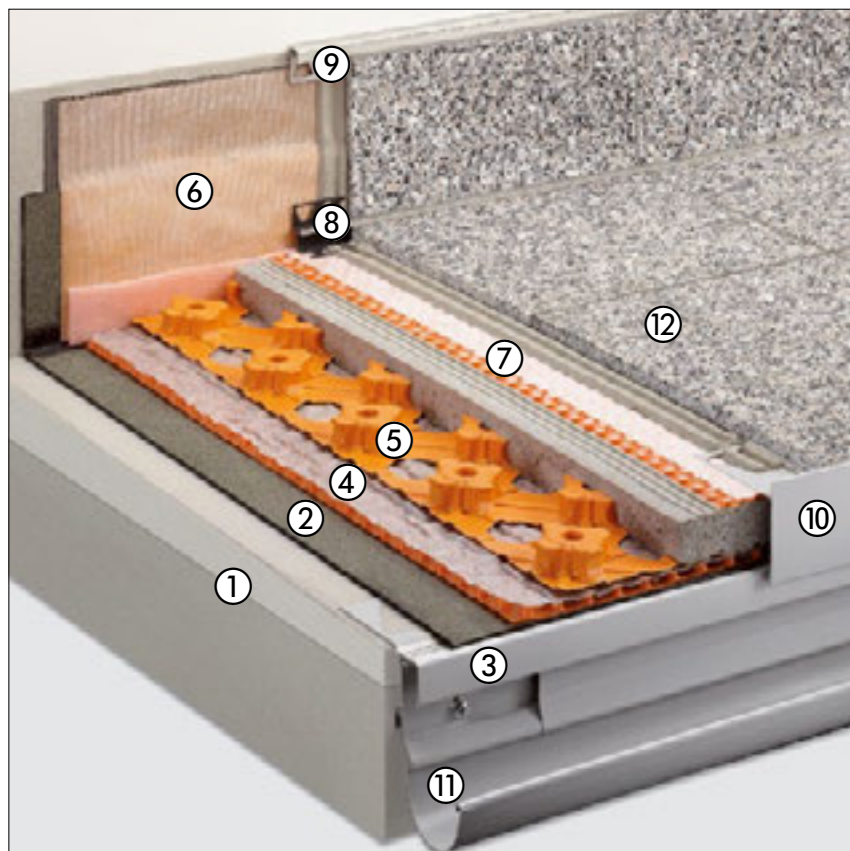

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA / -KERDI-COLL
- ⑦ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑧ Schlüter®-DILEX-EKE / -EF / -EK / -RF
- ⑨ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑩ Schlüter®-BARA-RT
- ⑪ Schlüter®-BARIN
- ⑫ Baldosas cerámicas o de piedra natural


4 Construcción de terrazas Schlüter®-TROBA-PLUS 8G / -BEKOTEC-DRAIN

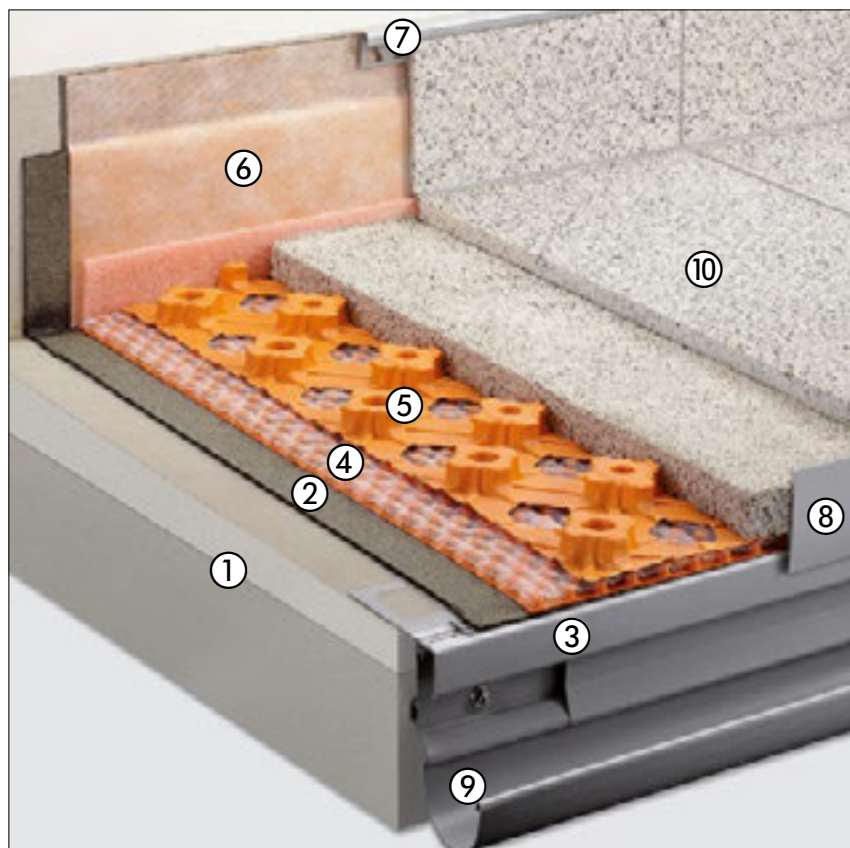

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA / -KERDI-COLL
- ⑦ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑧ Schlüter®-BARA-RT
- ⑨ Schlüter®-BARIN
- ⑩ Baldosas de gran formato




5 Construcción de terrazas Schlüter®-TROBA-PLUS / -DITRA-DRAIN

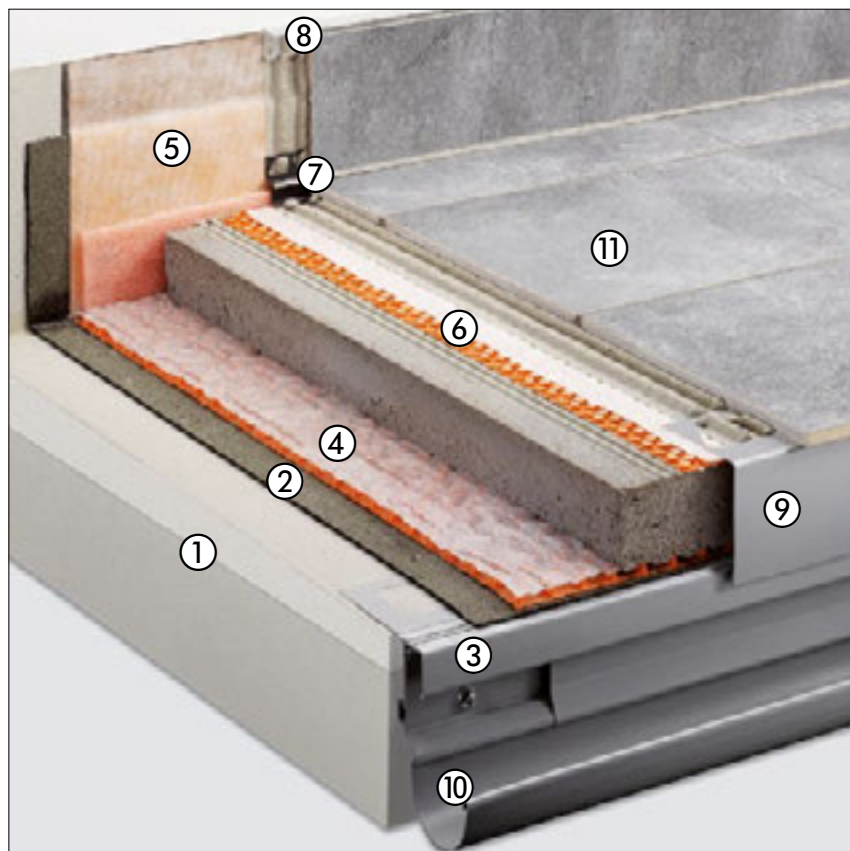

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RTK
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA / -KERDI-COLL
- ⑥ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 / -DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Schlüter®-DILEX-EKE / -EF / -EK / -RF
- ⑧ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑨ Schlüter®-BARA-RW
- ⑩ Schlüter®-BARIN
- ⑪ Baldosas cerámicas


6 Construcción de terrazas con Schlüter®-TROBA-PLUS / -TROBA-STELZ-DR

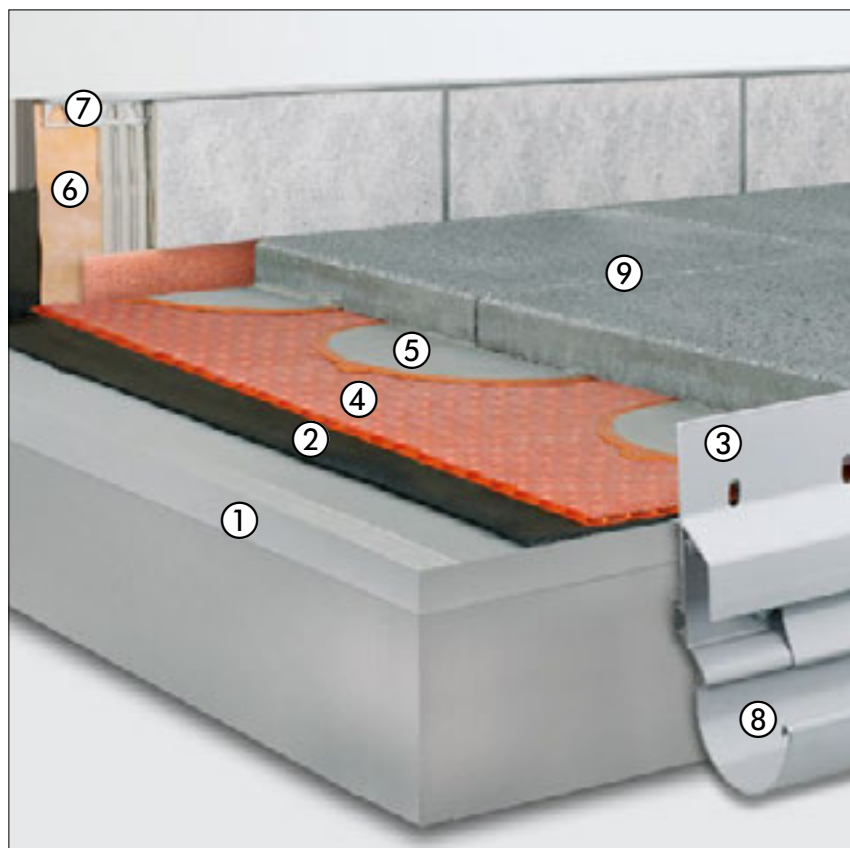

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RKLT
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA / -KERDI-COLL
- ⑦ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Baldosas de gran formato




7 Construcción de terrazas con Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

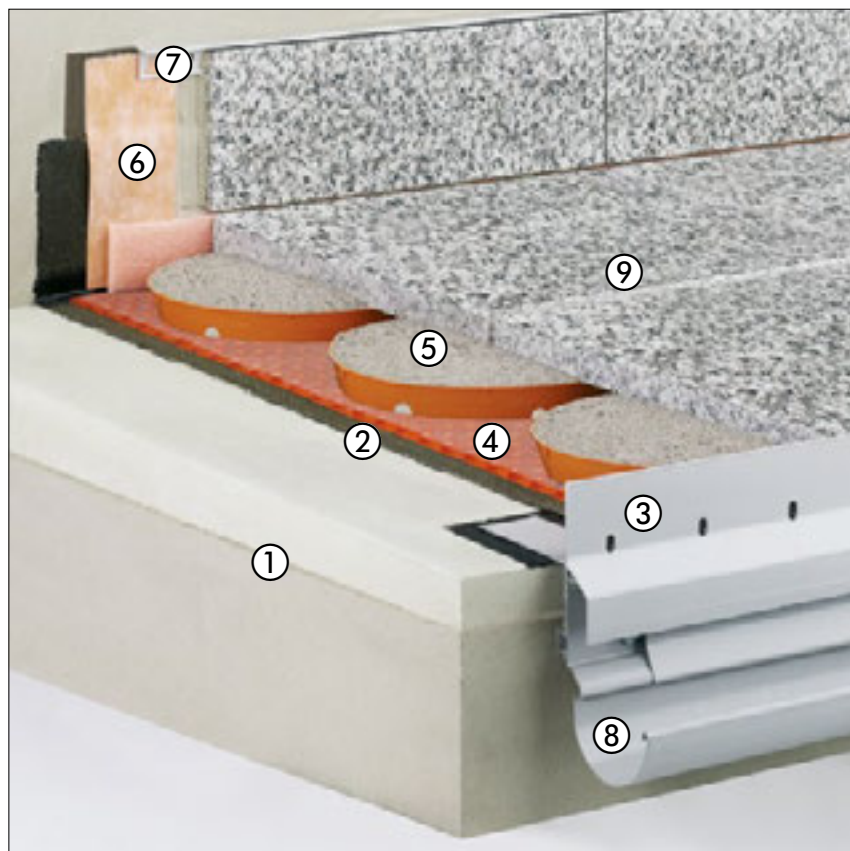

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RKLT
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA / -KERDI-COLL
- ⑦ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Baldosas de gran formato

8 Construcción de terrazas con Schlüter®-TROBA/-BARA-RKLT

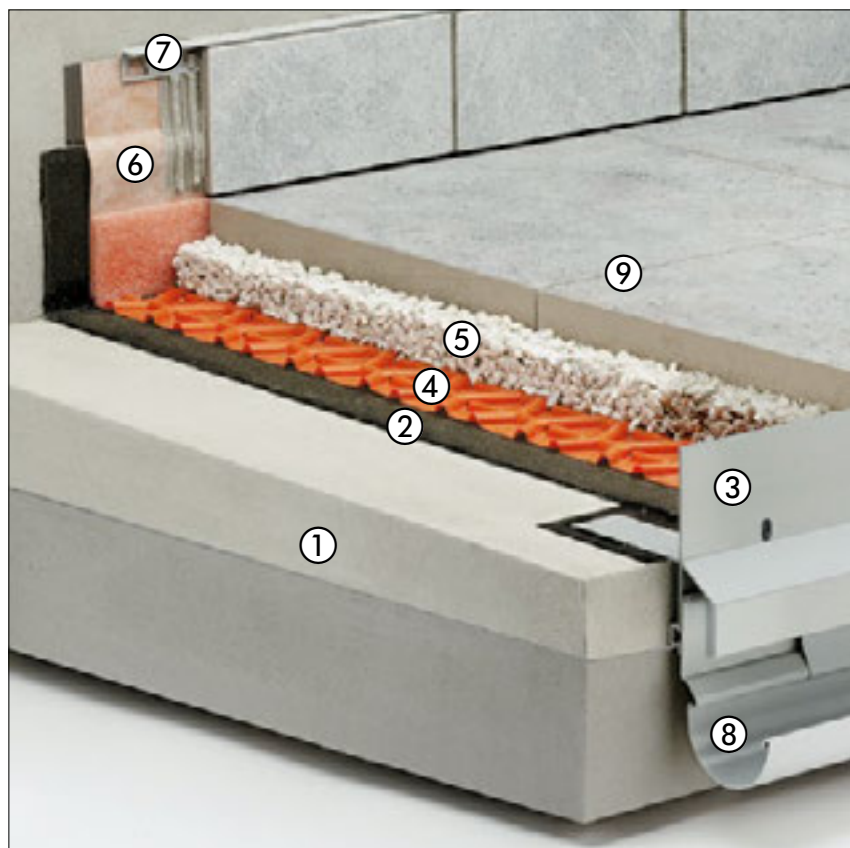

- ① Soporte con pendiente
- ② Impermeabilización
- ③ Schlüter®-BARA-RKLT
- ④ Schlüter®-TROBA
- ⑤ Grava o gravilla
- ⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA / -KERDI-COLL
- ⑦ Schlüter®-RONDEC / -JOLLY / -QUADEC
- ⑧ Schlüter®-BARIN
- ⑨ Baldosas de gran formato



Schlüter®-BEKOTEC

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS FLOTANTES

Schlüter®-BEKOTEC es un sistema para la construcción rápida de pavimentos flotantes de baja altura sin retracciones ni tensiones. En combinación con los componentes de calefacción Schlüter®-BEKOTEC-THERM es posible la construcción de un pavimento de cerámica climatizado, que se caracteriza por su baja altura, rápida instalación y alto nivel de confort.








Schlüter®-BEKOTEC-EN

Schlüter®-BEKOTEC-EN es una técnica de construcción de pavimentos para recrecidos flotantes sin fisuras y suelos radiantes de bajo espesor de sólo 52 mm (incluido aislante de 20 mm). Además de recubrimientos cerámicos y de piedra natural, también se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recrecido de BEKOTEC.


(Ficha Técnica 9.1)

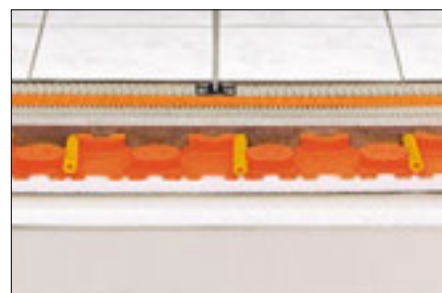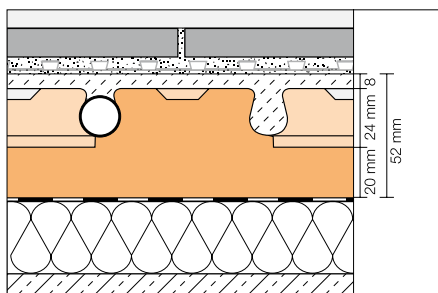

Placa de nódulos para recrecidos convencionales

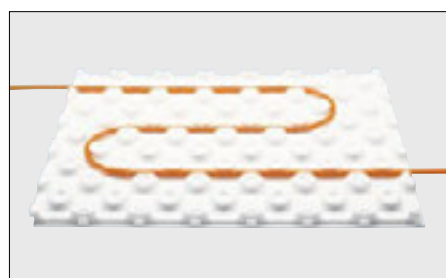

Placa de nódulos para morteros autonivelantes

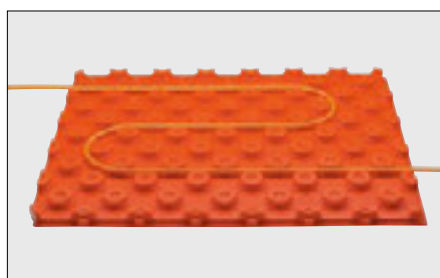

Schlüter®-BEKOTEC-EN/P		
Placa de nódulos sin recubrimiento		
75,5 x 106 cm = 0,8 m ² Nº art.	€/ m ²	P = ud.
EN 2520 P	13,89	20



Schlüter®-BEKOTEC-EN/PF		
Placa de nódulos con recubrimiento		
75,5 x 106 cm = 0,8 m ² Nº art.	€/ m ²	P = ud.
EN 1520 PF	16,69	20

Schlüter®-BEKOTEC-ENR		
Panel perimetral		
30,5 x 45,5 cm = 0,14 m ² Nº art.	€/ ud.	P = ud.
ENR 1520 P	1,63	20

Schlüter®-BEKOTEC-EN F


Schlüter®-BEKOTEC-EN F es una técnica de construcción de pavimentos para recrecidos flotantes sin fisuras y suelos radiantes de bajo espesor de sólo 31 mm. Además de recubrimientos cerámicos y de piedra natural, también se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recrecido de BEKOTEC.

(Ficha Técnica 9.2)

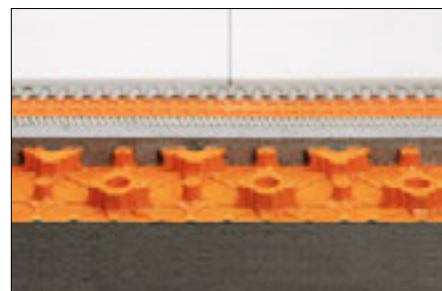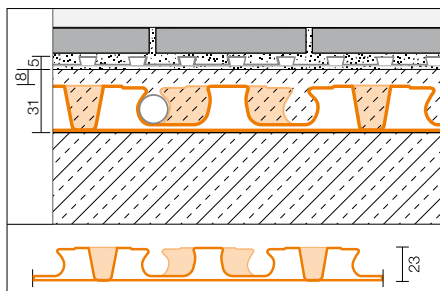

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F		
Placa de nódulos		
120 x 90 cm = 1,08 m ² Nº art.	€/ m ²	P = ud.
EN 23 F	13,08	20

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG		
Placa de compensación		
127,5 x 97,5 cm = 1,24 m ² Nº art.	€/ Set	P = Set
ENFG	20,17	10


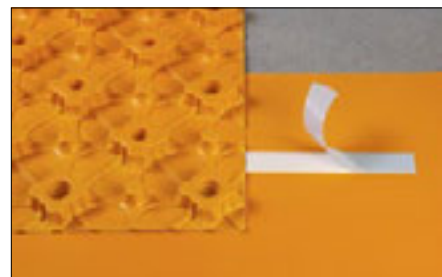




Schlüter®-BEKOTEC-EN FTS

Schlüter®-BEKOTEC-FTS es una técnica segura de construcción de pavimentos con un aislante a ruido impacto para rehabilitación y reforma, que aporta una mejora al ruido impacto de hasta 25 dB. El sistema permite la construcción de recredidos sin fisuras y suelos radiantes de bajo espesor de sólo 31 mm, colocado directamente sobre el soporte. Además de recubrimientos cerámicos y de piedra natural, también se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recredidos de BEKOTEC.

(Ficha Técnica 9.4)

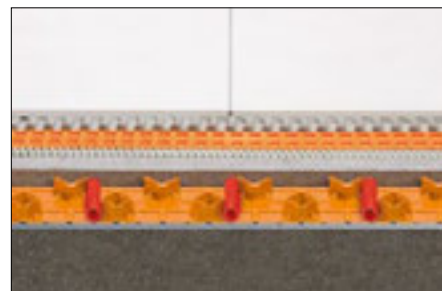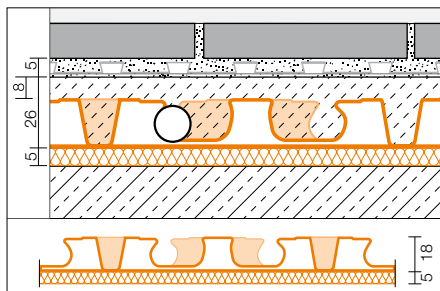

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS


Placa de nódulos
con aislamiento acústico

140 x 80 cm = 1,12 m² Nº art.	€/ m²	P = ud.
EN 18 FTS 5	21,15	20

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Placa de lisa EN 18 FTS



140 x 80 cm = 1,12 m² Nº art.	€/ Set	P = Set
EN 18 FGTS 5	28,95	10

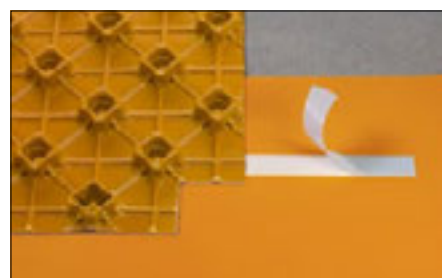

Schlüter®-BEKOTEC-EN FK

Schlüter®-BEKOTEC-FK es una técnica segura de construcción de pavimentos en rehabilitación y reforma. El sistema permite la construcción de recredidos sin fisuras y suelos radiantes de bajo espesor de sólo 20 mm, colocado directamente sobre el soporte. Además de recubrimientos cerámicos y de piedra natural, también se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recredidos de BEKOTEC.

(Ficha Técnica 9.5)

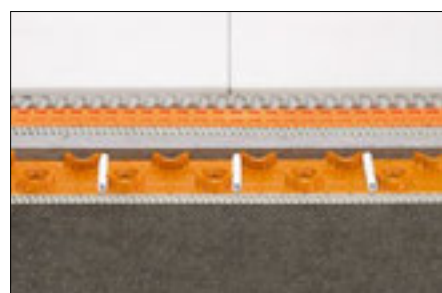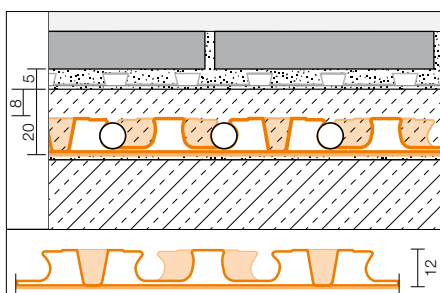

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Placa de nódulos
con geotextil en el reverso

110 x 70 cm = 0,77 m² Nº art.	€/ m²	P = ud.
EN 12 FK	14,05	20

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

Placa de lisa EN 12 FK

110 x 70 cm = 0,77 m² Nº art.	€/ Set	P = Set
EN 12 FGK	19,65	10






Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN es una técnica de construcción de pavimentos segura y especialmente delgada como sistema para recrecidos flotantes sin fisuras en exteriores con recubrimientos de cerámica y piedra natural, que permite el drenaje del agua.

(Ficha Técnica 9.3)

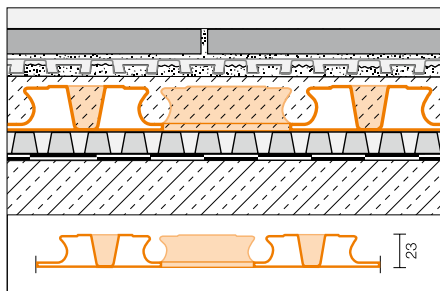

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

Placa

120 x 90 cm = 1,08 m² Nº art.	€/ m²	P = ud.
EN 23 FD	14,10	20

Cinta perimetral para recrecidos convencionales



Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Cinta perimetral

8 x 100 mm x 50 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRS 810	0,80	10



Schlüter®-BEKOTEC-BRSK

Cinta perimetral con parte inferior adherente

8 x 100 mm x 50 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRSK 810	1,06	10

Cinta perimetral para morteros autonivelantes



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Cinta perimetral con pié de apoyo autoadhesivo para mortero fluido bombeable

8 x 80 mm x 25 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRS 808 KSF	2,30	5

Nota: Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF es especialmente apto para su uso en combinación con Schlüter®-BEKOTEC-F.



Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Cinta perimetral con parte inferior adherente

8 x 80 mm x 25 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRS 808 KF	1,70	10

Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Cinta perimetral con pié de apoyo autoadhesivo para mortero fluido bombeable

5 x 50 mm x 25 m Nº art.	€/ m	P = Rollo
BRS 505 KSF	2,08	5



Schlüter®-BEKOTEC-BTS


Lámina de aislamiento acústico

5 mm x 1 m x 50 m (50 m²) Nº art.	€/ m²	P = Rollo
BTS 510	3,98	5

Schlüter®-REMA

Schlüter®-REMA es un sistema para el cierre invisible de aperturas de control en revestimientos cerámicos. Schlüter®-REMA puede aplicarse independientemente del tamaño y espesor de la baldosa, posibilitando una adaptación perfecta a la junta.

(Ficha Técnica 11.1)

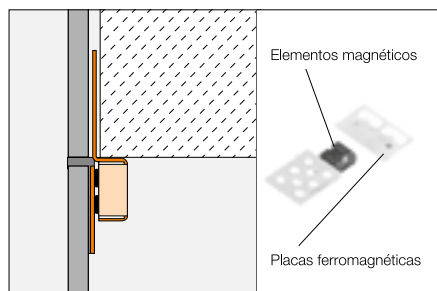

Schlüter®-REMA

**4 Elementos magnéticos +
4 Placas ferromagnéticas**

Nº art.	€/ ud.	P = Set	KV = Set
REMA	7,80	50	200

Schlüter®-RUMA

Schlüter®-RUMA es una máquina para curvar los perfiles troquelados.

Schlüter®-RUMA

Máquina de curvar

Nº art.	€/ ud.
RM	314,99



Schlüter®-CLEAN-CP

Schlüter-CLEAN-CP es un pulimento para la limpieza de perfiles de acero inoxidable. También perfiles de aluminio, latón y otros materiales se pueden limpiar con este producto.

(Ficha Técnica 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP

Pulimento de limpieza

Cartucho = 50 ml Nº art.	€/ ud.	P = ud.
CPP 50	14,87	25





Schlüter®-PROCUT-PSF

Schlüter®-PROCUT-PSF es una tijera para cortar rápidamente y con precisión los perfiles Schlüter® de PVC con y sin separador.



Schlüter®-PROCUT-PSF

Tijeras para perfiles / Tope Separador

Nº art.	€ / ud.	P = ud.
PSF	54,50	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

Hojas de recambio para las tijeras

Nº art.	€ / ud.	P = ud.
PS 90 / 45 EK	20,23	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

Expositor para mostrador de tijeras para perfiles

Set = 10 ud. Nº art.	€ / paq.
PSF 10	522,91

Schlüter®-PROCUT-TSM

Schlüter®-PROCUT-TSM es un disco de corte con un diámetro de 115 mm para radiales convencionales. Para unos cortes limpios de acero inoxidable, aluminio y latón.

Schlüter®-PROCUT-TSM

Disco de corte

Nº art.	€ / ud.	P = ud.
TSM 115/1	7,85	10





Schlüter®-KERDI-BOARD

El soporte de colocación universal para baldosas cerámicas

¡Garantía absoluta!

Mosaicos o baldosas de gran formato: lo importante para un recubrimiento cerámico perfecto es un soporte de colocación completamente nivelado con esquinas interiores y exteriores rectas y aplomadas...

... y con Schlüter®-KERDI-BOARD el propio colocador puede crear este soporte...

... porque el responsable para la correcta colocación del recubrimiento cerámico (garantía), también se debe responsabilizar del soporte de colocación. También los promotores y arquitectos deben tener en cuenta este hecho a la hora de adjudicar sus obras.

Para ello **Schlüter®-KERDI-BOARD**


ofrece las siguientes propiedades:

- plano, estable y rígido
- resistente al agua y a la temperatura
- impermeabilización segura en combinación con cerámica
- frena el paso de vapor de agua
- aislamiento térmico
- superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo
- colocación rápida y sencilla
- ligero, se transporta y manipula fácilmente
- sin cemento ni fibra de vidrio
- tacto agradable
- se corta fácilmente con un cúter y sin polvo
- superficie cuadrículada que facilita el corte
- se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte
- apto para la construcción de tabiques, estantes, revestimientos de bañeras y similares





Observación:

En la construcción nueva y rehabilitación existen muchos soportes no aptos para recubrimientos cerámicos, especialmente en zonas húmedas. A menudo estos soportes requieren trabajos adicionales y medidas de impermeabilización. **Schlüter®-KERDI-BOARD** facilita la confección de un soporte de colocación adecuado sobre ladrillo, construcciones metálicas o de madera y soportes mixtos o antiguos en la rehabilitación.

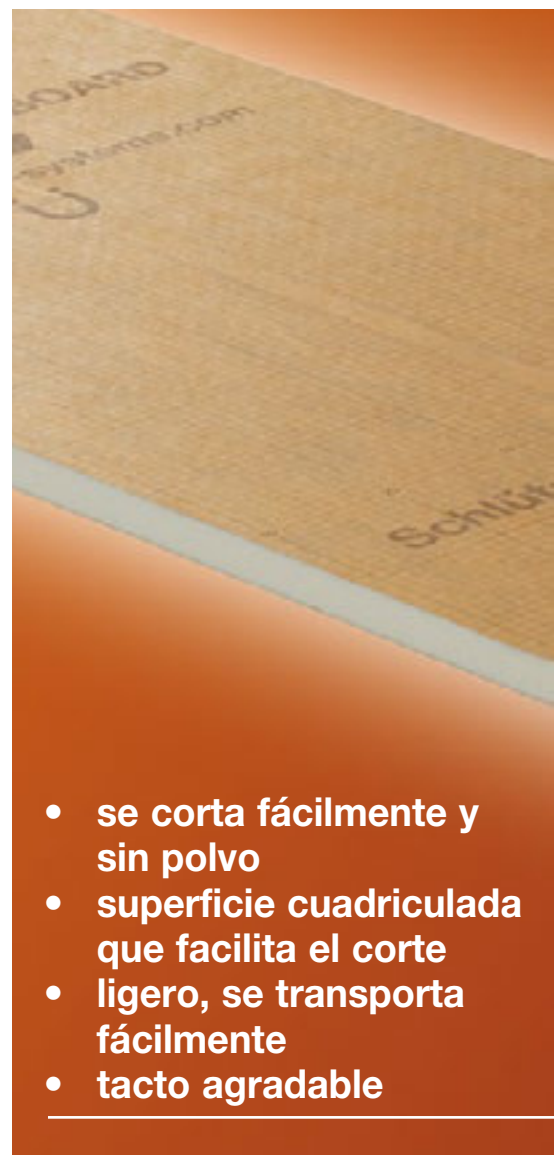

- se corta fácilmente y sin polvo
- superficie cuadrículada que facilita el corte
- ligero, se transporta fácilmente
- tacto agradable

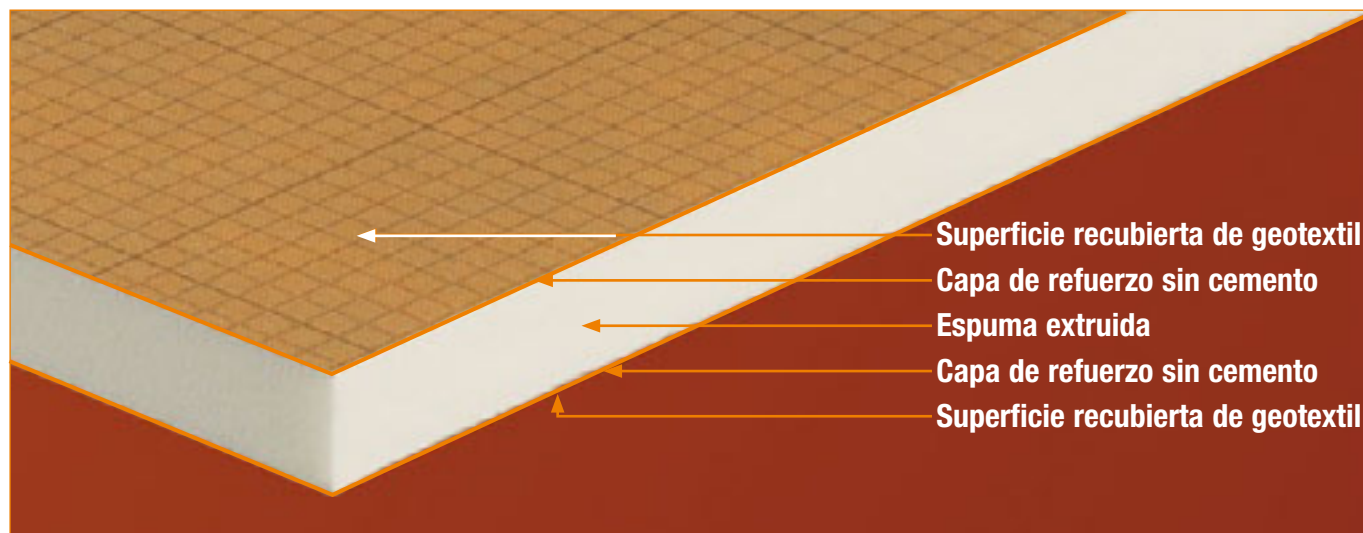

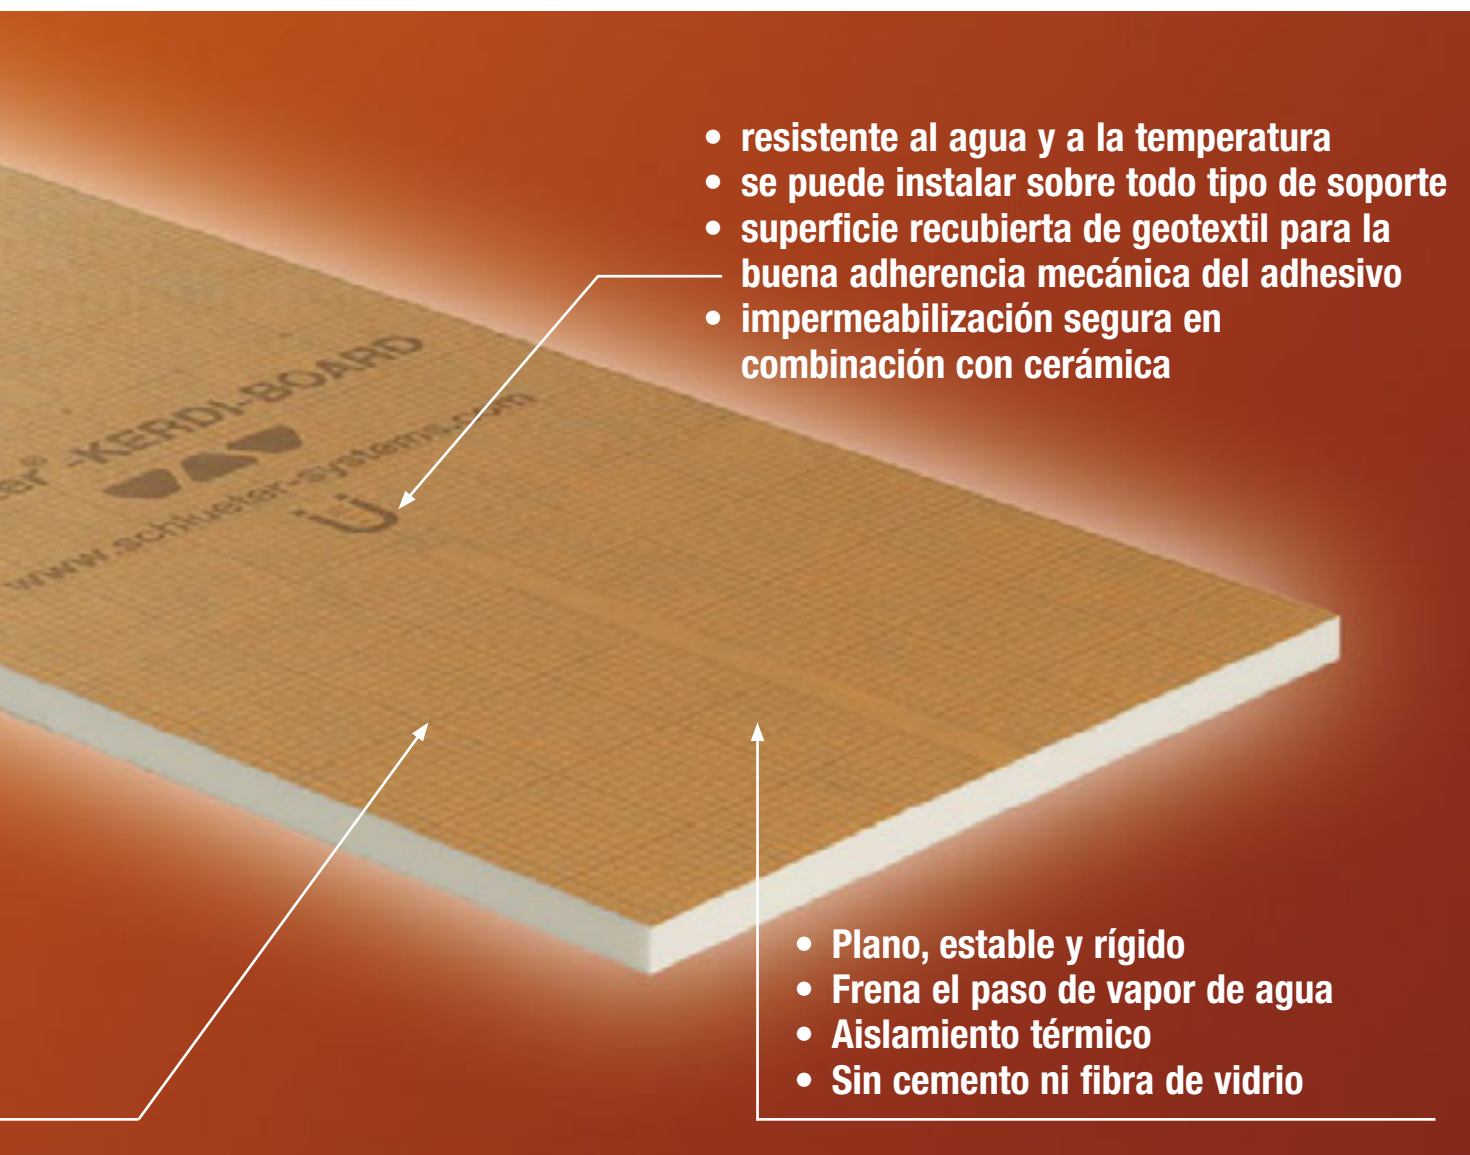

- resistente al agua y a la temperatura
- se puede instalar sobre todo tipo de soporte
- superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo
- impermeabilización segura en combinación con cerámica

- Plano, estable y rígido
- Frena el paso de vapor de agua
- Aislamiento térmico
- Sin cemento ni fibra de vidrio


Medidas y datos de embalaje Schlüter®-KERDI-BOARD							
Grosor de los paneles	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Nº de paneles por paquete	10 paneles	10 paneles	10 paneles	6 paneles	4 paneles	3 paneles	3 paneles
Contenido pallet	14 paq. (140 paneles)	8 paq. (80 paneles)	6 paq. (60 paneles)	7 paq. (42 paneles)	7 paq. (28 paneles)	7 paq. (21 paneles)	5 paq. (15 paneles)
Formato 125 x 62,5 cm							
m² / pallet	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / panel	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formato 260 x 62,5 cm							
m² / pallet	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / panel	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65



Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD es un soporte universal para la colocación de cerámica sobre todo tipo de paredes y para su impermeabilización. Schlüter®-KERDI-BOARD también es apto como soporte para enfoscados de morteros y enlucidos.

(Ficha Técnica 12.1)

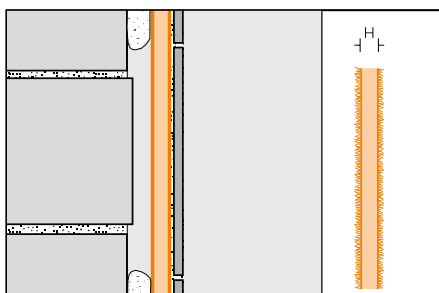

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Panel de colocación			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Nº art.	€/ m²	PL = ud.
5	KB 5 625 2600	27,40	140
9	KB 9 625 2600	28,73	80
12,5	KB 12 625 2600	30,09	60
19	KB 19 625 2600	31,42	42
28	KB 28 625 2600	34,91	28
38	KB 38 625 2600	39,21	21
50	KB 50 625 2600	44,05	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
Pallet mixto		
Composición	L = 2,60 m Nº art.	€/ ud.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	3403,99
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1261,70
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	2332,83

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Panel de colocación			
H = mm	62,5 x 125 cm = 0,78 m² Nº art.	€/ m²	PL = ud.
5	KB 5 625 1250	27,40	140
9	KB 9 625 1250	28,73	80
12,5	KB 12 625 1250	30,09	60
19	KB 19 625 1250	31,42	42
28	KB 28 625 1250	34,91	28
38	KB 38 625 1250	39,21	21
50	KB 50 625 1250	44,05	15

Schlüter®-KERDI-BOARD		
Pallet mixto		
Composición	L = 1,25 m Nº art.	€/ ud.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	1638,95
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	607,48
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1123,22


Observación: Suministro mínimo = 1 paquete (ver los paquetes en la tabla página 143)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V es un panel de colocación y de construcción con ranuras verticales para la confección de soportes de colocación redondeados.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
Panel de colocación ranurado en vertical			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m² Nº art.	€/ m²	PL = ud.
9	KB 9 625 2600 V	36,47	80
12,5	KB 12 625 2600 V	37,82	60
19	KB 19 625 2600 V	39,15	42
28	KB 28 625 2600 V	42,64	28
38	KB 38 625 2600 V	46,94	21
50	KB 50 625 2600 V	51,78	15

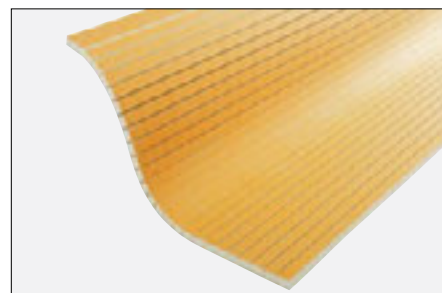



Schlüter®-KERDI-BOARD-E


Schlüter®-KERDI-BOARD-E es un elemento de ángulo para la confección de esquinas y revestimientos de tuberías.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Elemento de ángulo 260 x 62,5 cm

H = mm	31 x 31 cm Nº art.	€/ ud.	PL = ud.
12,5	KB 12 625 2600 E	66,28	60
19	KB 19 625 2600 E	68,43	42
28	KB 28 625 2600 E	74,12	28

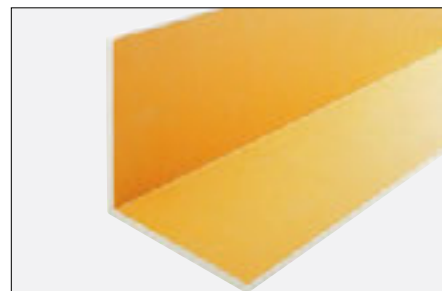

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Paquete mixto recubrimiento tuberías / elementos de ángulo

Composición	L = 2,60 m Nº art.	€/ ud.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	480,40

Schlüter®-KERDI-BOARD-U


Schlüter®-KERDI-BOARD-U es un elemento en forma de U para la confección de revestimientos de tuberías.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Elemento en forma de U 260 x 62,5 cm

H = mm	21 x 20 x 21 cm Nº art.	€/ ud.	PL = ud.
19	KB 19 625 2600 U 20	85,89	42
	16 x 30 x 16 cm		
19	KB 19 625 2600 U 30	85,89	42

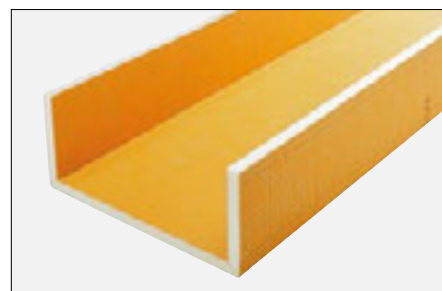

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Paquete mixto recubrimiento tuberías / elementos de ángulo

Composición	L = 2,60 m Nº art.	€/ ud.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	480,40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW es un perfil de ángulo de acero inoxidable de 30 x 30 mm con dos lados perforados. Es apto para la fijación y estabilización de construcciones con los paneles de colocación Schlüter®-KERDI-BOARD. La fijación se puede realizar con tornillos o con un adhesivo en capa fina.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Perfil de ángulo en acero inoxidable 30 x 30 mm


L = cm	L = 0.15 m	€/ ud.	KV = ud.
15	KB ZW 30 E/15	1,23	120
	L = 2.50 m	€/ m	
250	KB ZW 30 E	7,35	120





Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC es un perfil en forma de U de acero inoxidable cepillado con un lado perforado. Es especialmente apto para el remate en encimeras de cocinas y lavaderos. (Ficha Técnica 12.1)

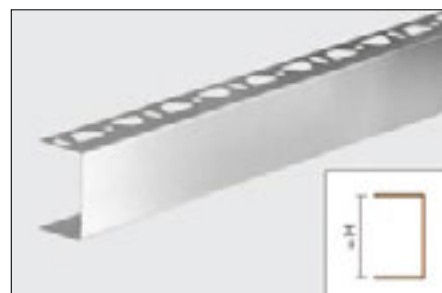

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
Perfil en forma de U, perforación simple, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
38	KB ZC 38 EB	17,41	40
50	KB ZC 50 EB	19,02	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
Esquina, perforación simple, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	E/KB ZC 38 EB	15,67	10
50	E/KB ZC 50 EB	15,67	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	V/KB Z 38 EB	4,94	50
50	V/KB Z 50 EB	4,94	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Recubrimiento de juntas interior, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	V/KB ZI 38 E	3,07	50
50	V/KB ZI 50 E	3,07	50



KERDI-BOARD-ZC/E




KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA es un perfil en forma de U de acero inoxidable cepillado con ambos lados perforados. Es especialmente apto para el remate visual en tabiques y estantes. (Ficha Técnica 12.1)

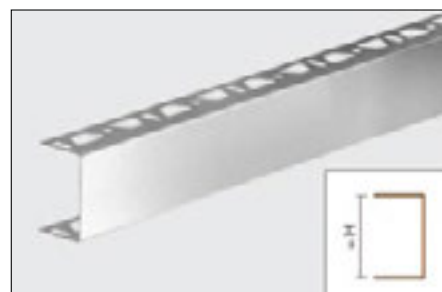


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
Perfil en forma de U, perforación doble, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
19	KB ZA 19 EB	14,77	40
28	KB ZA 28 EB	15,95	40
38	KB ZA 38 EB	17,41	40
50	KB ZA 50 EB	19,02	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
Esquina en forma de U, perforación doble, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	E/KB ZA 38 EB	15,67	10
50	E/KB ZA 50 EB	15,67	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	V/KB Z 19 EB	4,94	50
28	V/KB Z 28 EB	4,94	50
38	V/KB Z 38 EB	4,94	50
50	V/KB Z 50 EB	4,94	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Recubrimiento de juntas interior, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	V/KB ZI 19 E	3,07	50
28	V/KB ZI 28 E	3,07	50
38	V/KB ZI 38 E	3,07	50
50	V/KB ZI 50 E	3,07	50



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB es un perfil en forma de U con triple perforación de acero inoxidable. Es apto para la fijación y estabilización de construcciones con el panel de colocación Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Perfil en forma de U, perforación triple, acero inoxidable V2A cepillado

H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
19	KB ZB 19 E	12,73	40
28	KB ZB 28 E	13,76	40
38	KB ZB 38 E	14,87	40
50	KB ZB 50 E	16,33	40

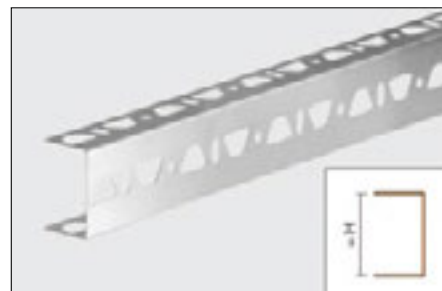

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD son tacos de percusión de acero galvanizado o acero inoxidable para la fijación mecánica adicional de Schlüter®-KERDI-BOARD al soporte.

(Ficha Técnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Taco de percusión de acero inoxidable

L = cm	Nº art.	€/ paq.	P = paq.
9	KB ZSD 90 E	21,22	10
11	KB ZSD 110 E	24,49	10

paquete = 25 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Taco de percusión galvanizado

L = cm	Nº art.	€/ paq.	P = paq.
9	KB ZSD 90 Z	11,39	10
11	KB ZSD 110 Z	13,11	10

paquete = 25 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT son arandelas de fijación de acero galvanizado o acero inoxidable para la fijación de Schlüter®-KERDI-BOARD a construcciones de perfiles.

(Ficha Técnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Arandelas de fijación de acero inoxidable Ø 36 mm

Nº art.	€/ paq.	P = paq.
KB ZT 36 E	46,70	10

paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Arandelas de fijación galvanizadas Ø 36 mm

Nº art.	€/ paq.	P = paq.
KB ZT 36 Z	16,65	10


paquete = 100 uds.



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS son tornillos para la fijación de Schlüter®-KERDI-BOARD a construcciones de perfilería.

(Ficha Técnica 12.1)

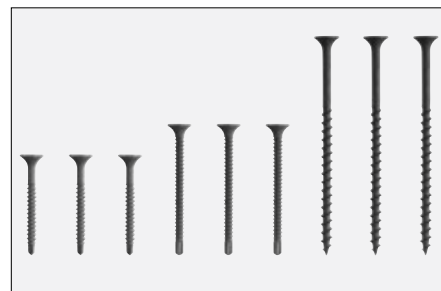

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
Rosca fina de 35 mm con punta para taladrar		
Nº art.	€/ paq.	P = paq.
KB ZS 35 FB	5,15	10

paquete = 200 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
Rosca fina de 55 mm con punta para taladrar		
Nº art.	€/ paq.	P = paq.
KB ZS 55 FB	3,17	10

paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
Rosca gruesa de 75 mm		
Nº art.	€/ paq.	P = paq.
KB ZS 75 G	4,73	10

paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK es una cinta adhesiva de dos caras para la fijación de los paneles Schlüter®-KERDI-BOARD en las zonas de unión.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
Cinta adhesiva de dos caras			
B = mm	L = 10 m Nº art.	€/ ud.	P = ud.
12	KB ZDK 12/10M	7,04	10
19	KB ZDK 19/10M	10,90	10
30	KB ZDK 30/10M	17,13	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA es una armadura autoadhesiva para el recubrimiento de las uniones entre los paneles de Schlüter®-KERDI-BOARD, si sobre ellos se aplican recubrimientos extensibles con espátula o capas de revoco.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
Refuerzo de uniones		
100 mm x 45 m Nº art.	€/ ud.	P = ud.
KB ZSA 100/45M	12,51	10




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP es un perfil plano de PVC, que se pega en el perfil en forma de U para su refuerzo. Mejora la fijación de los tornillos de los herrajes al perfil.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
Perfil plano de PVC		
35 mm x 2,50 m Nº art.	€/ m	P = ud.
KB ZFP 35	3,22	10



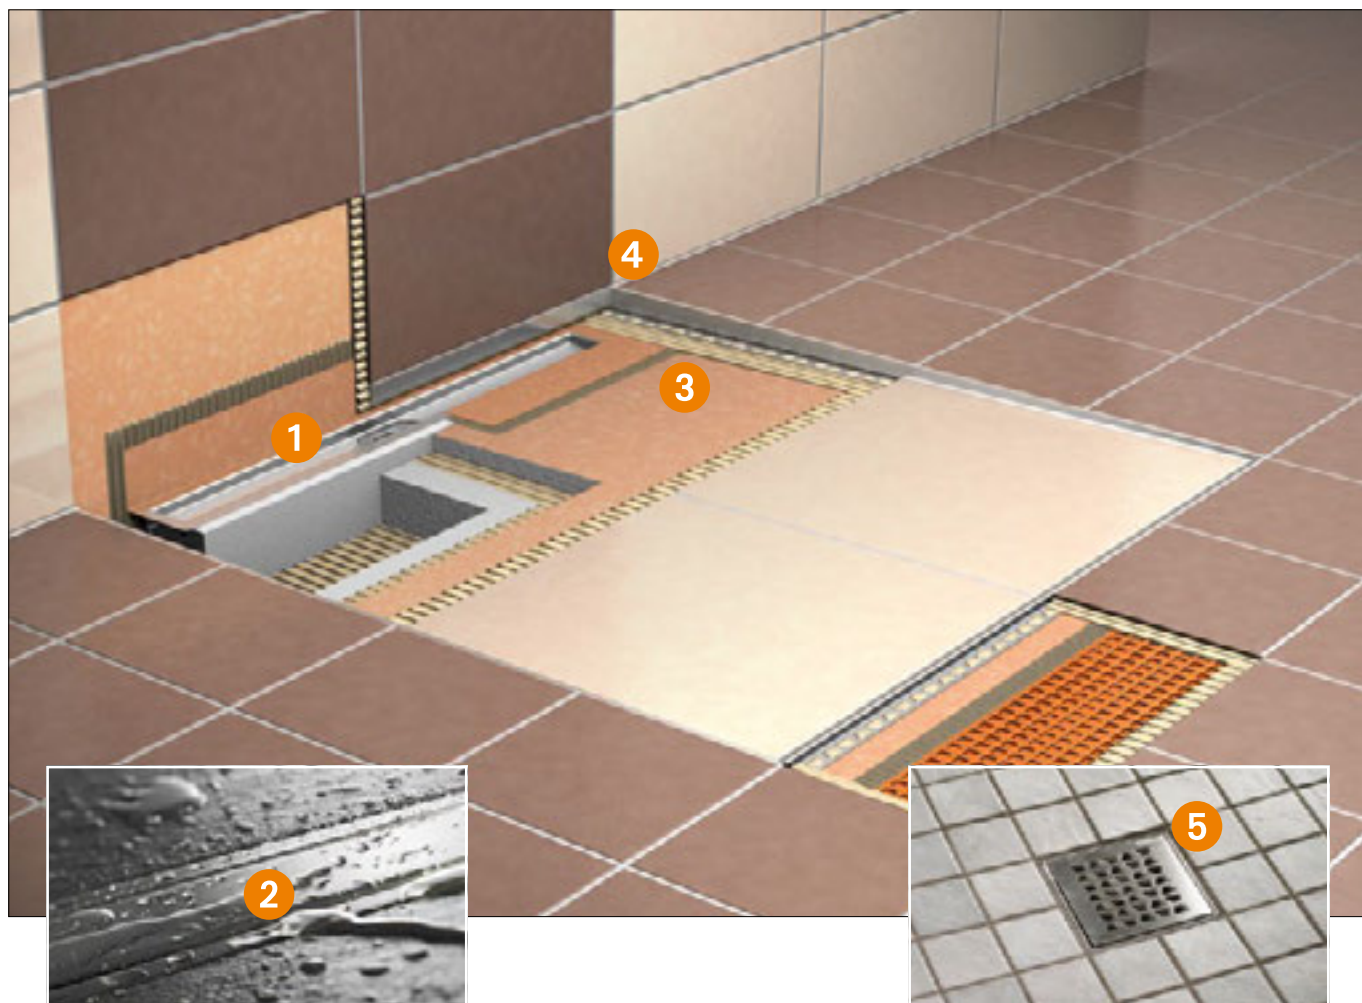

Schlüter-Systems le ofrece...

la herramienta completa para la construcción sin límites de duchas a nivel de suelo, un sistema que va más allá de la suma de sus componentes. Y es que los componentes, además de combinar perfectamente entre sí, han sido concebidos de tal modo que con pocos medios y habilidad manual se consigue el máximo de seguridad en la instalación. Además, el diseño modular permite que clientes y colocadores gocen de la mayor flexibilidad.

1 Schlüter®-KERDI-LINE
canaletas de desagüe con salida horizontal o vertical

2 Schlüter®-KERDI-LINE
sets de rejilla y marco & rejilla portadora

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
paneles de pendiente y paneles de compensación

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE
perfiles de entrega y de pendiente

5 Schlüter®-KERDI-DRAIN
desagües



Para la protección de recubrimientos con contornos redondos existen perfiles de Schlüter® metálicos con un troquelado especial, que posibilitan la adaptación del perfil al borde del recubrimiento. Los productos en longitudes de 1,00 m no se suministran con el troquelado especial. En nuestra lista de precios puede reconocer los productos que se suministran con el troquelado especial por el siguiente símbolo:




Puede encontrar en la relación siguiente los perfiles disponibles con el troquelado especial. Esta relación también contiene el suplemento de precio correspondiente.

PROFIL	SUPLEMENTO DE PRECIO €/m
Schlüter®-SCHIENE-A*	2,42
Schlüter®-SCHIENE-AE*	2,42
Schlüter®-SCHIENE-E* / -E V4A*	2,42
Schlüter®-SCHIENE-EB*	2,42
Schlüter®-SCHIENE-M*	2,42
Schlüter®-SCHIENE-AV*	2,42
Schlüter®-RENO-MTK**	2,42
Schlüter®-RENO-ATK**	2,42
Schlüter®-RENO-AETK**	2,42
Schlüter®-DECO-M**	2,42
Schlüter®-DECO-A**	2,42
Schlüter®-DECO-AE**	2,42
Schlüter®-QUADEC-A**	2,42
Schlüter®-QUADEC-AC**	2,42
Schlüter®-QUADEC-E** / V4A**	2,42
Schlüter®-QUADEC-EP** / -EB**	2,42



Para curvar los perfiles de forma rápida y limpia les recomendamos nuestra máquina para curvar Schlüter®-RUMA (ver página 140).

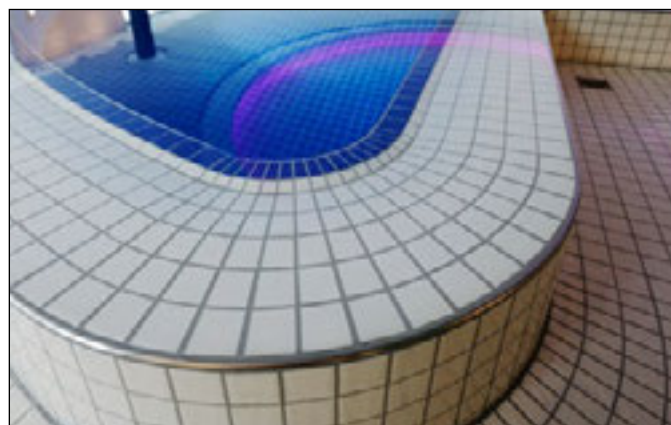

PROFIL	SUPLEMENTO DE PRECIO €/m
Schlüter®-JOLLY-ACG*	2,42
Schlüter®-JOLLY-AMG*	2,42
Schlüter®-JOLLY-MC**	2,42
Schlüter®-JOLLY-AC*	2,42
Schlüter®-RONDEC-A**	2,42
Schlüter®-RONDEC-AC**	2,42
Schlüter®-RONDEC-E** / -E V4A**	2,42
Schlüter®-RONDEC-EP**	2,42
Schlüter®-RONDEC-EB**	2,42
Schlüter®-BARA-RT**	4,83
Schlüter®-BARA-RW**	4,83
Schlüter®-BARA-RW-E**	4,83
Schlüter®-BARA-RWL**	4,83

Con ayuda de la máquina para curvar son posibles curvaturas con un radio mínimo de aprox. *1 m / ** 3 m. Schlüter®-SCHIENE se puede curvar a partir de una altura de 6 mm. Los perfiles Schlüter®-BARA no se pueden curvar con la máquina para curvar.

Suministro:

Para mantener el n° del artículo del perfil con el troquelado especial debe añadir un „R/“ delante del n° del artículo del perfil estándar (p.ej. R / M 80 para Schlüter®-SCHIENE-M 80 con troquelado especial).

El plazo de entrega para perfiles con troquelado especial es de aprox. 15 días.

Los perfiles se suministran rectos, aunque en el caso del acero inoxidable se pueden presentar deformaciones por tensiones del material.





CARTA DE COLORES SCHLÜTER®

	AP albaricoque sin RAL (sanitario "soft apricot")		GS negro RAL 9011 (sanitario "ebony")		RB castaño RAL 8003
	BH bahama sin RAL (sanitario "bahama")		HB beige RAL 1019		SB marrón oscuro RAL 8019
	BW blanco brillante RAL 9003		HG gris claro RAL 7035		SP melocotón suave / sanitario "soft peach" sin RAL (sanitario "soft peach")
	CA caramelo RAL 1011 (sanitario "caramel")		NB avellana RAL 8007		T transparente sin RAL
	CG amarillo RAL 1021		PG gris medium / sanitario "manhattan" sin RAL (sanitario "manhattan")		VG gris tráfico RAL 7043
	G gris RAL 7030		PW blanco perla RAL 1013		W blanco RAL 9010 (sanitario "pérgamon/ jazmin")
	GM gris metálico RAL 9006		QG gris cuarzo RAL 7039		ZR marrón klinker RAL 8004

La impresión de los colores no puede ser igual que los colores reales.

LEYENDA

PL = Europalet

KV = Embalaje en cajas / Embalaje en cajas de cartón

BV = Paquete

Todos los perfiles se suministran en paquetes de 10 uds., si no está indicado expresamente otro tipo de embalaje.

P = Embalaje de paquete

R = Rollo

ud. = Unidad

Medidas

H = Altura

L = Longitud

B = Ancho

= Productos nuevos


= Radio del troquelado véase página 150

Nota: Los desarrollos técnicos de los productos pueden conllevar diferencias entre las fotografías, dibujos y descripciones presentadas.




ACABADOS METALIZADOS


Acero inoxidable & latón cromado




E
Acero inoxidable
V2A = 1.4301 / AISI 304
V4A = 1.4404 / AISI 316L




EB
Acero inoxidable cepillado



EP
Acero inoxidable pulido




EOB
Acero inox. bronceado pulido al aceite



MC
Latón cromado

Acero inoxidable estructurado




ES 1
Acero inoxidable estructurado Rombo




ES 2
Acero inoxidable estructurado Cuero


Aluminio anodizado brillante




ACG
Aluminio anodizado cromo brillante



AMG
Aluminio anodizado dorado brillante




AKG
Aluminio anodizado cobreado brillante




ATG
Aluminio anodizado titanio brillante


Aluminio anodizado mate




AE
Aluminio anodizado mate natural



AM
Aluminio anodizado dorado



AK
Aluminio anodizado cobreado



AT
Aluminio anodizado titanio


Nota:

Para una representación uniforme se han expuesto en esta página todos los acabados metálicos sobre el perfil Schlüter®-DESIGNLINE. Les rogamos comprueben la disponibilidad de cada material con los datos sobre los productos correspondientes. La impresión de los colores no puede ser igual que los colores reales.




ACABADOS METALIZADOS

Aluminio anodizado cepillado



ACGB
Aluminio anodizado cromo cepillado




AMGB
Aluminio anodizado dorado cepillado



AKGB
Aluminio anodizado cobreado cepillado




ATGB
Aluminio anodizado titanio cepillado




AGSB
Aluminio anod. negro grafito cepillado


Aluminio anodizado cepillado cruzado




AEX
Aluminio anodizado natural cepillado cruzado



AMX
Aluminio anod. dorado cepillado cruzado



AQG
Aluminio anodizado gris cuarzo cepillado cruzado




ATX
Aluminio anodizado titanio cepillado cruzado


Aluminio con relieve



TSB
Aluminio toscana beige



TSOB
Aluminio toscana bronce



TSG
Aluminio toscana gris

Perfiles Schlüter®: otros materiales

A
Aluminio


K
Cobre

P
PVC de color

AC
Aluminio lacado

M
Latón

Z
Zinc

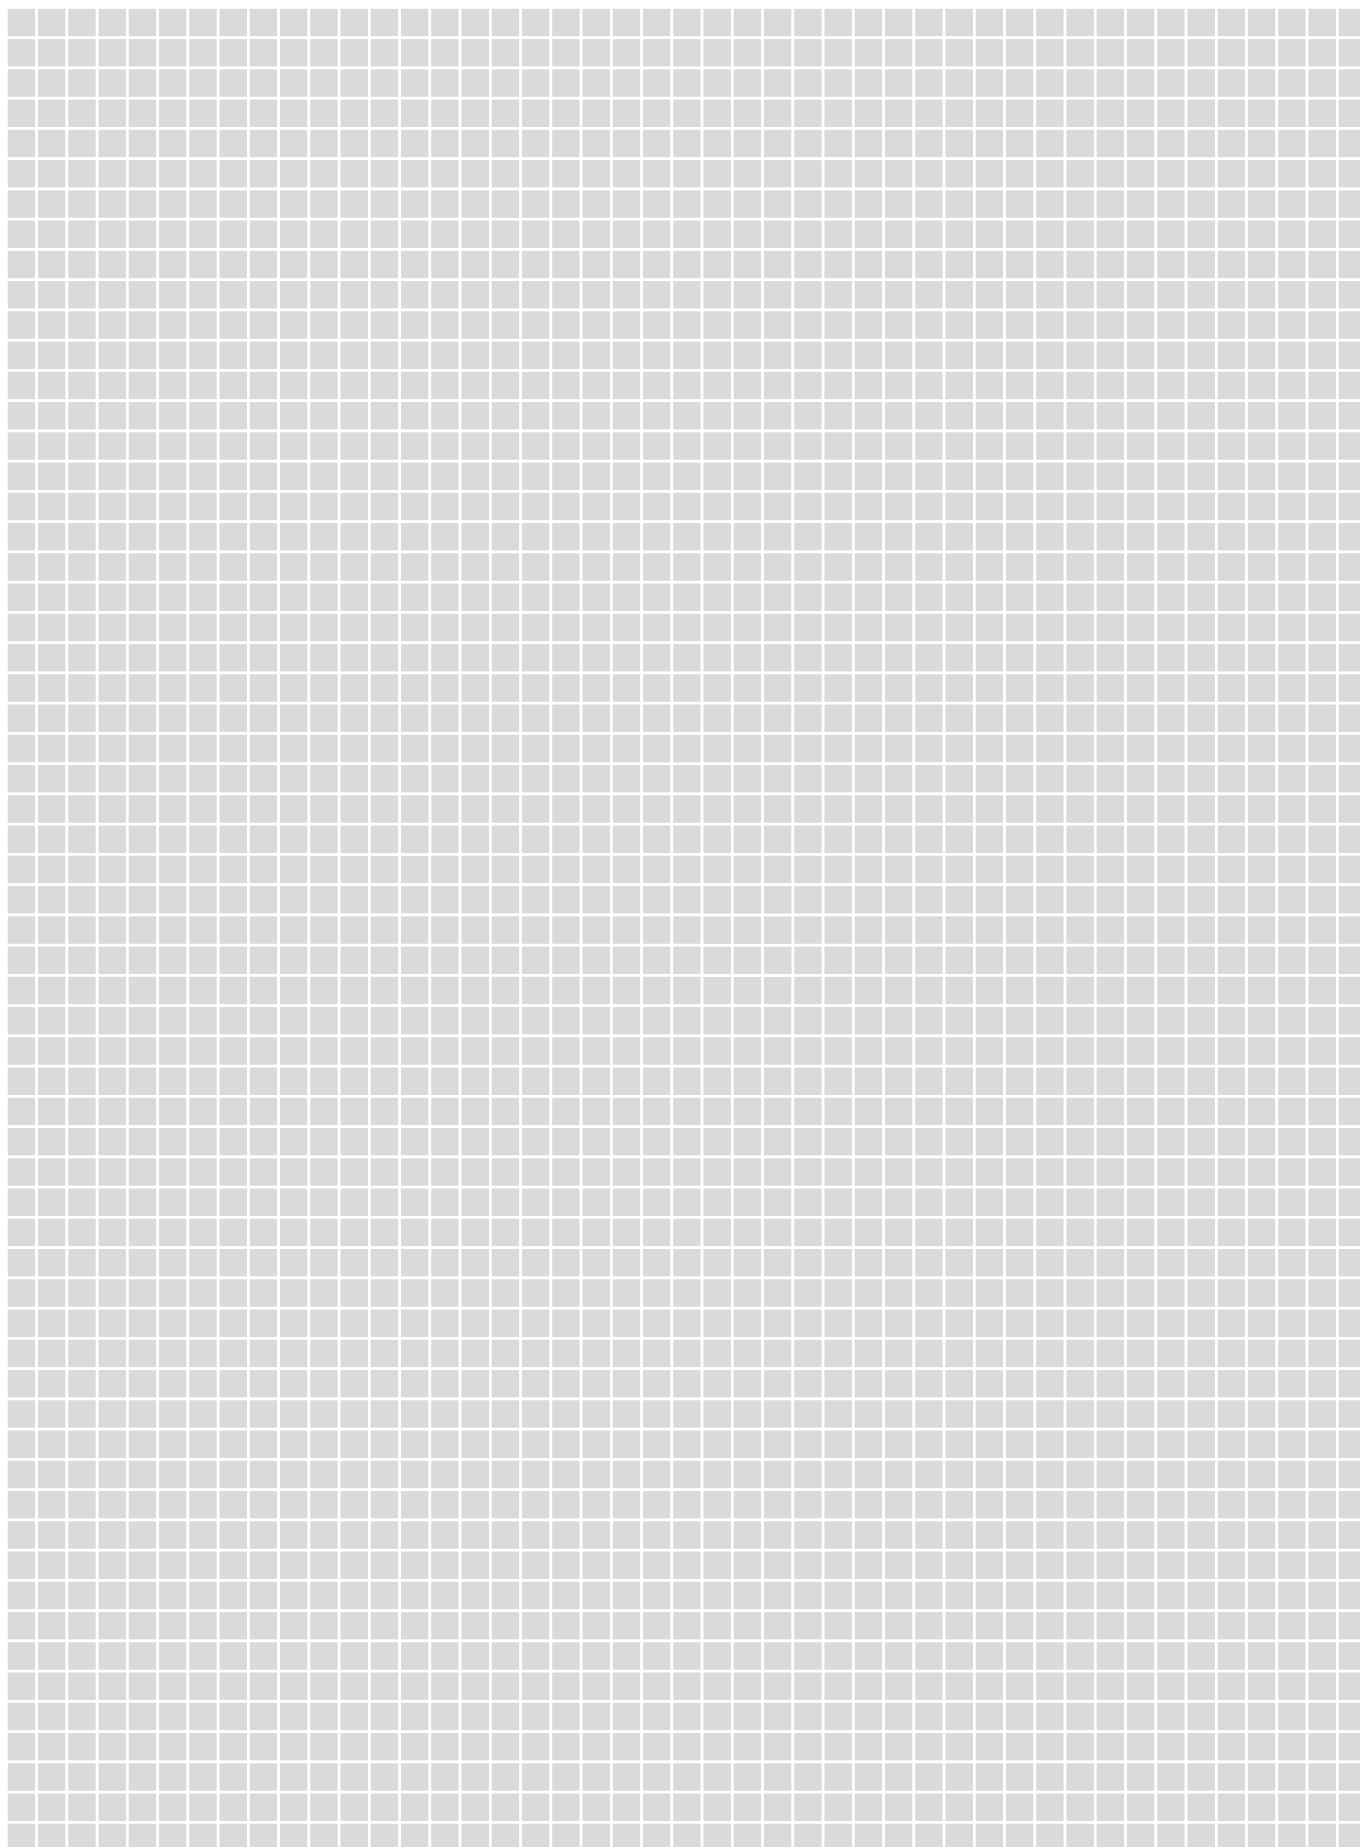

Condiciones generales de venta

1.- CONDICIONES GENERALES

El comprador acepta con su encargo las presentes condiciones generales. Toda modificación de las condiciones generales del presente contrato de compra-venta, que mantendrá su validez durante toda la relación comercial, requiere la forma escrita.

2.- OFERTAS Y PRECIOS

Las ofertas son susceptibles de modificación según nuestro criterio salvo se haya estipulado lo contrario por escrito. Será consignado como precio de la venta el precio del día en la fecha del suministro.

3.- ENTREGA

La entrega se llevará a cabo en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Quedará reservado por todos los pedidos el derecho de expedición. No nos hacemos responsables de la llegada impuntual de la mercancía, una vez entregada la misma en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía.

4.- RECLAMACIONES

El comprador deberá examinar la mercancía. Cualquier reclamación para ser atendida, deberá ser formulada al acuse de la misma. Si la venta se hiciera sobre muestras, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados si fueran conformes a dichas muestras. No se puede garantizar la utilidad de la mercancía para un fin específico. Los catálogos, todo material informativo y todo tipo de consulta son meramente de carácter orientativo, por lo que no pueden ser tomados como garantía, ni pueden servir como base de reclamaciones.

5.- CONDICIONES E INCUMPLIMIENTOS

Salvo las estipulaciones particulares, el pago se realizará dentro de los 60 días a partir de la fecha de la factura sin ningún derecho a descuento. El incumplimiento en la fecha de pago nos dará derecho a incrementar un 20% de intereses anuales de demora, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor y nos dará la facultad de dejar sin efecto cualquier suministro o entrega, sin que el comprador pueda retroceder o solicitar indemnización alguna. El mismo efecto tendrá nuestro requerimiento en el caso, de que con posterioridad a la conclusión de un contrato lleguen a nuestro conocimiento tales circunstancias que hagan temer por la liquidez del comprador. La entrega de letras y cheques no será considerado como forma de pago antes de que sean abonados los importes pertinentes a nuestro favor.

6.- SUMINISTRO Y PAGO

El suministro de mercancía en cantidades pequeñas, o a clientes no conocidos puede ser realizado contra reembolso o bien en metálico en el acto de la entrega.

7.- RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía queda en nuestra propiedad hasta el pago completo del precio, considerándose en depósito hasta ese momento, rigiéndose por lo establecido en el art. 303 y siguientes del Código de Comercio. El comprador se obliga a poner esta circunstancia en conocimiento de cualquier institución, empresa o autoridad que pretenda intervenir, embargar o retener la mercancía, obligándose asimismo a poner tales hechos en nuestro conocimiento dentro del plazo de veinticuatro horas. En el supuesto de que los compradores vendan la mercancía o la trabajen para terceros antes de haber efectuado el completo pago de la misma, nos cederán hasta el pago total del precio de compra cualquier derecho sobre su venta o trabajos contra terceros, por el total del importe adeudado. Esta cesión de derechos se realizará automáticamente, sin que se necesite una declaración expresa acerca de la misma. Los derechos cedidos pasarán automáticamente a los compradores una vez efectuada la completa liquidación de sus deudas.

8.- MODIFICACIONES

Toda modificación de las condiciones generales precedentes requiere la forma escrita. No tendrán validez jurídica los acuerdos verbales o telefónicos sin nuestra confirmación escrita. No se reconocerán las condiciones de los clientes, que estén en contradicción con las nuestras. La ineficacia o la nulidad de una de las condiciones precedentes, no afectará la validez de las otras condiciones.

9.- COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

Para cualquier cuestión derivada de éste contrato, las partes hacen renuncia a su fuero propio, sometiéndose exclusivamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Castellón de la Plana. Será de aplicación el derecho español.



Todas las tarifas anteriores a esta tarifa pierden su validez con la publicación de esta Tarifa Ilustrada. Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas, así como a cambios que favorecen la innovación de productos o que son inevitables para su suministro. Por motivos de imprenta puede haber variaciones de color entre las imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schluter.de · www.schluter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV-20 Villarreal-Onda · Km. 6,2 · 12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es