


Light Trails

Night/Dusk

Modelo	Moqueta modular de bucle
Fibra	Nylon Tipo 6 ECONYL® teñido en masa Fabricado con nylon regenerado al 100%
Protección contra la suciedad	StainSMART®
Peso final de la cara superior de la moqueta	700 g/m ²
Galga	47,2 / 10 cm
Hileras	39,3 / 10 cm
Densidad del bucle	190.000 / m ²
Altura final de la cara superior de la moqueta	3-4 mm de media Comfort Plus ² con un 90% de contenido reciclado.
Revestimiento	Almohadilla de poliuretano. Disponible con revestimiento TractionBack®
Grosor total aproximado de cada módulo	10,8 mm de media
Tamaño de cada módulo	457,2 x 457,2 mm (18" x 18")
Peso total aproximado de cada módulo	4.300 g/m ²
Módulas por caja	18 (3,672 m ²)

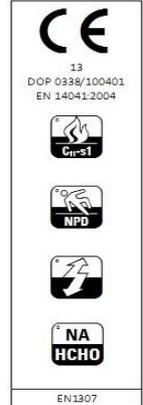

FUNCIONAMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)	Clase Cfl - s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)	Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)	Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)	Clase 3 3 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)	≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente
Impacto del sonido (ISO 140-8)	30 dB
Absorción del sonido (ISO 354)	0,3 (H) Clase D

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

(Night) Hilo con hasta 100% de contenido regenerado
(Dusk) Hilo con hasta 83% de contenido regenerado
El 90% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado
22% de contenido reciclado preconsumidor y 8% (Night), 7% (Dusk) de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto
Certificaciones GUT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable

Copyright del diseño - Milliken & Company


Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.



1095



22373

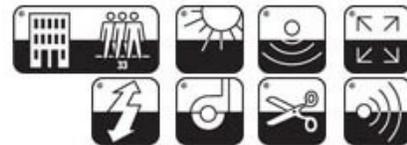


Garantías:

15 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Método de instalación

A mata junta



Milliken