

Naturally Drawn Collection

Drawing in Ink, Hand Sketched, Watercolour Lesson.

Modelo	Moqueta modular de bucle
Fibra	Nylon Tipo 6 ECONYL® Fabricado con nylon regenerado al 100%
Protección contra la suciedad	Stainsmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta	490 gsm
Galga	47.2 / 10 cm
Hileras	44 / 10 cm
Densidad del bucle	224,000 / m ²
Altura final de la cara superior de la moqueta	2.5 mm de media
Revestimiento	Comfort Plus ² con un 90% de contenido reciclado. Almohadilla de poliuretano. Disponible con revestimiento TractionBack®
Grosor total aproximado de cada módulo	8.3 mm de media
Tamaño de cada módulo	457.2 x 457.2 mm
Peso total aproximado de cada módulo	3800 gsm
Módulas por caja	22 (4.598 m ²)



FUNCIONAMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)	Clase Bfl - s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)	Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)	Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)	Clase 3 3 Uso comercial intenso
Electricidad estática (ISO 6356)	≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente
Impacto del sonido (ISO 140-8)	31 dB
Absorción del sonido (ISO 354)	0.25 Class E Alpha s values: 125Hz=0.01, 250Hz=0.07, 500Hz=0.59, 1000Hz=0.18, 2000Hz=0.26, 4000Hz=0.36

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Hilo con hasta 100% de contenido regenerado
El 90% del contenido del revestimiento almohadillado es reciclado
22% de contenido reciclado preconsumidor y 6% de contenido reciclado post-consumidor sobre el peso total del producto
Certificaciones GUT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios cerrados
Producto fabricado utilizando electricidad procedente de fuentes de energía renovable

Copyright del diseño - Milliken & Company

Esta moqueta con revestimiento almohadillado está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión.

Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.




1096



1CA7F3BB

ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon

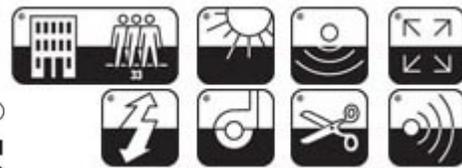


Garantías:

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por posibles defectos

Método de instalación

Ladrillo



Milliken.