



NENÚFAR

Joan Gaspar, 2013



Tija de hierro cromado que soporta un sistema de discos de policarbonato agrupados en 1, 2 o 3 elementos, y colocados a 120° de separación en planos diferentes. Un difusor proyecta hacia abajo la luz de una tira de LED perimetral.

- Blanco
● Negro

Nenúfar 1

LED 9W 24V 2700K* 700lm

Nenúfar 2


LED 18W 24V 2700K* 1400lm

Nenúfar 3


LED 27W 24V 2700K* 2100lm

*3000°K bajo pedido


Nenúfar 1



Nenúfar 2



Nenúfar 3

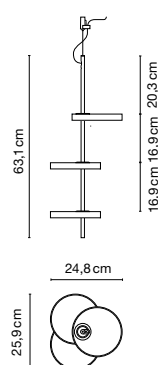


Para instalación del florón en superficie


Cuando el proyecto requiera una combinación de varios Nenúfar se deberá tener en cuenta la potencia total en vatios, la potencia que admite el driver y las entradas de cable que permite cada tipo de florón .

La suma de los vatios de los Nenúfar seleccionados no puede superar el máximo de los vatios del driver del florón, debiendo determinar los florones/drivers en función de la potencia requerida. Además, la cantidad de Nenúfar a instalar en un mismo florón no podrá superar el número de entradas que se especifica.


Nenúfar Florón 20W




Nenúfar Florón 30W



Nenúfar Florón 60W



Nenúfar Florón 100W



Potencia

Nenúfar 1	9W
Nenúfar 2	18W
Nenúfar 3	27W

Florón/Driver

20W
30W
60W
100W

Entradas de cable

2
3
4
5

El sistema Nenúfar permite regular la intensidad de luz (1-10v o DALI)

Ejemplos:



3x Nenúfar 3
3x27W=81W
3 entradas de cable
Florón 100W



3x Nenúfar 1
3x9W=27W
3 entradas de cable
Florón 30W



2x Nenúfar 3, 2x Nenúfar 2, 2x Nenúfar 1
(2x27W)+(2x18W)+(2x9W)= 108W
6 entradas de cable
1 florón de 100W + 1 florón de 20W

Para instalación del florón empotrado

El accesorio placa de techo es una solución técnica que permite ocultar el driver en el falso techo, y se requerirá una placa para cada unidad de Nenúfar. Para este tipo de instalación donde se prevé ocultar/empotrar el driver, existen 4 tipos de drivers, con potencias 20-30-60-100W.

Nenúfar Placa de Techo



NENÚFAR

Joan Gaspar, 2013

			
Florón 20W	1		
		1	
	2		
Florón 30W			1
	1	1	
	3		
Florón 60W			2
	1	1	1
		1	1
	2		1
		3	
	2	2	
	1	2	
		2	
	3	1	
	4		
Florón 100W			3
	1		3
		2	2
	1	1	2
		1	2
	3		2
	2		2
	1		2
	1	3	1
		3	1
	2	2	1
	1	2	1
		2	1
	3	1	1
	2	1	1
		5	
	1	4	
		4	
	1	3	
	5		

NENÚFAR PRE-SET

Joan Gaspar, 2014



- Blanco
- Negro

Nenúfar Pre-set 3A

3 x Nenúfar 3 + Florón (100W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 3B

1 x Nenúfar 1, 1 x Nenúfar 2, 1 x Nenúfar 3 + Florón (100W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 5A

5 x Nenúfar 3 + Florón (160W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 5B

1 x Nenúfar 1, 2 x Nenúfar 2, 2 x Nenúfar 3 + Florón (160W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 7A

7 x Nenúfar 3 + Florón (220W)
(incl. trafo)

Nenúfar Pre-set 7B

2 x Nenúfar 1, 2 x Nenúfar 2, 3 x Nenúfar 3 + Florón (220W)
(incl. trafo)


Nenúfar Pre-set 9A

9 x Nenúfar 3 + Florón (300W)
(incl. trafo)


Nenúfar Pre-set 9B

3 x Nenúfar 1, 3 x Nenúfar 2, 3 x Nenúfar 3 + Florón (300W)
(incl. trafo)


Nenúfar Pre-set 3

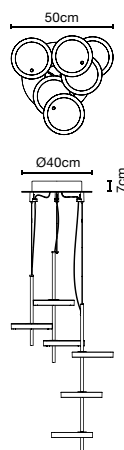


Nenúfar Pre-set 5

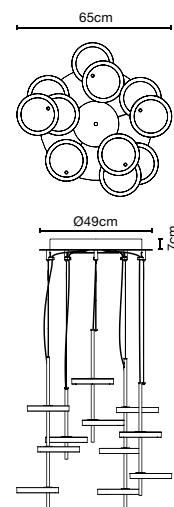

Nenúfar Pre-set 7

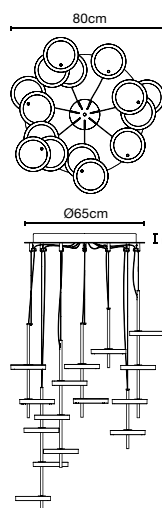

Nenúfar Pre-set 9

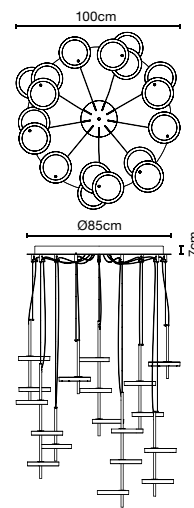

dimmer