

Manual Técnico de Instalación



La Escandella

ROOFING THE WORLD



TRADICIONAL



H-SELECTION





La Escandella

ROOFING THE WORLD



www.laescandella.com

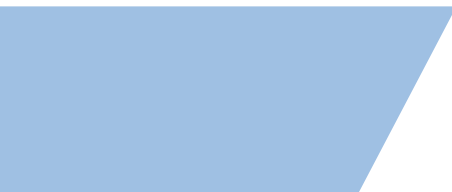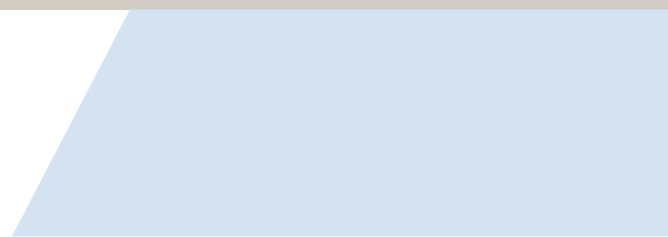

ÍNDICE

00	¿Por qué La Escandella?	04
01	La teja cerámica	07
	La teja cerámica	08
	Tipos de teja cerámica	10
02	Tipos de tejado y elementos que componen la cubierta	13
	Tipos de cubierta en función de la geometría	15
	Tipos de cubierta en función de la ventilación	16
	Elementos de una cubierta	17
	Tipos de soporte de cubierta	18
03	Criterios para el diseño de la cubierta	23
	Situación de la vivienda	25
	Climatología	25
	Estudio previo del faldón	26
	Pendientes	27
	Niveles de fijación y elementos necesarios	29
	Ventilación y condensación	30

04	Colocación en función del tipo de teja	35
	4.1 Tejas mecánicas	36
	- TEJAS TRADICIONALES	
	- Teja Mixta (TG/TP)	38
	- Teja Plana (TL)	42
	- Piezas especiales (TG / TP / TL)	44
	- H-SELECTION	
	- Teja Innova (TN)	48
	- Teja Vienna (TV)	50
	- Teja Planum (TI)	52
	- Teja Visum3 (TW)	54
	- Piezas especiales (TN / TV / TI / TW)	56
	- Puntos singulares	58
	· Remates laterales	58
	· Cumbre	62
	· Alero	70
	· Limatesa	76
	· Limahoya	78
	· Paramentos verticales	79
	· Cambio de pendientes	82
	· Chimeneas y conductos de ventilación	83
	· Lucernarios y claraboyas	84
	· Otros	85
	4.2 Teja curva	86
	- Piezas especiales	88
	- Soportes bajoteja	90
	- Materiales de fijación	90
	- Colocación	91
	- Puntos singulares	94
	· Alero	94
	· Remates laterales	95
	· Cumbre	96
	· Limatesa	97
	· Limahoya	97
	· Encuentros verticales	98
	· Cambio de pendientes	99
	· Chimeneas y conductos de ventilación	100
	· Lucernarios y claraboyas	101
	Resumen de accesorios por formatos: Tejas Tradicionales	102
	Resumen de accesorios por formatos: H-Selection	104

05	Componentes para tejados	107
	Impermeabilización	110
	Ventilación	112
	Bajoteja	113
	Fijación	114
06	Mantenimiento y conservación del tejado	117
07	Glosario	123

¿Por qué La Escandella?

El ritmo de crecimiento de Cerámica La Escandella, así como el éxito de los proyectos llevados a cabo en los últimos años, constatan la línea ascendente de una compañía capaz de posicionarse como líder nacional en su sector y un referente a nivel mundial; todo ello gracias al continuo desarrollo de productos que se adaptan a las necesidades, hábitat y estilo de vida de cada uno de los mercados donde está presente.

Capacidad productiva

Con el Mediterráneo por balcón, las instalaciones de La Escandella son las de mayor capacidad de producción mundial con 55.000 m² de superficie de fabricación, lo que garantiza una respuesta inmediata en cualquier parte del mundo.

Los procesos de fabricación, gestión y logística de La Escandella, junto a una superficie útil de almacenamiento de 230.000 m² y un stock medio de 240.000 palés, están pensados para responder de manera inmediata a las demandas de nuestros clientes.

Vocación innovadora

Por principio y desde su inicio, La Escandella ha ido incorporando permanentemente a sus procesos productivos las últimas innovaciones tecnológicas que se han ido produciendo, hasta conseguir las instalaciones más avanzadas del mercado con un proceso de fabricación totalmente automatizado que permite lograr una de la mayores producciones a escala mundial.

Amplitud de gama

La versatilidad de la oferta de La Escandella incluye siete formatos de teja: Mixta, Curva, Plana, Visum3, Planum, Innova y Vienna; formatos que se dejan cortejar por la más amplia combinación de colores para cubrir así cualquier necesidad en materia arquitectónica, desde proyectos de tipo colonial hasta los más contemporáneos.

Estos productos se ven complementados por una amplísima gama de piezas especiales y accesorios para tejados que facilitan el montaje y dan un acabado perfecto y pulido del tejado.





Calidad certificada

Durante todo el proceso de producción, La Escandella somete cada pieza a rigurosos y constantes controles de calidad que permiten a sus tejas cumplir las Normativas Nacionales e Internacionales, y desempeñar con las máximas garantías la función para la cual han sido diseñadas.


Las tejas de la Escandella han alcanzado los mejores índices en los valores exigidos por la normativa europea de control de calidad para las tejas de arcilla cocida; destacando la marca NF (AFNOR) para teja cerámica y cumpliendo a su vez la Norma Europea EN 1304, Estadounidense ICC-ES ESR 2727, Australiana... todo ello aderezado por la Garantía de 35 años que ofrece en todas sus tejas y accesorios, así como la Garantía de 100 años de su gama H-Selection.

Compromiso con el medio ambiente

Cerámica La Escandella mantiene un compromiso constante en la protección y mantenimiento del entorno; valores que se materializan en la utilización de una planta de cogeneración que permite racionalizar el uso de la energía, logrando que hornos y secaderos sean más limpios, y por lo tanto, más ecológicos.

Presencia internacional

La Escandella está presente en más de 70 países de los 5 continentes. Es una empresa con iniciativa y con una calidad acreditada por la confianza que han depositado proyectos tanto nacionales como internacionales.




La teja cerámica

01



La teja cerámica




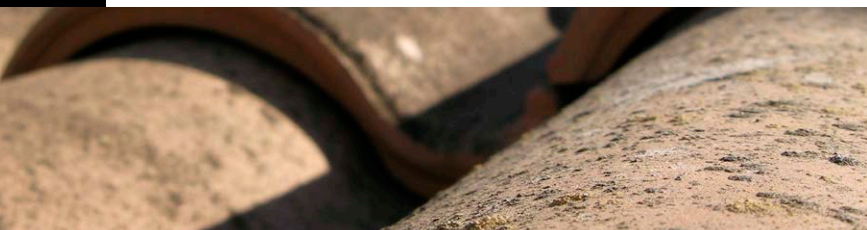


Los tejados han tenido durante la historia un papel fundamental en las funciones de protección y de decoración de las viviendas, permitiéndonos proteger los edificios de las inclemencias del tiempo, así como integrarlos por su variedad cromática y de formas, en el entorno geográfico y arquitectónico.

En concreto podemos decir que las cubiertas de teja cerámica desempeñan las siguientes funciones:


- **Impermeabilidad.** La principal función de una cubierta de teja cerámica estriba en impedir que el agua entre en el interior del edificio, protegiendo de la lluvia, nieve, hielo y granizo. La estanqueidad del agua estaría asegurada por una adecuada pendiente de colocación y la propia teja.
- **Aislamiento térmico.** El tejado puede estar sometido a condiciones externas de frío y calor. Para asegurar un correcto comportamiento higrotérmico, una cubierta deberá estar debidamente ejecutada de tal forma que permita ahorro energético y bienestar.
- **Resistencia al fuego (A1).** El tejado sirve de protección frente a posibles rayos, por lo que las tejas y los materiales de la cubierta deben ser incombustibles.
- **Resistencia a cargas.** El tejado deberá soportar cargas puntuales como copiosas nevadas, accesos de personas...
- **Estanqueidad al viento y al vapor** (evitar condensaciones). La cubierta resguarda de los fuertes vientos, así como de las condensaciones internas de las viviendas, por lo que debe estar perfectamente ventilada para evitar daños en los forjados.
- **Aislamiento acústico.** Permitiendo amortiguar el sonido tanto exterior como interior.
- **Respeto al medio ambiente.** La teja cerámica se produce con materiales naturales; es un producto reciclable, el consumo de energía para su producción es menor al de otros materiales y es un material inertizado químicamente y que no se corroe. El diseño y las materias primas están siempre en armonía estética con el paisaje que le rodea.

Cualidades de las cubiertas de teja cerámica



1. Estanqueidad del agua
2. Aislamiento térmico
3. Resistencia a las heladas
4. Resistencia al fuego
5. Estanqueidad del aire y salida del vapor
6. Aislamiento acústico
7. Estética y armonía con el paisaje
8. Respeto al medio ambiente

Factores que afectan a un tejado

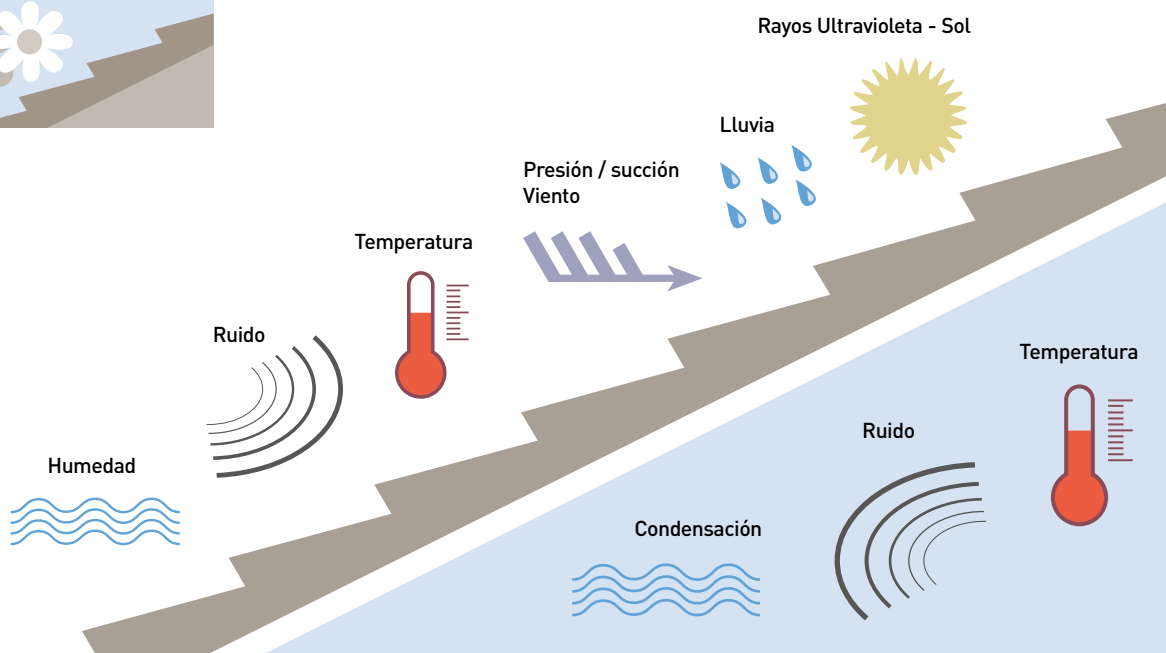


Tipos de teja cerámica



Teja curva

Las tejas curvas son elementos de cobertura en forma de canalón, cuyo diseño permite valores variables de solape entre las piezas. Los bordes pueden ser paralelos o convergentes.


Disponible en tres formatos diferentes, es utilizada para la construcción de nuevas viviendas por la belleza y variedad de sus colores.

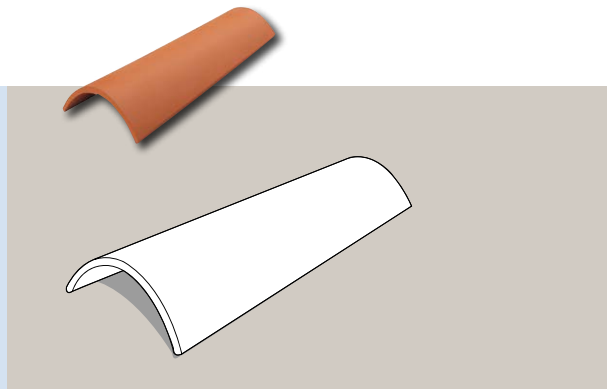

Teja mixta

Son elementos de cobertura con doble curva que cuentan con un sistema de encaje longitudinal y transversal, para el ensamblaje estanco de las piezas contiguas en las filas verticales e hiladas horizontales.


En esta pieza, canal y cobija unen diseño y funcionalidad para conseguir cubiertas de fácil montaje con la especial belleza de los tejados mediterráneos.

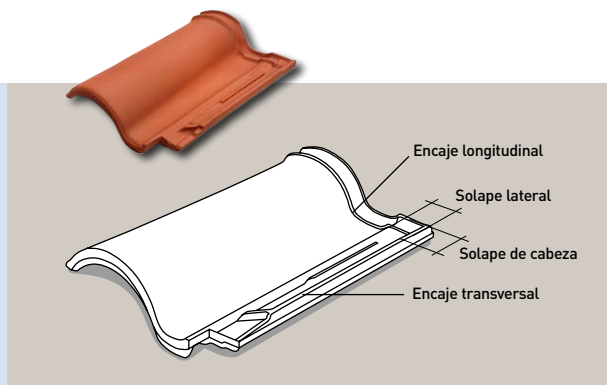


Teja plana

Son elementos de cobertura con perfil plano, que tienen un sistema de nervios para su encaje longitudinal y transversal.

Son tejas versátiles y de fácil puesta en obra que facilitan una colocación rápida, reduciendo de este modo los costes de instalación. Además, los sistemas de encaje garantizan una impermeabilidad excelente, mientras que las líneas rectas se ajustan a los estándares de los más innovadores diseños arquitectónicos.

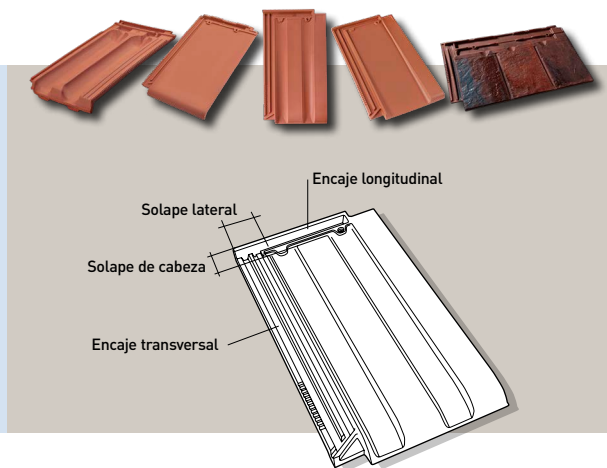




02


Tipos de tejado y elementos que componen la cubierta




Tipos de tejado y elementos que componen la cubierta

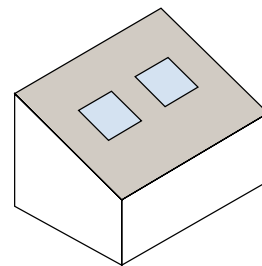


Lumbrera

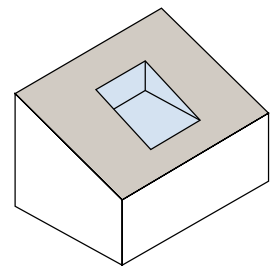


Lonja

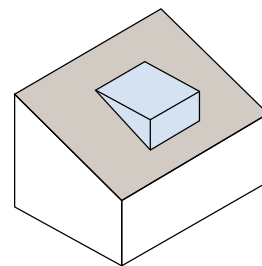


Buhardilla simple pendiente

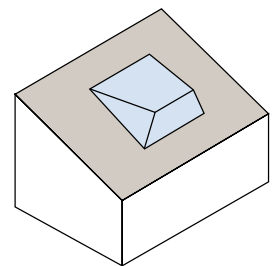

Buhardilla de mansarda

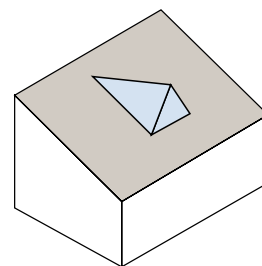

Buhardilla triangular




Buhardilla de frontón

Tipos de cubierta en función de la geometría


Cuando se proyecta una cubierta, se deben tener en cuenta todos los detalles que hacen posible una buena protección de la vivienda ante las agresiones del medio externo, prestando especial interés a la buena evacuación de las aguas de lluvia, a los efectos de los vientos, así como a las pendientes mínimas según

zona geográfica y a la ventilación y fijación de sus piezas, cumpliendo la norma UNE-136020 para el montaje de cubiertas cerámicas.


Existen muchos tipos de cubierta, aunque la mayoría son combinaciones de las cuatro primeras soluciones:




Tejado a una sola agua




Tejado a dos aguas




Tejado a tres aguas




Tejado de pabellón a cuatro aguas




Tejado cónico




Tejado de cúpula




Tejado con mansarda inclinada

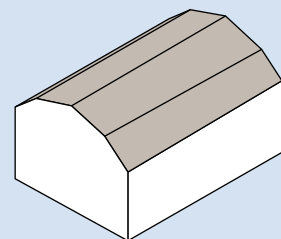


Tejado con mansarda lineal




Tejado de copete con peto quebrado

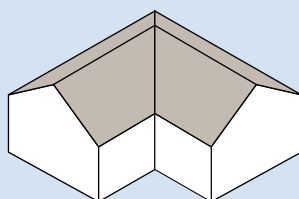

Tejado en "L"



Tejado en "T"



Tejado con cruce de aguas

Tipos de cubierta en función de la ventilación


La ventilación es el elemento diferenciador en el control de comportamiento higrotérmico de la cubierta. El grado de ventilación es decisivo, y debe ser tal que mantenga el contenido de humedad por debajo del punto de saturación.

Cubierta no ventilada (caliente)

Está compuesta por una sola hoja formada por varias capas, que separa el interior del edificio del exterior sin existir una cámara de aire intermedia. Esta cubierta se encuentra sujeta a fuertes diferencias de temperatura y de presión de vapor de agua entre su cara exterior y su cara interior.

Cubierta ventilada (fría)


Está compuesta por dos hojas, formadas por varias capas, que están separadas por una cámara de aire ventilada. Esta cámara regula el comportamiento higrotérmico de la cubierta, lo que proporciona unas mejores garantías de funcionamiento, siendo recomendable su utilización.

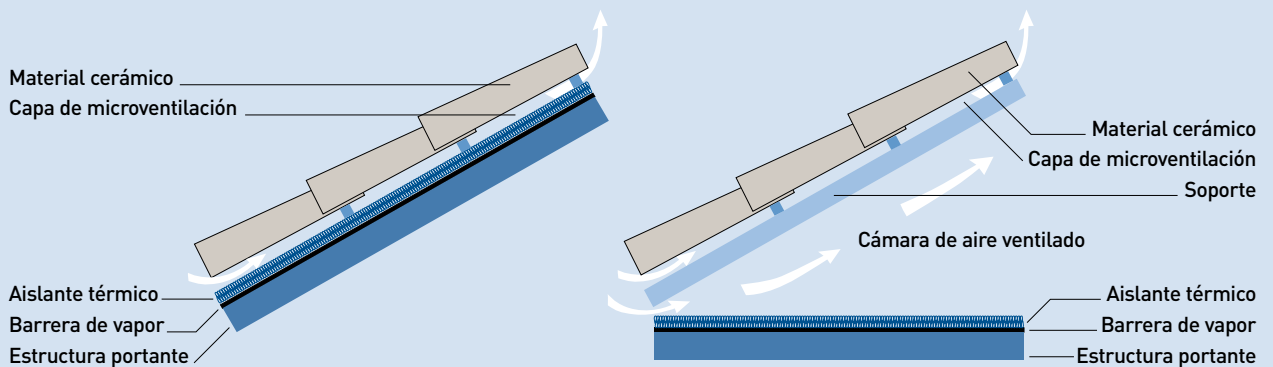

Cuando se quiere utilizar el espacio bajo cubierta como habitable es necesario situar la estructura portante en un plano inclinado, con lo que la cámara de aire pasa a tener una sección constante y es paralela a la capa de microventilación.

Elementos de una cubierta

- **Faldón:** Cada uno de los planos inclinados que definen la cubierta.
- **Línea de máxima pendiente:** Trayectoria que describe la caída libre del agua sobre un faldón.
- **Alero:** Extremo inferior en voladizo de la vertiente de un tejado. Evita que el agua recogida en el faldón discurra sobre la pared vertical.
- **Derecha de un faldón:** Lado derecho del faldón mirándolo de frente desde el alero.
- **Izquierda de un faldón:** Lado izquierdo del faldón mirándolo de frente desde el alero.
- **Limahoya:** Línea de encuentro de dos faldones de una cubierta hacia donde concurre el agua.
- **Limatesa:** Línea inclinada resultante del encuentro faldón con faldón, a partir de la cual el agua es distribuida hacia los mismos.
- **Cumbrera:** Línea horizontal resultado del encuentro faldón con faldón (cubierta a dos aguas) o faldón con un plano vertical (cubierta a un agua).
- **Hastial:** Muro testero delimitado superiormente por la cubierta.

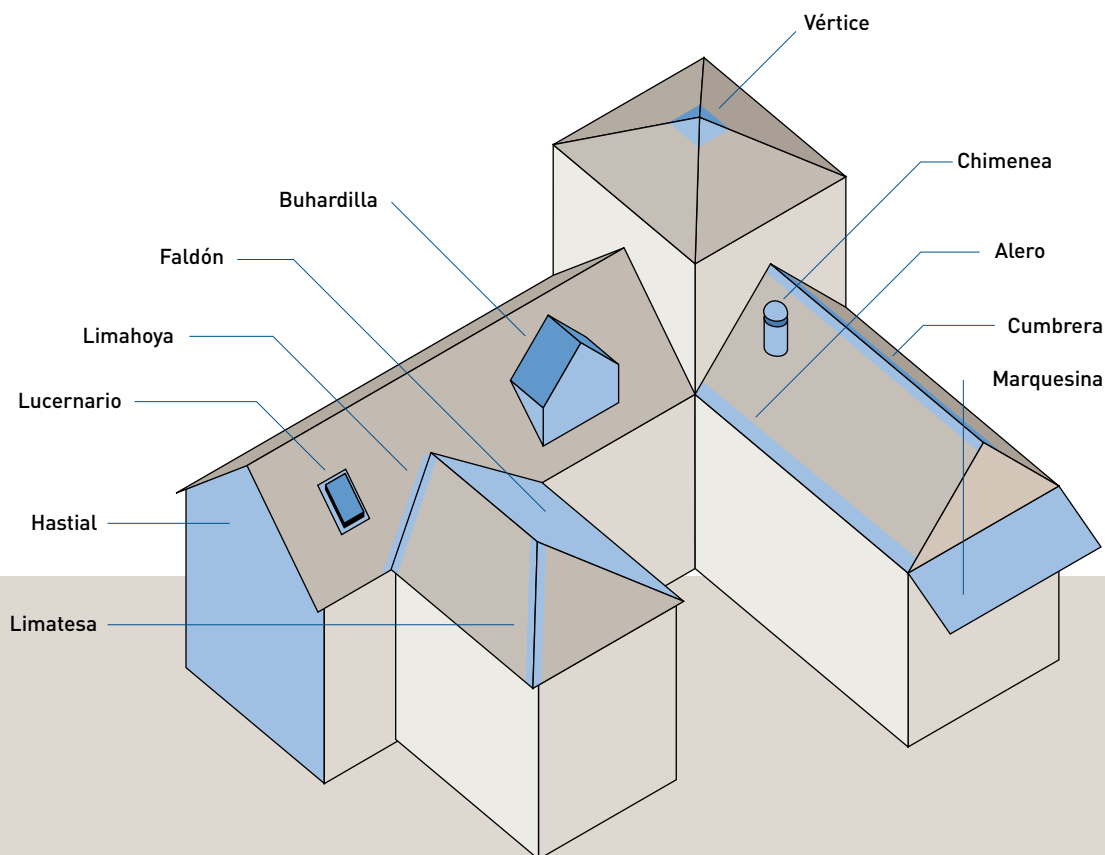

Tipos de soporte de una cubierta

Soporte continuo

El soporte continuo o tablero debe tener la planeidad necesaria, no admitiéndose variaciones superiores a 3 cm con respecto al plano teórico, a fin de asegurar la correcta colocación y asiento de las tejas e impedir la filtración de agua a través de los encajes y solapes de las tejas.

Tipos de soporte continuo

a) Placas de Fibrocemento

Las placas de fibrocemento actúan como tablero y sustrato impermeable, pudiendo tener características termoaislantes. Las tejas se apoyarán sobre la placa directamente o sobre rastreles.

b) Prefabricados de Hormigón

Los prefabricados de hormigón se presentan en forma de tableros y deben tener la suficiente estabilidad dimensional e indeformabilidad para garantizar la planeidad necesaria para su puesta en obra.

c) Forjados de Hormigón

Los forjados inclinados de hormigón son tableros que funcionan como base estructural. Para lograr la planeidad necesaria que permita la colocación de las tejas, aparte de cuidar su ejecución y acabado, es necesario su maestreado.

d) Material cerámico con Capa de Compresión

El tablero se realiza mediante piezas cerámicas tipo rasillón y se coloca sobre tabicones que deberán estar correctamente alineados y separados entre sí, para posteriormente recibir una capa de acabado de hormigón.

e) Paneles Aislantes

Los paneles aislantes son elementos constituidos por un alma aislante de poliestireno expandido o extruído, poliuretano, lana mineral, etc y una o dos caras de fibrocemento, yeso laminado, madera, chapa metálica, etc. Que se colocan como sistema constructivo propio para la cubierta.

El sistema monta en seco, proporcionando planeidad suficiente para la colocación de la teja cerámica mediante rastrelado.

Soporte discontinuo

El soporte discontinuo está constituido a base de elementos lineales denominados rastreles que ofrecen un plano de soporte a las tejas. Los rastreles deben ser perfectamente lineales y de dimensiones constantes en altura y anchura para permitir el apoyo uniforme.

Para las Tejas Curvas (T5, T40, T4, T45), los rastreles generalmente se colocarán paralelos a la línea de máxima pendiente del faldón, quedando la teja canal simplemente apoyada entre dos rastreles. La distancia entre ellos será la que permita una colocación de las tejas que garantice un paso de agua mínimo de 30mm.

Para la Tejas Mixta (Grande o Pequeña), la Teja Plana o Marsellesa y las Tejas Planum, Visum3, Innova y Vienna, los rastreles se colocarán perpendiculares a la línea de máxima pendiente, permitiendo el apoyo y fijación de las tejas sobre ellos. La colocación de los rastreles tendrá en cuenta la dimensión de las tejas para proceder a su correcto replanteo y que los apoyos de las mismas sobre estos sean correctos, consiguiendo un encaje perfecto.

Tipos de rastreles

a) Rastreles autoportantes

Los rastreles autoportante se fijarán mediante clavos, tornillos o soldaduras a los listones, correas, tabicones... y estos a su vez a vigas o cerchas, constituyendo todo ello un entramado con características portantes. Los rastreles deben asegurar su resistencia, estabilidad y durabilidad, evitando procesos de corrosión o degradación. NO serán admisibles flechas superiores a 5mm.

b) Rastreles metálicos o de madera fijados a tablero

En este caso, se establecerán juntas de discontinuidad al menos cada dos metros, para favorecer la ventilación de la cara interior de las tejas.

La sección del rastrel de madera será de 45mm de ancho y 35mm de alto, con una tolerancia de +-5mm. Normalmente de pino con un envejecimiento natural de 6 meses, humedad inferior al 8% y tratado contra hongos e insectos.


Secciones habituales de rastreles de madera

Dimensiones de la sección	Distancia máxima (mm) entre ejes de apoyos según la carga		
	100 kg/m ²	150 kg/m ²	300 kg/m ²
Ancho x Alto (mm)			
25 x 18	400	350	400
25 x 22	450	430	450
25 x 25	550	500	450
32 x 25	600	540	500
32 x 25	640	570	520
50 x 25	700	600	550
32 x 32	790	700	650
38 x 32	830	740	680
38 x 38	1.000	890	820
50 x 38	1.000	980	900


Cálculo de distancia entre Rastreles

La distancia entre rastreles debe ser calculada con las tejas destinadas a la cubierta, procediendo de la siguiente forma:

- Coger de varios palés 12 tejas al azar. Sobre una superficie plana montar con las tejas debidamente encajadas, una fila longitudinal haciendo que las tejas queden lo más extendidas posibles. Medir la longitud máxima B (en cm) entre la 2ª y la 12ª teja, tal y como muestra la figura siguiente:
- A continuación acortar lo más posible el solape de las tejas y efectuar, entre los mismos puntos, y medir la Longitud mínima b (en cm).
- Cuando la amplitud del encaje posterior de las tejas es pequeña, la distancia entre rastreles (A) viene dada por la formula $A = (B+b) / 20$
- Esta distancia debe ser marcada rigurosamente sobre los dos extremos laterales de la pendiente utilizando una cinta métrica aplicada en toda su extensión y siguiendo la línea de mayor pendiente, es decir, perpendicularmente a la línea definida por el alero. Después de esta operación y con la ayuda de un hilo de marcar extendido entre cada dos puntos opuestos, situados al mismo nivel entre los dos extremos laterales de la pendiente, se marca sucesivamente toda la cubierta, debiendo el rastrel seguir obligatoriamente, en cada nivel, la línea marcada.

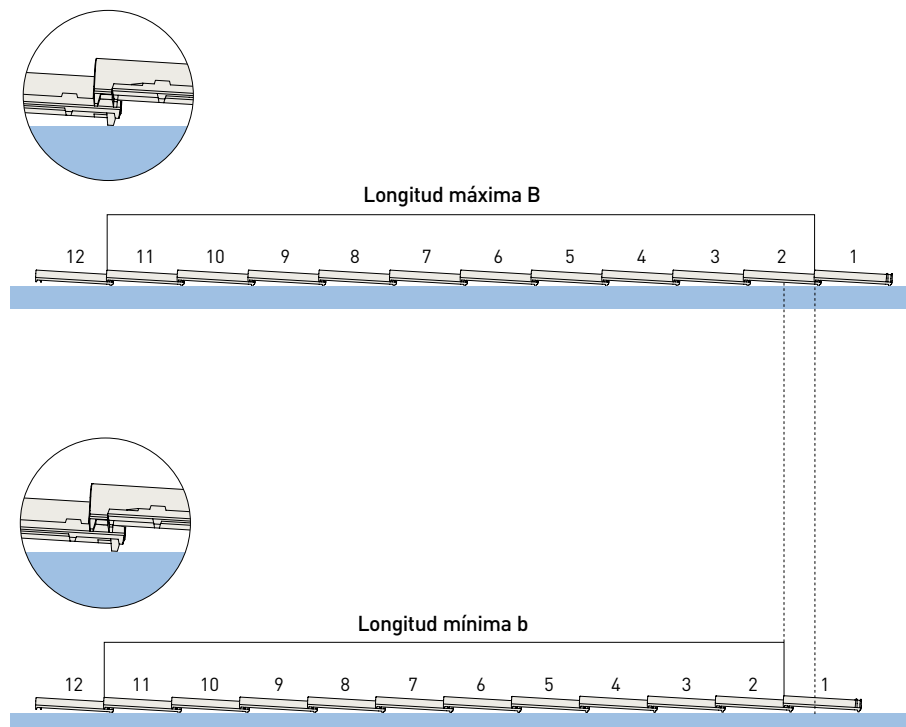





Criterios para el diseño de la cubierta

03



Criterios para el diseño de la cubierta



En el desarrollo de una cubierta, se deberán tener en cuenta principalmente los siguientes factores:

Factores de lugar:

- Situación de la vivienda
- Climatología
- Forma de construcción utilizada
- Tipo de cubierta


Características físicas de los productos:

- Tipo de arcilla utilizada
- Formas y diseños
- Nervios y encajes

Formas de instalación:





- Pendiente de la cubierta
- Montaje tejas: lineal o tresbolillo
- Solape y distancia entre rastreles
- Tipos y forma de colocación de los rastreles
- Materiales para la fijación de las tejas

Formas de construcción empleadas según la climatología

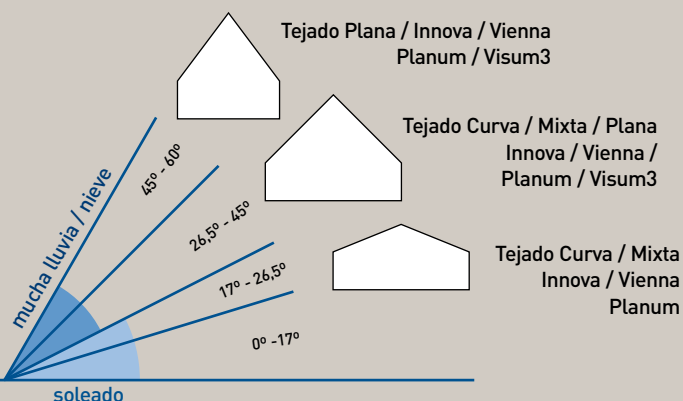

Situación de la vivienda

Para la definición del diseño de una cubierta deberemos tener en cuenta la ubicación geográfica de la vivienda, pudiendo definir con ello tres tipos diferentes de situaciones:



Expuesta:

Zona frecuentemente azotada por el viento; en litoral hasta 5km de la costa, islas o penínsulas estrechas, estuarios o bahías encajonadas y, en el interior, los valles estrechos, montañas aisladas y puertos de montaña.

Normal:

Zona situada en un llano o meseta con desniveles poco importantes.

Protegida:

Zona situada en una hondonada rodeada de colinas que la protegen de los vientos dominantes más fuertes.

Climatología


Zonas de Exposición

Para la definición del diseño de una cubierta deberemos tener en cuenta factores como la altitud, la fuerza de los vientos, los índices pluviométricos y la frecuencia de tormentas, pudiendo obtener con ello tres tipos de zonas de exposición diferentes:

Zona 1: zonas de altitud inferior a los 200m.

Zona 2: zonas con altitudes comprendidas entre los 200 y 500 m.

Zona 3: zonas por encima de los 500m.

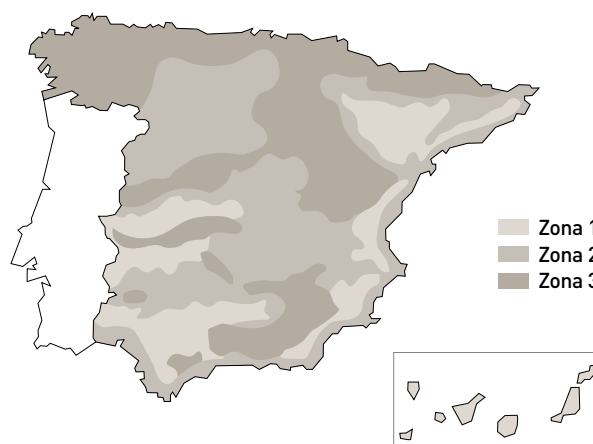

NOTA: Por encima de 700m, colocación en seco. Por encima de los 900m (zona 3), remitirse a las recomendaciones del Código de Prescripción y Colocación en Alta Montaña realizado por el Centro Técnico de Materiales Naturales para la Construcción. (CTMNC – Francia)

Estudio previo del faldón

El cálculo de la longitud real del faldón, imprescindible en el replanteo de una cubierta, se obtendrá multiplicando la longitud en planta del alero, por el coeficiente "K" obtenido con el dato de la pendiente o inclinación a través de la siguiente tabla:

Cálculo de la longitud real



$$\text{Pendiente} = \frac{H}{L} \times 100$$

Pendiente (%)	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Inclinación (°)	10°45	11°18	11°51	12°24	12°57	13°29	14°02	14°34	15°06	15°38	16°10	16°41
Coeficiente "K"	1,0179	1,0198	1,0218	1,0239	1,0261	1,0284	1,0308	1,0232	1,0358	1,0384	1,0412	1,0440

Pendiente (%)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Inclinación (°)	17°13	17°44	18°15	18°46	19°17	19°47	20°18	20°48	21°18	21°48	22°17	22°46
Coeficiente "K"	1,0469	1,0499	1,0530	1,0562	1,0595	1,0628	1,0662	1,0697	1,0733	1,0770	1,0808	1,0846

Pendiente (%)	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Inclinación (°)	23°16	23°44	24°13	24°42	25°10	25°38	26°06	26°33	27°01	27°28	27°55	28°22
Coeficiente "K"	1,0885	1,0925	1,0965	1,1007	1,1049	1,1092	1,1135	1,1180	1,1225	1,1271	1,1317	1,1365

Pendiente (%)	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	70
Inclinación (°)	28°48	29°14	29°40	30°06	30°32	30°57	31°22	31°47	32°12	32°37	33°01	34°59
Coeficiente "K"	1,1413	1,1461	1,1510	1,1560	1,1610	1,1661	1,1713	1,1766	1,1819	1,1872	1,1927	1,2206

Pendiente (%)	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
Inclinación (°)	36°52	38°39	40°21	41°59	43°31	45°00	46°40	47°73	48°99	50°19	51°34	52°43
Coeficiente "K"	1,2500	1,2806	1,3124	1,3453	1,3793	1,4142	1,4500	1,4866	1,5240	1,5620	1,6008	1,6401

Pendiente (%)	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190
Inclinación (°)	53°47	54°46	55°41	56°31	57°17	57°99	58°78	59°53	60°26	60°95	61°61	62°24
Coeficiente "K"	1,6800	1,7205	1,7614	1,8028	1,8446	1,8868	1,9294	1,9723	1,0156	1,0591	1,1030	1,1471

Pendiente (%)	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
Inclinación (°)	62°85	63°43	64°00	64°54	65°06	65°56	66°04	66°50	66°95	67°38	67°80	68°20
Coeficiente "K"	2,1915	2,2361	2,2809	2,3259	2,3712	2,4166	2,4622	2,5080	2,5539	2,6000	2,6462	2,6926

Los apartados sobre el montaje de cada uno de los formatos de tejas de la escandella nos permitirán conocer las piezas por metro cuadrado de cada formato para un correcto replanteo.

Pendientes

La pendiente es un parámetro fundamental en el diseño de un tejado, ya que de ella dependen la evacuación de agua, los niveles de fijación, etc... Una mayor pendiente permite un secado más rápido de las tejas en periodos de lluvia.

Para garantizar un buen comportamiento de la cubierta, deberán tenerse en cuenta las pendientes mínimas recomendadas, determinadas en función de la

longitud del faldón y las condiciones climatológicas del lugar de emplazamiento; tal y como se muestra en las tablas. Para pendientes inferiores a las recomendadas, deberá emplearse una membrana impermeable a fin de garantizar la estanqueidad de la cubierta y, para faldones de más de 12 metros de longitud, se deberá impermeabilizar todo el faldón, así como colocar un canalón intermedio para evacuación de aguas.

TEJA CURVA

ZONA 1											
Pendiente (%)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	>46
Pendiente (°)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	>25
Solape (cm)	15,0	14,0	13,5	13,0	12,5	12,0	11,5	11,0	10,0	10,0	7,0
ZONA 2											
Pendiente (%)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	>46
Pendiente (°)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	>25
Solape (cm)	*	15	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	12,0	11,0	10,0	7,0
ZONA 3											
Pendiente (%)	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	>46
Pendiente (°)	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	>25
Solape (cm)	*	*	*	15,0	14,5	14,0	13,5	13,0	12,0	11,0	7,0

*Situación crítica: Se deberá impermeabilizar todo el tablero.

Nota: para faldones de longitud inferior a 6.5 m, en situación normal y zona climática desfavorable, mínimo 32 %

Nota: La pendiente mínima, la ventilación y en definitiva la instalación, deberá regirse por las indicaciones presentadas por La Escandella en su documentación técnica. Cualquier información técnica no recogida en este documento se regirá por las instrucciones de la UNE 136020 (Código de Prácticas de España) y del CTE. En cualquier otra zona geográfica consulten al distribuidor local de La Escandella.

TEJA MIXTA / INNOVA / VIENNA

Sin lámina impermeable			
	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Faldones hasta 6,5 m			
Protegida	25% / 14°	24% / 14°	27% / 15,5°
Normal	25% / 14°	27% / 15,5°	30% / 17°
Expuesta	33% / 18,5°	37% / 20,5°	40% / 22°
Faldones entre 6,5 m - 9,5 m			
Protegida	26% / 15°	28% / 16°	30% / 17°
Normal	28% / 16°	32% / 18°	36% / 20°
Expuesta	35% / 19,5°	39% / 21,5°	43% / 23,5°
Faldones entre 9,5 m - 12 m			
Protegida	27% / 15,5°	30% / 17°	35% / 19,5°
Normal	32% / 18°	35% / 19,5°	40% / 22°
Expuesta	42% / 23°	45% / 24,5°	50% / 26,5°

Con lámina impermeable*			
	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Faldones hasta 6,5 m			
Protegida	23% / 13°	23% / 13°	25% / 14°
Normal	23% / 13°	25% / 14°	28% / 16°
Expuesta	31% / 17,5°	35% / 19,5°	38% / 21°
Faldones entre 6,5 m - 9,5 m			
Protegida	24% / 13,5°	26% / 14,5°	30% / 17°
Normal	26% / 14,5°	28% / 16°	32% / 18°
Expuesta	33% / 18,5°	37% / 20,5°	42% / 23°
Faldones entre 9,5 m - 12 m			
Protegida	25% / 14°	27% / 15,5°	32% / 18°
Normal	30% / 17°	33% / 18,5°	37% / 20,5°
Expuesta	40% / 22°	43% / 23,5°	47% / 25°

TEJA PLANA

Sin lámina impermeable			
Faldones	< 6,5m	6,5m - 9,5m	9,5m - 12m
Protegida	35% / 19°	35% / 19°	50% / 26°
Normal	40% / 22°	50% / 26°	60% / 30°
Expuesta	60% / 30°	70% / 34°	80% / 38°

Con lámina impermeable*			
Faldones	< 6,5m	6,5m - 9,5m	9,5m - 12m
Protegida	30% / 17°	30% / 17°	45% / 24°
Normal	35% / 19°	45% / 24°	50% / 26°
Expuesta	50% / 26°	60% / 30°	70% / 34°

TEJA PLANUM / VISUM3

Sin lámina impermeable			
Faldones	< 6,5m	6,5m - 9,5m	9,5m - 12m
Protegida	45% / 24°	50% / 26°	55% / 28°
Normal	50% / 26°	55% / 28°	65% / 33°
Expuesta	65% / 33°	75% / 36°	85% / 40°

Con lámina impermeable*			
Faldones	< 6,5m	6,5m - 9,5m	9,5m - 12m
Protegida	40% / 22°	45% / 24°	45% / 24°
Normal	45% / 24°	45% / 24°	55% / 28°
Expuesta	60% / 30°	65% / 33°	75% / 36°

*Lámina impermeable: Gramaje mínimo 135 gr/m².


Nota: La pendiente mínima, la ventilación y en definitiva la instalación, deberá regirse por las indicaciones presentadas por La Escandella en su documentación técnica. Cualquier información técnica no recogida en este documento se regirá por las instrucciones de la UNE 136020 (Código de Prácticas de España) y del CTE. En cualquier otra zona geográfica consulten al distribuidor local de La Escandella.

Las pendientes expresadas en dicho documento son las que La Escandella recomienda según su experiencia y conforme a las normas de aplicación en Francia (DTU 40.21 : NF P31-202-1 Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief // DTU 40.211: NF P31-203-1 Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pareau plat) y a sus DTA - Avis technique para colocación baja pendiente de la Mixta Grande Avis Technique 5/14-2389, así como el de Mixta Pequeña 5/15-2459)


Niveles de fijación y elementos de fijación necesarios

La pendiente de una cubierta determina el nivel de fijación de las tejas necesario. En aleros, laterales, líneas de cumbres, limatesas, limahoyas, encuentros con paramentos verticales y demás puntos singulares, se fijarán todas las piezas, evitando siempre el apoyo simple (sin sujeción) sea cual sea el material de soporte. Para el resto de piezas, el nivel de fijación irá en función de la pendiente.

Niveles de fijación para teja curva

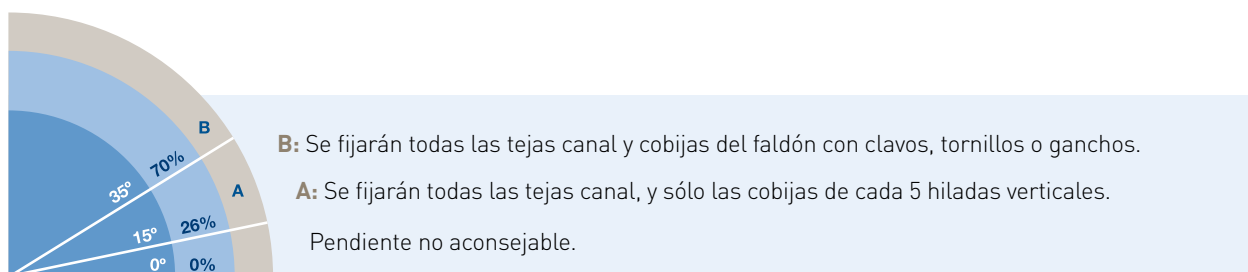

Niveles de fijación para tejas de encaje y planas

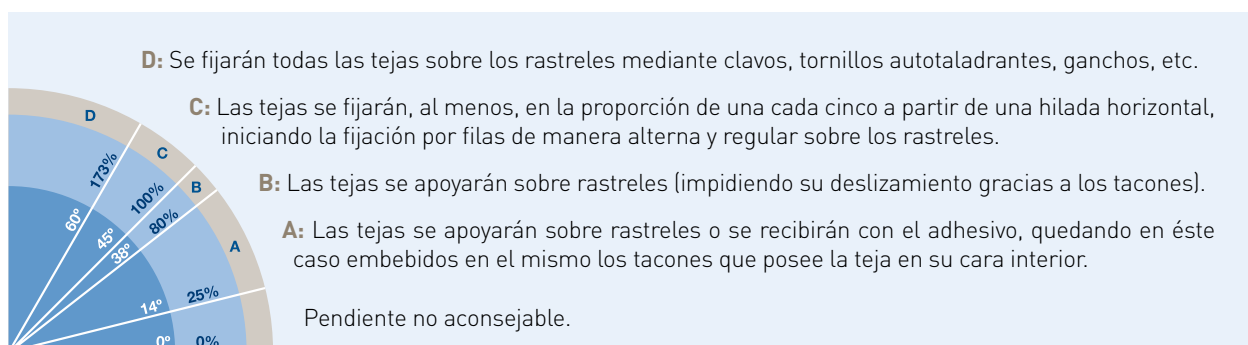

Elementos de Fijación de la Teja

Los Elementos de fijación tienen como función la unión de las tejas y piezas especiales al elemento de soporte, con el fin de evitar el movimiento de las mismas.

- Tornillo placa-metal
- Tornillo auto taladrante
- Gancho de acero inoxidable
- Varilla de acero
- Pletina de acero
- Perfil de cumbre
- Piezas de unión de perfil de cumbre
- Espuma de poliuretano
- Pegamento y adhesivos



Nota: La función de fijación es realizada por los ganchos metálicos, la espuma de poliuretano actúa únicamente como posicionador. Toda colocación de tornillos, clavos, ganchos... deberá ser sellada a efectos de evitar la entrada de agua; así como los elementos de fijación deberán ser anticorrosivos.

Ventilación e Impermeabilización de la Cubierta

Para asegurar un correcto comportamiento higrotérmico de las tejas, es imprescindible que exista una adecuada ventilación (microventilación) entre la teja y el tablero soporte. Esta ventilación permite facilitar el proceso de secado de la teja en caso de agua, así como evita problemas de humedades derivadas por condensaciones.

Tanto la línea de alero como la de cumbre, nunca deben estar macizadas con cemento o similar, sino abiertas para facilitar el paso de aire y protegidas contra la entrada de pájaros, insectos, roedores o similar.

La entrada de aire se realizará por la parte más baja de la cubierta, a través de la línea de alero o limahoyas, y la salida por la parte más alta de la cubierta, a través de la cumbre y limatesas. Se utilizará perfil perforado (Alurollo) o banda flexible perforada o simplemente fijando la pieza a la cumbre.

La circulación interior no excederá los 12 metros, en sentido ascendente del alero a la cumbre. Se fijará un espacio de circulación de aire mínimo de 20-40mm entre la cara inferior de la teja y el soporte y/o aislante. En caso de faldones superiores a 12m, el paso del aire será de un mínimo de 60mm.

Asimismo, en el caso de ejecución de la cubierta con rastreles, se dejará una separación entre ellos de 20-30mm cada 2 metros para garantizar la circulación de aire.

La mayor diferencia de altura entre entrada y salida proporciona una mayor ventilación.


La Escandella cuenta con una amplia Oferta en Piezas Especiales diseñadas para cada uno de los modelos de teja (Mixta, Curva, Plana, Planum y Visum3) que aportan a los tejados estética y funcionalidad:

- **Perfiles perforados ALU-ROLLO**, que además de soportar al caballete permiten la salida del aire de micro-ventilación por la cumbre.


- **Tejas de Ventilación** ajustadas a cada modelo y tipología de teja. La teja de ventilación se colocará en posición desencontrada con respecto a las de entrada y nunca en la línea anexa a la cumbre.

- **Rastrel para el alero con forma de peine**, que además de evitar el cabeceo de la primera hilada de tejas permite la entrada de aire favoreciendo la micro-ventilación.




- **Antinido Cerámico**, que mantiene la estética y facilita la ventilación por alero de la cubierta, protegiendo al mismo tiempo la misma de la entrada de animalillos.

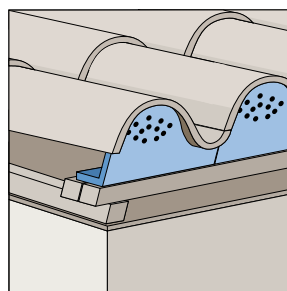

Antinido

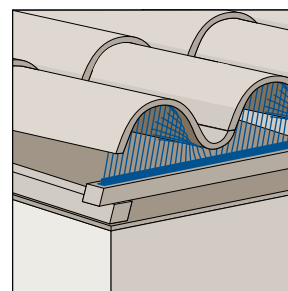

Peine de alero

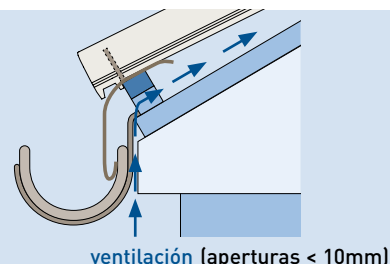

ventilación (aberturas < 10mm)

Nota: Para pendientes inferiores a 25°, la longitud de un faldón no puede superar la mitad de los grados de la pendiente. Pj: con una pendiente de 25°, la longitud máxima del faldón es de 12.5m. Para pendientes inferiores a 25°, no hay límite de faldón siendo ventilado.

Nota: La garantía de los productos de La Escandella está condicionada a la correcta utilización de los productos, en particular una colocación con una pendiente mínima y una ventilación suficiente. Para estos criterios y para en definitiva la instalación se tomará como referencia en España la UNE 136020 y en el resto de países el código técnico en vigor.



Por otra parte, en el faldn debe existir siempre un espacio entre el tablero soporte y las tejas que permita la circulacin de aire bajo ellas o microventilacin. Adem{s, se debera colocar una teja de ventilacin cada 7m² y un mnimo de dos por faldn.

Segn el tipo de teja utilizaremos las siguientes piezas:

Q22-Q23 Teja de ventilacin Curva*1	Q19-Q20 Teja de ventilacin Mixta	Q21 Teja de ventilacin Plana	Q86 Teja de ventilacin Planum	Q96 Teja de ventilacin Visum3	Q117 Teja de ventilacin Innova / Vienna
Seccin de paso de aire:	Seccin de paso de aire:	Seccin de paso de aire:	Seccin de paso de aire:	Seccin de paso de aire:	Seccin de paso de aire:
Q22: 24,6 - Q23: 27,8 cm ²	Q19: 17,5 - Q20: 4,3 cm ²	Q21: 3,4 cm ²	Q86: 18,9 cm ²	Q96: 16,7 cm ²	Q117: 20,2 cm ²

Con estas piezas de ventilacin evitaremos que exista un contraste excesivo de temperatura entre la parte inferior de las tejas y la parte superior del tablero, lo que provocara inicialmente problemas de humedades por condensacin y posteriormente podra generar en desconchado en zonas con riesgo de helada.

Para una correcta ventilacin, no se debera obstaculizar la circulacin interior por ningn elemento intermedio, y su recorrido no debera exceder los 12m. La circulacin del aire debera realizarse en sentido ascendente del alero hacia la cumbre.

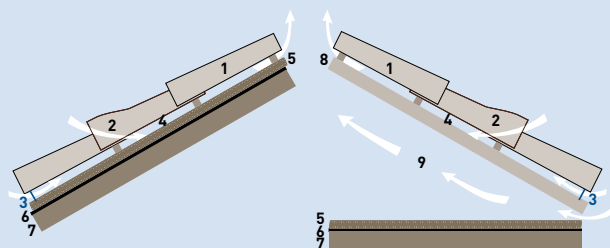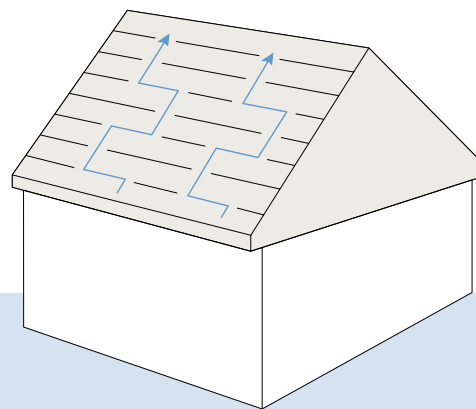

1. Teja
2. Teja de ventilacin*2
3. Peine de alero
4. Capa de microventilacin
5. Aislante trmico
6. Barrera de vapor
7. Estructura portante
8. Soporte
9. Cmara de aire ventilado

*1Nota: En el caso de Teja Curva colocada sobre placa ondulada, se consultar el manual tcnico del fabricante de la placa.

*2Nota: La teja de ventilacin se colocar en posicin desencontrada con respecto a la de entrada y nunca debe colocarse en la lnea anexa a la cumbre.

Beneficios de una cubierta ventilada

• Calidad de vida:

Un elevado grado de humedad en el ambiente puede desencadenar o agravar algunos problemas de salud

• Ahorro energético

Las cubiertas ventiladas permiten obtener un ahorro energético entre el 20 y 30%. Además, una casa con humedad tarda mucho más en calentarse, pudiendo hacer que su factura aumente más de un 25%.

• Protección frente al ruido

• Protección a las humedades

La humedad deteriora su vivienda poco a poco, incluso puede acabar con su derribo. La falta de ventilación en una cubierta puede dar lugar a problemas de humedades por condensación y posteriormente a problemas de desconchado en zona de riesgo de heladas.



Problemas de humedades debido a una mala ventilación

Aislamiento e impermeabilización

La cubierta de una edificación es una parte muy expuesta a las inclemencias ambientales y por tanto debe realizarse de manera que asegure una estanqueidad completa.

Algunas soluciones posibles:

- **Tela asfáltica.** Ideal para cubiertas planas
- **Láminas de caucho EPDM.** Para todo tipo de cubiertas
- **Membranas líquidas de poliuretano.** Para cubiertas con muchas instalaciones, claraboyas, etc.
- **Láminas multicapas de polipropileno.** Para cubiertas inclinadas (impermeabilización bajo teja)
- **Placas bituminosas.** Para cubiertas inclinadas (impermeabilización bajo teja)

EL DATO SOSTENIBLE



“Aislando la cubierta, a la vez que se impermeabiliza, se puede conseguir un ahorro de hasta 900€/año y se dejan de emitir 200kg/año de CO₂ (vivienda de 80m²). El coste del aislamiento en estos casos se amortiza en menos de dos años”

Lámina impermeable bajoteja

La barrera de vapor es un lámina flexible impermeable cuya principal función es la protección de la cubierta. A través de estas láminas transpirables, se difunde hacia el exterior el vapor al tiempo que se evita la penetración de agua al interior, en el caso de que hubiera algún fallo en la cobertura de protección.

La gran capacidad de ventilación que proporcionan estas barreras, unida a una correcta disposición de las tejas para permitir la micro-ventilación, proporciona una correcta aireación y eliminación de la humedad interior, **evitando condensaciones de efectos negativos en materiales constructivos del forjado de la cubierta, especialmente cuando existe un soporte continuo o discontinuo de madera.**

Esta capa transpirable, se aplica en cubiertas inclinadas mediante fijación mecánica, debiéndose prever una ventilación necesaria en la parte inferior y en la cumbre. Entre la barrera y las tejas se debe dejar una separación de al menos 2,5 cm.


Aunque el producto no es permeable al agua sin presión, no se debe dejar sin cubrir durante largo período una vez instalado. Cabe destacar a su vez que las láminas bajoteja, según su tipología, cuentan con un mayor o menor gramaje, que les permite una mayor o menor resistencia al agua (a mayor gramaje, mayor resistencia).



La lámina impermeable se aplican, preferentemente, en perpendicular a la línea de máxima pendiente, con solapes mayores de 15 cm si la pendiente es superior al 30% y de 20 cm si es inferior.




Los rastreles situados sobre la lámina impermeable se fijan con clavos en la superficie o sobre listones de soporte. Los montantes de acabado se fijan sobre los rastreles.

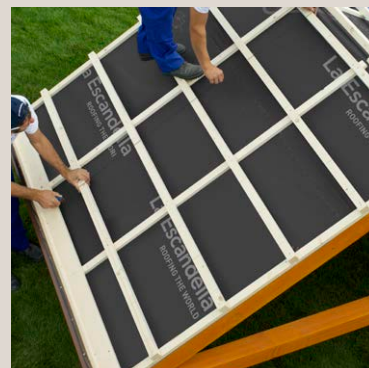

Para conseguir una perfecta microventilación del tejado, se colocarán finalmente los rastreles horizontales sobre los que ya hemos colocado verticales.

Principales ventajas de la lámina impermeable bajoteja:

- **Estanqueidad al agua** (protege de las infiltraciones accidentales o de las aguas de condensación y las transporte hacia el canalón)
- Mejora del rendimiento térmico de la cubierta proporcionando un **mejor aislamiento**
- **Protección contra la penetración de arenas finas**, polvo, polen, polvos de nieve, etc...
- Construcción de **cubiertas inclinadas con pendientes mínimas**
- **Protección contra la penetración de pájaros**, insectos u otros roedores
- Participación a la **ventilación del tejado** (permite la evacuación continua del vapor de agua)
- Mejora el **comportamiento de las tejas al viento** por la reducción de presión debajo de las tejas



Colocación en función del tipo de teja


Una vez hemos definido la situación de la vivienda en su área geográfica, así como se ha determinado la pendiente y el faldón de la misma, podemos empezar a calcular el número de piezas necesarias para dicho faldón, así como el replanteo del mismo, que se realizará en función del tipo de teja con el que vayamos a trabajar.

La superficie calculada del faldón se multiplicará por el número de piezas por metro cuadrado en función del tipo de teja que utilizemos.

Además, se deberá sumar un 5% adicional a la cantidad definitiva de piezas necesarias, dado que consideramos una posible pérdida en cortes por ajustes en cumbres, limatesas y limahoyas.



Tejas mecánicas

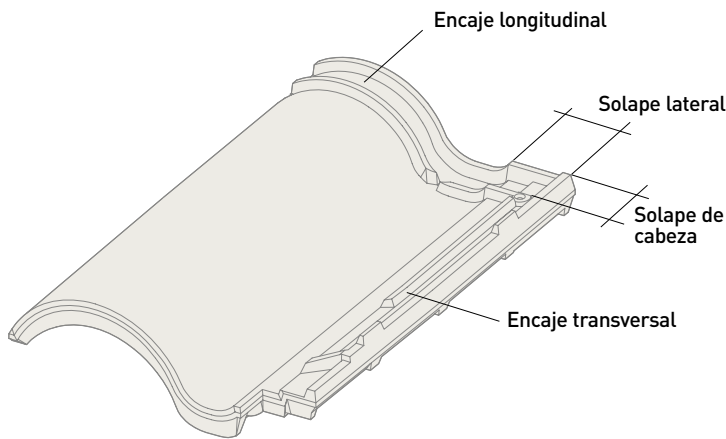

Las tejas mecánicas son aquellas que incluyen un sistema de encaje longitudinal y otro transversal, que pueden ser simple o múltiple. Dichos sistemas permitirán el ensamblaje estanco de las piezas contiguas, en filas verticales e hiladas horizontales.


El sistema de encaje limitará la posibilidad de deslizamiento de las tejas entre si y su objeto es evitar el paso del agua. El encaje longitudinal y el encaje transversal de las piezas permitirá respectivamente el ensamblaje de las tejas de la misma hilada horizontal y de la misma fila vertical.

Las tejas llevarán en su cara inferior y junto a su borde superior, uno o varios tetones o tacones de apoyo que permiten su enganche en el soporte




MONTAJE TRANSVERSAL

MONTAJE LONGITUDINAL

MIXTA

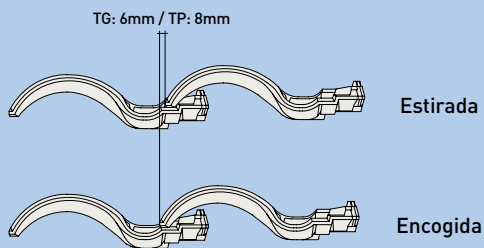

PLANA

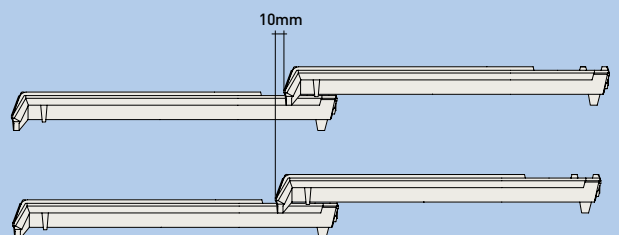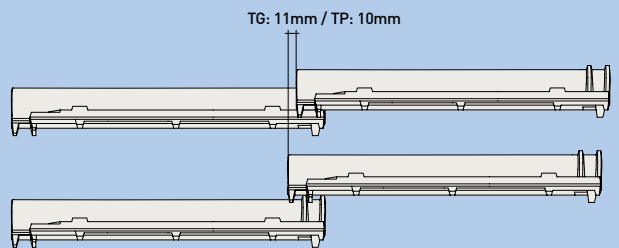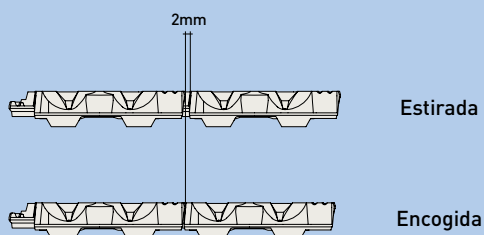


Montaje de encajes longitudinales y transversales

Las tejas mecánicas no poseen un sistema de encaje fijo, los encajes son variables, pudiendo el montador o instalador replantear la cubierta en sentido transversal sin corte alguno.


MONTAJE TRANSVERSAL

MONTAJE LONGITUDINAL




Estirada

Encogida

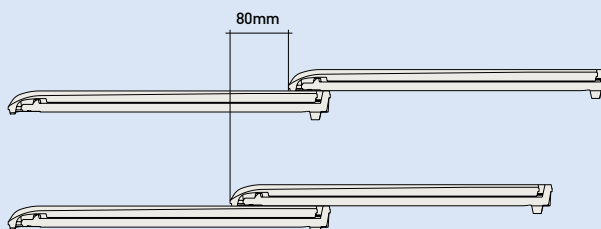


INNOVA




Estirada

Encogida

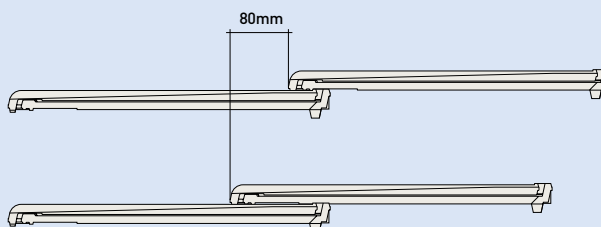


VIENNA




Estirada

Encogida

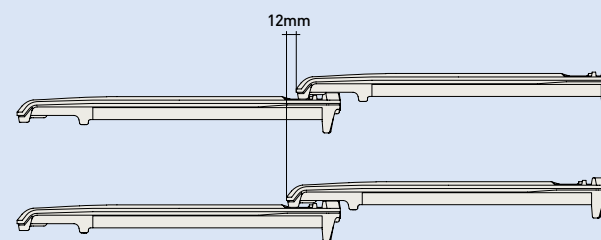


PLANUM

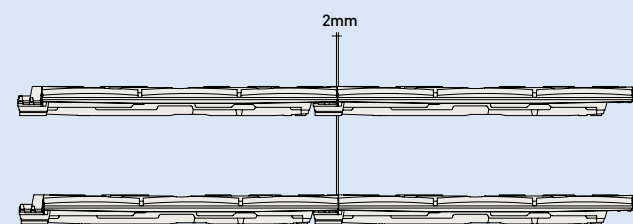

Estirada

Encogida



VISUM3

Nota: Las medidas presentadas son orientativas. La Escandella se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en dichas dimensiones sin previo aviso. Para más información consulte a su comercial o al Servicio de Atención al Cliente.

Teja Mixta Grande (TG) / Pequeña (TP)

Doble curvatura

Gracias a su doble curvatura, canal y cobija unen diseño y funcionalidad reproduciendo el aspecto de los tejados árabes, consiguiendo con un montaje más fácil una estética mediterránea

Gran gama de colores

Una teja con gran variedad de colores y complementos para satisfacer las necesidades y preferencias de todos los profesionales, y que se adapta a todos los tipos de cubiertas, nuevas o antiguas

Doble encaje

El doble encaje, tanto lateral como superior, permite una mayor estanqueidad de la cubierta, asegurando su impermeabilidad

Mayor resistencia

La composición de la arcilla y un prensado perfecto permiten una flexión superior a la norma

Colocación fácil y rápida

Teja ligera y manejable con una fácil colocación de 10,5 pzas/m² para la Teja Mixta Grande y 12,5 pzas/m² para la Mixta Pequeña



Resistencia a la helada



Permeabilidad



Resistencia a la flexión



Características geométricas

*La Teja Mixta Grande cuenta con las certificaciones ICC y Miami Dade

	TG	TP
Dimensiones*	a: 470 mm b: 286 mm c: 75 mm	a: 441 mm b: 263 mm c: 73 mm
Piezas por m²	10,5	12,5
Peso por unidad	3.850 gr	3.400 gr
Encaje longitudinal **	400 mm (+3;-8mm)	370 mm (±5 mm)
Encaje transversal **	230 mm (±3 mm)	203 mm (±4 mm)

	Norma de aplicación	Requisitos de la norma	MIXTA
Resistencia a la flexión	EN 538	Resistencia > 1200N	Supera
Impermeabilidad	EN 539-1	Conforme Categoría 1	Supera
Resistencia a las heladas	EN 539-2	Conforme 150 ciclos	Supera
Características geométricas	EN 1024	Planeidad ≤ 1,5% Rectitud ≤ 1,5%	Cumple Cumple

*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del +/-2%

**Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

Colocación

Montaje de la cubierta

1. Se coloca primero el remate lateral izquierdo desde el alero hacia la cumbre a lo largo de todo el borde.
2. A continuación se colocarán las tejas de la primera fila vertical, desde el alero hacia la cumbre, encajadas entre sí y paralelamente a la línea de máxima pendiente; teniendo en cuenta que en el alero han de volar un mínimo de 5 cm.
3. El resto del faldón lo seguiremos cubriendo como muestra el dibujo (fig.1).

Nota: Entre 3 y 5 filas de tejas máximo se recomienda hacer una línea de control (tiralínea).


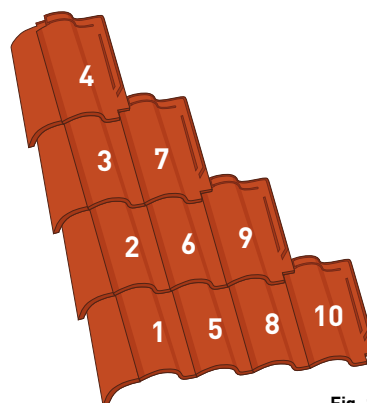


Fig. 1



El primer rastrel debe tener 20 mm más de alto que los siguientes, para evitar el cabeceo de la primera línea y mantener la pendiente uniforme

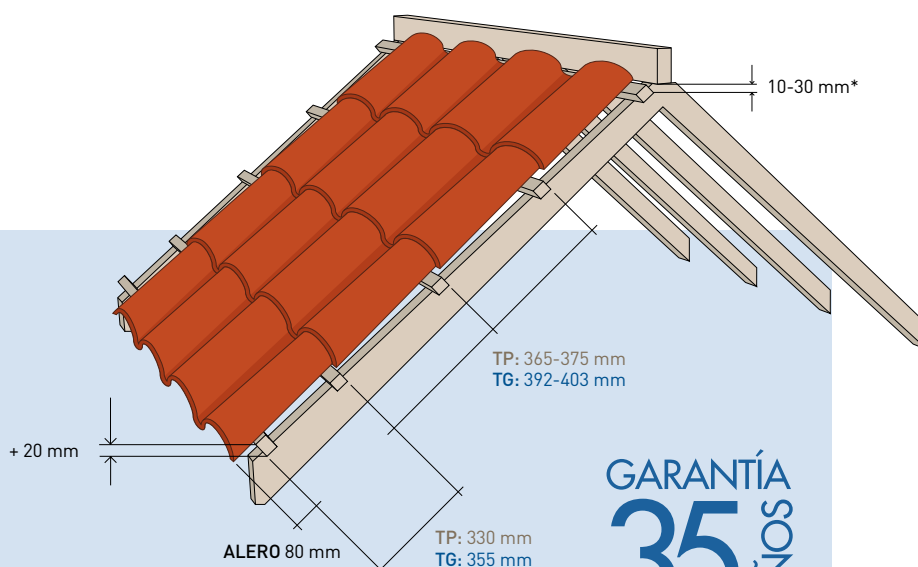

GARANTÍA
35 AÑOS

*Se define en función de la pendiente. Ver páginas 64-65 de sección cumbres.

Terminación de la cubierta con media teja y doble teja

Al llegar a la parte derecha del faldón cerraremos sobre el remate lateral derecho con 1/2 Teja (Q16-Q17) (fig.2) o con Doble teja (Q33-Q34) (fig.3).

- Teja Mixta grande
- Q10 Remate lateral recto izquierdo
- Q11 Remate lateral recto derecho
- Q16 (TG) - Q17 (TP) Media teja mixta
- Q33 (TG) - Q34 (TP) Doble teja mixta

Instalación con media teja





Fig. 2

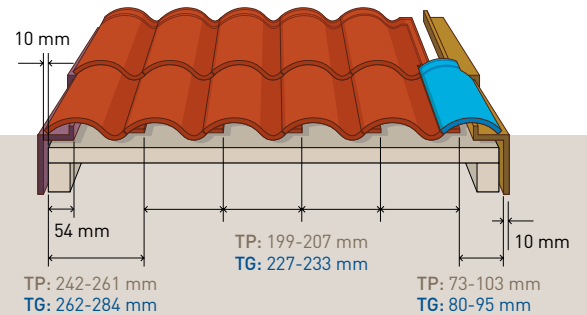

En la instalación con medias tejas, es necesario añadir un rastrel vertical más para poder fijarlas.

Instalación con doble teja





Fig. 3



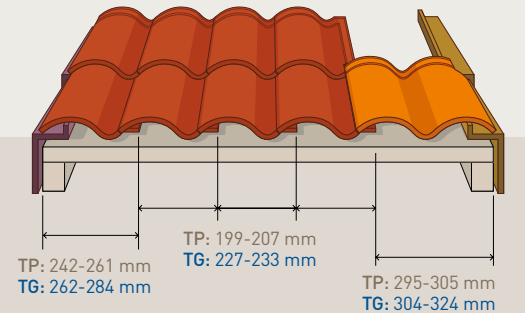

Teja Plana - Marsella - Alicantina (TL)

Doble encaje


El doble encaje, tanto lateral como superior, permite una mayor estanqueidad de la cubierta, asegurando su impermeabilidad

Reducción de costes

Su gran formato (11uds/m²), su flejado en 5 unidades, así como su paletizado en 180 y 240 unidades permite reducir costes en la instalación del tejado

Facilidad de Montaje

Su formato tradicional, unido a su instalación en juntas encontradas, permite una perfecta adaptación a las obras de restauración

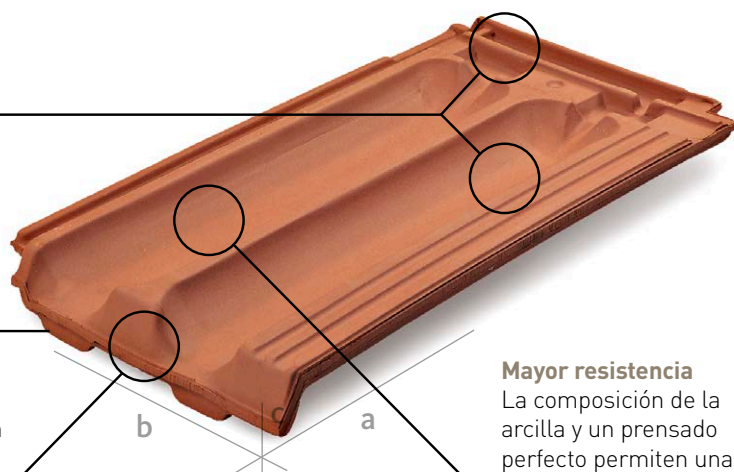

Mayor resistencia

La composición de la arcilla y un prensado perfecto permiten una flexión superior a la norma

GARANTÍA
35 AÑOS



Resistencia a la helada



Impermeabilidad



Resistencia a la flexión



Características geométricas

Dimensiones*	a: 466 mm; b: 260 mm; c: 55 mm
Piezas por m ²	11
Peso por unidad	3.600 gr
Encaje longitudinal **	403 mm (±5 mm)
Encaje transversal **	225 mm (±1 mm)
Colocación	Juntas corridas Juntas encontradas (tresbolillo)

	Norma de aplicación	Requisitos de la norma	Teja PLANA
Resistencia a la flexión	EN 538	Resistencia > 1200N	Supera
Impermeabilidad	EN 539-1	Conforme Categoría 1	Supera
Resistencia a la helada	EN 539-2	Conforme 150 ciclos	Supera
Características geométricas	EN 1024	Planeidad ≤ 1,5% Rectitud ≤ 1,5%	Cumple Cumple

*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del +/-2%

**Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

Colocación

Montaje de la cubierta

Juntas corridas:

1. Se coloca el Remate lateral teja plana derecho (Q15) desde el alero hacia la cumbre a lo largo de todo el borde.
2. A continuación se colocan las tejas de la primera fila vertical, desde el alero hacia la cumbre.
3. El resto del faldón lo seguiremos cubriendo como se refleja en el dibujo.



Juntas encontradas o tresbolillo:

1. Se coloca el Remate lateral teja plana derecho (Q15) desde el alero hacia la cumbre a lo largo de todo el borde.
2. Se colocan las tejas que configuran el alero, quedando solapadas lateralmente y encajando unas con otras. Se comenzará la colocación por la derecha empleando medias tejas o tejas enteras.
3. A continuación se colocan las sucesivas hiladas horizontales desde el alero hacia la cumbre, alternando en los extremos de cada hilada tejas enteras y medias tejas.



Nota: Entre 3 y 5 filas de tejas máximo se recomienda hacer una línea de control (tiralínea).

El primer rastrel debe tener 20 mm más de alto que los siguientes, para evitar el cabeceo de la primera línea y mantener la pendiente uniforme

+ 20 mm

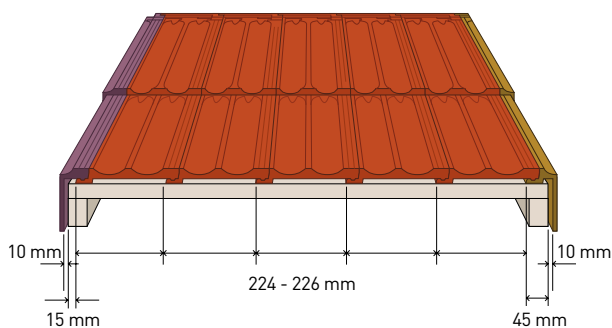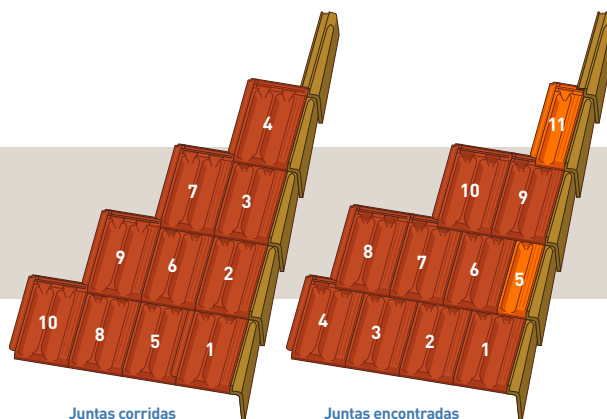

- Teja Plana
- Q14 Remate lateral izquierdo
- Q15 Remate lateral derecho
- Q18 Media Teja

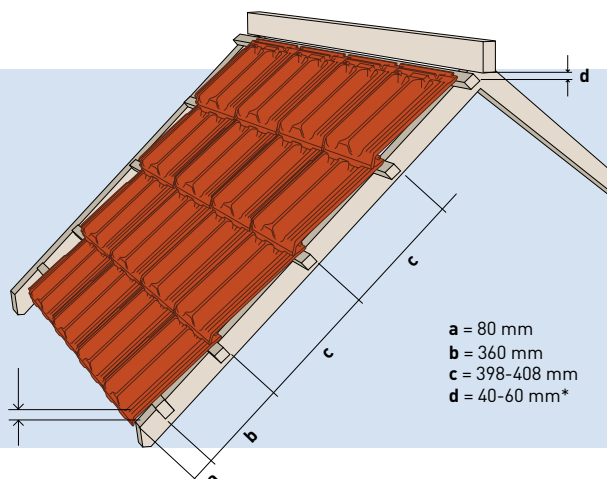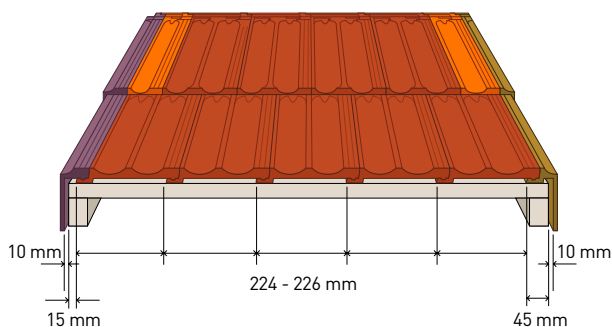

- a = 80 mm
- b = 360 mm
- c = 398-408 mm
- d = 40-60 mm*

*Se define en función de la pendiente. Ver página 64 de sección cubiertas.


TG-TP / TL

Piezas especiales

Las piezas especiales de las tejas cerámicas, están constituidas por el mismo material de la teja y tienen por objeto resolver los puntos singulares o de discontinuidad de la cubierta.

El uso de estas piezas será imprescindible para resolver los puntos singulares, asegurando con ellas estanqueidad, uniformidad y estética en la cubierta.

A continuación se muestra un esquema general de la cubierta, con diferentes puntos singulares y las piezas especiales para resolverlos.

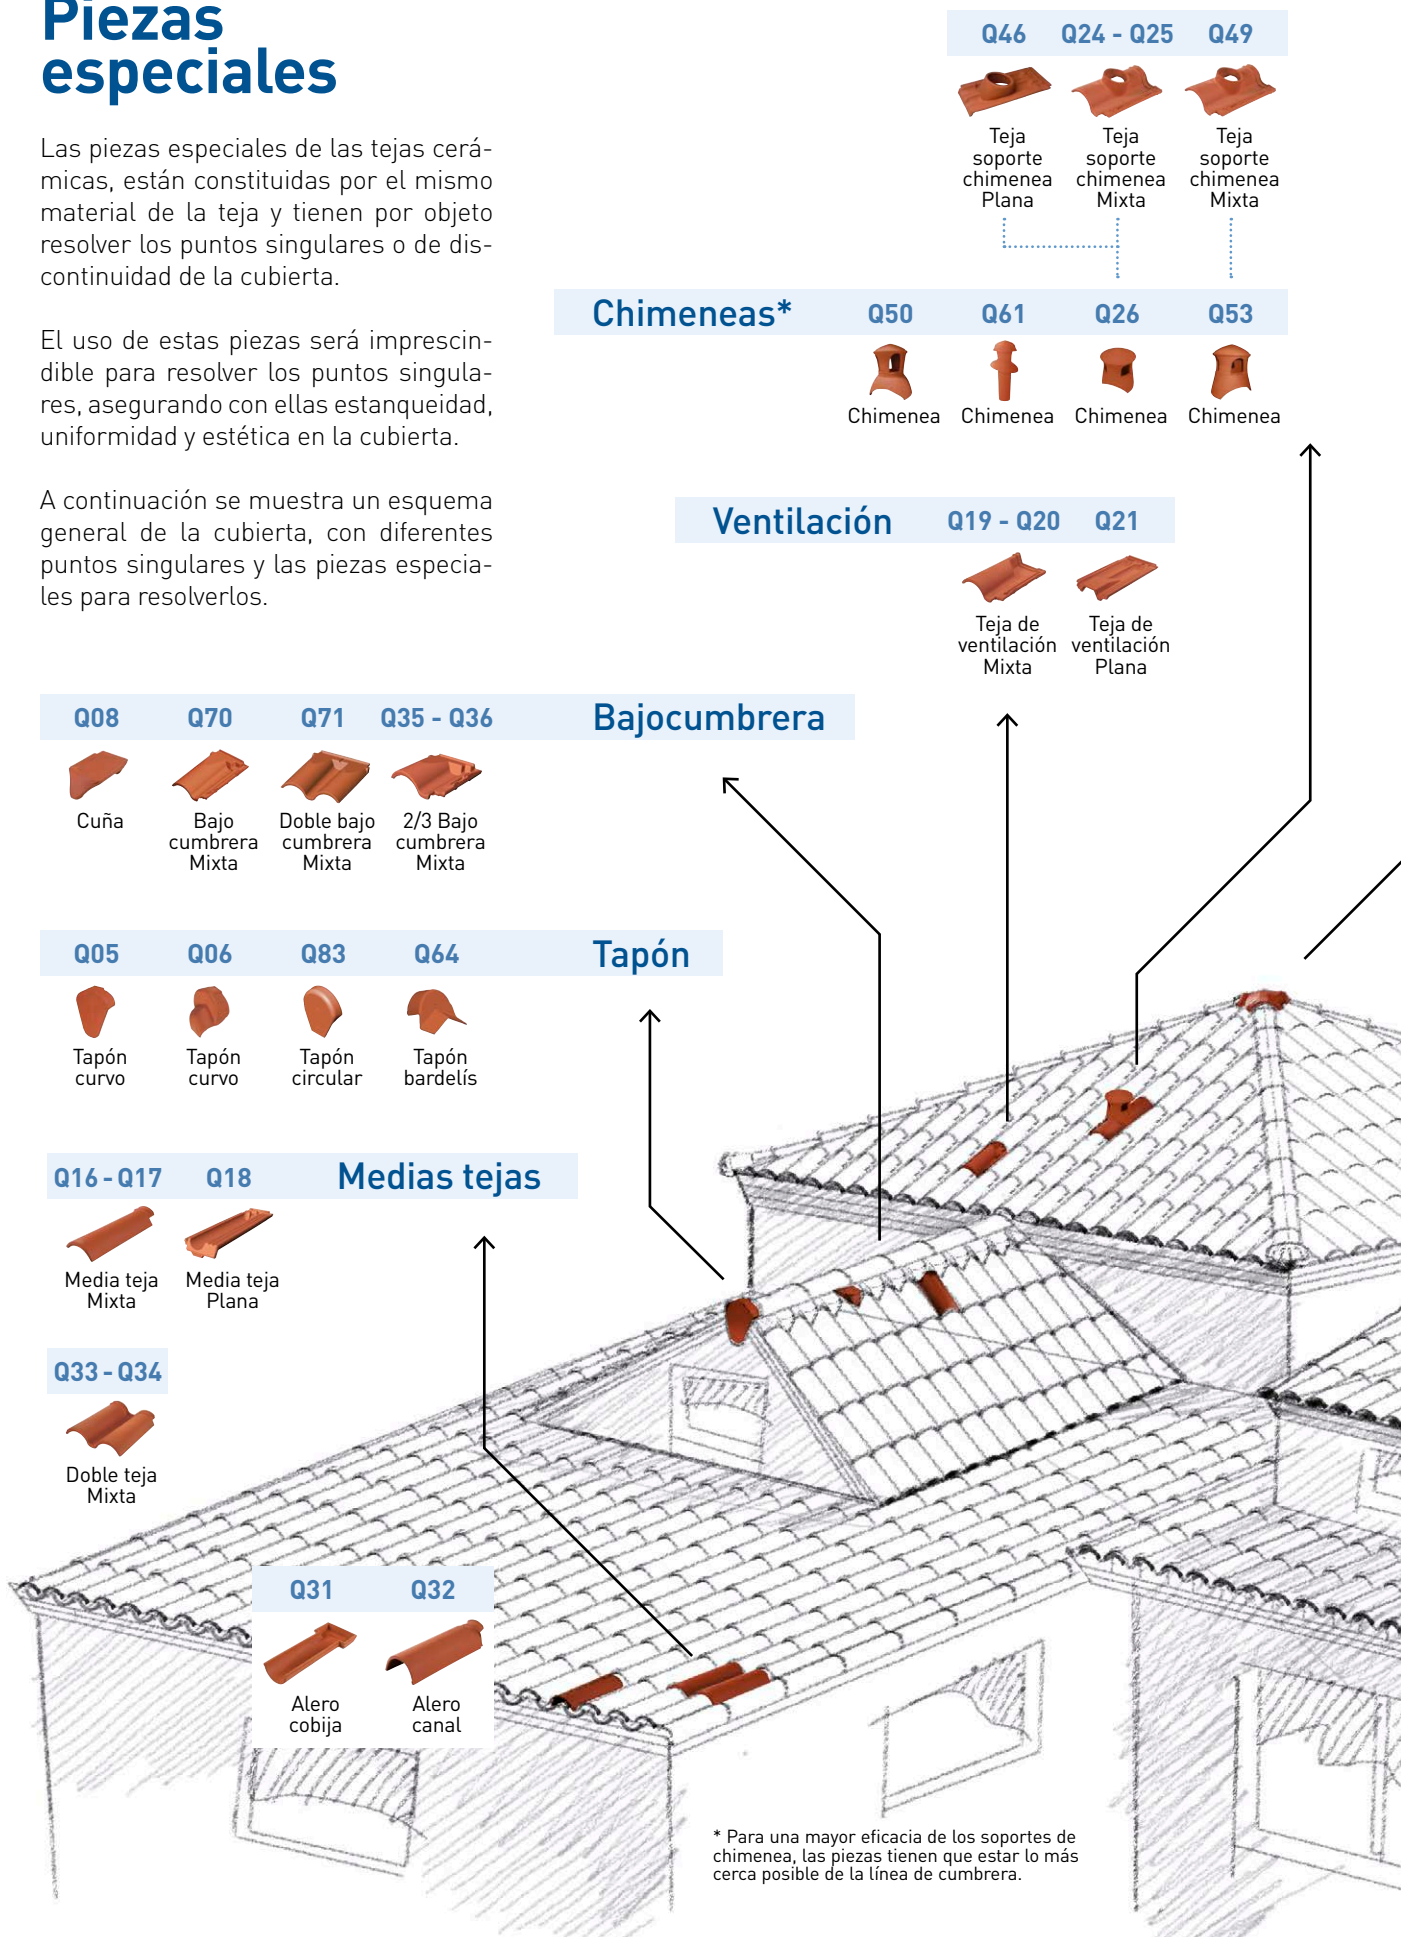

* Para una mayor eficacia de los soportes de chimenea, las piezas tienen que estar lo más cerca posible de la línea de cumbrera.

Encuentros

Q07	Q42	Q60	Q30	Q44	Q45	Q55
Cumbreira a 3 aguas misma pendiente	Cumbreira a 3 aguas hembra	Cumbreira a 3 aguas con inclinación	Cumbreira a 4 aguas misma pendiente	Cumbreira circular a 3 aguas hembra	Cumbreira circular a 4 aguas	Cumbreira redonda a 3 aguas

Cumbreras

Q01	Q02	Q65	Q82
Cumbreira	Cumbreira circular	Cumbreira doble encaje hembra	Cumbreira doble encaje macho

Remates Cumbreira

Q03	Q04
Remate cumbreira	Remate cumbreira circular

Remates laterales


Q09	Q10	Q12	Q62	Q14
Remate universal	Remate lateral recto izquierdo	Remate lateral curvo izquierdo	Remate bardelís izquierdo	Remate lateral Plana izquierdo
	Q11	Q13	Q63	Q15
	derecho	derecho	derecho	derecho

Decoraciones

Q57	Q28	Q29
Coronación bellota	Pirulí pequeño	Pirulí grande

Q39 - Q40	Q41
Teja de cristal Mixta	Teja de cristal Plana

Q72
Antinido

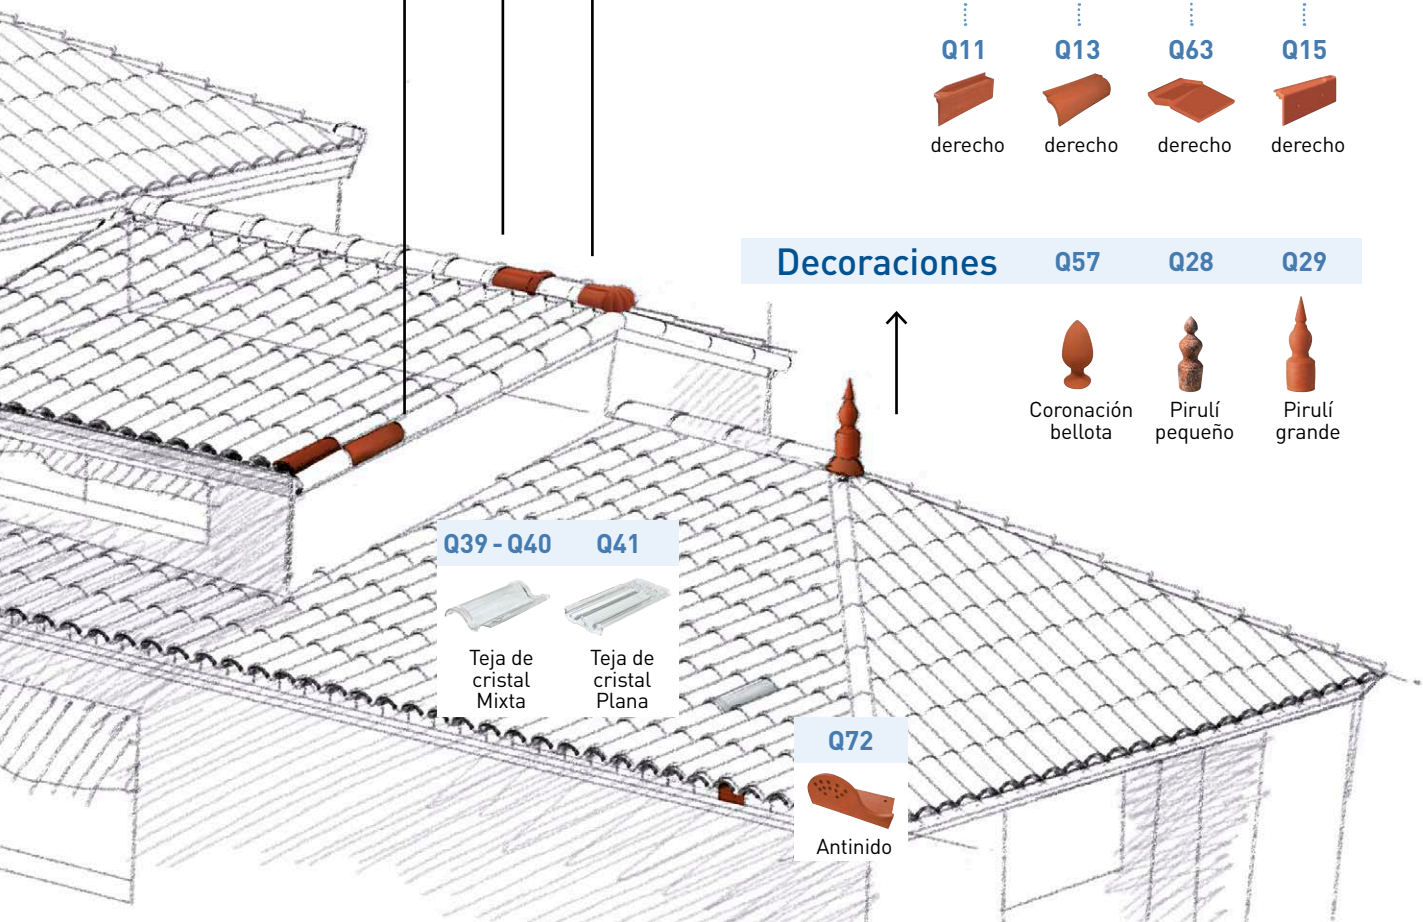




SELECTION

La Escandella



Soportes refractarios unitarios en H que permiten cocer las tejas de forma individual a alta temperatura, logrando una definición perfecta.

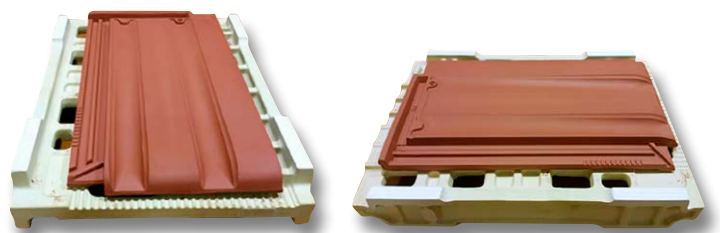

SOLUCIONES CERÁMICAS PARA TEJADOS

H-Selection es el resultado de aplicar el puntero proceso de fabricación en H-Cassette a una selección de nuestros productos, dotándoles de multitud de ventajas y beneficios, tanto funcionales como estéticos.



Mejor planeidad

Cocción individual de cada teja gracias al soporte en H. Permite una planeidad perfecta sin puntos de contacto.



Definición perfecta en cada pieza

Fabricación con moldes de yeso que proporcionan un acabado perfecto, sin pliegues y con una textura más fina.



Menor absorción

Mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.



Garantía para toda la vida

100 años de garantía que aseguran tu tranquilidad y la calidad de nuestros procesos de fabricación.

Teja Innova (TN)

Gran amplitud de solape longitudinal (80mm)

Evita cortes en las tejas, reduciendo tiempo y costes en la instalación.

Mayor resistencia

La composición de la arcilla y un prensado perfecto permiten una flexión superior a la norma con tan solo 3,4kg. de peso.

Menor absorción (<5%)

Una selección de arcillas de alta calidad junto a una cocción a alta temperatura permiten una mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.

Definición perfecta de cada pieza

Los moldes de yeso proporcionan un acabado perfecto, consiguiendo en cada pieza una textura más fina, sin puntos de contacto ni pliegues.

Doble encaje


El doble encaje, tanto lateral como superior, permite una mayor estanqueidad de la cubierta, asegurando su impermeabilidad.

Máxima planeidad

La fabricación en H-Cassettes proporciona una planeidad perfecta en cada producto.

Reducción de costes

Su gran formato (11,5 pzas/m²), su flejado en 6 unidades y su paletizado en 216/288 uds. permiten reducir costes en la instalación del tejado.

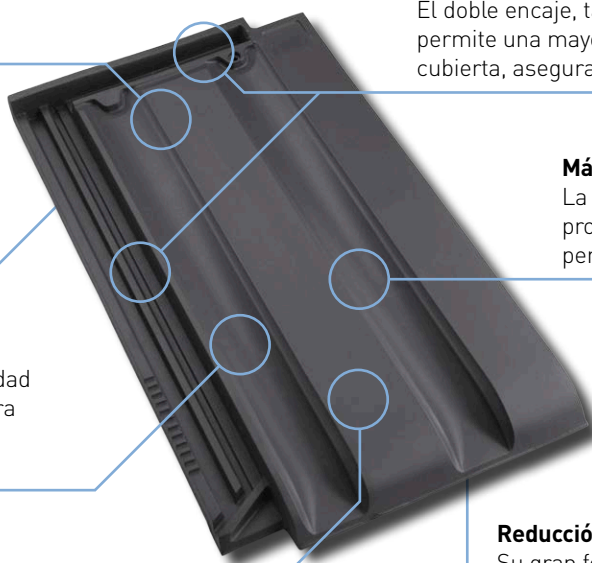

Resistencia a la helada



Permeabilidad



Resistencia a la flexión



Características geométricas


Dimensiones*	a: 465 mm; b: 258 mm; c: 30 mm
Piezas por m ²	11,5
Peso por unidad	3.400 gr
Encaje longitudinal **	396 mm (+5 mm/-75 mm)
Encaje transversal **	214 mm (± 1 mm)
Colocación	Jointas corridas / Tresbolillo

	Norma de aplicación	Requisitos de la norma	INNOVA
Resistencia a la flexión	EN 538	Resistencia > 900N	Supera
Impermeabilidad	EN 539-1	Conforme Categoría 1	Supera
Resistencia a las heladas	EN 539-2	Conforme 150 ciclos	Supera
Características geométricas	EN 1024	Planeidad ≤ 1,5% Rectitud ≤ 1,5%	Cumple Cumple

*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del +/-2%

**Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

El primer rastrel debe tener 20 mm más de alto que los siguientes, para evitar el cabeceo de la primera línea y mantener la pendiente uniforme

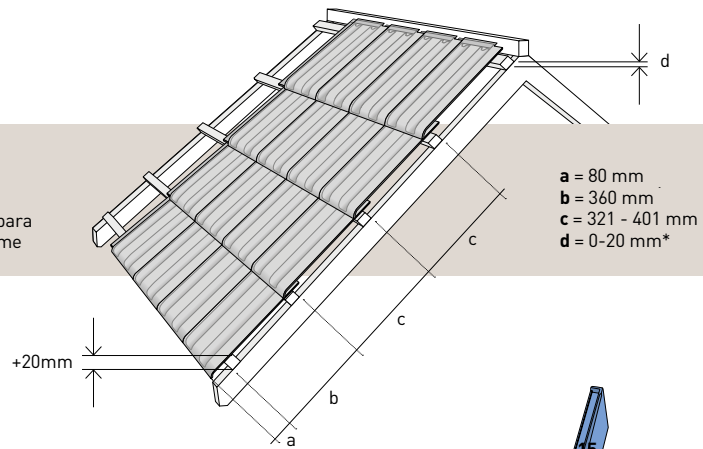


Colocación

Juntas corridas:


1. Se comienza con el Remate lateral Derecho **Q116*K** y después se van colocando tejas Innova hasta completar el alero, que cerraremos con el Remate lateral Izquierdo **Q115*K**.
2. A continuación empezamos la segunda fila colocando de nuevo el Remate lateral derecho, para realizar la misma operación que en el alero hasta el final de la hilada.
3. El resto del faldón repetiremos esta acción hasta llegar a la cumbre.

Juntas encontradas o tresbolillo:

1. Se comienza con el Remate lateral Derecho **Q116*K** y después se van colocando tejas Innova hasta completar el alero, que cerraremos con el Remate lateral Izquierdo **Q115*K**.
2. Una vez tengamos todas las tejas de alero colocadas, pasaremos a la segunda hilada comenzando de nuevo con el Remate lateral Derecho **Q116*K**, para posteriormente añadirle una Media Teja **Q119*K**.
3. A continuación se colocan las sucesivas hiladas horizontales hacia la cumbre, alternando en los extremos de cada hilada tejas enteras y medias tejas.

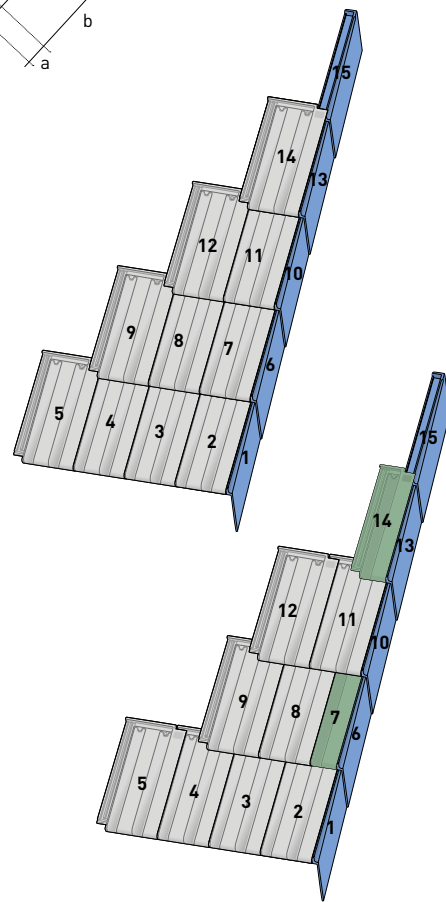

Nota: Entre 3 y 5 filas de tejas máximo se recomienda hacer una línea de control (tiralínea).

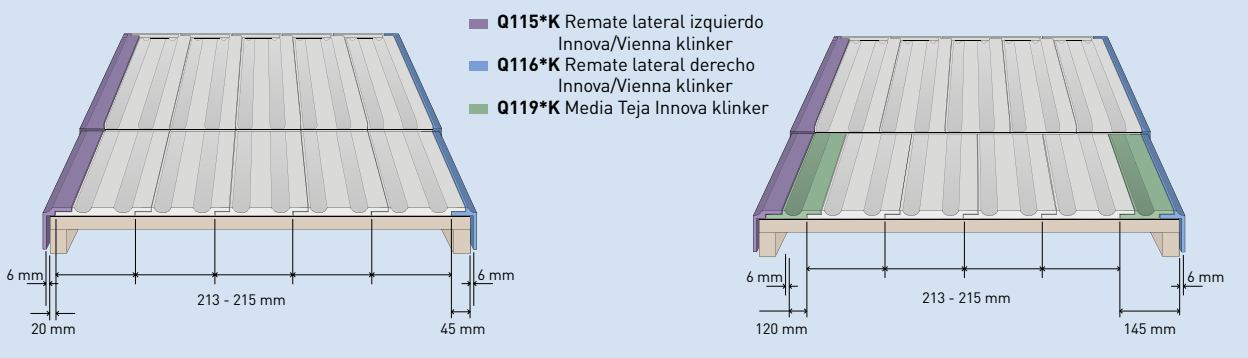

*Se define en función de la pendiente. Ver páginas 64-67 de sección cumbres.

Teja Vienna (TV)

Gran amplitud de solape longitudinal (80mm)

Evita cortes en las tejas, reduciendo tiempo y costes en la instalación.

Mayor resistencia

La composición de la arcilla y un prensado perfecto permiten una flexión superior a la norma con tan solo 3,45 kg. de peso.

Menor absorción (<5%)

Una selección de arcillas de alta calidad junto a una cocción a alta temperatura permiten una mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.

Definición perfecta de cada pieza

Los moldes de yeso proporcionan un acabado perfecto, consiguiendo en cada pieza una textura más fina, sin puntos de contacto ni pliegues.

Doble encaje


El doble encaje, tanto lateral como superior, permite una mayor estanqueidad de la cubierta, asegurando su impermeabilidad.

Máxima planeidad

La fabricación en H-Cassettes proporciona una planeidad perfecta en cada producto.

Reducción de costes

Su gran formato (11,5 pzas/m²), su flejado en 6 unidades y su paletizado en 216/288 uds. permiten reducir costes en la instalación del tejado.

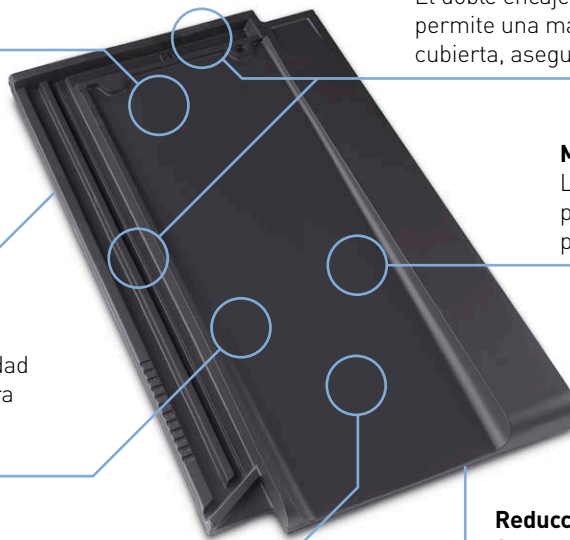

Resistencia a la helada



Permeabilidad



Resistencia a la flexión



Características geométricas

Dimensiones*	a: 465 mm; b: 258 mm; c: 30 mm
Piezas por m ²	11,5
Peso por unidad	3.450 gr
Encaje longitudinal **	396 mm (+5 mm/-75 mm)
Encaje transversal **	214 mm (± 1 mm)
Colocación	Juntas corridas

	Norma de aplicación	Requisitos de la norma	VIENNA
Resistencia a la flexión	EN 538	Resistencia > 900N	Supera
Impermeabilidad	EN 539-1	Conforme Categoría 1	Supera
Resistencia a las heladas	EN 539-2	Conforme 150 ciclos	Supera
Características geométricas	EN 1024	Planeidad ≤ 1,5% Rectitud ≤ 1,5%	Cumple Cumple

*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del +/-2%



**Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

Colocación

Montaje de la cubierta


1. Se comienza con el Remate lateral Derecho **Q116*K** y después se van colocando tejas Viena hasta completar el alero, que cerraremos con el Remate lateral Izquierdo **Q115*K**.
2. A continuación empezamos la segunda fila colocando de nuevo el Remate lateral derecho, para realizar la misma operación que en el alero hasta el final de la hilada.
3. El resto del faldón repetiremos esta acción hasta llegar a la cumbre.

Nota: Entre 3 y 5 filas de tejas máximo se recomienda hacer una línea de control (tiralínea).

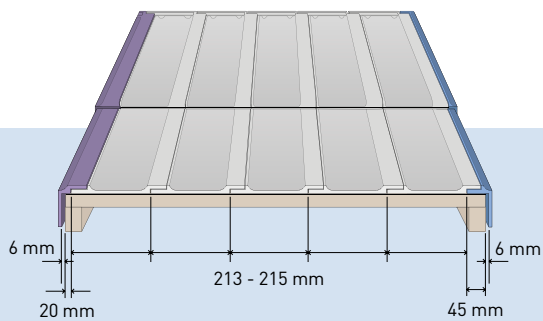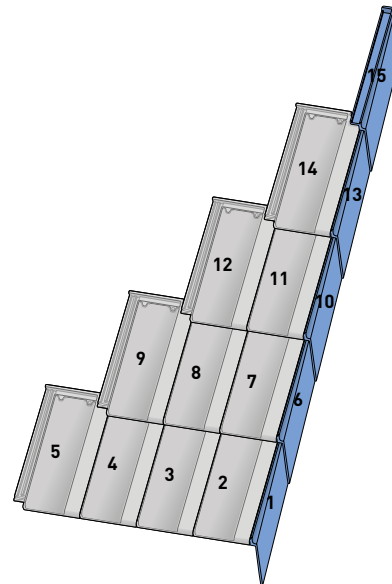

El primer rastrojo debe tener 20 mm más de alto que los siguientes, para evitar el cabeceo de la primera línea y mantener la pendiente uniforme

- **Q115*K** Remate lateral izquierdo Innova/Vienna klinker
- **Q116*K** Remate lateral derecho Innova/Vienna klinker

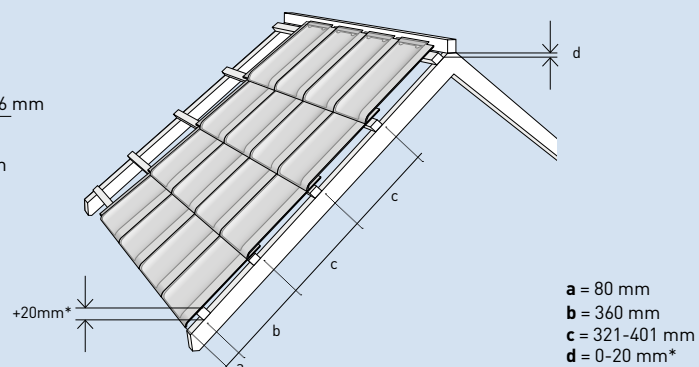

*Se define en función de la pendiente. Ver páginas 64-67 de sección cubiertas.

Teja Planum (TI)

Mayor resistencia


La composición de la arcilla y un prensado perfecto permiten una flexión superior a la norma con tan solo 3,5kg. de peso.

Definición perfecta de cada pieza

Los moldes de yeso proporcionan un acabado perfecto, consiguiendo en cada pieza una textura más fina, sin puntos de contacto ni pliegues.

Menor absorción (<5%)

Una selección de arcillas de alta calidad junto a una cocción a alta temperatura permiten una mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.

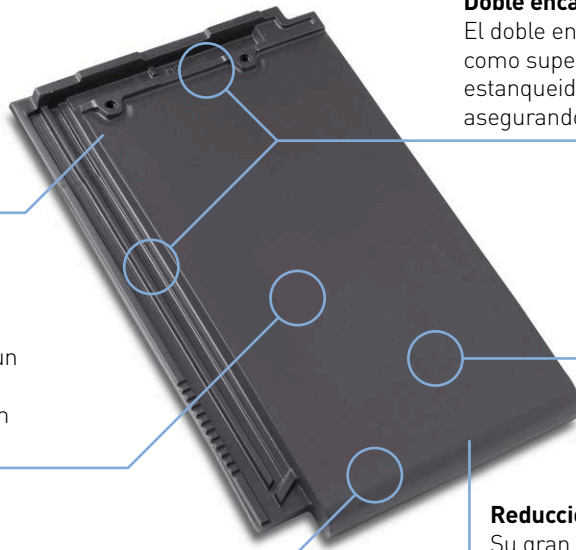

Doble encaje

El doble encaje, tanto lateral como superior, permite una mayor estanqueidad de la cubierta, asegurando su impermeabilidad.

Máxima planeidad

La fabricación en H-Cassettes proporciona una planeidad perfecta en cada producto.

Reducción de costes

Su gran formato (11 pzas/m²), su flejado en 5 unidades y su paletizado en 240/320 uds. permiten reducir costes en la instalación del tejado.



Resistencia a la helada



Permeabilidad



Resistencia a la flexión



Características geométricas

Dimensiones*	a: 444 mm; b: 280 mm; c: 32 mm
Piezas por m ²	11
Peso por unidad	3,500 gr
Encaje longitudinal **	370 mm (± 6 mm)
Encaje transversal **	237 mm (+2 mm/-1 mm)
Colocación	Juntas encontradas (tresbolillo)

	Norma de aplicación	Requisitos de la norma	PLANUM
Resistencia a la flexión	EN 538	Resistencia > 900N	Supera
Impermeabilidad	EN 539-1	Conforme Categoría 1	Supera
Resistencia a las heladas	EN 539-2	Conforme 150 ciclos	Supera
Características geométricas	EN 1024	Planeidad ≤ 1,5% Rectitud ≤ 1,5%	Cumple Cumple

*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del +/-2%

**Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

Colocación

Montaje de la cubierta

La instalación de Planum puede realizarse sobre soporte continuo o tablero, que deberá tener la planeidad necesaria, a fin de asegurar la correcta colocación y el asiento de las tejas y elementos de fijación e impedir la filtración de agua; o sobre soporte discontinuo o rastreles, los cuales podrán estar formados por un entramado autoportante o fijados directamente al tablero.


La teja Planum debe colocarse mediante el sistema de juntas encontradas o tresbolillo de la siguiente manera:

A. Se coloca el remate lateral derecho desde el alero hasta la cumbre.



B. Se colocan las tejas que configuran el alero, quedando solapadas lateralmente y encajando unas con otras. Se comenzará la colocación por la derecha empleando medias tejas o tejas enteras alternándolas en el inicio de cada fila.

C. A continuación se colocarán las sucesivas hiladas horizontales desde el alero hacia la cumbre, alternando en los extremos de cada hilera tejas enteras y medias tejas.

Nota: Entre 3 y 5 filas de tejas máximo se recomienda hacer una línea de control (tiralínea).

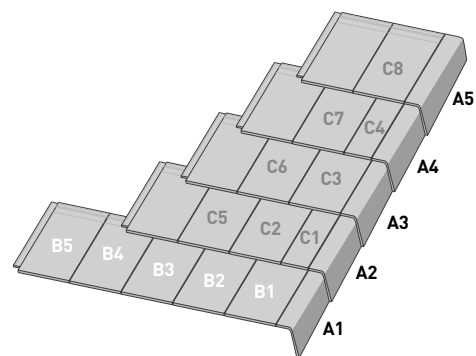

- Teja Planum
- Q85*K Planum Media Teja klinker
- Q88*K Planum Remate lateral derecho klinker
- Q89*K Planum Remate lateral izquierdo klinker

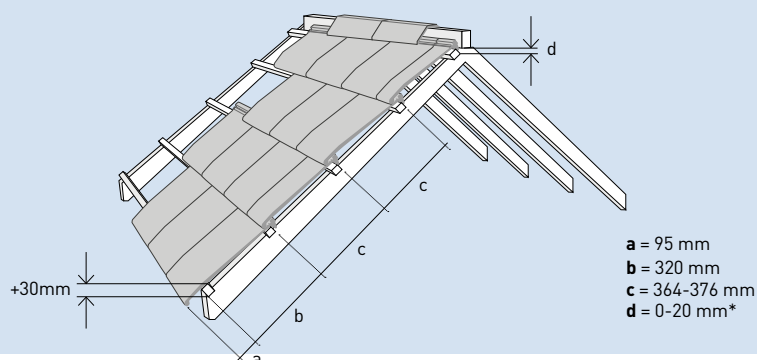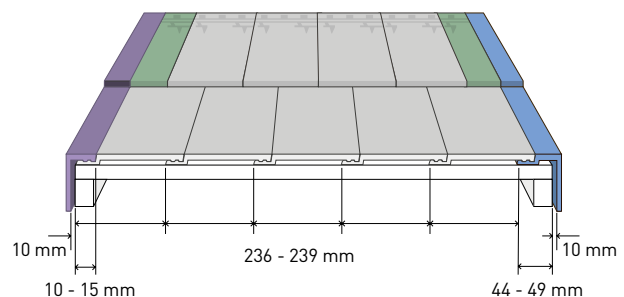

El primer rastrel debe tener 30 mm más de alto que los siguientes, para evitar el cabeceo de la primera línea y mantener la pendiente uniforme

a = 95 mm
b = 320 mm
c = 364-376 mm
d = 0-20 mm*

*Se define en función de la pendiente. Ver páginas 64-67 de sección cumbresas.

Teja Visum3 (TW)

Tres tejas en una

Visum3 es una teja cerámica patentada a nivel mundial que gracias a su diseño crea con una sola pieza el efecto de tres.

Variedad cromática

Su triple decoración exclusiva ofrece una gran variedad de tonos, de manera que no hay dos tejas iguales.

Mayor resistencia

La composición de la arcilla y un prensado perfecto permiten una flexión superior a la norma con tan solo 3,5 kg. de peso.

Doble encaje

El doble encaje, tanto lateral como superior, permite una mayor estanqueidad de la cubierta, asegurando su impermeabilidad.

Reducción de costes


Su gran formato (11,5 pzas/m²), su flejado en 6 unidades y su paletizado en 216/288 uds. permiten reducir costes en la instalación del tejado.

Máxima planeidad

La fabricación en H-Cassettes proporciona una planeidad perfecta en cada producto.

Menor absorción (<5%)

Una selección de arcillas de alta calidad junto a una cocción a alta temperatura permiten una mayor resistencia al hielo y al enmohecimiento.

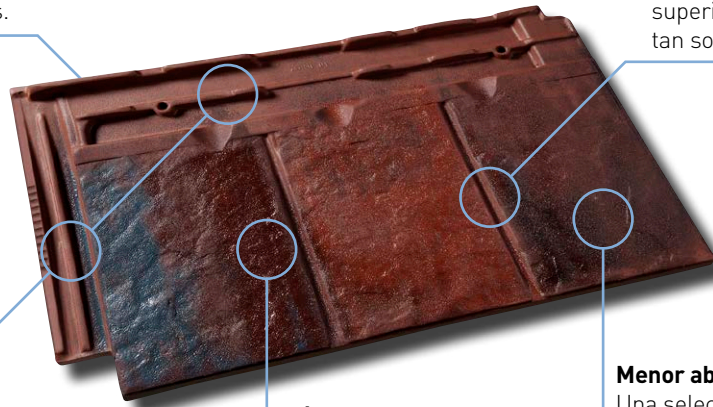

Resistencia a la helada



Impermeabilidad



Resistencia a la flexión



Características geométricas

Dimensiones*	a: 471 mm; b: 280 mm; c: 35 mm
Piezas por m ²	11,5
Peso por unidad	3.500 gr
Encaje longitudinal **	187 mm (+4 mm/-10 mm)
Encaje transversal **	435 mm (± 1 mm)
Colocación	Jointas encontradas (tresbolillo)

	Norma de aplicación	Requisitos de la norma	Teja VISUM
Resistencia a la flexión	EN 538	Resistencia > 1200N	Supera
Impermeabilidad	EN 539-1	Conforme Categoría 1	Supera
Resistencia a la helada	EN 539-2	Conforme 150 ciclos	Supera
Características geométricas	EN 1024	Planeidad ≤ 1,5% Rectitud ≤ 1,5%	Cumple Cumple

*Las dimensiones de la teja presentadas en este cuadro admiten una tolerancia normativa del +/-2%

**Valor teórico, es necesario recalcular esta medida en obra con las tejas que se vayan a emplear

Colocación

Montaje de la cubierta

La instalación de Visum3 se realiza sobre soporte discontinuo o rastreles, los cuales podran estar formados por un entramado autoportante o fijados directamente al tablero. La teja Visum3 debe colocarse mediante el sistema de juntas encontradas o tresbolillo de la siguiente manera:




A. Se comienza colocando la **Q99*K** Remate Lateral Derecho Klinker empezando como bien indica la pieza por el lateral derecho de la cubierta. A continuación se van colocando por todo el alero, las piezas de Visum3 hasta el lado posterior de la cubierta.

B. Posteriormente se empezará con la segunda fila del alero, volviendo a empezar por el Remate Lateral Derecho Klinker **Q99*K** para posteriormente colocar la **Q100*K** Media Teja Derecha Klinker. Así continuaremos la segunda hilera, creando así una visión a tresbolillo y acabando en el lado izquierdo con la **Q102*K** Media Teja Izquierda Klinker y su remate lateral el **Q101*K**.


C. El proceso se deberá repetir alternando los pasos **A y B** hasta llegar a la cumbre.

Nota: Entre 3 y 5 filas de tejas máximo se recomienda hacer una línea de control (tiralínea).

D. En la última hilera de la cubierta, justo debajo de la cumbre, se deberá cortar el sobrante del **Q99*K** Remate Lateral Derecho Klinker, tal y como se indica en la figura.

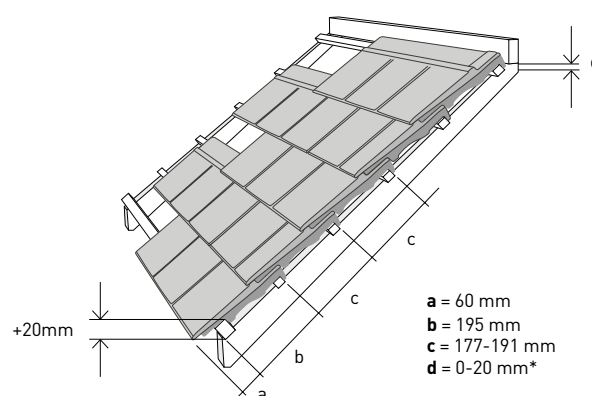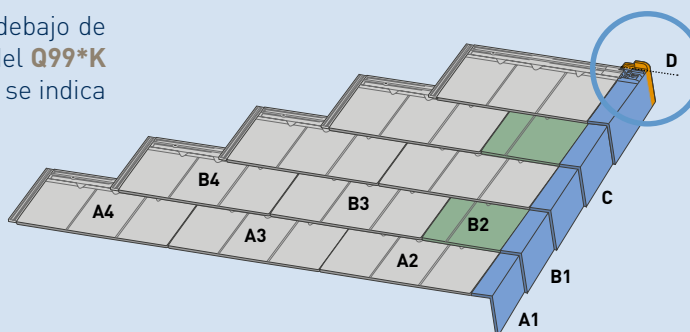

El primer rastrel debe tener 20 mm más de alto que los siguientes, para evitar el cabeceo de la primera línea y mantener la pendiente uniforme

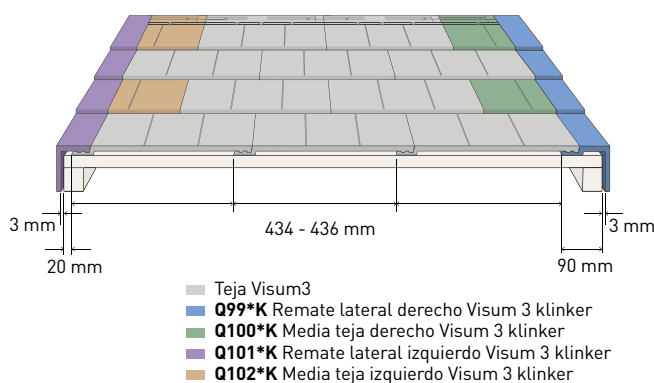

*Se define en función de la pendiente. Ver páginas 65-67 de sección cumbres.


TN / TV / TI / TW


Piezas especiales

Las piezas especiales de las tejas cerámicas, están constituidas por el mismo material de la teja y tienen por objeto resolver los puntos singulares o de discontinuidad de la cubierta.

El uso de estas piezas será imprescindible para resolver los puntos singulares, asegurando con ellas estanqueidad, uniformidad y estética en la cubierta.

A continuación se muestra un esquema general de la cubierta, con diferentes puntos singulares y las piezas especiales para resolverlos.

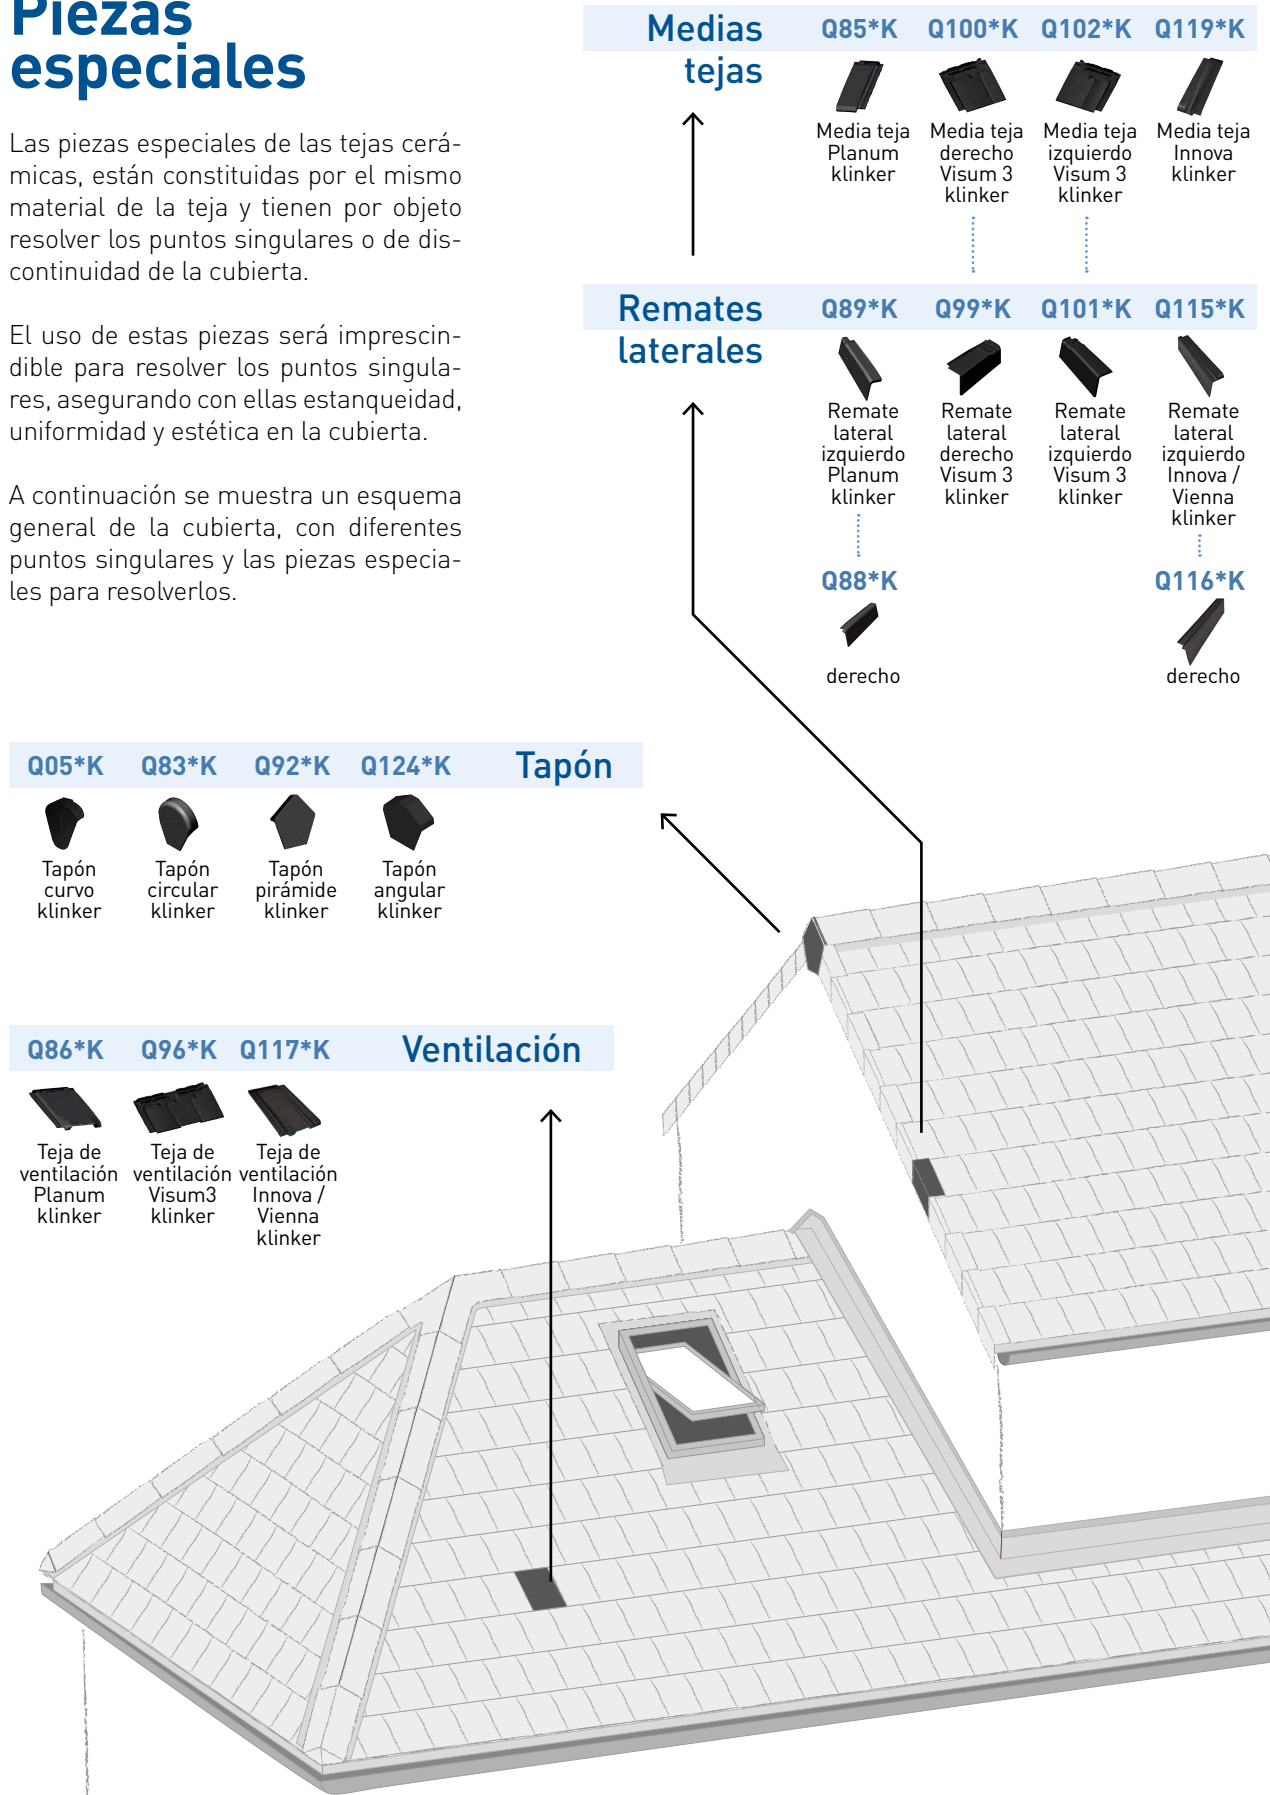

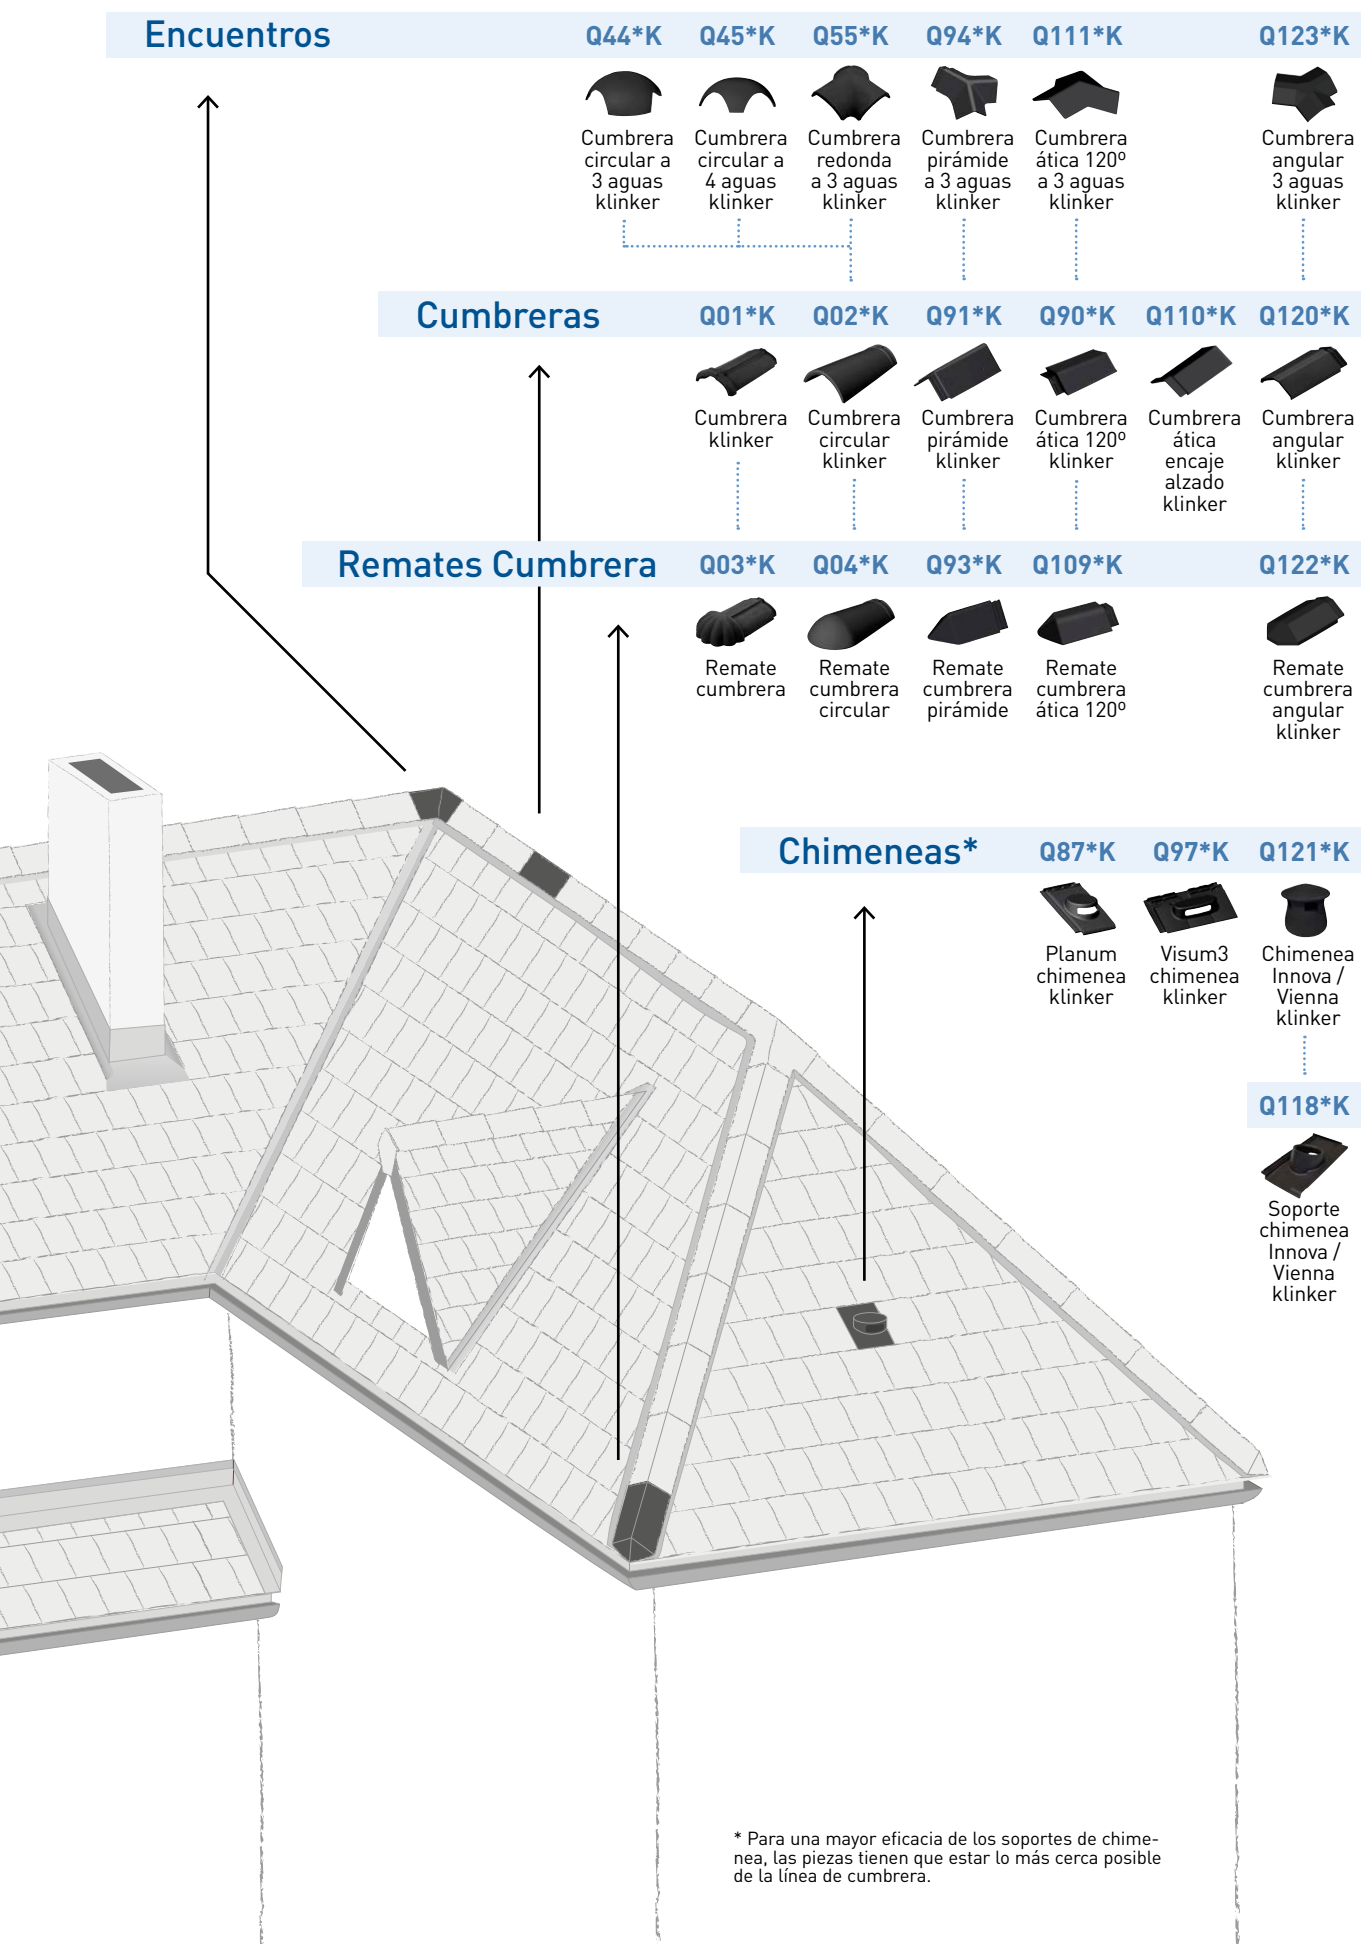

* Para una mayor eficacia de los soportes de chimenea, las piezas tienen que estar lo más cerca posible de la línea de cumbre.

Puntos singulares


Remates laterales

Además de ser estéticos, los laterales tienen la función de goterón. Para ello es necesario prever un voladizo lateral de algunos centímetros respecto al hastial.

Las fijaciones serán de tipo adhesivos, tipo mástic o masillas de poliuretano o metálicas, clavos o tornillos autotaladrantes con arandelas flexibles. Siempre que se perfora la teja para clavar se deberá sellar dicha perforación.



TEJA MIXTA

TG-TP | Remate lateral recto con media teja

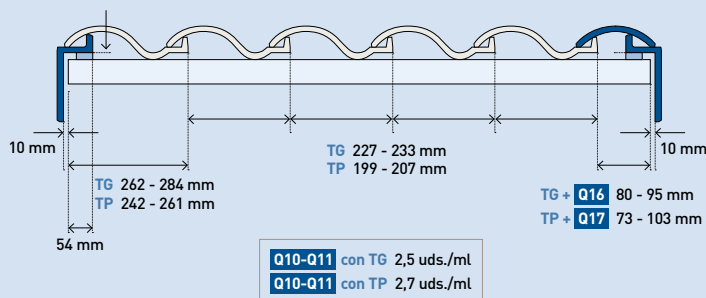


Levantar el remate +20 mm en el primer rastrel con un taco o, si la colocación lo permite, clavar el remate en el lateral para evitar que cabecee.
En el caso de Mixta Pequeña no se debe suplementar el remate con un taco.

TG-TP | Remate lateral recto con doble teja

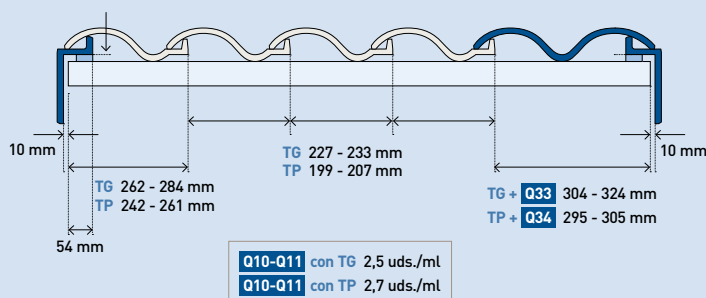


TEJA MIXTA


TG-TP | Remate lateral curvo Q12 Q13 con media teja Q16 Q17

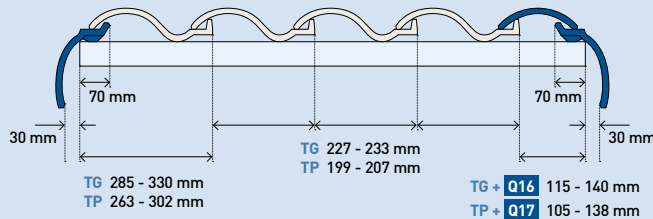


TG-TP | Remate lateral curvo Q12 Q13 con doble teja Q33 Q34

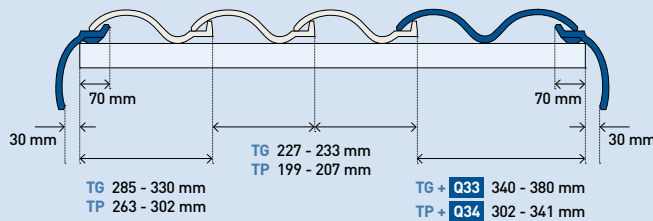

TG-TP | Remate Bardelís Q62 Q63 con media teja Q16 Q17

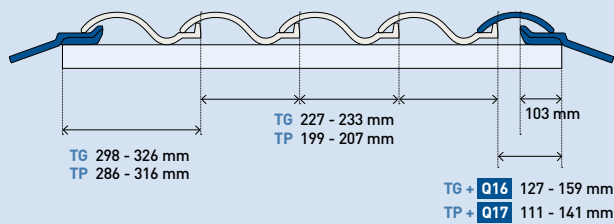


TG-TP | Remate Bardelís Q62 Q63 con doble teja Q33 Q34

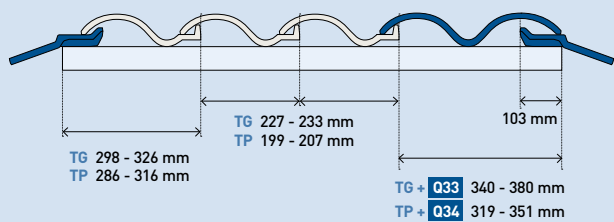


TEJA PLANA

TL | Remate lateral recto Q14 Q15

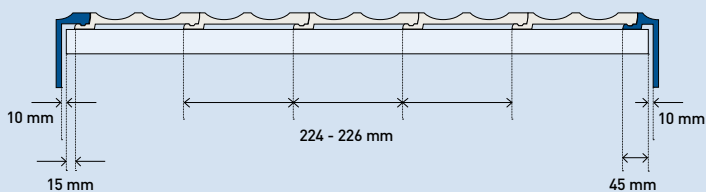


TL | Remate lateral recto con media teja Q14 Q15 Q18

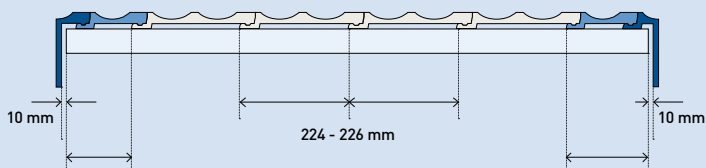


TEJA PLANUM

TI | Remate lateral recto Q88 Q89

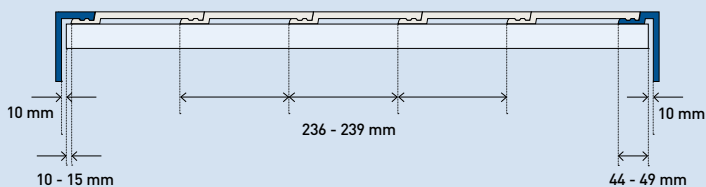


TI | Remate lateral recto con media teja Q88 Q89 Q85


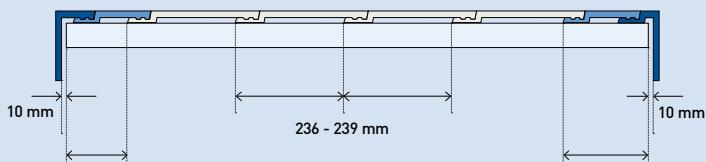


TEJA INNOVA*

TN | Remate lateral recto Q115 Q116

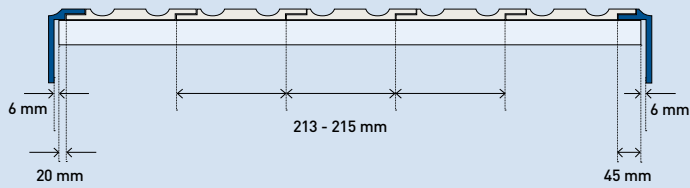


TN | Remate lateral recto con media teja Q115 Q116 Q119

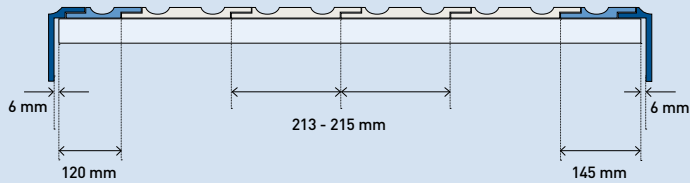

TEJA VIENNA*

TV | Remate lateral recto Q115 Q116

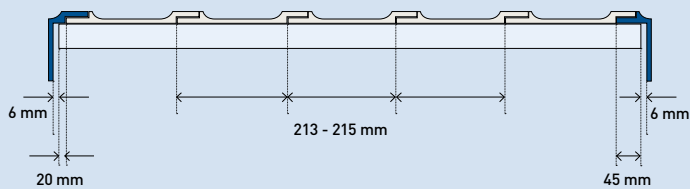

*Nota: Comenzar a montar la cubierta por la derecha con el remate lateral derecho y terminar de montar toda la hilada con la teja, continuando con las siguientes. A diferencia de otros formatos, no se montarán todos los remates y luego la teja.

Cumbrera

Es necesario colocar las piezas de cumbrera de manera que se asegure la estanqueidad frente a la lluvia y la protección a los vientos dominantes.

En cubiertas a dos aguas, es necesario llegar hasta la línea de cumbrera por ambos faldones y formar una línea horizontal.

Todas las tejas de la última hilada horizontal superior deben fijarse, bien sobre los rastreles o directamente sobre el faldón con mortero hidrófugo, empleando el mínimo imprescindible.

Una vez colocadas las tejas de los faldones, se colocan las cuñas (Q08) sobre el río de cada una de las tejas de la última hilada horizontal (fig.1), o bien se emplearán las piezas de Bajo Cumbrera (Q70 y Q35).


Si la cumbrera va sobre rastrel, se utilizará Alu-Rollo para cumbrera y limatesa (CAM01) para la ventilación de la cubierta, colocándolo en el centro del rastrel de sobre-elevación y clavándolo o grapándolo a él. Una vez sujeto al rastrel, se aprieta sobre la teja la parte flexible del Alu-Rollo, se quita la película protectora de la banda adhesiva y se pega a la teja.

Posteriormente se colocará la cumbrera respetando un solape mínimo de 5 cm sobre las tejas, avanzando en sentido opuesto a los vientos dominantes que traen lluvias. Éstas se fijarán a lo largo de toda la línea de cumbrera.



El encuentro de la cumbrera con el hastial de la cubierta se resolverá empleando la pieza especial Tapón, que se fijará mediante clavos o tornillos.



El Alu-Rollo (CAM01) es instalado primero sobre la cumbrera, adhiriéndose a la parte superior de las tejas y la cuña (Q08) para una correcta impermeabilización.

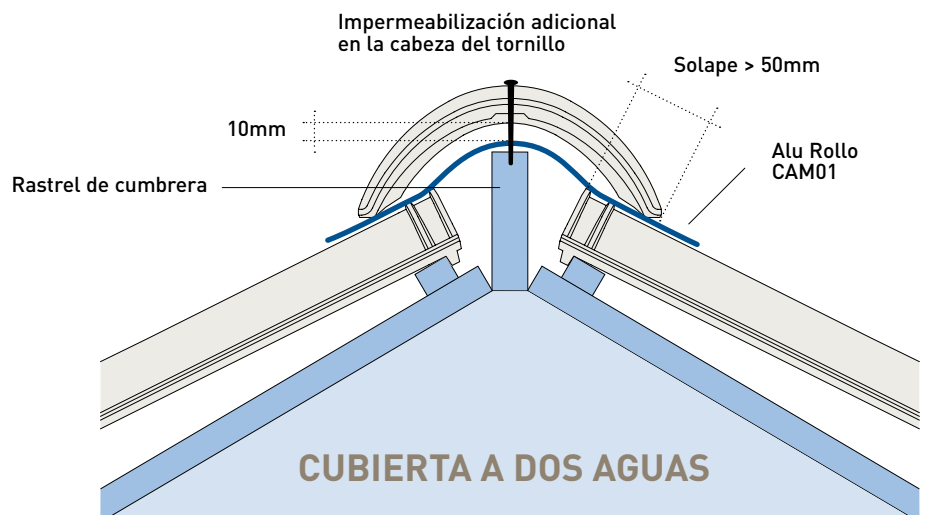


Las tejas de Cumbreira deben instalarse en sentido contrario a la dirección del viento dominante

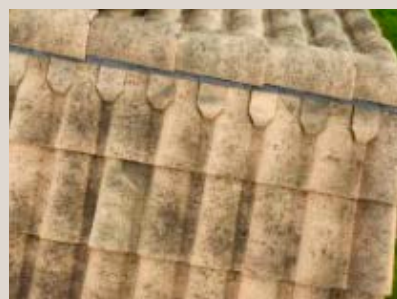

Las piezas de Cumbreira deben fijarse a la cubierta con un gancho de cumbreira (CAM07-CAM27), colocando posteriormente las siguientes cumbreiras encima de la anteriormente colocada. En la instalación en seco, tanto la Cumbreira (Q01) como la Cumbreira circular (Q02) requerirán la colocación de Alu-Rollo (CAM01).


Impermeabilización adicional en la cabeza del tornillo

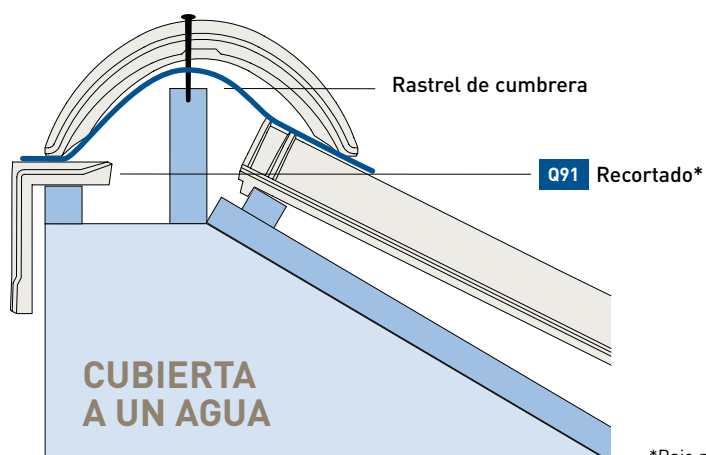


*Bajo petición a fábrica

Instalación de cumbreira Q01

TG-TP / TL / TI / TN / TV

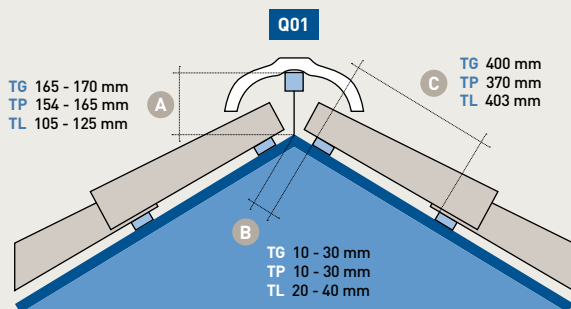

Nota: En función de la pendiente de la cubierta tendremos que tener en cuenta la altura a la que colocamos la cumbreira para obtener un solape superior a 50mm.

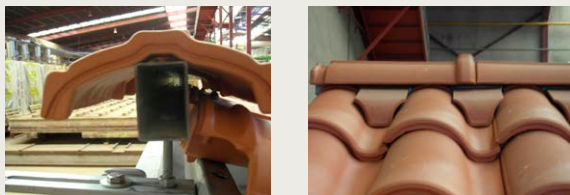

Instalación de Q01 con Teja Mixta (TG - TP)

TG

Pendiente	A	B	C	Solape
30% / 17°	165	30	400	70
36% / 20°	165	30	400	70
49% / 26°	170	10	400	60

TP

Pendiente	A	B	C	Solape
30% / 17°	160	30	372	80
36% / 20°	165	30	372	65
49% / 26°	154	10	372	80

TL


Pendiente	A	B	C	Solape
30% / 17°	130	40	403	80
49% / 26°	125	40	403	60
87% / 41°	105	20	403	65

TN / TV

Pendiente	A	B	C	Solape
30% / 17°	120	30	321-401	80
49% / 26°	115	20	321-401	70
87% / 41°	105	0	321-401	<50

Instalación de cumbrera Q02

TG-TP / TI / TW / TN / TV

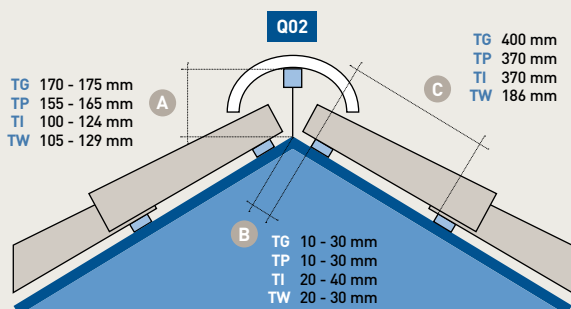

Instalación de Q02 con Teja Mixta (TG - TP)



Instalación de Q02 con Teja Planum (TI)



TG

Pendiente	A	B	C	Solape
30% / 17°	175	30	400	60-90
36% / 20°	175	30	400	60-90
49% / 26°	170	10	400	60-90

Nota: Los dos valores del solape resultante hacen referencia a la parte más ancha y a la más estrecha de la cumbrera con respecto a la teja de debajo.

TP

Pendiente	A	B	C	Solape
30% / 17°	160	30	373	70
36% / 20°	165	30	373	65
49% / 26°	155	10	373	65

TI

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	120	20	364-376	70-90
87% / 41°	100	0	364-376	60-80

TW


Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	129	30	186	77-95
87% / 41°	105	20	186	65-85

TN / TV

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	120	20	321-401	70-90
87% / 41°	100	0	321-401	60-80

Instalación de cumbrera Q90 - Q110

TI / TW / TN / TV

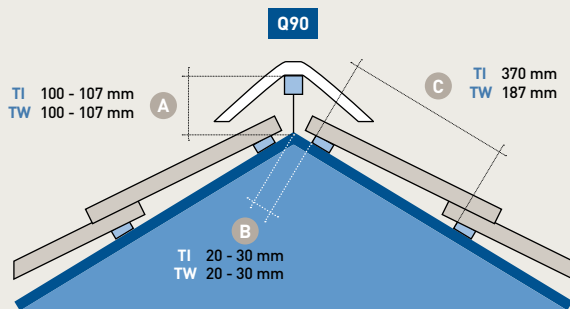

TW

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	100	30	186	95
87% / 41°	107	20	186	80

TI

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	107	20	364-376	85-90
87% / 41°	107	0	364-376	80-90




Instalación de Q90 con Teja Planum (TI)

TN / TV

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	107	20	321-401	85-90
87% / 41°	107	0	321-401	80-90

Instalación de cumbrera Q91

TI / TW

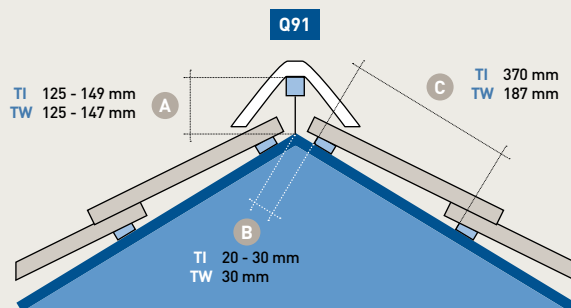

TI

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	149	30	369	110
87% / 41°	125	20	369	100

TW


Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	147	30	186	110
87% / 41°	125	30	186	90



Instalación de Q91 con Teja Planum (TI)

Instalación de cumbrera Q120

TI / TW / TN / TV

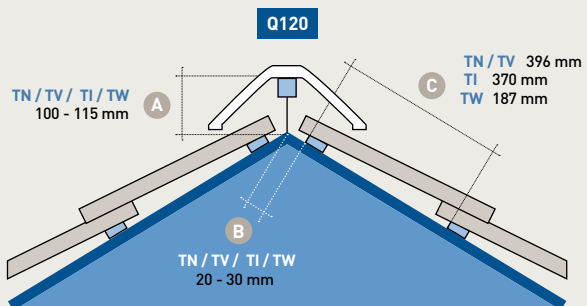

TI

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	115	20-30	370	80-90
87% / 41°	100	0	370	80



Instalación de Q120 con Teja Planum (TI)

TW

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	115	20-30	187	80-90
87% / 41°	100	0	187	80


TN / TV

Pendiente	A	B	C	Solape
49% / 26°	115	20-30	396	80-90
87% / 41°	100	0	396	80


Instalación de cumbrera con Bajocumbrera (TG)

Para la finalización del faldón en su encuentro con la cumbrera, se recomienda utilizar la pieza Bajo Cumbrera (Q70) y Doble Bajocumbrera (Q71) (fig.1), consiguiendo así una buena ventilación y una ejecución más rápida.


Si al llegar a la línea de cumbrera no nos cupiesen piezas enteras, para evitar cortar piezas puede utilizarse la pieza 2/3 de Teja mixta bajo cumbrera (Q35) en la última hilada horizontal, cerrando esta hilada sobre el remate lateral derecho con un 2/3 de Doble teja bajo cumbrera (Q37) (fig.2).

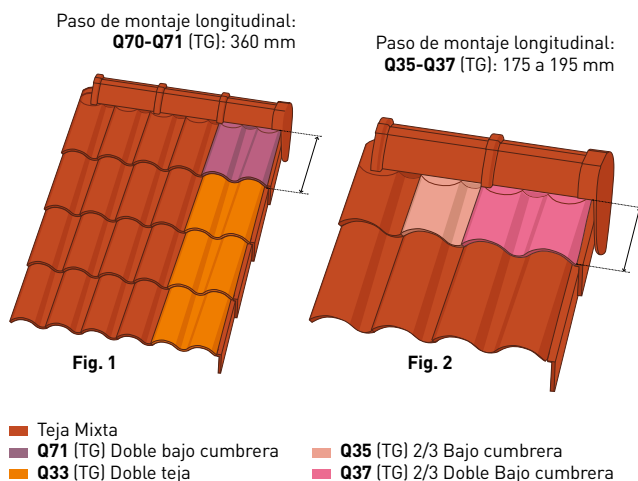

Instalación de Cumbrera (Q01) con Teja Bajocumbrera (Q70-Q71)

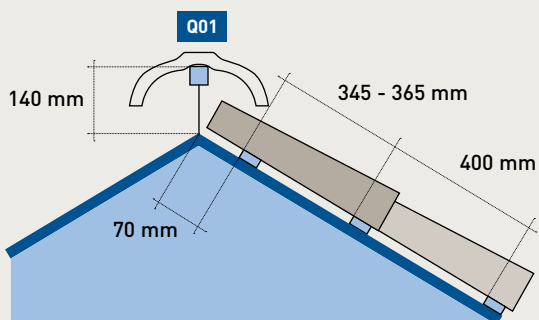

Instalación de Cumbrera (Q01) con 2/3 Teja Bajocumbrera (Q35-Q37 y Q36-Q38)

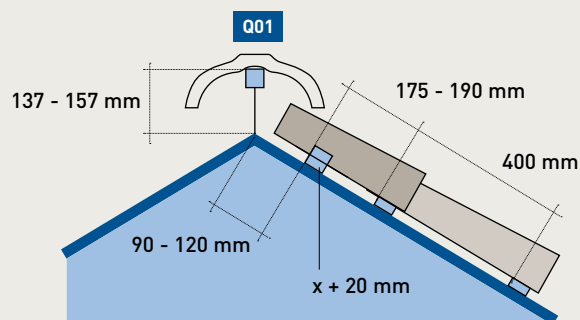

- > El solape mínimo será siempre de 50 mm.
- > Los valores expuestos están tomados para la Cumbrera Q01, en caso de emplear la Cumbrera Circular Q02 deberán recalcularse.
- > Las medidas expuestas están tomadas con una pendiente del 30%



Tras la instalación de la Teja Bajocumbrera Q70 en la última hilera del faldón, se coloca sobre el rastrel de cumbrera el Alu-Rollo (CAM01) adheriéndose perfectamente a la parte superior de las tejas evitando la entrada de agua.

Posteriormente se coloca la pieza de Cumbrera (Q01 ó Q02) que puede ser rematada en los laterales por el Tapón de Cumbrera (Q05 ó Q83)

Las Piezas de Cumbrera se fijan a la cubierta con un gancho de Cumbrera (CAM07-CAM27) cuya cabeza debe estar impermeabilizada para evitar el paso del agua.


Instalación de 2/3 de teja Mixta (Q56) (TG)

En el caso de que a la hora de realizar el cálculo de piezas necesarias para la cubierta, faltara cubrir una distancia inferior a la medida de una teja entera, podría utilizarse 2/3 de Teja Mixta (Q56), evitando así el corte de piezas enteras.

Esta pieza puede desempeñar dos funciones:

- Teja bajocumbreira
- Alero para canalón oculto o alero

Instalación de 2/3 Teja Mixta Grande (Q56)

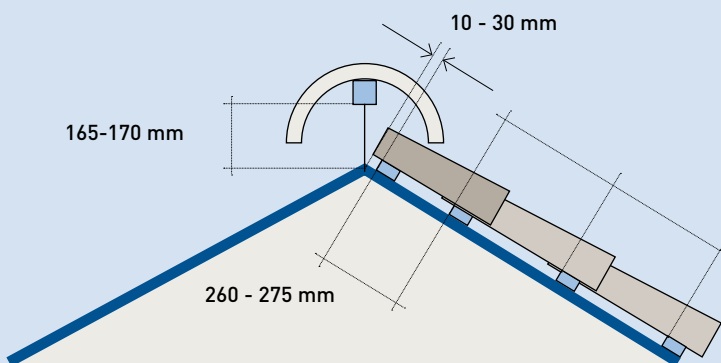

Podremos finalizar el lado derecho de la cubierta de dos formas diferentes:

- 1. Utilizando media teja:** Ésta deberá cortarse para adecuarse a la pieza. Además se tendrá que hacer un corte para que no moleste el encaje del 2/3 sobre la media teja.
- 2. Utilizando la doble teja:** Se podrá terminar la cubierta con la doble teja, utilizando en la última hilada la media teja en el lateral tal y como se indica en el punto 1.

Alero


La primera teja del faldón (teja de alero), al igual que todas aquellas tejas que finalizan tramos del faldón, debe volar al menos 5cm sobre el borde y, cuando sea preciso, se suplementará el frente para mantener la misma pendiente del resto de las hiladas del faldón.

Instalación de alero con canalón / desagüe


TG-TP / TL / TI / TW / TN / TV

El agua de lluvia será evacuada sin que se produzcan retornos o se mojen elementos subyacentes a la cubierta. Para ello en muchos casos se colocará el canalón.


Si el alero lleva canalón, previa colocación de las tejas de alero, se fijan al faldón las abrazaderas que soportarán al canalón. El canalón a su vez se colocará con una pendiente superior al 1%, estando orientada hacia las bajantes. Se mantendrá el vuelo de las tejas sobre la línea de alero asegurándose que éstas vierten el agua al canalón.

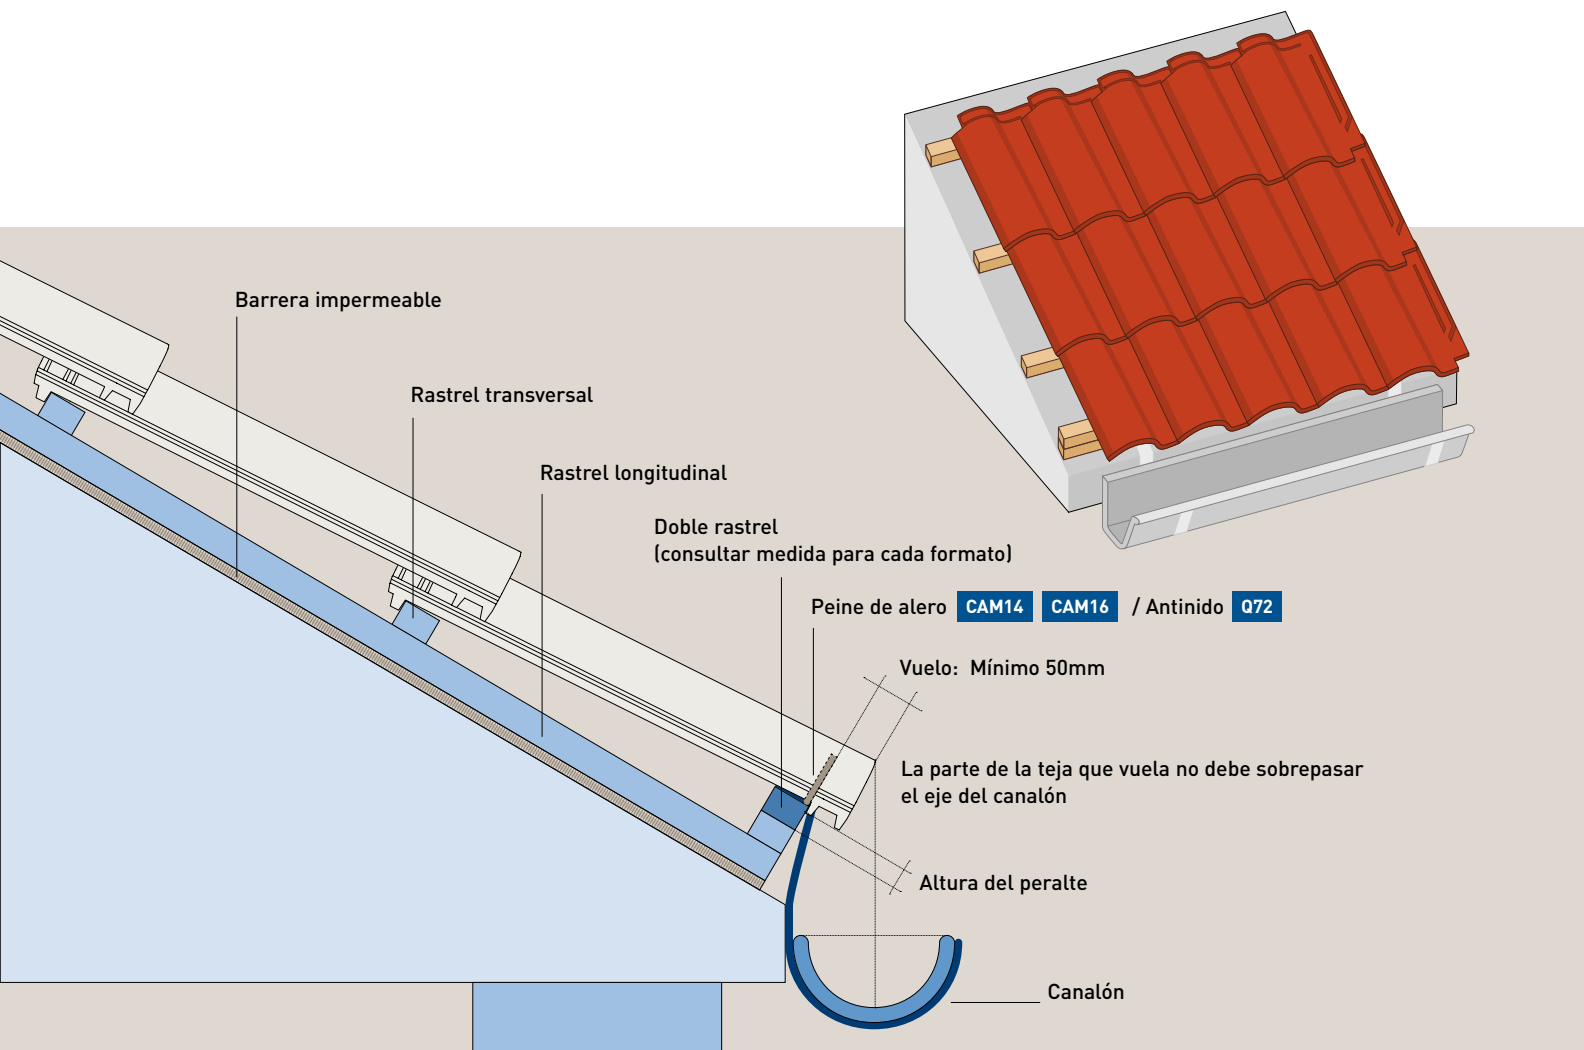

Instalación de antigoteo en alero

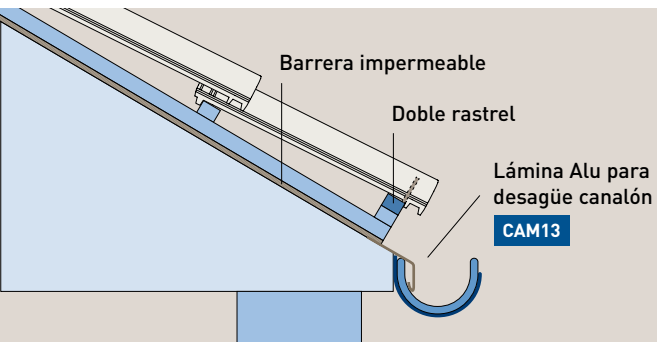

El "bajoteja" debe cubrir toda la cubierta para poder evacuar el agua que pueda sobrepasar o la nieve que pueda penetrar

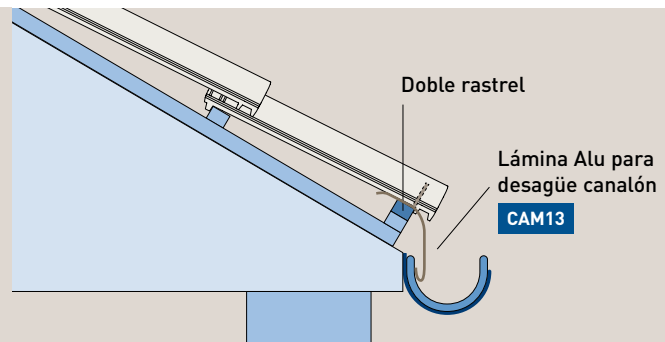

Instalación cuando las tejas no sobrepuelan bastante sobre el canalón



Instalación de Alero cobija-canal TG-TP

Para la instalación procederemos de la siguiente manera:



1. Trazaremos una perpendicular a la línea de máxima pendiente, que servirá de referencia para colocar las piezas de Alero canal y Alero cobija paralelas a ella.
2. Es necesario sobreelevar la línea de alero 3 cm con respecto al plano formado por el faldón.
3. Comenzaremos colocando por la izquierda las piezas de Alero canal, con una separación entre ellas de 2,5 a 3,5 cm, en función de que sea Teja Mixta pequeña o grande.

4. A continuación colocaremos sobre las piezas de Alero canal las piezas de Alero cobija.

5. Seguidamente se empieza a enganchar las Tejas Mixtas en los enganches de las piezas de Alero, procurando que los ríos de las Tejas Mixtas desembocuen sobre los Alero canal.

El resto del faldón se montará como cualquier otra cubierta de Teja Mixta, consiguiendo con la instalación de estas piezas el efecto de tejado árabe.




Alero Cobija – Canal de Distinta pendiente TG

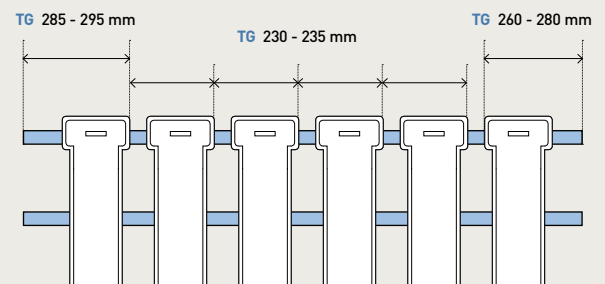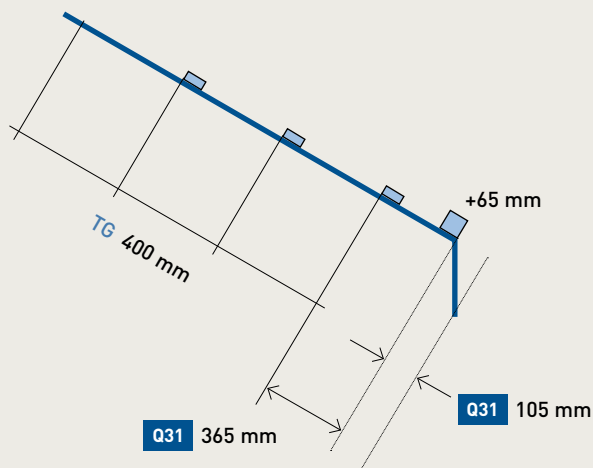

Nota: La pendiente representada es del 30%. Para cualquier otra pendiente, se replantearán las medidas.



Con este tipo de alero, la pendiente es muy importante, ya que en función de la misma la teja queda más abierta o más cerrada.

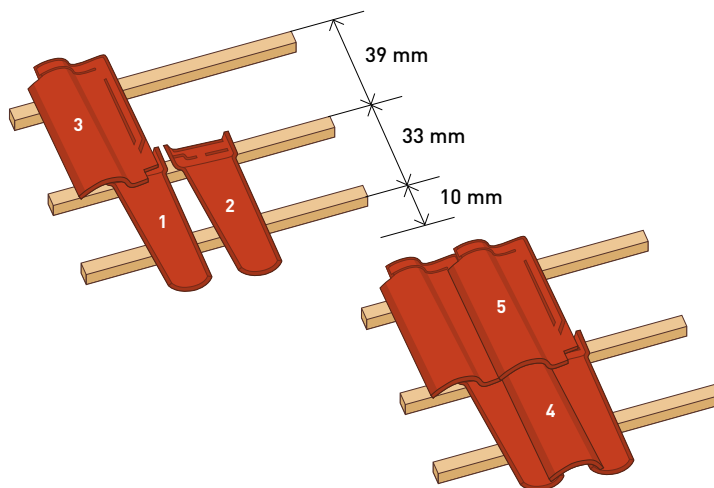

Q81

Q80




Alero Cobija – Canal de Igual pendiente TG



TG 275 - 295 mm

TG 230 - 234 mm

TG 260 - 280 mm

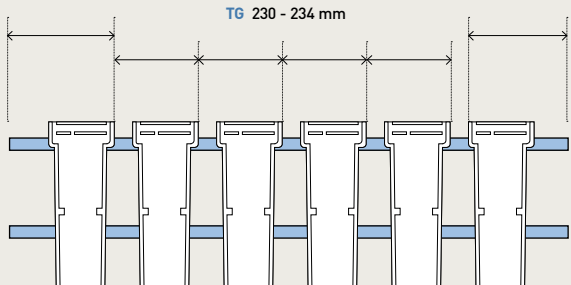

Nota: Las medidas reflejadas son válidas tanto para media teja como para doble teja.

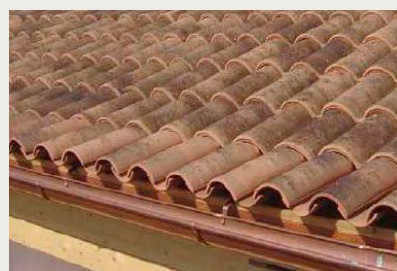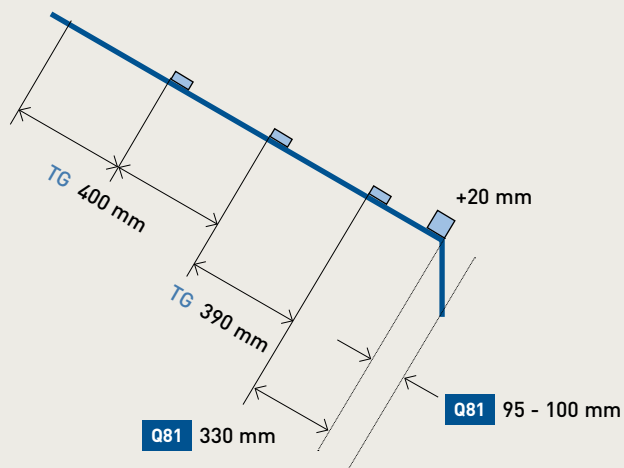


En el caso de las piezas de Alero Cobija – Canal de Igual pendiente (Q80-Q81), no se necesitaría la utilización del doble rastrel para sobreelevarlo en su instalación.

Instalación de alero con canalón oculto / babero

TG-TP / TL / TN / TV / TI / TW

Esta situación se produce cuando el canalón está situado entre las hiladas horizontales de tejas, cerca del alero y se recomienda para faldones de longitud superior a los 12m.

La línea de alero se resolverá igual que un alero sin canalón, aunque para evitar la infiltración de agua en el encuentro teja canalón, éste se debe proteger con una barrera impermeable que solape a las tejas y el canalón (CAM13 Lámina Alu para el desagüe - canalón).

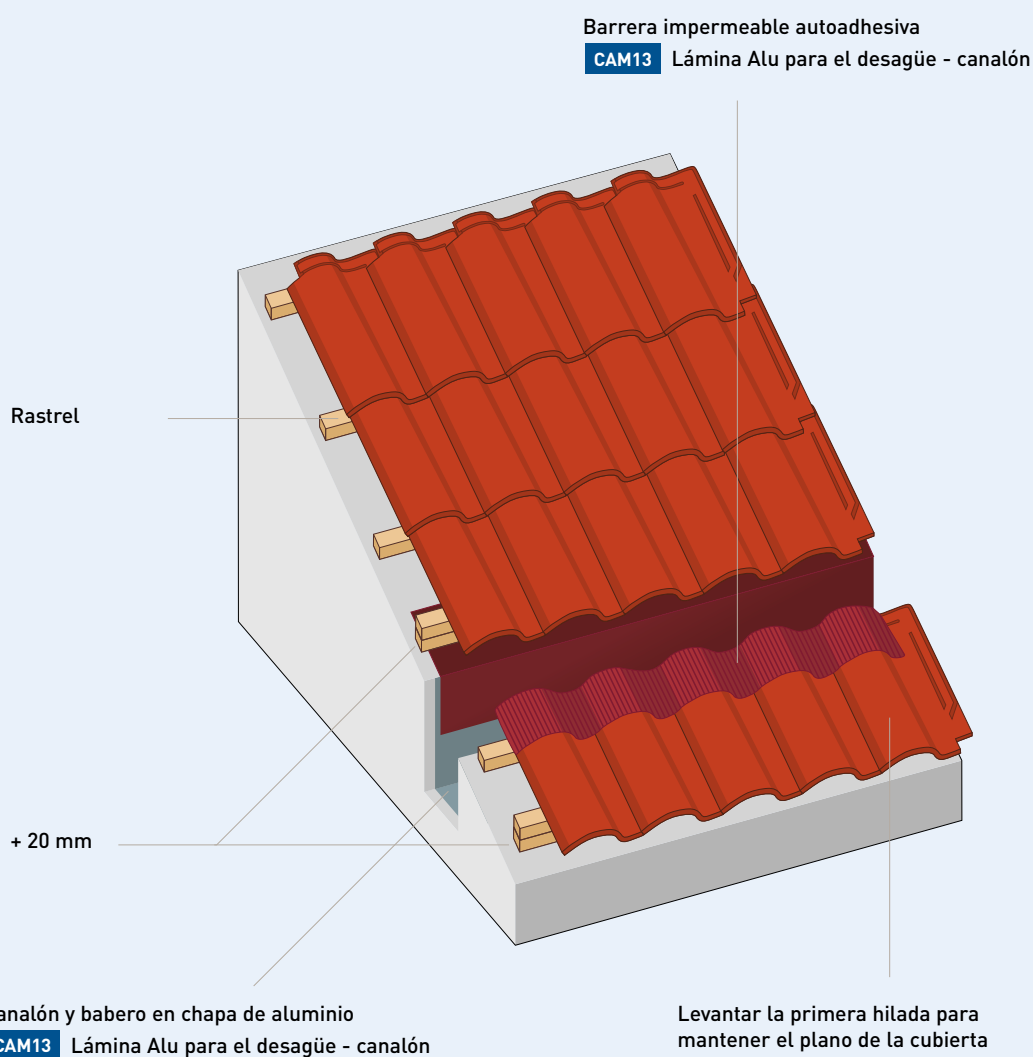

Instalación de accesorios del alero

Los accesorios de alero, bien sea el Peine o el Antinido, se ejecutarán antes de colocar la primera hilada de tejas. La línea de alero nunca debe estar macizada con cemento o similar, sino abierta para facilitar el paso de aire y protegida contra la entrada de pájaros, insectos, roedores o similar; para ello utilizaremos el Peine de alero o el Antinido.

Antinido: TG Q72

Pieza cerámica para remate de alero. Evita la entrada de pájaros y pequeños roedores, manteniendo la ventilación del tejado. Se ajusta a la estética del tejado proporcionándole mayor uniformidad en materiales y colores.


En la instalación del antinido, el primer rastrel mantendrá la misma altura que en el resto de la cubierta y se añadirá un segundo rastrel para dar soporte a la pieza de antinido.

Al instalar la pieza de antinido, el juego transversal de la teja Mixta queda limitado a la colocación de dicha pieza.



Peine de Alero: TG-TP-TL-TN-TV-TI CAM14 CAM16

Peine de PVC para remate de alero. Evita la entrada de pájaros y pequeños roedores, manteniendo la ventilación del tejado.

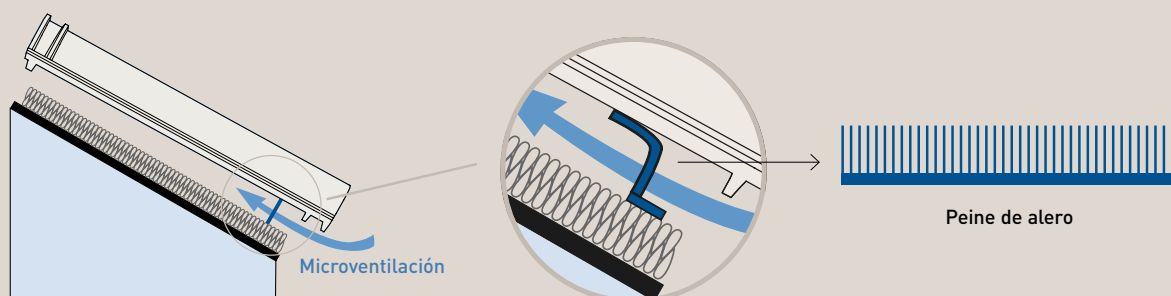


Limatesa

Para su ejecución es imprescindible el uso de piezas de caballete, procediéndose igual que en la ejecución de la línea de cumbrera.

Las tejas que llegan de los dos faldones deben estar cortadas paralelamente a la línea de limatesa.

La lámina o Alu-rollo para limatesa (CAM01) debe estar fijado sobre el rastrel de caballete con tornillos con la cabeza impermeabilizada para evitar la filtración de agua.

La colocación ha de comenzarse por el encuentro de la limatesa con el alero procediendo de abajo hacia arriba. Y las piezas de caballete/cumbrera deben solapar al menos 5cm a cada lado sobre la fila de las tejas cortadas.

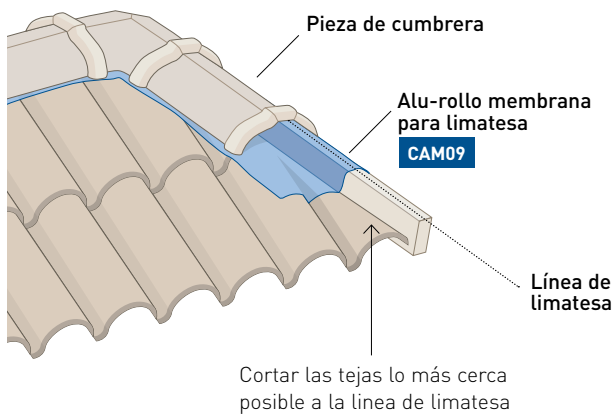

Piezas de limatesa según formatos

TG-TP-TL

Q01 Q02

TN-TV-TI-TW

Q02 Q90 Q110 Q120

En el encuentro de la limatesa con el alero es recomendable usar la pieza Final de Cumbrera, consiguiendo un remate perfecto, estética y funcionalmente.


Recomendamos no macizar la zona de cumbrera y limatesa, pues la ventilación quedaría totalmente impedida y facilitaría la aparición de fisuras, grietas y hasta desconchados en zonas con riesgo de helada.



Para la instalación de la limatesa se colocan inicialmente las tejas enteras sobre los rastreles en el lado izquierdo y, una vez marcadas las líneas de corte, se cortan las tejas. Posteriormente, se sigue el mismo proceso en el lado derecho de la limatesa.

Se colocan los ganchos soportes de la limatesa y, una vez instalados, colocamos el listón de madera y sobre él el Alu-Rollo que permita cubrir la parte superior.

Colocamos la pieza final de limatesa y se instala en seco, para posteriormente completarlo con las piezas de limatesas.

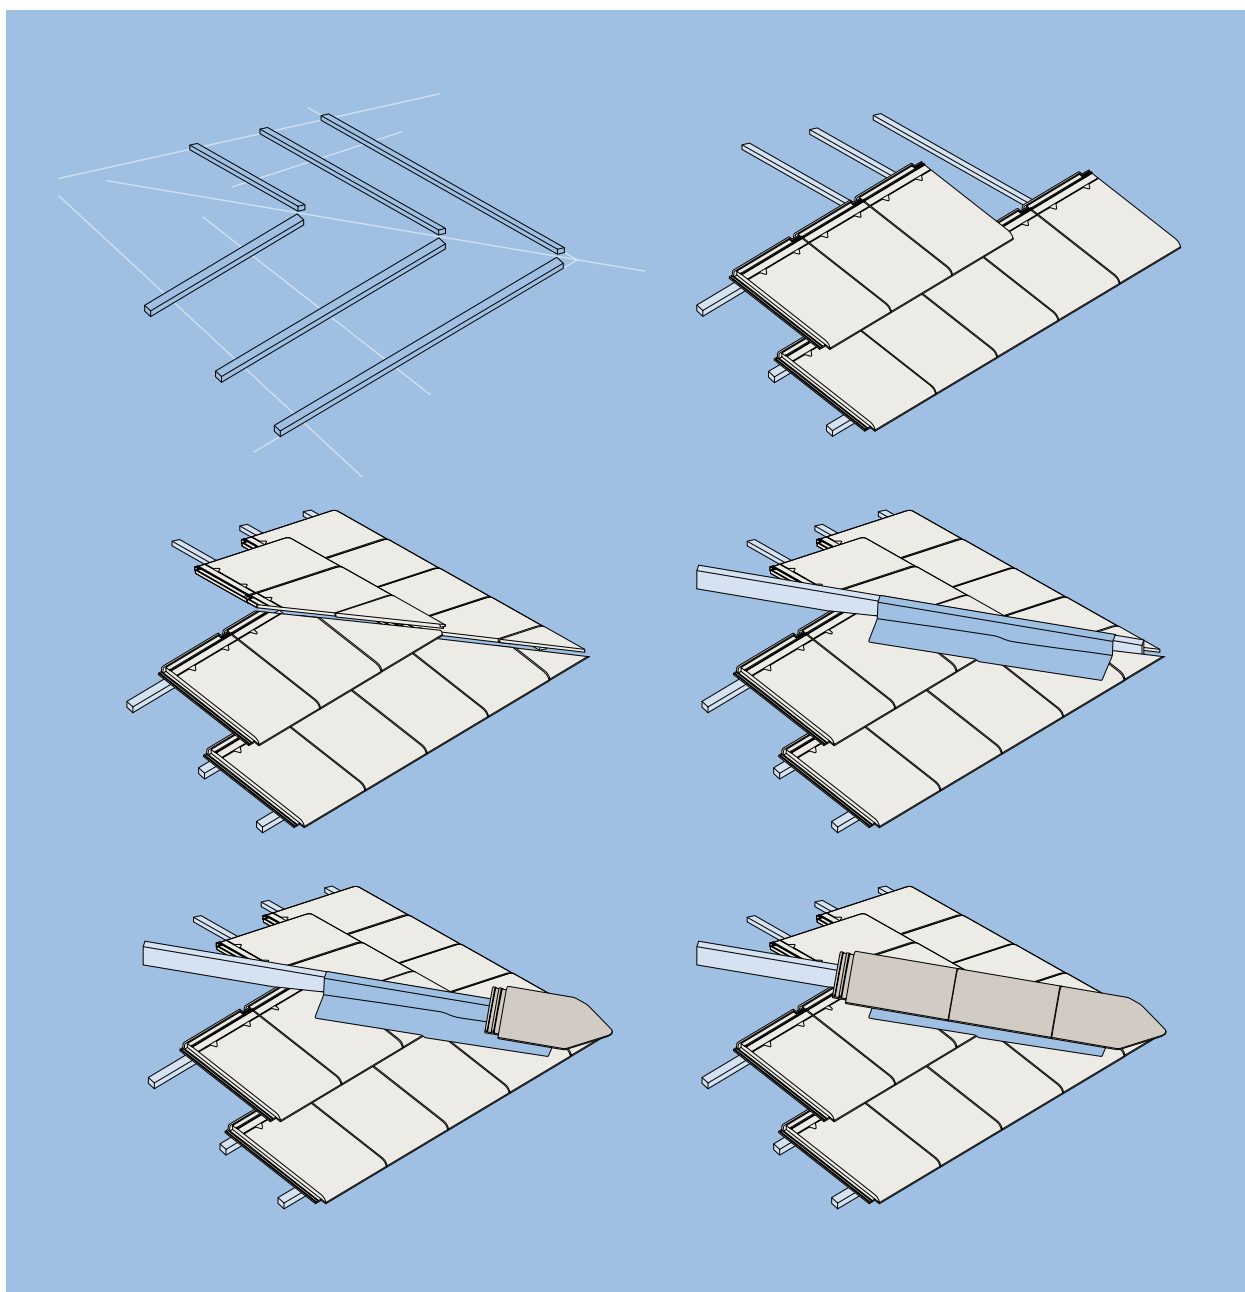

Limahoya

TG-TP / TL / TN / TV / TI / TW


Junto con la línea de alero es la zona de la cubierta que más agua recibe, siendo un punto crítico en cuanto a estanqueidad.

Una vez colocados los rastreles paralelos a la línea de limahoya en ambos faldones, se empieza a ejecutar de abajo hacia arriba, colocándose material impermeabilizante en la misma (Alu-rollo para limahoya). La fijación de este material debe ser elástica: pegamento, resina o similar.

En el encuentro con la línea de cumbre, el Alu-rollo debe solapar con ésta y proteger el encuentro con el caballete; y en el encuentro con el alero, la limahoya debe volar lo mismo que el vuelo de la línea de alero (o 50 mm o más) sobre el borde de la fachada o verter sobre el canalón.

Una vez impermeabilizada la zona se colocan las tejas siguiendo una línea paralela a la limahoya, las cuales deben volar sobre ésta mínimo 10 cm. La separación entre tejas de cada faldón será mínimo de 15 cm. Las tejas deberán fijarse a ambos lados de la limahoya.


Una ejecución inapropiada de la limahoya, puede acarrear la aparición de fisuras, grietas y posteriormente desconchado en zonas con riesgo de helada.

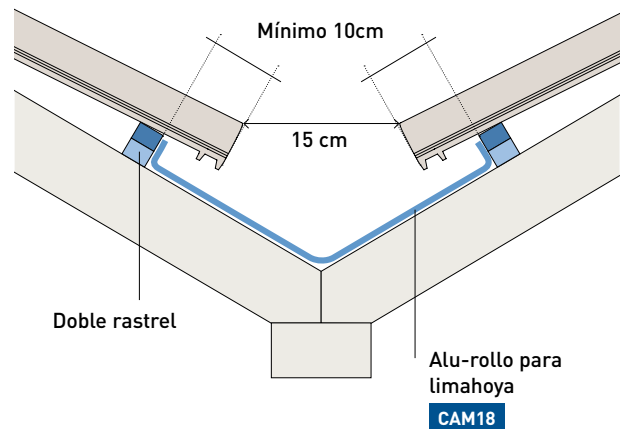

Paramentos verticales

TG-TP / TL / TN / TV / TI / TW

Podemos definir los siguientes tipos de encuentros:




Encuentro superior horizontal

Las tejas se colocan en hiladas horizontales siguiendo las referencias marcadas por las líneas maestras y llegando a la parte superior, a ser posible, con piezas enteras o con 2/3 de Teja Mixta (Q56), que se colocarán a testa sobre el paramento vertical. Todas las tejas de la última hilada horizontal superior se fijarán al rastrel.


Solapando como mínimo 10cm a la última hilada horizontal de tejas, se coloca una membrana impermeable, o un babero metálico que se adapta a la curvatura de las tejas y se fija al paramento vertical hasta alcanzar una altura de 25 cm.


La membrana o babero unida al paramento vertical se remata solapándola con un perfil metálico, sellado o introducido en una roza practicada al efecto, en cuyo caso se recibirá con mortero M-15.

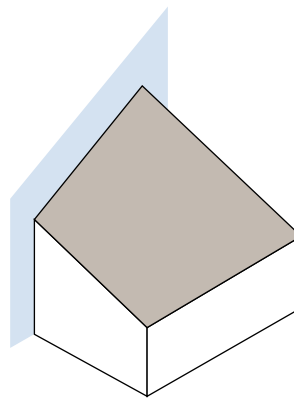

Encuentro superior inclinado

Se resuelve como en el caso anterior, pero teniendo en cuenta que las tejas que se colocan a testa con el parámetro vertical, deben recibir un corte paralelo al mismo.

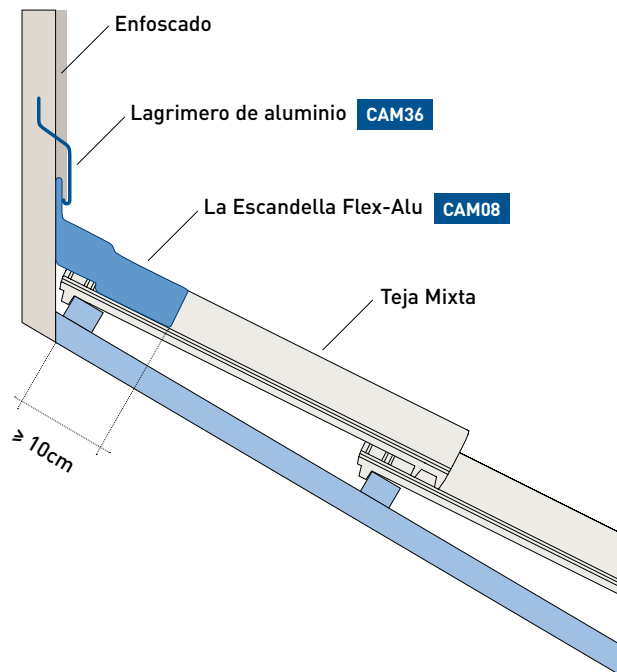




Encuentro inferior horizontal

Como el faldón vierte agua hacia este encuentro, ésta deberá ser recogida mediante un canalón. La solución es similar a la empleada para resolver un canalón interior.

Se coloca el canalón en el hueco previsto, teniendo en cuenta que el material utilizado ha de ser impermeable, y si es metálico estará suficientemente protegido contra la corrosión.

Las dimensiones del canalón cumplirán con la UNE-EN 612, y además será tales que permitan una limpieza fácil del mismo. El canalón tendrá un pendiente mínima del 1% para facilitar la evacuación del agua.



Encuentro lateral paralelo a la línea de máxima pendiente


Existen dos posibles soluciones para este encuentro:

1. Encuentro superior inclinado:

Se resuelve como en el encuentro superior horizontal, pero teniendo en cuenta que las tejas que se colocan a testa con el paramento vertical, deben recibir un corte paralelo al mismo.

2. Encuentro lateral paralelo a la línea de máxima pendiente:

Existen dos posibles soluciones para este encuentro:

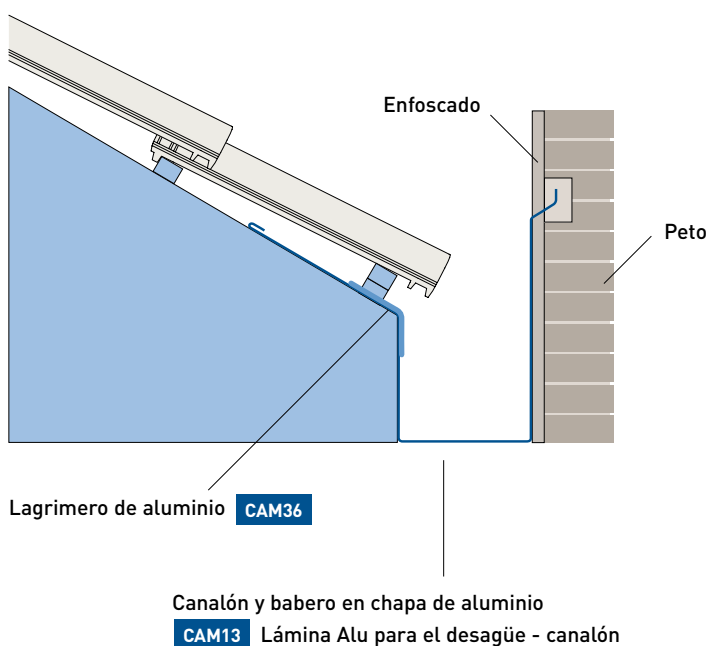


SOLUCIÓN 1:

- Colocar las tejas en el faldón por filas verticales siguiendo las referencias marcadas por las líneas maestras y llegando al encuentro lateral a ser posible con piezas enteras o con Media teja (Q16) o Doble teja (Q33), que se colocarán a testa sobre el paramento vertical. Todas las tejas de la primera fila paralela al encuentro se fijarán.

- Solapando como mínimo 10 cm a la última hilada horizontal de tejas, se coloca una membrana impermeable, o un babero metálico que se adapta a la curvatura de las tejas y se fija al paramento vertical hasta alcanzar una altura de 25 cm.

- La membrana o babero unida al paramento vertical se remata solapándola con un perfil metálico, sellado o introducido en una roza practicada al efecto, en cuyo caso se recibirá con mortero M-15.

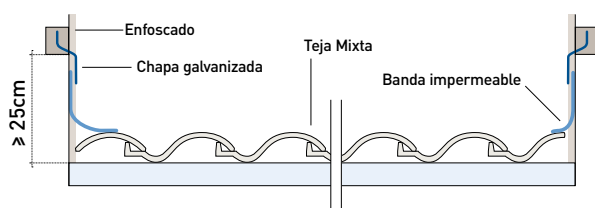**SOLUCIÓN 2:**


Consiste en disponer entre las tejas y el paramento, un canalón paralelo a la línea de máxima pendiente. Sólo es válida cuando el agua se conduce directamente hasta el alero o hasta el elemento que recoja el agua del faldón (canalón, limahoya, etc.). Este encuentro se resuelve de la siguiente manera:

- Se coloca en el encuentro un canalón metálico, que tendrá un ancho de 20cm sobre el faldón y se prolongará verticalmente sobre el paramento otros 20 cm.

- Se hace una roza en el paramento vertical, situada a una altura de al menos 25 cm sobre el encuentro donde se introduce una chapa metálica que se recibe con mortero M-15 y engatilla al canalón.

- El canalón tendrá en sus laterales unos rebordes, para permitir el engatillado con la chapa metálica y para evitar que el agua rebose.

- Posteriormente se colocan las tejas en el faldón por filas verticales siguiendo las referencias marcadas por las líneas maestras, quedando separadas del encuentro lateral por 15 cm y de manera que solapen 5 cm al canalón. Se fijarán todas las tejas de la primera fila paralela al encuentro.

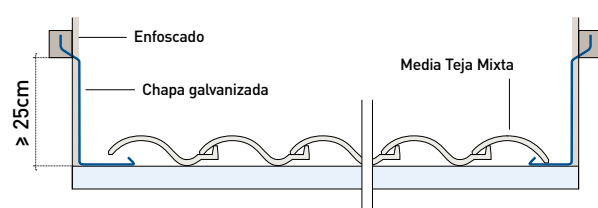


Cambio de pendientes

TG-TP / TL / TN / TV / TI / TW

Para la ejecución de las uniones entre verticales con distintas pendientes se empleará el sistema de conexión Flex-Alu por debajo de las tejas situadas en la vertiente superior y solapando a las de la inferior, con el fin de evitar posibles infiltraciones de agua.

Podemos definir los siguientes tipos de encuentros:

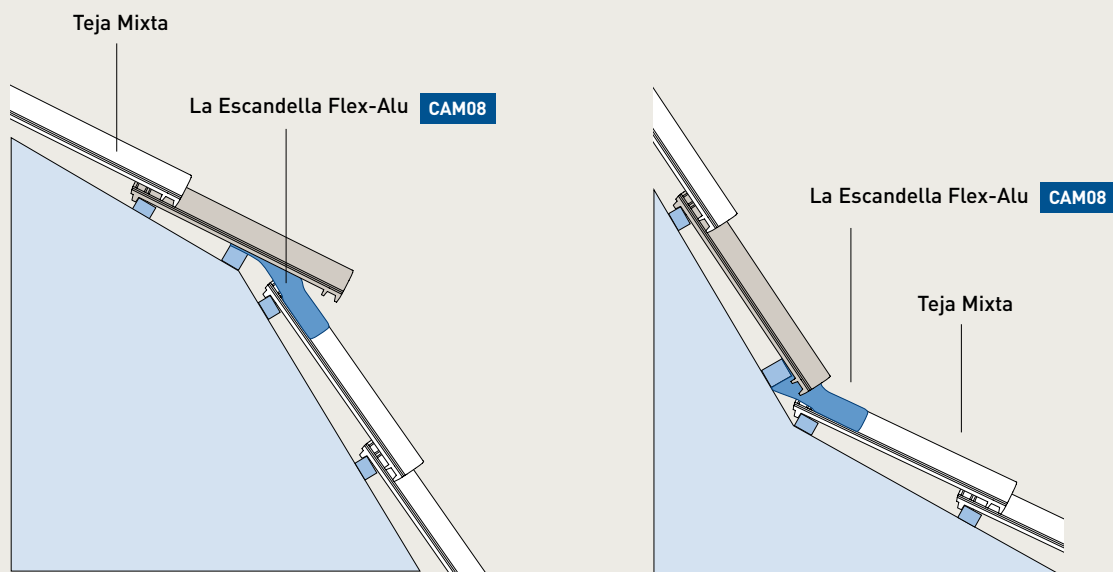

Nota: Las tejas de cambio de pendiente se deberán fijar al rastrel.
La última hilada se realizará a ser posible con tejas enteras o en el caso de Teja Mixta Grande con Q56

Chimeneas y conductos de ventilación


TG-TP / TL / TN / TV / TI / TW

En el caso de las Chimeneas y / o conductos de ventilación vemos 3 encuentros que deben canalizar correctamente el agua e impedir su filtración. Para ello se utilizarán sistemas de conexión Flex-alu así como baberos metálicos que resuelvan el problema del desagüe de la unión con el conducto.

El encuentro inferior con la chimenea o conducto se resolverá como cualquier encuentro superior horizontal (ver página 79).


Los encuentros laterales se resolverán como encuentros paralelos a la línea de máxima pendiente (ver página 81).

En el caso de la intersección del faldón con el frente superior del conducto vertical se solucionará a través de un canalón constituido por una banda impermeable o metálica que recogerá toda el agua que llegue a esa intersección canalizándola a los laterales.

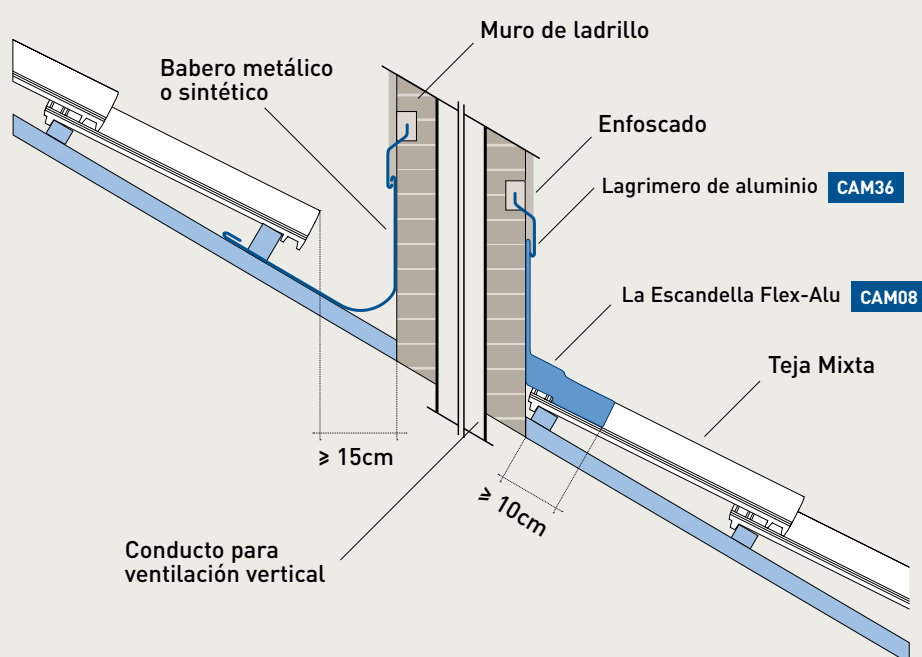


Lucernarios y claraboyas TG-TP / TL / TN / TV / TI / TW

Se impermeabilizarán las zonas perimetrales del faldón en contacto con el precerco del lucernario o claraboya para poder canalizar así el agua de bajada depositándola en su parte inferior.

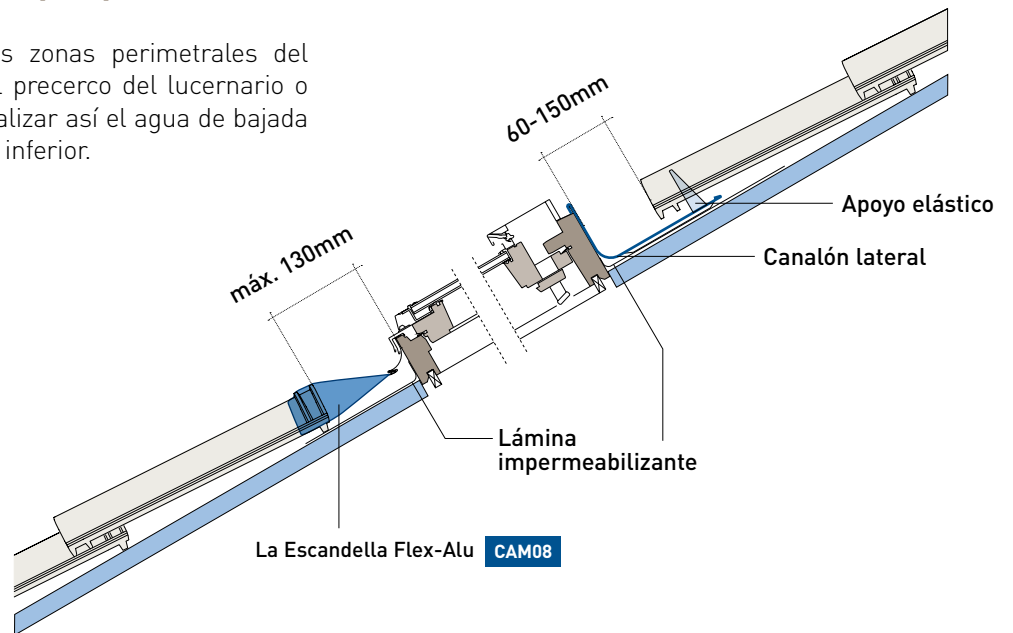


SECCIÓN LONGITUDINAL

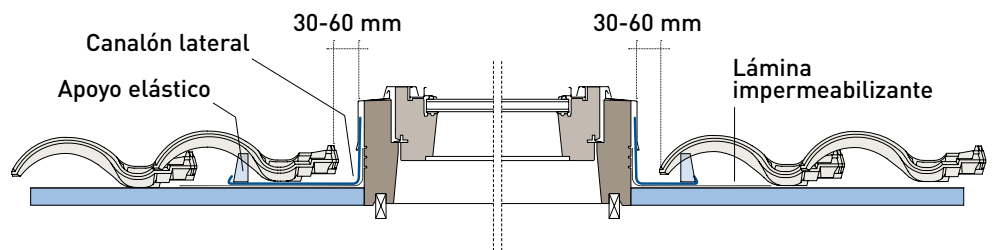

SECCIÓN TRANSVERSAL

PLANTA

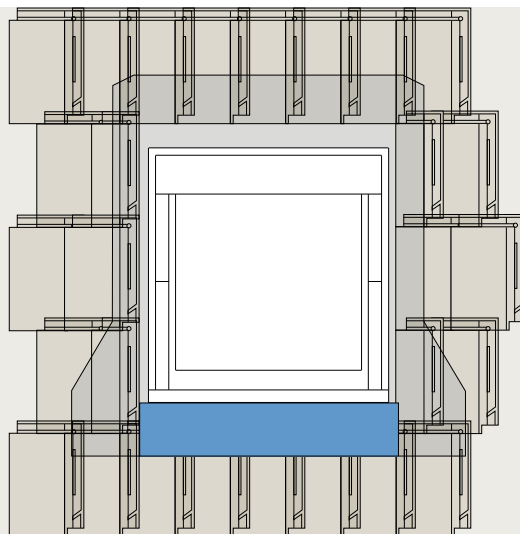

Otros

Instalación soporte chimenea.

Kit soporte chimenea TG-TP

En la colocación de las Piezas "Soporte de Chimenea 16cm" para Teja Mixta Grande (Q47) y Teja Mixta Pequeña (Q48) se necesitará obligatoriamente el uso de **una media teja y una teja de ventilación**. Por lo tanto:

- La **Q47** requerirá de la **Q19** (Teja de Ventilación Mixta Grande) y de la **Q16** (Media Teja Mixta Grande).
- La **Q48** requerirá de la **Q20** (Teja de Ventilación Mixta Pequeña) y de la **Q17** (Media Teja Mixta Pequeña).

Además se colocará una "Rejilla Metálica" que cubra el hueco de la media teja cuando se junta con la de ventilación y el soporte chimenea.



Q47-Q48
Soporte de
chimenea 16cm



Q19-Q20
Teja de ventilación




Q16-Q17
Media teja




**Rejilla
metálica**

La Escandella cuenta además con un KIT que ya incluye el conjunto de piezas necesarias para el montaje de la Chimenea **Q50** con ambos soportes (mixta grande y pequeña) y que viene todo en una misma caja.



Kit chimenea 160 mm Teja Mixta Grande:
Incluye: Q19, Q47, Q16, Q50 y rejilla.

Kit chimenea 160 mm Teja Mixta Pequeña:
Incluye: Q20, Q48, Q17, Q50 y rejilla.

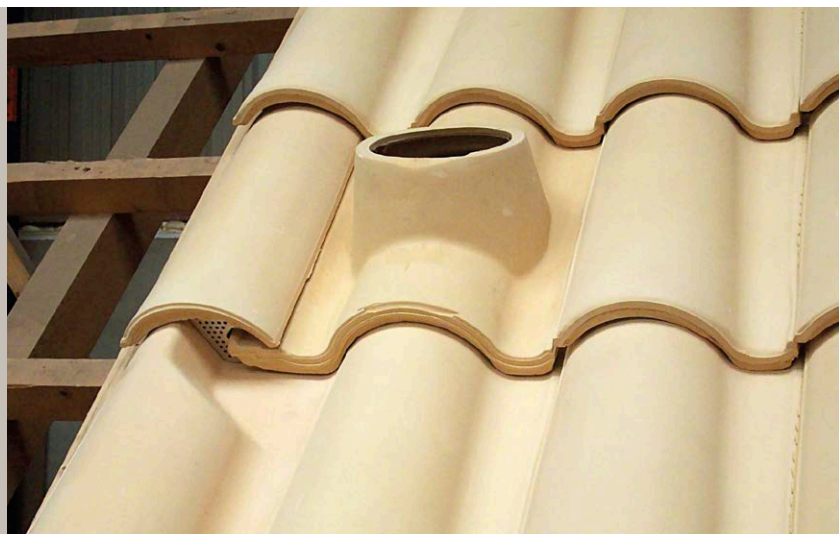


Teja curva

4.2



La teja curva, también llamada Canal o Árabe se define por una superficie cilíndrica o cónica. Son elementos de cobertura en forma de canalón, cuyo diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Los bordes pueden ser paralelos o convergentes.

La teja curva cubre dos funciones: como teja canal que recoge las aguas de lluvia llevándolas fuera del perímetro de la construcción, y como teja cobija tapando la junta entre las canales.

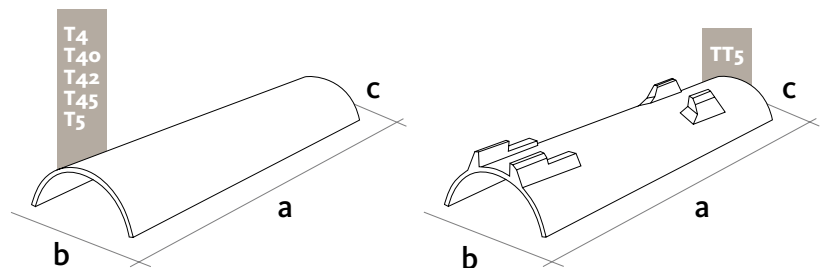

	Norma de aplicación	Requisitos de la norma	TEJA CURVA
Resistencia a la flexión	EN 538	Resistencia > 1.000N	Supera
Impermeabilidad	EN 539-1	Conforme Categoría 1	Supera
Resistencia a las heladas	EN 539-2	Conforme 150 ciclos	Supera

	TT5 Tetón
Dimensiones	a: 495 mm b: 220 mm c: 170 mm
Piezas por m² / ml	9 / 2,4
Peso por unidad	2.800 gr

GARANTÍA
35 AÑOS

Texturas y Colores

Gran variedad de texturas y colores permiten imitar con exactitud las tejas de antaño con la garantía de las tejas más modernas

Mayor Impermeabilidad

Una selección de arcillas de calidad junto a una cocción a alta temperatura otorgan a la teja una reducida absorción de agua

Gran Versatilidad


Tanto para restauración de los más emblemáticos edificios como las construcciones más novedosas, la curva presenta un acabado de alta calidad y fino tacto

Mayor resistencia

La composición de la arcilla y un corte perfecto permiten una flexión superior a la norma

Fácil Instalación

Su regular y elegante curvatura permite una colocación armoniosa. Los bordes redondeados permiten a su vez un mejor manejo en obra

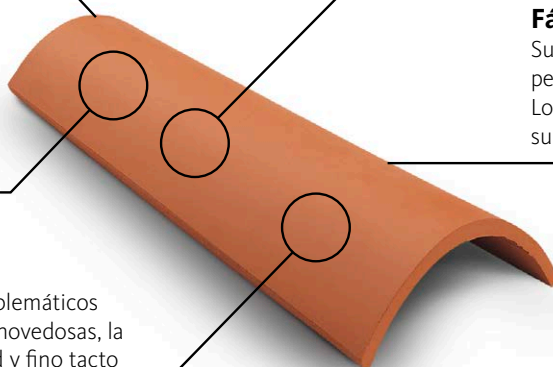

	T4 ROJA	T4 PAJA	T40 ROJA	T42 ROJA	T45 ROJA	T5 ROJA	T5 PAJA
Dimensiones	a: 396 mm b: 182 mm c: 127 mm	a: 400 mm b: 185 mm c: 128 mm	a: 400 mm b: 160 mm c: 112 mm	a: 400 mm b: 220 mm c: 180 mm	a: 450 mm b: 220 mm c: 160 mm	a: 500 mm b: 220 mm c: 163 mm	a: 500 mm b: 220 mm c: 168 mm
Piezas por m² / ml	28 / 3	28 / 3	34 / 4	11,2* / 3	22,7 / 2,7	18 / 2,4**	18 / 2,4**
Peso por unidad	1.600 gr	1.550 gr	1.250 gr	1.800 gr	2.000 gr	2.550 gr	2.300 gr

* T42 Sobre placa - Piezas / m² : 12,7 a 15,2

**Para un solape de 70mm.



Resistencia a la helada



Impermeabilidad



Resistencia a la flexión


Nota: Las tejas T4R y T5R disponen de la marca NF. La T5R dispone de la marca ICC-ES y Miami Dade.

Piezas especiales

Las piezas especiales de las tejas cerámicas, están constituidas por el mismo material de la teja y tienen por objeto resolver los puntos singulares o de discontinuidad de la cubierta.

El uso de estas piezas será imprescindible para resolver los puntos singulares, asegurando con ellas estanqueidad, uniformidad y estética en la cubierta.

A continuación se muestra un esquema general de la cubierta, con diferentes puntos singulares y las piezas especiales para resolverlos.

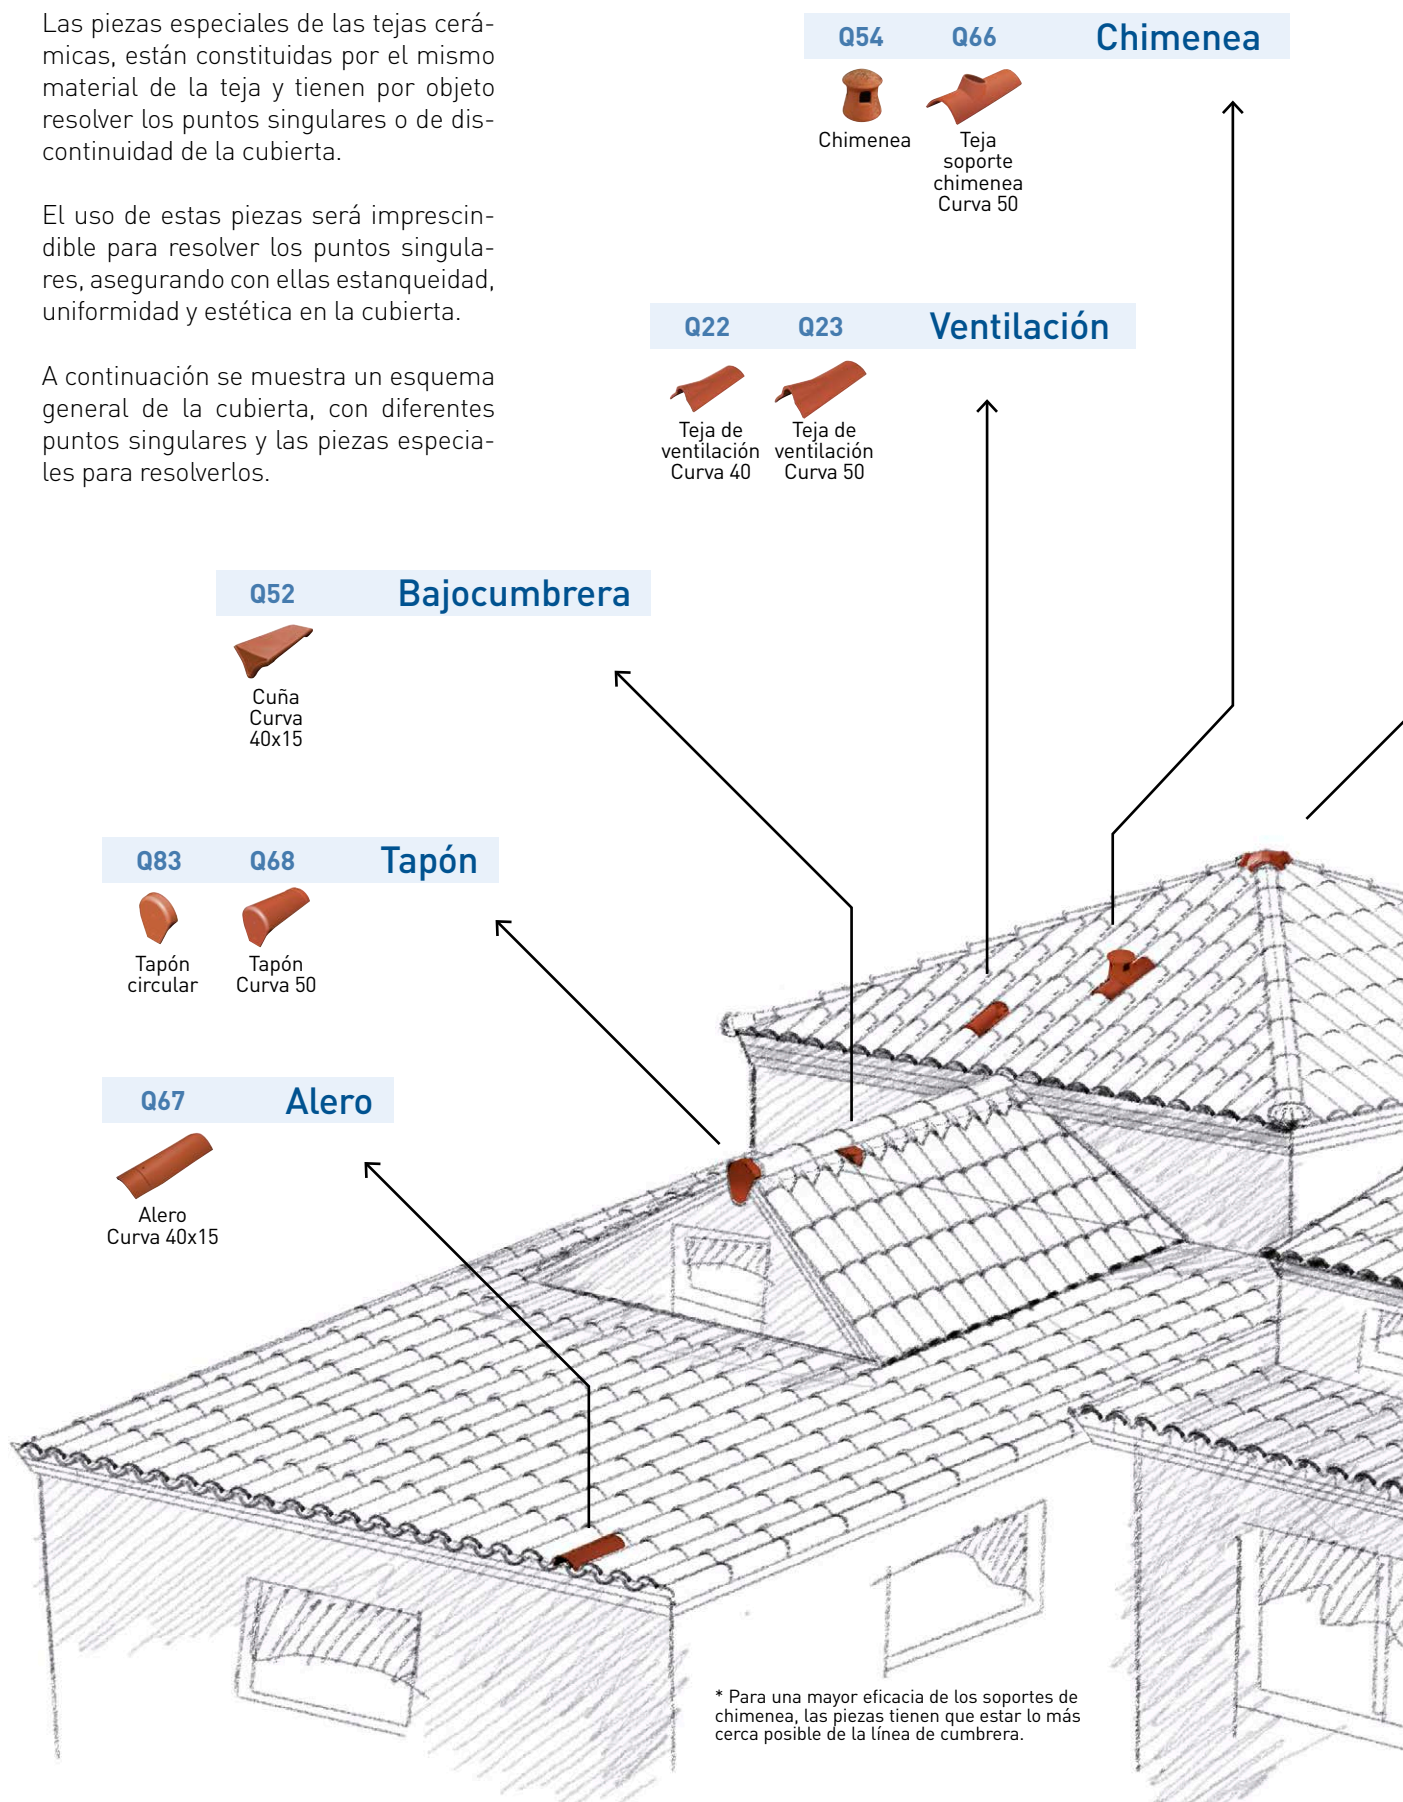

* Para una mayor eficacia de los soportes de chimenea, las piezas tienen que estar lo más cerca posible de la línea de cumbrera.

Encuentros

Q44



Encuentro circular a 3 aguas

Q45



Encuentro circular a 4 aguas

Q55



Encuentro redondo a 3 aguas

Cumbreras

Q02



Cumbrera circular

Remates Cumbrera

Q04



Remate cumbrera circular

Q69



Remate curva 50

Remates laterales

Q12



Remate lateral curvo izquierdo

Q13



Remate lateral curvo derecho

Decoraciones

Q57



Coronación bellota

Q28




Pirulí pequeño

Q29





Pirulí grande

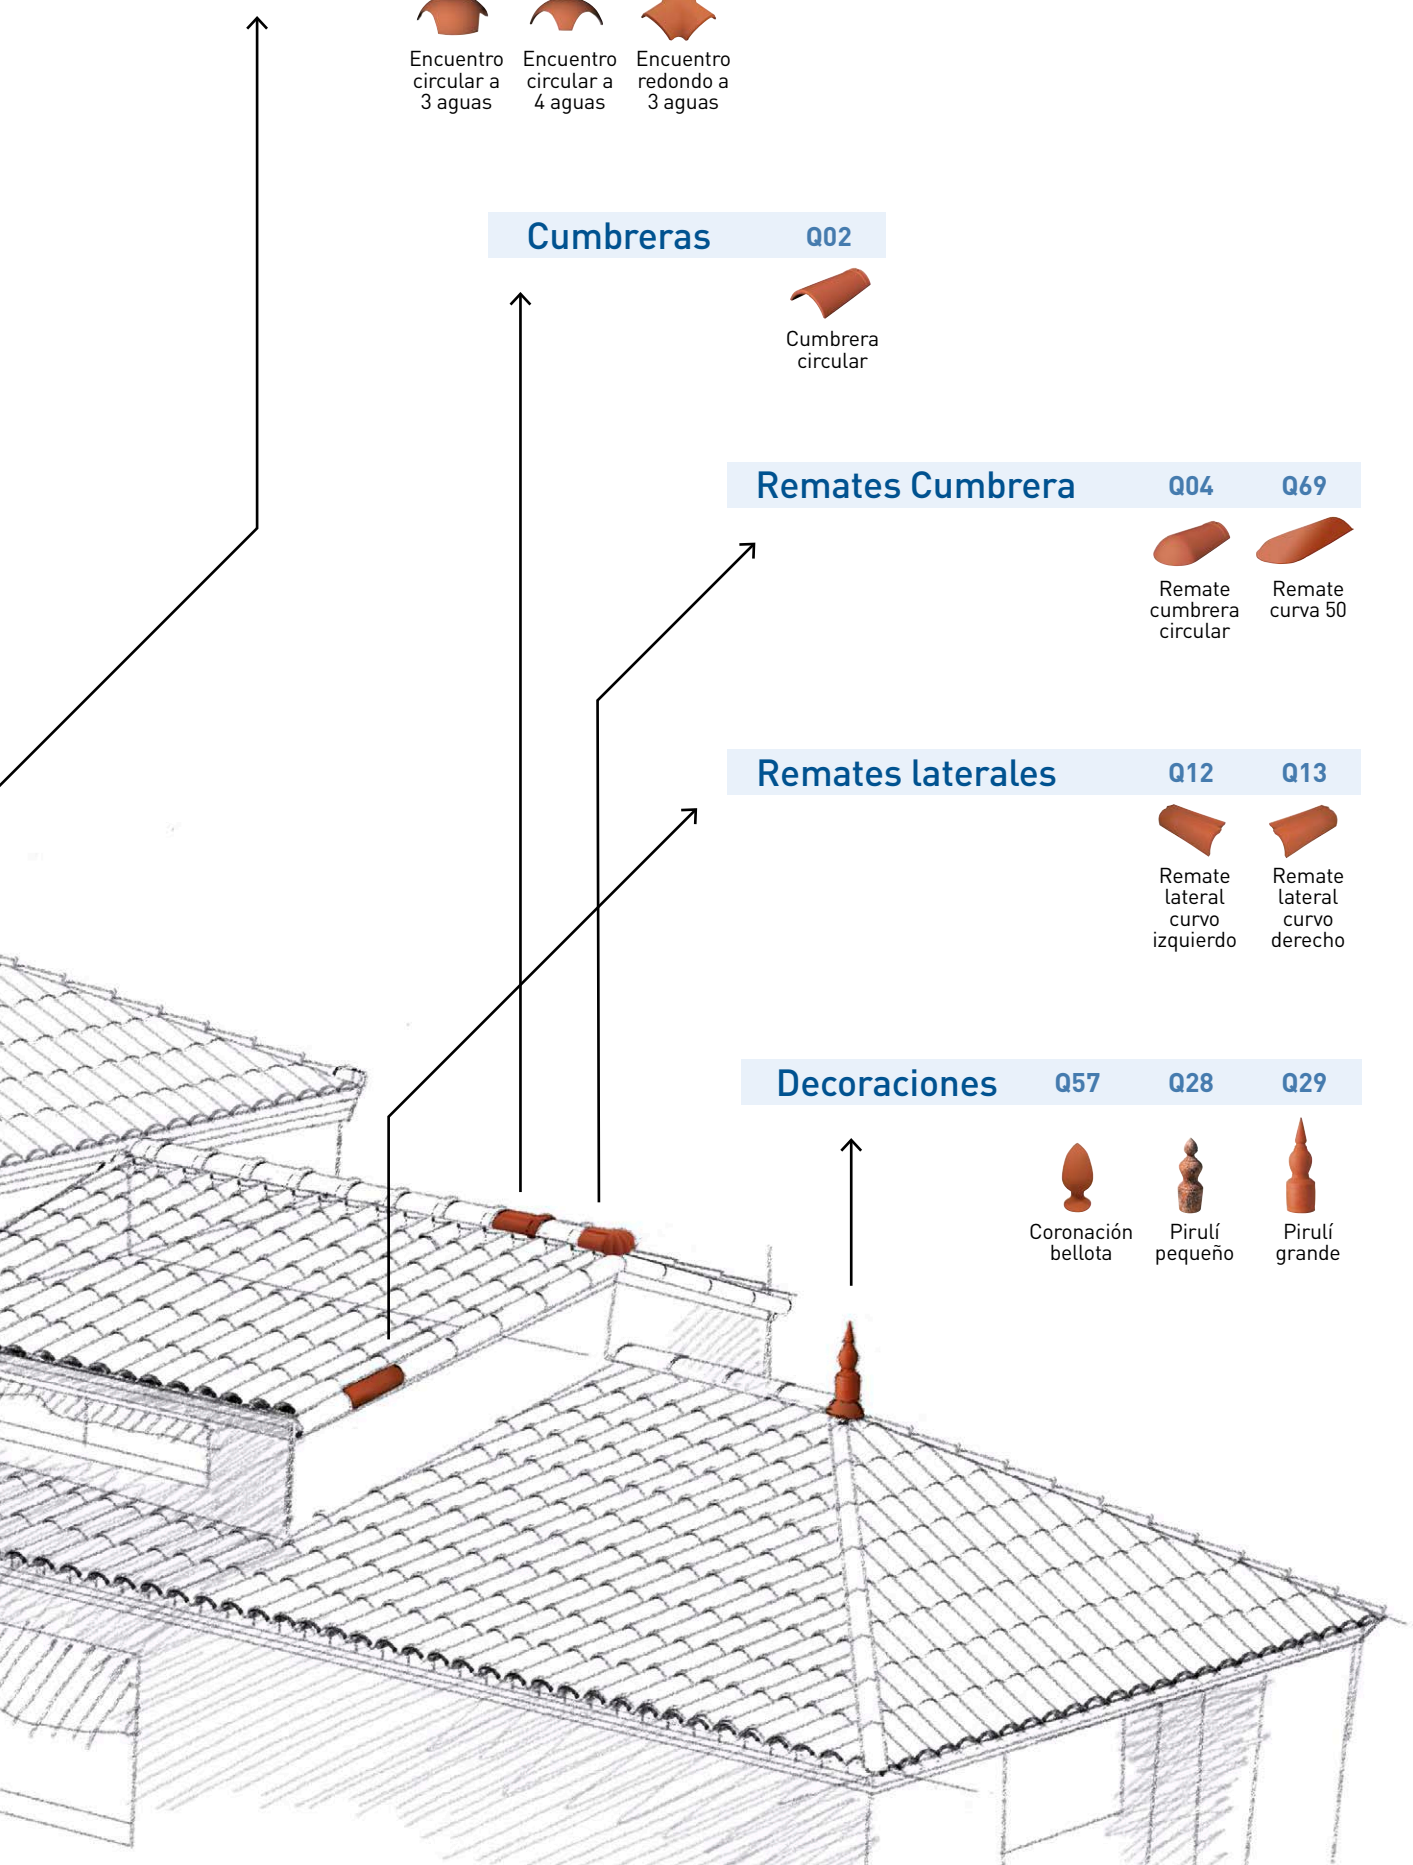


Soportes bajoteja

Los soportes o placas de fibrocemento actúan como elemento de apoyo de las tejas, realizando la función de segunda cubierta que garantiza la estanqueidad del tejado en aquellos casos que no se cumple la pendiente o condiciones requeridas.

Teja Curva	T50	T45	T40X18	T42	T40X15
Fibrocemento	Placa Perfil Mixto - Tejas entre 18 y 22 cm				Placa Perfil Granonda - Tejas entre 12 y 16 cm
	M0220 M0201 				M0204 M0205 M0206 M0207 M0208 

Materiales de fijación

La pendiente de una cubierta determina el nivel de fijación de las tejas necesario. En aleros, laterales, líneas de cumbres, limatesas, limahoyas, encuentros con paramentos verticales y demás puntos singulares, se fijarán todas las piezas, evitando siempre el apoyo sin sujeción. Para el resto de piezas, el nivel de fijación irá en función de la pendiente.




- A:** Se fijarán todas las tejas canal y cobijas del faldón con clavos, tornillos o ganchos.
- B:** Se fijarán todas las tejas canal, y sólo las cobijas de cada 5 hiladas.
- C:** Desaconsejado

Nota: La Función de Fijación es realizada por los ganchos metálicos, mientras que la espuma de poliuretano actúa únicamente como posicionador.

CAM27 | Abrazadera Cumbre Circular (Q02)



CAM15 | Gancho / clip para Curva 50 (14 cm largo)

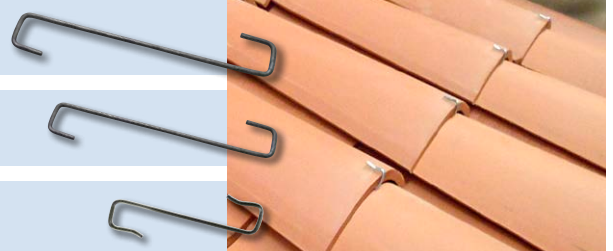

CAM61 | Gancho / clip para Curva 50 (17 cm largo)




CAM25 | Gancho / clip para Curva 40 (7,2 cm largo)





Colocación

Pasos de montaje longitudinal

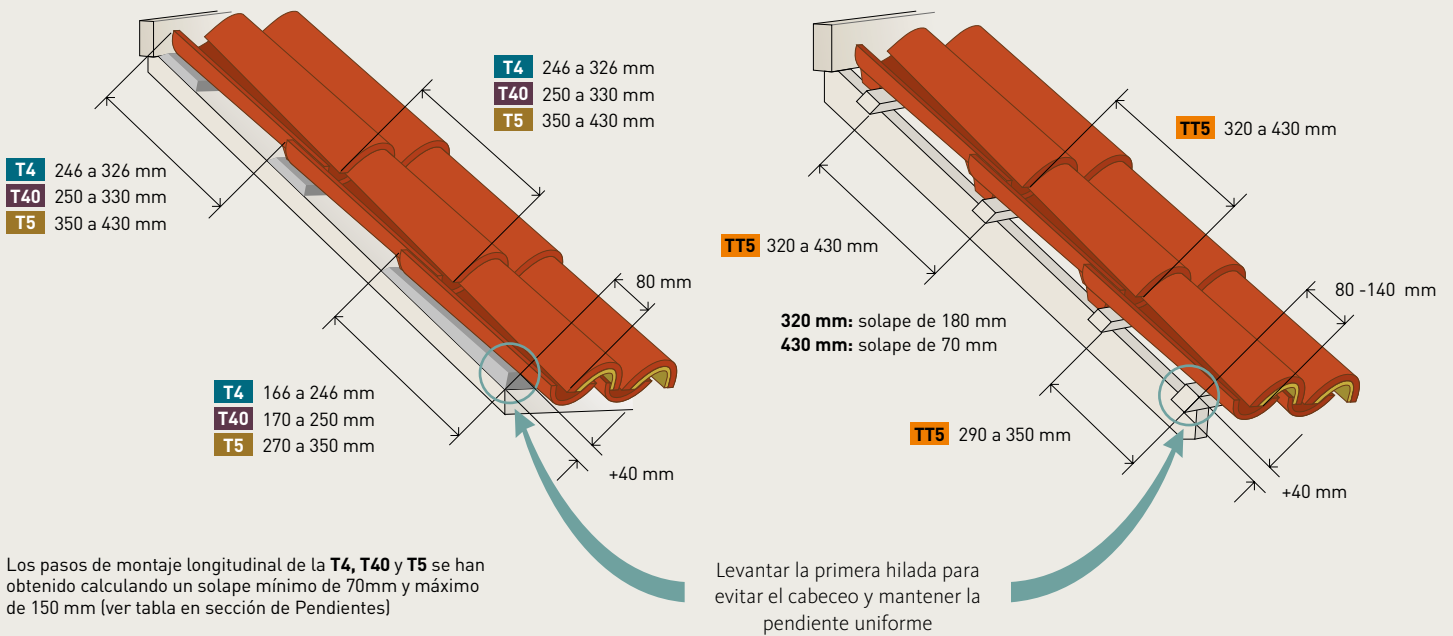


Pasos de montaje transversal

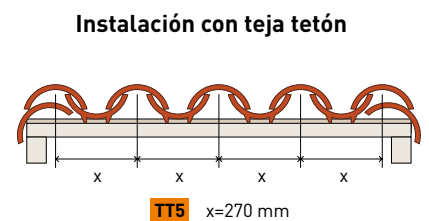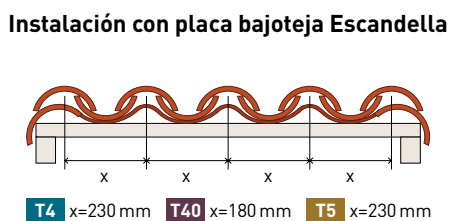

Instalación de Teja Curva 50 sobre rastrel vertical (paralelo a la línea de máxima pendiente)


Se colocan los rastreles a una distancia de 240-270 mm (desde interior a exterior de madera) y se marca el punto medio de esta distancia, 120-135 mm. Se traza el lineal sobre el soporte y se clavará la teja que irá de canal al soporte continuo, dejando el solape deseado. En estas condiciones la separación entre el centro de teja y teja será de 240 - 270 mm.

También podemos emplear teja con preagujero para su fijación a la cubierta, utilizando para ello rastreles de madera y soporte continuo.

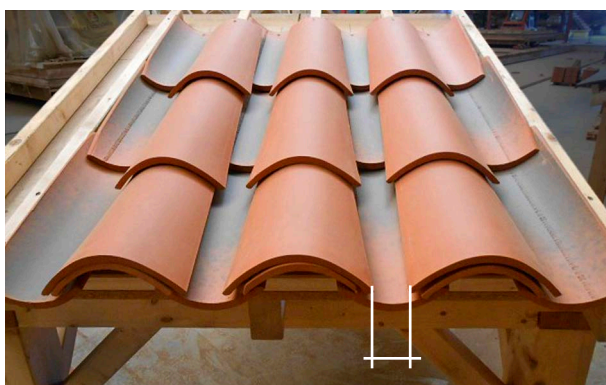


La separación entre tejas será de 20-50 mm

Para mejorar la fijación de la teja se puede atornillar la pieza y además colocar el gancho, pero este gancho nos limita a una colocación con solape de 140 mm.

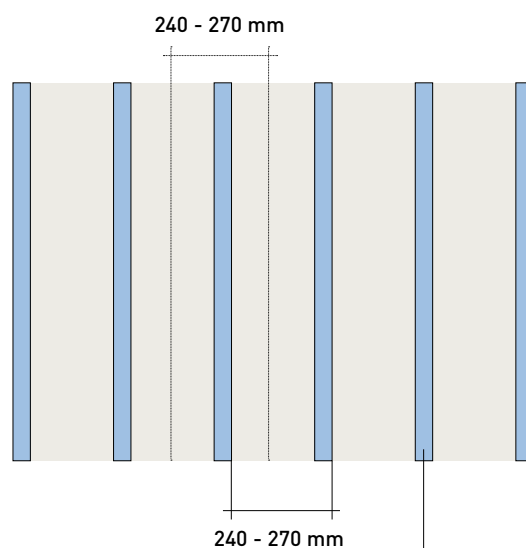


El rastrel considerado para el cálculo es de 40mm de grosor.

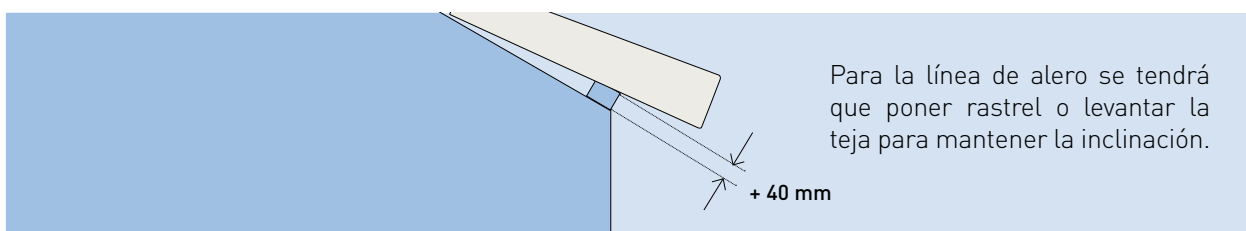

Para la línea de alero se tendrá que poner rastrel o levantar la teja para mantener la inclinación.

Instalación de Teja Curva 50 con Teja Tetón

La instalación de la teja Tetón siempre se realizará con rastreles, donde se apoyará el tetón para una mayor y más rápida fijación.

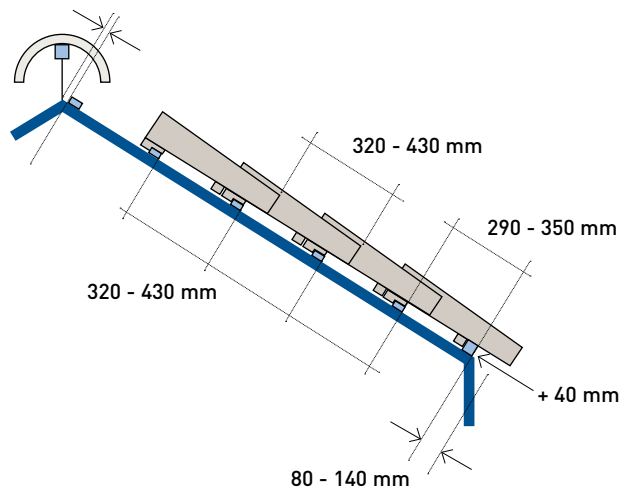

En la instalación transversal se tendrá en cuenta que las tejas se espacien de manera que la T5 de cobija cumpla las medidas establecidas en las normativas del país de destino.

Instalación de Teja Curva 50 con Placa Bajoteja

Para teja curva 50 se utilizará la placa con onda de 230 mm. El solape mínimo exigido será de 70mm.

En el caso de la placa bajoteja, no será necesario colocar la teja curva cortada bajo las primeras tejas de alero, dado que aporta diferencia en el cierre de las tejas.






Puntos singulares

Alero


Lo primero que tendremos que considerar en la instalación del alero es que tanto la placa como la teja deberán volar un mínimo de 5 cm.

Las tejas canal se irán situando a lo largo de todo el alero fijándolas con espuma poliuretano.

Posteriormente, se colocarán las tejas de cobija, suplementando la boca ancha de la misma con un trozo de la parte estrecha, evitando así el cabeceo.

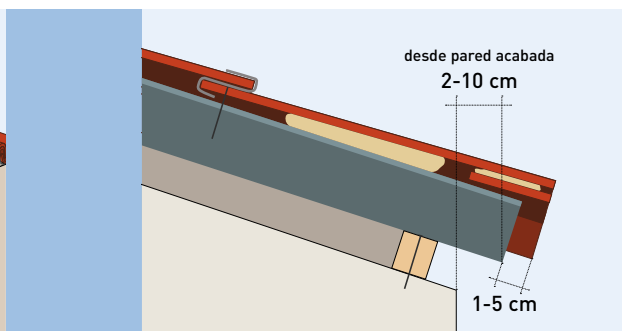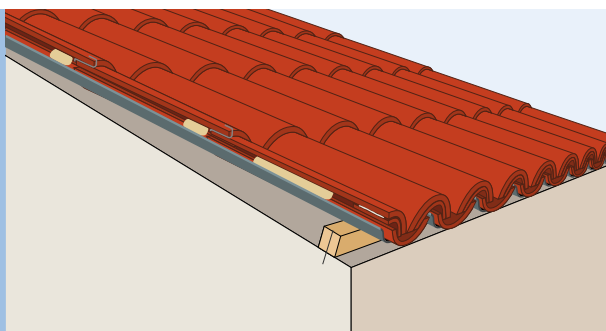


Nota: En el caso de la Teja Curva 40x15 se utilizará el Q67 o alero de Teja Curva

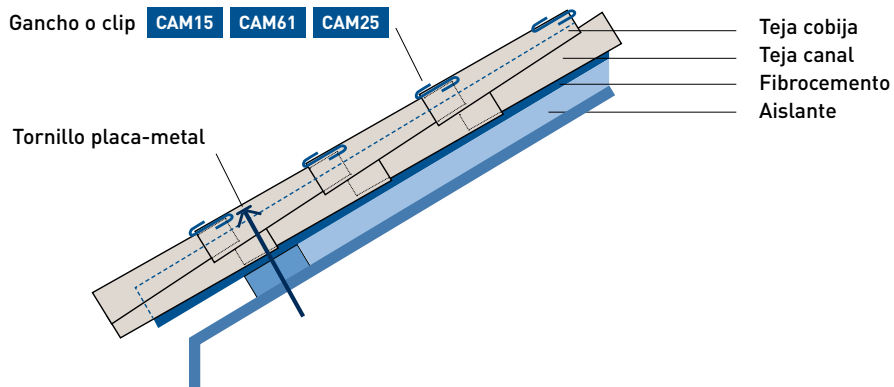

Remates laterales

T5 | Remate lateral curvo Q12 Q13

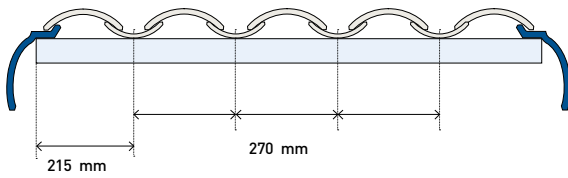


La teja lomo que queda en la línea del remate lateral curvo quedará ligeramente más baja que el resto de tejas curvas en la línea de caballete.

Cumbrera




En la realización de la cumbrera es necesario colocar las tejas de cumbrera en sentido contrario a las lluvias y vientos dominantes.

Todas las tejas curvas de la última hilada horizontal deben fijarse, bien sobre rastreles o directamente a la placa con espuma de poliuretano.

Se colocará sobre las tejas canal de cumbrera una lámina impermeable Alu-Rollo CAM01 y ésta será cubierta por las tejas cobija de la última hilada que se fijarán con tornillos o espuma.


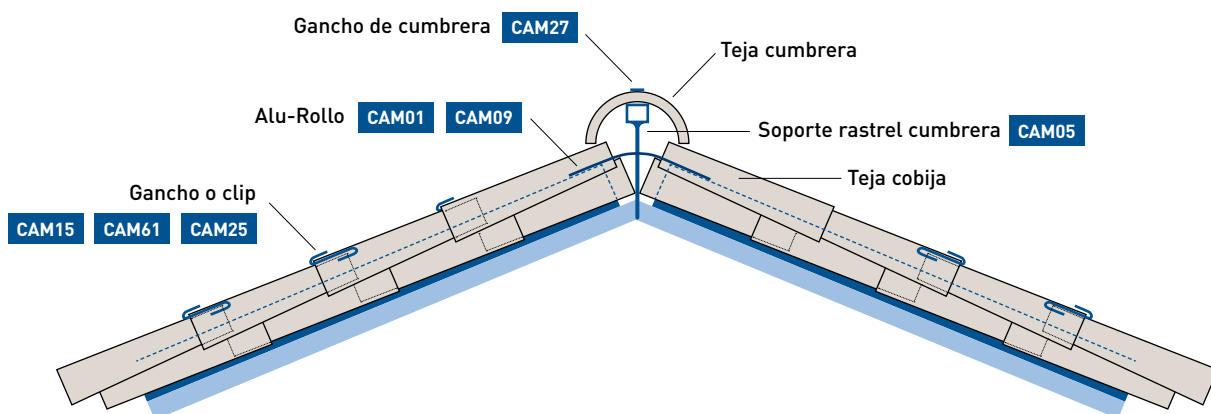


Las tejas de cumbrera se fijarán al rastrel de cumbrera con el clip que sujeta una teja con la siguiente, mediante un tornillo auto-taladrante y un cordón de espuma.

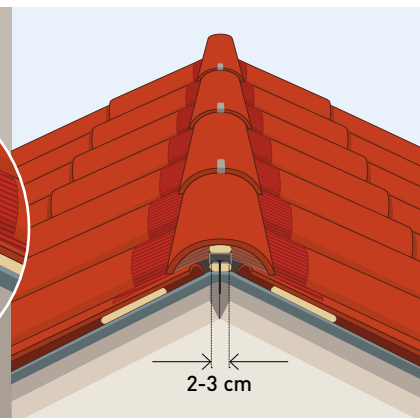

Limahoya


Las piezas del tejado, placa de fibrocemento + teja, deben sobresalir 5 cm como mínimo sobre la limahoya.

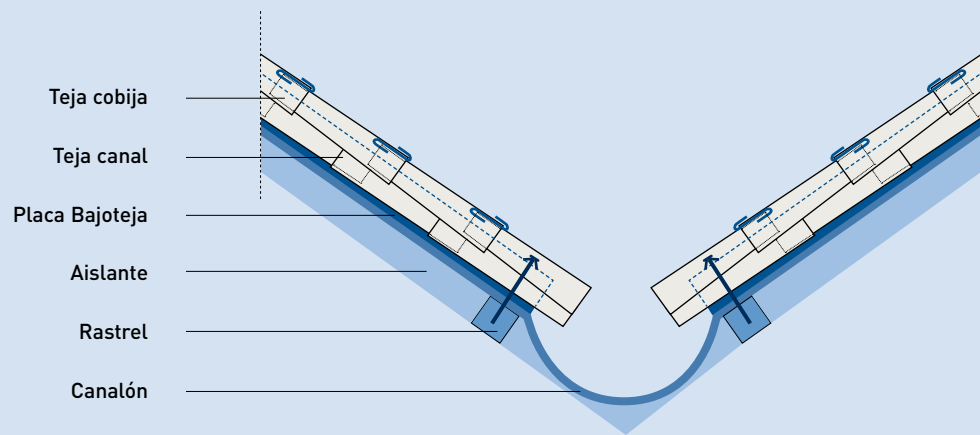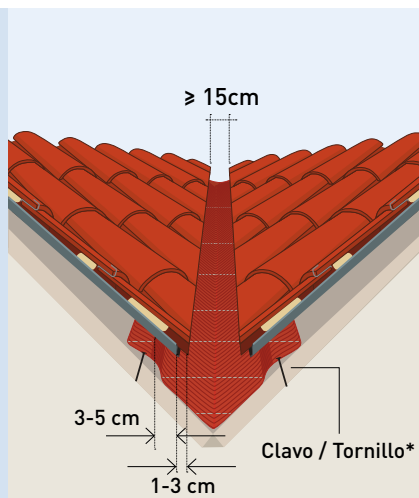

*Clavo (forjado o viga de hormigón)
Tornillo (madera)
Tornillo (viga metálica)



Limatesa

La ejecución tiene las mismas prescripciones que la cumbre.

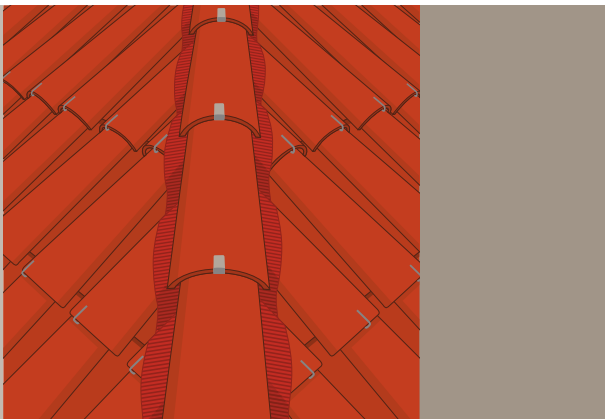





Encuentros verticales

En los encuentros del faldón con paramentos verticales, se conformará un elemento de protección que se sellará al paramento vertical con caucho, de tal forma que garantice la estanqueidad.

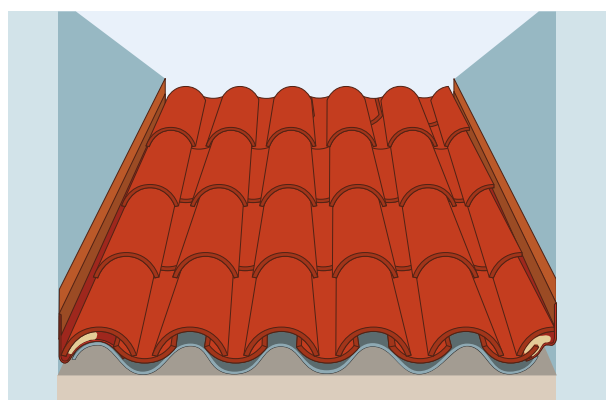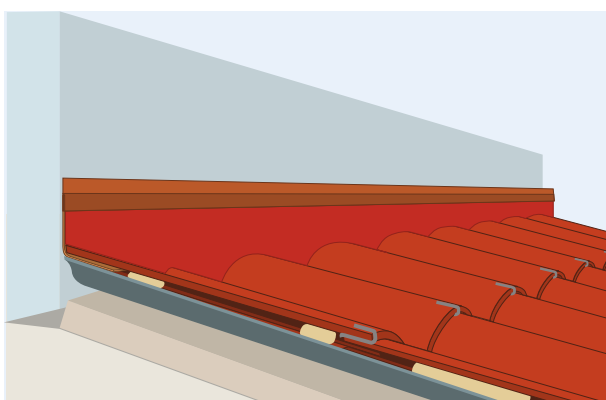

Cambio de pendientes

Cuando se realiza un cambio de pendiente en el faldón, debe respetarse el solape entre las placas de fibrocemento para asegurar la estanqueidad en ese punto.

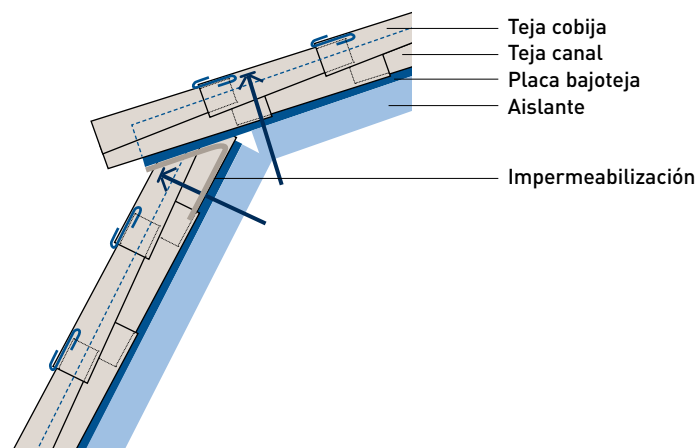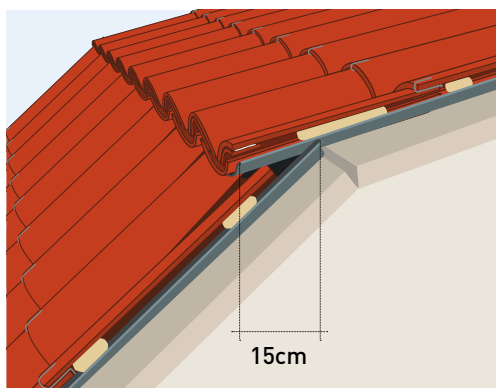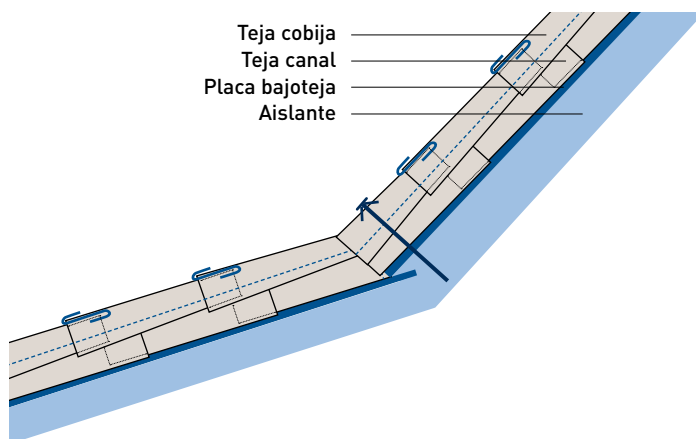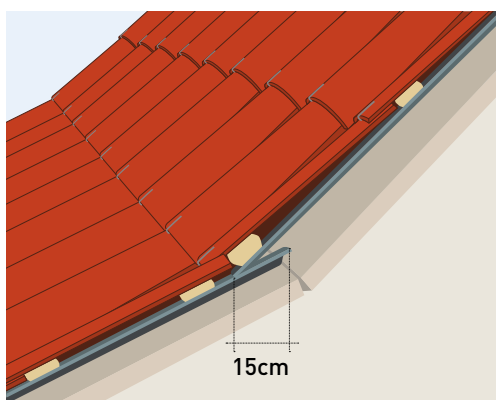


Chimeneas y conductos de ventilación

En el caso de las Chimeneas y / o conductos de ventilación vemos 3 encuentros que deben canalizar correctamente el agua e impedir su filtración. Para ello se utilizarán sistemas de conexión Flex-Alu así como baberos metálicos que resuelvan el problema del desagüe de la unión con el conducto.

El encuentro inferior con la chimenea o conducto se resolverá como cualquier encuentro superior horizontal.


Los encuentros laterales se resolverán como encuentros paralelos a la línea de máxima pendiente.

En el caso de la intersección del faldón con el frente superior del conducto vertical se solucionará a través de un canalón constituido por una banda impermeable o metálica que recogerá toda el agua que llegue a esa intersección canalizándola a los laterales.

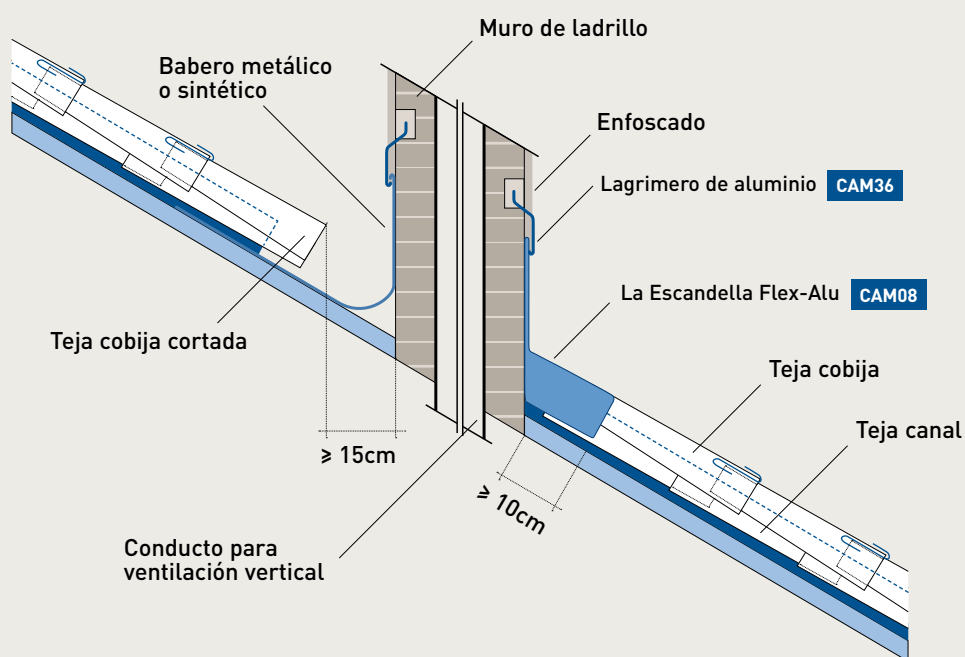


Lucernarios y claraboyas

Se impermeabilizarán las zonas perimetrales del faldón en contacto con el precerco del lucernario o claraboya para poder canalizar así el agua de bajada depositándola en su parte inferior.

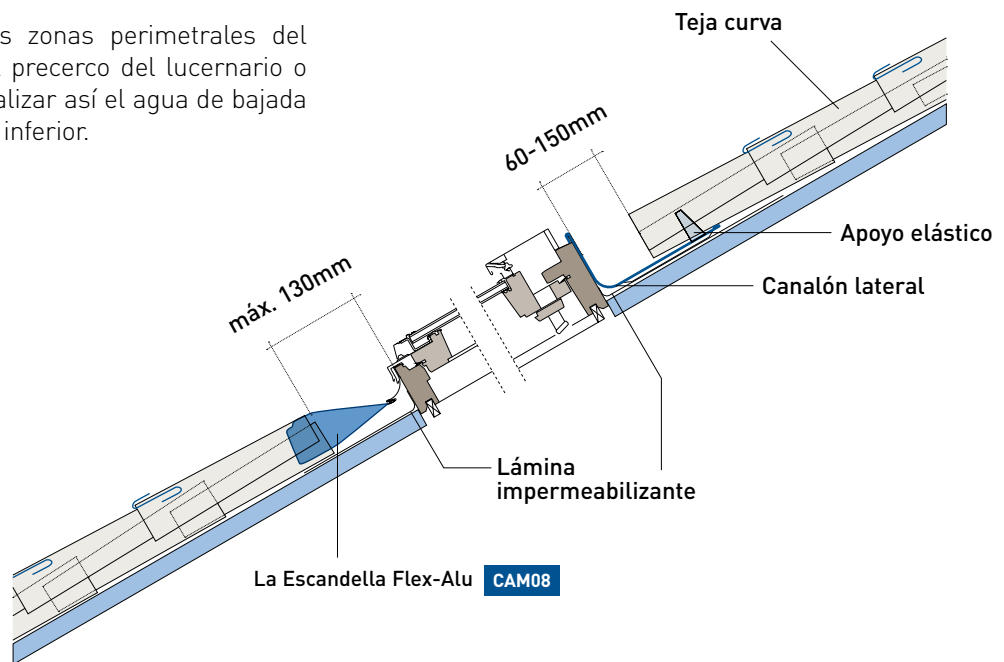


SECCIÓN LONGITUDINAL

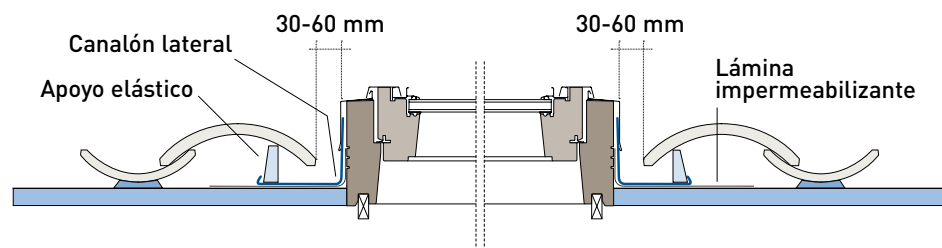





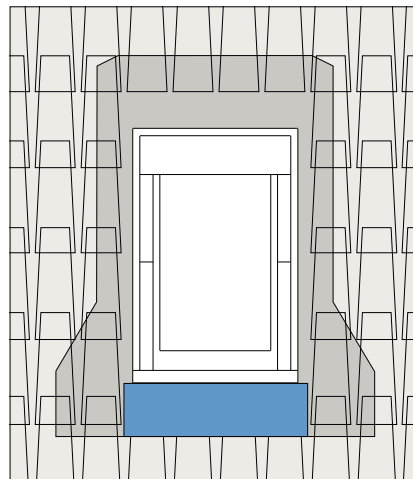
















































SECCIÓN TRANSVERSAL

PLANTA




Resumen de accesorios por formatos

	Cubrera					Remate cubrera					Remates Laterales	Media Teja
	Normal	Circular	Pirámide	Ática	Angular	Normal	Circular	Pirámide	Ática	Angular		
INNOVA	Q01*K	Q02*K		Q90*K	Q120*K	Q03*K	Q04*K		Q109*K	Q122*K	Q115*K	Q119*K
												
			Q110*K									
												
VIENNA	Q01*K	Q02*K		Q90*K	Q120*K	Q03*K	Q04*K		Q109*K	Q122*K	Q115*K	
												
			Q110*K									
												
PLANUM		Q02*K	Q91*K	Q90*K	Q120*K		Q04*K	Q93*K	Q109*K	Q122*K	Q88*K	Q85*K
												
			Q110*K									
												
VISUM3		Q02*K	Q91*K	Q90*K	Q120*K		Q04*K	Q93*K	Q109*K	Q122*K	Q99*K	Q100*K
												
			Q110*K									
												

H-Selection

Tapón				Encuentro cumbre					Teja Ventilación	Soporte Chimenea	Chimenea
Normal	Circular	Pirámide	Angular	Normal	Circular	Pirámide	Ática	Angular			
Q05*K 	Q83*K 	Q124*K 		Q44*K 			Q111*K 	Q123*K 	Q117*K 	Q118*K 	Q121*K 
				Q45*K 							
				Q55*K 							
Q05*K 	Q83*K 	Q124*K 		Q44*K 			Q111*K 	Q123*K 	Q117*K 	Q118*K 	Q121*K 
				Q45*K 							
				Q55*K 							
	Q83*K 	Q92*K 	Q124*K 	Q44*K 	Q94*K 		Q111*K 	Q123*K 	Q86*K 		Q87*K 
				Q45*K 							
				Q55*K 							
	Q83*K 	Q92*K 	Q124*K 	Q44*K 	Q94*K 		Q111*K 	Q123*K 	Q96*K 		Q97*K 
				Q45*K 							
				Q55*K 							

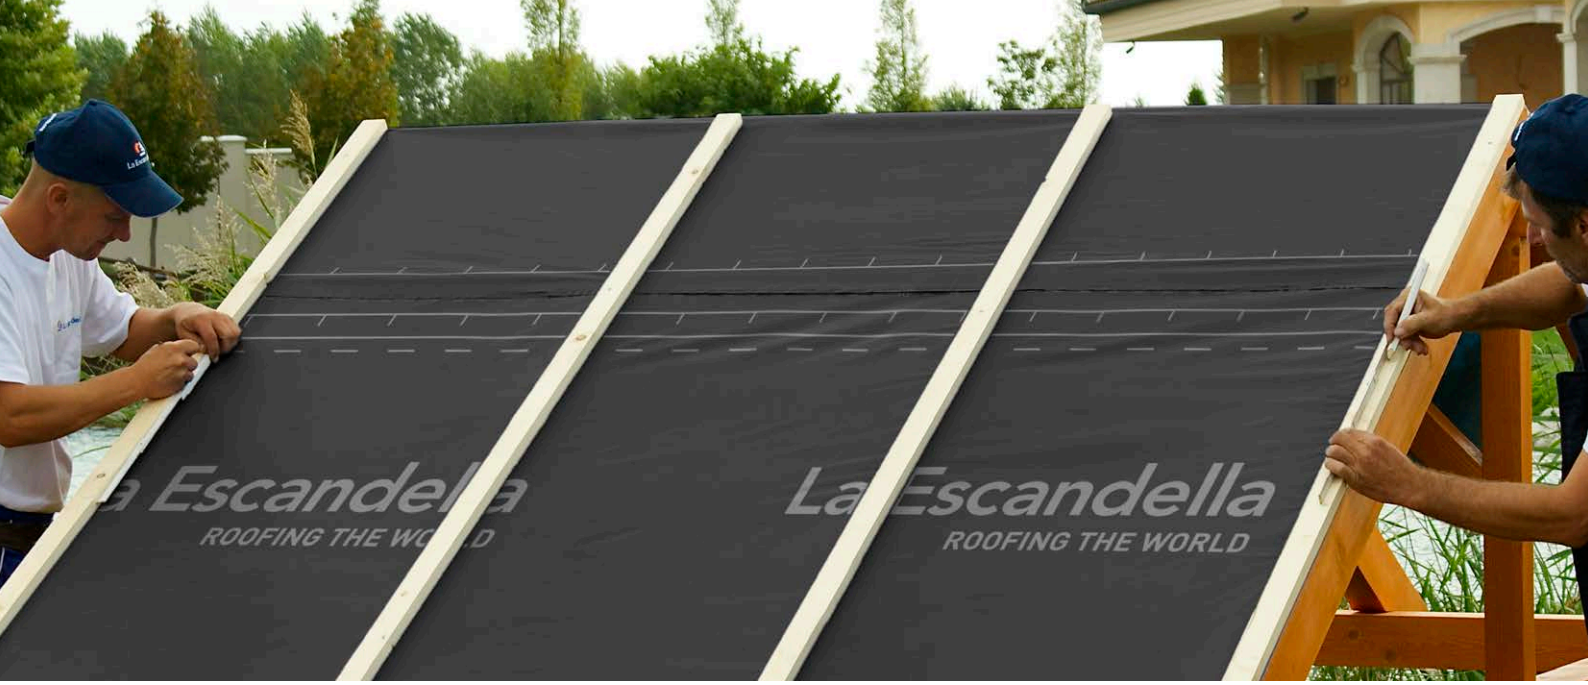

Componentes para tejados

05



Componentes para tejados


LÁMINA IMPERMEABLE

CAM21 / CAM52 / CAM65 /
CAM53 / CAM 54
Lámina impermeable




CAM55 / CAM56
Membrana freno vapor

CAM31 / CAM32 / CAM39
Cintas adhesivas



SISTEMAS DE CONEXIÓN

CAM08 / CAMF8
Alu-Flex



Ancho: Varias medidas
Colores: Rojo, paja, marrón, negro.

CAM36
Lagrimero Aluminio



Colores: Rojo, marrón, negro.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA EL ALERO

CAM13
Alu-Rollo para desagüe Canalón



Ancho: 230 mm
Colores: Rojo.

CAM14 / CAM16 / CAM58
Peines





Ancho: Varias medidas
Colores: Rojo, marrón, negro.

CAM33 / CAM34
Rejillas para pájaros



Ancho: 10 cm / 15 cm.
Colores: Rojo, negro.

CAM38
Púas anti-pájaro

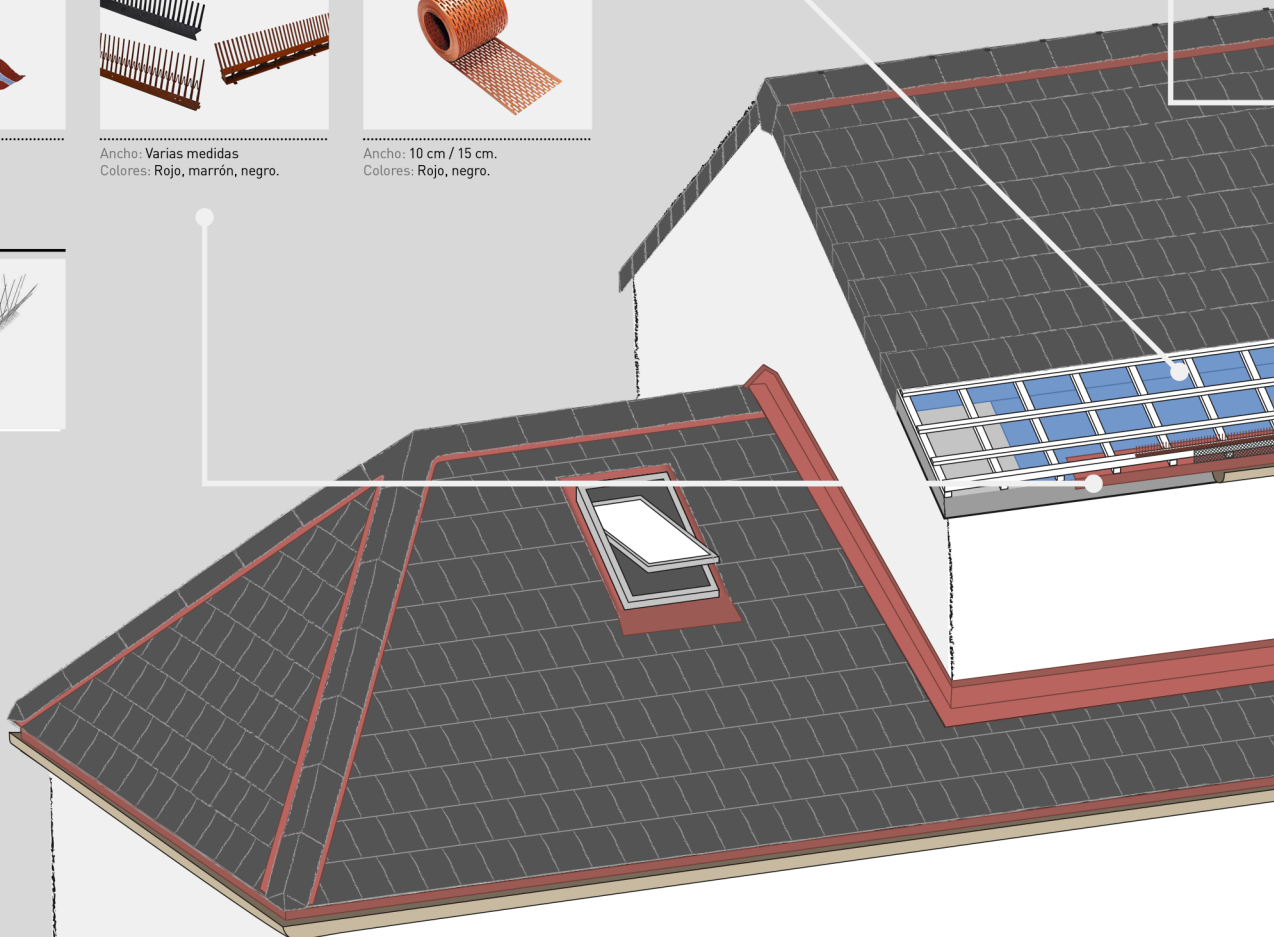

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA CUMBRERA Y LIMATESA

SISTEMAS DE COLOCACIÓN

CAM42 / CAM20
Rastrel




Materiales: Chapa galvanizada, PVC.

CAM07 / CAM27 / CAM10 / CAM70
Abrazaderas y ganchos



CAM59 / CAM62 / CAM 64
CAM61 / CAM15 / CAM 25

CAM01 / CAMF1 / CAMF950
Alu-Rollo Aluminio



Ancho: Varias medidas
Colores: Rojo, paja, marrón, negro.

CAM09 / CAMF9
Alu-Rollo Membrana



Ancho: Varias medidas
Colores: Rojo, marrón, negro.

CAM05 / CAM010 / CAM51
Soportes para rastreles



Ancho: 40 mm / 50 mm
Material: Acero galvanizado.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN PARA LIMAHOYAS

CAM18
Alu-Rollo Limahoya




Colores: Rojo, negro, marrón.

CAM37
Esponja Limahoya




Colores: Rojo.

CM0500 / CM0501 / CM0502
Bote pintura reparador



Colores: Galaxy, Pizarra, Marrón.

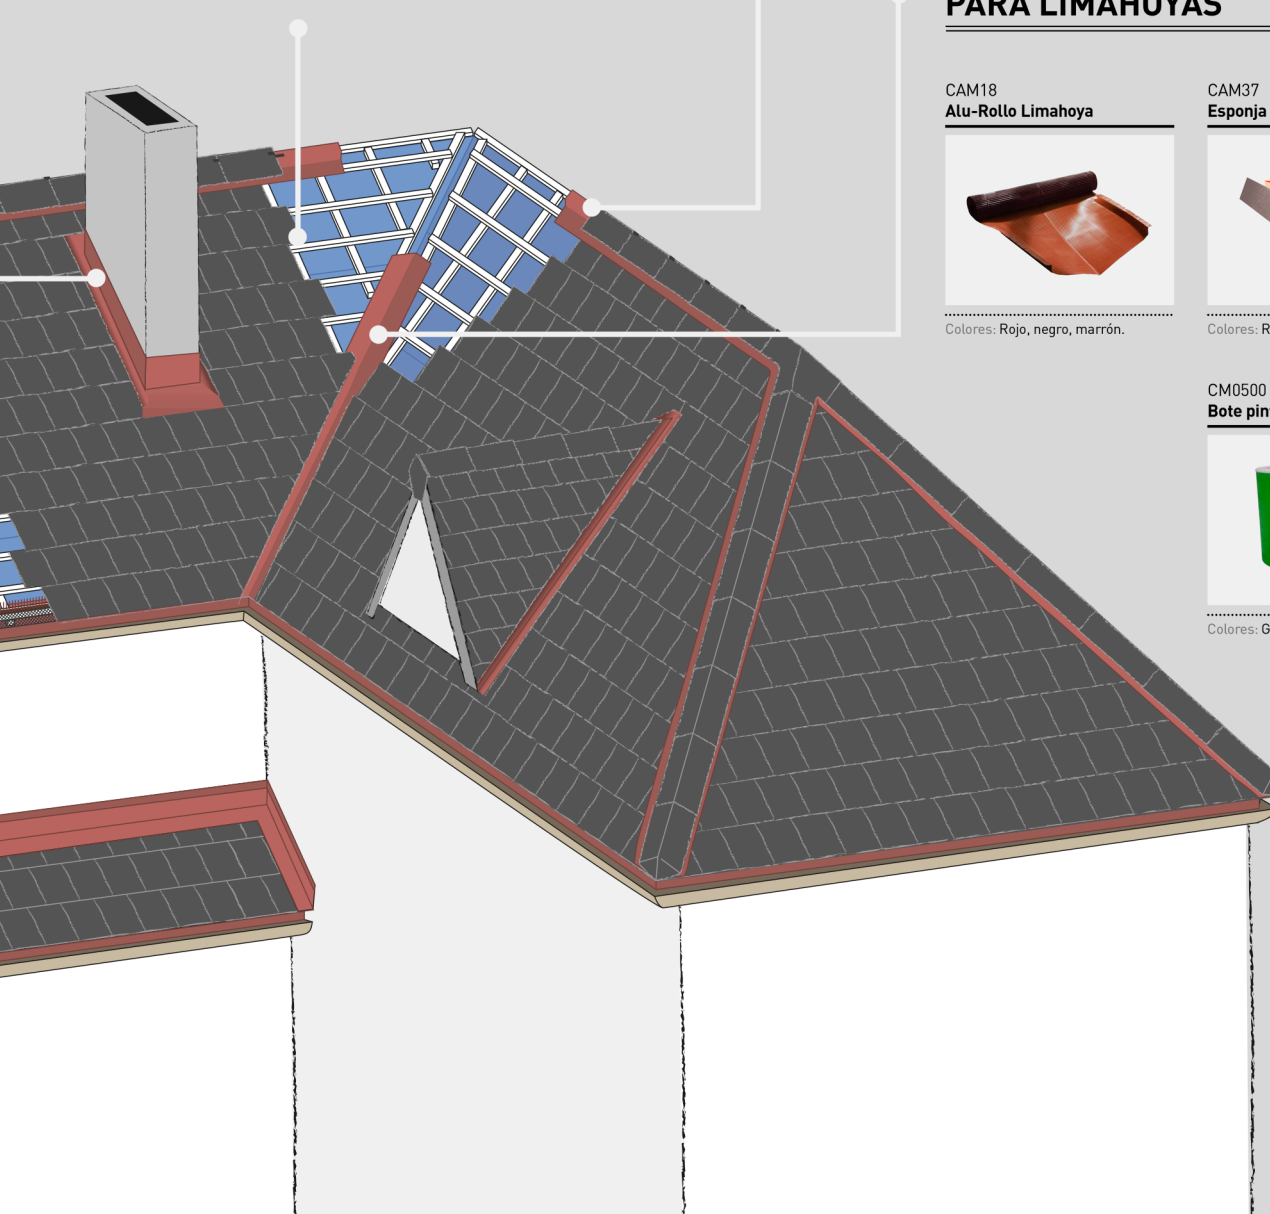

Impermeabilización



ALU-ROLLO CUMBRERA MICROPERFORADO

CAM01 / CAMF1

Rollo: 5 metros.

Dimensiones: 31 cm / 40 cm ancho.

Colores: Rojo, Marrón, Negro, Paja.

Malla aluminio articulada que se sitúa bajocumbrera ideada para garantizar la salida del aire, así como proteger de la intrusión de pájaros y roedores.

Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.

Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



ALU-ROLLO MEMBRANA CUMBRERA TRANSPIRABLE

CAM09 / CAMF9 / CAMF950

Rollo: 5 m. / 5 m. / 50 m.

Dimensiones: 31 / 39 / 39 cm ancho.

Colores: Rojo, Marrón, Negro.

Franjas laterales de aluminio recubiertas en su interior por una tira de dos cordones de butilo, conectadas a una red de polipropileno abierta al aire. Impermeable y cada lado asegura un pasaje libre de 145 cm².

Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.

Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



FLEX ALU ENCUENTROS VERTICALES

CAM08 / CAMF8

Rollo: 5 metros.

Dimensiones: 31 cm / 40 cm ancho.

Colores: Rojo, Marrón, Negro, Paja.

Banda con pliegues que garantizan la máxima maleabilidad y flexibilidad en su puesta en obra. Flex-Alu es ideal para la impermeabilización y sellado de paso y uniones en el tejado: buhardillas, chimeneas, paredes, claroboyas, ventanas, áticos, ...

Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.

Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



LAGRIMERO ALUMINIO

CAM36

Dimensiones: 8 cm ancho x 2 metros largo.

Colores: Rojo, Marrón, Negro.

Chapa prelacada que se presenta en 3 colores y se utiliza para el remate de las bandas Flex- Alu para Encuentros Verticales y Chimeneas.



LÁMINA ALU PARA DESAGÜE CANALÓN

CAM13

Rollo: 5 metros.

Dimensiones: 23 cm ancho.

Colores: Rojo.

Lámina aluminio articulada que se sitúa en el alero ideada para garantizar una impermeabilización correcta de la cubierta por el alero y el desagüe hacia el canalón.

Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.

Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



ESPONJA PARA LIMAHOYAS

CAM37

Dimensiones: 60mm ancho x 1m largo.

Colores: Rojo.



ALU-ROLLO PARA LIMAHOYAS

CAM18

Rollo: 5 metros.

Dimensiones: 50 cm ancho.

Colores: Rojo, Marrón, Negro.

Lámina aluminio que se sitúa en limahoya para la recogida de agua de los faldones, garantizando la correcta impermeabilización.

Alta resistencia a Rayos UV y al envejecimiento.

Su aplicación siempre se realizará sobre superficies limpias y secas.



KIT BAJOCUMBRERA RÍGIDO CON SOPORTES RASTREL

CAM50

Dimensiones: 1 metro largo. Baberos 14 cm c/u.

Colores: Rojo.

Bajocumbreira rígido con cúpula de acero galvanizado y franja en aluminio. Ligero y se adapta a cualquier línea de cumbreira.

La salida del aire (100cm²/m-cada lado) asegura una perfecta ventilación del tejado. Se incluye la bajocumbreira y 2 soportes para rastrel.

BOTE DE PINTURA

CM0500 / CM0501 / CM0502

Capacidad: Bote 750ml.

Colores: Galaxy, Pizarra negra, Marrón.

Pintura especial para tejas, empleada en el montaje de tejados de colores oscuros, para embellecer los perfiles de arcilla roja que quedan a la vista al cortar piezas durante la instalación de limahoyas u otros puntos de encuentro.

Ventilación



PEINE ANTI-NIDO

CAM16 Teja mixta.
Dimensiones: 11 cm alto x 1 ml.
Colores: Rojo, Negro, Marrón.
CAM14 Tejas planas.
Dimensiones: 6 cm alto x 1 ml.
Colores: Rojo, Negro.



PEINE ANTI-NIDO CON RASTREL

CAM58 Tejas planas.
Dimensiones: 6 cm alto x 1 ml.
Colores: Rojo, Negro.




REJILLA ALERO ANTI-NIDO

CAM34
Dimensiones: 15 cm ancho, rollo 5 metros.
Colores: Rojo.
CAM33
Dimensiones: 10 cm ancho, rollo 5/60 metros.
Colores: Rojo, Negro.

El peine anti-nido protege la bajo cubierta de aves y roedores. Se instalan con clavos o tornillos directamente en el primer rastrel, superponiendo la teja. Permite la ventilación de la cubierta por la zona de alero.

PÚAS ANTI-PÁJARO

CAM38
Dimensiones: 1 ml.

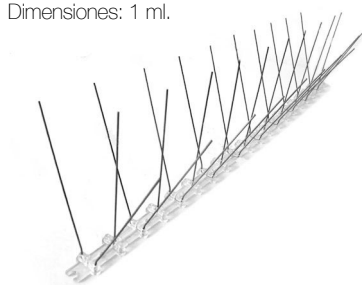

Las rejillas de alero protegen la abertura de la ventilación de la línea de alero de la entrada de aves y roedores. Los agujeros redondos u ovales aseguran el paso del aire necesario para obtener una ventilación correcta.

Bajoteja



LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE

CAM65 / CAM21 / CAM52 / CAM53

Dimensiones: 1,5 metros ancho.

Rollo: 75 m²

Gramaje: 115 grs/m² / 135 grs/m² / 150 grs/m² / 180 grs/m².

Membrana impermeable con una alta transpirabilidad en 3 capas que están juntas y selladas por termosellado. El gramaje es de 135 grs/m², 150 grs/m² y 180 grs/m² y permite una alta permeabilidad al vapor del agua mientras que es impermeable al agua y al viento.



CINTA ADHESIVA UNIÓN BARRERA VAPOR

CAM31 Cinta 1 cara

Dimensiones: 5 cm ancho, Rollo 20 m.

Colores: Amarillo.

CAM39 Cinta 2 caras

Dimensiones: 4 cm ancho, Rollo 50 m.

Colores: Amarillo.

Cinta adhesiva profesional en polietileno con red de refuerzo cubierta por pegamento acrílico de alta resistencia. Diseñada para la unión de barreras de vapor en su zona de solapamiento impidiendo el paso del aire y viento en las diferentes capas.



CINTA ADHESIVA NAGEL ANTI-PERFORACION

CAM32

Dimensiones: 4 cm ancho.

Rollo 30 metros.

Colores: Negro.

Cinta adhesiva profesional que se coloca debajo del rastrel en contacto con la barrera de vapor para evitar filtraciones en los puntos en los que se clavan los rastreles y que podrían perforar la lámina impermeable.



FRENO DE VAPOR

CAM55 / CAM56

Dimensiones: 1,5m ancho.

Rollo: 75 m²

Gramaje: 135 grs/m² / 150 grs/m².

Es una capa freno al vapor impermeable al agua y aire en tres capas que se acoplan entre sí mediante sellado por calor.



Fijación

GANCHOS DE CUMBRERA



Ganchos preformados en aluminio prebarnizado. Su función es anclar las piezas de cumbrera al rastrel. Se fijan mediante tornillos, mientras las piezas de cumbrera se encajan mecánicamente gracias a la forma del gancho; eso permite la instalación sin mortero.

ABRAZADERA PARA TEJA CUMBRERA

CAM07
Instalación con Q01
Color: Rojo.
Cajas 50 unidades.



ABRAZADERA PARA TEJA CUMBRERA

CAM27
Instalación con Q02
Color: Rojo-Negro-Marrón.
Cajas 50 unidades.



ABRAZADERA PARA CUMBRERA PIRÁMIDE

CAM10
Instalación con Q91 - Q90
Color: Rojo-Negro.
Cajas 50 unidades.



ABRAZADERA PARA CUMBRERA ANGULAR

CAM70
Instalación con Q120
Color: Rojo-Negro.
Cajas 50 unidades.



CLIPS DE SUJECCIÓN



CLIPS TEJA CURVA

Sistema de fijación en seco para las Tejas Curvas. Garantiza su fijación e impide el levantamiento de las tejas por viento.

PARA TEJA CURVA 50

CAM15 / CAM61
Dimensiones: 14 cm / 17 cm largo.
Color: Galvanizado.
Caja: 400 unidades.



PARA TEJA CURVA 40

CAM25
Dimensiones: 7,2 cm largo.
Color: Galvanizado.
Caja: 1.000 unidades.



CLIPS TEJAS H-SELECTION

Sistema de fijación para las tejas Tejas H-Selection. Garantiza su fijación e impide el levantamiento de las tejas por viento. Se presentan según la forma de instalación bien por sujeción, bien por clavado en el rastrel.

CLIPS SUJECCIÓN TI-TV-TN-TW

CAM59
Instalación: Rastrel 38 x 27 / Rastrel 30 x 40 mm.
Color: Galvanizado.
Caja: 250 unidades.



CLIPS GOLPE TI-TV-TN-TW

CAM64
Instalación: Rastrel 25x38 mm, 25x50 mm.
Color: Galvanizado.
Caja: 500 unidades.



GANCHO DE ALERO

Sistema de fijación en seco en Alero para las Tejas Mixtas y Planas. Garantiza su fijación e impide que las tejas de alero se levanten por los fuertes vientos.

CAM62
Instalación: Sólo para Alero.
Color: Galvanizado.
Caja: 100 unidades.



SOPORTES PARA RASTREL DE CUMBRERA



SOPORTE RASTREL CUMBRERA EN V CAM010

Soporte rastreles en aluminio, adaptables a cualquier soporte rígido. La fijación se realiza a través de tornillos y clavos, dejando 80 cm entre cada elemento..

Dimensiones:
Para rastreles ≤ 4 cm ancho
Color: Acero galvanizado



SOPORTE RASTREL CUMBRERA AJUSTABLE ENROSCADO CAM05

El soporte de rastrel clavado enroscado se instala directamente en la viga de madera de la cumbrera, dejándolo a la altura deseada. Habrá de mantener 80cm entre cada uno de ellos.

Dimensiones:
Para rastreles ≤ 5 cm ancho
Color: Acero galvanizado



SOPORTE RASTREL CUMBRERA ANCHO MODELO Z CAM051

Soporte rastreles en aluminio, adaptables a cualquier soporte rígido. La fijación se realiza a través de tornillos y clavos, dejando 80 cm entre cada elemento.

Dimensiones:
Para rastreles ≤ 4 cm ancho (18 cm cada pata)
Color: Acero galvanizado



RASTRELES




RASTREL METÁLICO

CAM042
Dimensiones: 2 cm alto x 3 cm ancho x 2,10 m largo
1,5 cm ala de la omega
Color: Galvanizado

RASTREL PVC

CAMA20
Dimensiones: 2 cm alto x 4 cm ancho x 2 m largo
Color: Marrón, Gris.

SEGURIDAD

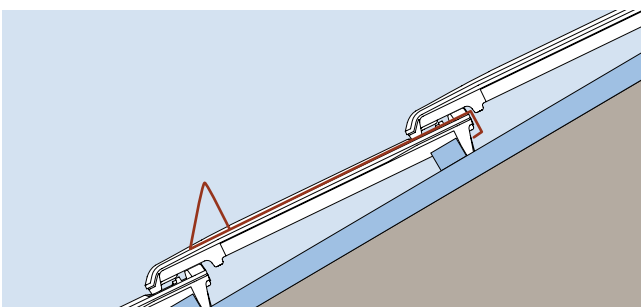

GANCHOS RETENCIÓN NIEVE

CAM29 / CAM30

Sistema de gancho metálico que disminuye el desprendimiento de nieve en bloque, favoreciendo la seguridad y reduciendo las avalanchas descontroladas de nieve.

Dimensiones: 140 x 17 mm
Colores: Rojo, Negro.





Mantenimiento y conservación del Tejado

06



Mantenimiento y conservación del Tejado



Preguntas Frecuentes en el Mantenimiento y Conservación de un Tejado:

1. ¿Por qué es tan importante la ventilación?

La ventilación (llamada microventilación) entre la teja y el tablero soporte determina su eficiencia y la duración del tejado a lo largo de los años.

Las tejas están realizadas con arcillas naturales lo que les confiere cierta porosidad que les permite “respirar” absorbiendo y eliminando agua y manteniendo la humedad en el interior del edificio. Para evitar que se produzcan condensaciones y humedades que lleven a filtraciones en el interior de la vivienda, se deberá considerar el cumplimiento de las normas de montaje de tejados, así como una buena ventilación y el uso de accesorios que permitan que se pueda dar ésta.

Gracias a la ventilación el aire corre por debajo de las tejas y permite el secado continuo de las mismas, así como reducir la aparición de musgos y hongos, lo que hace que el tejado mantenga su belleza en el tiempo. Para ello, la línea de alero como la de cumbre nunca deben estar macizadas con cemento o similar, sino abiertas para facilitar el paso de aire y protegidas contra la entrada de pájaros, insectos y pequeños roedores.

2. ¿Por qué se produce la condensación de agua en una cubierta?

La humedad por condensación se produce cuando la temperatura es inferior al punto de rocío del ambiente. Este proceso suele darse en invierno y aparece cuando existe una diferencia mayor a 2°C entre la temperatura y la superficie fría (con aire en reposo). En el tejado, la condensación son esas pequeñas

gotas de agua producidas cuando en una cubierta abierta, el aire se concentra en la parte inferior de la superficie al bajar las temperaturas.

Esta condensación de agua puede producir humedades, con el consecuente deterioro de la cubierta por la aparición de hongos y otros organismos.

Esto puede evitarse con una buena instalación y ventilación de la cubierta, que facilita el paso del aire y el secado de esas humedades que pueden producirse bajo las tejas.

3. ¿Las filtraciones de agua se deben a las tejas?

La teja cerámica es un producto realizado con arcillas naturales y por esto mismo poroso. Esta porosidad es lo que le confiere cierto grado de permeabilidad que es controlado por Cerámica La Escandella a través de un proceso de selección de arcillas, prensado y cocción que elimina toda posibilidad de que la filtración sea debida a la teja. La permeabilidad, así como otras características de las tejas de La Escandella, son medidas y auditadas periódicamente por diferentes institutos nacionales e internacionales que otorgan a las tejas de La Escandella las más rigurosas certificaciones de calidad.

Como regla general, cuando surgen filtraciones de agua en una cubierta, la mayoría de los casos vienen como consecuencia de problemas en la ejecución e instalación de la teja (falta de inclinación, exceso uso del mortero, falta de ventilación, cierre de puntos singulares como chimeneas, encuentros con paramentos...) que pueden afectar a la estanqueidad de

Conforme al CTE, deberán realizarse las siguientes operaciones de mantenimiento:

- **1 vez año:** Limpieza de elementos de desagüe (sumideros, canalones...)
- **Aprox. cada 3 años:** Comprobación del estado de conservación del tejado, así como los puntos singulares.

la cubierta y por lo tanto llevar a filtraciones de agua. Cada caso requiere un control exhaustivo por un profesional de la cubierta.

4. ¿Cómo puedo evitar el verdín en mi tejado?

El verdín, o musgo como habitualmente son conocidos los microorganismos que aparecen en el tejado, suele darse por la exposición de las tejas (por su porosidad y condición natural) a determinadas circunstancias como son la proximidad de vegetación, la orientación al norte de la cubierta, la poca inclinación de la pendiente de la misma, la polución atmosférica, así como la falta de ventilación y el uso de morteros.

El evitar la aparición de verdín es una tarea casi imposible dada la cantidad de factores que provocan su aparición, pero puede prevenirse con una buena instalación en seco, evitando sobretodo el uso de mortero, así como una obligada micro-ventilación entre la teja y el tablero.

Por otra parte, es recomendable en función de la ubicación y características de la zona donde esté construida la vivienda, realizar un lavado del tejado cada 3 a 5 años, retirando de esta forma también los residuos que pudieran haberse podido acumular y que pueden impedir el secado de la teja así como obstruir la evacuación de aguas de la lluvia.

5. ¿Cómo puedo evitar las manchas y cercos blancos en las tejas?

Los cercos blancos en las tejas, llamadas eflorescencias, aparecen en la superficie de las tejas por causa de las sales o carbonatos provenientes del exceso de agua utilizado en los morteros para la instalación de las tejas, así como por el exceso de humedad y la falta de ventilación de la cubierta. La humedad se exuda

por las zonas más ventiladas, evaporándose el agua y quedando las sustancias más salinas que provocan las manchas blancas en las tejas.

Pese a que las tejas mantienen un riguroso control en sales, los morteros y las aguas utilizadas pueden provocar que aparezcan las eflorescencias, comunes mientras se realizan los trabajos de obra y que son fácilmente salvables mojando las tejas con agua y dejándolas secar (siempre y cuando se cumplan los requisitos de instalación y sobretodo de ventilación de la cubierta).

En el caso de que aparezca el problema posteriormente, éste siempre debe ser analizado y tratado por personal especializado, pudiendo no solamente solventarlo sino también subsanar la causa que lo ha provocado. Normalmente, se limpiará la zona con baños de agua e incluso con vinagre, depurando así las sales y eliminando las manchas de la superficie, pero siempre es recomendable que se estudie y prescriba cada caso en función del tipo de teja, instalación y otros detalles arquitectónicos.

6. ¿Cómo puedo evitar que las tejas se deshagan por climatologías con mucho salitre?

En zonas expuestas a climatologías adversas, y sobretodo en aquellas donde la cubierta está cerca del mar, debemos mantener una especial atención en la instalación de cubiertas, otorgándole aún más importancia a la ventilación de la misma para que no se puedan producir acumulaciones de sales u otros organismos que pudieran deteriorarla.

La microventilación (entre el tablero y las tejas) permitirá una correcta ventilación de las tejas, secando rápidamente la humedad provocada por la proximidad al mar, por lluvias... y otorgando a la teja y en definitiva al tejado, una mayor durabilidad.

Colores:

1. ¿Puedo mezclar tejas de diferentes colores? Ejemplos.

Por supuesto. Siempre y cuando se mantenga el mismo formato, los colores pueden ser mezclados creando composiciones únicas y totalmente personalizadas. En nuestra galería podrá encontrar diferentes ejemplos de combinaciones que llegan a mezclar 3 y 4 colores en un mismo tejado. Además tiene a su disposición nuestro departamento técnico quien podrá asesorar sobre las mejores combinaciones para su vivienda.

2. ¿Qué ventajas tiene la teja esmaltada con respecto a la engobada (con polvo)?

El esmalte aporta además de brillo, consigue que el agua sea repelida en la superficie, permitiendo un color más duradero en el tiempo que el que puede tener la teja engobada.

Esto siempre bajo las premisas de una buena instalación de la teja en el que, para conseguir un mejor funcionamiento y durabilidad del tejado, se requiere realizar una buena ventilación bajo teja desde el alero hasta la cumbrera, incorporando tejas de ventilación en función de la longitud del faldón.

3. ¿El color de la teja influye en la temperatura de la vivienda?

La colocación en una cubierta de material cerámico permite aislamiento térmico, pudiendo llegar a variaciones de +3º en invierno y -3º en verano, favoreciendo el ahorro energético en la vivienda.

En el caso de colores oscuros, al igual que sucede con cualquier otro material, la captación del calor es mayor, por eso la tendencia es a utilizar colores más claros en zonas más cálidas, mientras en que en zonas más frías vienen a utilizarse colores más rojizos y oscuros.

En todo caso, cabe destacar el alto grado de aislamiento térmico ofrecido por la teja cerámica comparado con otros productos metálicos, plásticos o tejas de hormigón. Este mejor comportamiento término se ve incrementado con la correcta instalación de las tejas, en particular en lo que se refiere a la pendiente y a la ventilación bajoteja.

4. ¿Existen variaciones en los tonos de las tejas de un mismo color? ¿Qué hago para que no se noten?

Las tejas se realizan con diferentes composiciones de arcillas que al ser materiales naturales pueden presentar ligeras variaciones en la tonalidad tras su cocción. Esto puede acentuarse más en las arcillas blancas, dado que son más susceptibles a ello.

Para lograr una cubierta más homogénea, y no se note dichas pequeñas variaciones, se recomienda mezclar las diferentes piezas del palé, dado que la colocación de las tejas en función del acabado no tiene un orden predeterminado.

Tejas La Escandella:



1. ¿Qué cubre la garantía de La Escandella?

Cerámica La Escandella garantiza que sus tejas cerámicas y accesorios están libres de defectos de fabricación (incluyendo resistencia a la helada) con garantías dependiendo del tipo de producto: 35 años para la Gama Tradicional (Curva, Mixta y Plana) y 100 años para la Gama H-Selection (Visum3, Planum, Vienna e Innova).

La garantía de La Escandella tendrá validez siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- La garantía se aplica según la norma EN 1304 en vigor en la fecha de fabricación teniendo en cuenta que tanto las instrucciones del fabricante como el código técnico del país han sido respetadas, en particular lo referente a la ventilación y pendiente de la cubierta.
- La garantía tendrá validez desde la fecha de factura y sobre el material suministrado en condiciones EXW (ex works). Para obtener el cumplimiento de esta garantía será necesario la presentación de este certificado debidamente firmado y sellado por La Escandella, junto a los albaranes de entrega y facturas abonadas en la fecha de vencimiento del material suministrado. El plazo para cumplimentar el certificado será máximo 1 año a partir de la fecha de la factura de compra.
- Todas las tejas y accesorios instalados han sido fabricados por La Escandella y son los que recomienda este fabricante para una correcta ejecución en la cubierta. No se cubrirá tejas pintadas, barnizadas, hidrofugadas o sometidas a cualquier tratamiento que no haya sido realizado por La Escandella.

La garantía de la Escandella excluye los siguientes casos:

1. Filtraciones de agua debido a una colocación defectuosa de la teja.
2. Cualquier daño causado por el movimiento, la distorsión, las grietas o el asentamiento de las paredes o de los cimientos del edificio.
3. Cualquier daño causado por el impacto de objetos, fuego, terremotos, inundaciones... O cualquier causa de fuerza mayor.

La garantía no es aplicable por defectos visibles en el momento de entrega de la teja como diferencias en la tonalidad y daños causados por el transporte. Asimismo, y debido al carácter natural de las tejas así como los posibles efectos del entorno medioambiental, La Escandella no se responsabiliza de posibles cambios de tonalidad o envejecimientos en las tejas.



07

Glosario





Glosario

Definiciones elementos de la cubierta:

Faldón: cada uno de los planos inclinados que define la cubierta.

Línea de máxima pendiente: es la trayectoria que describe la caída libre del agua sobre un faldón.

Derecha de un faldón: es el lado derecho del faldón en el sentido de la caída de las aguas. Mirando de frente la cubierta desde el alero, se identifica con el que quede al lado derecho.

Izquierda de un faldón: es el lado izquierdo del faldón en el sentido de la caída de las aguas. Mirando de frente la cubierta desde el alero, se identifica con el que quede al lado izquierdo.

Alero: es el extremo inferior en voladizo de la vertiente de un tejado, gracias al cual se evita que el agua recogida en el faldón discurra sobre la pared vertical.

Limahoya: es la línea de encuentro de dos faldones de una cubierta, hacia donde concurre el agua.

Limatesa: es la línea inclinada, resultante del encuentro faldón con faldón, a partir de la cual el agua es distribuida hacia los mismos.

Cumbrera: es la línea horizontal, resultado del encuentro faldón con faldón (cubierta a dos aguas), o faldón con un plano vertical (cubierta a un agua).

Borde lateral: es el remate lateral del faldón de la cubierta que no se encuentra protegido por ningún elemento superior.

Hastial: muro testero delimitado superiormente por la cubierta.

Base estructural: es la encargada de dotar de estabilidad al conjunto así como de ser la encargada de formar la pendiente. Los materiales que componen la base estructural deben cumplir la normativa al respecto.

Soporte: es el elemento sobre el que se apoya la cobertura. Puede ser continuo o discontinuo; cuando es continuo se denomina tablero y puede estar constituido por rasillones cerámicos con acabado en mortero u hormigón, placas de fibrocemento, diversos paneles, etc. Los discontinuos están constituidos por rastreles, perfiles, etc.

Par: elemento paralelo a la línea de máxima pendiente del faldón, que sirve de apoyo a las correas.

Correa: elemento perpendicular a la línea de máxima pendiente del faldón, que sirve de apoyo a los listones. En determinados casos puede cumplir la función de rastrel.


Listón o cabio: elemento paralelo a la línea de máxima pendiente que sirve de apoyo a los rastreles.

Rastrel: elemento que sirve de apoyo a las tejas.

Fijación: es el proceso de unión del material de cobertura con el soporte. En función de la pendiente se pueden utilizar: puntas, grapas, mortero, colas, siliconas, etc.

Cobertura: se entiende por cobertura aquel elemento que está en contacto directo con los agentes atmosféricos y protege de los mismos al resto de componentes. Puede estar constituido por elementos continuos y discontinuos, y debe ser compatible con el tablero que lo sustenta y la pendiente del mismo. La teja cerámica es el elemento de cobertura objeto de estudio en este manual.

Complementos: son elementos que se emplean para una perfecta instalación de la cubierta y cuya utilización dependerá de las características concretas de cada caso. Se emplean como complementos: las membranas impermeables, planchas de zinc, aislantes térmicos, canalones, etc.






La Escandella

ROOFING THE WORLD

www.laescandella.com

La Escandella

ROOFING THE WORLD

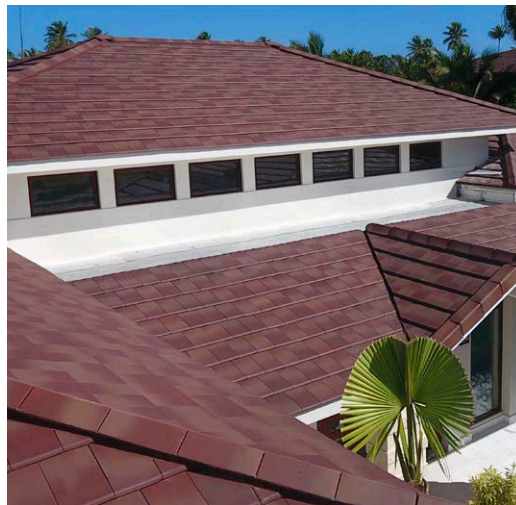

www.laescandella.com

